




[圖1]

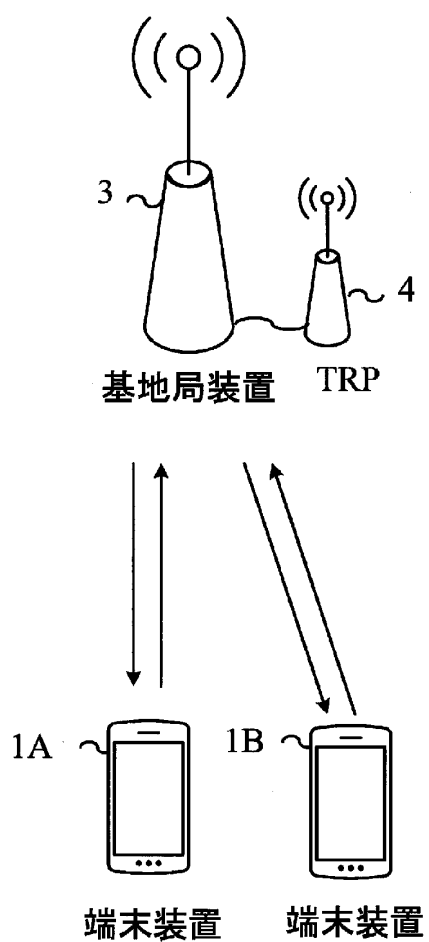


[図2]

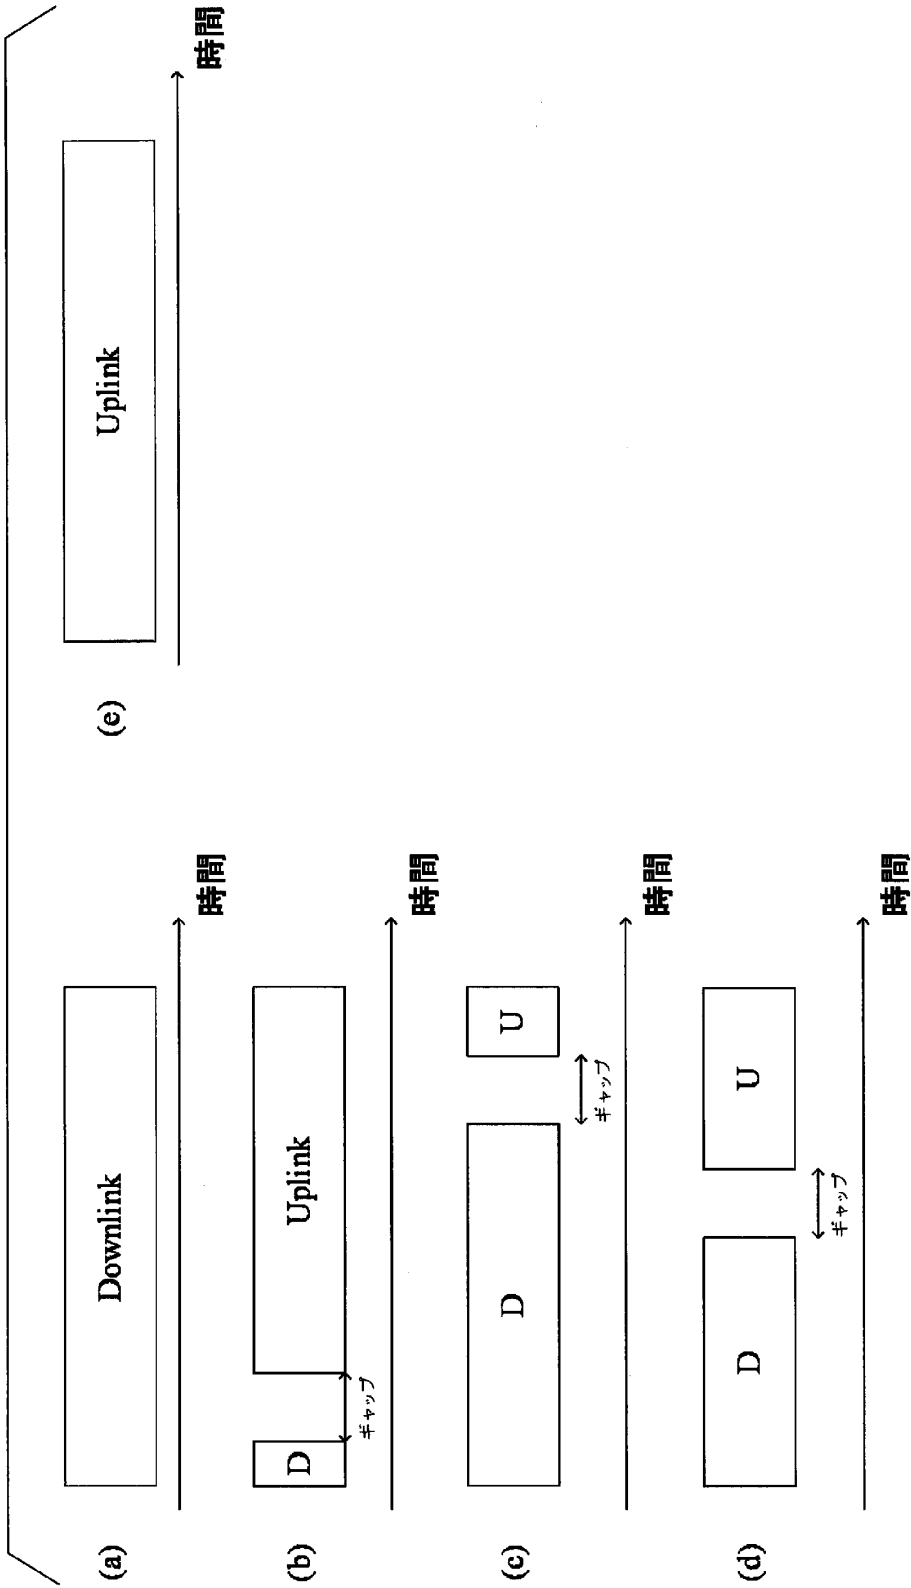


[図3]

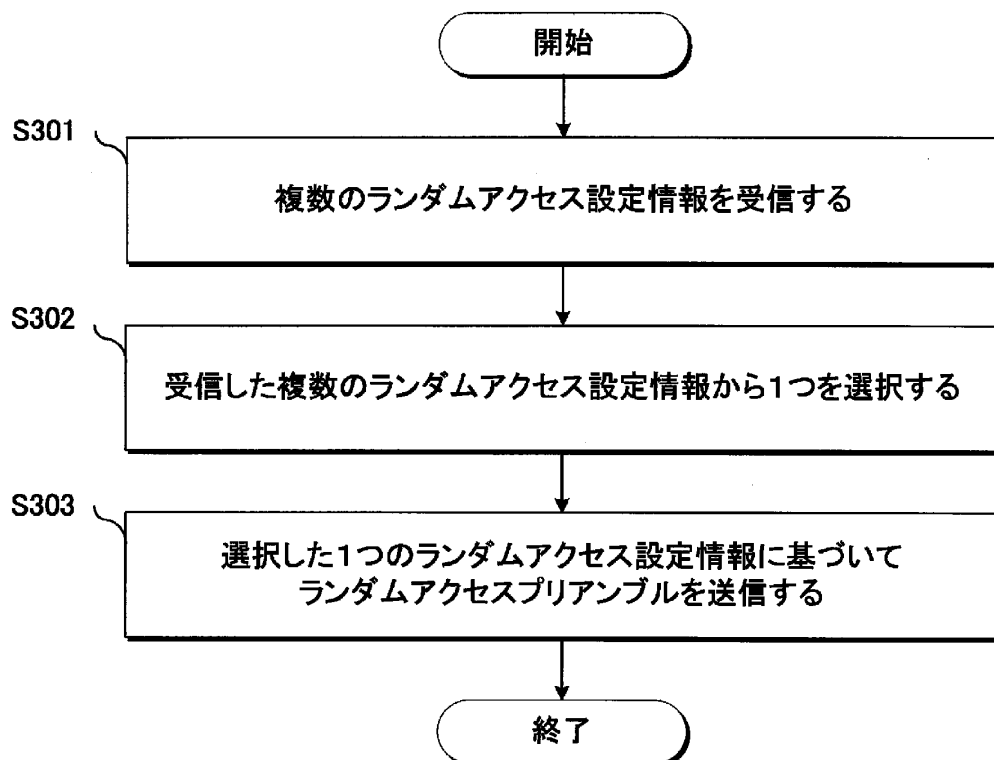


[図4]

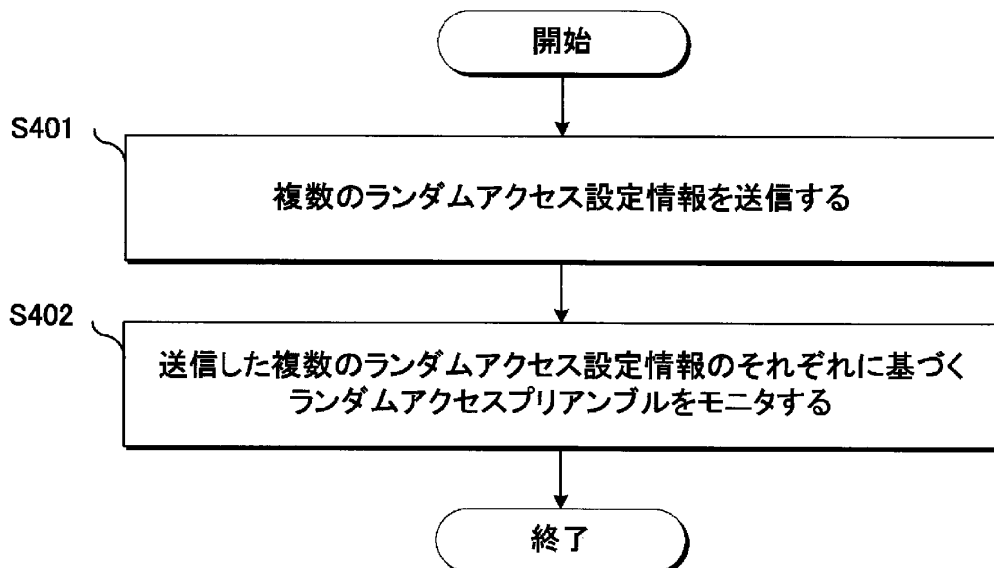

[図5]

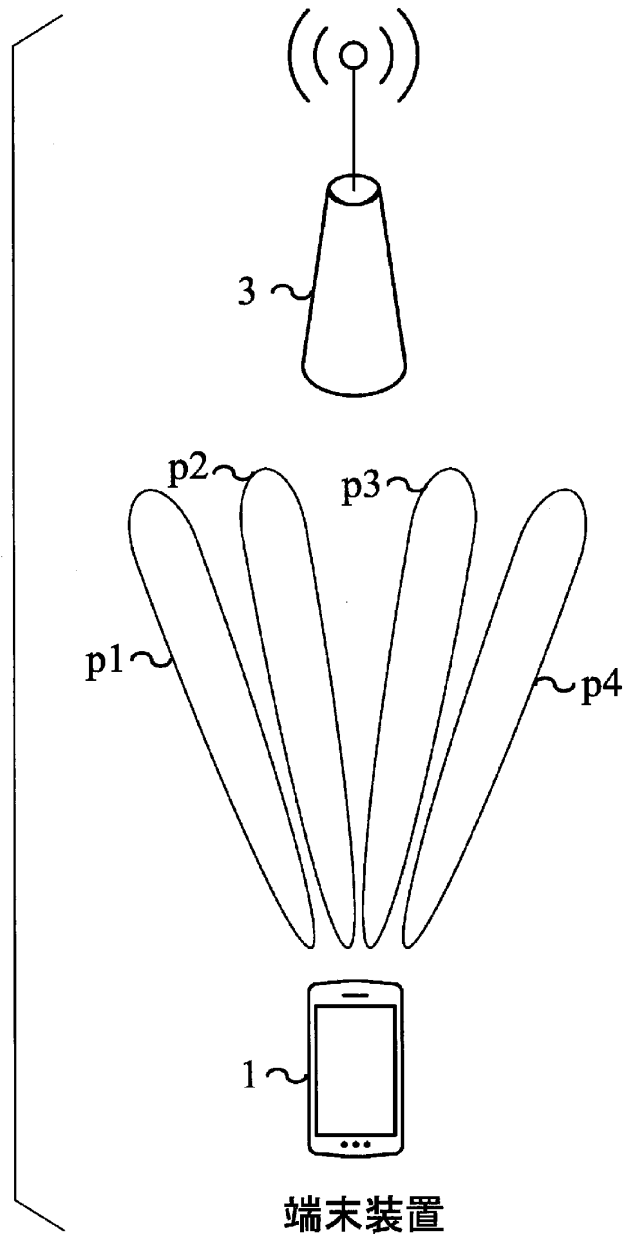

[図6]

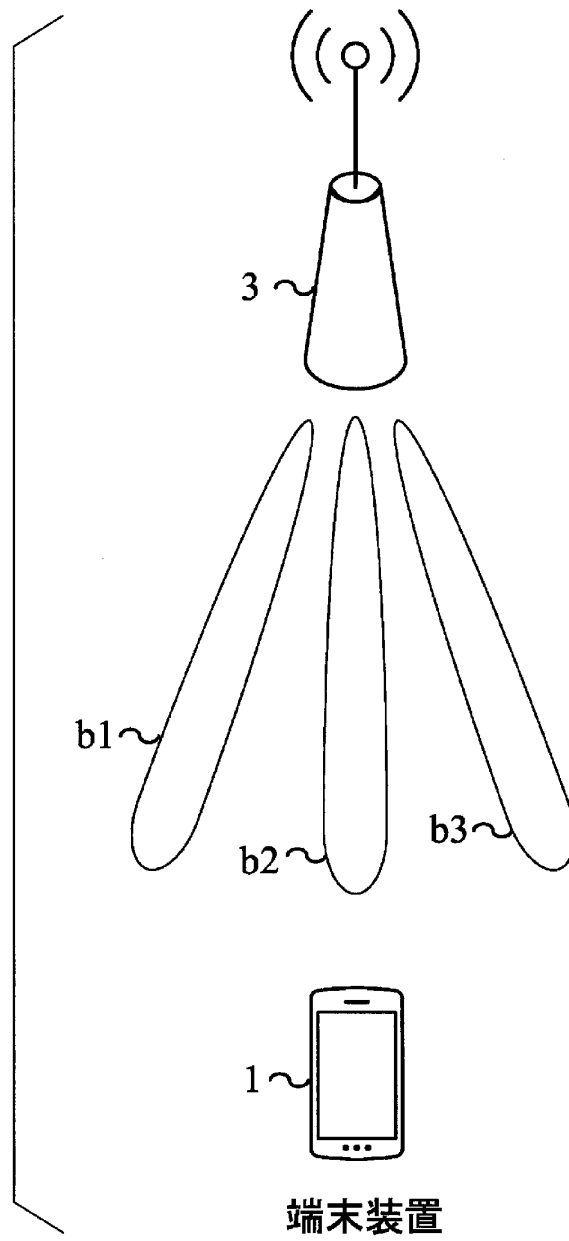

[図7]

ランダムアクセス設定情報を 受信した下りリンク信号に用いられた ビーム	利用可能な上りリンク プリコーディングのインデックス
b1	I_{p1}, I_{p2}
b2	I_{p2}, I_{p3}
b3	I_{p3}, I_{p4}

[図8]

PRACH設定インデックス	利用可能なサブフレーム番号
0	i_1
1	i_2
2	i_3
3	i_4


[図9]

上りリンクプリコーディングの インデックス	PRACH設定インデックス
I_{p1}	3
I_{p2}	1
I_{p3}	2
I_{p4}	0


[図10]

PRACH設定インデックス	上りリンクプリコーディングの インデックス	利用可能なサブフレーム番号
0	I_{p1}	i_1
	I_{p2}	i_2
1	I_{p1}	i_3
	I_{p2}	i_4


[図11]

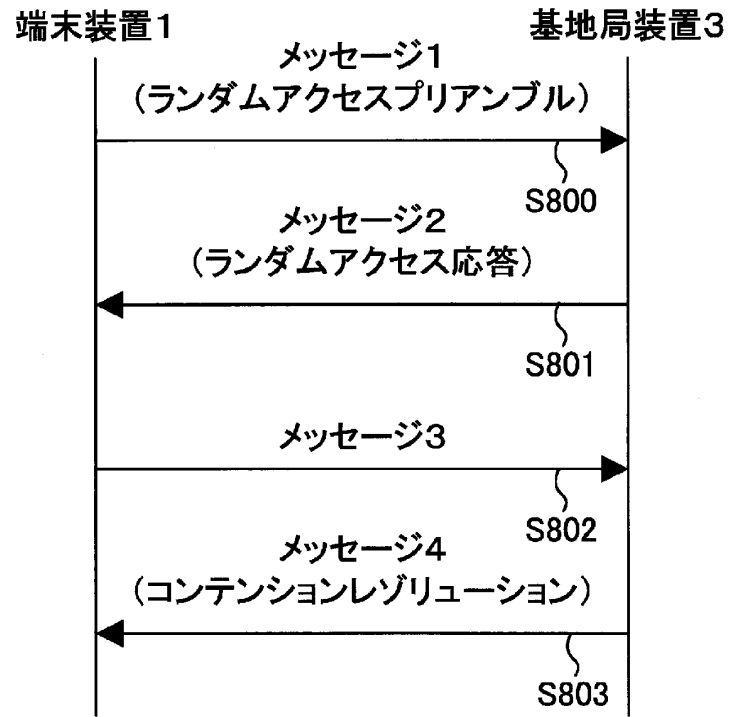


[図12]

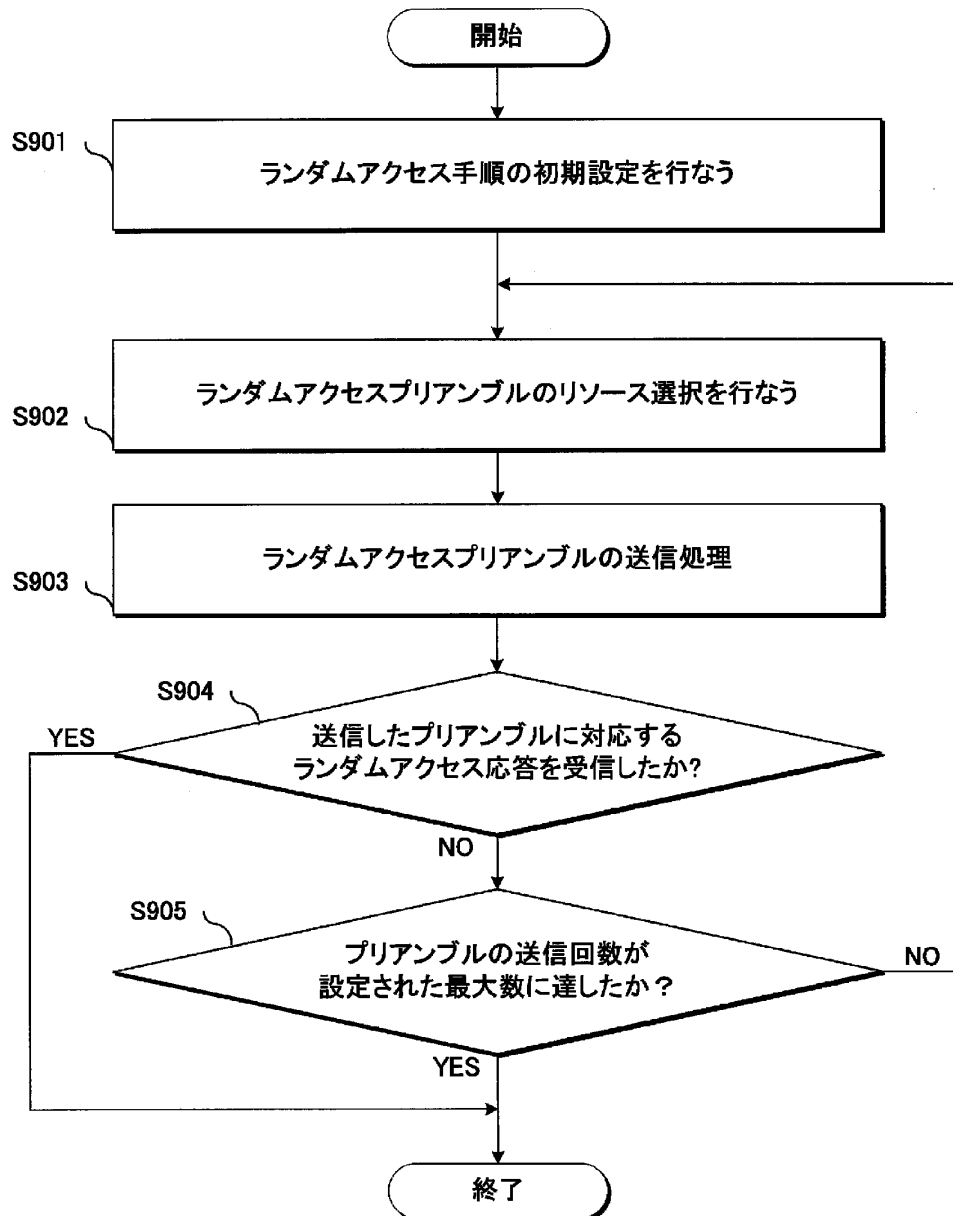


[図13]

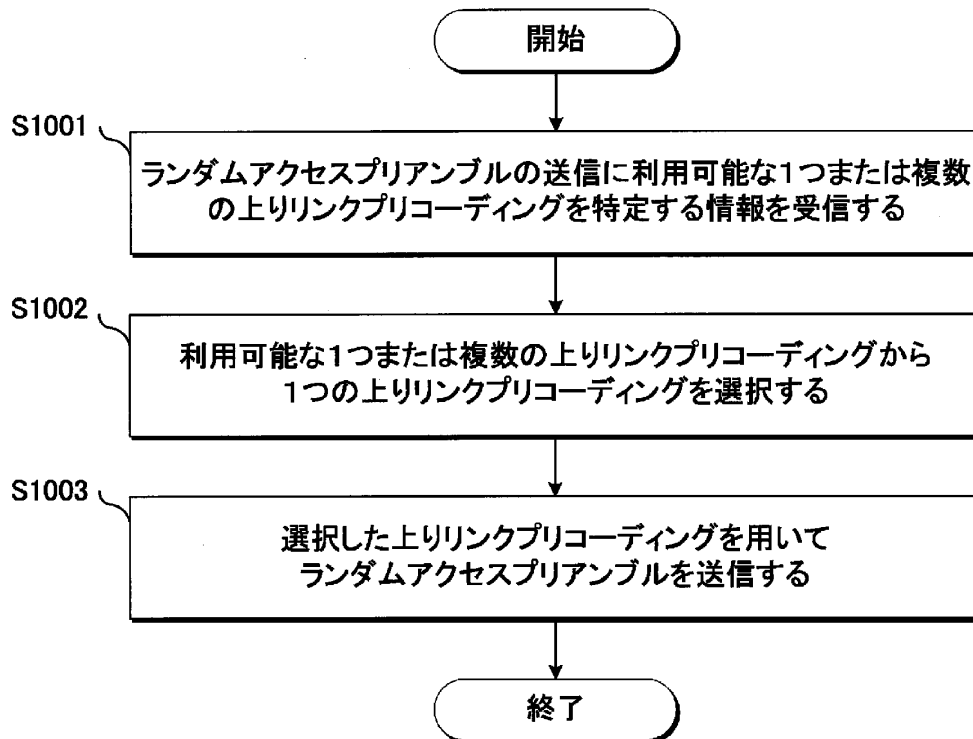


[図14]

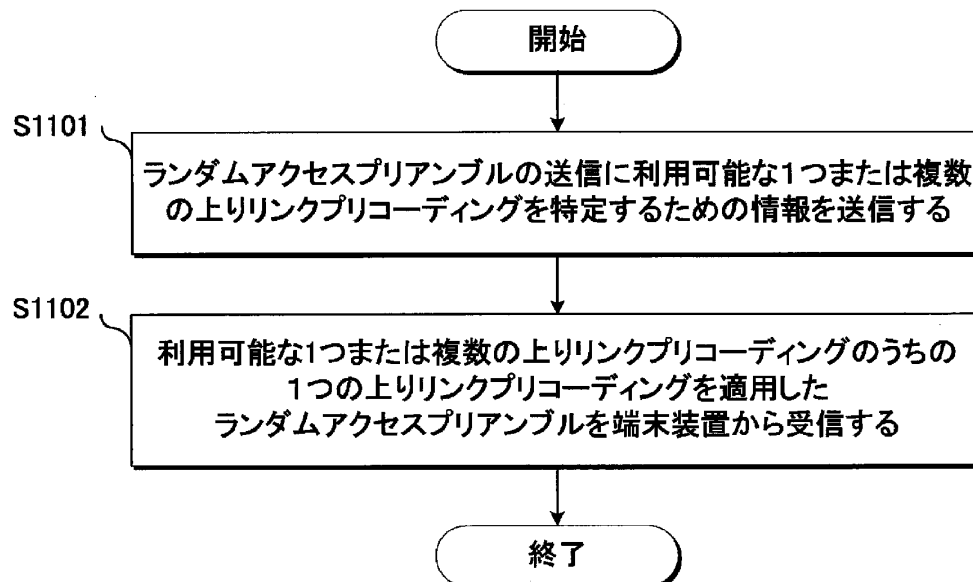

[図15]

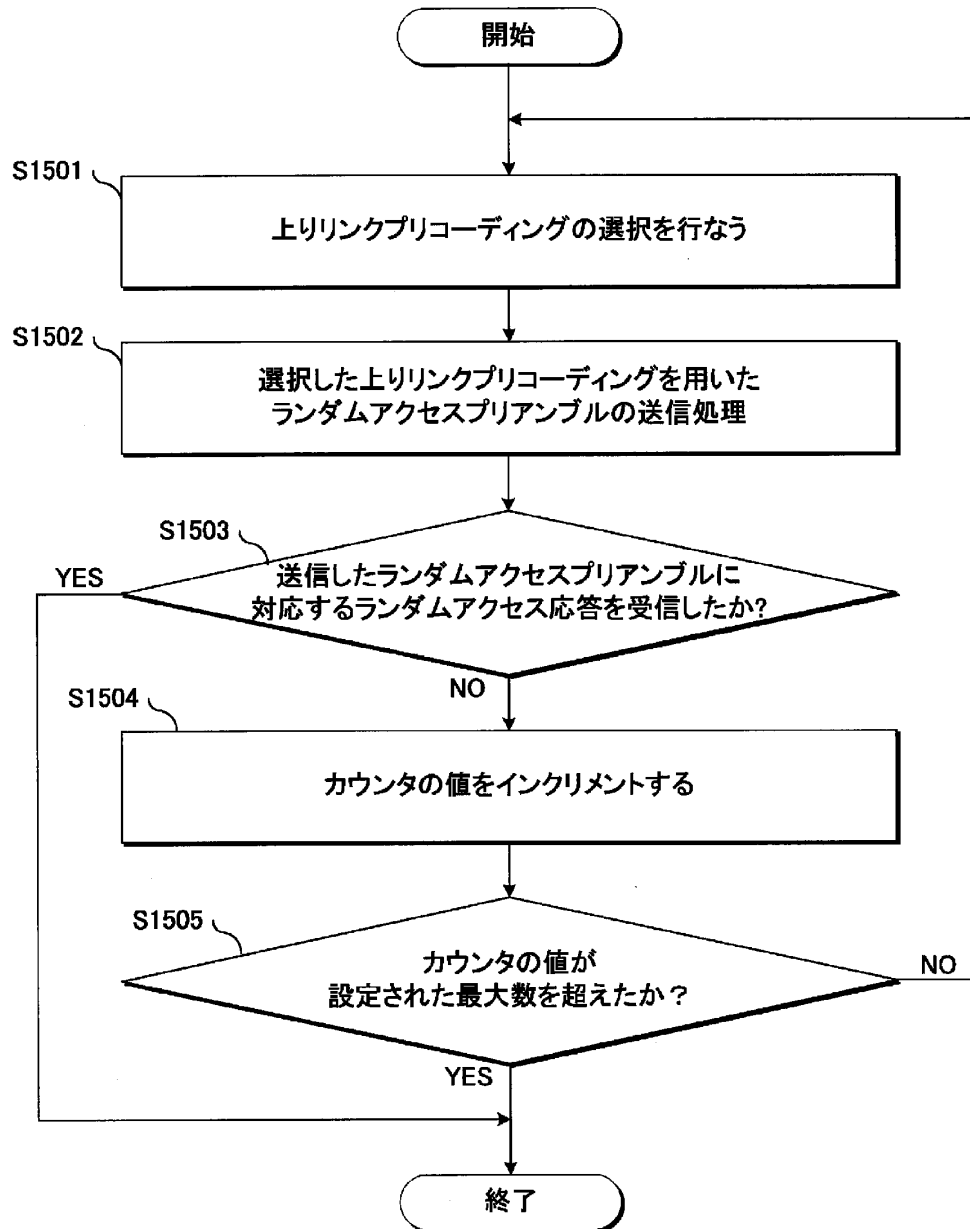

[図16]

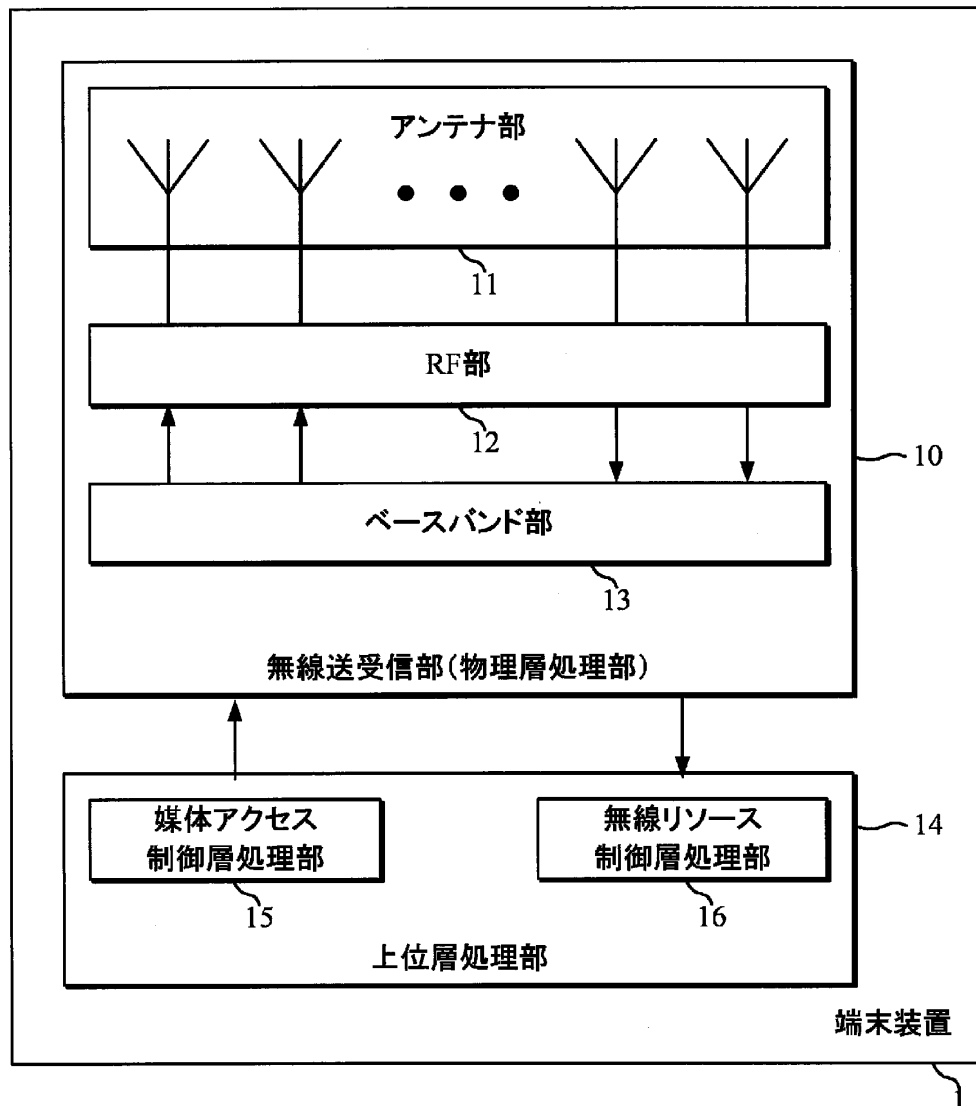

[図17]

