

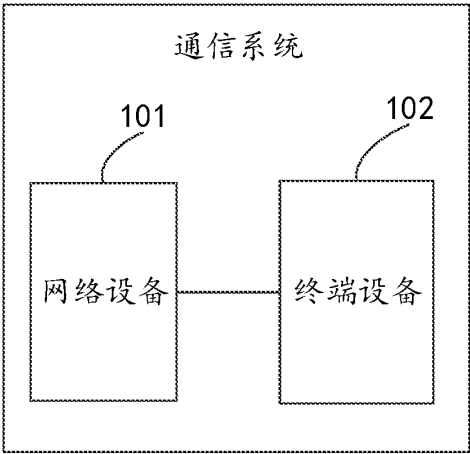


图 1

向网络设备发送直流子载波信息，该直流子载波信息包括：终端设备的本振的个数，至少一个本振中各本振对应的分量载波信息和/或部分带宽信息

图 2

向网络设备发送直流子载波信息，该直流子载波信息包括：终端设备的本振的个数，至少一个本振中各本振对应的分量载波信息和/或部分带宽信息，以及至少一个本振中各本振对应的直流子载波的默认位置信息

图 3

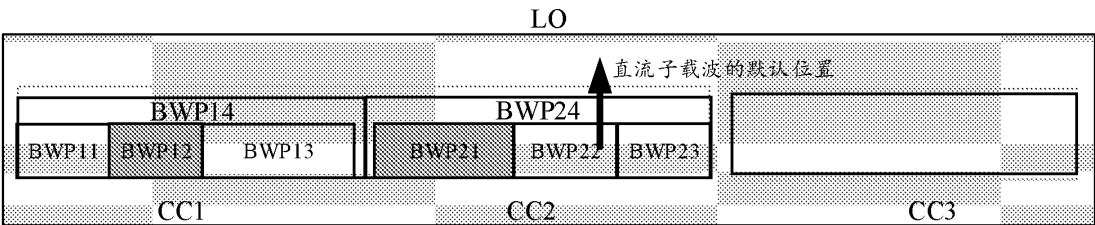


图 4

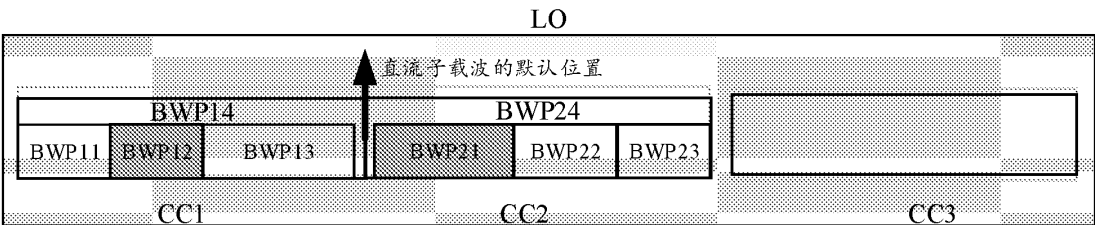


图 5

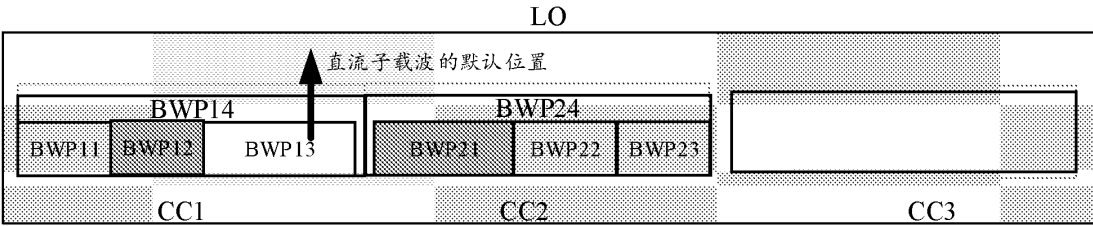


图 6

向网络设备发送直流子载波信息，该直流子载波信息包括：终端设备的本振的个数，至少一个本振中各本振对应的分量载波信息和/或部分带宽信息，至少一个本振中各本振对应的直流子载波的默认位置信息，以及实际位置与默认位置存在偏移的直流子载波的实际位置相对于该直流子载波的默认位置的偏移信息

图 7

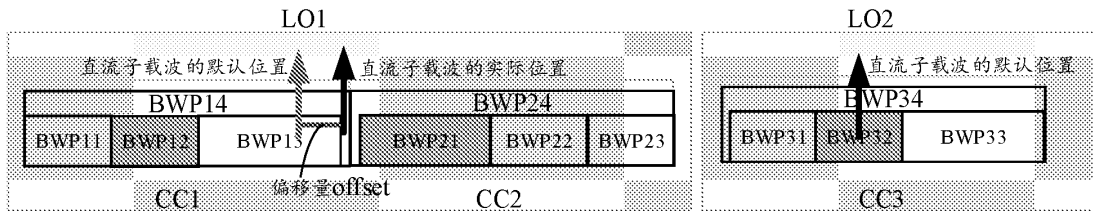


图 8

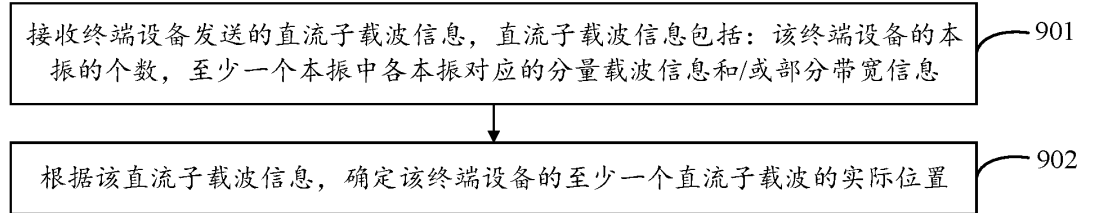


图 9

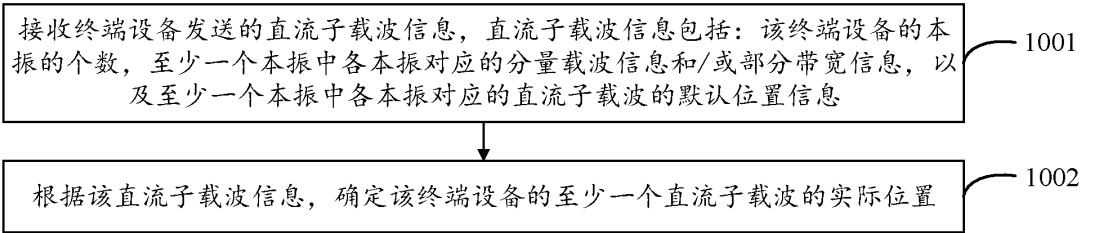
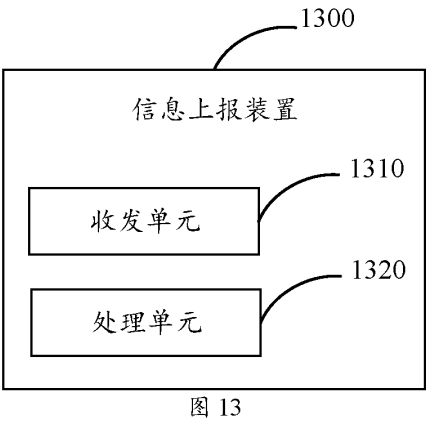
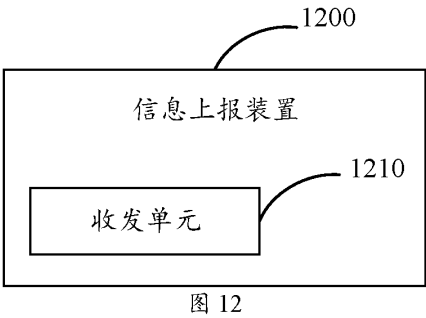
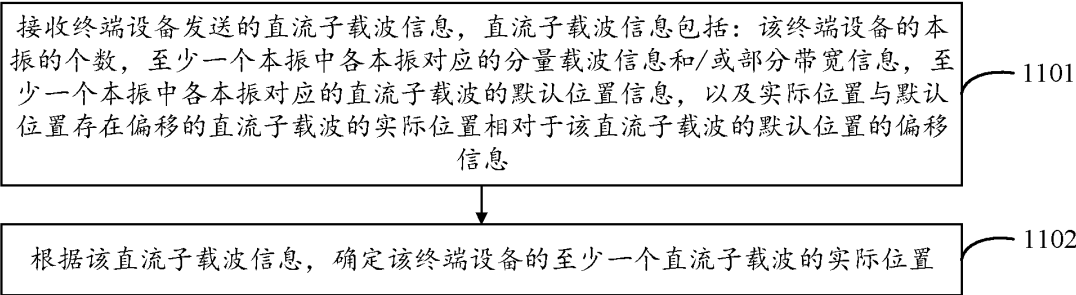


图 10



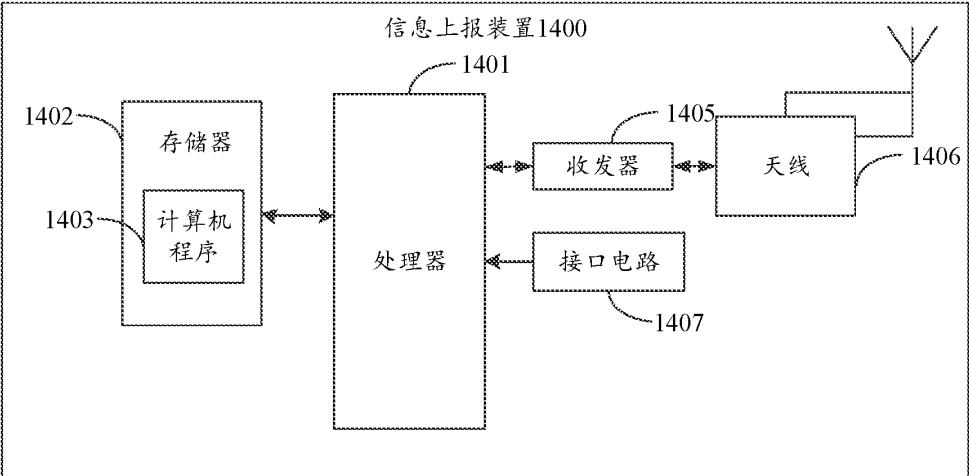


图 14

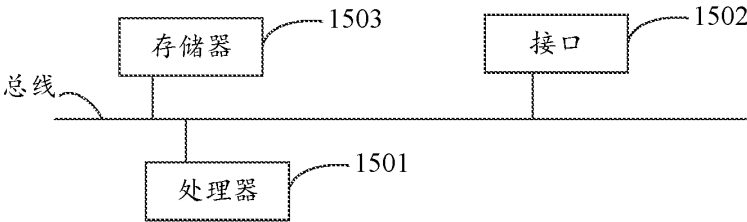


图 15