



(51) Classification internationale des brevets :
B60P 7/08 (2006.01) **B60P 7/13** (2006.01)

(21) Numéro de la demande internationale :
PCT/FR2010/052270

(22) Date de dépôt international :
22 octobre 2010 (22.10.2010)

(25) Langue de dépôt : français

(26) Langue de publication : français

(30) Données relatives à la priorité :
0957740 2 novembre 2009 (02.11.2009) FR
0958543 1 décembre 2009 (01.12.2009) FR

(71) Déposant (pour tous les États désignés sauf US) :
**ENVISION VEHICLE ENGINEERING NOVASIO
TECHNOLOGY EVENT** [FR/FR]; 11, Rue du 47ème
d'Artillerie, F-70400 Hericourt (FR).

(72) Inventeurs; et

(75) Inventeurs/Déposants (pour US seulement) : **HECKY,
Stéphane** [FR/FR]; 5bis, Allée de la Chaume, F-90300
Eloie (FR). **FENIX, Reginald** [FR/FR]; 40, Rue des
Moulins, F-70400 Champéy (FR).

(74) Mandataire : **RHEIN, Alain**; Cabinet Bleger-Rhein, 17,
rue de la Forêt, F-67550 Vendenheim (FR).

(81) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre
de protection nationale disponible) : AE, AG, AL, AM,
AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ,
CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO,
DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT,
HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP,
KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD,
ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI,
NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD,
SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR,
TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(84) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre
de protection régionale disponible) : ARIPO (BW, GH,
GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG,
ZM, ZW), eurasién (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ,
TM), européen (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK,
EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU,
LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK,
SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ,
GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).


Publiée :

— avec rapport de recherche internationale (Art. 21(3))

(54) Title : RECEIVING DEVICE FOR A CONTAINER

(54) Titre : DISPOSITIF DE RECEPTION POUR CONTENEUR

FIG. 3

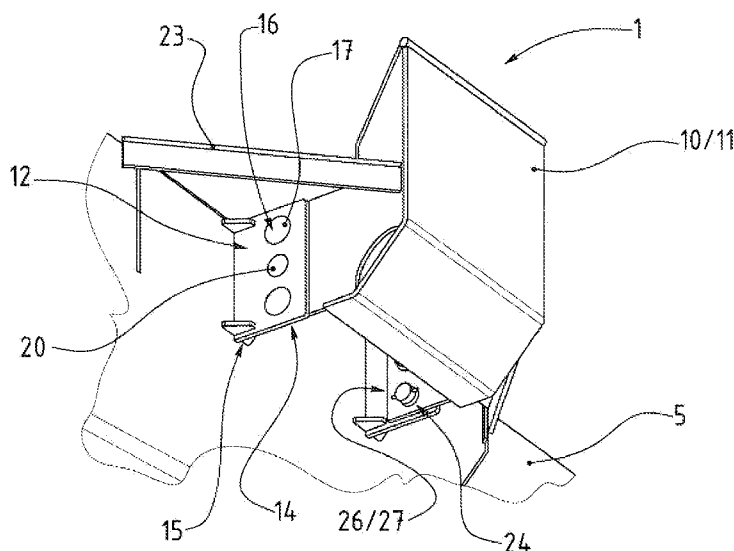

(57) Abstract : The invention relates to a receiving device (1) on a port transport vehicle chassis (2) extending in a longitudinal direction (4) and comprising a first and a second side end edge (8, 9) located either side of a median plane (P) that is perpendicular to the ground and parallel thereto in the direction thereof, and at least one first side guide (10) and at least one second side guide (11) located on either side of said median plane (P) and designed in such a way as to form an abutment for a container. Said device is characterized in that at least said first side guide (10) or at least said second side guide (11) can be removed and is applied to said chassis (2) in a projecting manner, respectively relative to said first end edge (8) or said second end edge (9), by means of at least one plate (12) that is respectively attached to said first end edge (8) or said second end edge (9), in an outwardly projecting manner.

(57) Abrégé : Dispositif de réception (1)
[Suite sur la page suivante]