

(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION
EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle
Bureau international



(43) Date de la publication internationale
11 octobre 2007 (11.10.2007)

PCT

(10) Numéro de publication internationale
WO 2007/112606 A3

(51) Classification internationale des brevets :
G04B 37/05 (2006.01) **G04B 43/00** (2006.01)
G04B 47/04 (2006.01) **G04B 37/16** (2006.01)

(74) Mandataires : SAVOYE, Jean-Paul etc.; MOINAS &
SAVOYE SA, 42, rue Plantamour, CH-1201 GENEVE
(CH).

(21) Numéro de la demande internationale :
PCT/CH2007/000152

(22) Date de dépôt international : 20 mars 2007 (20.03.2007)

(25) Langue de dépôt : français

(26) Langue de publication : français

(30) Données relatives à la priorité :
06405135.2 30 mars 2006 (30.03.2006) EP

(71) Déposant (pour tous les États désignés sauf US) : MON-
TRES WYLER SA GENEVE [CH/CH]; 58 rue de
Moillebeau, CH-1209 GENEVE (CH).

(72) Inventeur; et

(75) Inventeur/Déposant (pour US seulement) : GRAND-
PERRET, Cédric [CH/FR]; 209 chemin des Grandes
Resses, F-74160 BEAUMONT (FR).


(81) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de
protection nationale disponible) : AE, AG, AL, AM, AT,
AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN,
CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI,
GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS,
JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS,
LT, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ,
NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU,
SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SV, SY, TJ, TM, TN, TR,
TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(84) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de
protection régionale disponible) : ARIPO (BW, GH,
GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM,
ZW), eurasién (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM),
européen (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI,
FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL,

[Suite sur la page suivante]

(54) Title: CASE FOR WRISTWATCH STRAP

(54) Titre : BOITE DE MONTRE-BRACELET

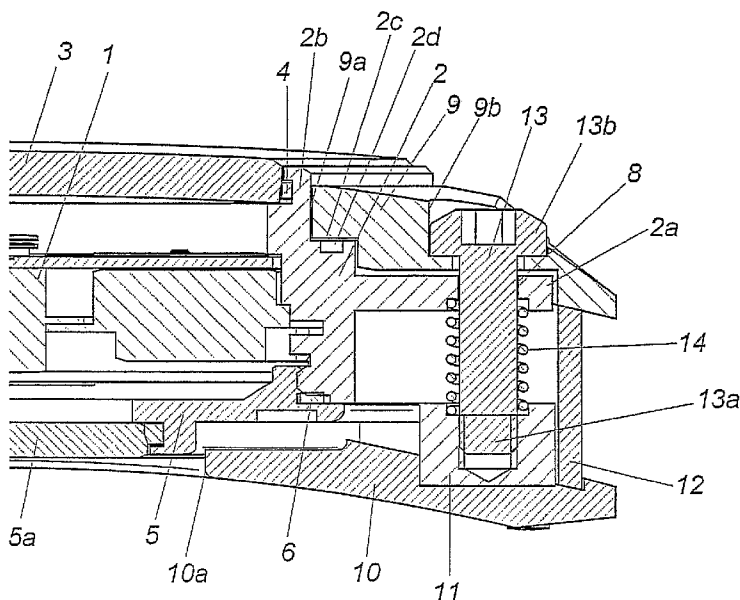

(57) Abstract: This watch case comprises a closed enclosure to take a watch movement, having a middle (2) traversed by at least one control stem (17), to which middle are fixed both a base (5) and a glass (3). This closed enclosure is housed in an outer jacket having an upper element (9) with an opening (9a) for the passage of the glass, a base (10) and a side wall (12) with means (16) of connection to the strap (15) and with at least one passage for said control stem (17), while elastic suspension means (14) are arranged between the base (10) of the jacket and said enclosure (2, 3, 5) in order to exert, on a bearing surface (2c) of the middle (2) at the periphery of said glass, a pressure that will tend to keep this bearing surface (2c) of the middle (2) pressed permanently against the edge of said opening (9a) for the passage of the glass (3).

[Suite sur la page suivante]

WO 2007/112606 A3



PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

(88) **Date de publication du rapport de recherche internationale:**

29 novembre 2007

Publiée :

- avec rapport de recherche internationale
- avant l'expiration du délai prévu pour la modification des revendications, sera republiée si des modifications sont requises

En ce qui concerne les codes à deux lettres et autres abréviations, se référer aux "Notes explicatives relatives aux codes et abréviations" figurant au début de chaque numéro ordinaire de la Gazette du PCT.

(57) Abrégé : Cette boîte de montre comprend une enceinte fermée destinée à recevoir un mouvement de montre et présentant une carrure (2) traversée par au moins une tige de commande (17), carrure à laquelle sont fixés d'une part un fond (5) et d'autre part une glace (3). Cette enceinte fermée est logée dans une enveloppe externe présentant un élément supérieur (9) muni d'une ouverture (9a) pour le passage de la glace, un fond (10) et une paroi latérale (12) munie de moyens de liaison (16) au bracelet (15) et d'au moins un passage pour ladite tige de commande (17), des moyens de suspension élastique (14) étant disposés entre le fond (10) de l'enveloppe et ladite enceinte (2, 3, 5) pour exercer, sur une portée (2c) de la carrure (2) située à la périphérie de ladite glace, une pression tendant à maintenir constamment cette portée (2c) de la carrure (2) appliquée contre le bord de ladite ouverture (9a) pour le passage de la glace (3).