

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2015 年 7 月 2 日(02.07.2015)



(10) 国際公開番号

WO 2015/098381 A1

- (51) 国際特許分類:
A41G 3/00 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2014/080744
- (22) 国際出願日: 2014 年 11 月 20 日(20.11.2014)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2013-267671 2013 年 12 月 25 日(25.12.2013) JP
- (71) 出願人: 株式会社アデランス(ADERANS COMPANY LIMITED) [JP/JP]; 〒1600007 東京都新宿区荒木町 1 3 番地 4 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 川崎 むつみ(KAWASAKI, Mutsumi); 〒1600007 東京都新宿区荒木町 1 3 番地 4 株式会社アデランス内 Tokyo (JP).
- (74) 代理人: 鮫島 睦, 外(SAMEJIMA, Mutsumi et al.); 〒5300017 大阪府大阪市北区角田町 8 番 1 号梅


田 阪 急 ビ ル オ フ ィ ス タ ワ ー 青 山 特 許 事 務 所
Osaka (JP).

- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR),

[続葉有]

(54) Title: WIG BASE

(54) 発明の名称: ウィッグ用ベース

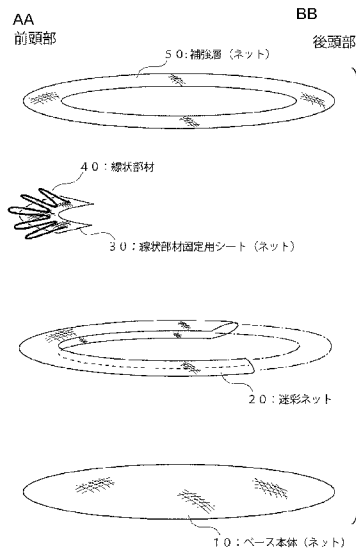

(57) Abstract: In the present invention, a camouflage net (20) is disposed at the outer edge of a base body (10) in a manner so as to protrude further outwards than the outer edge, and a linear member (40) having shape retainability is fixed onto the camouflage net (20) via a linear member fixing sheet (30). The linear member (40) meanders in a wave shape, and a portion thereof protrudes further outwards than the camouflage net (20). A reinforcement layer (50) is positioned on the outer edge of the base body (10), from above the linear member (40). A constant distance from the lower surface of the base body (10) to the lower surface of the linear member (40) is maintained by the thicknesses of the base body (10), the camouflage net (20), and the linear member fixing sheet (30). Thus, roots of a user's own hair that are directly below the end edge of a wig base (1) stand up satisfactorily, and a natural outward appearance is imparted.

(57) 要約: ベース本体 (10) の外縁に、当該外縁を越えて外方に突出するように迷彩ネット (20) を配置し、その上に、線状部材固定用シート (30) を介して、保形性を有する線状部材 (40) を固定する。線状部材 (40) は、波状に蛇行して一部が迷彩ネット (20) を超えて外方に突出する。線状部材 (40) の上方から、ベース本体 (10) の外縁に補強層 (50) を配置する。ベース本体 (10)、迷彩ネット (20) および線状部材固定用シート (30) の厚みによって、ベース本体 (10) の下面から線状部材 (40) の下面までに一定の距離を確保する。これによって、ウィッグ用ベース (1) 端縁真下に存在する自毛の根本が良好に立ち上がり、自然な外観が提供される。

- 10 Base body (net)
20 Camouflage net
30 Linear member fixing sheet (net)
40 Linear member
50 Reinforcement layer (net)
AA Front section of head
BB Rear section of head

WO 2015/098381 A1

OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))