

图 1

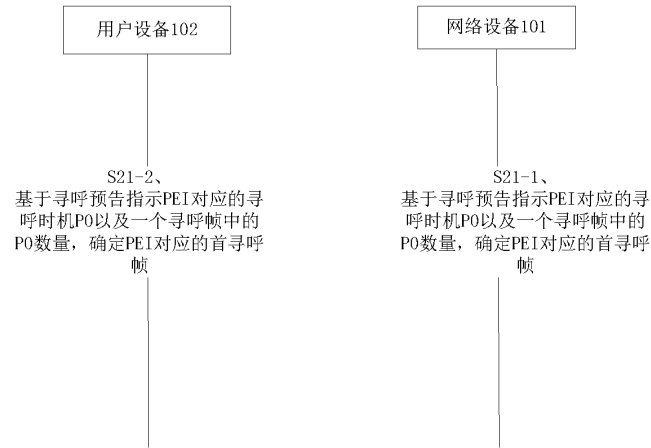


图 2

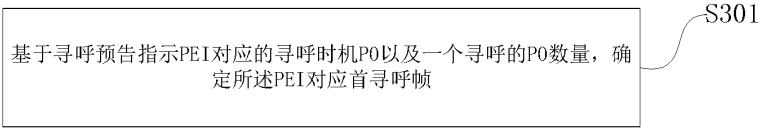


图 3

响应于PEI对应的一个或多个寻呼时机的数量不大于一个寻呼帧中P0的数量Ns，确定用户设备所监听的寻呼时机P0所在的寻呼帧为PEI所对应的首寻呼帧

S401

图 4

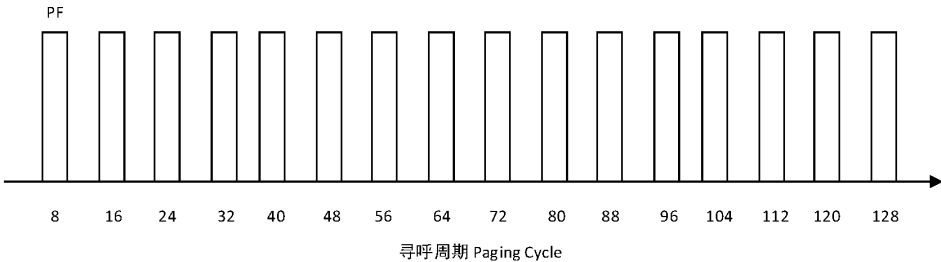


图 5

响应于PEI对应的P0数量大于所述一个寻呼帧中包含的P0的数量Ns，计算第二值，并根据第二值确定PEI对应的首寻呼帧

S601

图 6

响应于ipo小于一个寻呼帧中P0数量Ns，确定所述PEI所对应的一个或多个寻呼帧中的首寻呼帧为：用户设备所监听的寻呼时机所在的寻呼帧

S701

图 7

响应于ipo不小于所述一个寻呼帧中P0数量，计算第二值，并根据第二值确定PEI对应的首寻呼帧

S801

图 8

将根据用户设备所监听的寻呼时机所在的寻呼帧的系统无线帧号与第二值的差，确定为所述PEI所对应的首寻呼帧的系统无线帧号

S901

图 9

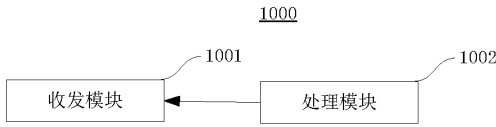


图 10

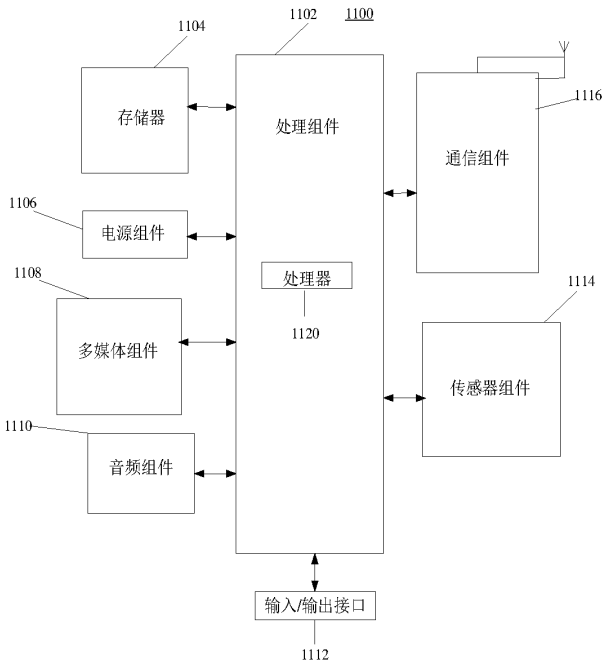


图 11

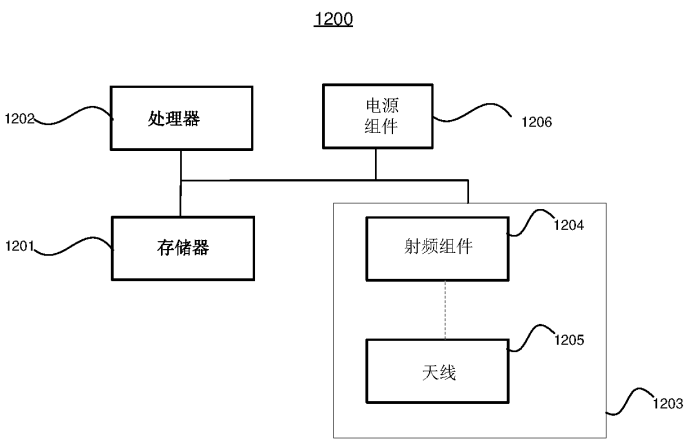


图 12