


[図1]

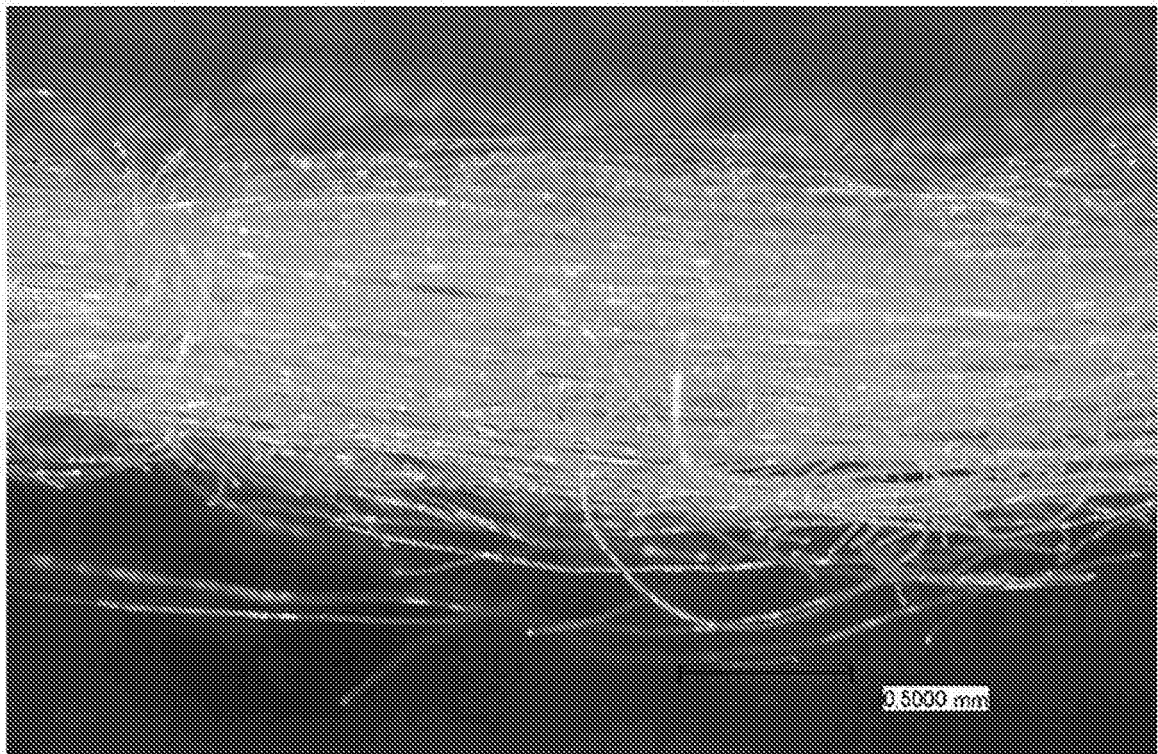


[図2]

	実施例								
	実施例1	実施例2	実施例3	実施例4	実施例5	実施例6	実施例7	実施例8	実施例9
織度(dtex)	2	0.8	1.3	1.7	2.5	3.7	2	2	2
目付(g/m ²)	80	80	80	80	80	80	30	80	80
長繊維含有率(%)	100	92	100	100	100	100	100	94	80
無負荷嵩mm	1.10	1.28	1.12	1.06	1.16	0.81	0.4	0.98	1.2
無負荷嵩密度	0.073	0.063	0.071	0.075	0.069	0.099	0.075	0.082	0.067
嵩方向の成分を持つ	○	○	○	○	○	○	○	○	○
嵩方向の動きを 持つブロック数	7	9	8	8	7	9	5	7	9
有効ろ過部(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100
伸び(長手)(mm)	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.8	0.4	1.5
伸び(幅)(mm)	2.7	1	1	1.5	3.1	3.3	3.5	2.6	3.9
伸び率(長手)(%)	0.15	0.20	0.15	0.25	0.20	0.15	0.40	0.20	0.75
伸び率(幅)(%)	1.35	0.50	0.50	0.75	1.55	1.65	1.75	1.30	1.95
伸び比率(幅/長手)	9	2.5	3.3333	3	7.75	11	4.375	6.5	2.6
短繊維脱落量	5千	2万	1万	8千	4千	3千	3千	8千	2万本
流量変化率	87	77	77	73	73	65	60	79	75

[図3]

	比較例							
	比較例1	比較例2	比較例3	比較例4	比較例5	比較例6	比較例7	比較例8
繊維度(dtex)	0.5	5	2	2	2	2	1.7	2
目付(g/m ²)	80	80	15	110	80	40	40	30
長繊維含有率(%)	100	100	100	100	50	38	0	100
無負荷嵩mm	0.7	1.6	0.2	1.7	1.4	0.52	0.6	0.26
無負荷嵩密度	0.114	0.050	0.075	0.065	0.057	0.077	0.067	0.115
嵩方向の成分を持つ	○	○	○	○	○	○	○	×
嵩方向の動きを持つブロック数	3	8	4	4	8	7	9	1
有効ろ過部(%)	100	100	100	100	100	86	100	86
伸び(長手)(mm)	0.3	0.3	1.8	0.3	1.2	0.25	40	0.33
伸び(幅)(mm)	0.6	10	5.4	2.5	12	0.5	40	1.03
伸び率(長手)(%)	0.15	0.15	0.90	0.15	0.60	0.13	20.00	0.17
伸び率(幅)(%)	0.30	5.00	2.70	1.25	6.00	0.25	20.00	0.52
伸び比率(幅/長手)	2	33.3333	3	8.333333	10	2	1	3.121212121
短繊維脱脱落量	4万	5千	4千	1万	4万	10万2千	20万	4千
流量変化率	43	46	45	47	78	73	70	30

[図4]

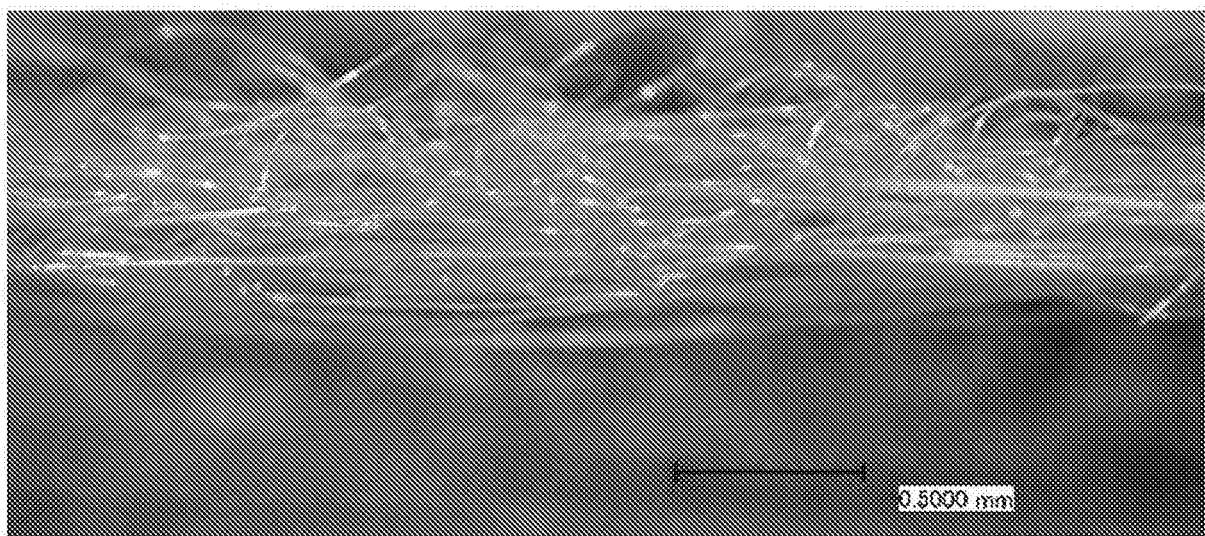

[図5]

