

100

终端设备确定多个非连续接收DRX指示信号中的至少一个目标DRX指示信号和/或所述至少一个目标DRX指示信号占用的时频资源位置，所述至少一个目标DRX指示信号用于指示所述终端设备在接收到所述至少一个目标DRX指示信号之后的一个DRX周期内执行目标行为

S110

所述终端设备根据所述至少一个目标DRX指示信号和或所述至少一个目标DRX指示信号占用的时频资源位置，检测网络设备发送的DRX指示信号

S120

图1

200

网络设备确定多个非连续接收DRX指示信号中的至少一个目标非连续接收DRX指示信号和或所述至少一个目标DRX指示信号占用的时频资源位置，所述至少一个目标DRX指示信号用于指示终端设备在接收到所述至少一个目标DRX指示信号后的一个DRX周期内执行目标行为

S210

所述网络设备根据所述至少一个目标DRX指示信号和或所述至少一个目标DRX指示信号占用的时频资源位置，向所述终端设备发送所述至少一个目标DRX指示信号中的一个目标DRX指示信号

S220

图2

200

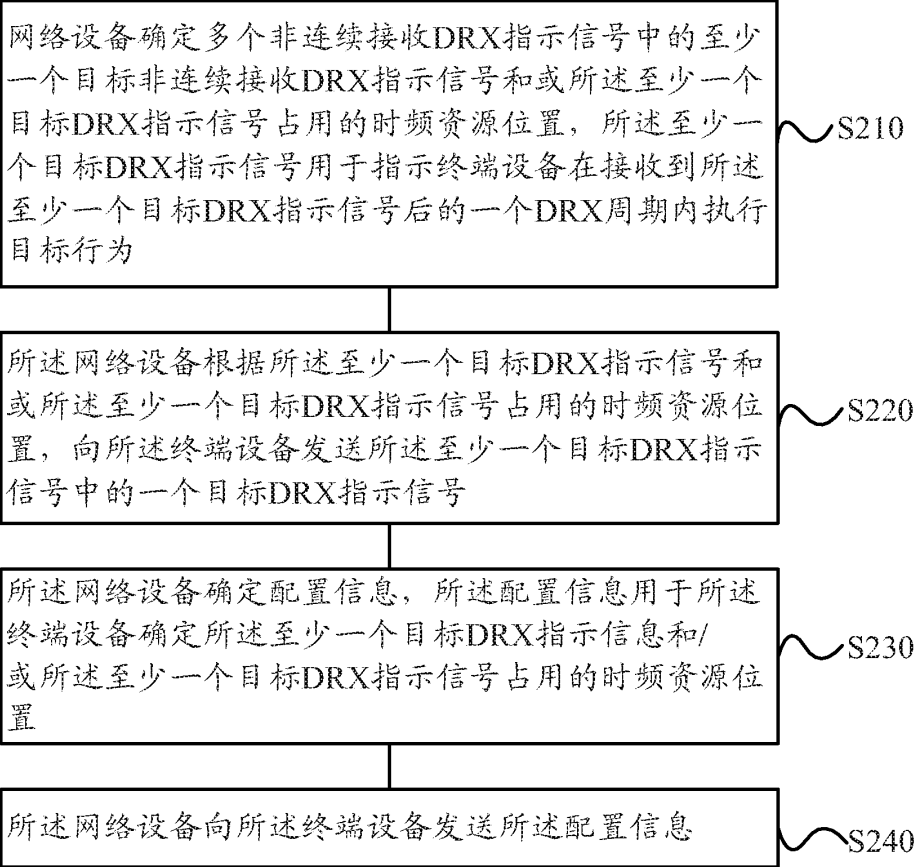


图3

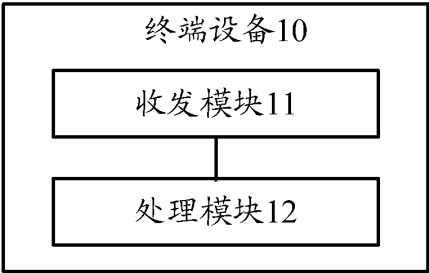


图4



图5

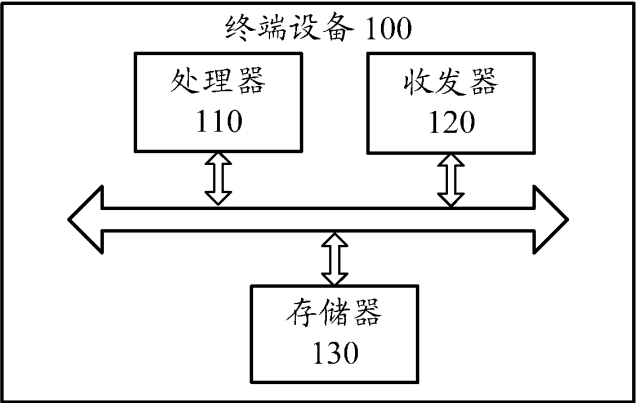


图6

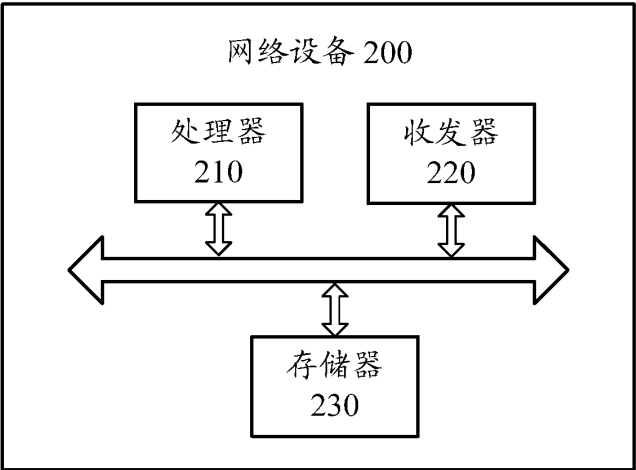


图7