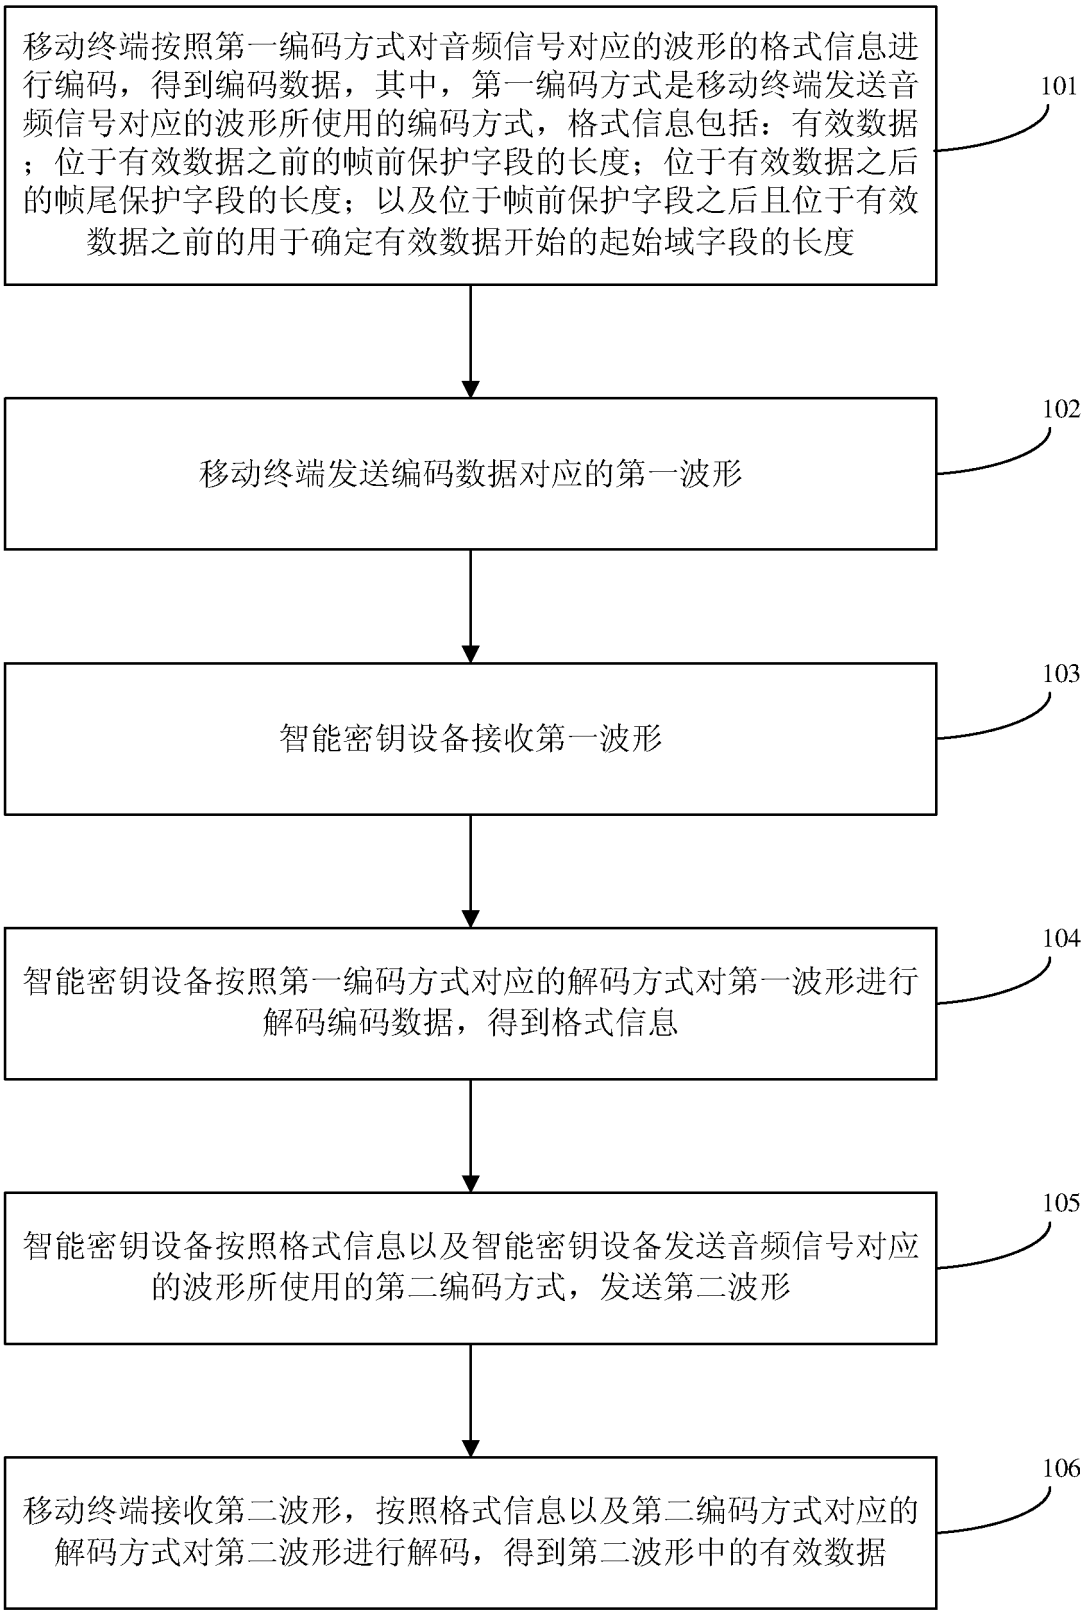
移动终端按照第一编码方式对音频信号对应的波形的格式信息进行编码，得到编码数据，其中，第一编码方式是移动终端发送音频信号对应的波形所使用的编码方式，格式信息包括：有效数据；位于有效数据之前的帧前保护字段的长度；位于有效数据之后的帧尾保护字段的长度；以及位于帧前保护字段之后且位于有效数据之前的用于确定有效数据开始的起始域字段的长度
101
移动终端发送编码数据对应的第一波形
102
智能密钥设备接收第一波形
103
智能密钥设备按照第一编码方式对应的解码方式对第一波形进行解码编码数据，得到格式信息
104
智能密钥设备按照格式信息以及智能密钥设备发送音频信号对应的波形所使用的第二编码方式，发送第二波形
105
移动终端接收第二波形，按照格式信息以及第二编码方式对应的解码方式对第二波形进行解码，得到第二波形中的有效数据
106

图 1

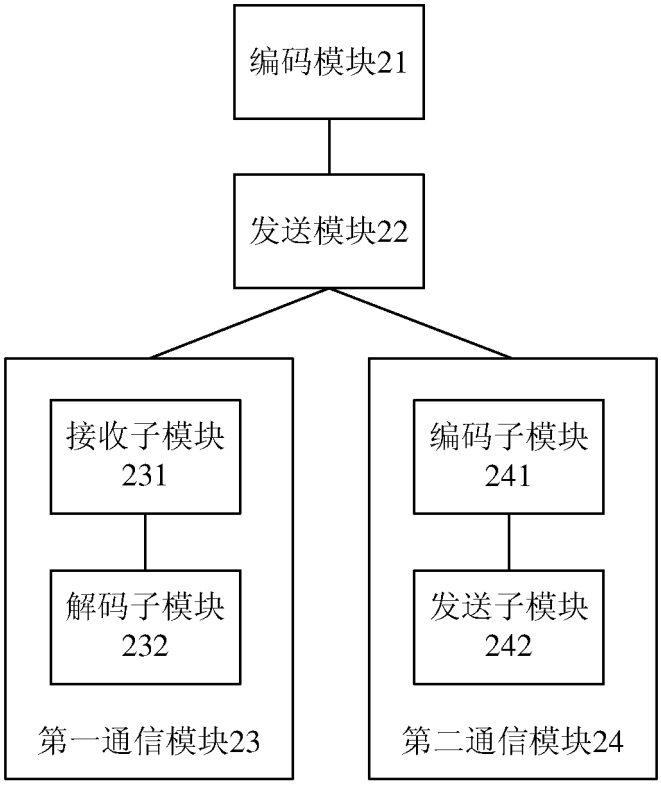
编码模块21
发送模块22
接收子模块231
解码子模块232
第一通信模块23
编码子模块241
发送子模块242
第二通信模块24

图 2

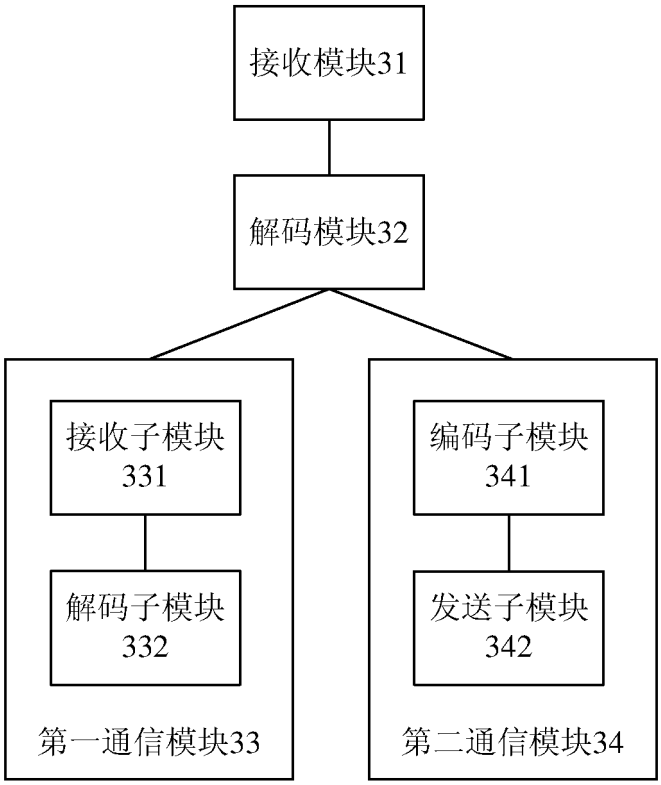
接收模块31
解码模块32
接收子模块331
解码子模块332
第一通信模块33
编码子模块341
发送子模块342
第二通信模块34

图 3