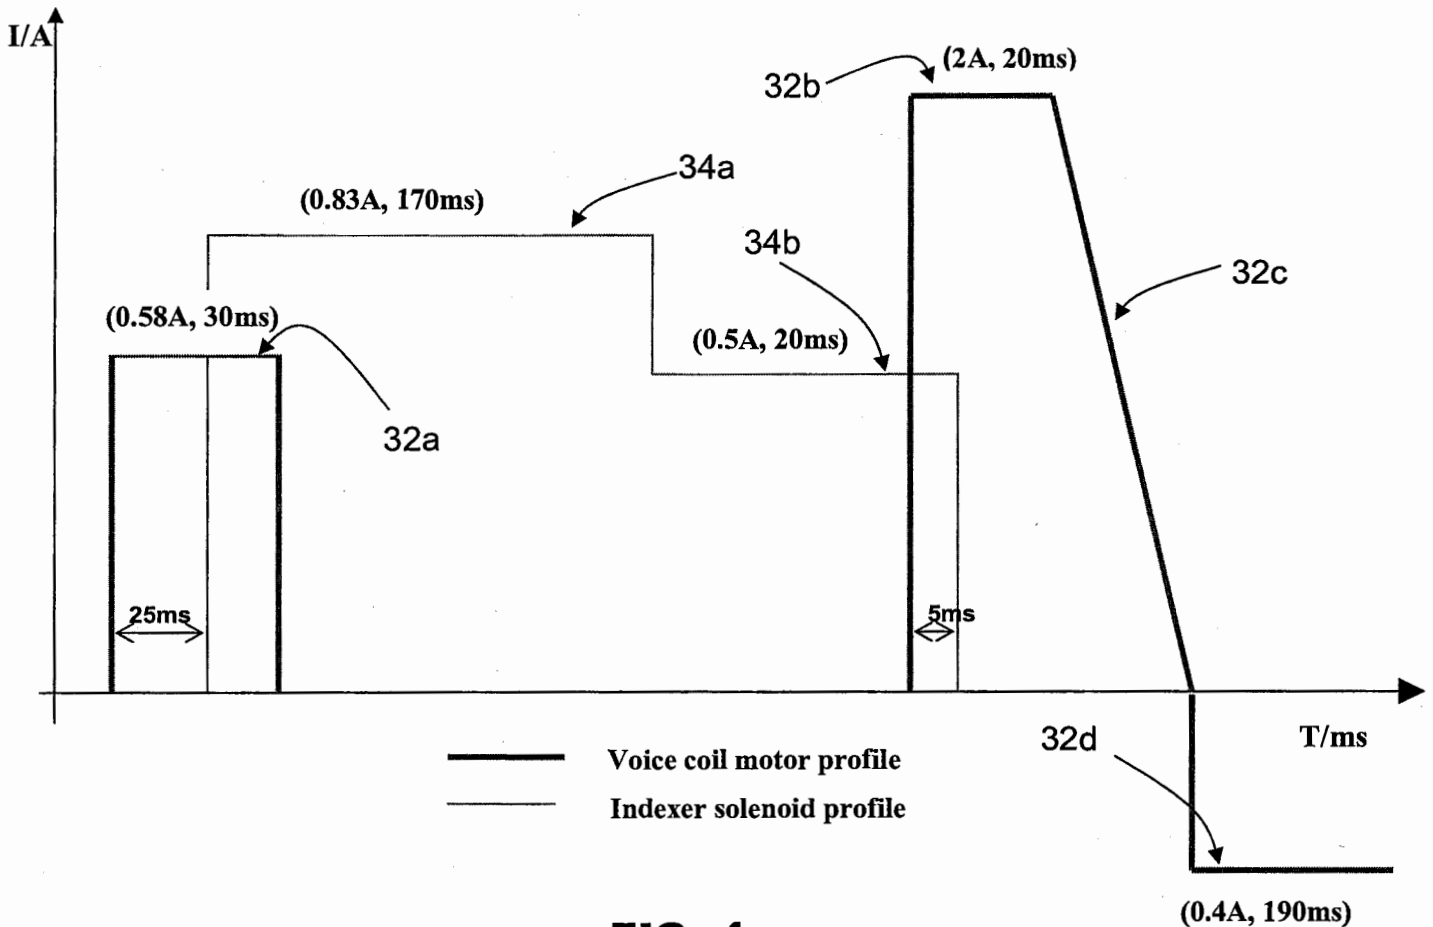

I/A
32b
(2A, 20ms)
34a
(0.83A, 170ms)
34b
32c
(0.58A, 30ms)
(0.5A, 20ms)
32a
25ms
5ms
32d
T/ms
Voice coil motor profile
Indexer solenoid profile
(0.4A, 190ms)

FIG. 4

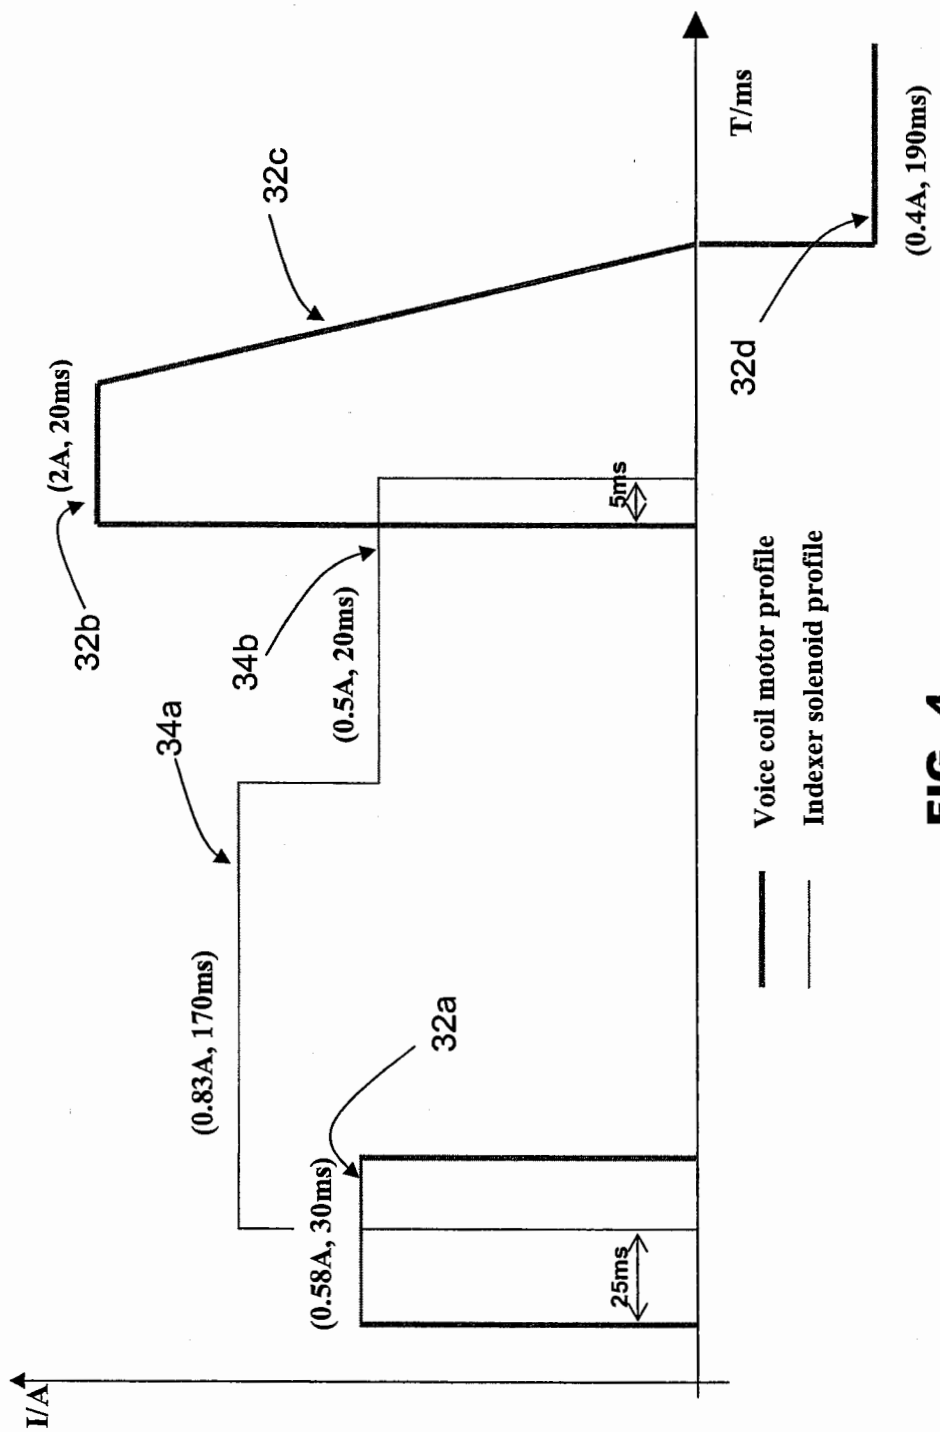

I/A
T/ms
32a
32b
32c
32d
34a
34b
(0.58A, 30ms)
(0.83A, 170ms)
(0.5A, 20ms)
(2A, 20ms)
(0.4A, 190ms)
25ms
5ms
Voice coil motor profile
Indexer solenoid profile

FIG. 4