

图 1

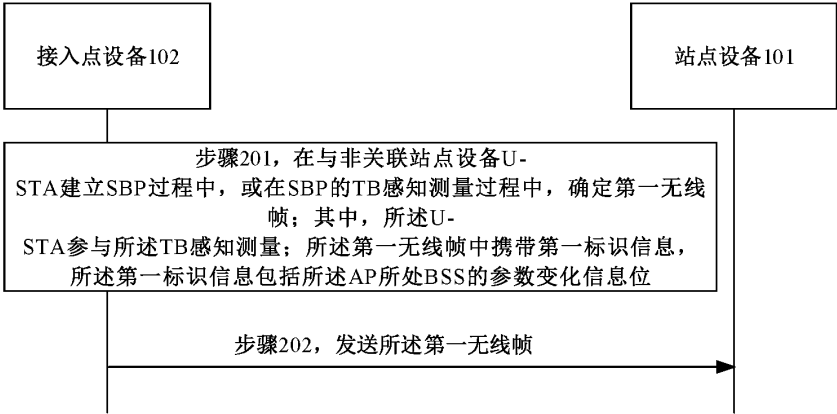


图 2

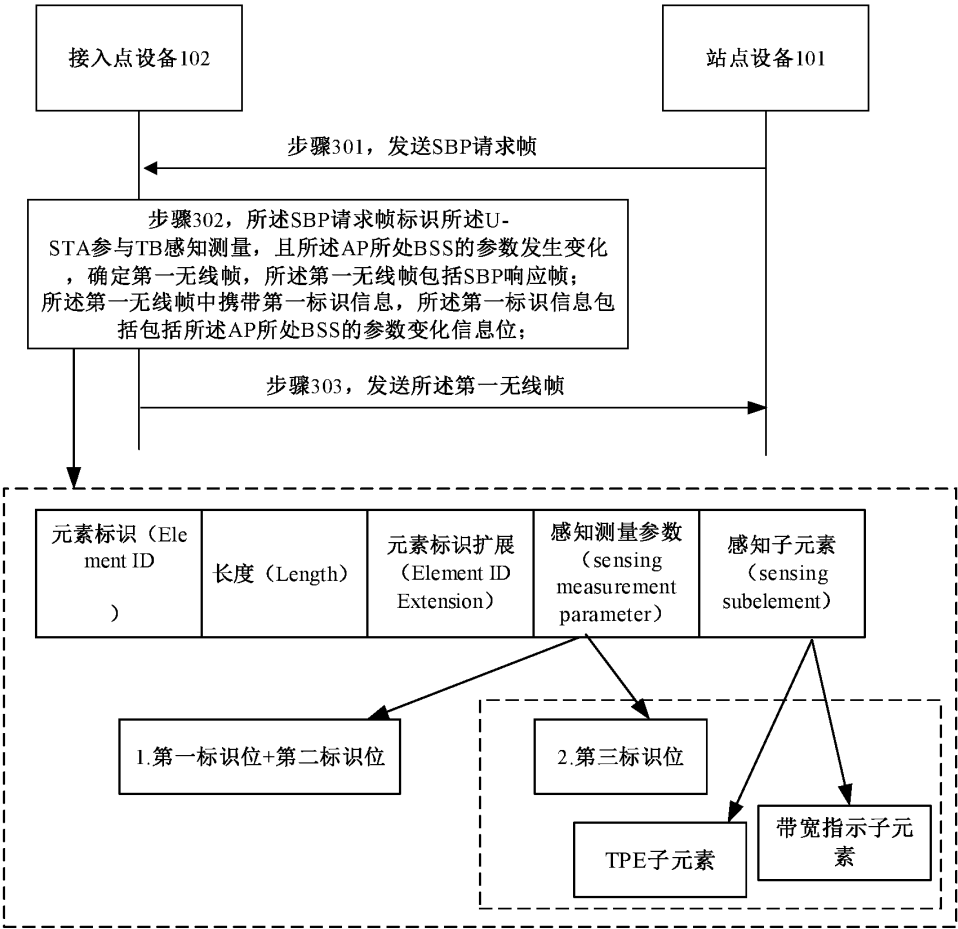


图 3

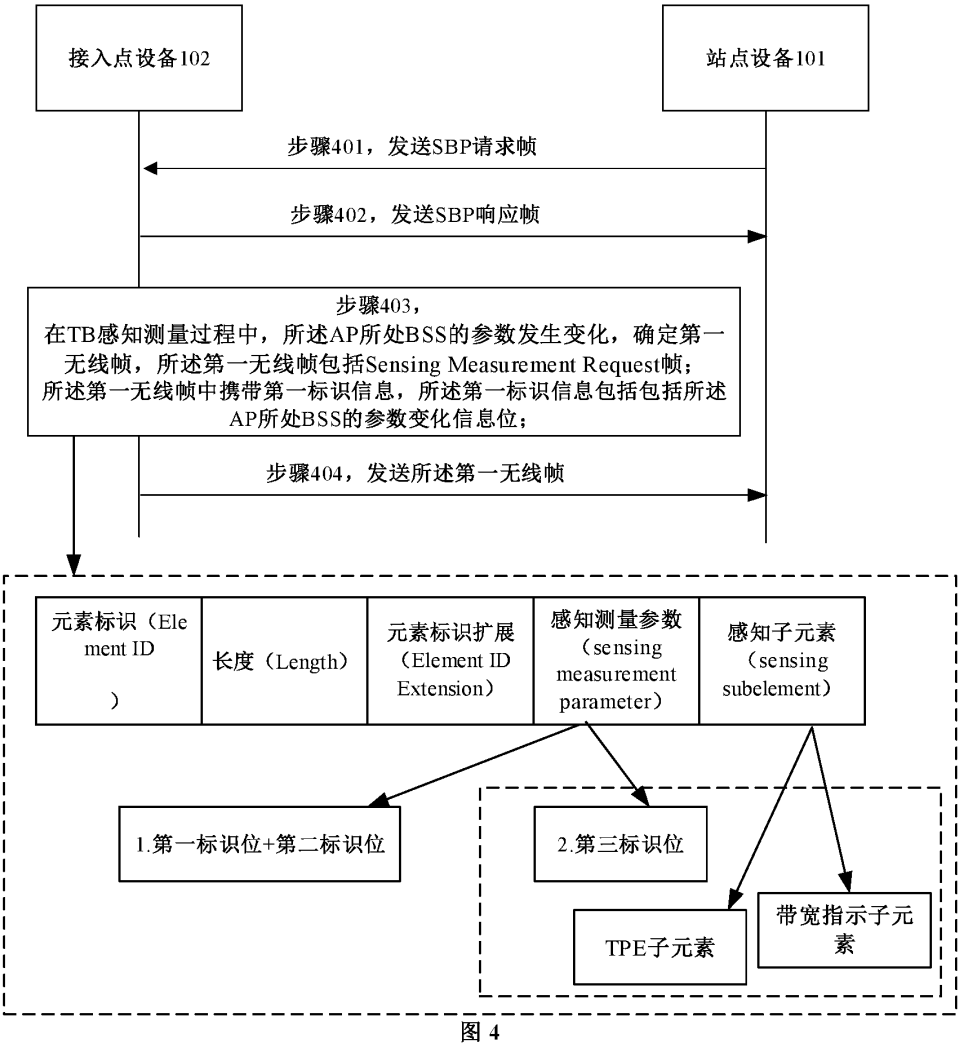


图 4

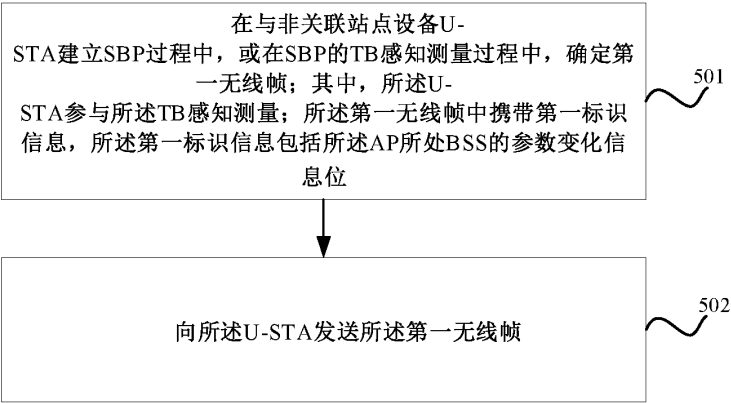


图 5

在与接入点设备AP建立SBP过程中，或在SBP的TB感知测量过程中，接收第一无线帧；
其中，所述站点设备为所述接入点设备的非关联站点设备U-STA，所述U-STA参与所述TB感知测量；
所述第一无线帧中携带第一标识信息，所述第一标识信息包括所述AP所处BSS的参数变化信息位

图 6



图 7



图 8

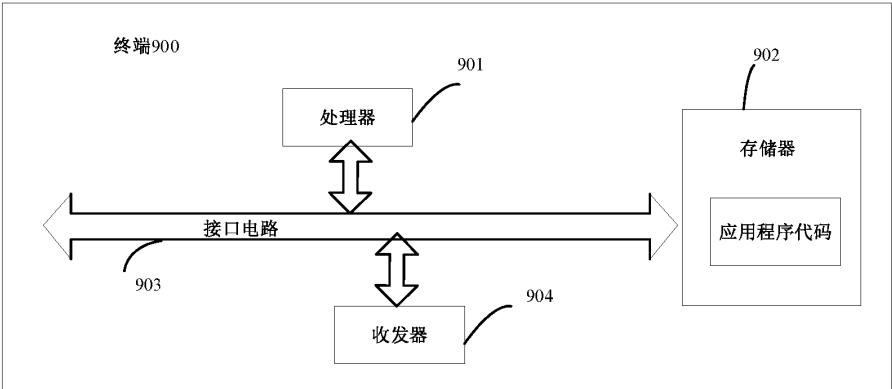


图 9

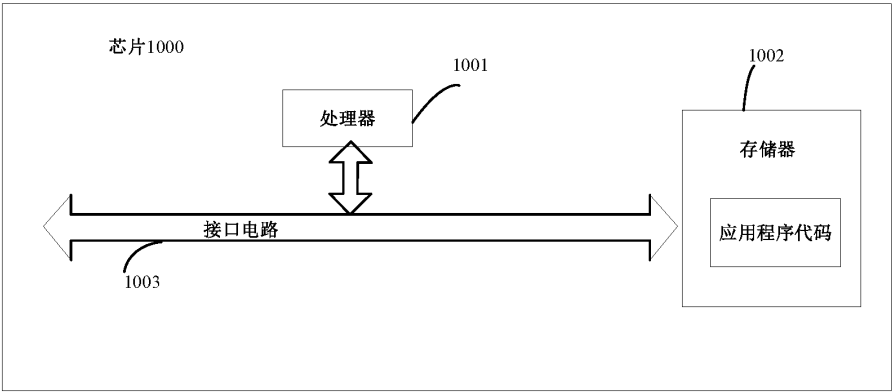


图 10