

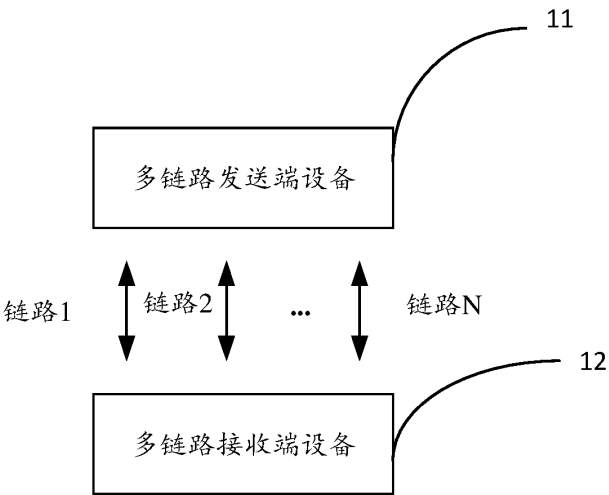


图 1

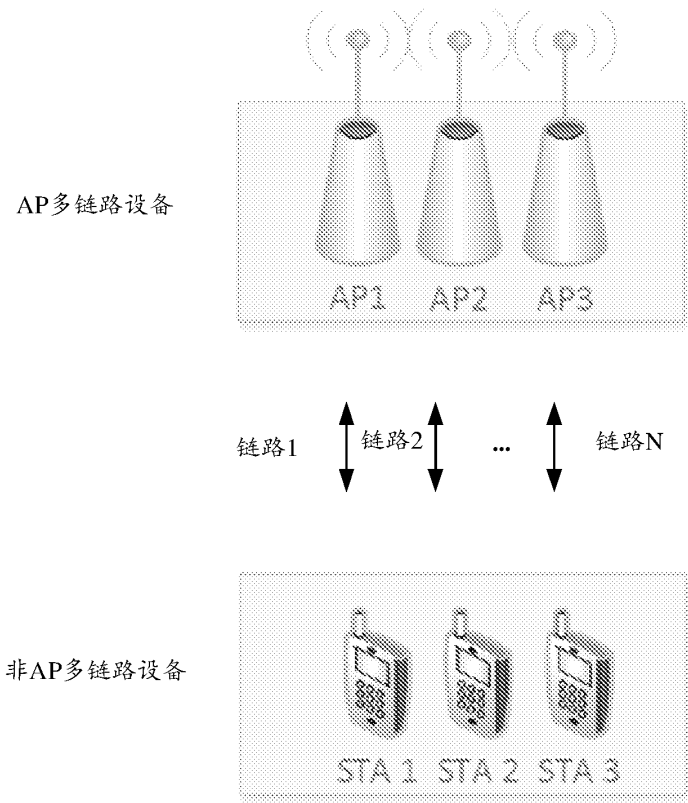


图 2

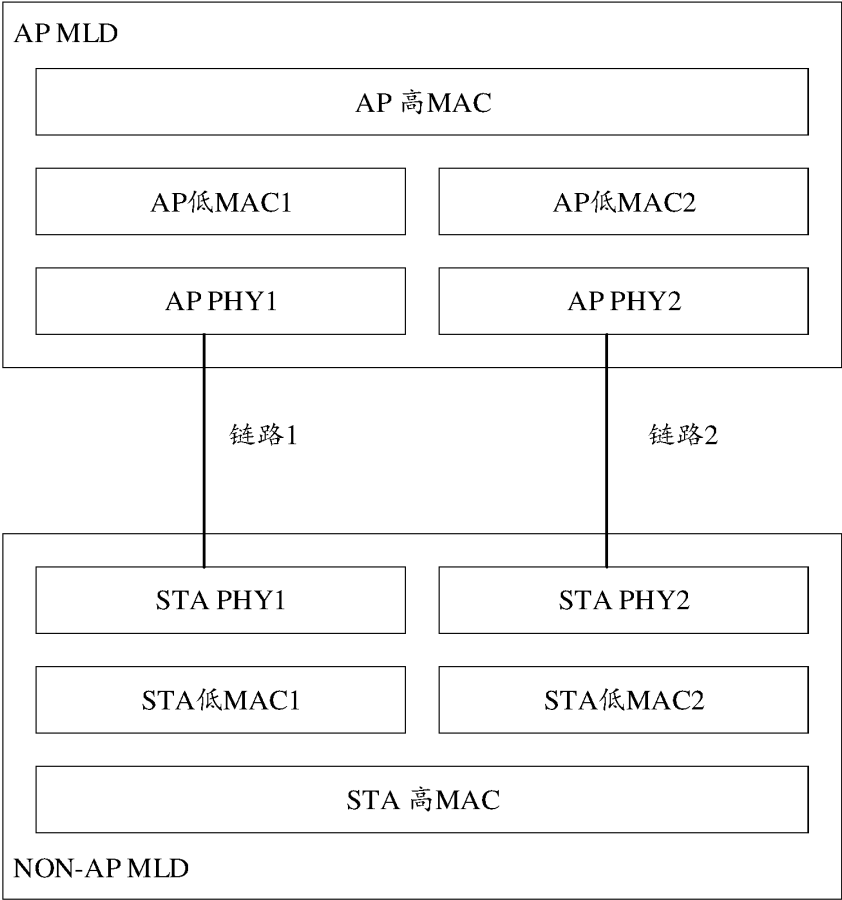


图 3

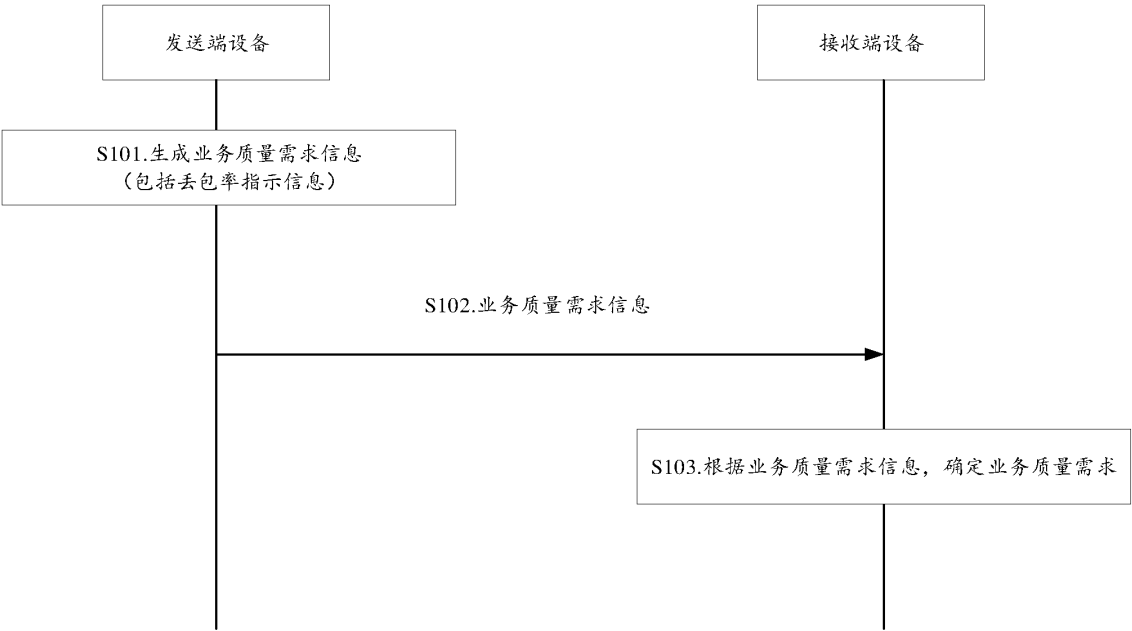


图 4

元素标识	长度	通信标识符比特位图	传输方向	最小服务间隔	最大服务间隔	不活动间隔	挂起间隔	服务开始时间	最小数据速率
字节:	1	1	1	4	4	4	4	4	4

平均数据速率	突发大小	时延上限	丢弃时限	可接受的最大丢包数量	业务数据包参考数量	是否开启基于平均丢包率的触发发送业务质量需求信息的指示信息	平均丢包率的阈值
4	4	4	2	4	4	1	1

图 5

元素标识	长度	通信标识符比特位图	传输方向	最小服务间隔	最大服务间隔	不活动间隔	挂起间隔	服务开始时间	最小数据速率
字节:	1	1	1	4	4	4	4	4	4

平均数据速率	突发大小	时延上限	丢弃时限	可接受的最大丢包率	业务数据包参考数量	是否开启基于平均丢包率的触发发送业务质量需求信息的指示信息	平均丢包率的阈值
4	4	4	2	4	4	1	1

图 6

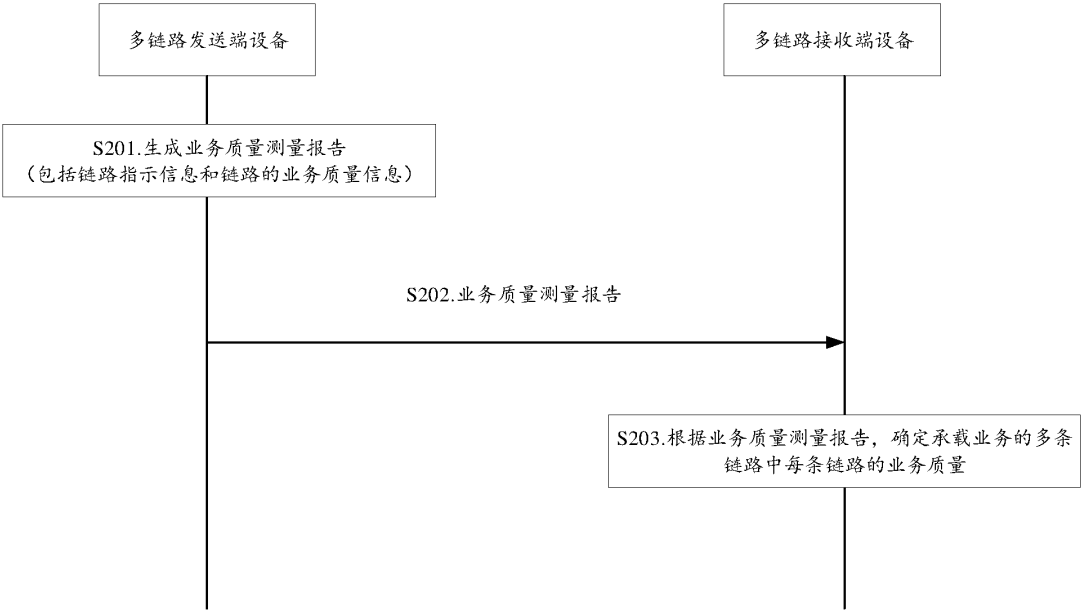


图 7

元素标识	长度	通信标识符比特图	承载业务的多条链路的链路数量	业务质量测量报告的实际测量起始时间	承载业务的多条链路上成功发送的MSDU的总数量	承载业务的多条链路上丢弃的MSDU的总数量	承载业务的多条链路上发送失败的MSDU的总数量			
承载业务的多条链路上多次重传的MSDU的总数量	承载业务的多条链路的平均传输时延	基础延迟范围	Bin0	Bin1	Bin2	Bin3	Bin4	Bin5	承载业务的多条链路中每条链路的链路标识符	承载业务的多条链路中每条链路上丢失的MSDU的数量
										重复N次

图 8

元素标识	长度	通信标识符比特图	链路指示信息 (比特图)	业务质量测量 报告的实际测 量起始时间	承载业务的多条链路上 成功发送的MSDU 的总数量	承载业务的多条链路上 丢弃的MSDU的总 数量	承载业务的多条链路上 发送失败的MSDU 的总数量		
承载业务的多条链路上 多次重传的MSDU 的总数量	承载业务的多条 链路的平均传输 时延	基础延迟范 围	Bin0	Bin1	Bin2	Bin3	Bin4	Bin5	承载业务的多条链路中每条 链路上丢失的MSDU的数量
重复N次									

图 9

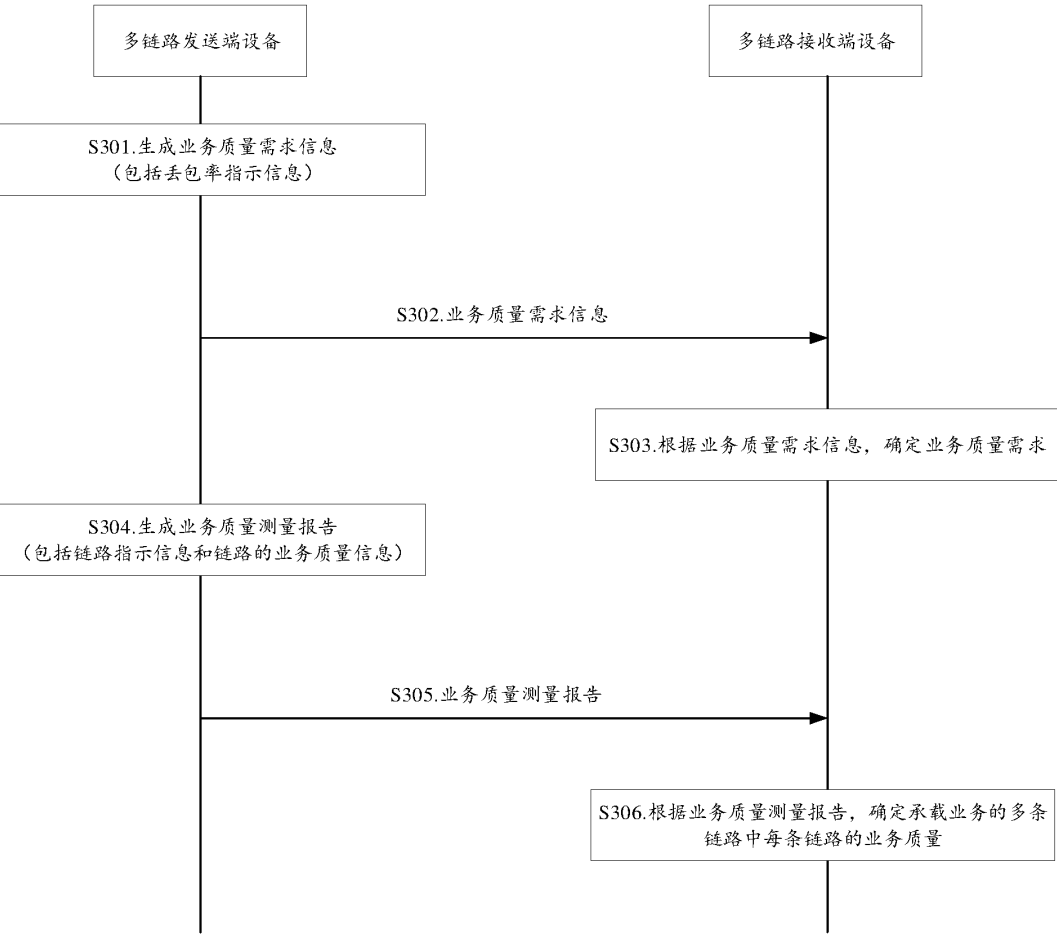


图 10

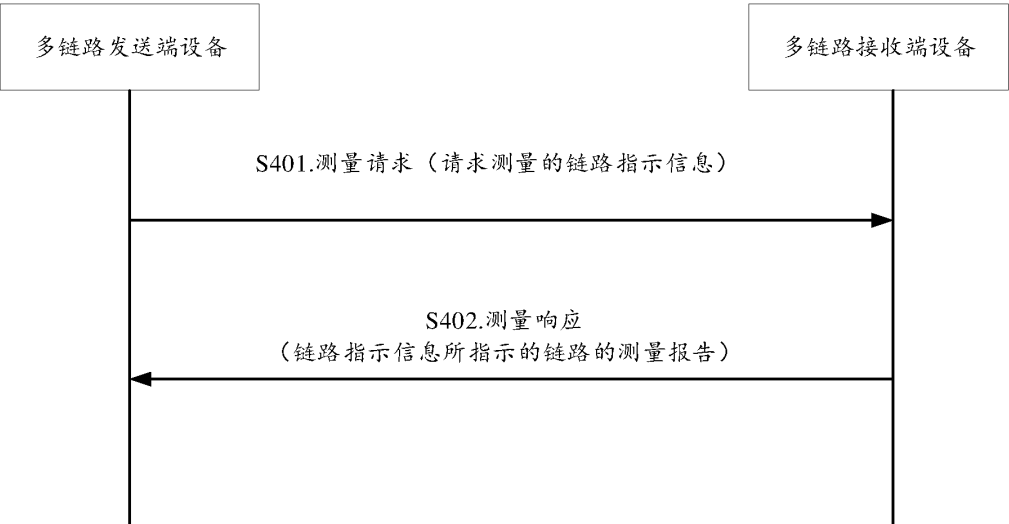


图 11

元素标识	元素长度	测量请求信息	子元素标识	子元素长度	请求测量的链路指示信息
------	------	--------	-------	-------	-------------

图 12

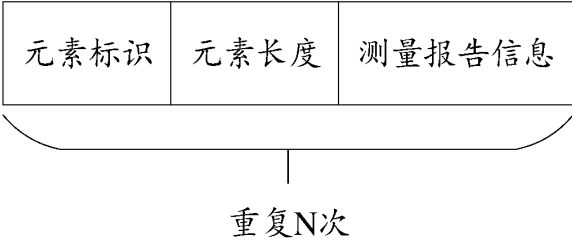


图 13

类别	频谱管理行动	对话令牌	测量请求元素
字节: 1	1	1	可变的

图 14

元素标识	长度	测量令牌	测量请求模式	测量类型	测量请求
字节: 1	1	1	1	1	可变的

图 15

随机化间隔	测量时长	对等的站点地址	流标识	Bin 0 范围	可选的子元素
2	2	6	1	1	可变的

图 16



图 17




图 18

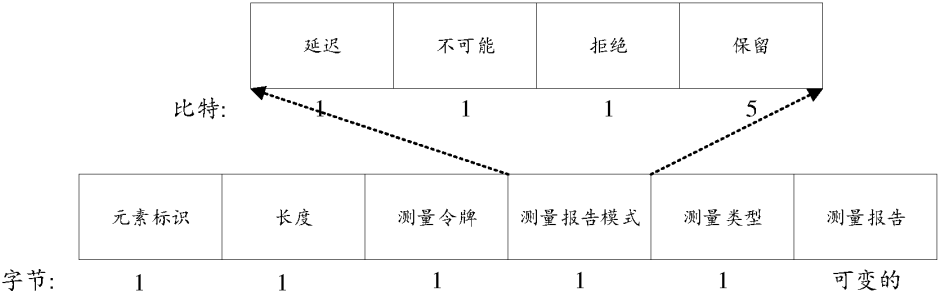


图 19



图 20

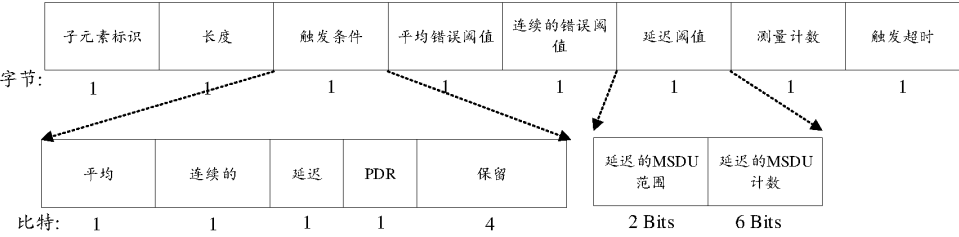


图 21

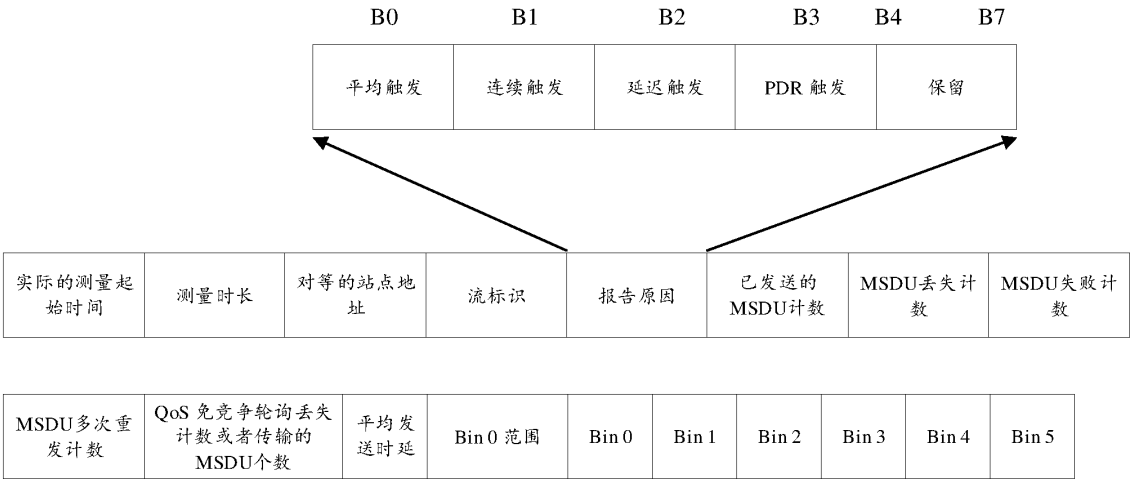


图 22




图 23




图 24

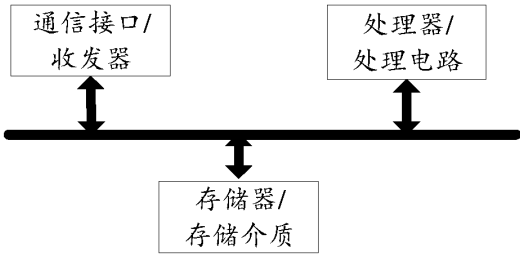


图 25




图 26

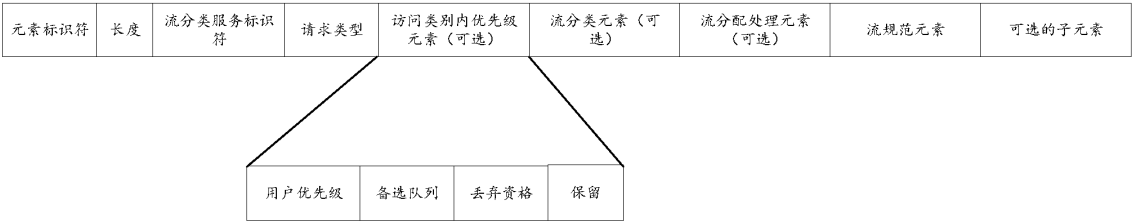


图 27

类别	强健行动	对话令牌	流分类服务状态列表
----	------	------	-----------

图 28

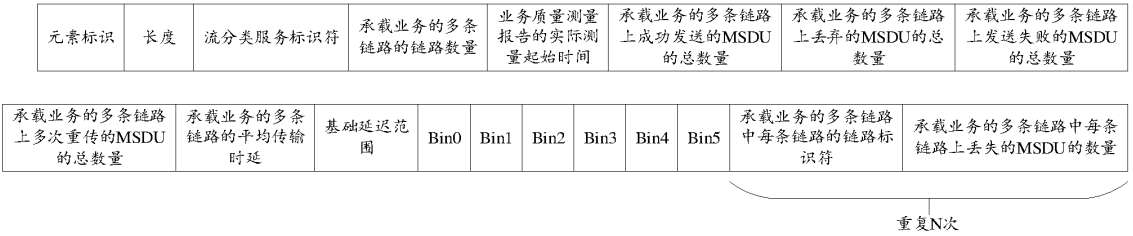


图 29

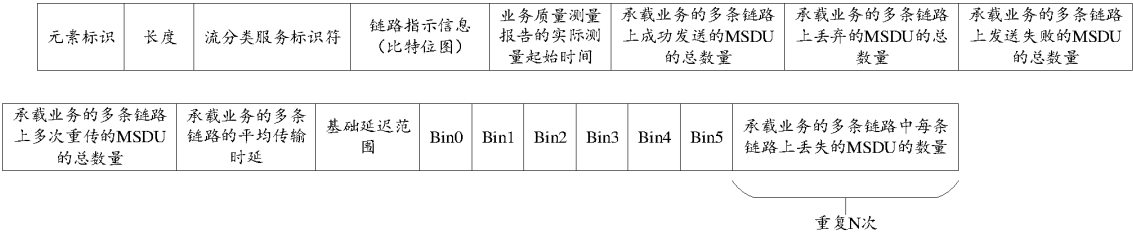


图 30