

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2013 年 9 月 26 日(26.09.2013)



(10) 国際公開番号
WO 2013/140739 A1


- (51) 国際特許分類:
F04F 5/54 (2006.01) F04F 5/16 (2006.01)
F04D 25/08 (2006.01) F04F 5/44 (2006.01)
F04D 29/44 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2013/001549
- (22) 国際出願日: 2013 年 3 月 11 日(11.03.2013)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2012-065007 2012 年 3 月 22 日(22.03.2012) JP
特願 2012-118181 2012 年 5 月 24 日(24.05.2012) JP
特願 2012-166789 2012 年 7 月 27 日(27.07.2012) JP
特願 2012-183965 2012 年 8 月 23 日(23.08.2012) JP
- (71) 出願人: パナソニック株式会社 (PANASONIC CORPORATION) [JP/JP]; 〒5718501 大阪府門真市大字門真 1 0 0 6 番地 Osaka (JP).
- (72) 発明者: 小田 一平 (ODA, Ipppei), 谷口 和宏 (TANIGUCHI, Kazuhiro), 近藤 広幸 (KONDOU, Hiroyuki).
- (74) 代理人: 内藤 浩樹, 外 (NAITO, Hiroki et al.); 〒5718501 大阪府門真市大字門真 1 0 0 6 番地 パナソニック株式会社内 Osaka (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW,

[続葉有]

(54) Title: AIR BLOWER

(54) 発明の名称: 送風装置

[図2]

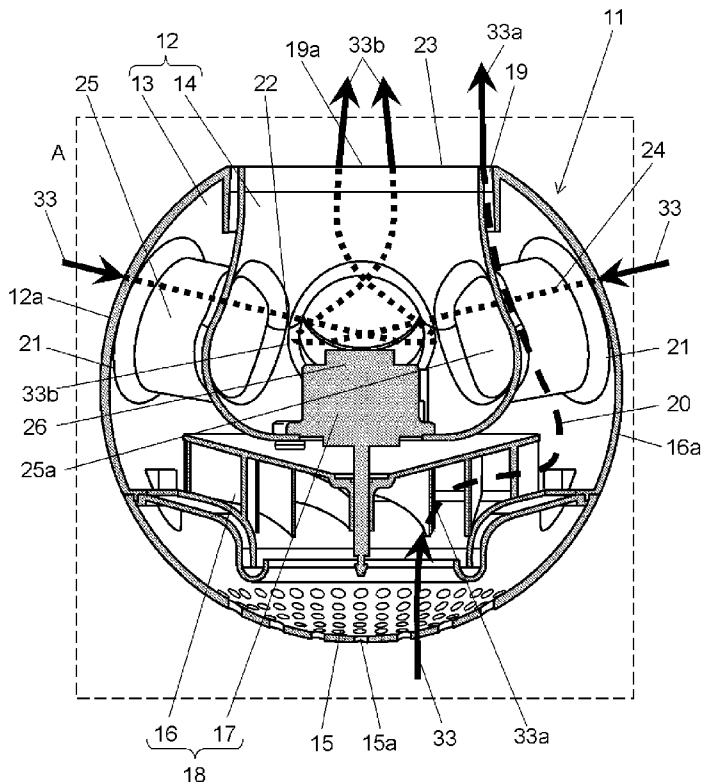

(57) Abstract: An air blower (11) has a housing (12), and the housing (12) is provided with a suction opening (15), a high-pressure air generation section (18), a discharge opening (19), a first air flow passage (20) which leads from the high-pressure air generation section to the air discharge opening, an induction air suction opening (21), an induction air mixing section (22), an induction air discharge opening (23), and a second air flow passage (24) which connects the induction air suction opening, the induction air mixing section, and the induction air discharge opening.

(57) 要約: 送風装置 (11) は筐体 (12) に、吸込口 (15) と、高圧空気発生部 (18) と吹出口 (19) と、高圧空気発生部から吹出口に連通する第一風路 (20) と、誘引空気吸込口 (21) と、誘引空気混合部 (22) と、誘引空気吹出口 (23) と、誘引空気吸込口と誘引空気混合部と誘引空気吹出口とをつなぐ第二風路 (24) とを備えている。



MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラ
シア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッ
パ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI,
FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK,
MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR),

OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML,
MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))