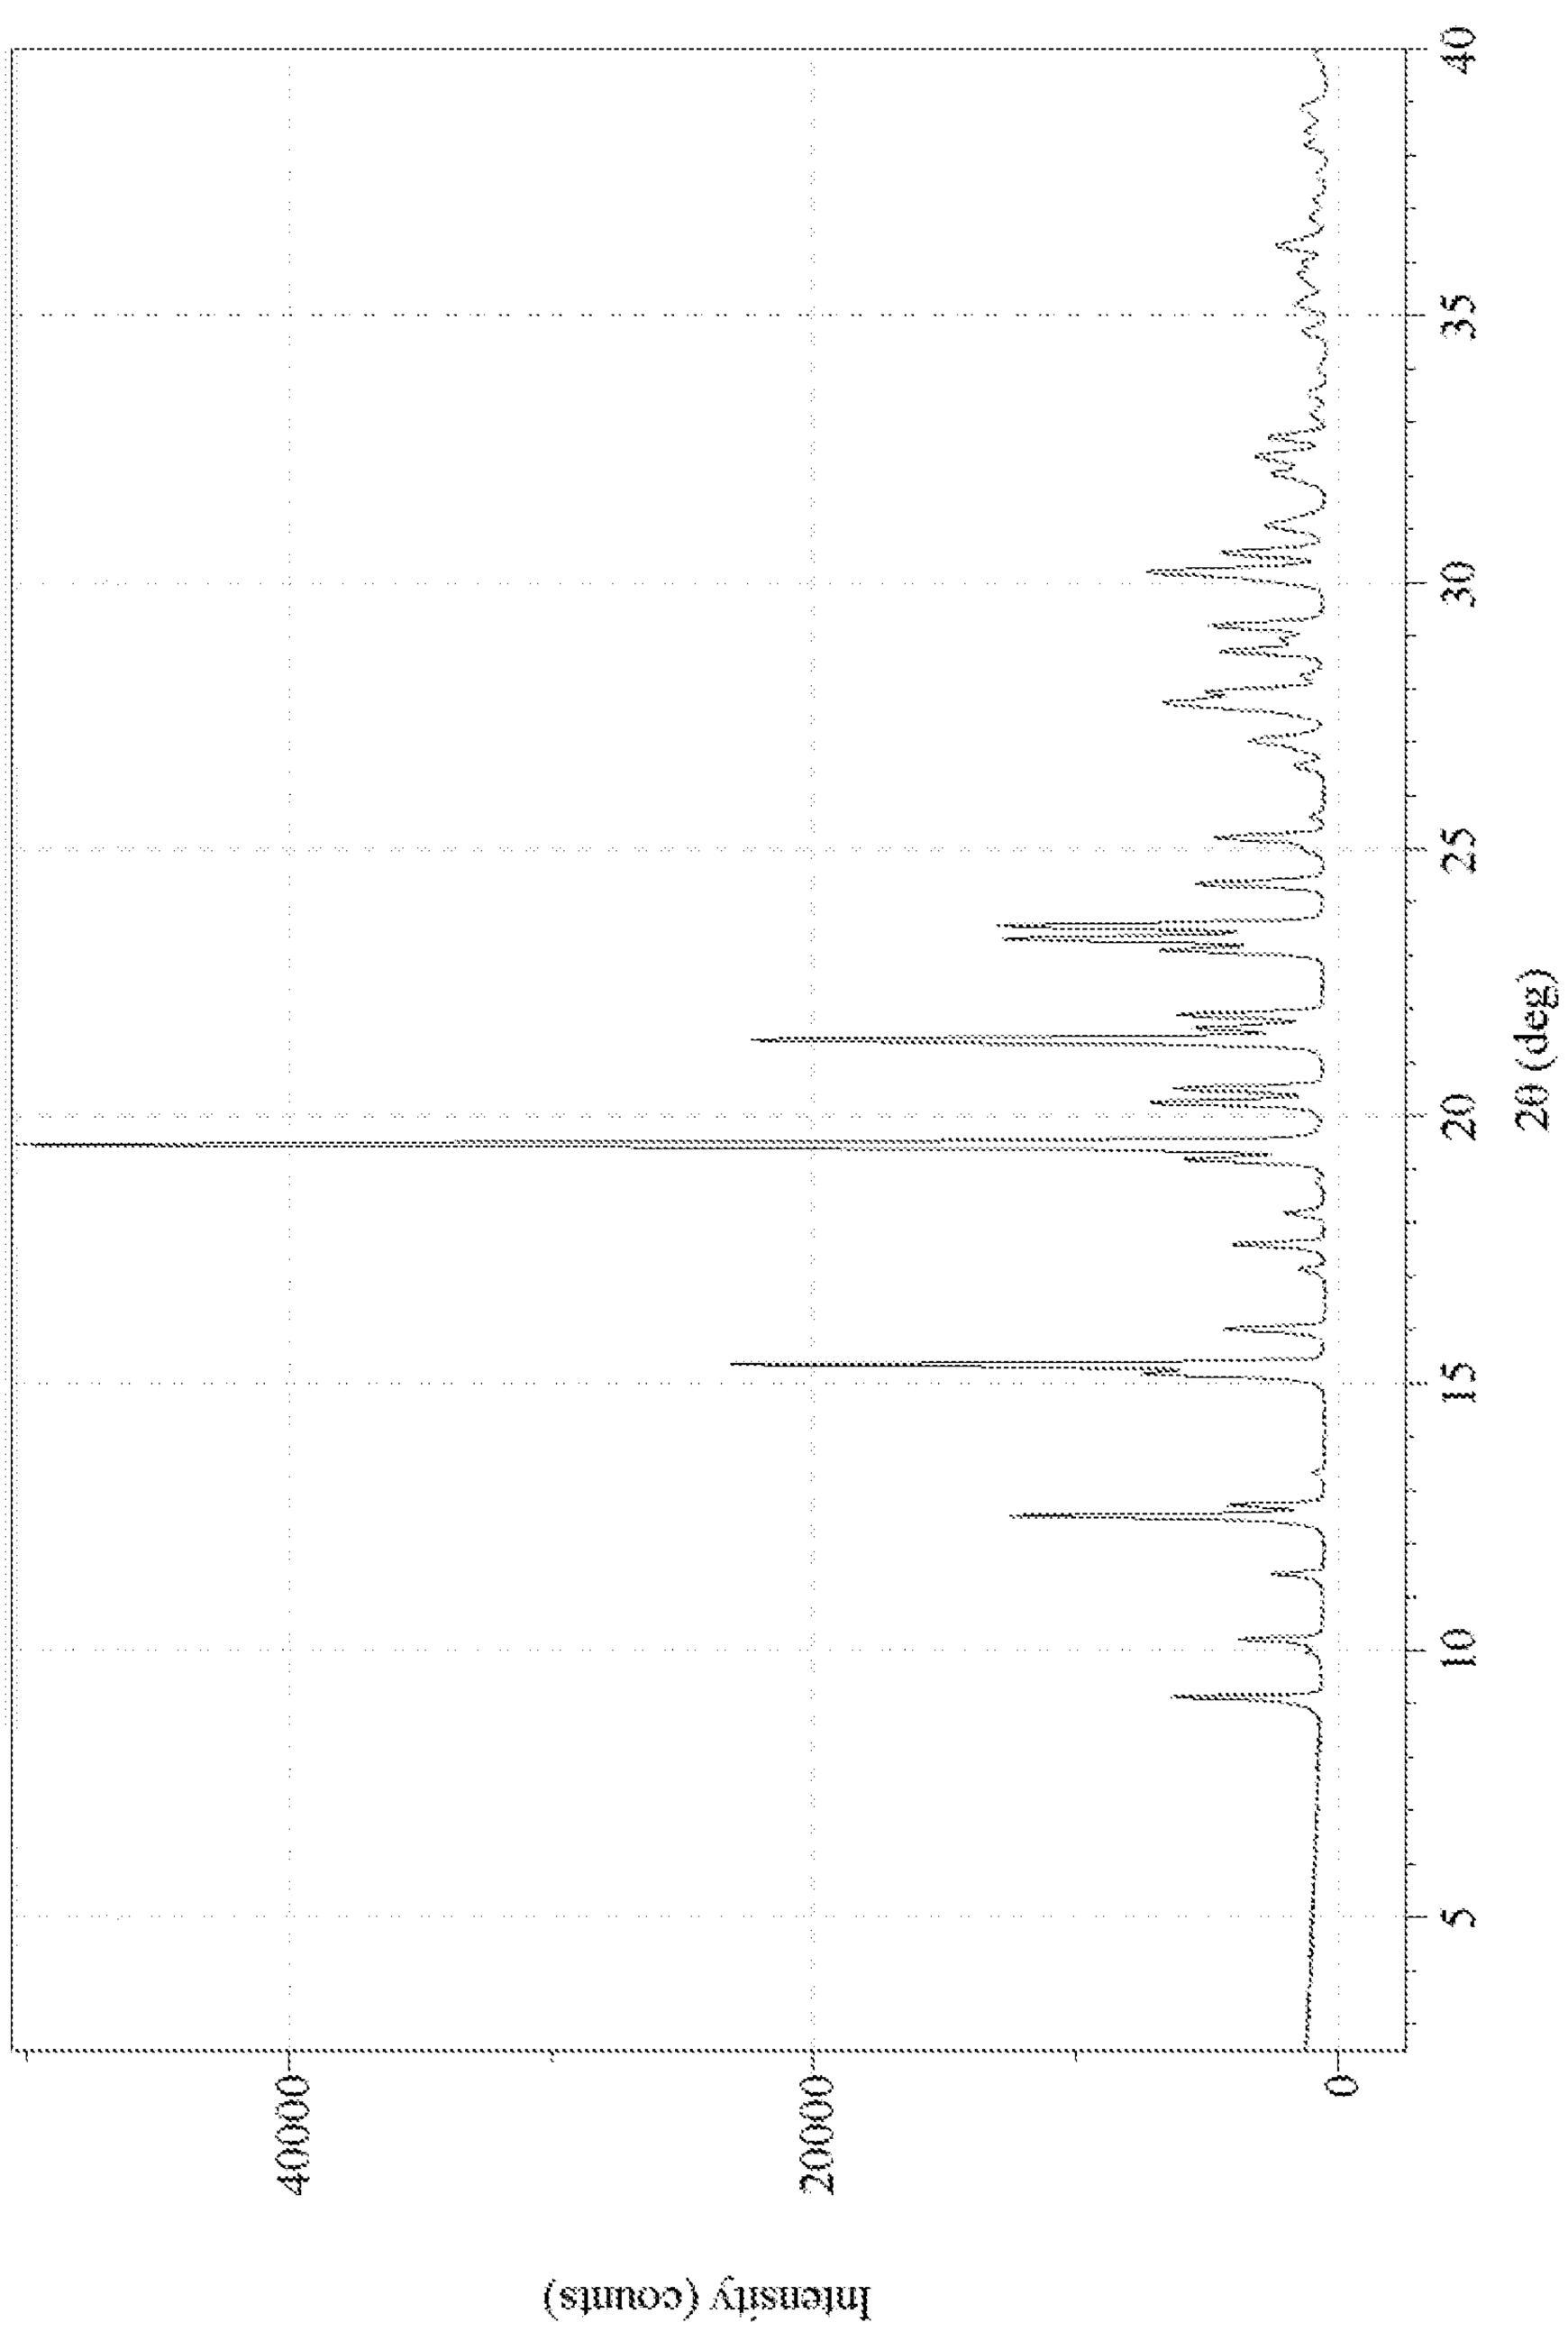


FIG. 1

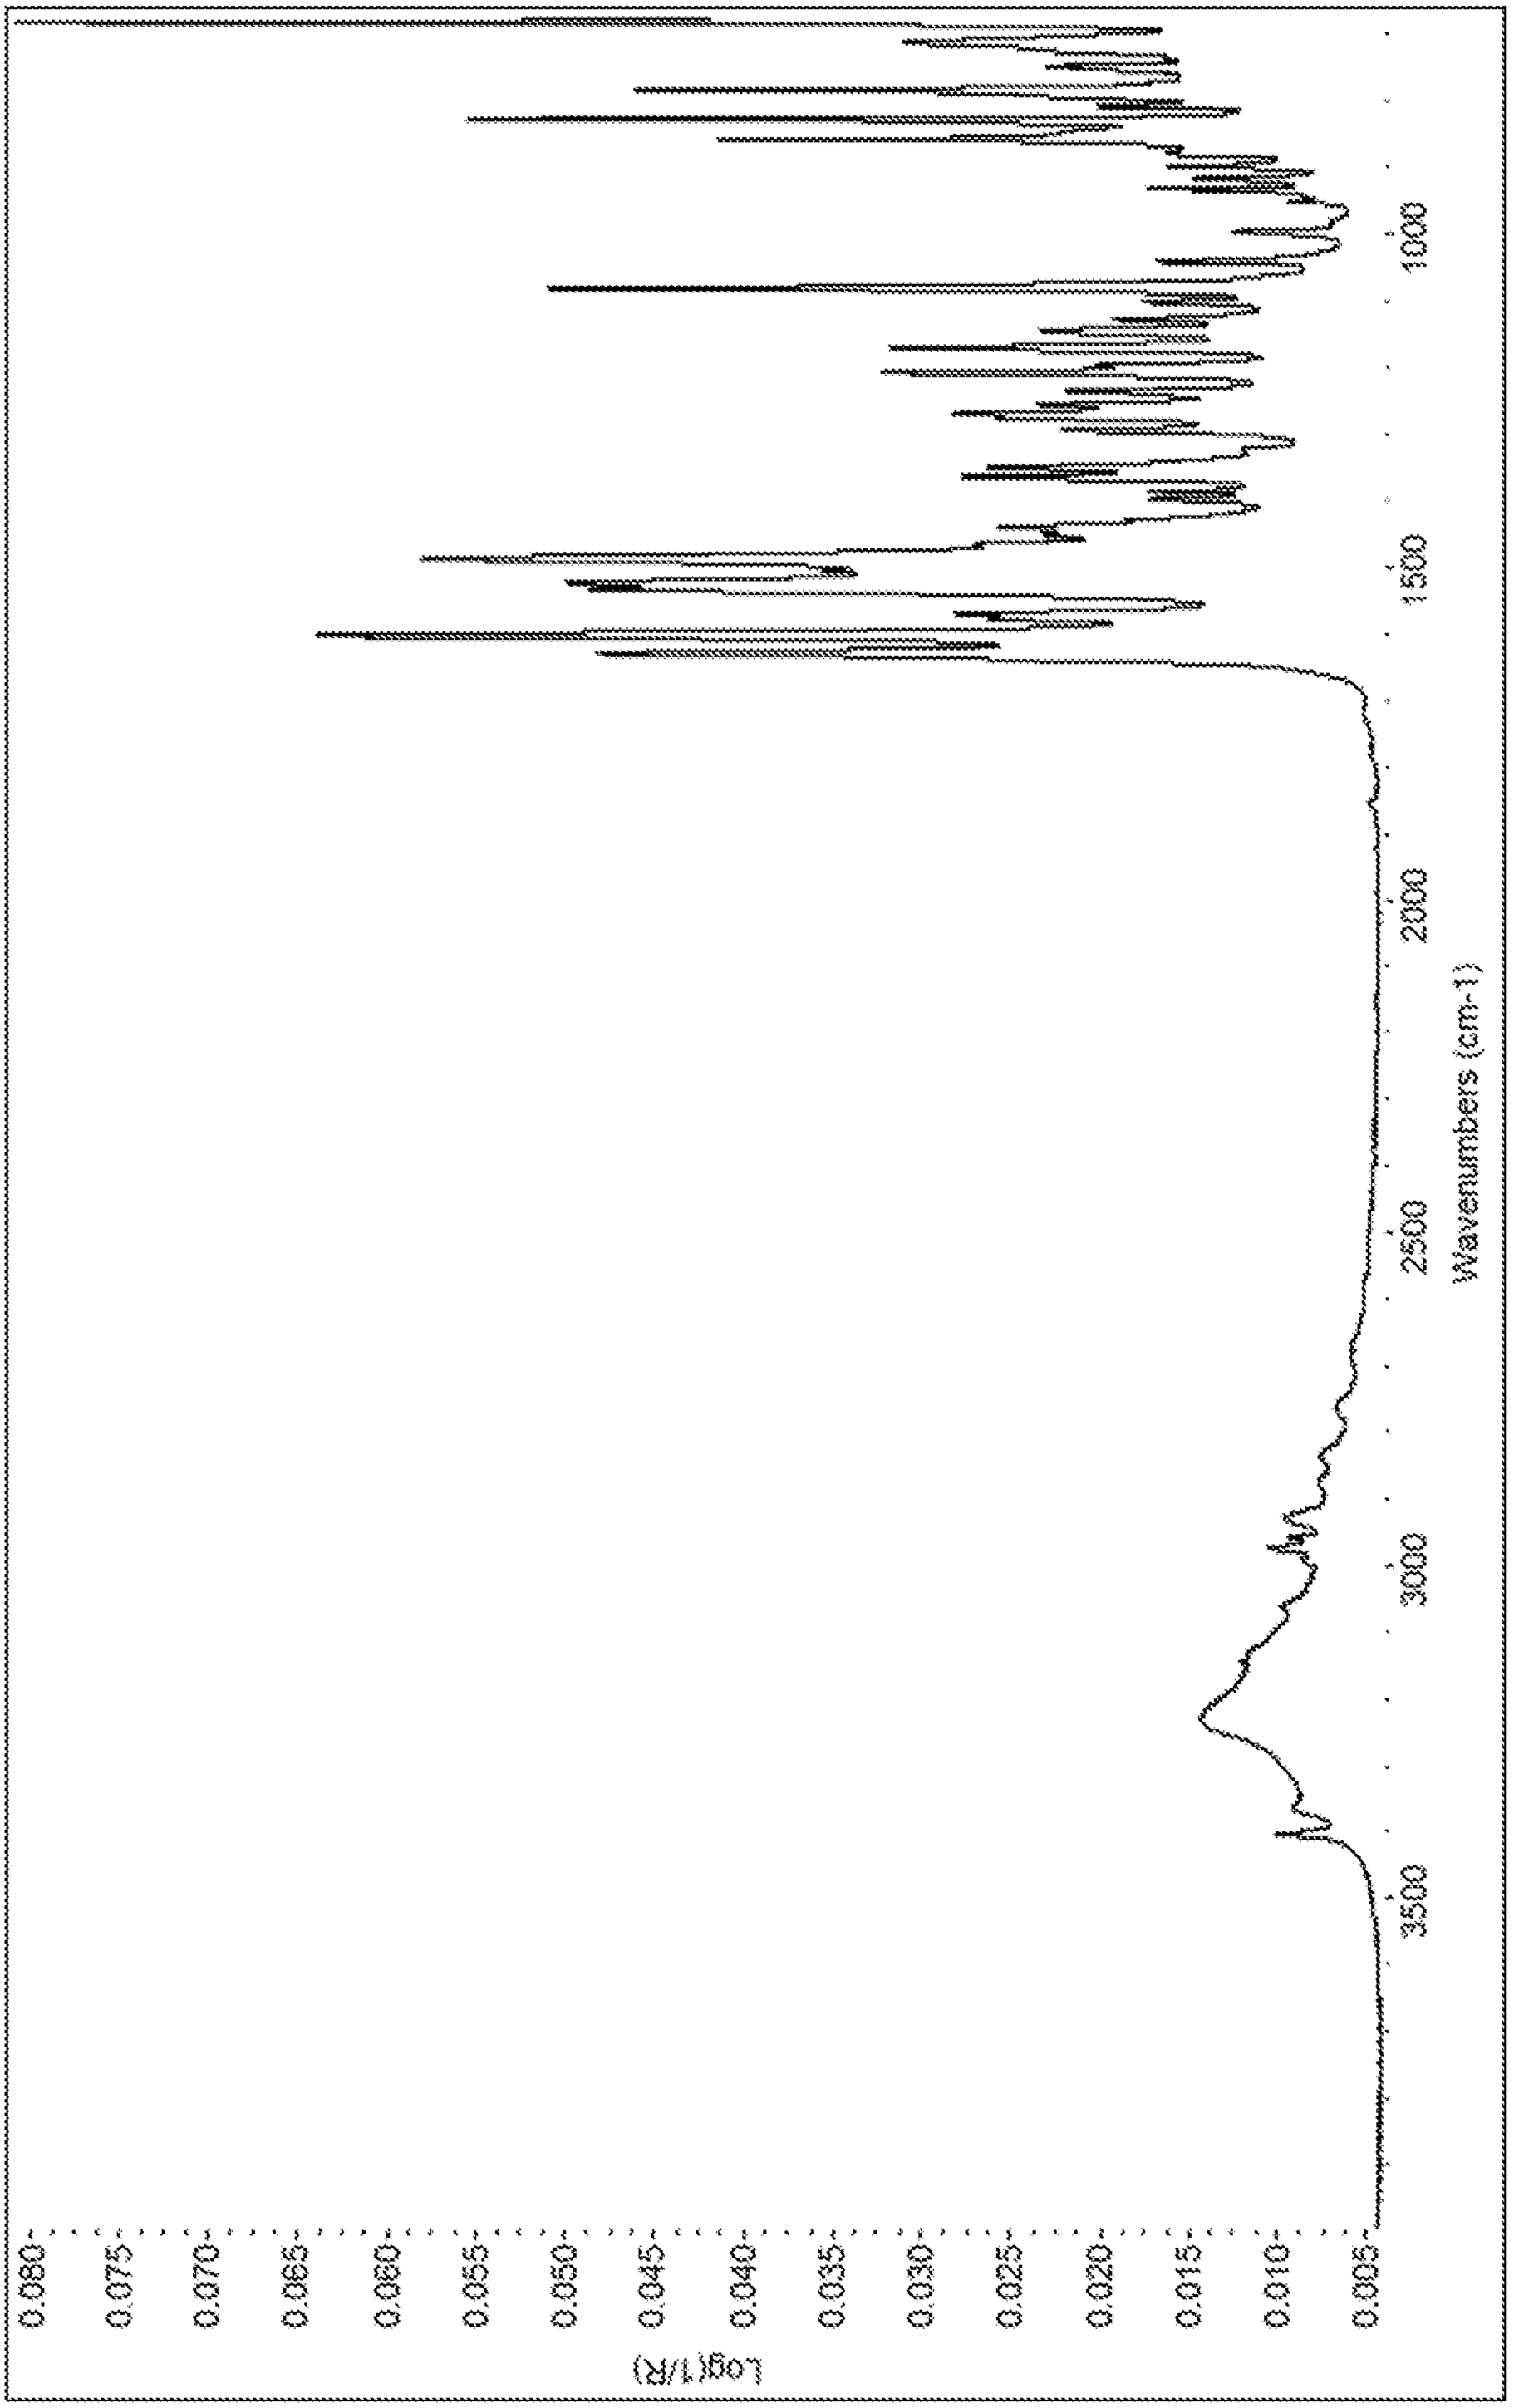

log(1/R)
0.080
0.075
0.070
0.065
0.060
0.055
0.050
0.045
0.040
0.035
0.030
0.025
0.020
0.015
0.010
0.005
3500
3000
2500
2000
1500
1000
Wavenumbers (cm-1)

FIG. 2

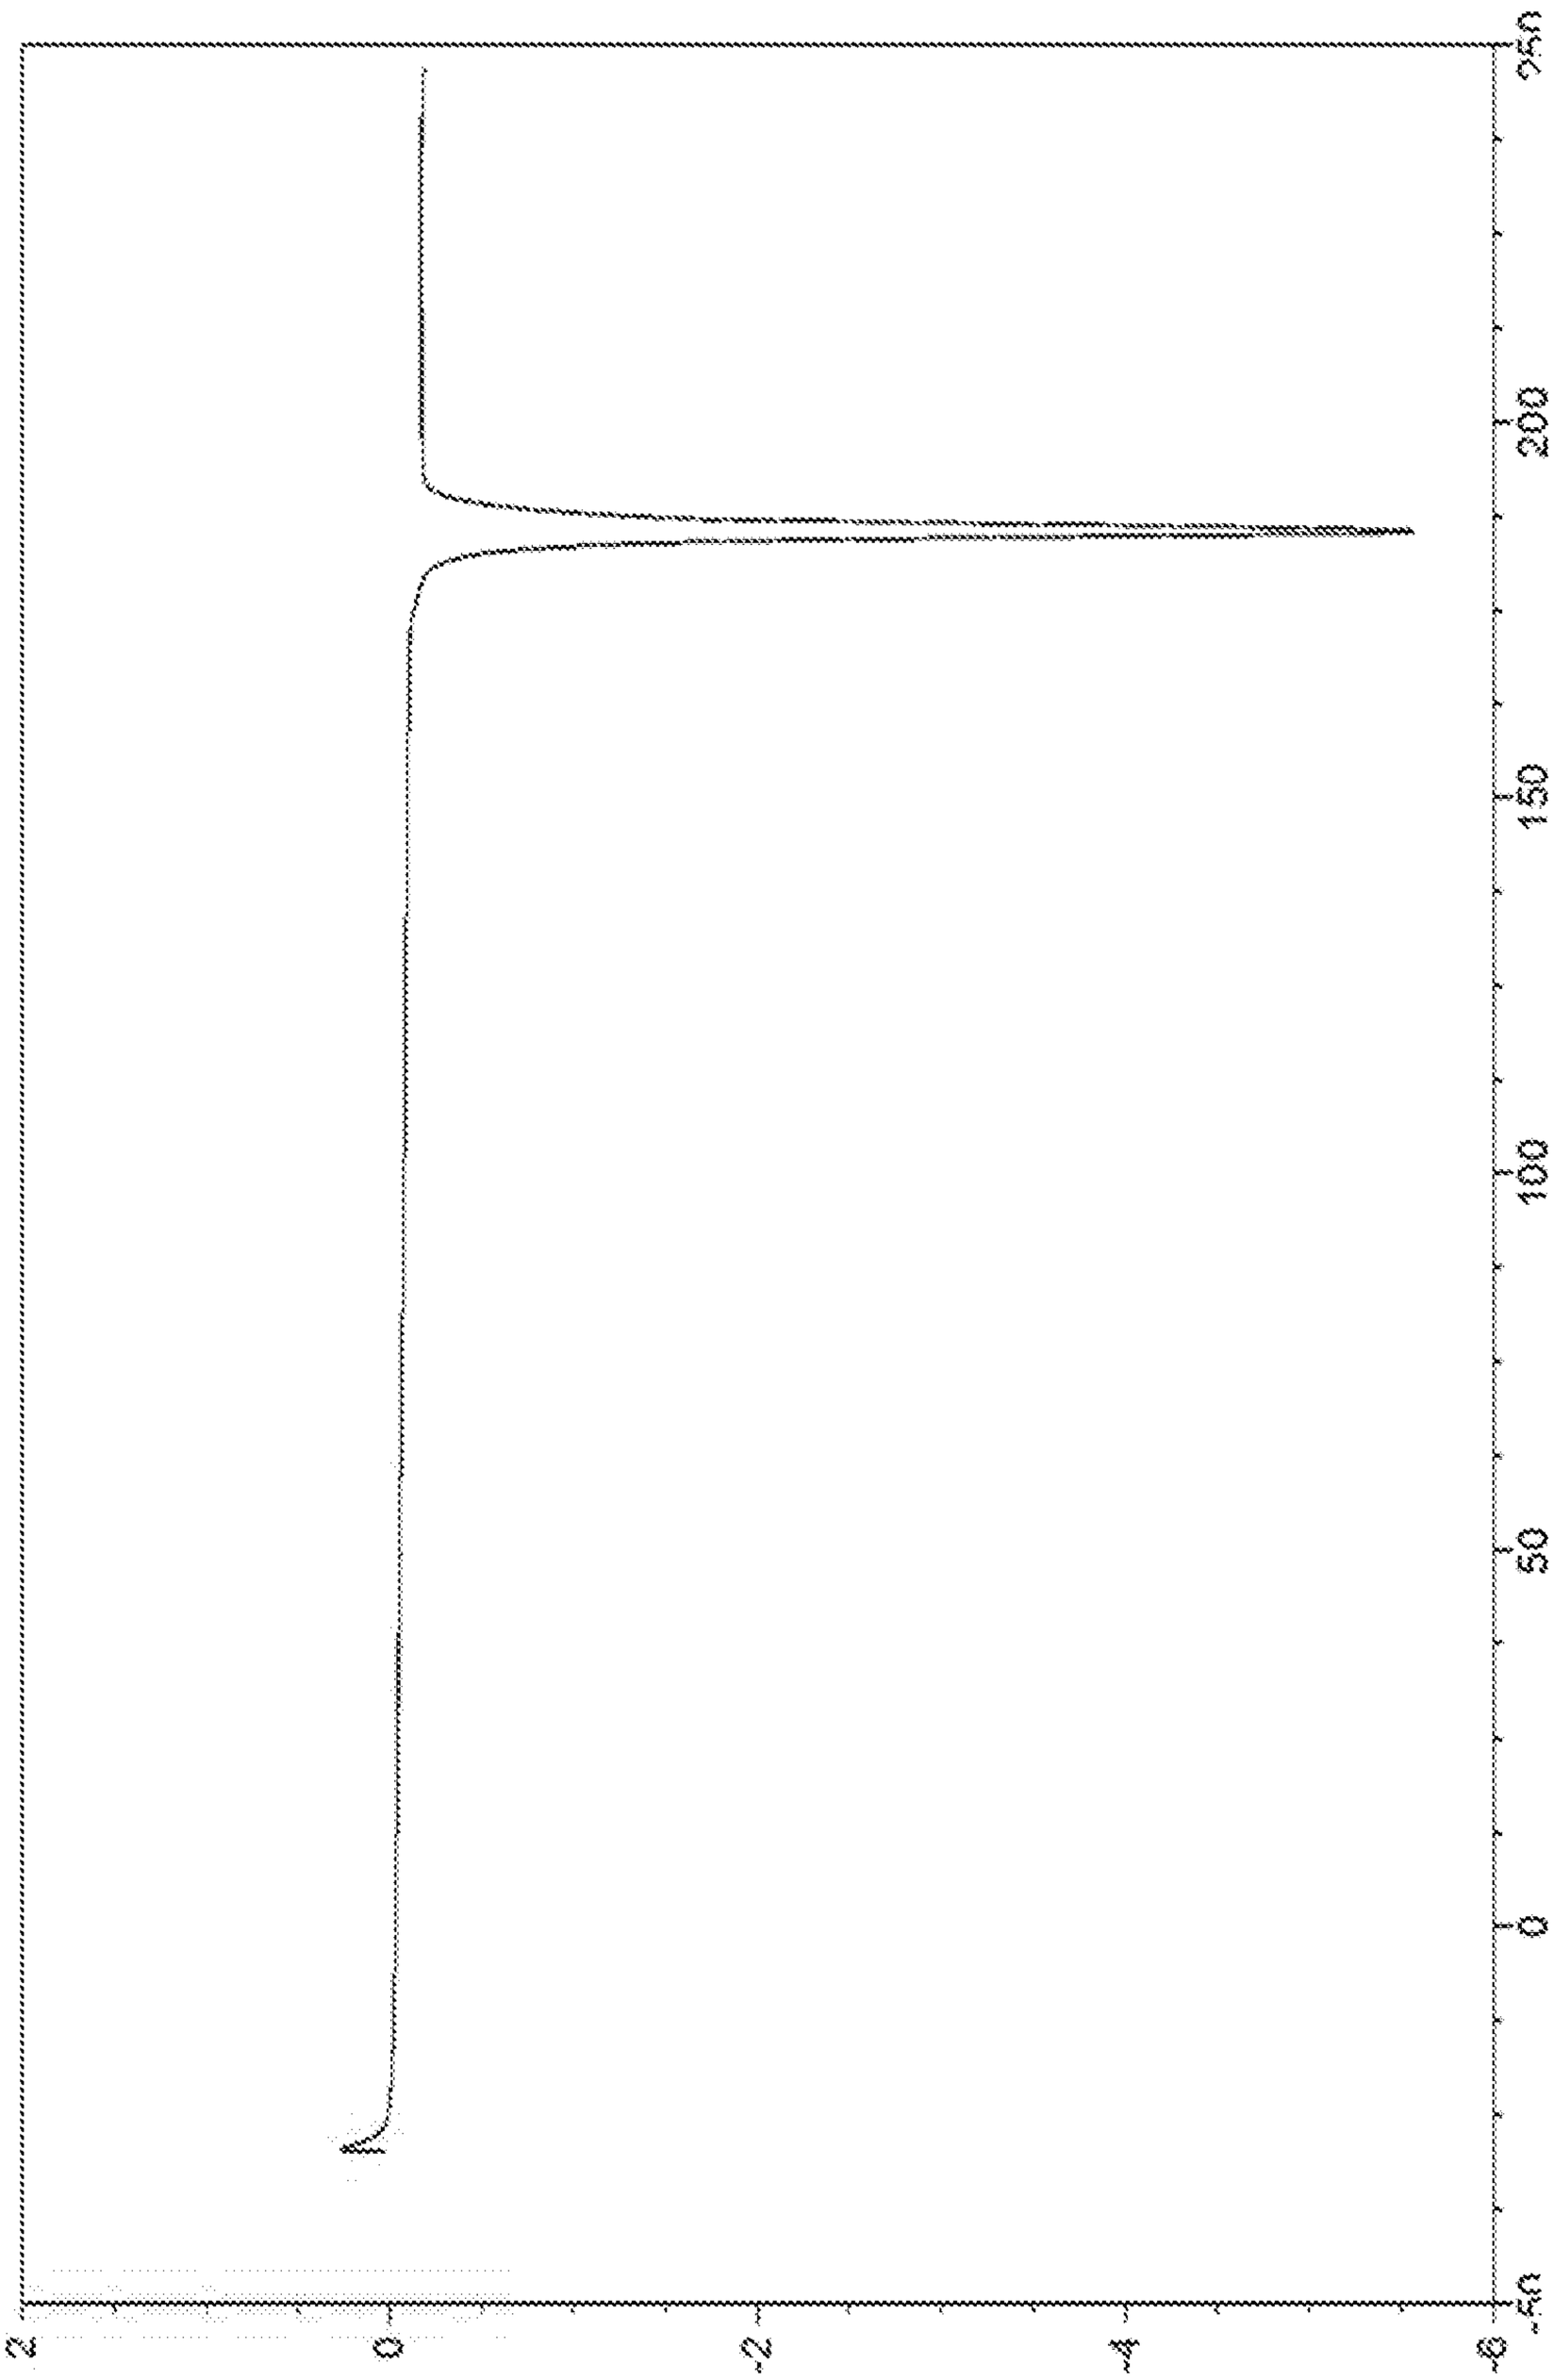


FIG. 3

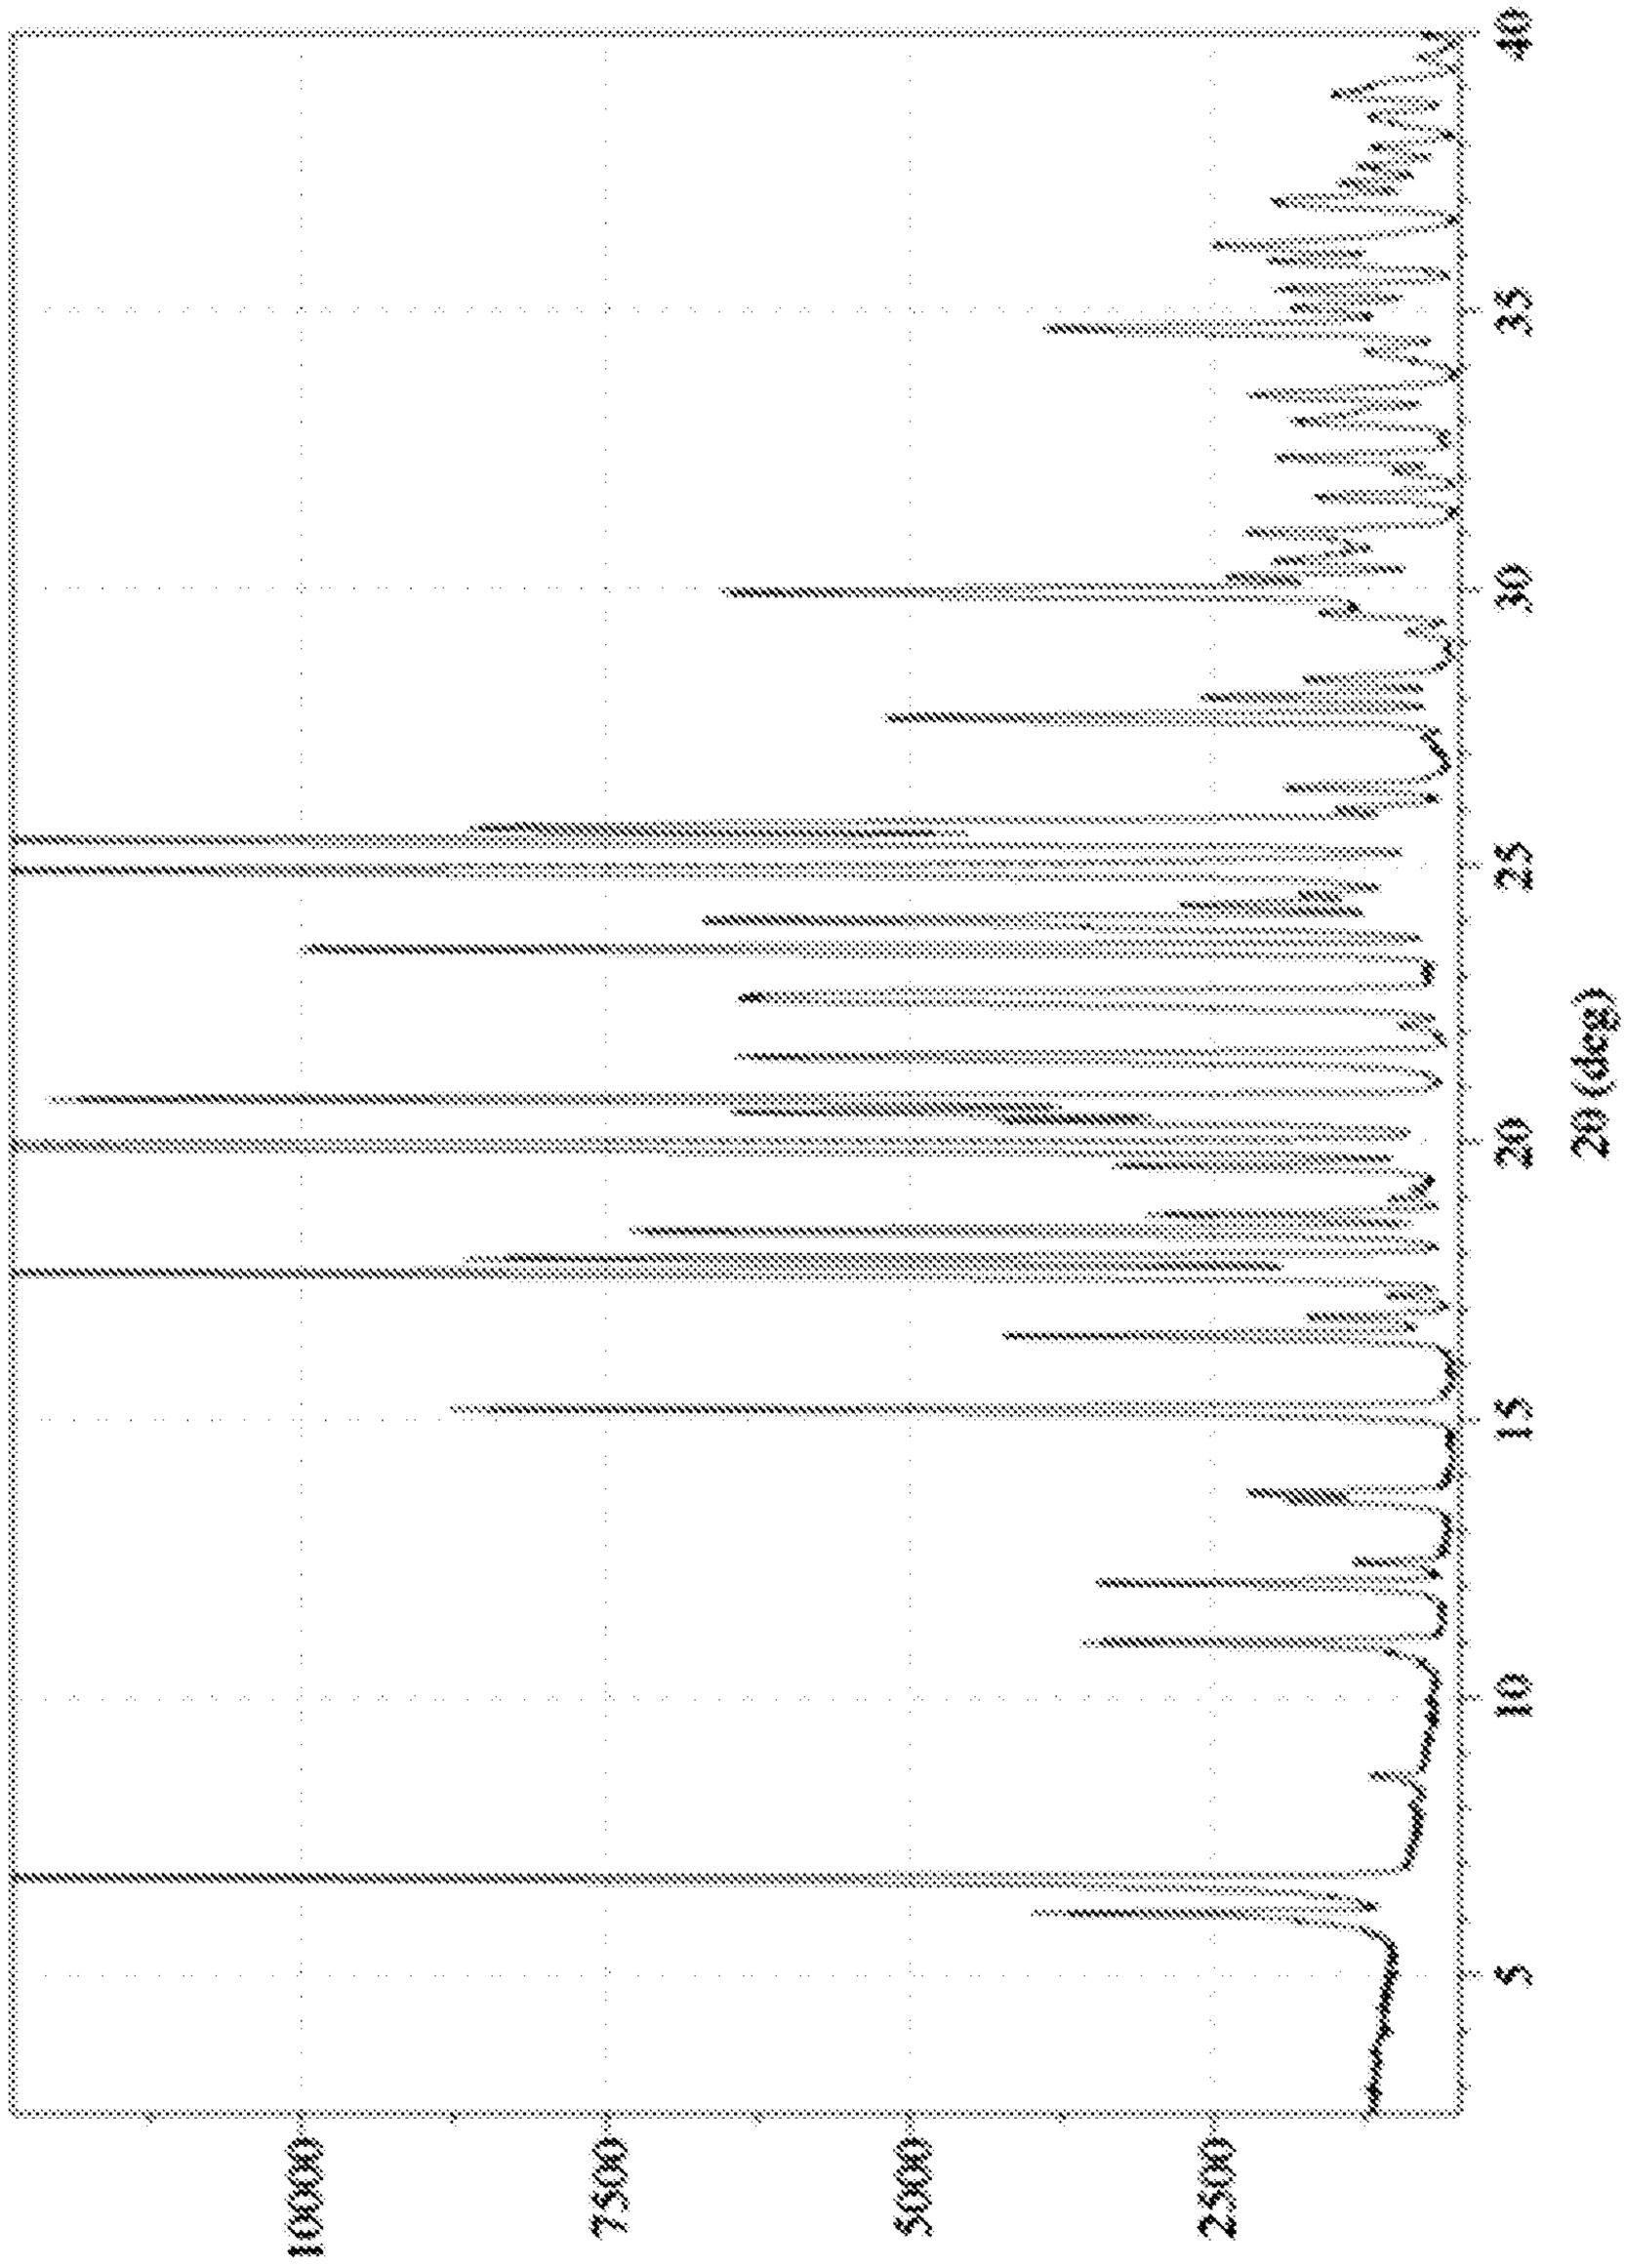

40
35
30
25
20
15
10
5
2θ (deg)
10000
7500
5000
2500
Intensity (counts)

FIG. 4

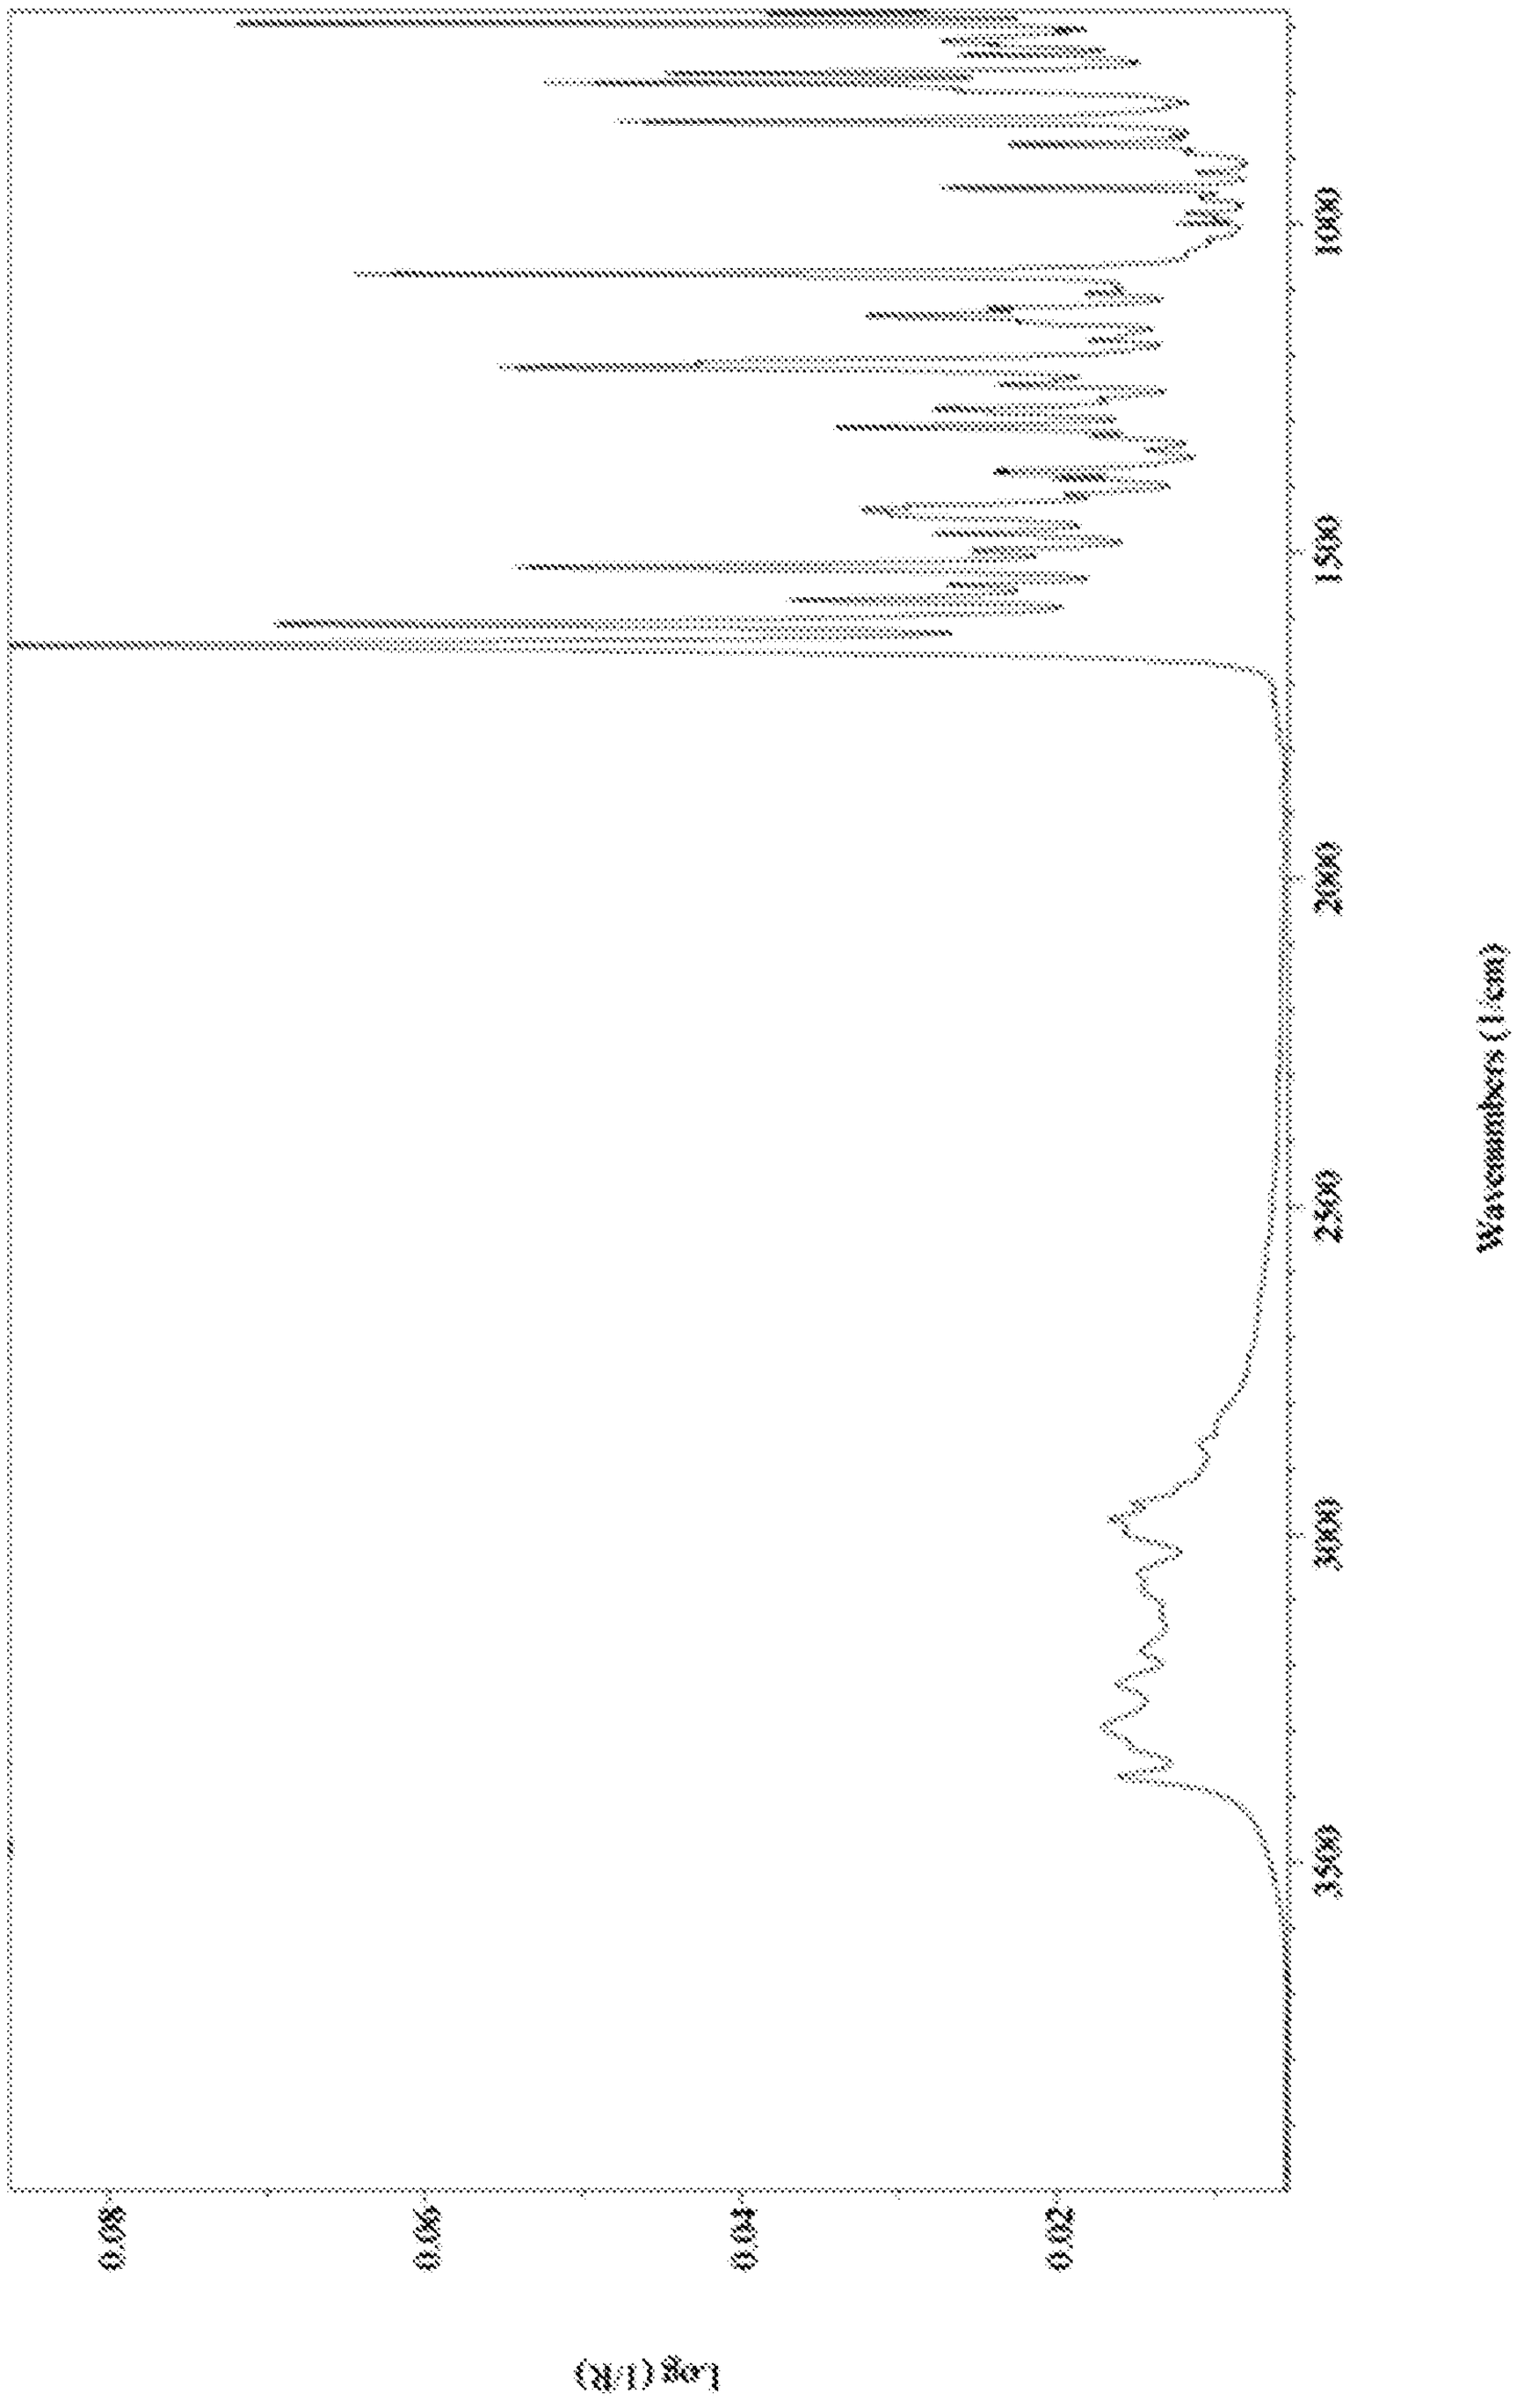

Wavenumber (cm-1)
1500
2000
2500
3000
3500
0.08
0.06
0.04
0.02
Log (1/R)

FIG. 5

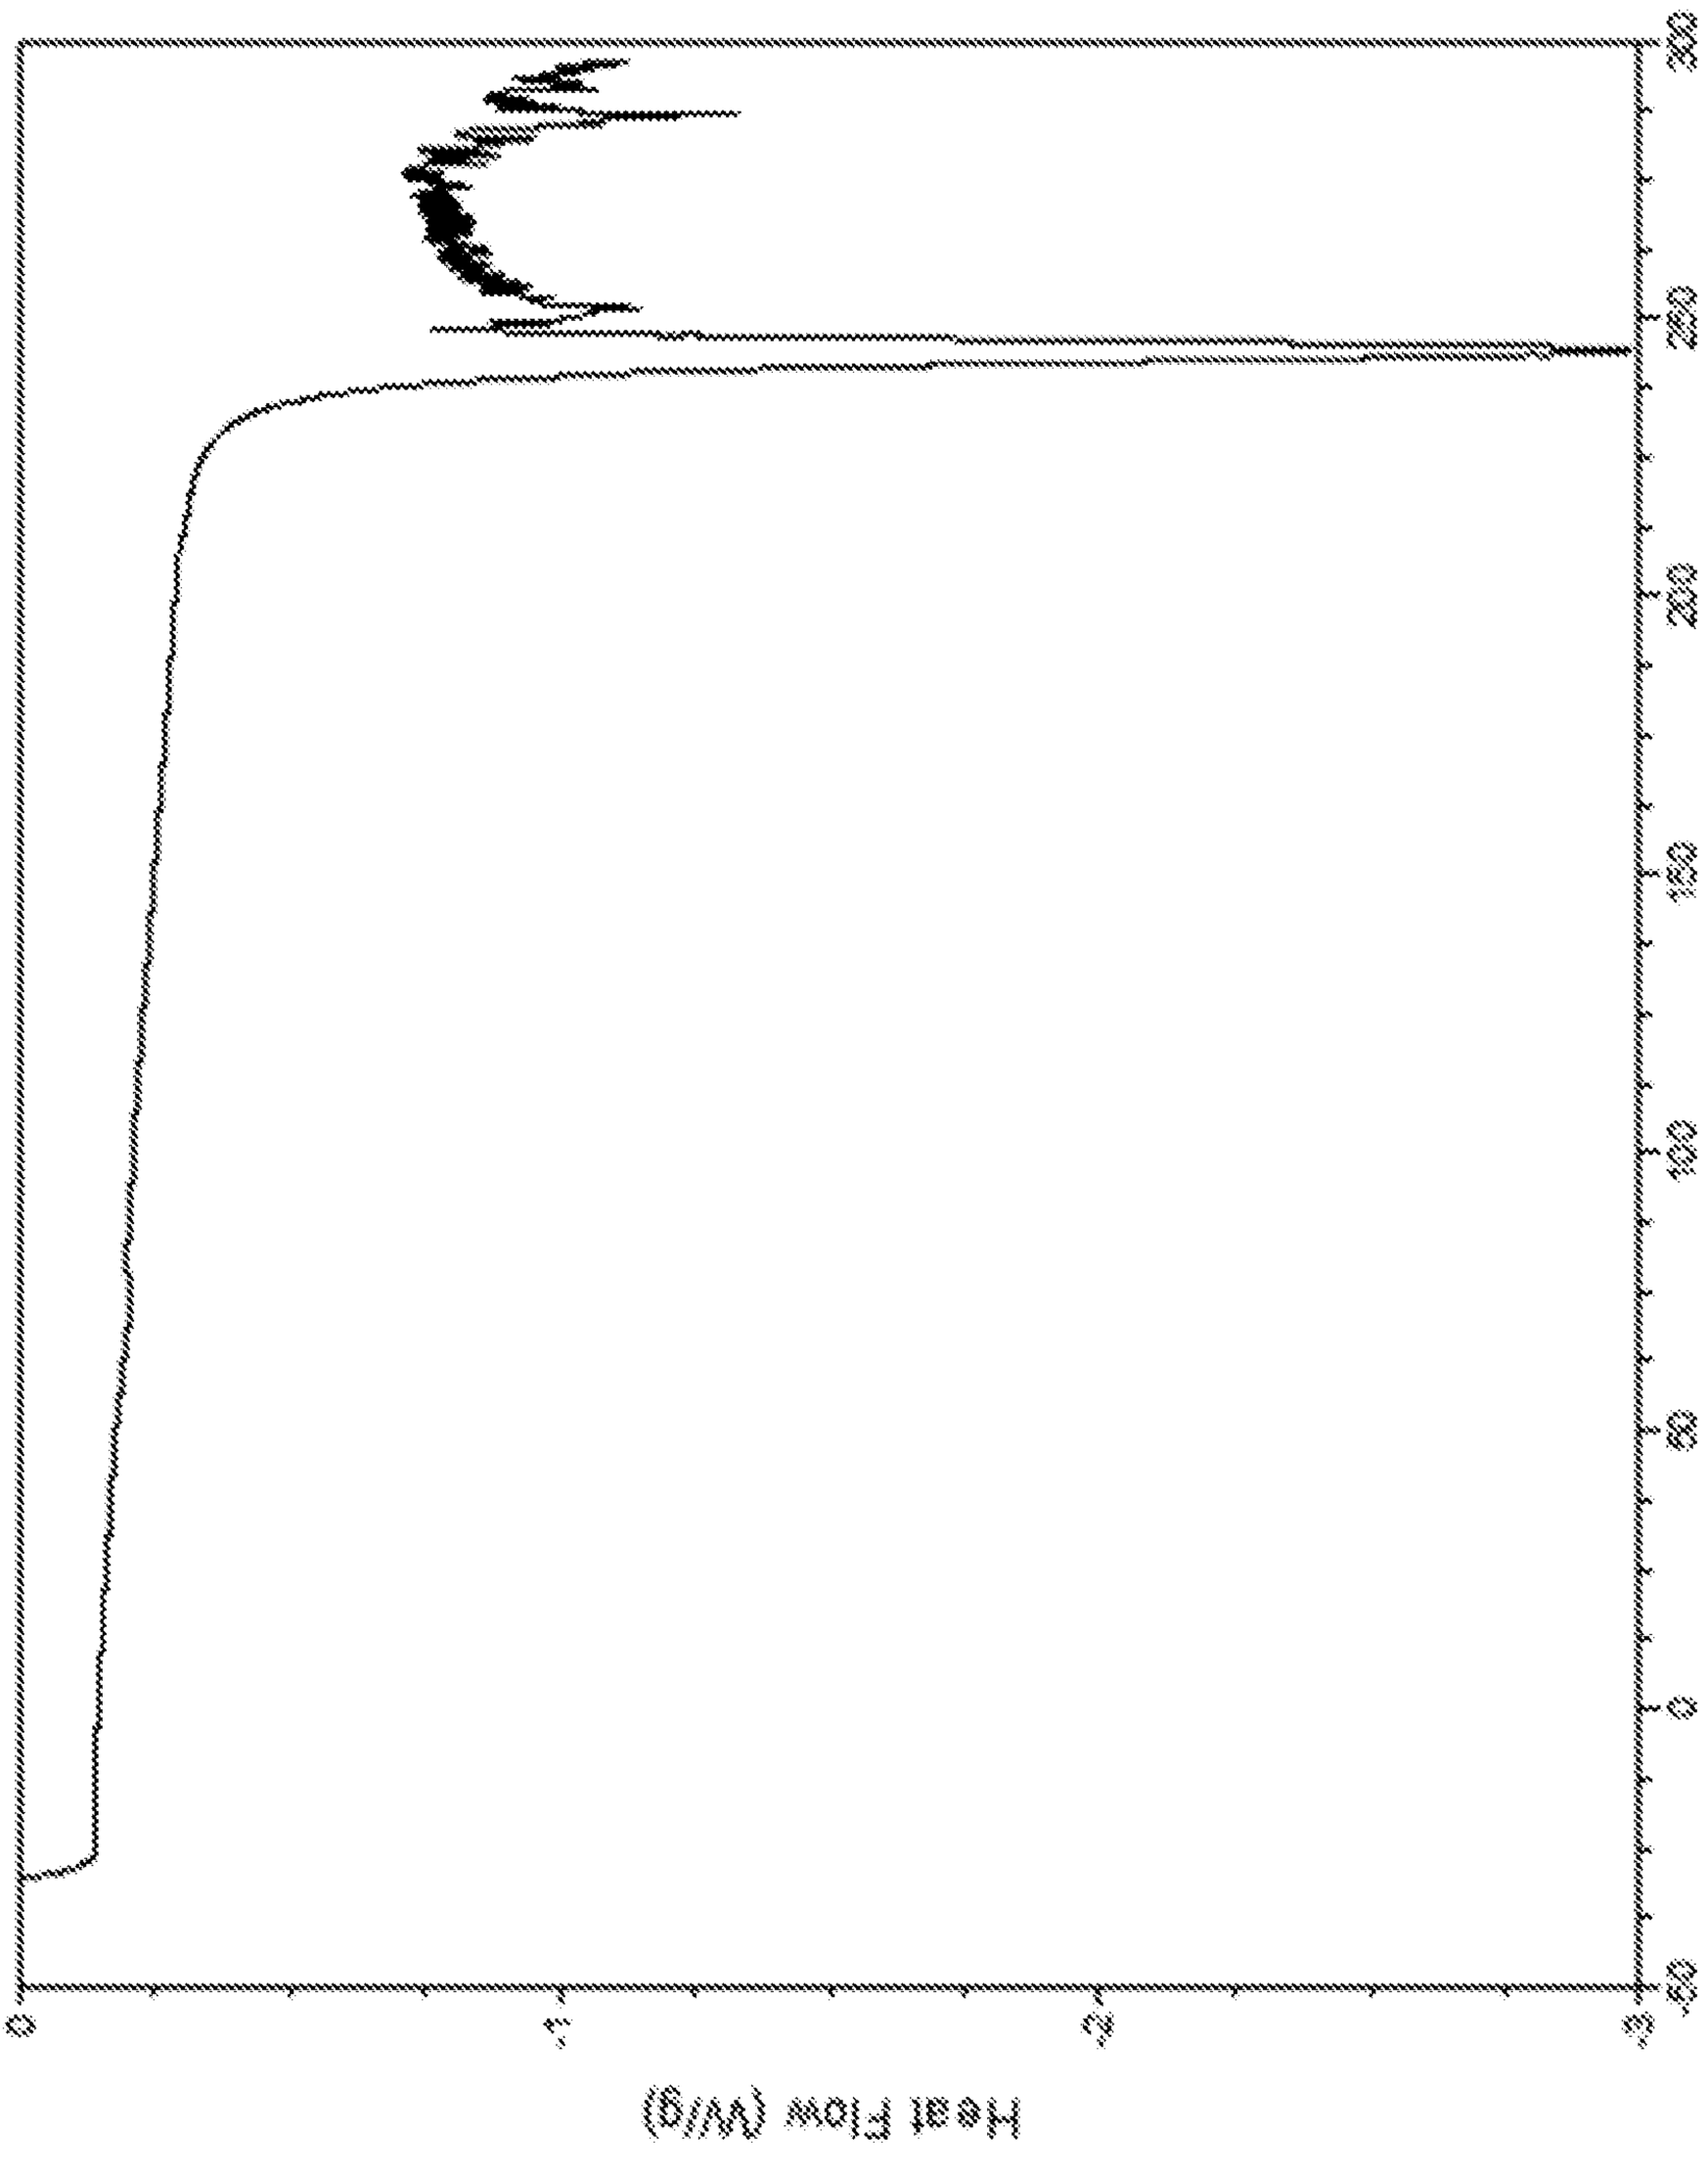


FIG. 6

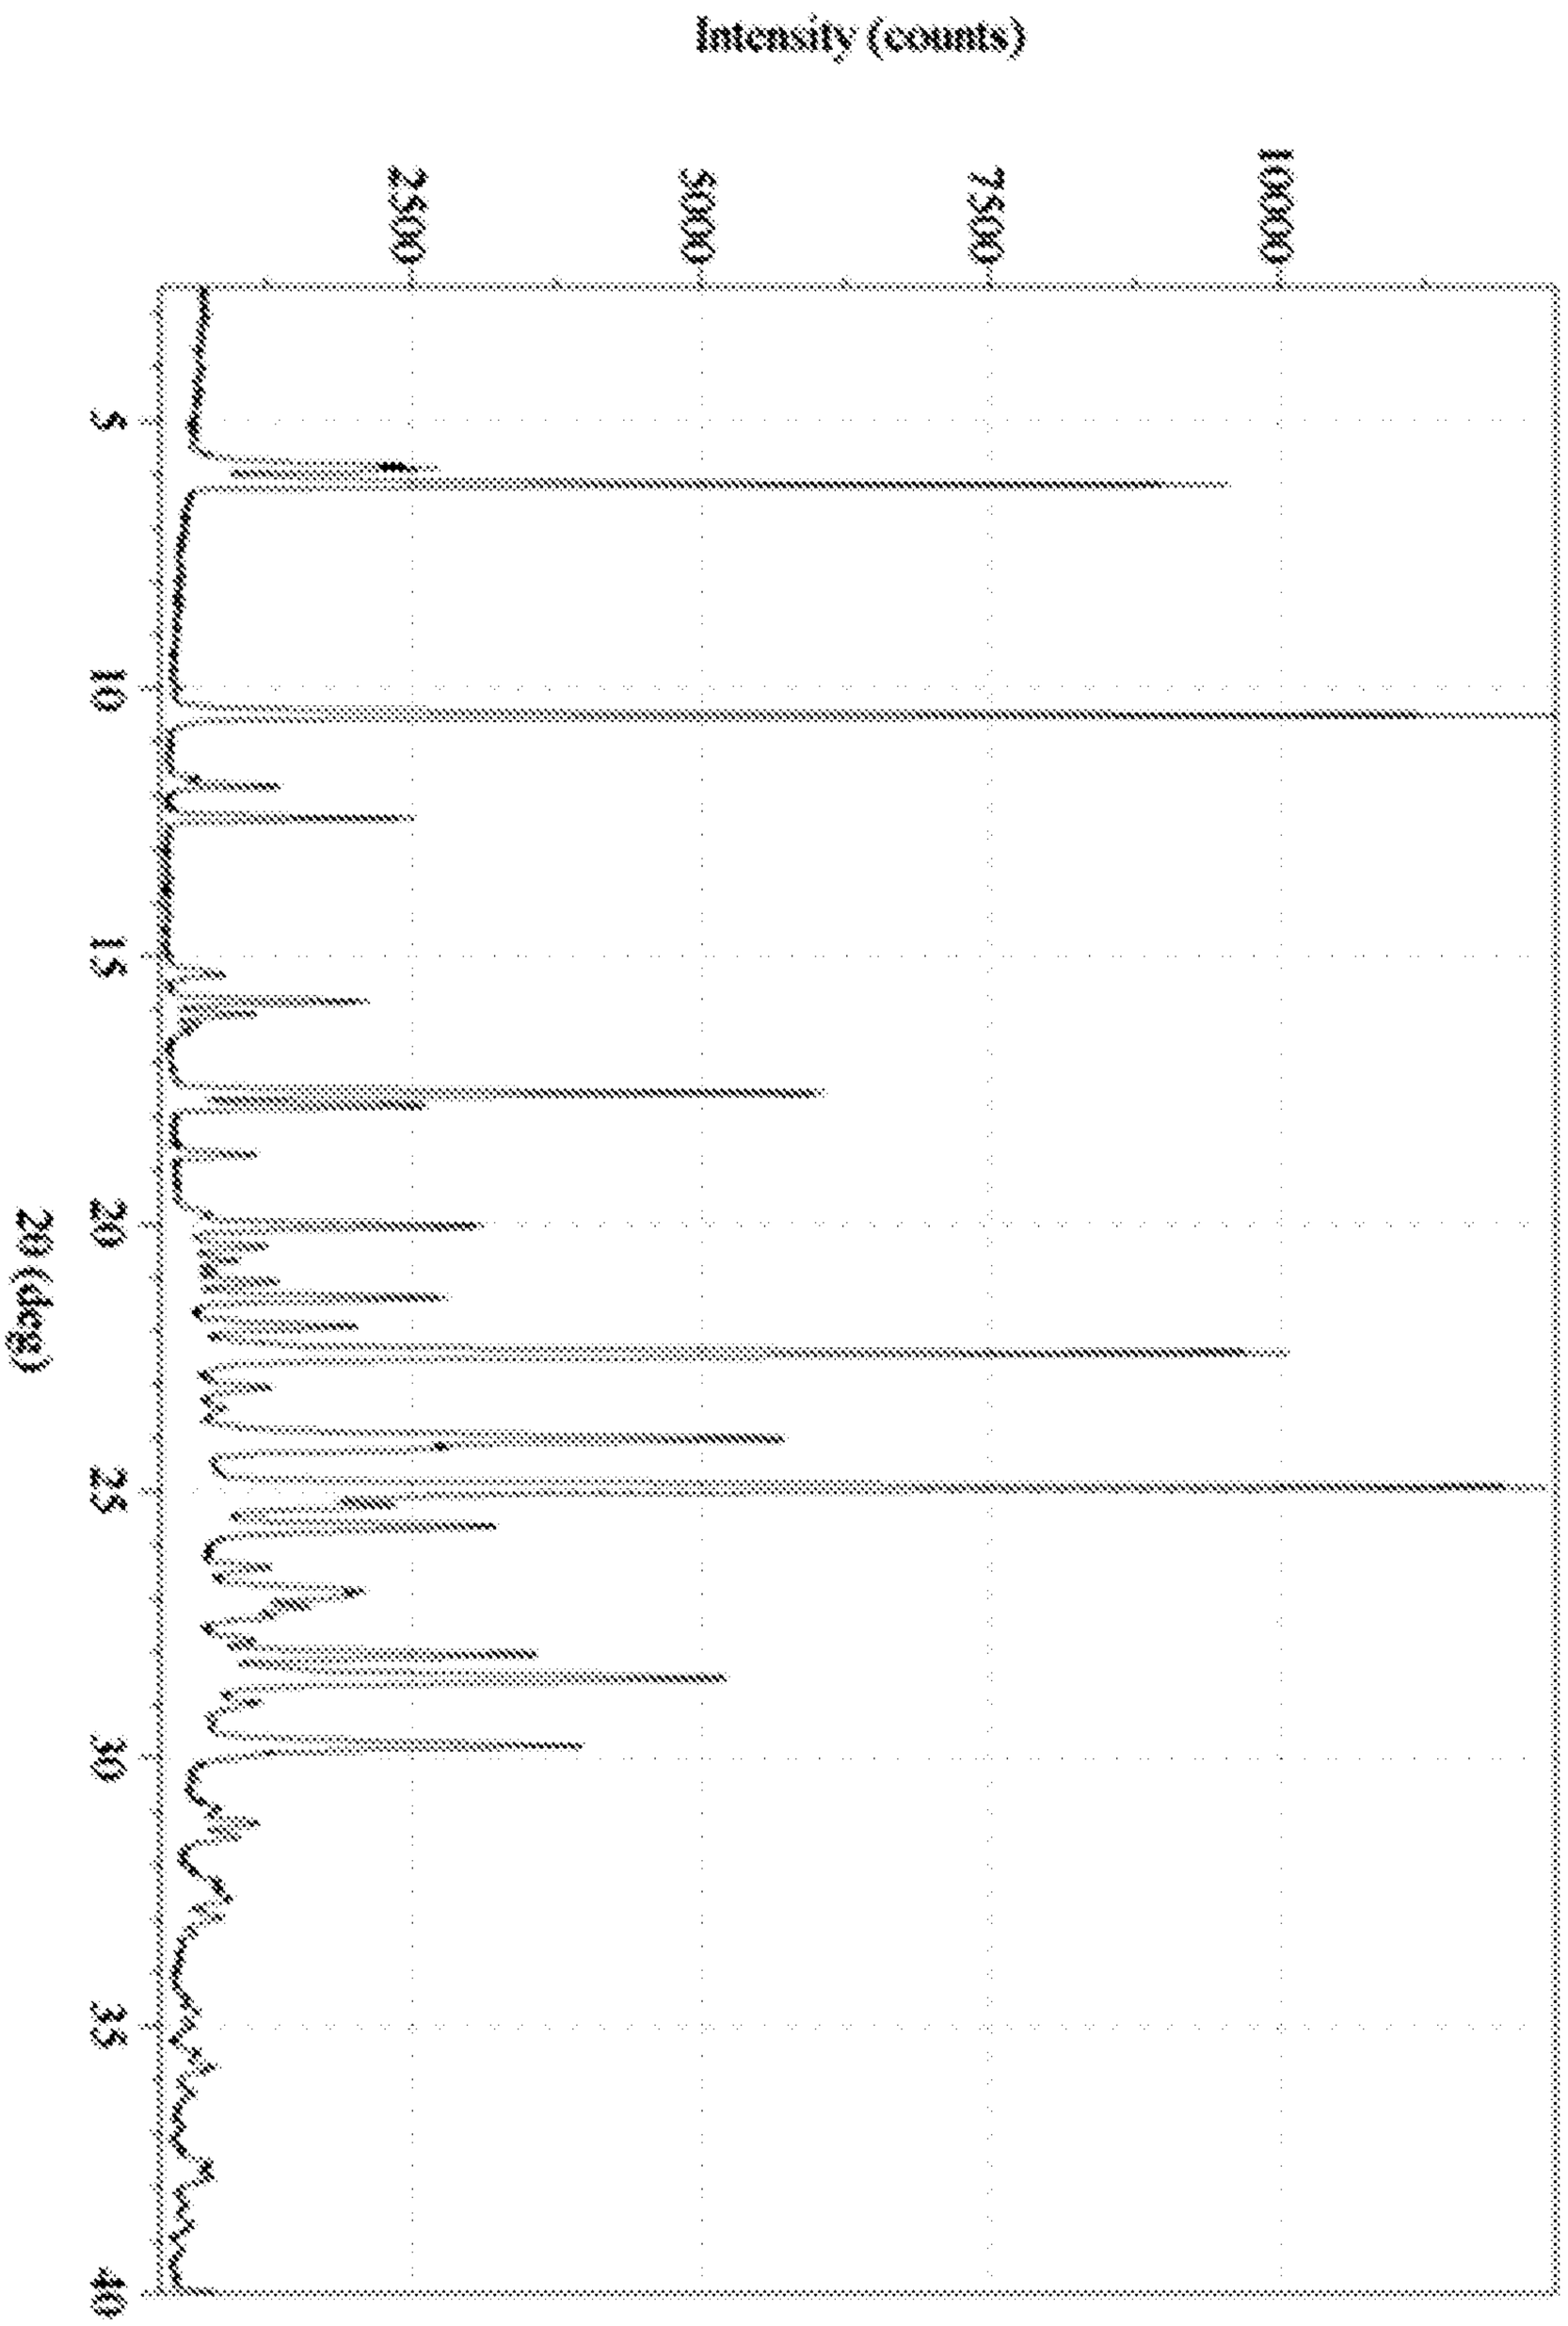

Intensity (counts)
2500
5000
7500
10000
5
10
15
20
25
30
35
40
2θ (deg)

FIG. 7

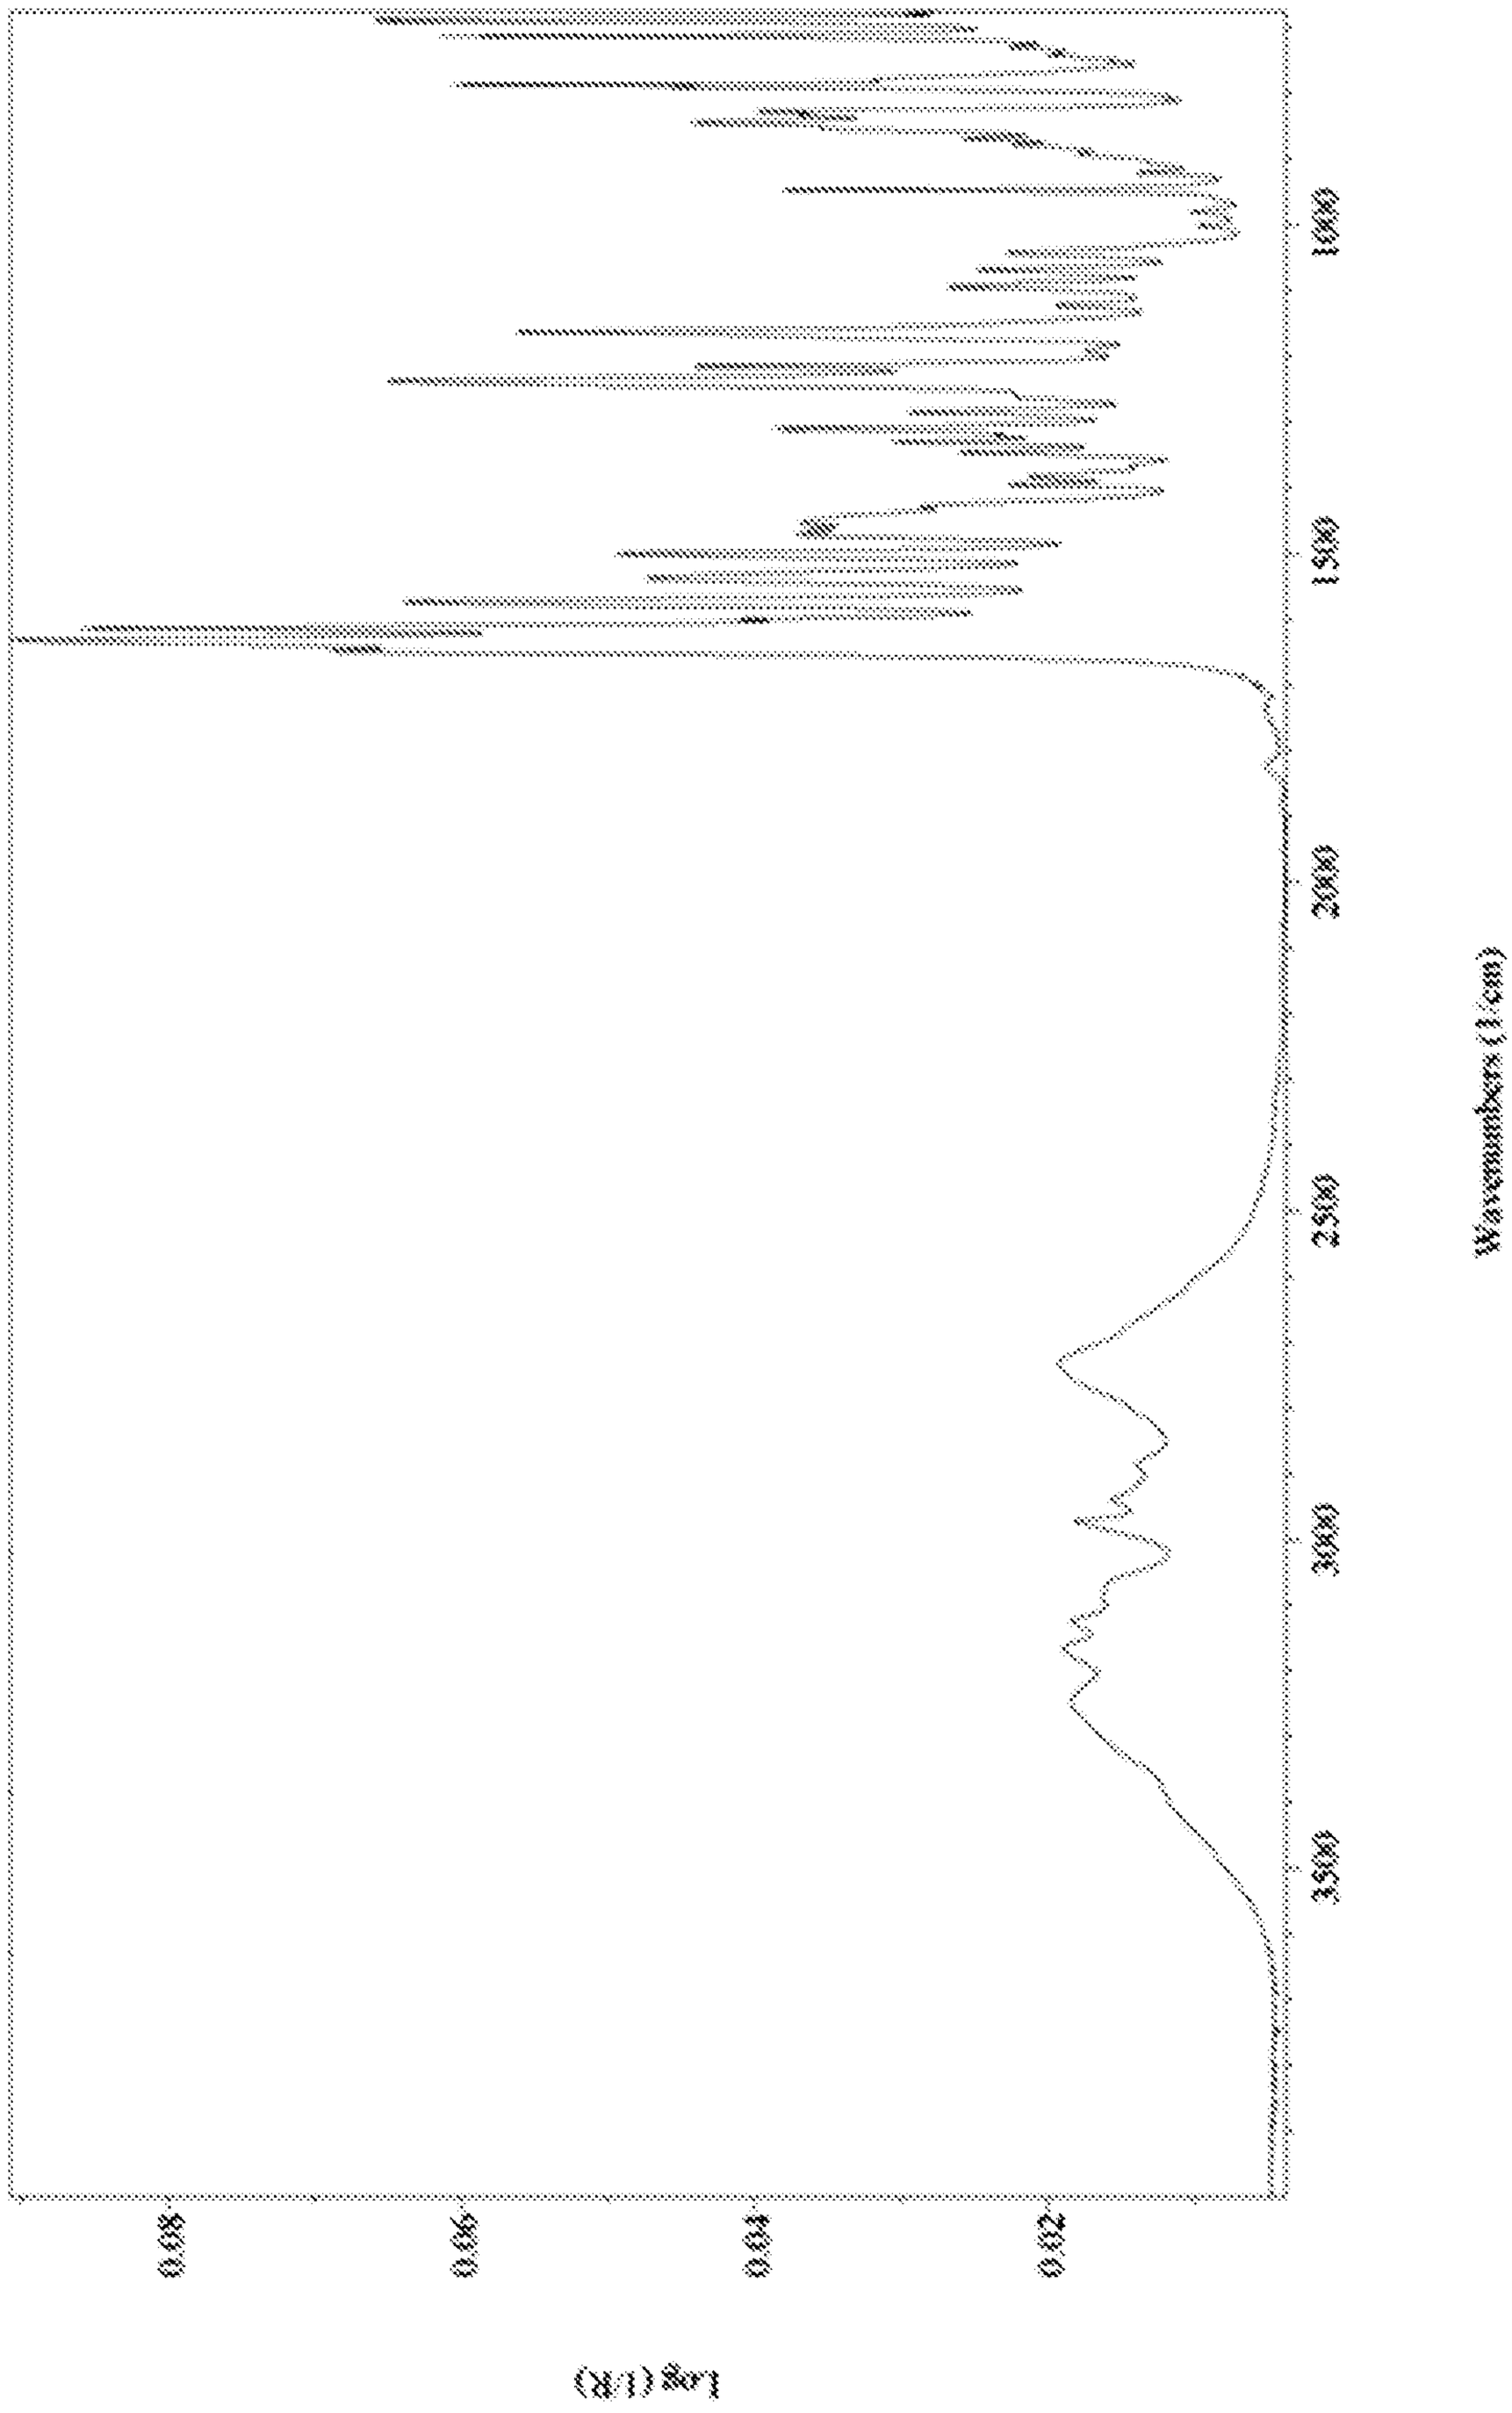

Wavenumber (1/cm)
1950
2000
2050
2100
2150
2200
Log (1/R)
0.68
0.66
0.64
0.62

FIG. 8

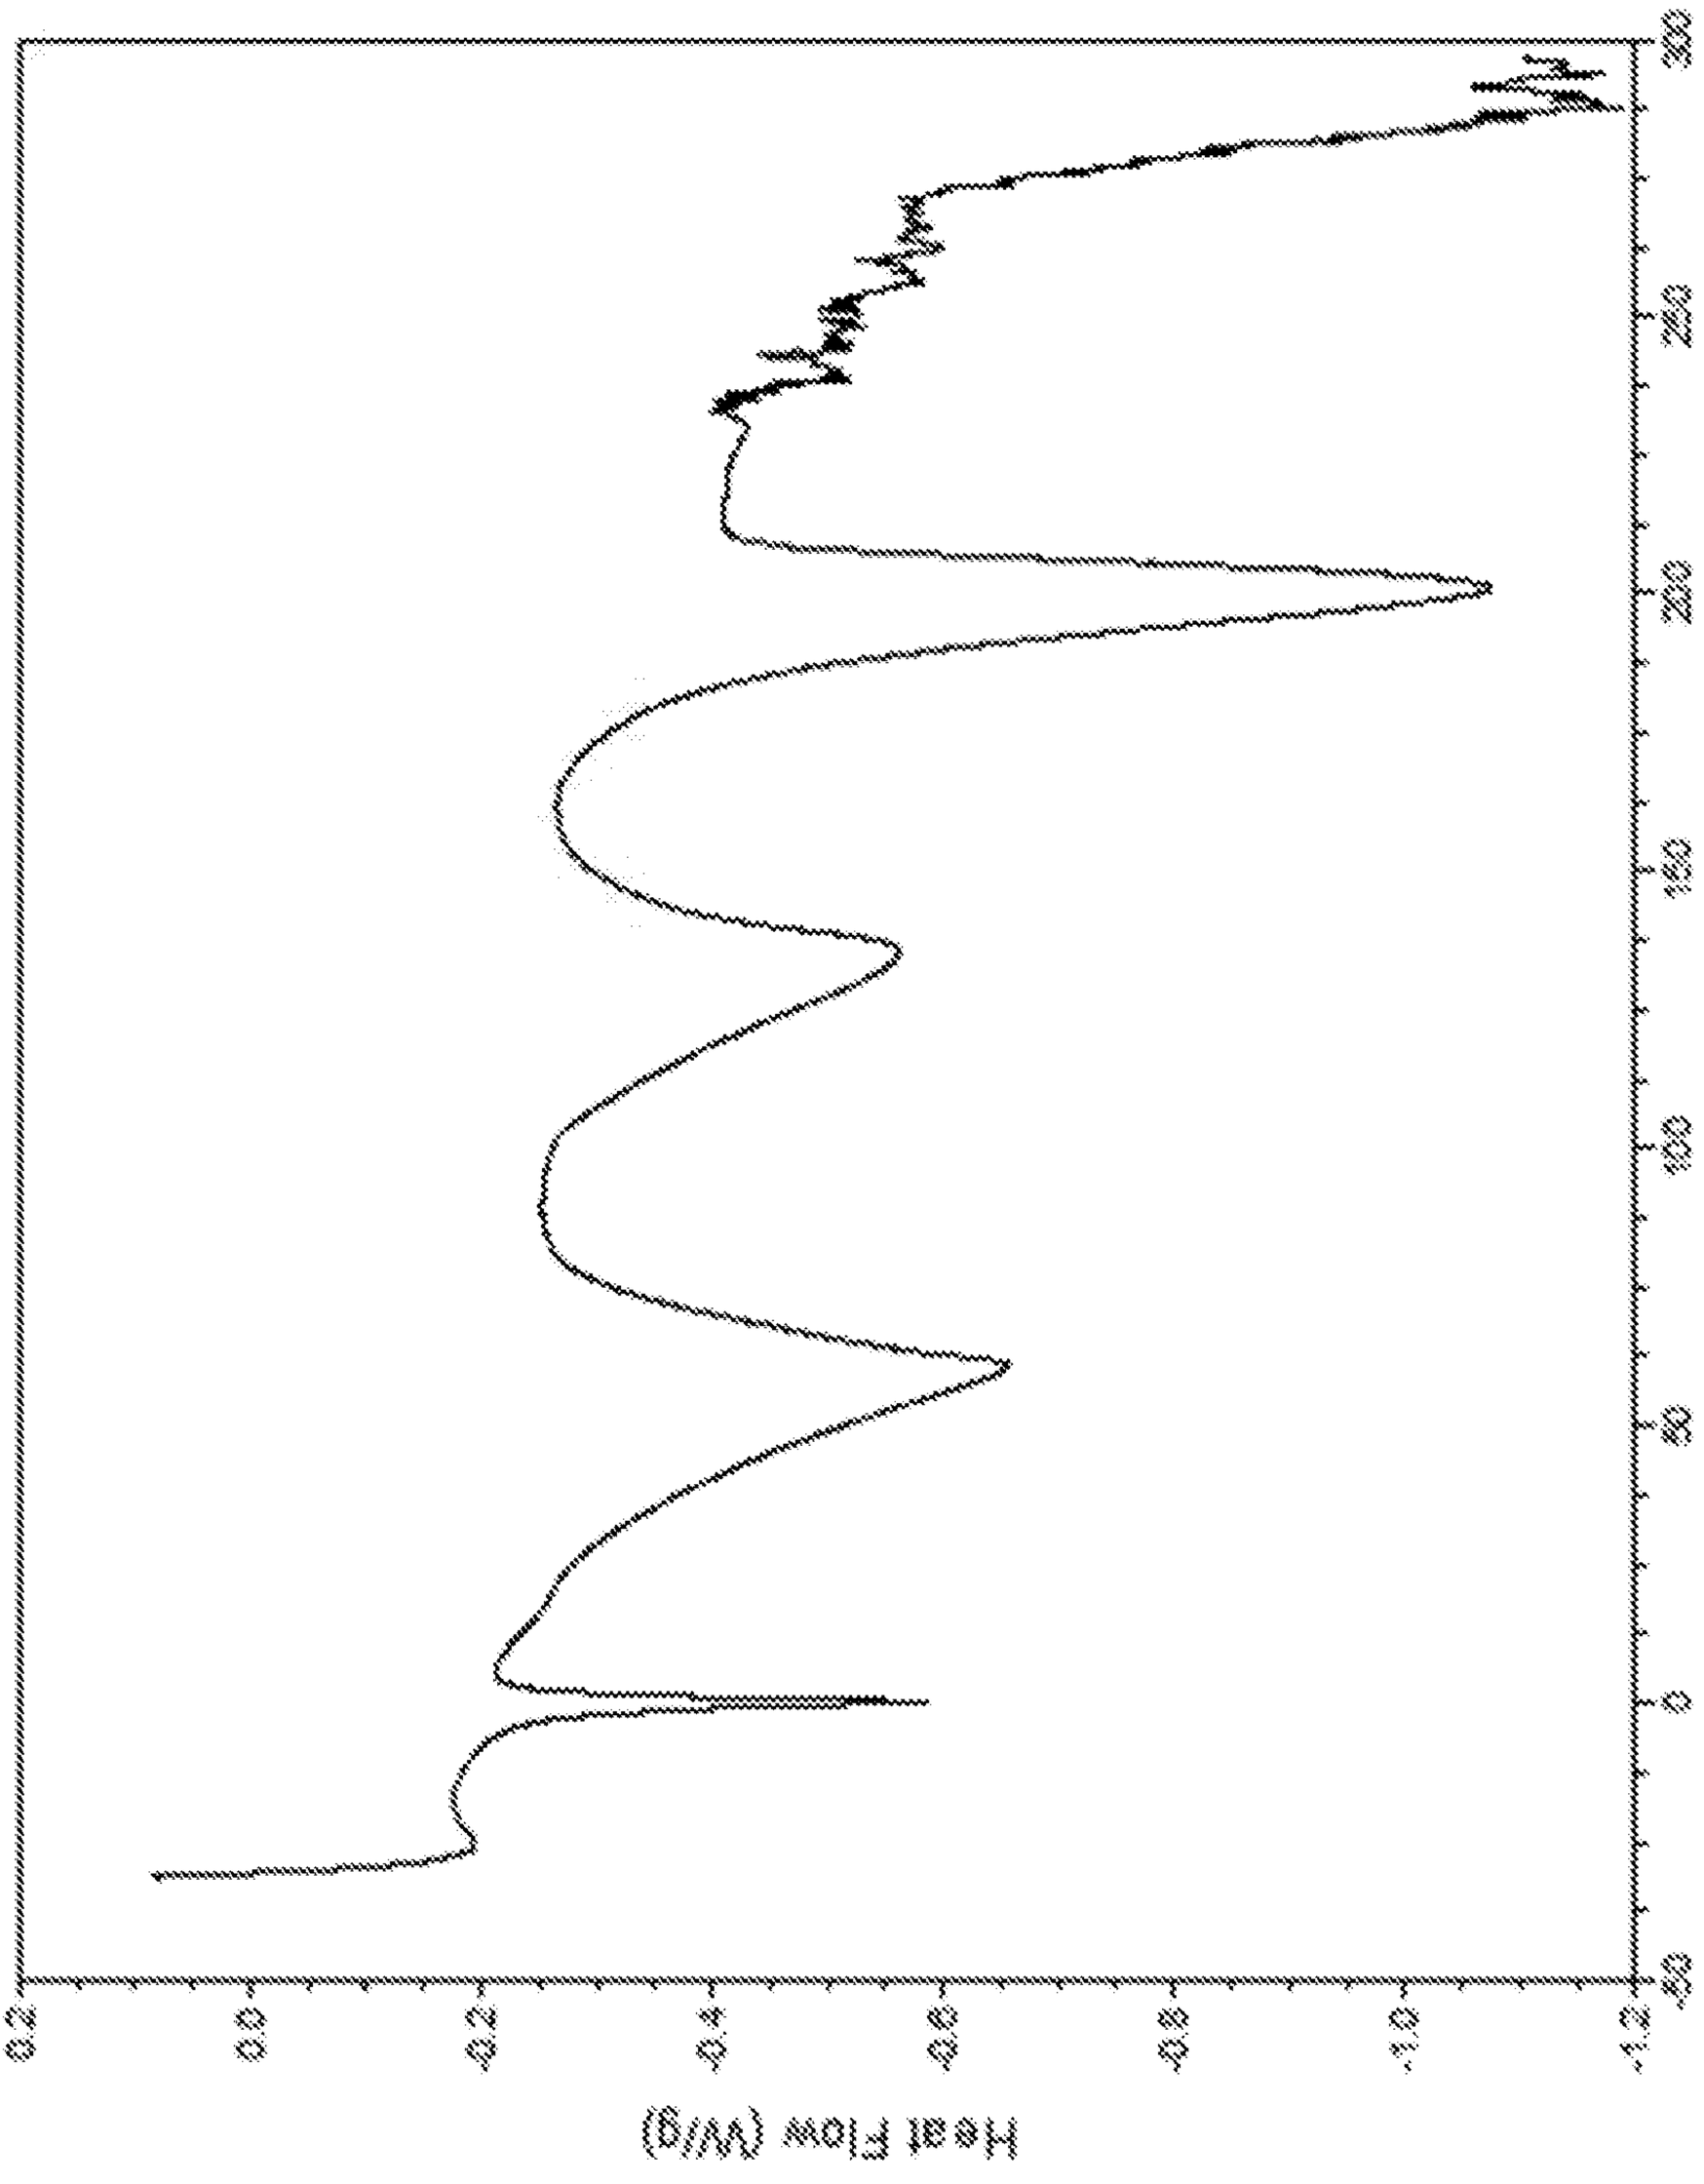

Heat Flow (W/g)
-1.2
-1.0
-0.8
-0.6
-0.4
-0.2
0.0
0.2
Temperature (°C)
50
100
150
200
250

FIG. 9

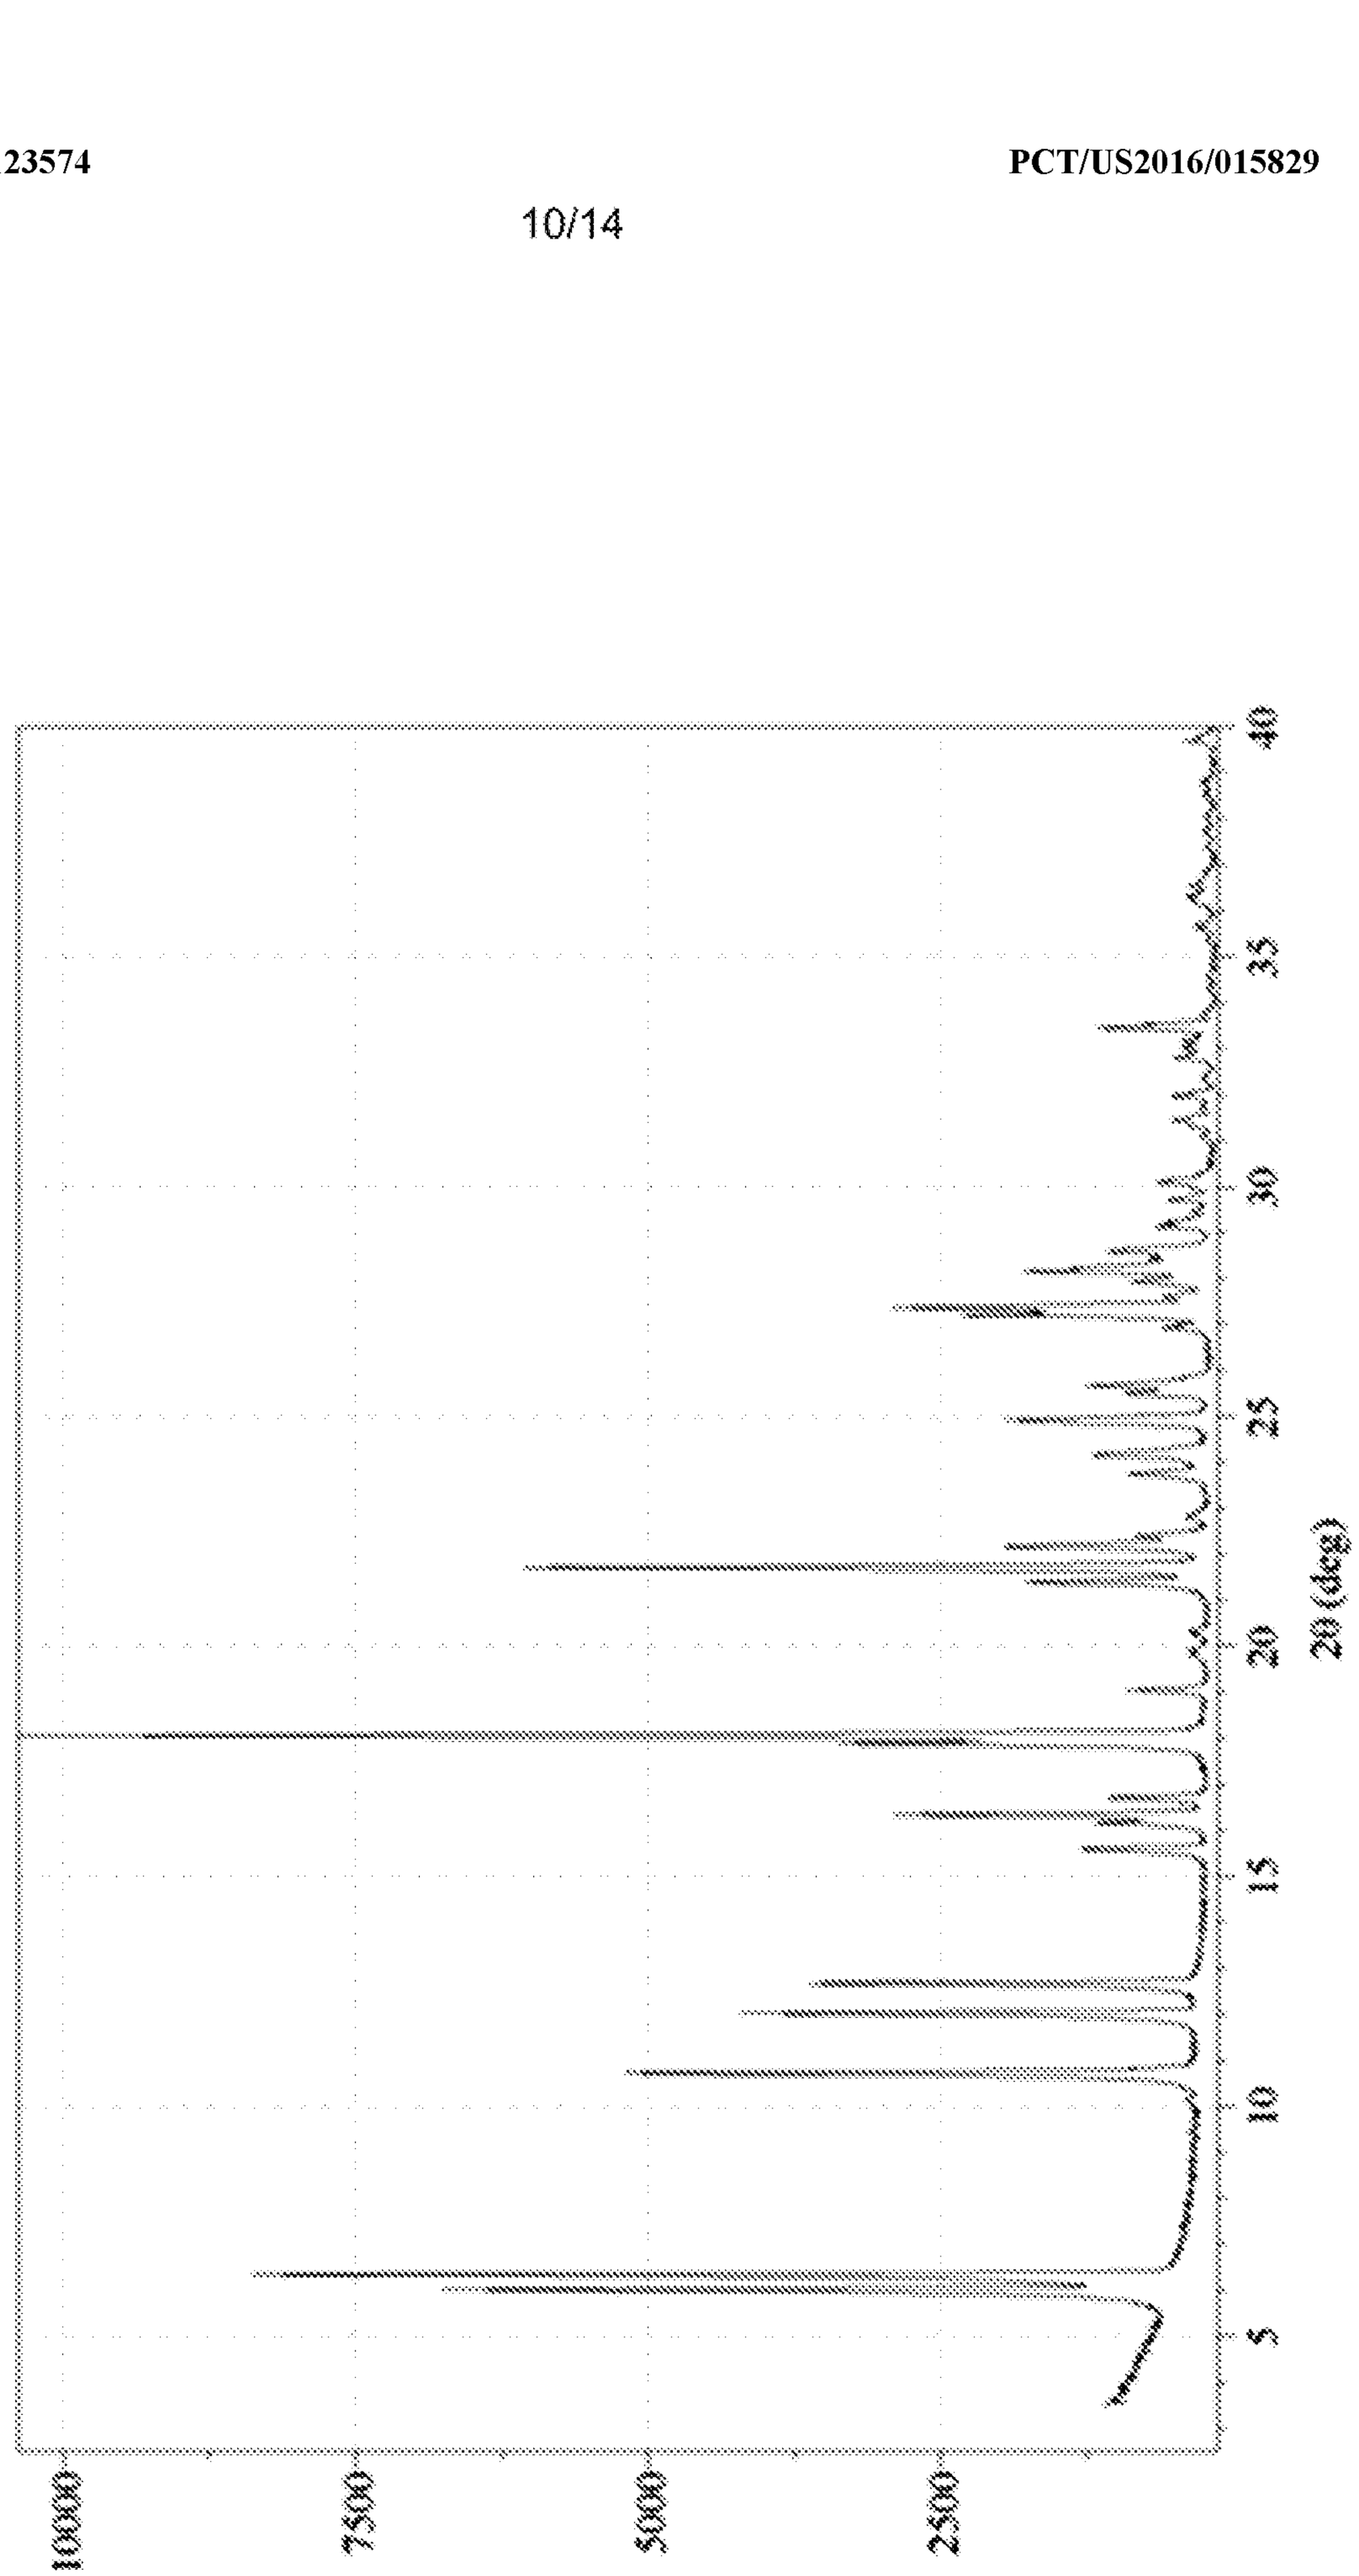

Intensity (counts)
10000
7500
5000
2500
2θ (deg)
5
10
15
20
25
30
40

FIG. 10

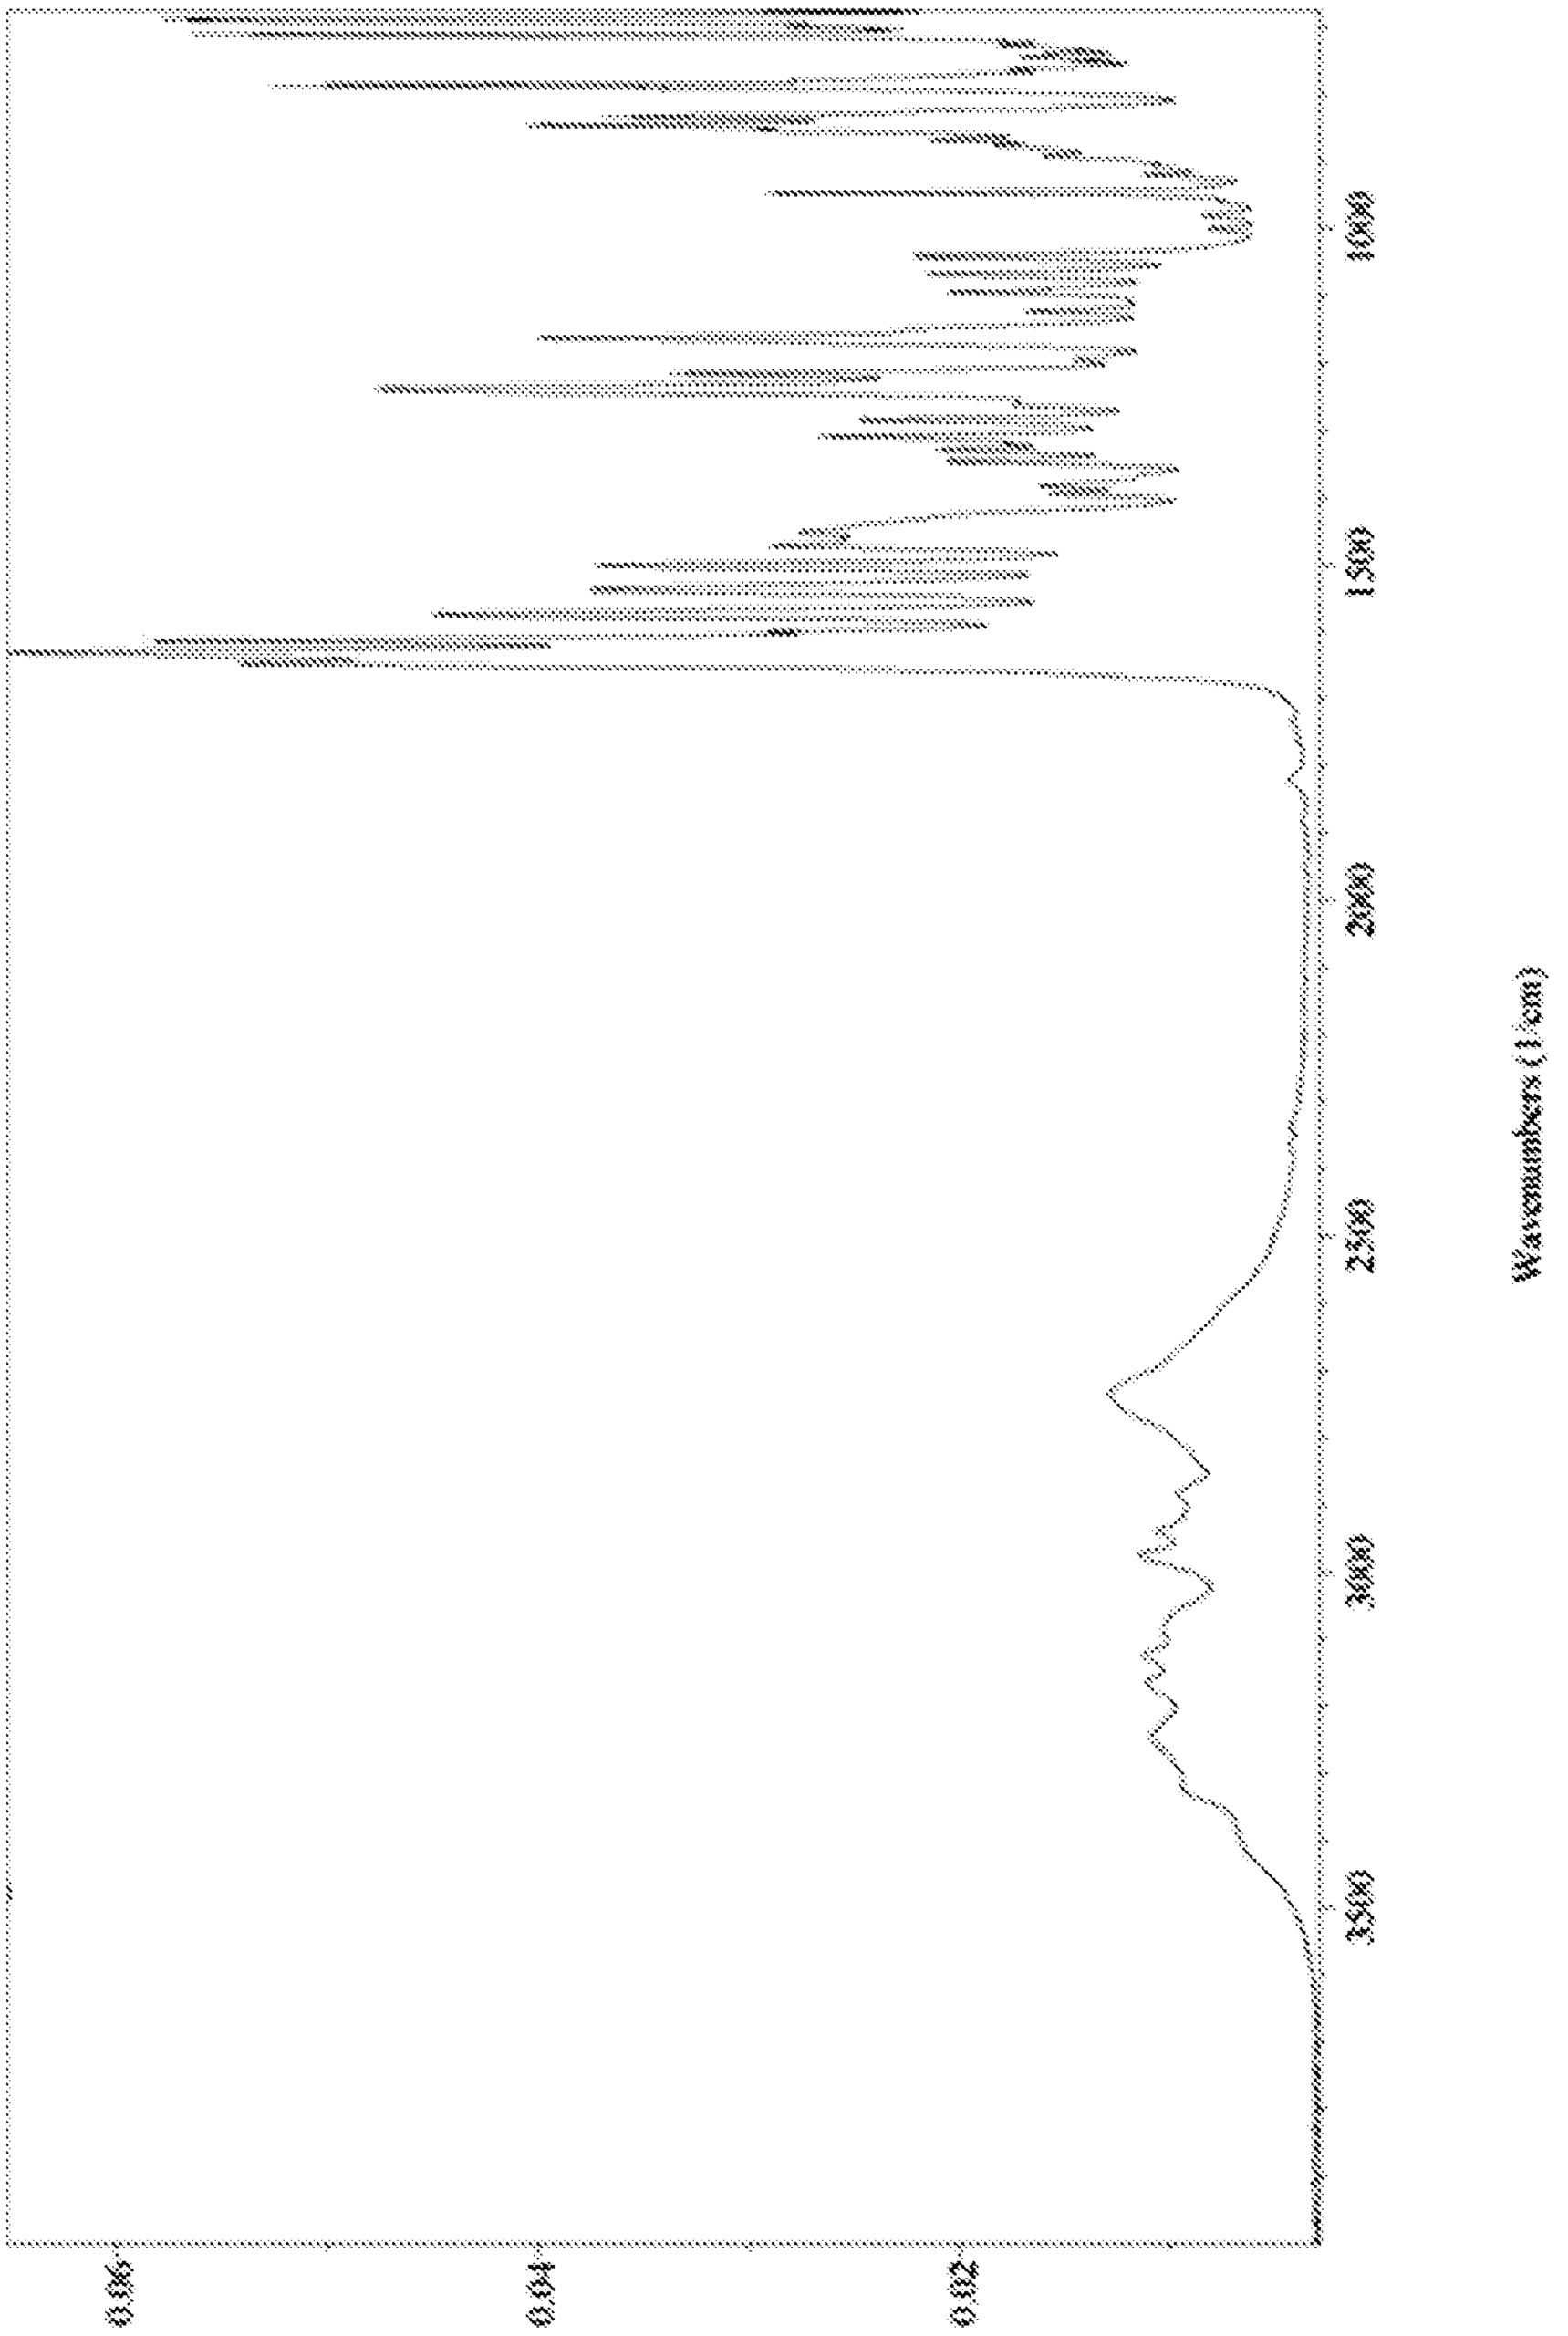

0.06
0.04
0.02
log (1/R)
3500
3000
2500
2000
1500
1000
Wavenumbers (1/cm)

FIG. 11

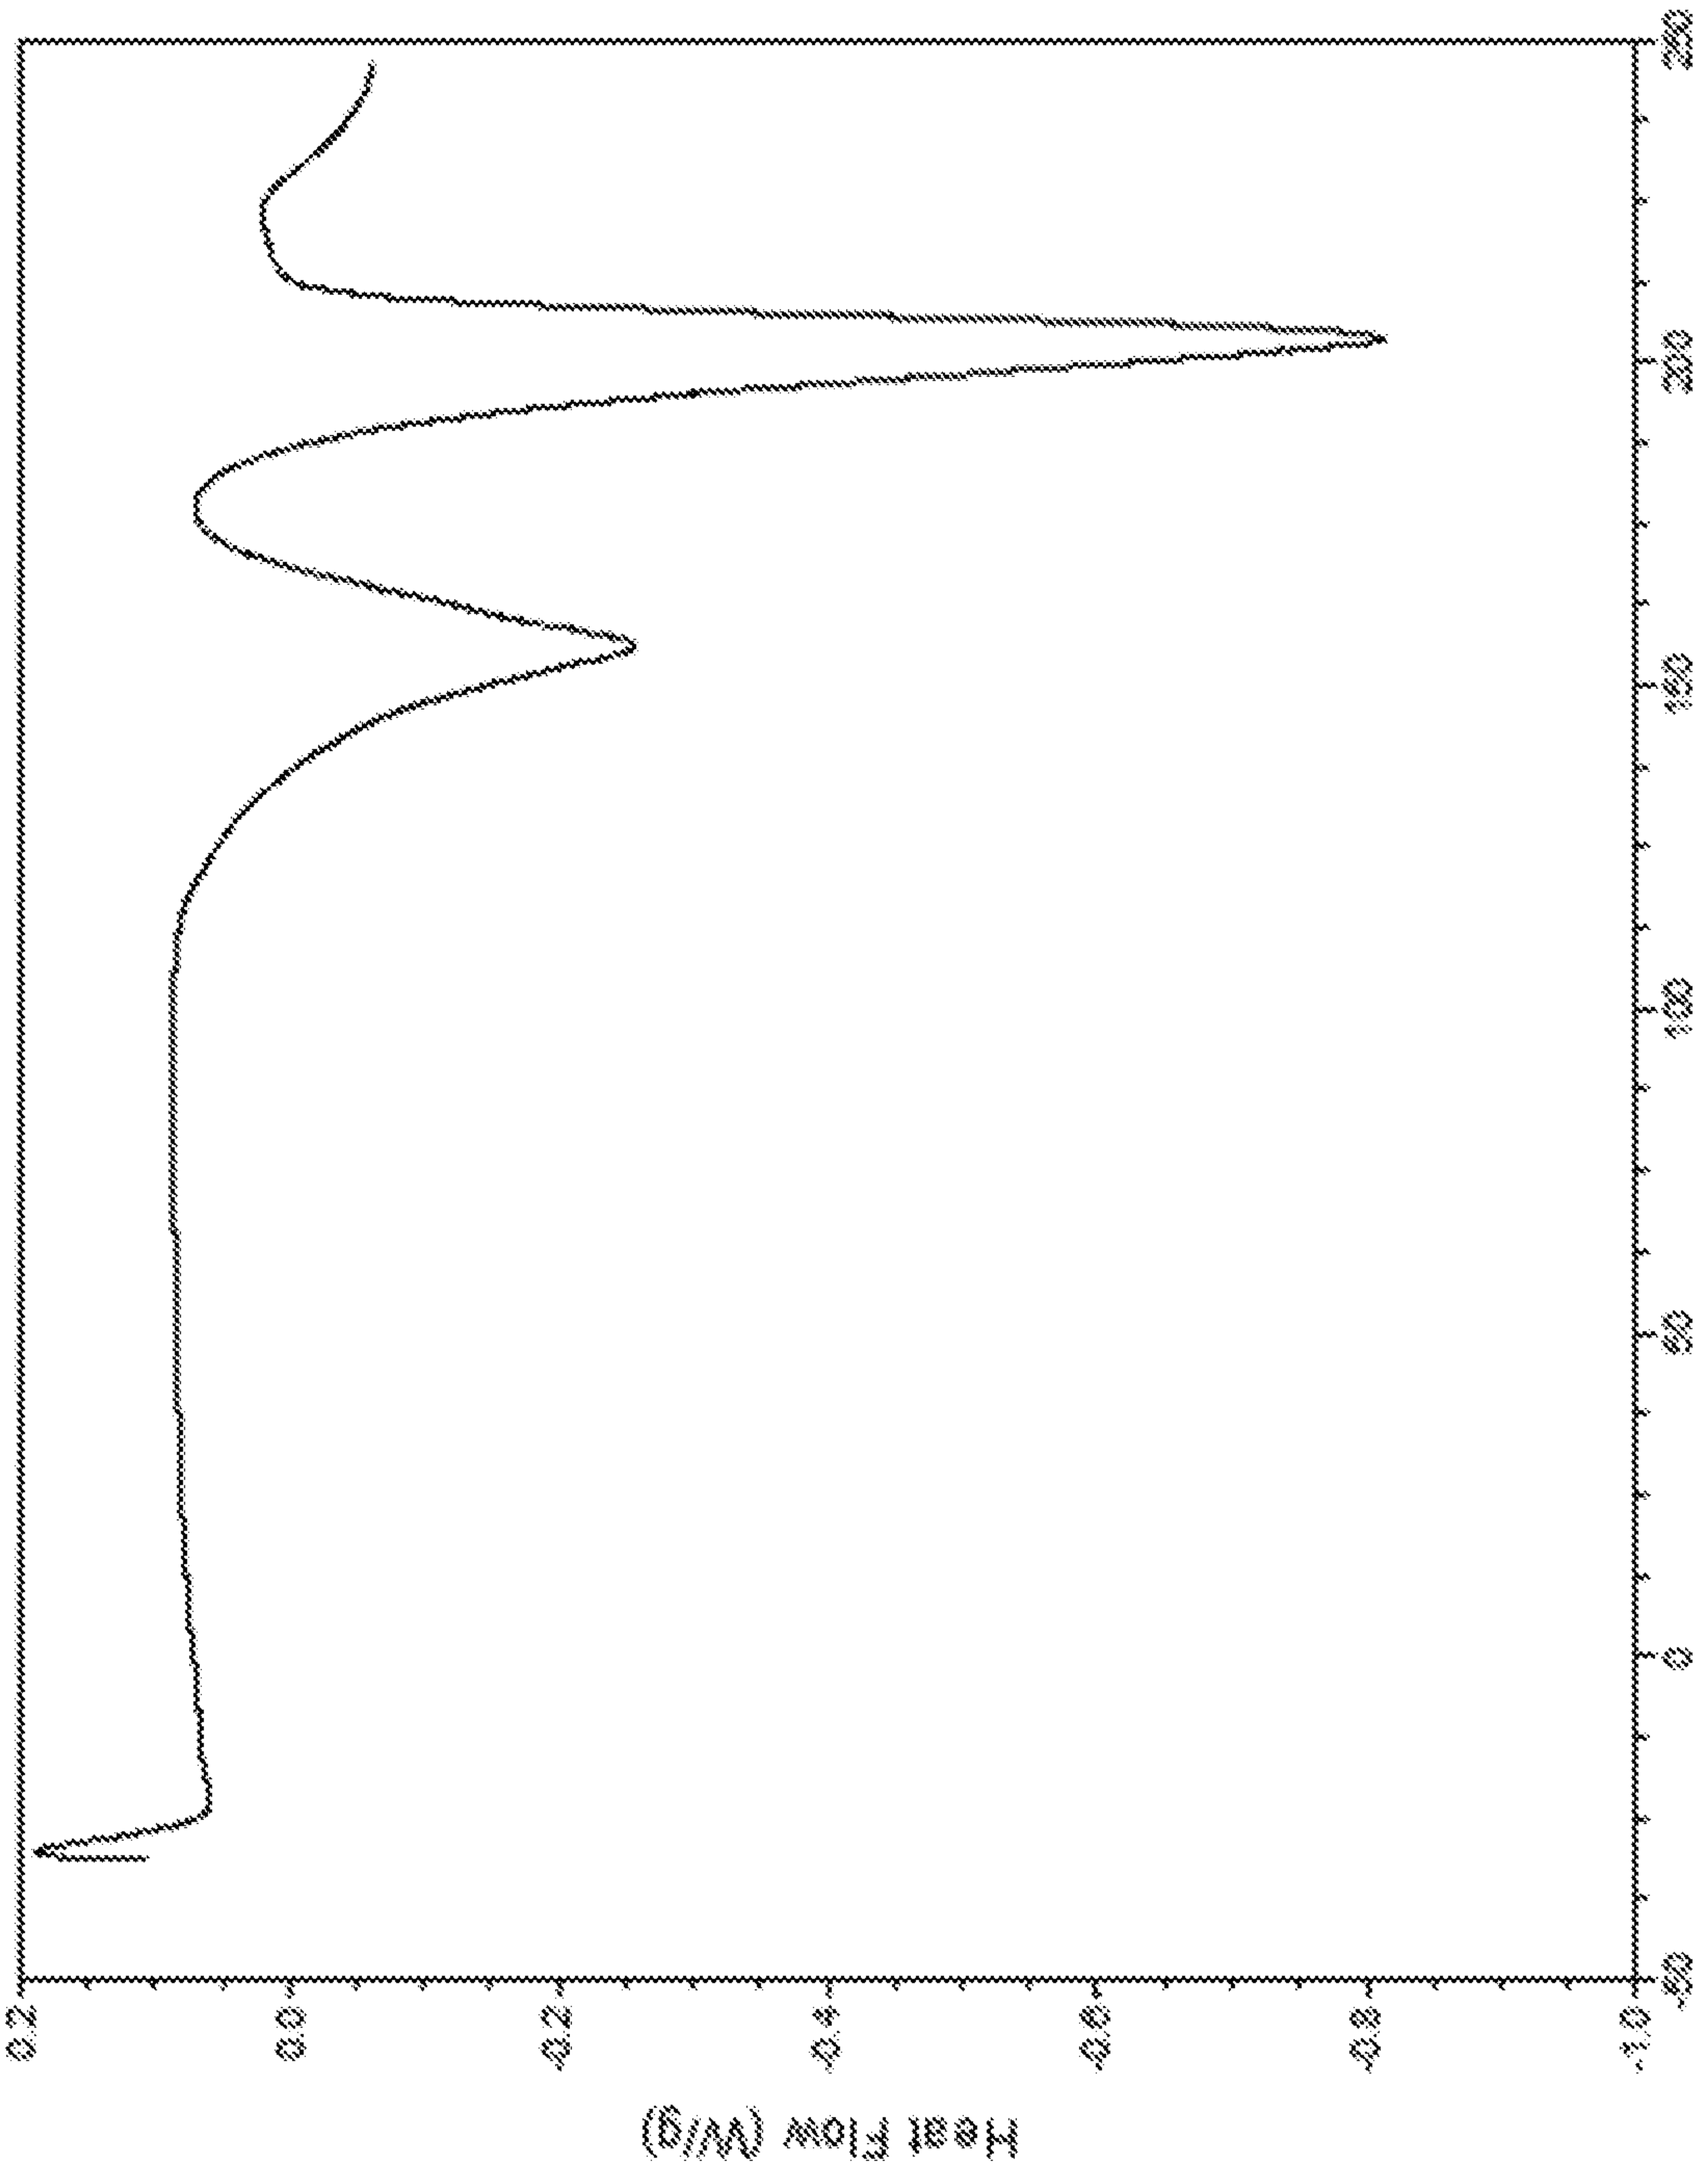

Heat Flow (W/g)
0.2
0.0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1.0
Temperature (°C)
50
100
150
200
250

FIG. 12

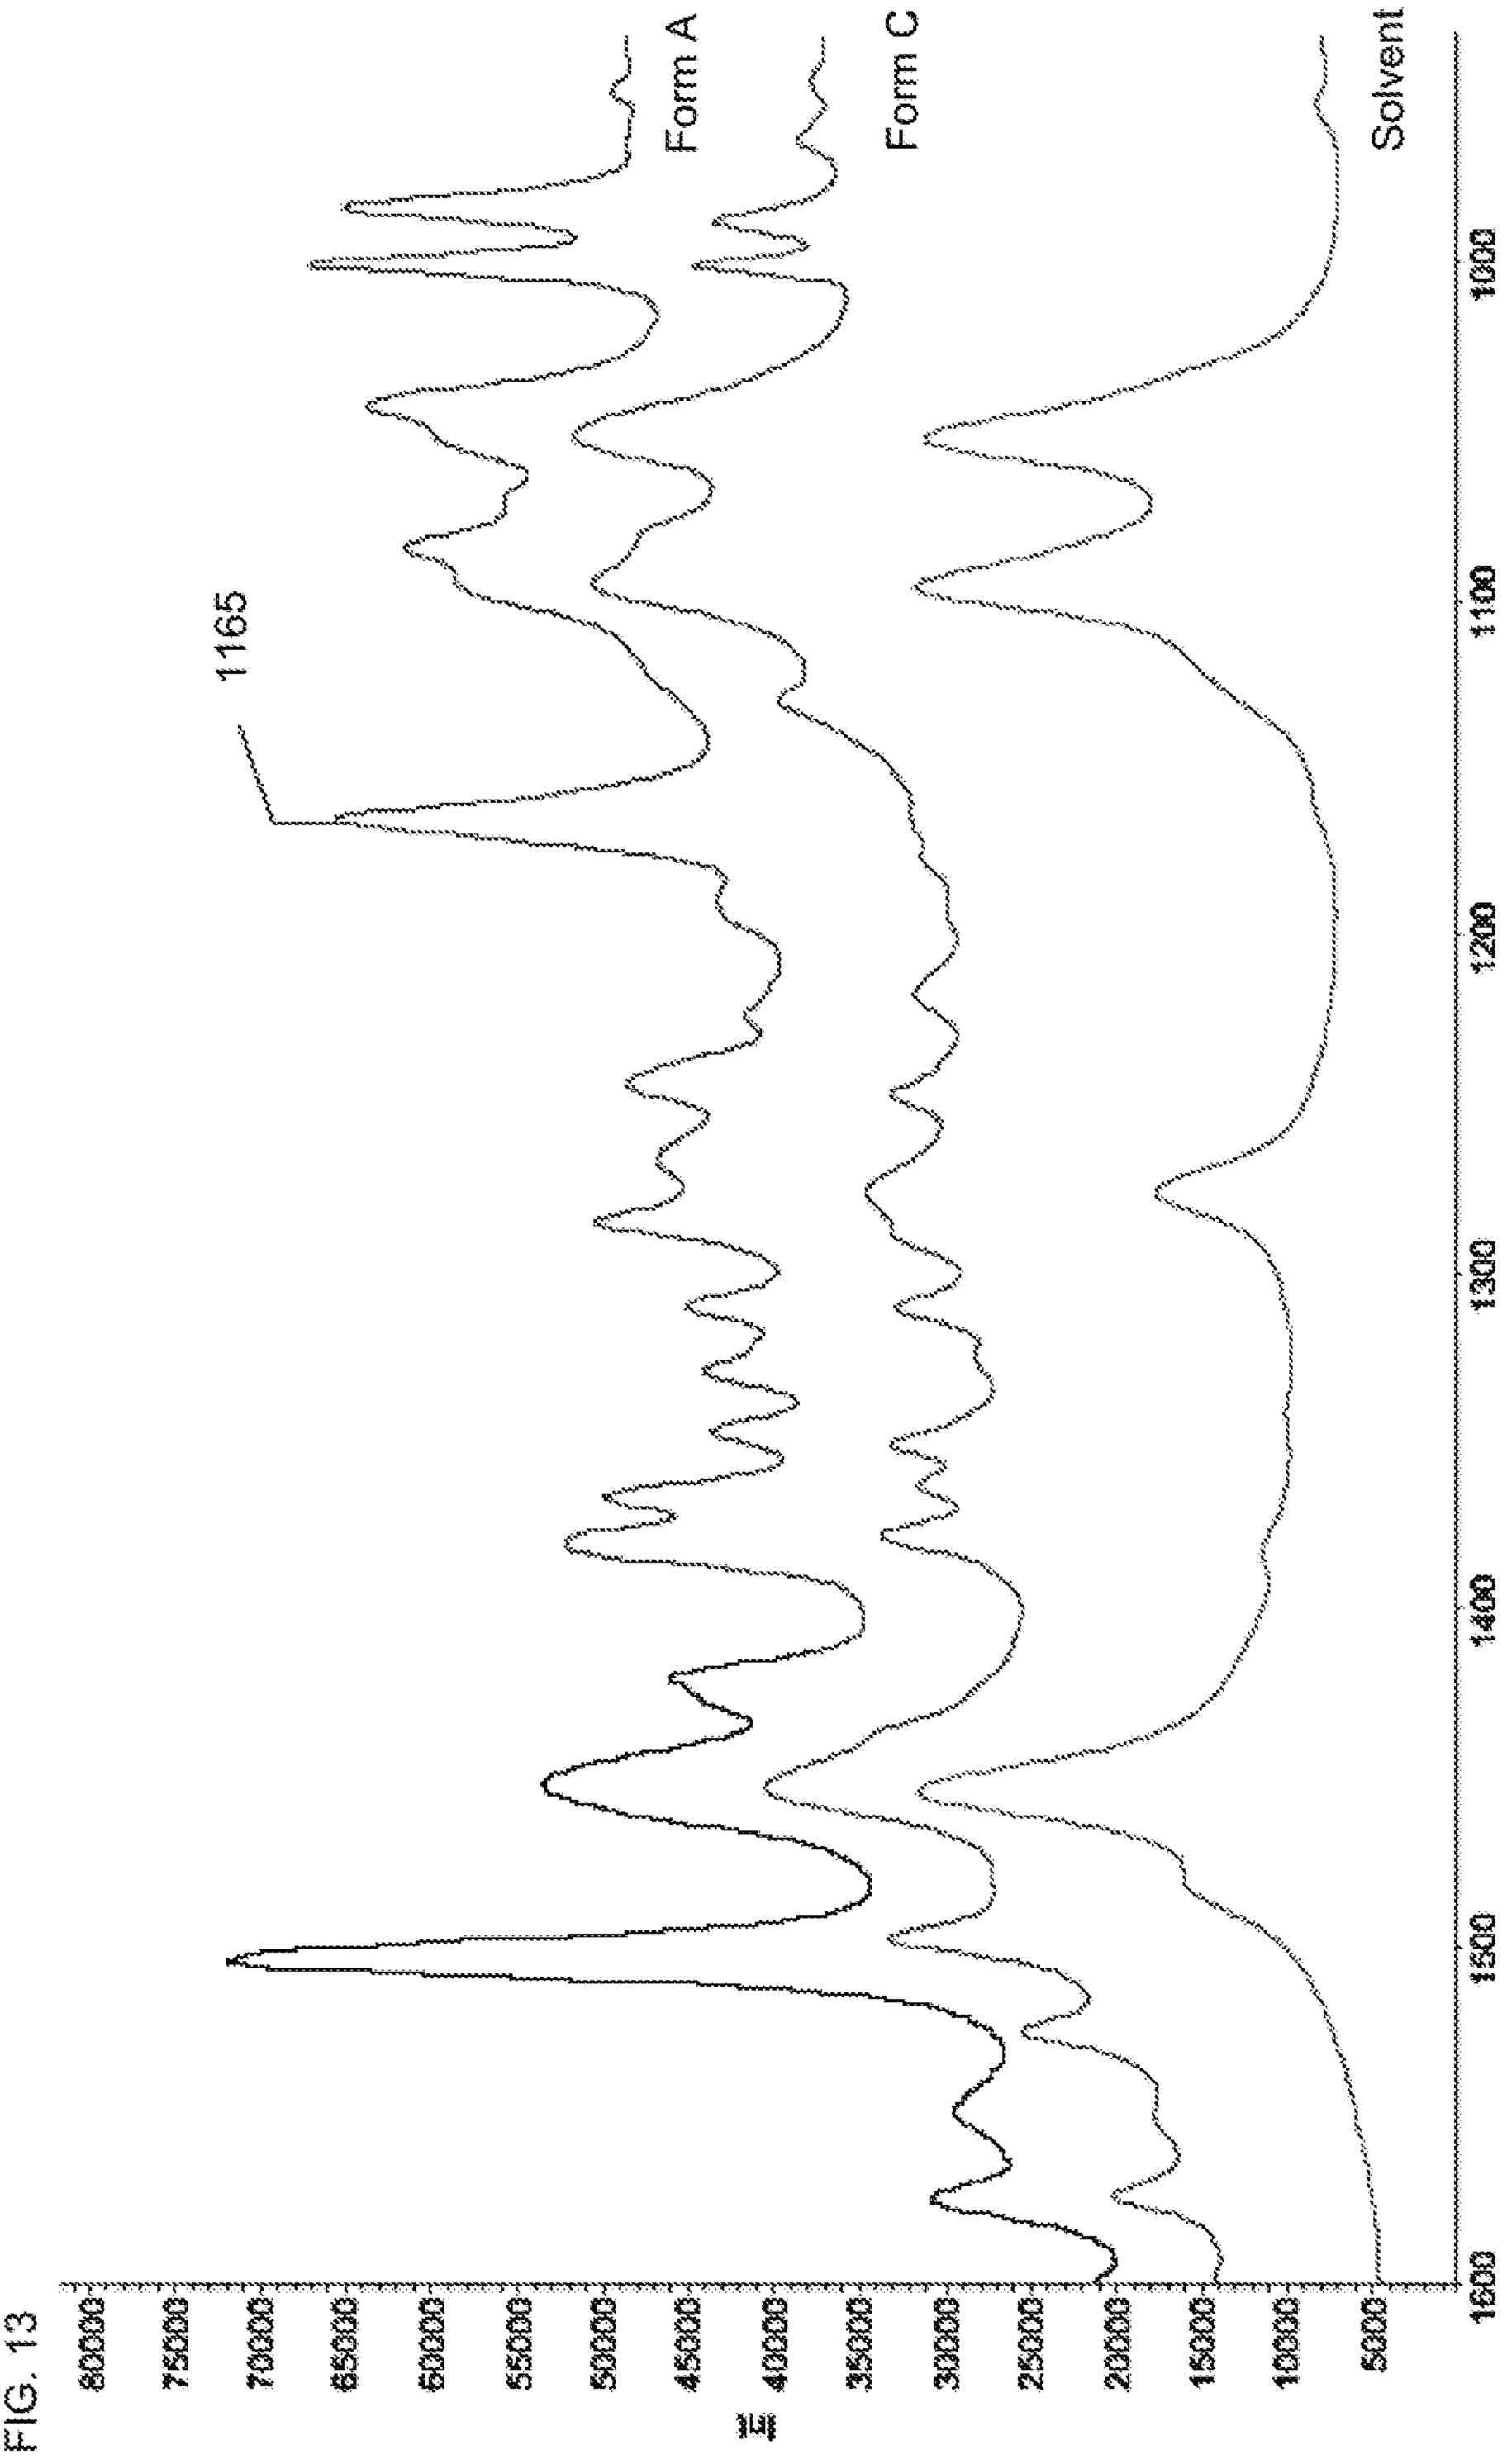

Form A
Form C
Solvent
1165
1000
1200
1100
1300
Raman shift (cm-1)
1400
1500
1600
80000
75000
70000
65000
60000
55000
50000
45000
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
Int.

FIG. 13

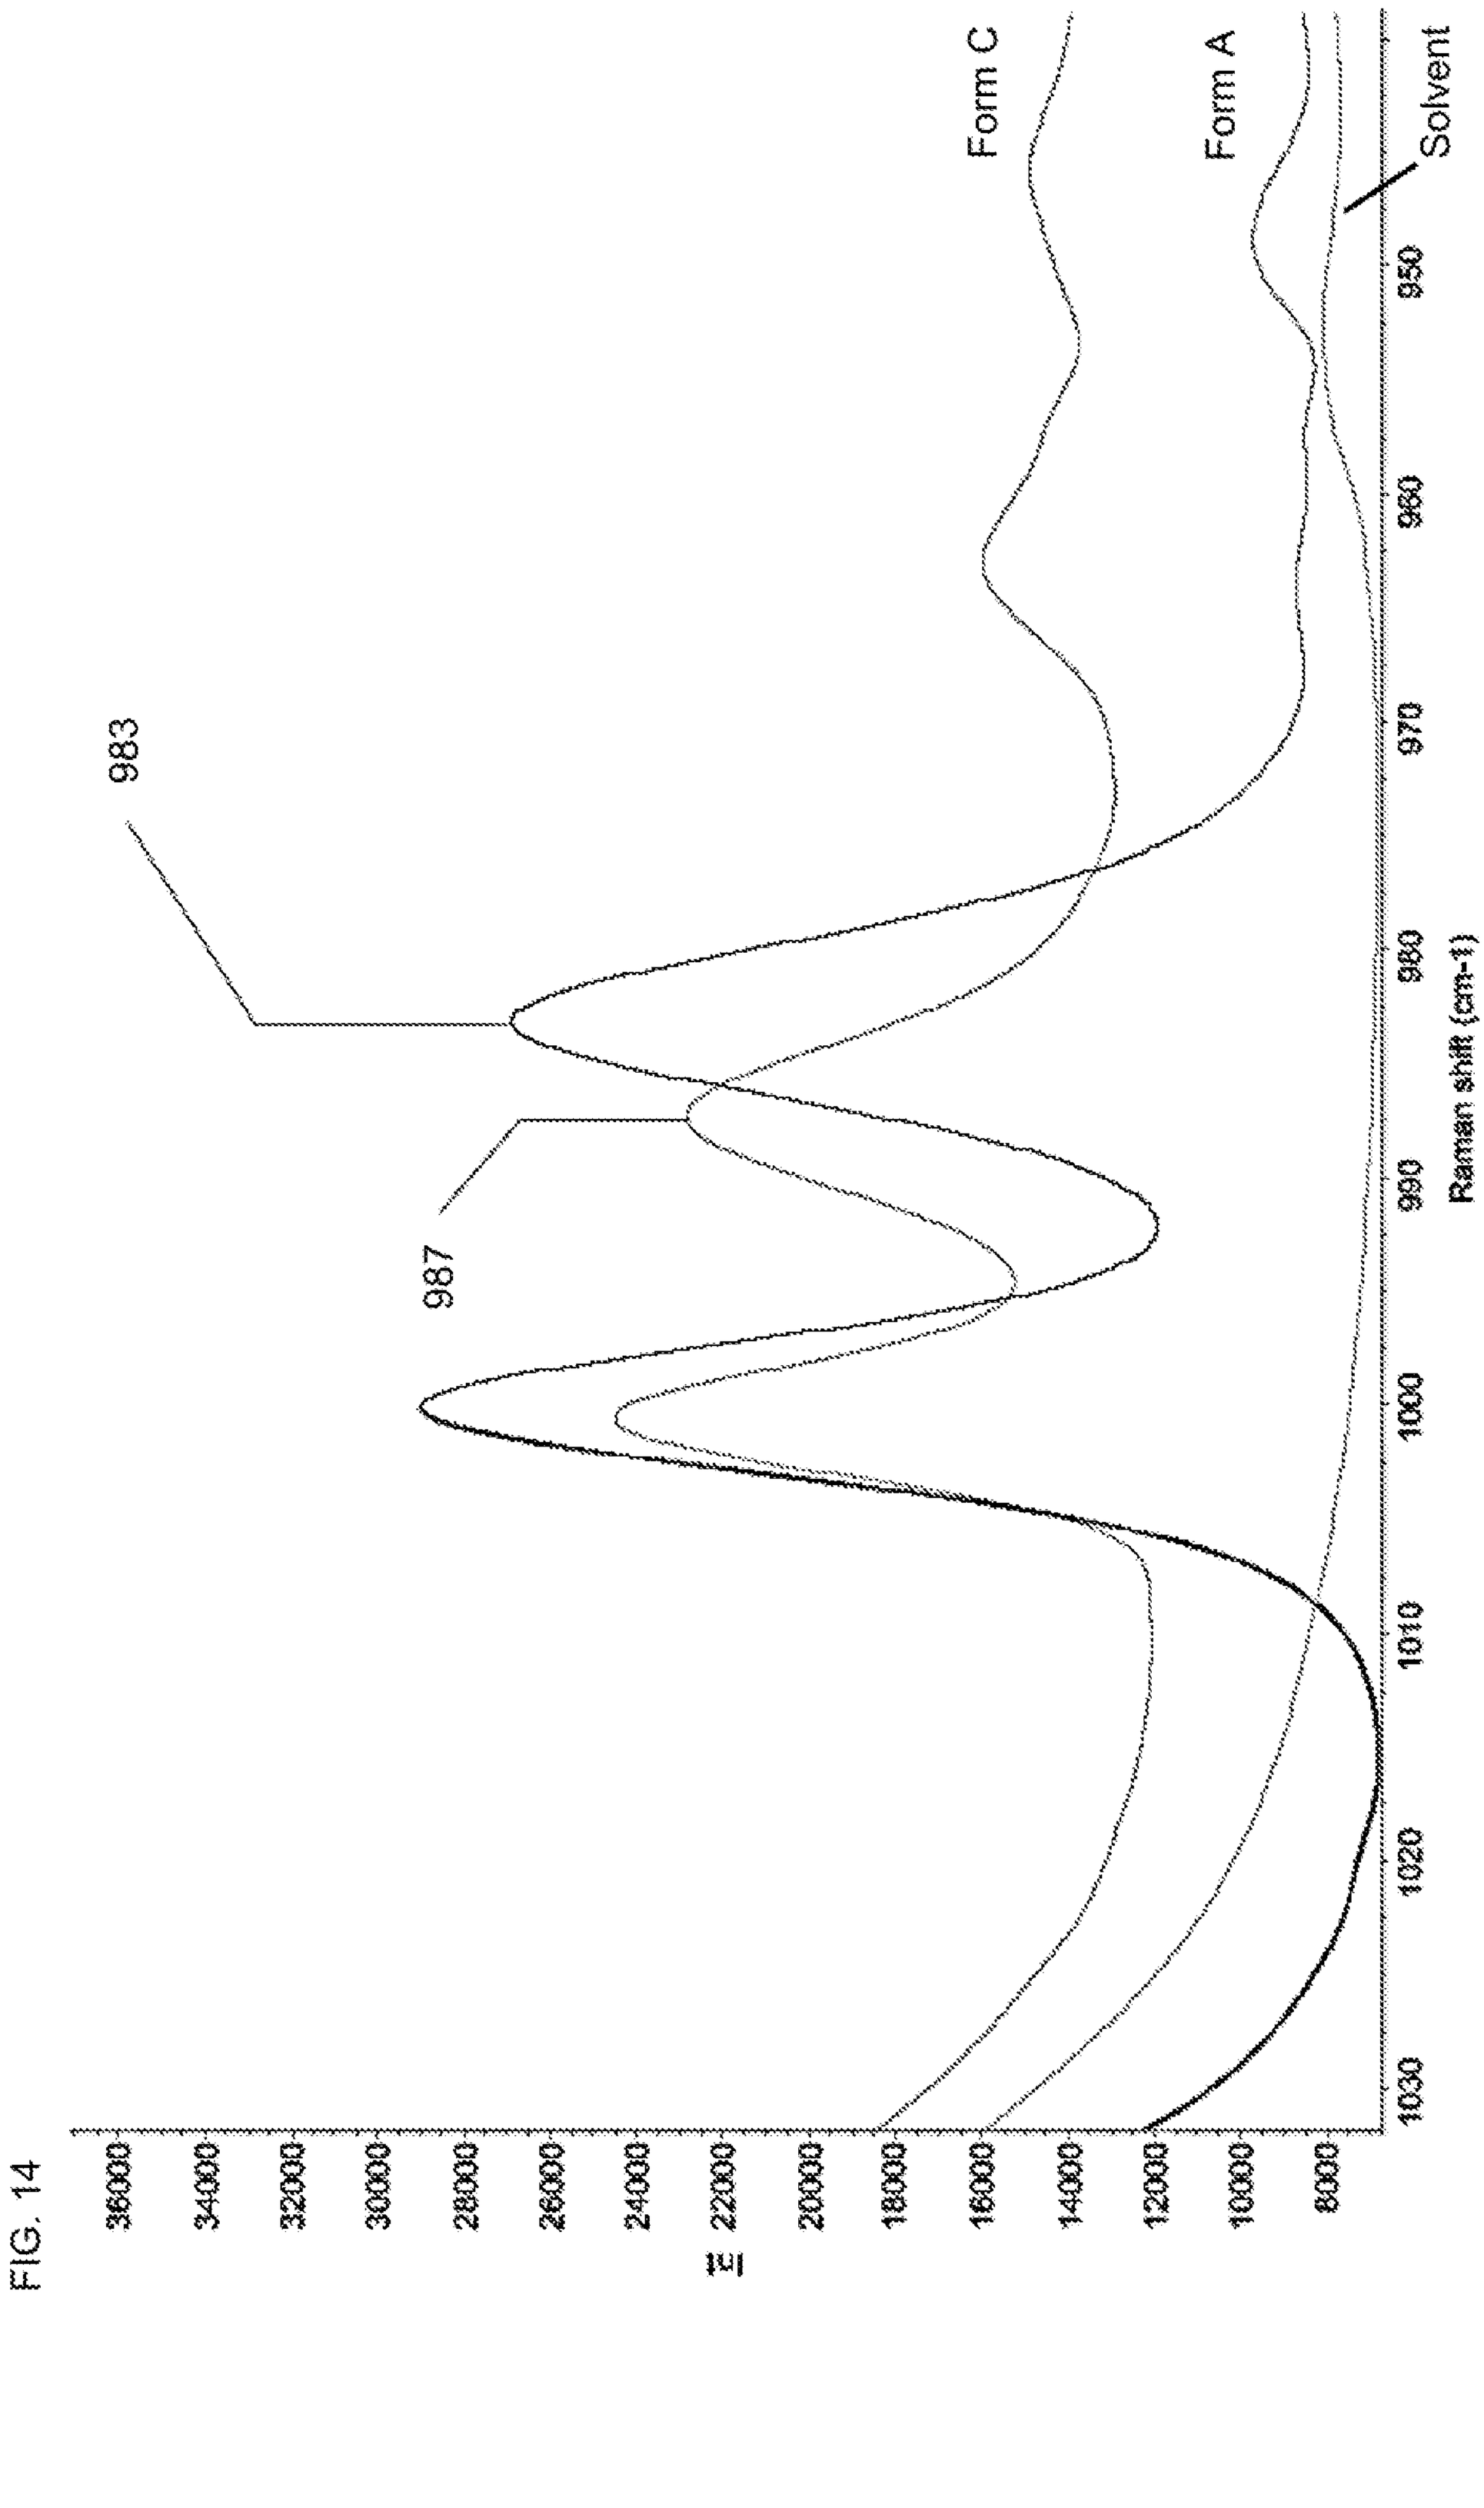

Form C
Form A
Solvent
950
983
987
960
970
980
990
1000
1010
1020
1030
Raman shift (cm-1)
36000
34000
32000
30000
28000
26000
24000
22000
20000
18000
16000
14000
12000
10000
8000
Int

FIG. 14