

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関  
国際事務局

(43) 国際公開日  
2012 年 6 月 28 日(28.06.2012)



(10) 国際公開番号  
**WO 2012/086098 A1**


- (51) 国際特許分類:  
A44C 25/00 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2011/002357
- (22) 国際出願日: 2011 年 4 月 22 日(22.04.2011)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:  
特願 2010-283245 2010 年 12 月 20 日(20.12.2010) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 株式会社クロスフォー(CROSSFOR CO., LTD.) [JP/JP]; 〒4000862 山梨県甲府市朝気 1 丁目 2 番 6 0 号 Yamanashi (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 土橋 秀位 (DOBASHI, Hidetaka) [JP/JP]; 〒4000862 山梨県甲府市朝気 1 丁目 2 番 6 0 号株式会社クロスフォー内 Yamanashi (JP).
- (74) 代理人: 松下 昌弘(MATSUSHITA, Masahiro); 〒1410022 東京都品川区東五反田五丁目 1 0 番 1 8 号 TK五反田ビル 7 階 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI

[続葉有]

(54) Title: ORNAMENT

(54) 発明の名称: 身飾品

[図1]

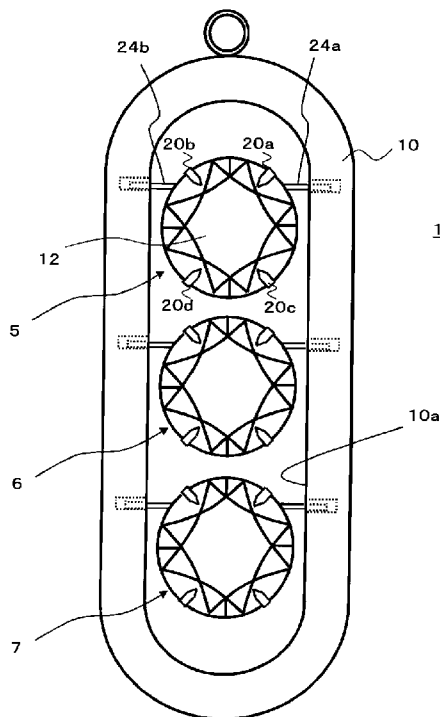

(57) Abstract: When a support member (14) is supported in an opening (10a) of a frame member (10) with a predetermined gap between the support member (14) and the frame member (10), rotary rods (24a, 24b) are rotatably inserted in recesses (26a, 26b). For example, the rotary rods (24a, 24b) support the support member (14) at positions near the center between the center of gravity and the upper end of the support member (14) in the vertical direction. Thus, a jewel can be stably supported with the table facet of the jewel facing the front side.

(57) 要約: 回転棒 24a, 24b は、枠組部材 10 の開口部 10a 内において支持部材 14 が枠組部材 10 と所定の距離を隔てて支持される際に、上述した凹部 26a, 26b 内に回転可能な状態で挿入される。例えば、回転棒 24a, 24b は、上下方向において支持部材 14 の重心と上側端部との間の中心位置付近で支持部材 14 を支持する。これにより、宝石をそのテーブル面が正面を向いた姿勢で安定して支持できる。

WO 2012/086098 A1

(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG). 添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))