

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2014 年 12 月 31 日(31.12.2014)




(10) 国際公開番号
WO 2014/208143 A1

- (51) 国際特許分類:
F24F 13/20 (2006.01) *F25B 49/00* (2006.01)
F24F 11/02 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2014/056540
- (22) 国際出願日: 2014 年 3 月 12 日(12.03.2014)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2013-132744 2013 年 6 月 25 日(25.06.2013) JP
- (71) 出願人: 三菱電機株式会社(MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION) [JP/JP]; 〒1008310 東京都千代田区丸の内二丁目 7 番 3 号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 鈴木 康巨(SUZUKI, Yasuhiro); 〒1008310 東京都千代田区丸の内二丁目 7 番 3 号 三菱電機株式会社内 Tokyo (JP).
- (74) 代理人: 安島 清, 外(AJIMA, Kiyoshi et al.); 〒1050001 東京都港区虎ノ門二丁目 10 番 1 号 虎ノ門ツインビルディング東棟 8 階 特許業務法人きさ特許商標事務所 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
- 添付公開書類:
— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))

(54) Title: AIR CONDITIONING DEVICE

(54) 発明の名称: 空気調和装置

【図3】

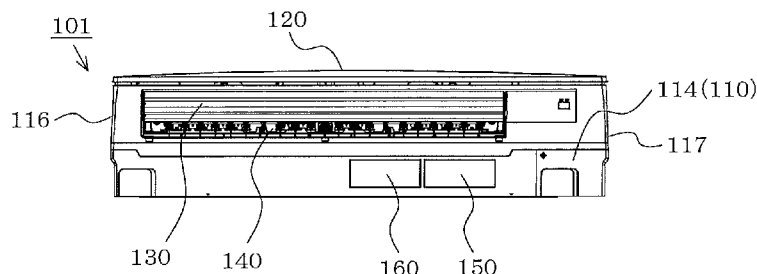

(57) Abstract: An indoor unit (101) for an air conditioning device (100) has a housing (110) and an indoor heat exchanger (7) which is disposed within the housing (110) and to which a combustible refrigerant is supplied. A display section (160) is provided to the lower surface (114) of the housing (110) together with a nameplate section (150), and the display section (160) displays the minimum distance (installation height (HO)) of the housing (110) from a floor surface (92) when the indoor unit is installed on a wall surface (91) of a room (90).

(57) 要約: 空気調和装置 100 の室内機 101 は、筐体 110 と、筐体 110 内に配置され、可燃性を有する冷媒が供給される室内熱交換器 7 とを有し、筐体 110 の下面 114 には、名標部 150 と共に、室内 90 の壁面 91 に据え付けられた際の筐体 110 の床面 92 からの最小距離 (据付高さ HO) を表示する表示部 160 が設けられている。



WO 2014/208143 A1