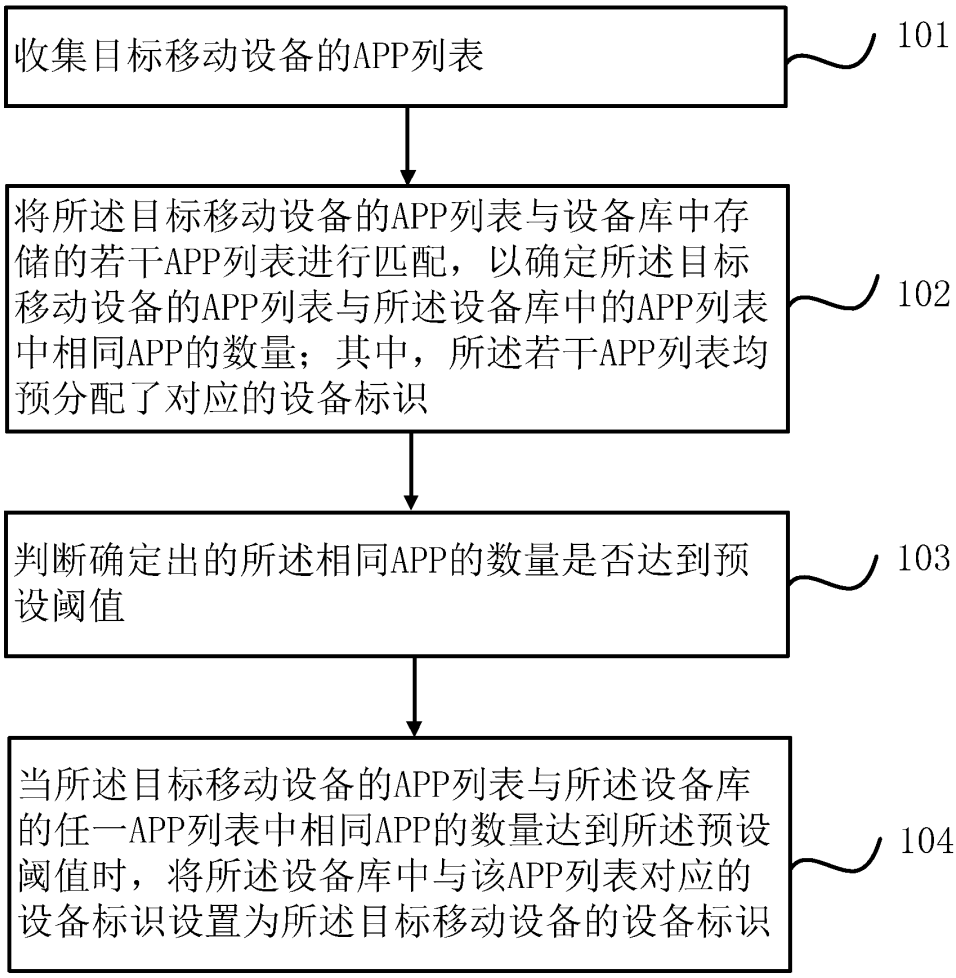
收集目标移动设备的APP列表
101
将所述目标移动设备的APP列表与设备库中存储的若干APP列表进行匹配，以确定所述目标移动设备的APP列表与所述设备库中的APP列表中相同APP的数量；其中，所述若干APP列表均预分配了对应的设备标识
102
判断确定出的所述相同APP的数量是否达到预设阈值
103
当所述目标移动设备的APP列表与所述设备库的任一APP列表中相同APP的数量达到所述预设阈值时，将所述设备库中与该APP列表对应的设备标识设置为所述目标移动设备的设备标识
104

图 1

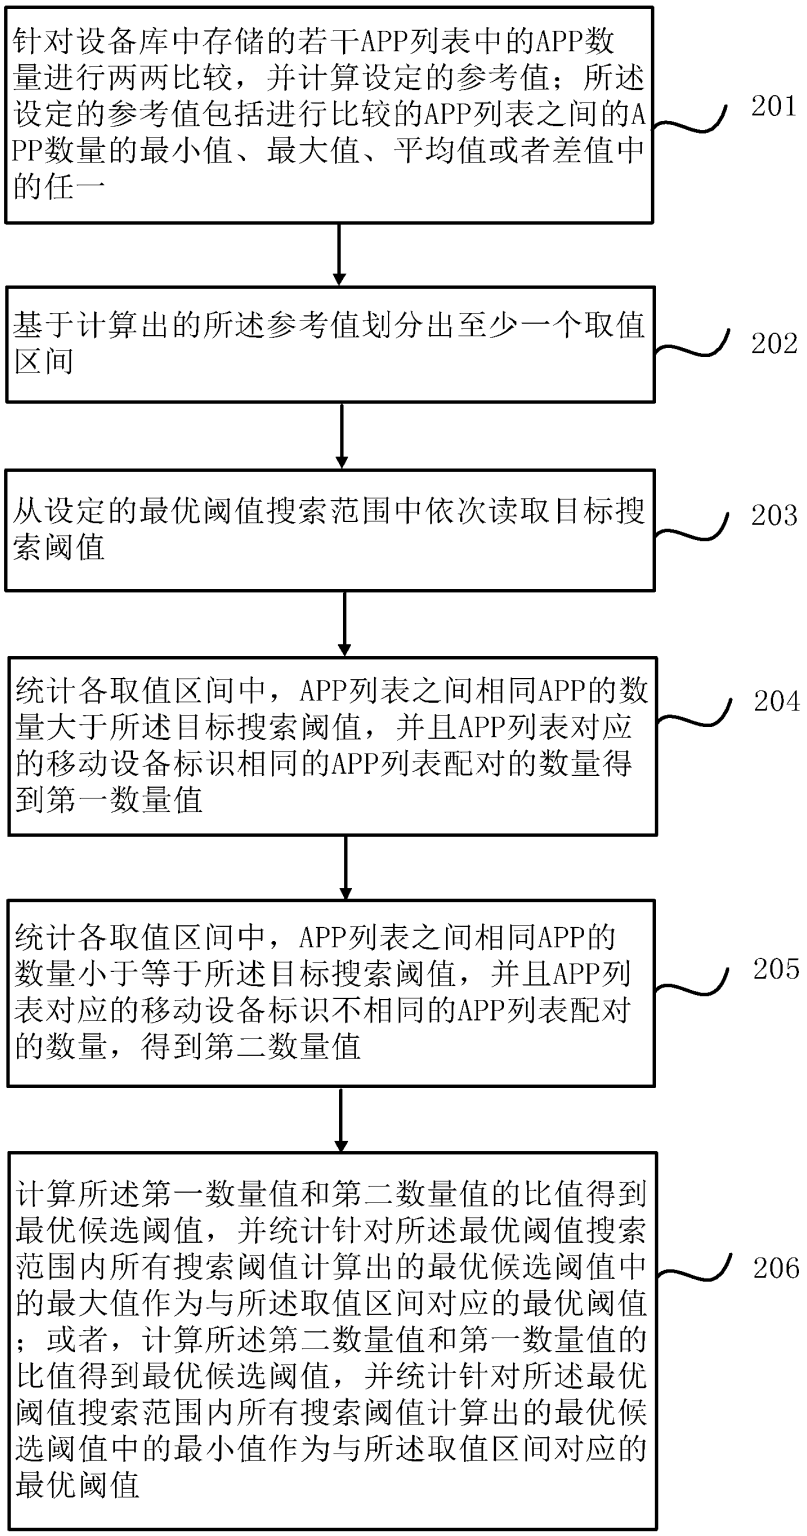
针对设备库中存储的若干APP列表中的APP数量进行两两比较，并计算设定的参考值；所述设定的参考值包括进行比较的APP列表之间的APP数量的最小值、最大值、平均值或者差值中的任一
201
基于计算出的所述参考值划分出至少一个取值区间
202
从设定的最优阈值搜索范围中依次读取目标搜索阈值
203
统计各取值区间中，APP列表之间相同APP的数量大于所述目标搜索阈值，并且APP列表对应的移动设备标识相同的APP列表配对的数量得到第一数量值
204
统计各取值区间中，APP列表之间相同APP的数量小于等于所述目标搜索阈值，并且APP列表对应的移动设备标识不相同的APP列表配对的数量，得到第二数量值
205
计算所述第一数量值和第二数量值的比值得到最优候选阈值，并统计针对所述最优阈值搜索范围内所有搜索阈值计算出的最优候选阈值中的最大值作为与所述取值区间对应的最优阈值；或者，计算所述第二数量值和第一数量值的比值得到最优候选阈值，并统计针对所述最优阈值搜索范围内所有搜索阈值计算出的最优候选阈值中的最小值作为与所述取值区间对应的最优阈值
206

图 2

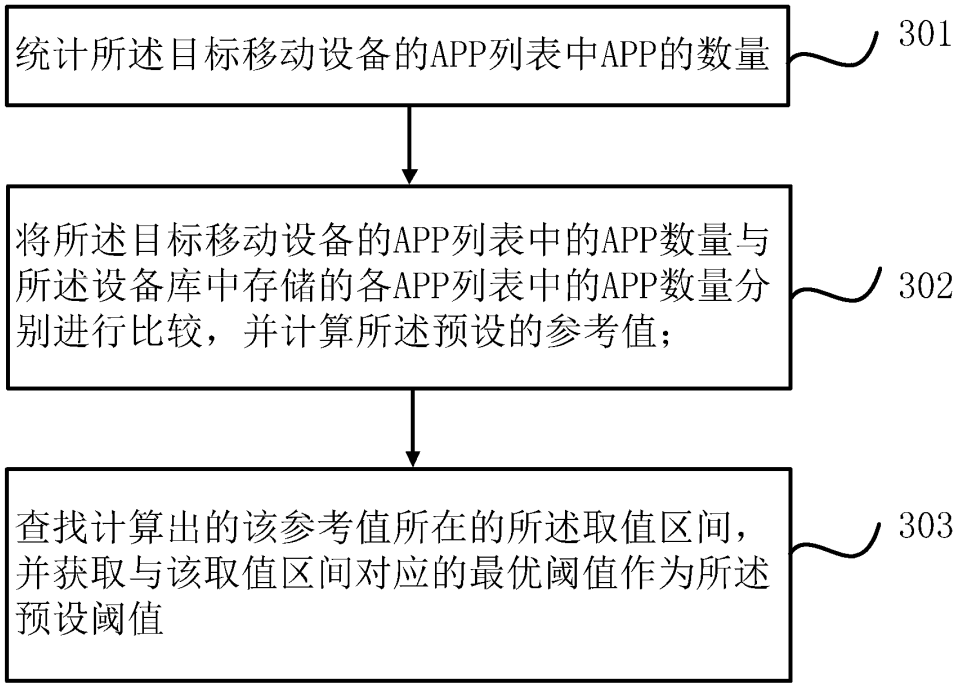
统计所述目标移动设备的APP列表中APP的数量
301
将所述目标移动设备的APP列表中的APP数量与所述设备库中存储的各APP列表中的APP数量分别进行比较，并计算所述预设的参考值；
302
查找计算出的该参考值所在的所述取值区间，并获取与该取值区间对应的最优阈值作为所述预设阈值
303

图 3

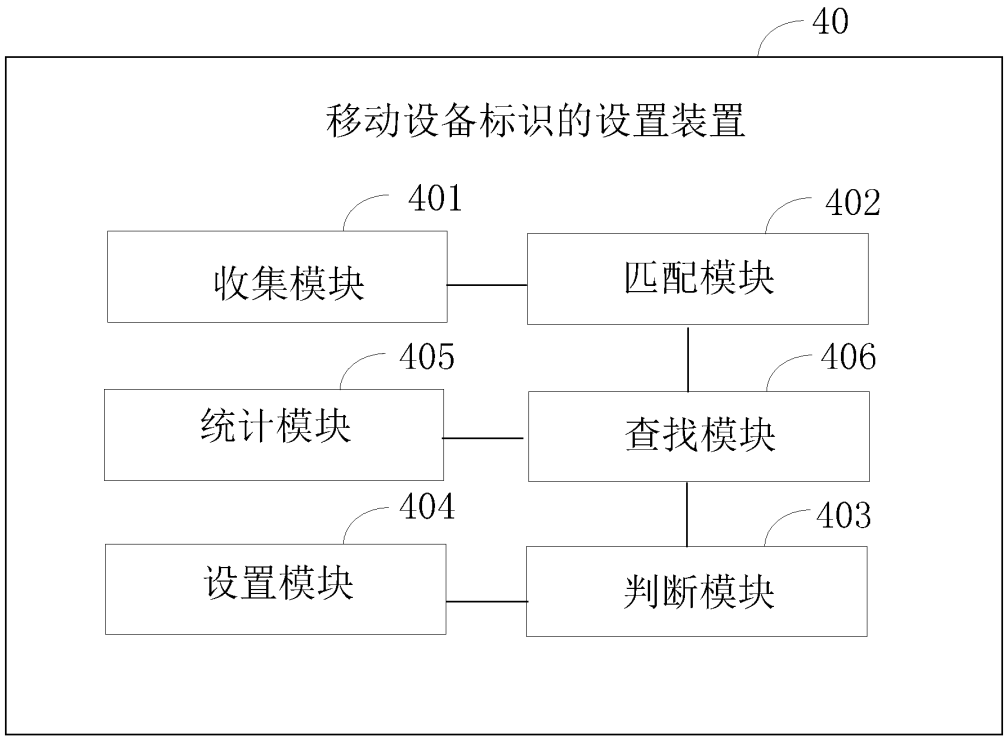
40
移动设备标识的设置装置
401
收集模块
402
匹配模块
405
统计模块
406
查找模块
404
设置模块
403
判断模块

图 4

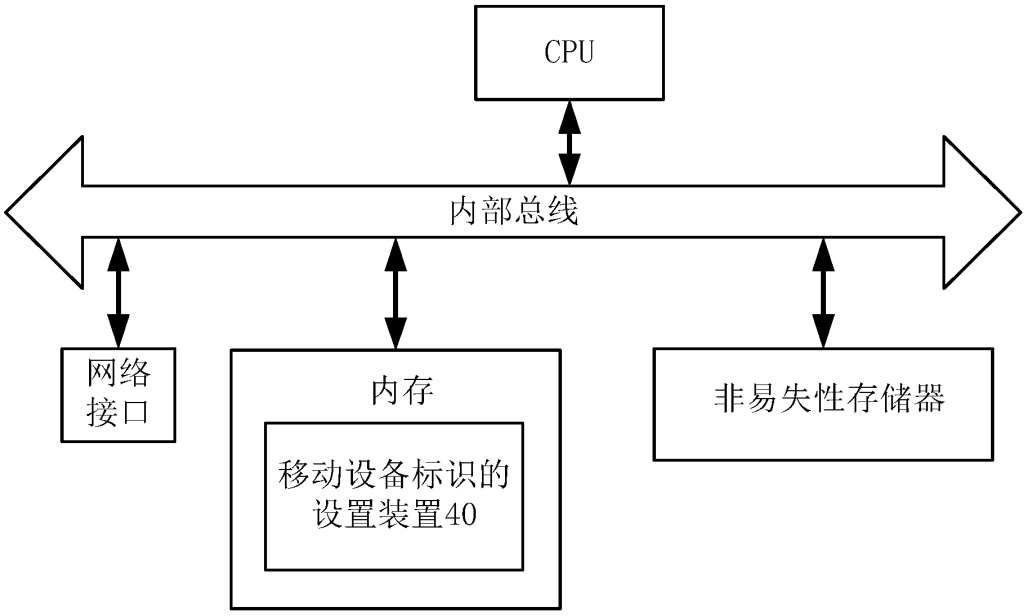
CPU
内部总线
网络接口
内存
移动设备标识的设置装置40
非易失性存储器

图 5