

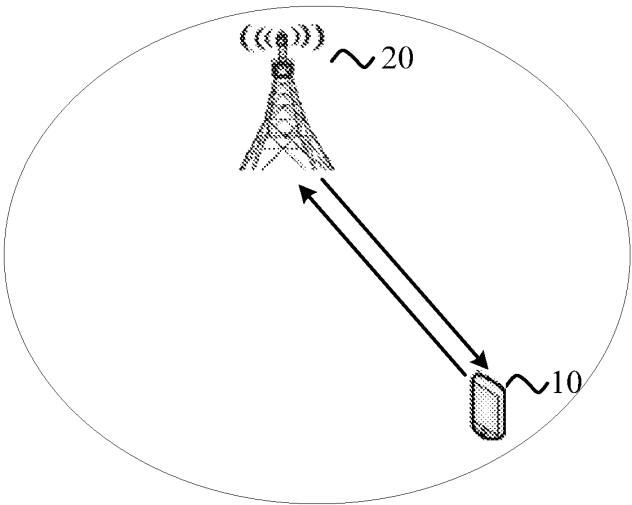


图 1

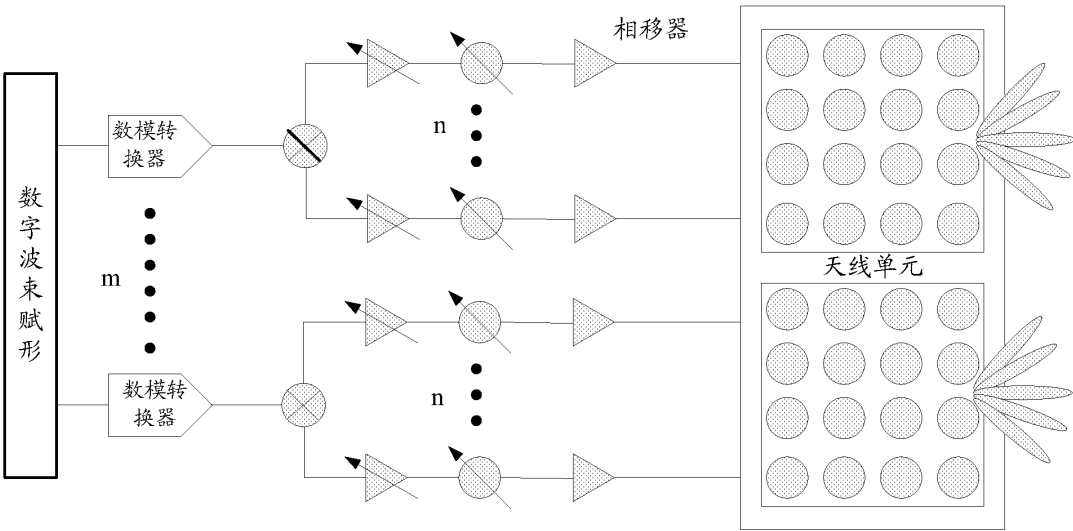


图 2

100

第一设备根据传输信号所采用的基础参数集和/或工作频段，确定传输该信号所采用的波束数量或确定所述信号的传输个数N，N为正整数

~ S110

该第一设备根据该波束数量或该传输个数N，与第二设备进行该信号的传输

~ S120

图 3



图 4

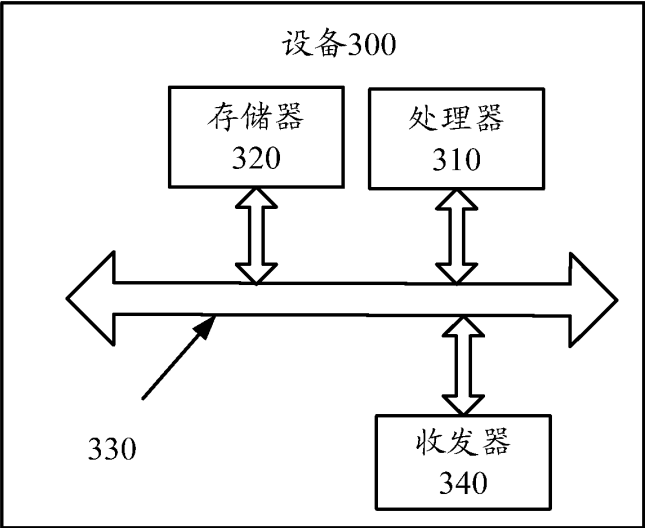


图 5