

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関  
国際事務局

(43) 国際公開日  
2014年8月28日(28.08.2014)



(10) 国際公開番号


WO 2014/128791 A1

- (51) 国際特許分類:  
H04Q 9/00 (2006.01) F25D 23/00 (2006.01)  
F24F 11/02 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2013/005787
- (22) 国際出願日: 2013年9月27日(27.09.2013)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:  
61/766,854 2013年2月20日(20.02.2013) US
- (71) 出願人: パナソニック インテレクチュアル  
プロパティ コーポレーション オブ アメリ  
カ (PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY  
CORPORATION OF AMERICA) [US/US]; 90503 9  
0503 カリフォルニア州, トーランス,  
スイート 200, マリナー アベニュー 2  
0000 California (US).
- (72) 発明者: 佐々木 崇光(SASAKI, Takamitsu). 田原  
康平(TAHARA, Kohei).
- (74) 代理人: 小谷 悦司, 外(KOTANI, Etsuji et al.); 〒  
5300005 大阪府大阪市北区中之島2丁目2番2  
号大阪中之島ビル2階 Osaka (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保  
護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA,  
BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN,  
CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES,  
FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN,  
IS, JP, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS,  
LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX,  
MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH,  
PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK,  
SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA,  
UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保  
護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW,  
MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシ  
ア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ  
(AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,  
GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT,  
NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI  
(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML,  
MR, NE, SN, TD, TG).

[続葉有]

(54) Title: PROGRAM AND METHOD FOR CONTROLLING INFORMATION TERMINAL

(54) 発明の名称: 情報端末の制御方法及びプログラム

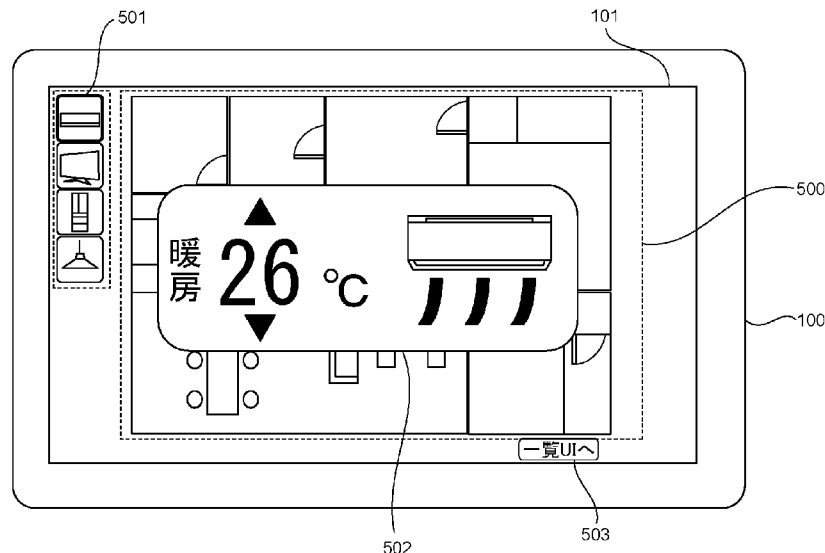

(57) Abstract: In the present invention, when the selection of an apparatus icon representing one subject apparatus among at least one subject apparatus is detected in a region corresponding to any one room contained in a layout diagram, a control screen for either the operation or state confirmation of one subject apparatus corresponding to the detected apparatus icon is displayed at a display overlapping a display screen representing the layout diagram, and the apparatus icon representing the subject apparatus installed in the one room is withdrawn to outside the display region of the control screen.

(57) 要約: 間取り図に含まれるいずれかの一の部屋に相当する領域において一以上の対象機器の中のいずれか一の対象機器を表した機器アイコンの選択を検知すると、間取り図を表した表示画面上にオーバーラップさせて検知された機器アイコンに対応する一の対象機器の操作又は状態確認のいずれかのための制御画面を前記ディスプレイに表示させ、前記一の部屋に設置された対象機器を表した機器アイコンを制御画面の表示領域外に退避させる。



WO 2014/128791 A1

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))