

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2012 年 4 月 26 日(26.04.2012)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2012/053207 A1


- (51) 国際特許分類:
G09F 3/06 (2006.01) A61G 12/00 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2011/005867
- (22) 国際出願日: 2011 年 10 月 20 日(20.10.2011)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2010-236490 2010 年 10 月 21 日(21.10.2010) JP
特願 2010-286377 2010 年 12 月 22 日(22.12.2010) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): サトーホールディングス株式会社 (SATO HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA) [JP/JP]; 〒1530064 東京都目黒区下目黒 1 丁目 7 番 1 号 Tokyo (JP). 株式会社サトー知識財産研究所 (KABUSHIKI KAISHA SATO CHISHIKI ZAISAN KENKYUSYO) [JP/JP]; 〒1530064 東京都目黒区下目黒 1 丁目 7 番 1 号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 高島 哲也 (TAKASHIMA, Tetsuya) [JP/JP]; 〒1530064 東京都目黒区下目黒 1 丁目 7 番 1 号サトーホールディングス株式会社内 Tokyo (JP). 小沼 宏行 (KONUMA, Hiroyuki) [JP/JP]; 〒1530064 東京都目黒区下目黒 1 丁目 7 番 1 号サトーホールディングス株式会社内 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラ

[続葉有]

(54) Title: WRISTBAND, CONTINUOUS BODY OF WRISTBANDS, AND METHOD FOR WINDING WRISTBAND

(54) 発明の名称: リストバンド、リストバンド連続体およびリストバンドの巻付け方法

[図2]

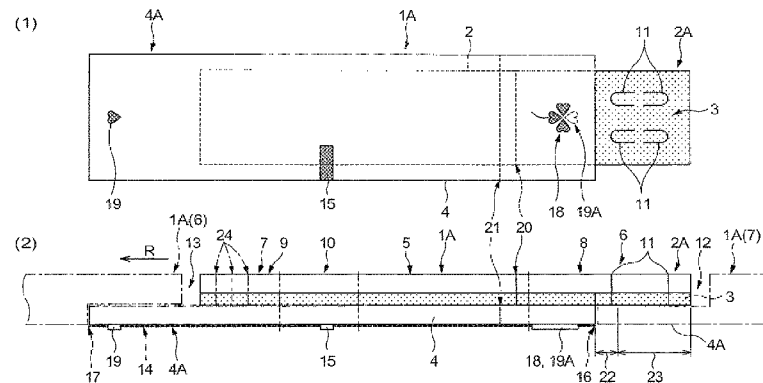

(57) Abstract: [Problem] To provide a wristband, a continuous body of wristbands, and a method for winding a wristband, configured so that the wristband can be reliably wound on a portion on which the wristband is to be wound, such as a wrist or an ankle, and so that the wristband can be wound in an appropriate and accurate ring shape. [Solution] The present wristband is configured in such a manner that, differently from a conventional wristband which is used by adhering the rear and front surfaces of the opposite ends of the band base material (2) to each other, the present wristband is used by adhering rear surface portions of the band base material to each other first. The present wristband is characterized in that, when winding the wristband on a portion on which the wristband is to be wound, the rear surface of a first winding region (6), the rear surface having an exposed adhesive layer (3) (first adhesion region (22)), and the rear surface of a second winding region (7) are superposed on and adhered to each other in such a manner that a first adhesion position guide (18, 19A) and a second adhesion position guide (19) are aligned with each other while a portion (second adhesion region (23)) of the adhesive layer (3) is left so that the portion can be exposed, thereby the wristband can be formed in a ring shape and wound on the portion on which the wristband is to be wound, and the present wristband is also characterized in that the first winding region (6), which has the adhesive layer (3) having the portion (second adhesion region (23)) left so that the portion can be exposed, can be adhered to the front surface of the second winding region (7).

(57) 要約:

[続葉有]

WO 2012/053207 A1



シア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

規則 4.17 に規定する申立て:

- 出願し及び特許を与えられる出願人の資格に関する申立て (規則 4.17(ii))
 - 発明者である旨の申立て (規則 4.17(iv))
- 添付公開書類:
- 国際調査報告 (条約第 21 条(3))

【課題】手首や足首などの被巻付け部に巻き付ける際の操作が確実で、適正かつ正確なリング状に巻付け形態を確保するようにしたリストバンド、リストバンド連続体およびリストバンドの巻付け方法を提供する。【解決手段】従来バンド基材 2 の両端部の裏面と表面とを貼り合わせるのではなく最初に裏面同士を貼り合わせることに着目し、露出した粘着剤層 3 (第 1 の貼付け領域 2 2) を有する第 1 の巻付け領域 6 の裏面と第 2 の巻付け領域 7 の裏面とを、粘着剤層 3 の一部 (第 2 の貼付け領域 2 3) を露出可能に残した状態で第 1 の貼合わせ位置ガイド 1 8、1 9 A および第 2 の貼合わせ位置ガイド 1 9 を互いに合わせるように重ね合わせて貼り付けることにより被巻付け部に巻き掛けるように環状に形成可能とし、露出可能に一部残った粘着剤層 3 (第 2 の貼付け領域 2 3) を有する第 1 の巻付け領域 6 を第 2 の巻付け領域 7 の表面に貼り付け可能としていることを特徴とする。