



【図 1】

FIG.1

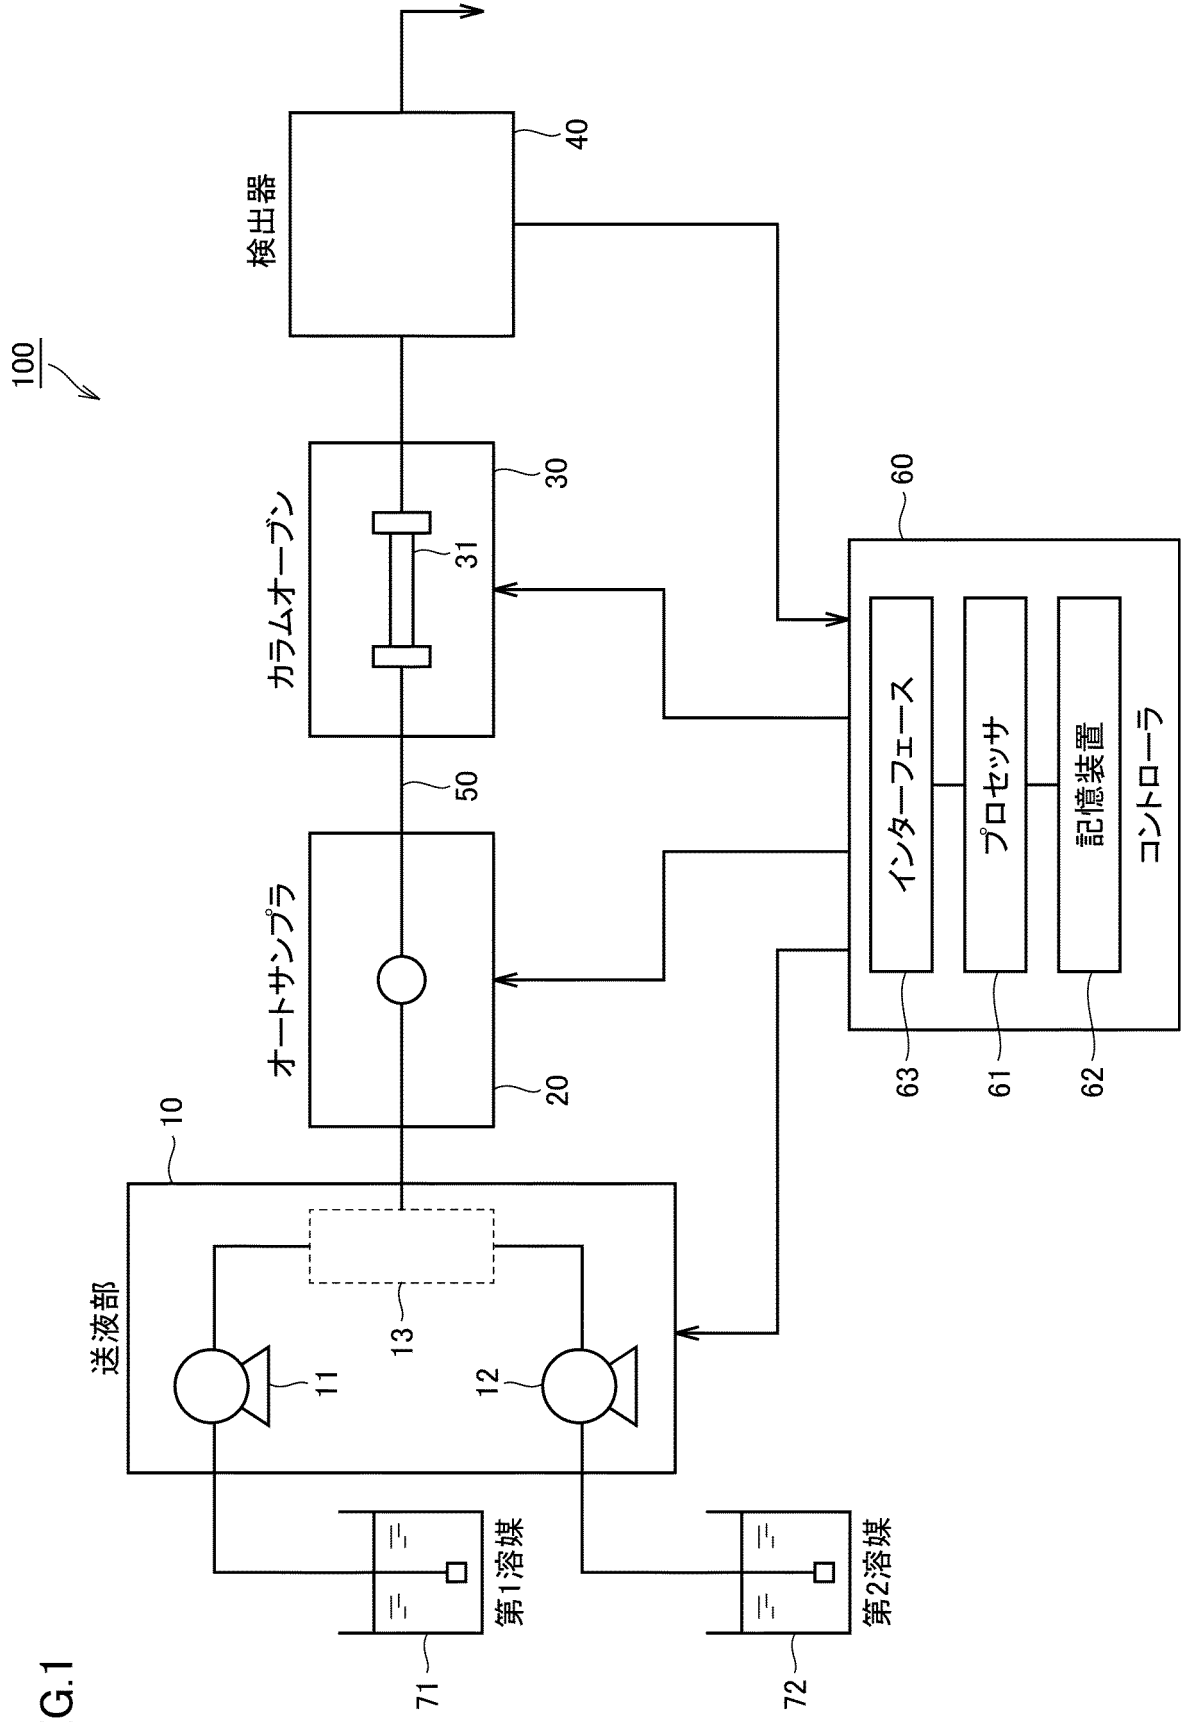


【図 2】

FIG.2

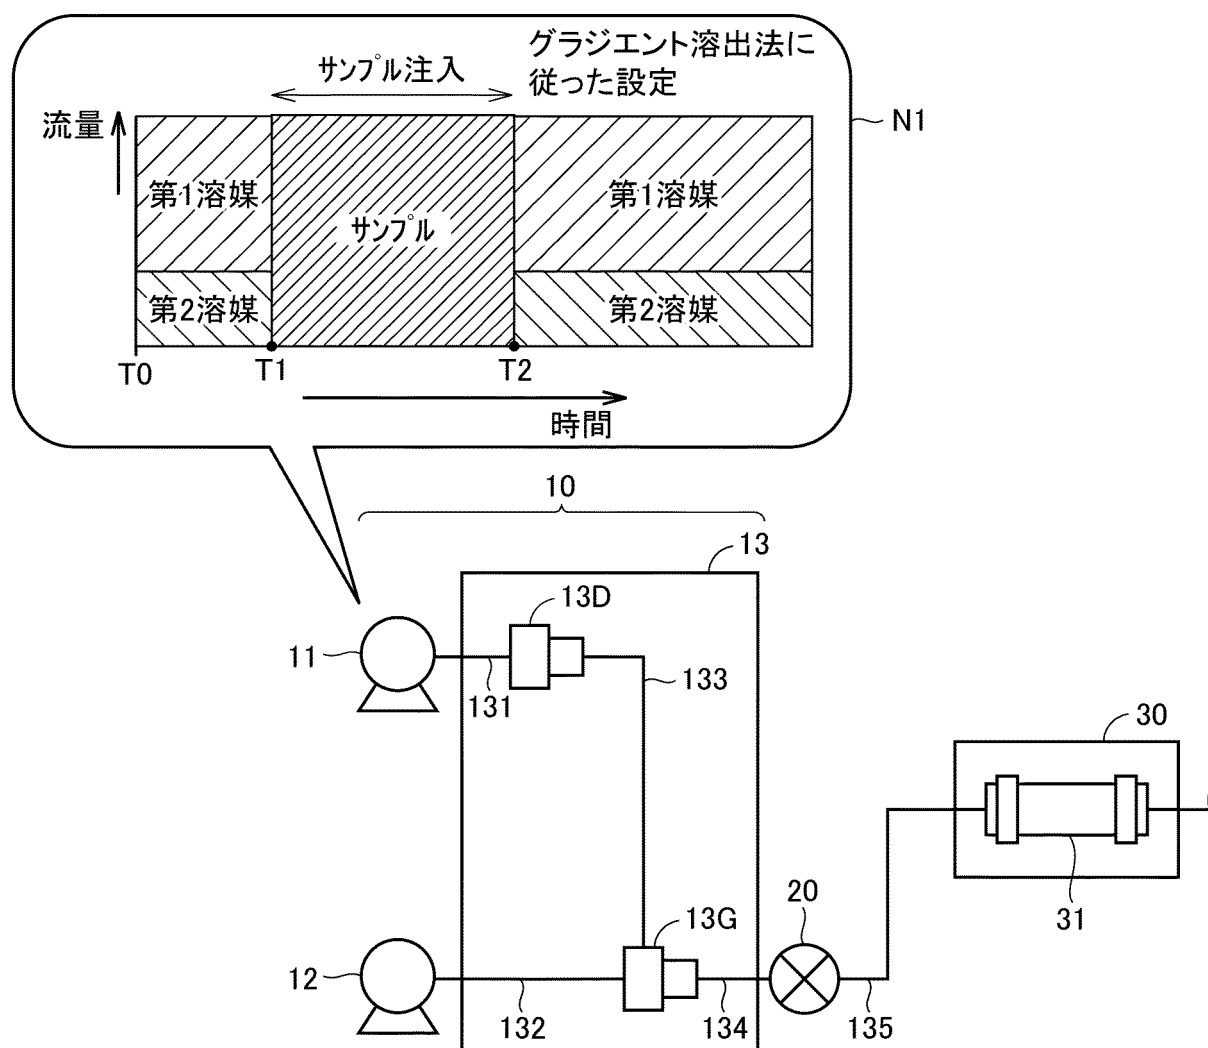


【図 3】

FIG.3

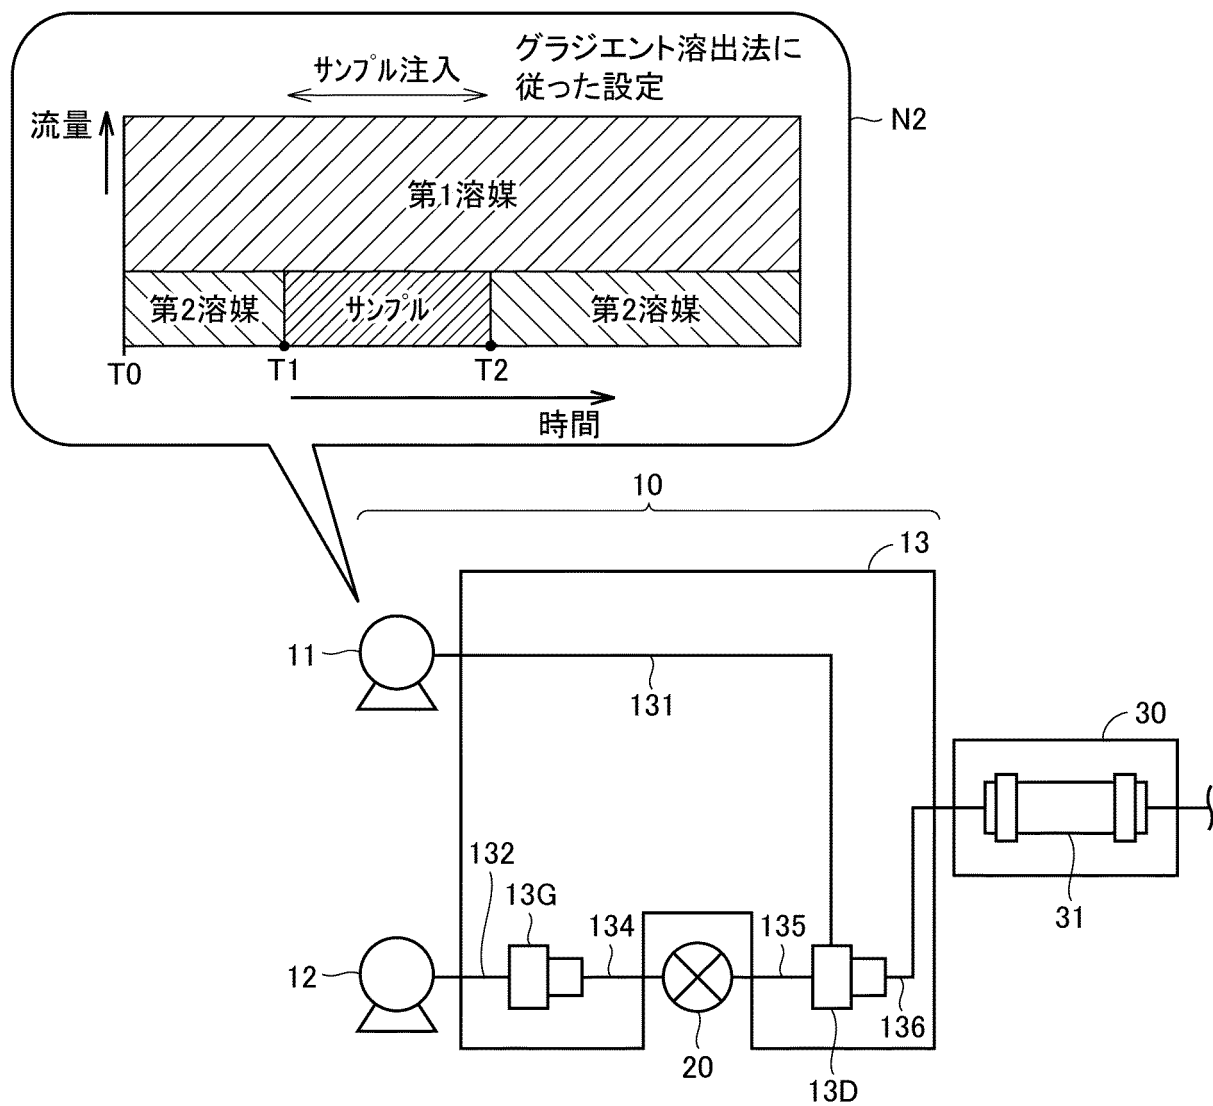


【図 4】

FIG.4

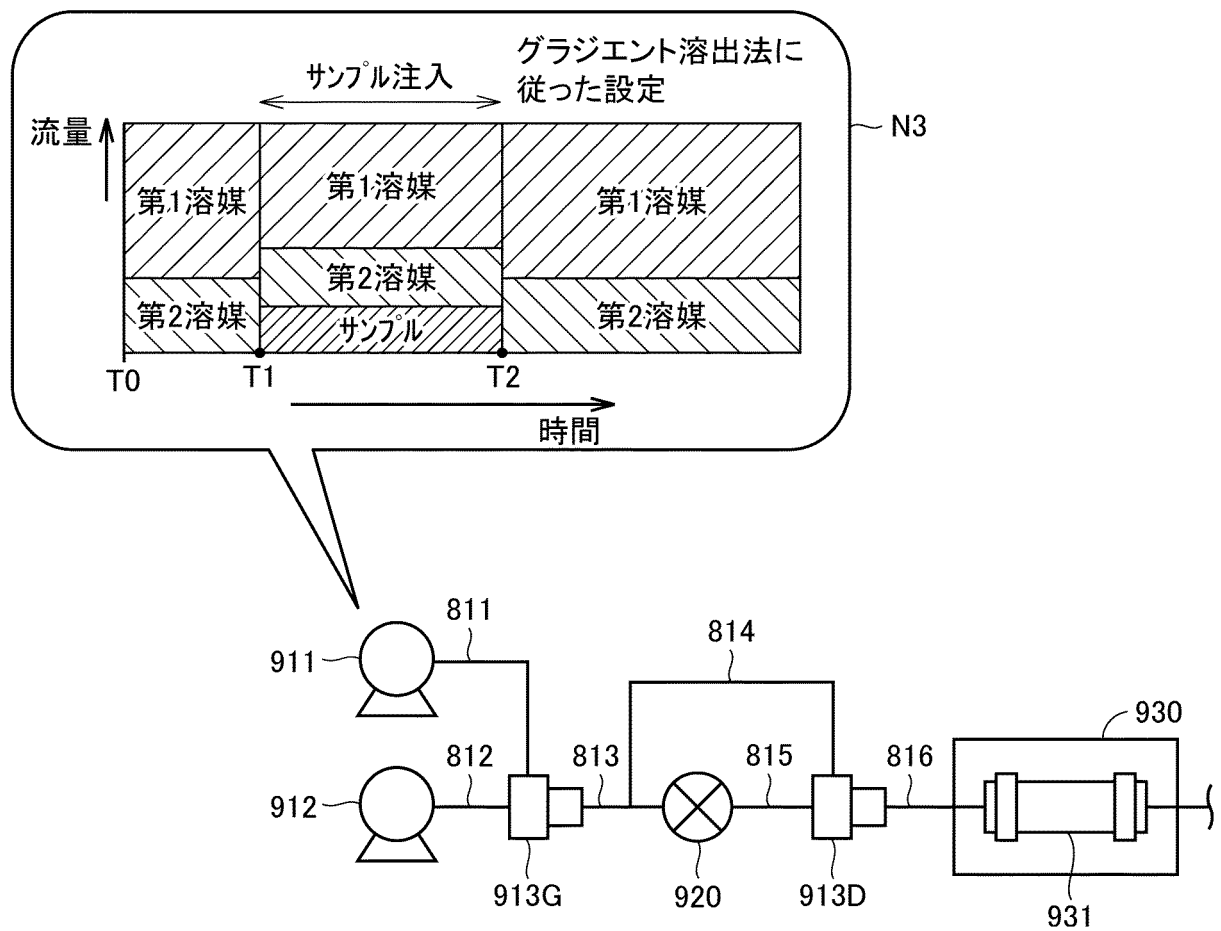


【図 5】

FIG.5

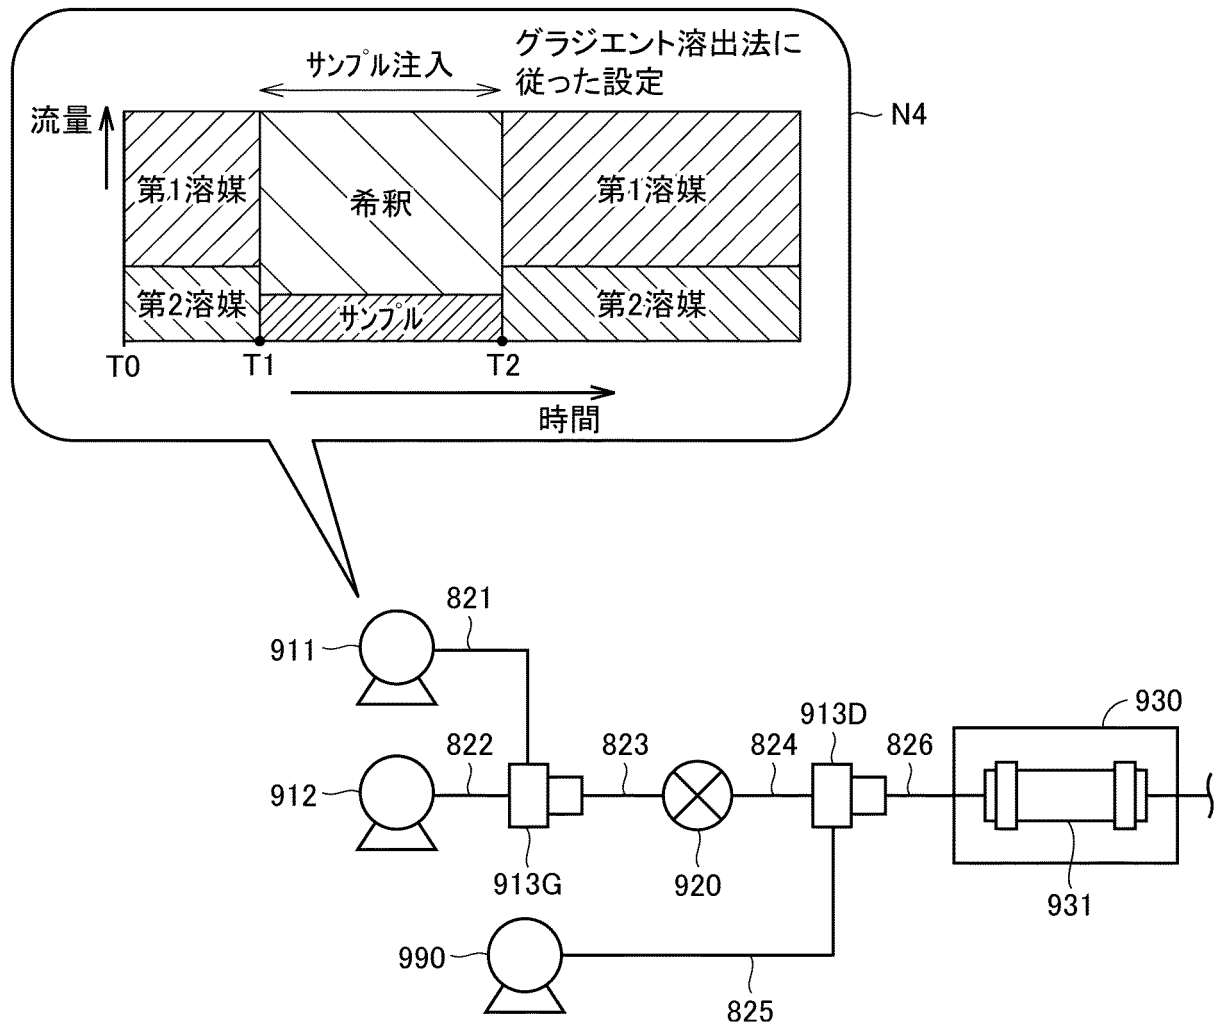

【図 6】

FIG.6

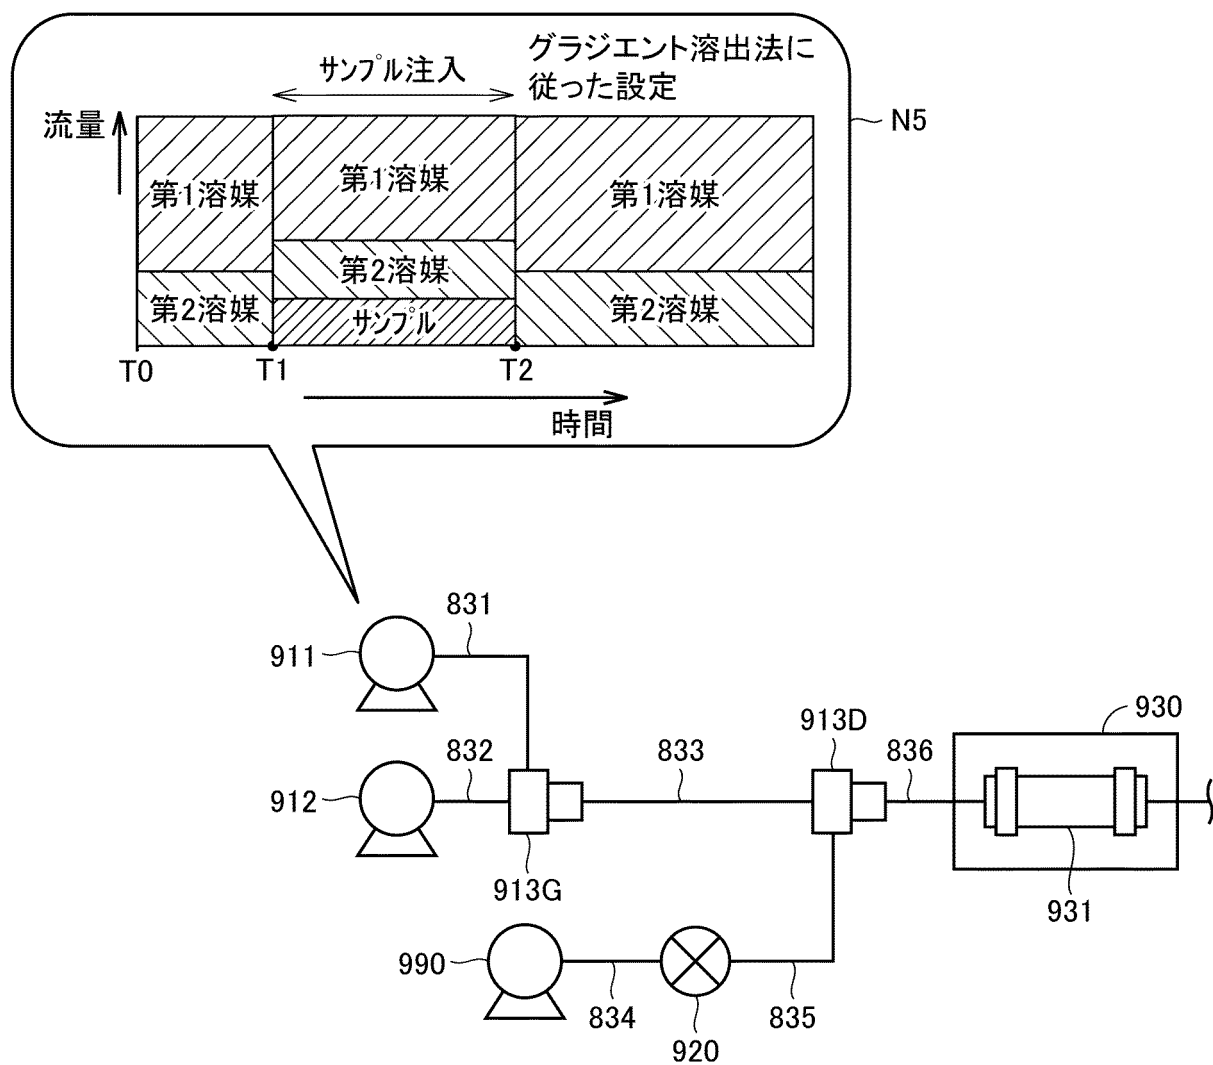

【図 7】

FIG.7

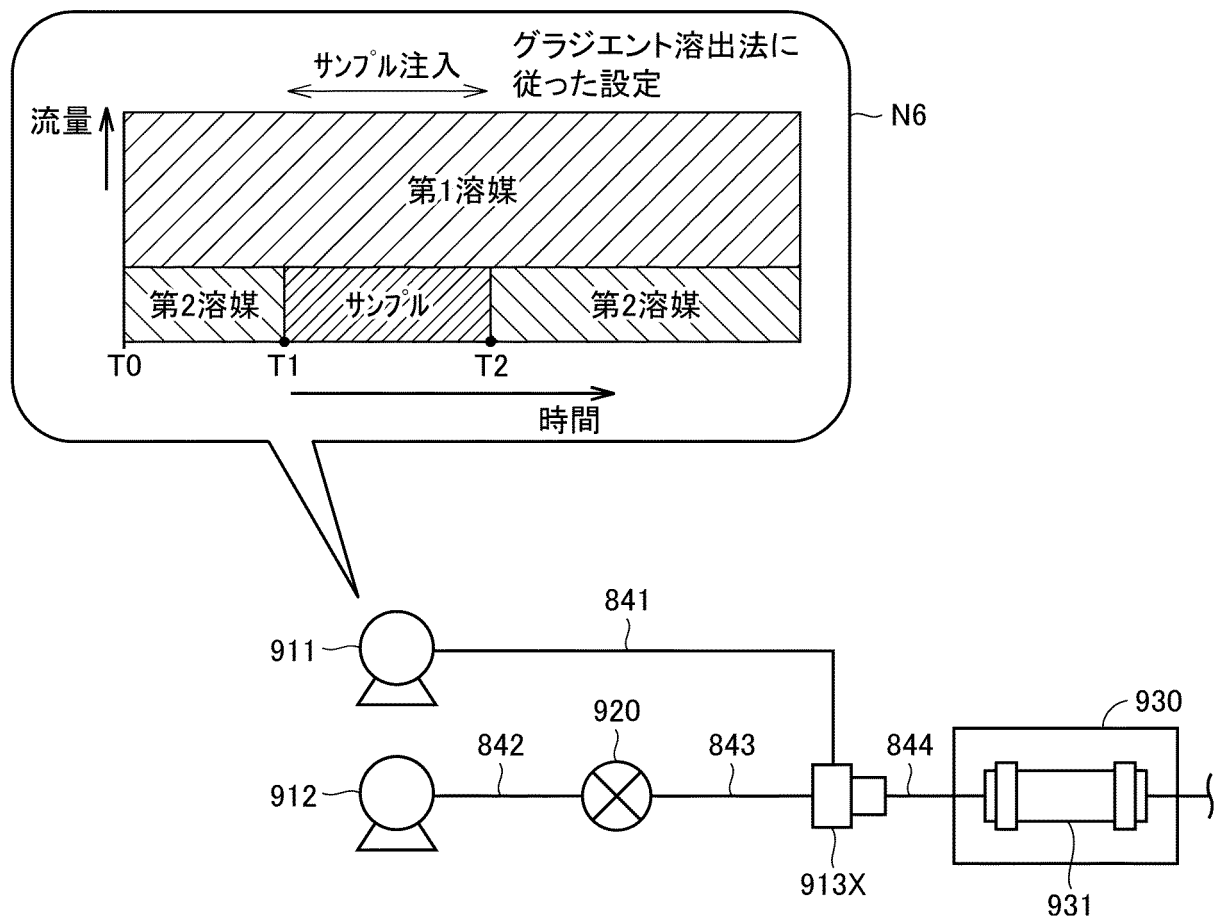



FIG.8

【図 8】

	(1) 希釈倍率の変更	(2) 導入コスト	(3) 希釈用 混合器の変更	(4) グラジエント用 混合器の変更	(5) 標準注入の性能
バイパス方式 (図4)	C	A	B	A	C
希釈液 導入方式 (図5)	A	C	B	A	B
サンプル溶液 導入方式 (図6)	A	C	B	A	C
グラジエント 希釈方式 (図7)	A	A	B	B	C
本実施の形態 (図2, 3)	A	A	A	A	A


【図 9】

FIG.9

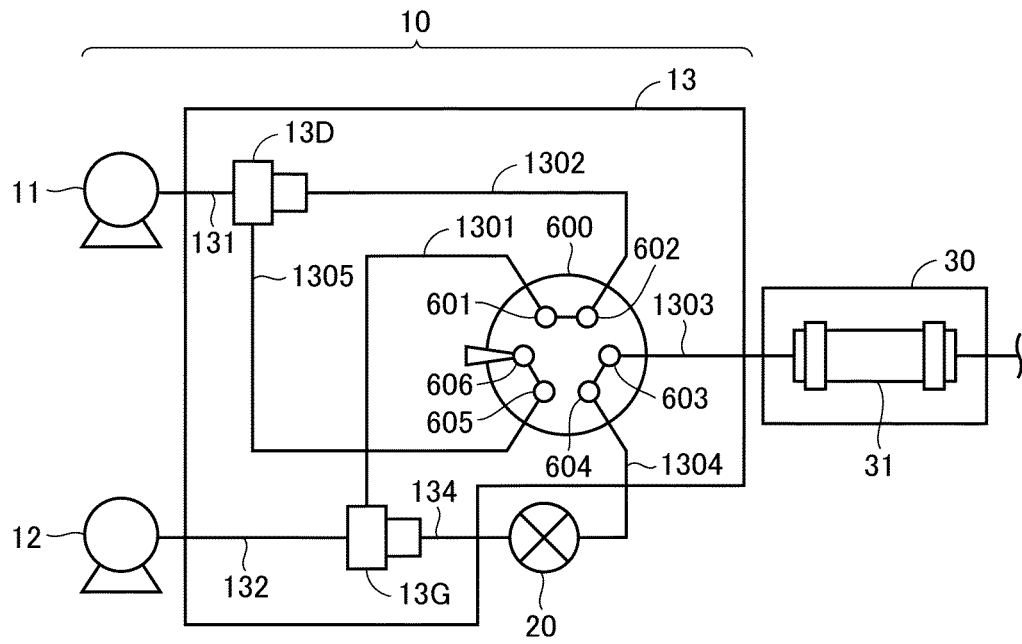


【図 10】

FIG.10

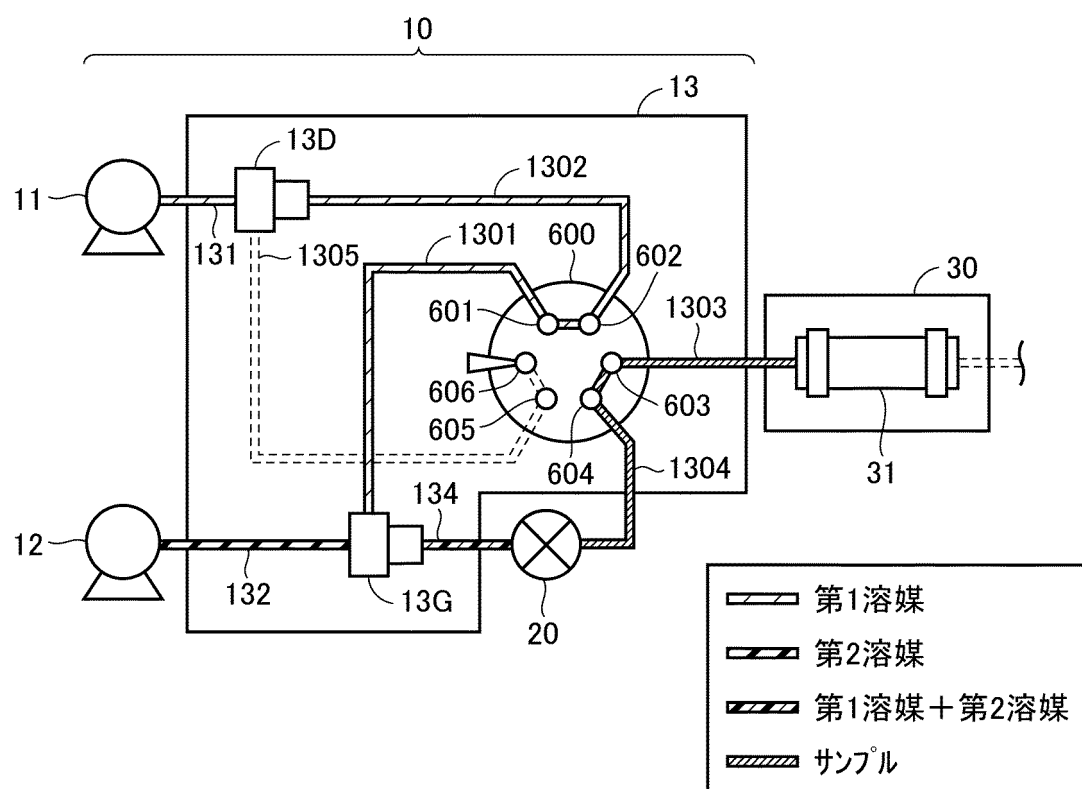

【図 11】

FIG.11

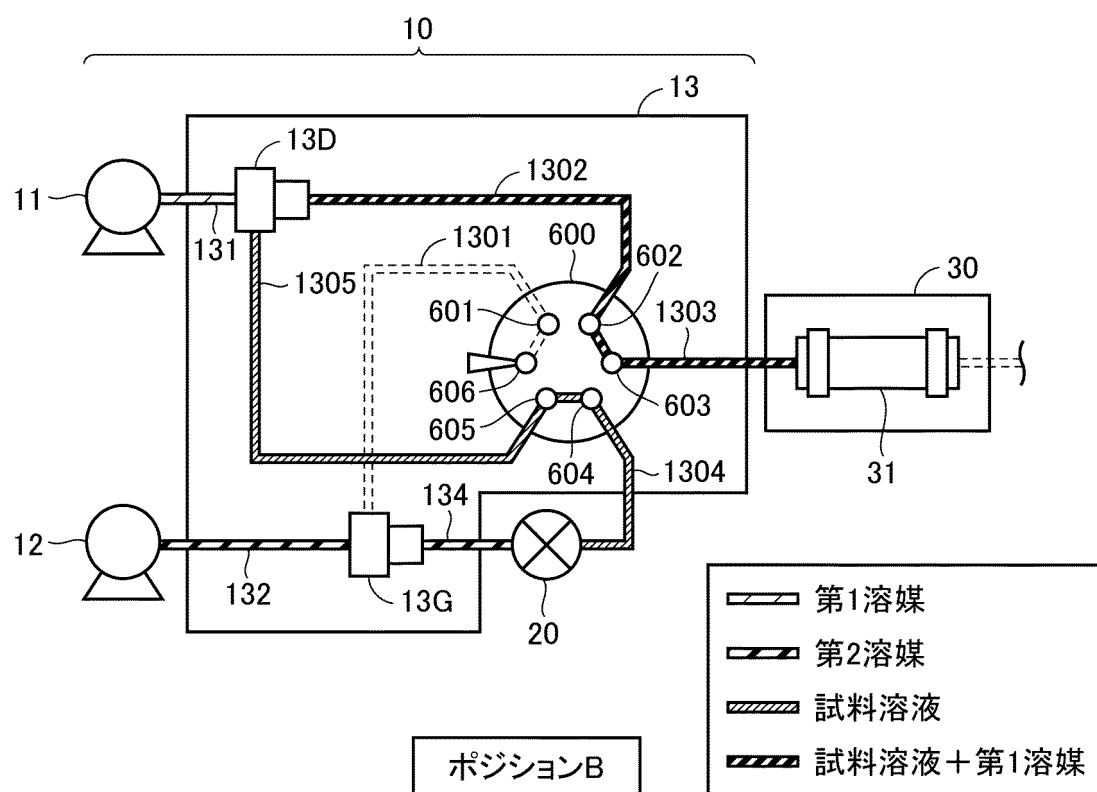

【図 1 2】

FIG.12

