

APMLD: 接入点多链路设备;
STA MLD: 站点多链路设备;
MAC: 媒体接入控制;
PHY: 物理层;

图 1


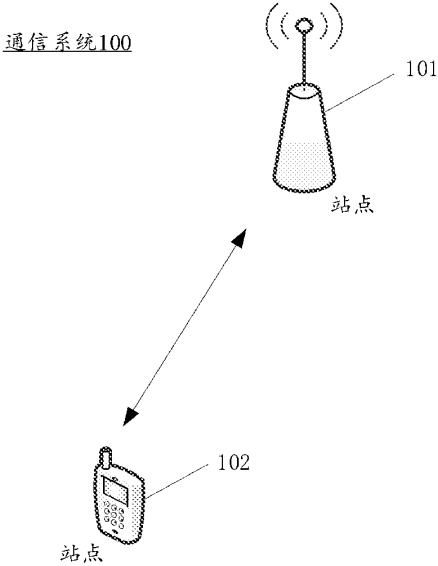


图 2a


通信系统200

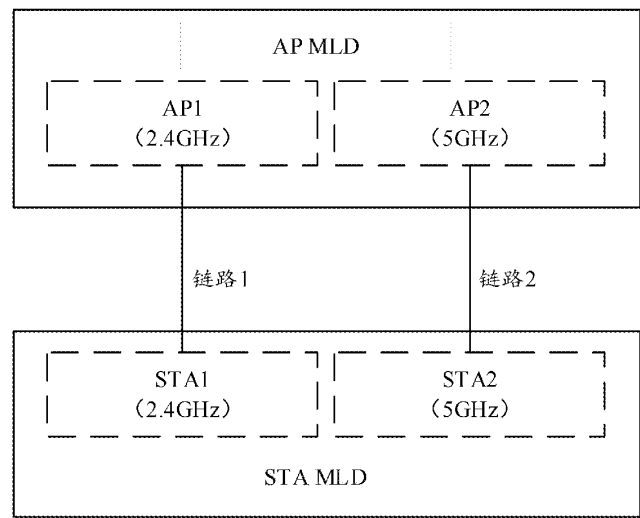

AP MLD: 接入点多链路设备;
STA MLD: 站点多链路设备;
AP: 接入点;
STA: 站点;


图 2b

通信系统300

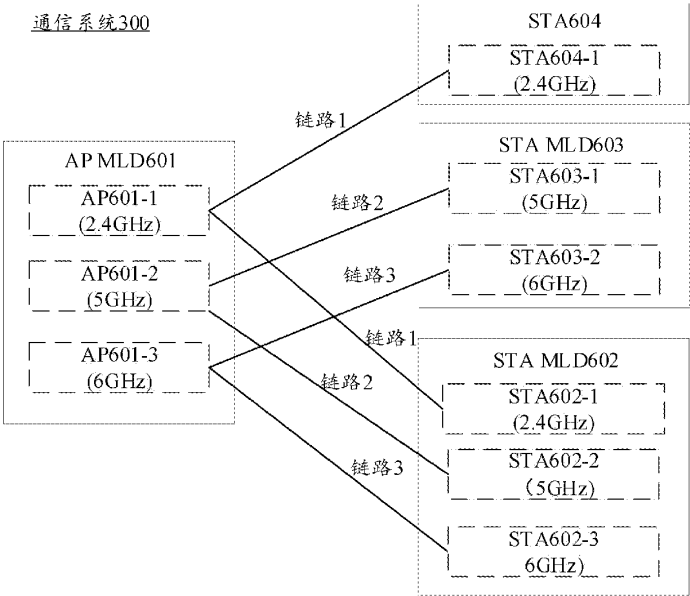

AP MLD: 接入点多链路设备;
STA MLD: 站点多链路设备;
AP: 接入点;
STA: 站点;

图 2c

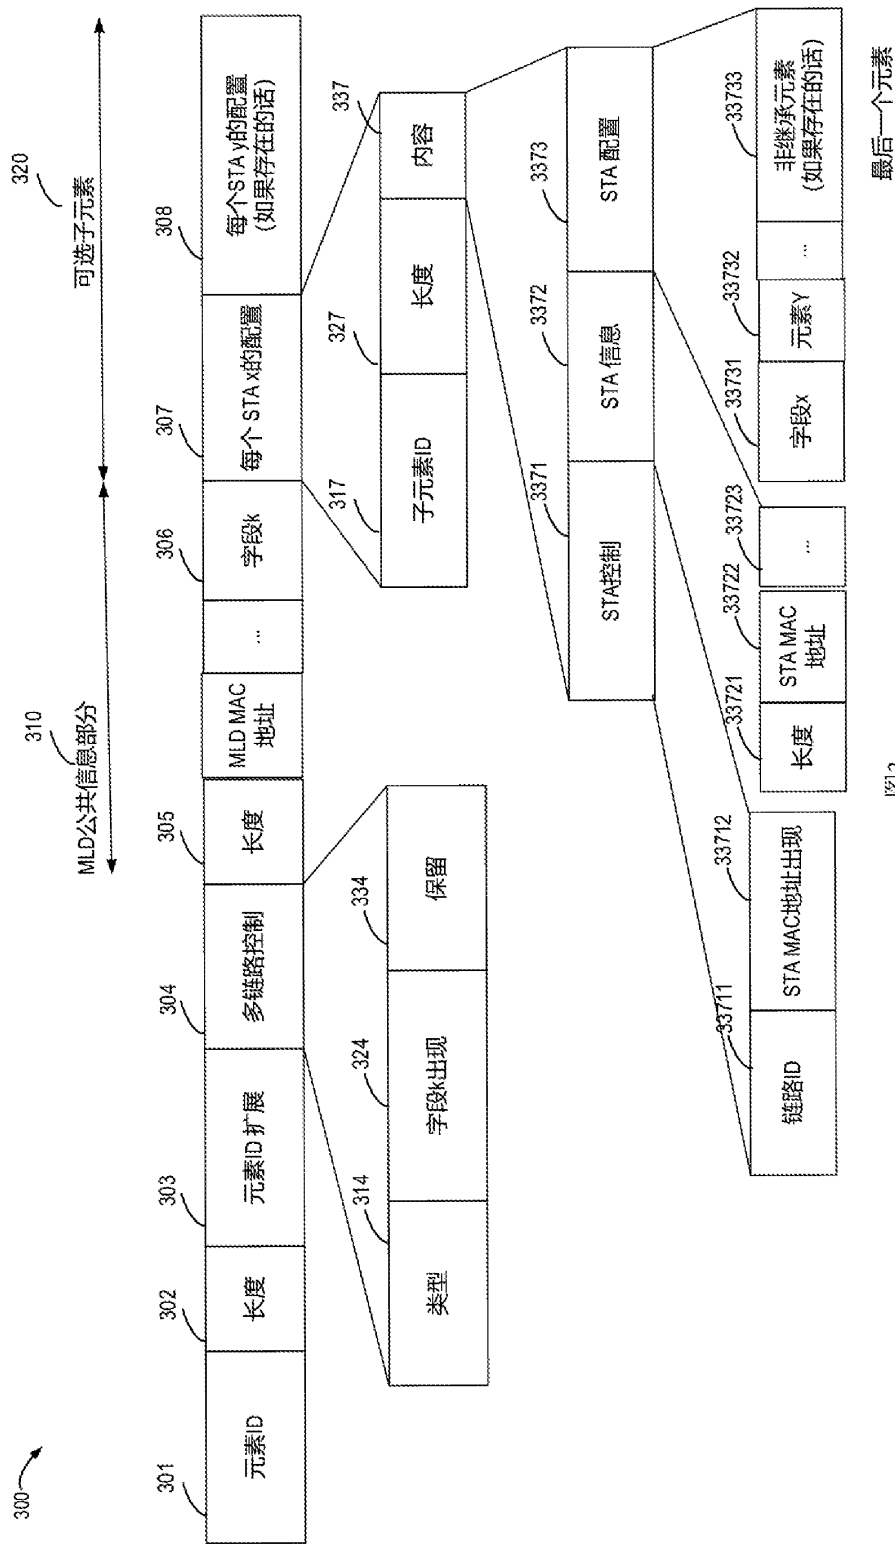

—4/10—

元素ID	长度	最大BSSID 指示	可选的子元 素
1字节	1字节	6字节	可变

元素ID：元素标示符；
BSSID：基本服务集标识；

图 4

元素号	长度	信道变更模式	new channel number 新信道号	channel switch count 信道变更计数
-----	----	--------	----------------------------	--------------------------------

(a)

元素号	长度	信道变更模式	new operating class 新操作集	new channel number 新信道号	channel switch count 信道变更计数
-----	----	--------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------------

(b)

图 5

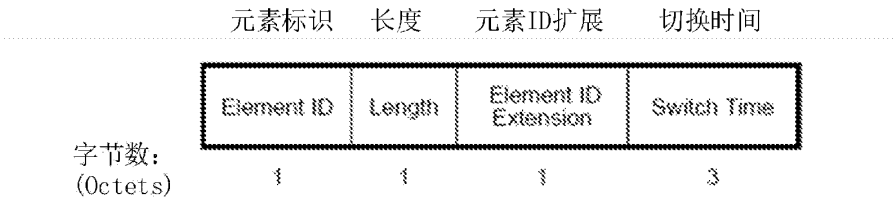


图 6

Element ID 元素标识符	Length 长度	Quiet Count 静默计数	Quiet Period 静默周期	Quiet Duration 静默时长	Quiet Offset 静默偏移
1	1	1	1	2	2

字节

图 7

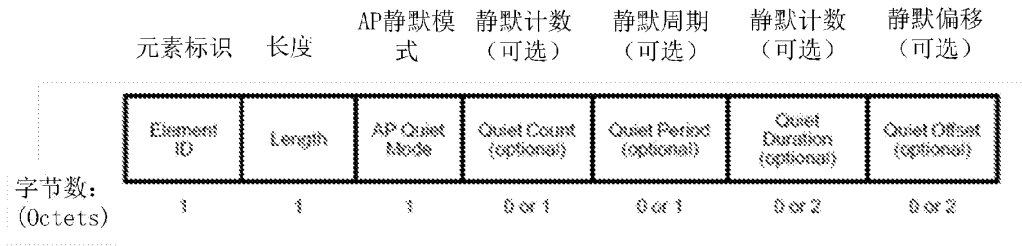


图 8

管理帧：

	...	传输BSSID 的相关元素	...	多BSSID元 素		...		...	
--	-----	------------------	-----	--------------	--	-----	--	-----	--

图 9

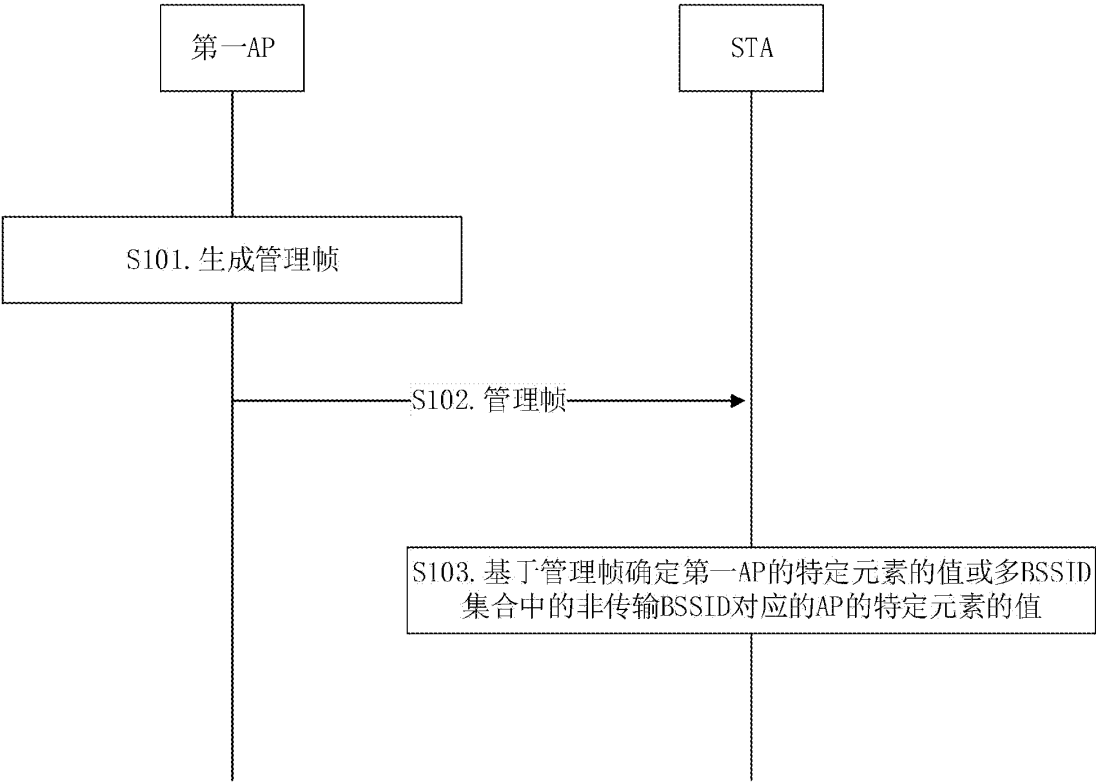


图 10

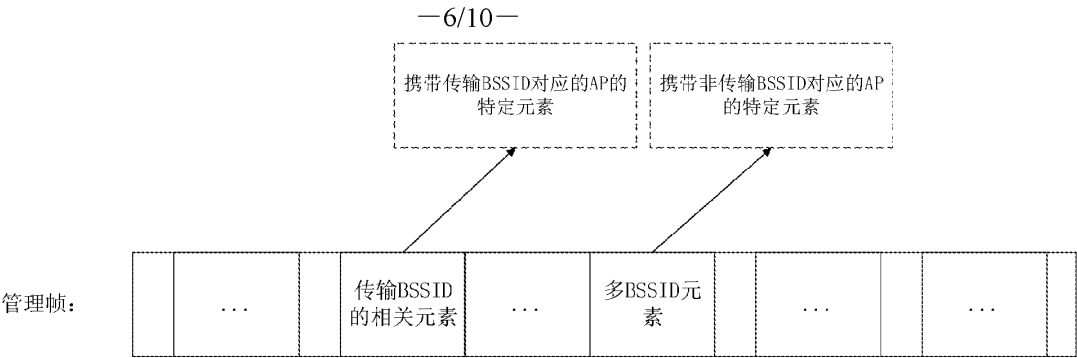


图 11a

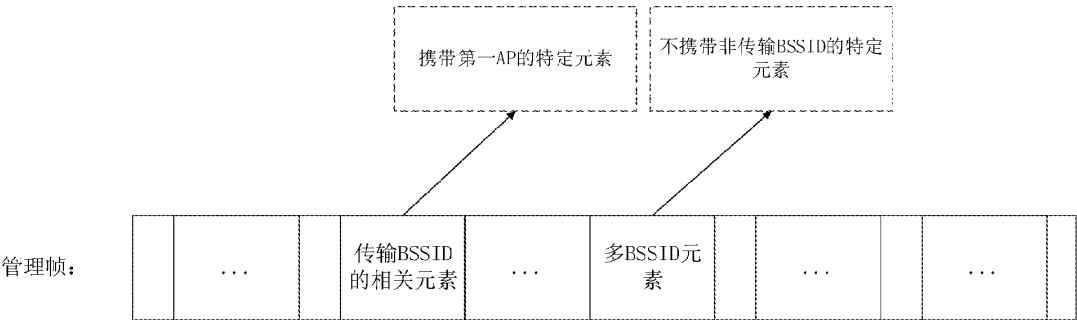


图 11b




图 12

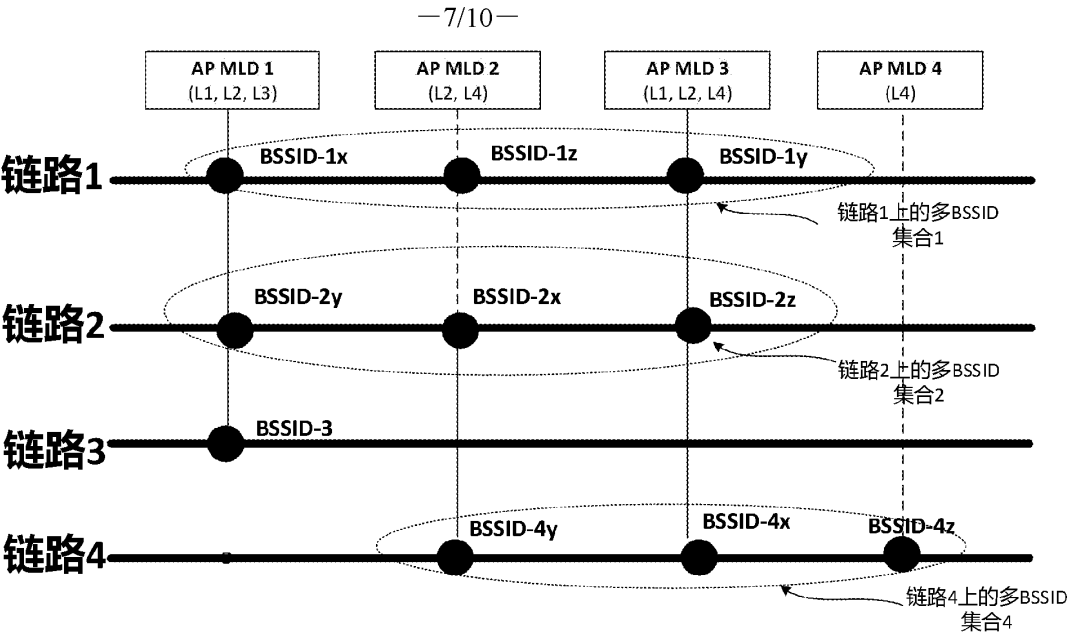


图 13

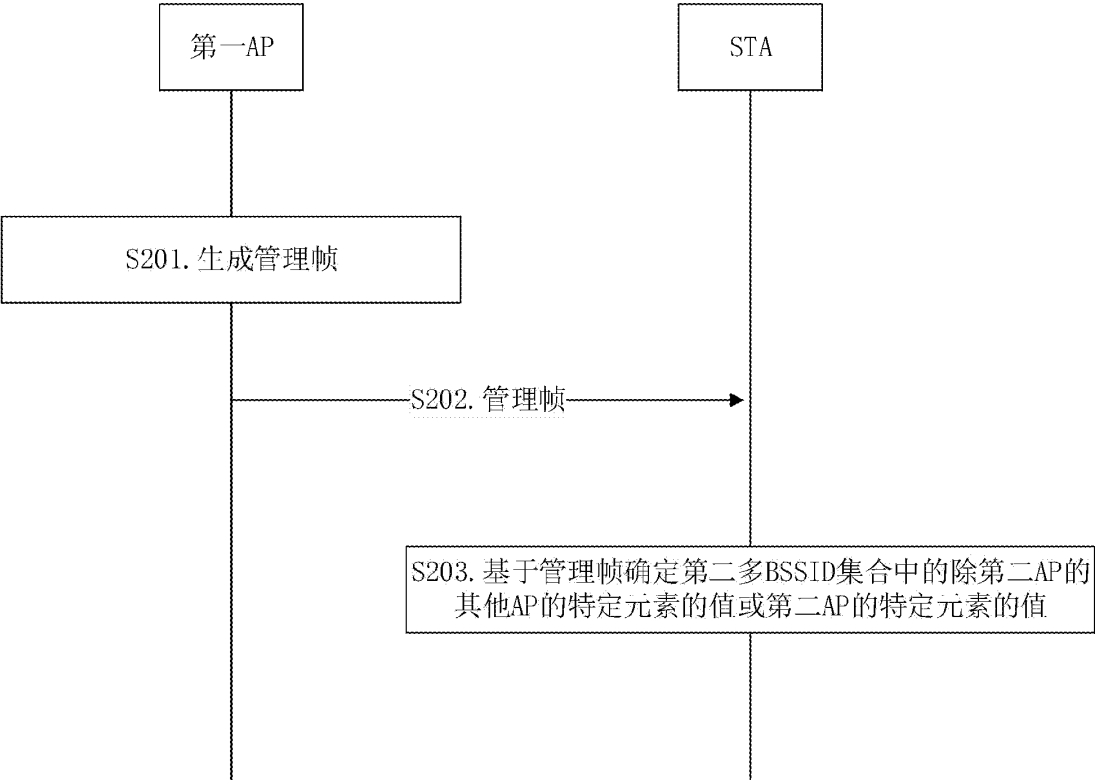


图 14

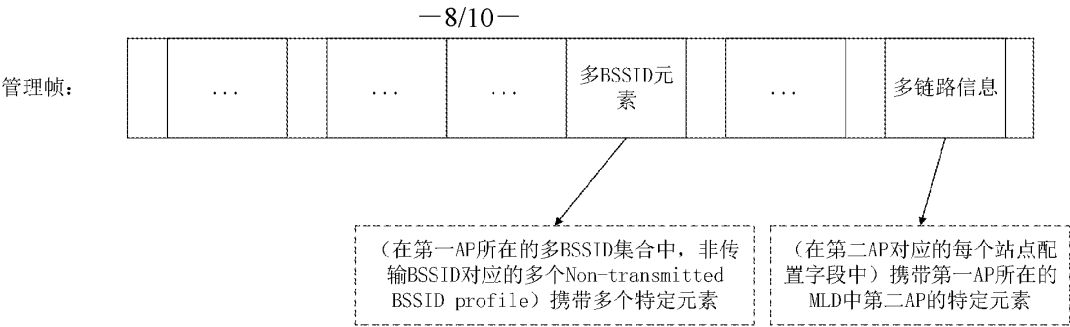


图 15a

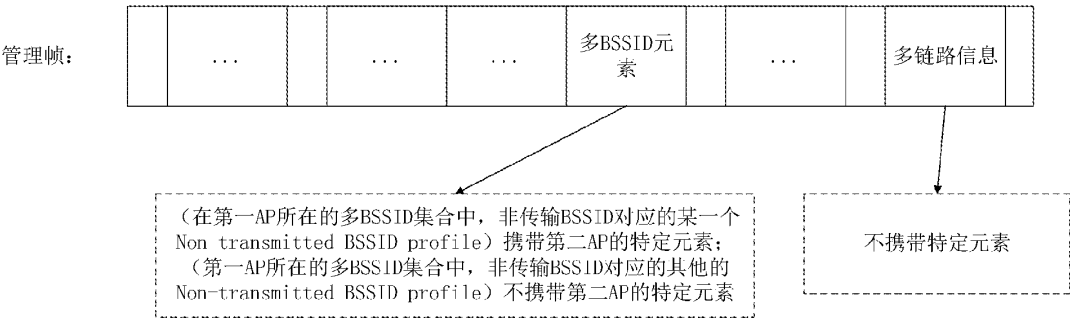


图 15b

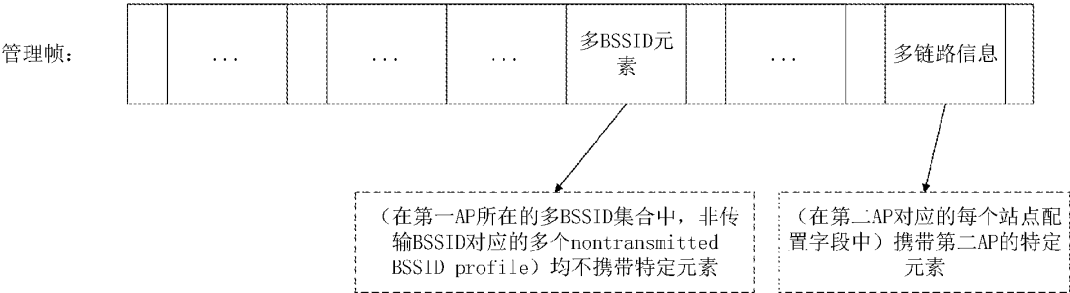


图 15c

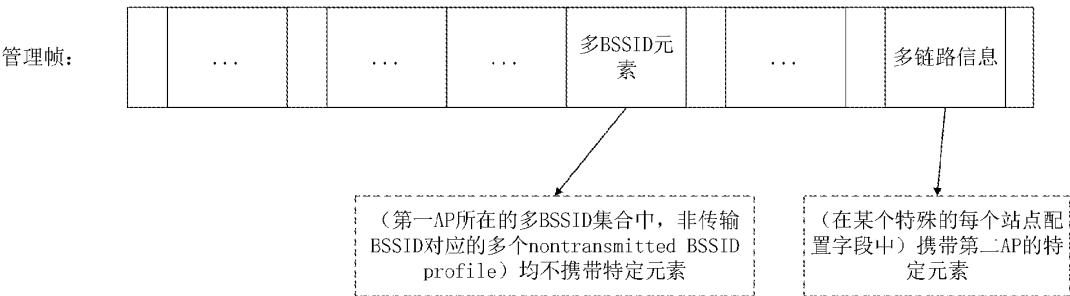


图 15d

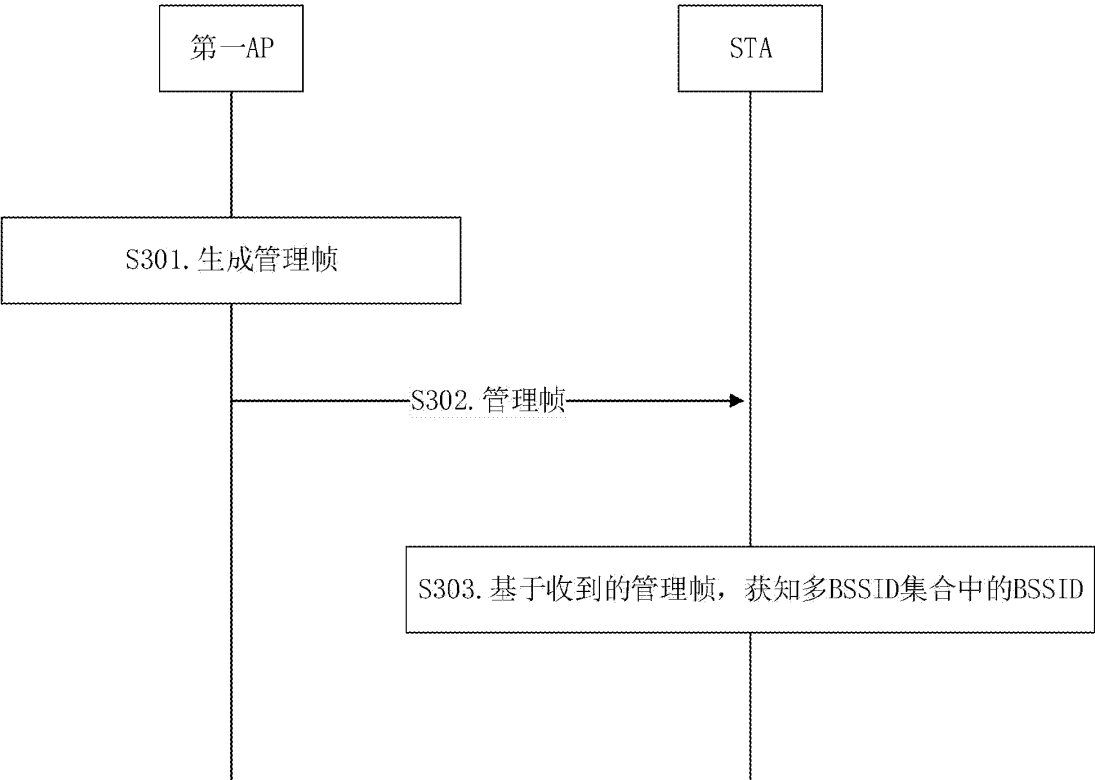


图 15e

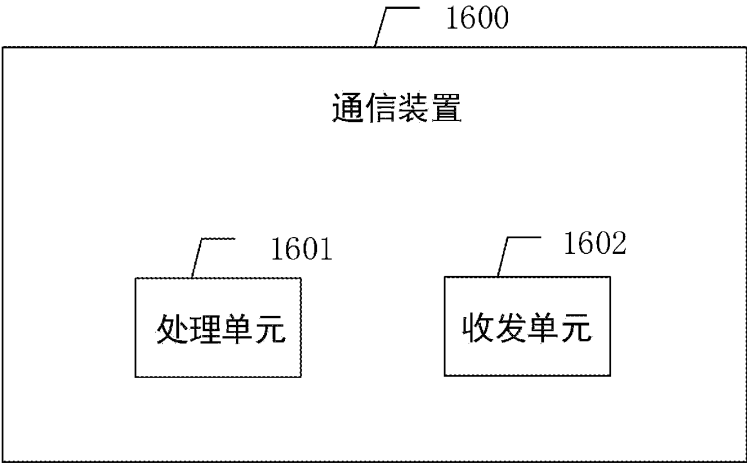


图 16

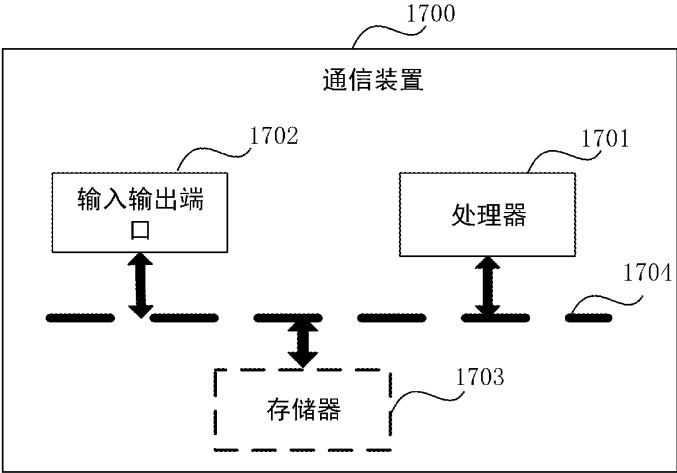


图 17