

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2015年1月8日(08.01.2015)



(10) 国際公開番号

WO 2015/001854 A1

(51) 国際特許分類:
H04M 1/00 (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2014/063174

(22) 国際出願日: 2014年5月19日(19.05.2014)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願 2013-141884 2013年7月5日(05.07.2013) JP

(71) 出願人: 富士ゼロックス株式会社(FUJI XEROX CO., LTD.) [JP/JP]; 〒1070052 東京都港区赤坂九丁目7番3号 Tokyo (JP).

(72) 発明者: 小堀田 良子(KOBORITA Ryoko); 〒2200012 神奈川県横浜市西区みなとみらい六丁目1番 富士ゼロックス株式会社内 Kanagawa (JP). 布施 透(FUSE Toru); 〒2200012 神奈川県横浜市西区みなとみらい六丁目1番 富士ゼロックス株式会社内 Kanagawa (JP). タブリヤ ローシャン(THAPLIYA Roshan); 〒2430417 神奈川県海

老名市本郷2274 富士ゼロックス株式会社内 Kanagawa (JP).

(74) 代理人: 深澤 潔(FUKASAWA Kiyoshi); 〒1830033 東京都府中市市梅町2丁目37番地4-202 Tokyo (JP).

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.


(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,

[続葉有]

(54) Title: INFORMATION PROCESSING DEVICE, DISPLAY CONTROL PROGRAM, RECORDING MEDIUM, AND INFORMATION PROCESSING METHOD

(54) 発明の名称: 情報処理装置、表示制御プログラム、記録媒体及び情報処理方法

図 1

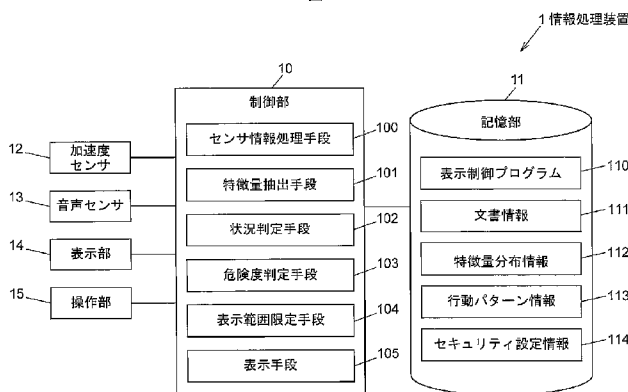

1 Information processing device
10 Controller
12 Acceleration sensor
13 Sound sensor
14 Display unit
15 Control input unit
11 Storage unit
100 Sensor information processing means
101 Feature quantity extraction means
102 Condition assessment means
103 Risk assessment means
104 Display range limiting means
105 Display means
110 Display control program
111 Document information
112 Feature quantity distribution information
113 Behavior pattern information
114 Security setting information

(57) Abstract: In order to provide an information processing device and a display control program with which the degree of risk of data retained by itself may be assessed on the basis of information obtained from multiple sensors provided to itself, this information processing device (1) has: a condition assessment means (102) for assessing the condition of the information processing device (1) on the basis of information obtained from an acceleration sensor (12) and a sound sensor (13); a risk assessment means (103) for assessing the degree of risk, on the basis of changes in condition over time; a display range limiting means (104) for limiting the display range of document information 111, on the basis of the degree of risk assessed by the risk assessment means (103); and a display means (105) for displaying the document information 111, for the range limited by the display range limiting means (104).

(57) 要約: 自己が備える複数のセンサから得られる情報に基づいて、自己が保有するデータの危険度を判定する情報処理装置及び表示制御プログラムを提供するため、情報処理装置1は、加速度センサ12及び音声センサ13から得られる情報に基づいて情報処理装置1の状況を判定する状況判定手段102と、状況の経時変化に基づいて危険度を判定する危険度判定手段103と、危険度判定手段103の判定する危険度に基づいて文書情報111の表示範囲を限定する表示範囲限定手段104と、表示範囲限定手段104によって限定された表示範囲について文書情報111を表示する表示手段105と、を有する。



GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT,
NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI
(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML,
MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

- 国際調査報告 (条約第 21 条(3))
- 補正された請求の範囲及び説明書 (条約第 19 条(1))