

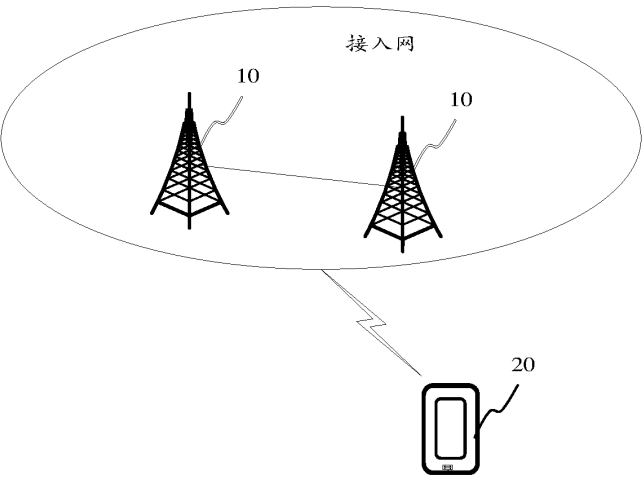


图 1

第一终端基于第一规则确定第一初始接入带宽部分，所述第一初始接入带宽部分不超过所述第一终端的接入带宽能力，所述第一终端的接入带宽能力低于所述第二终端的接入带宽能力，所述第二终端为根据剩余主系统信息RMSI基于第二规则确定第二初始接入带宽部分的终端，其中，所述第一规则和所述第二规则不完全相同或完全不相同

201

图 2

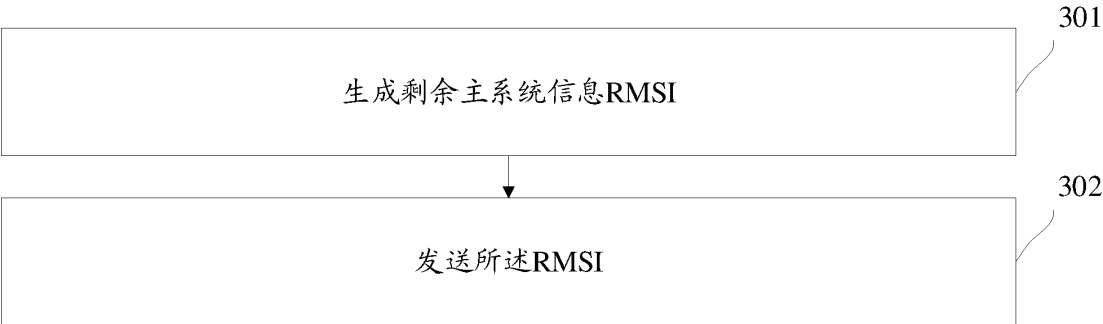


图 3

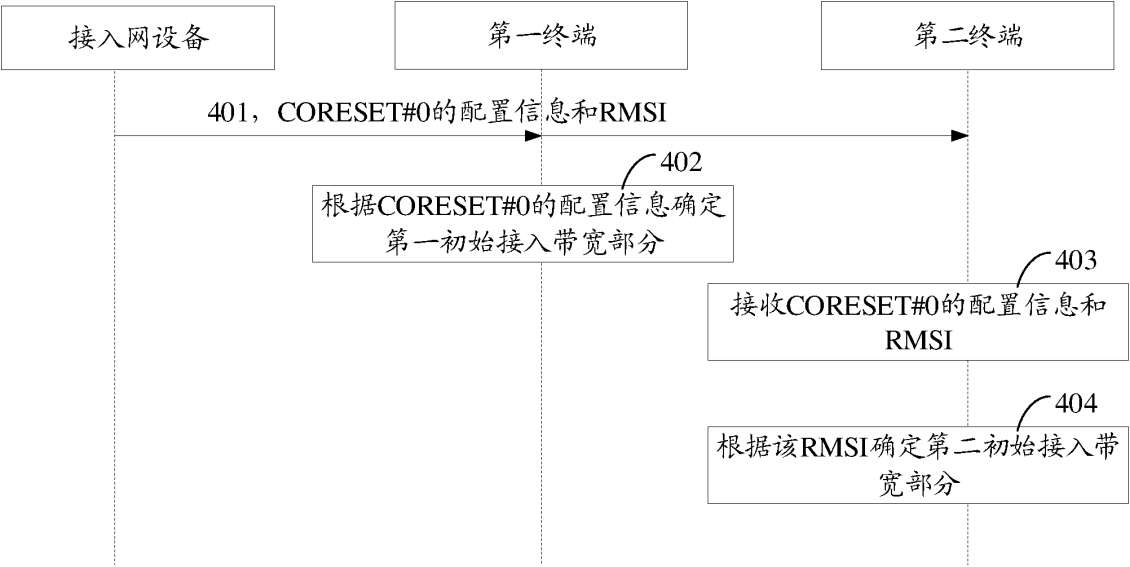


图 4

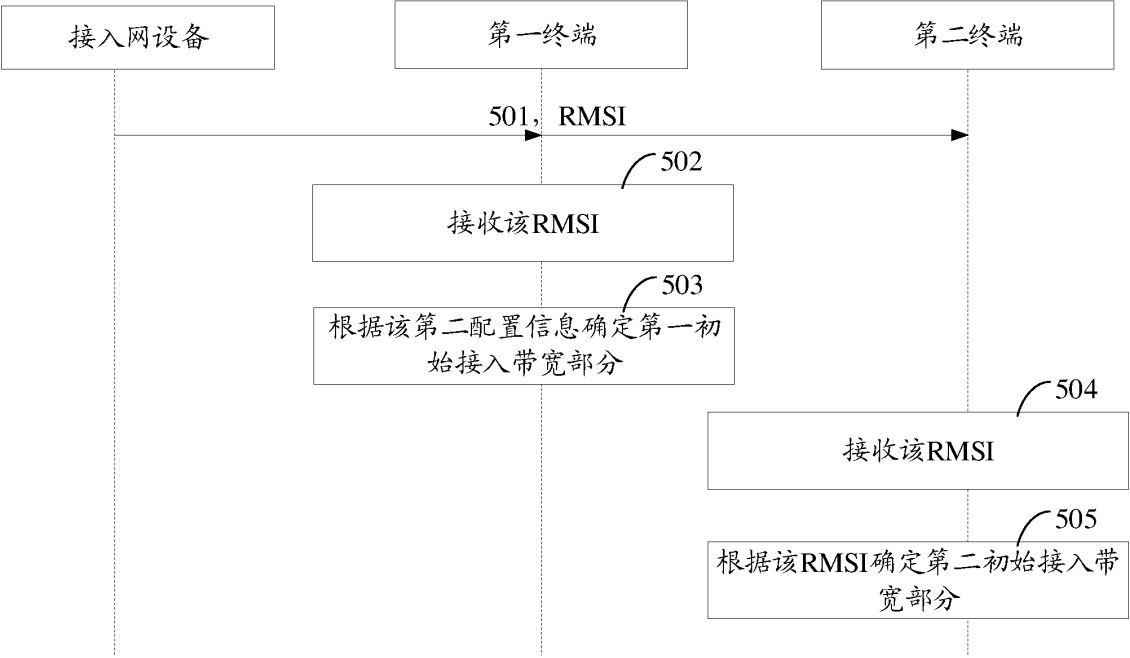


图 5

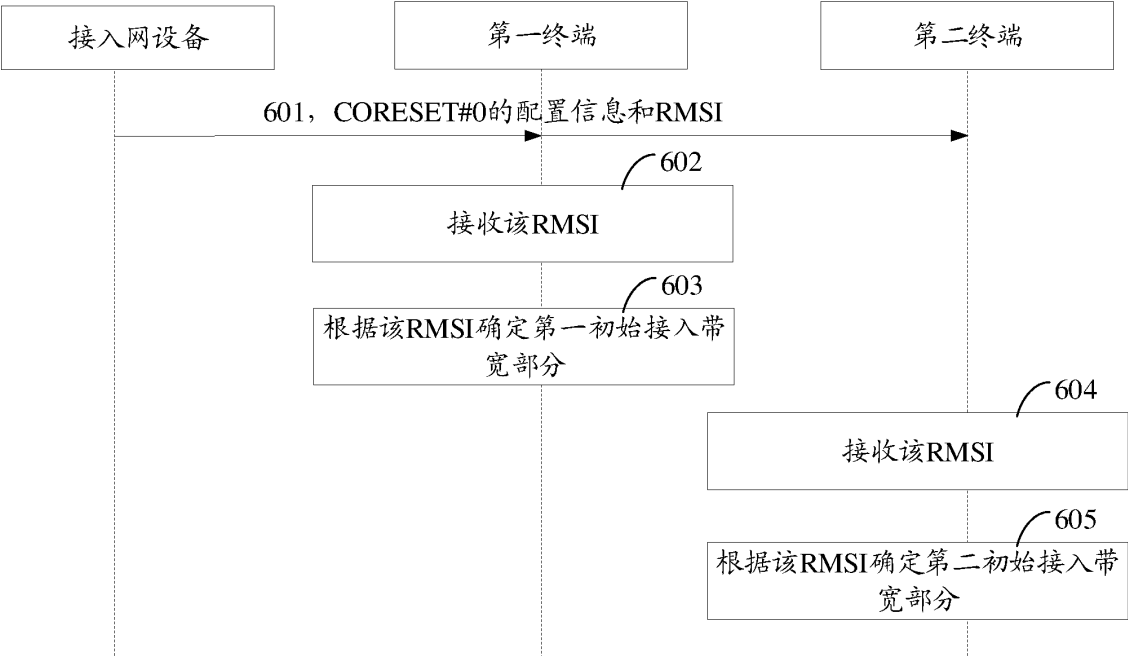


图 6

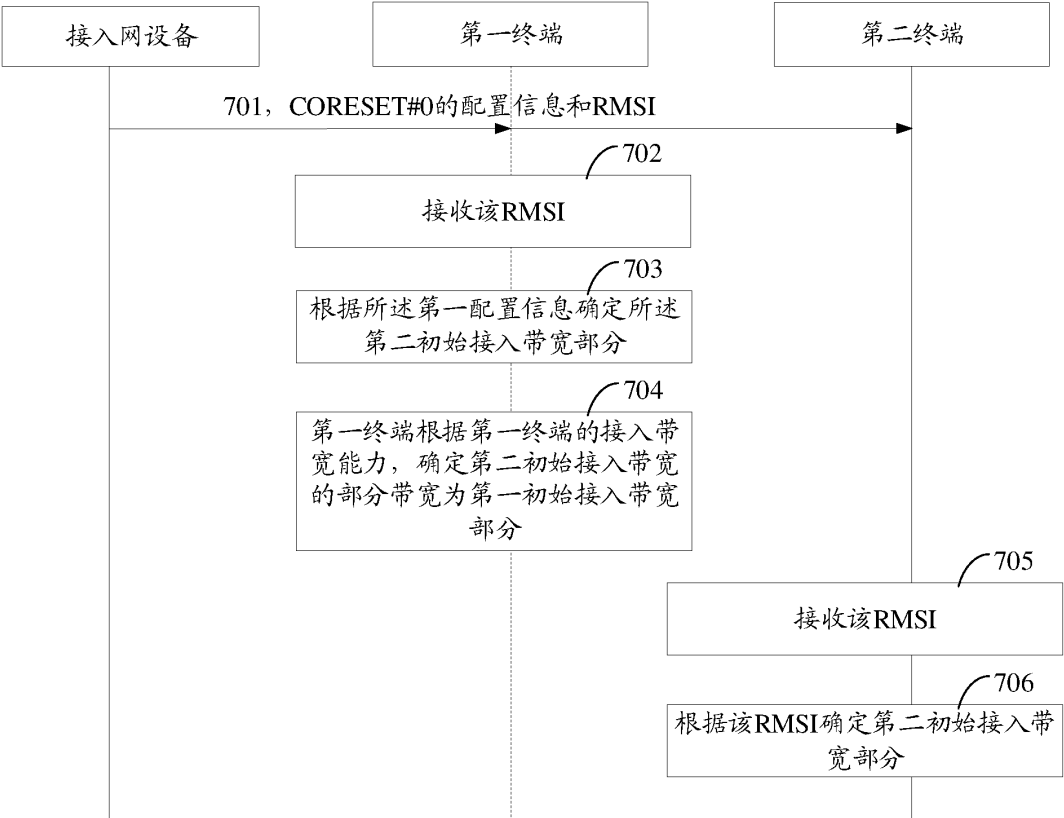


图 7

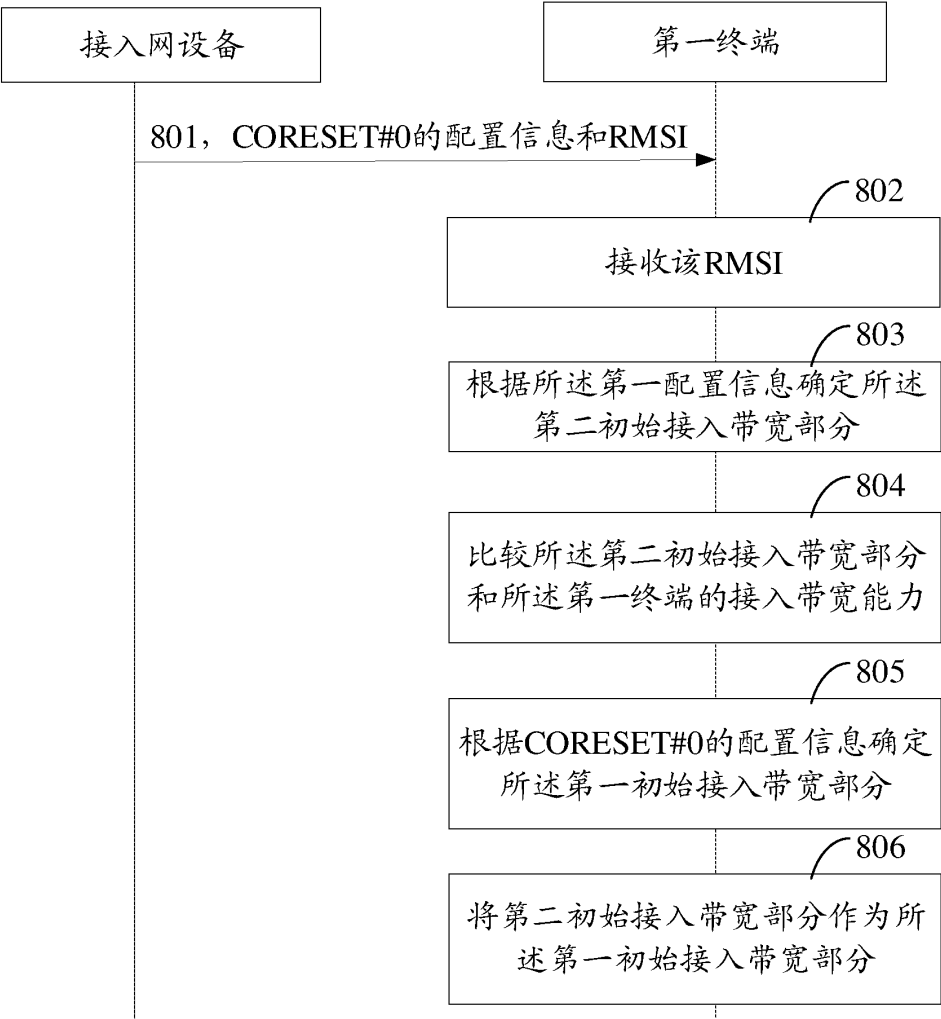


图 8




图 9

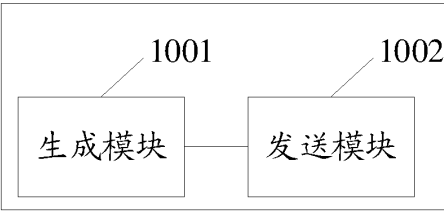


图 10

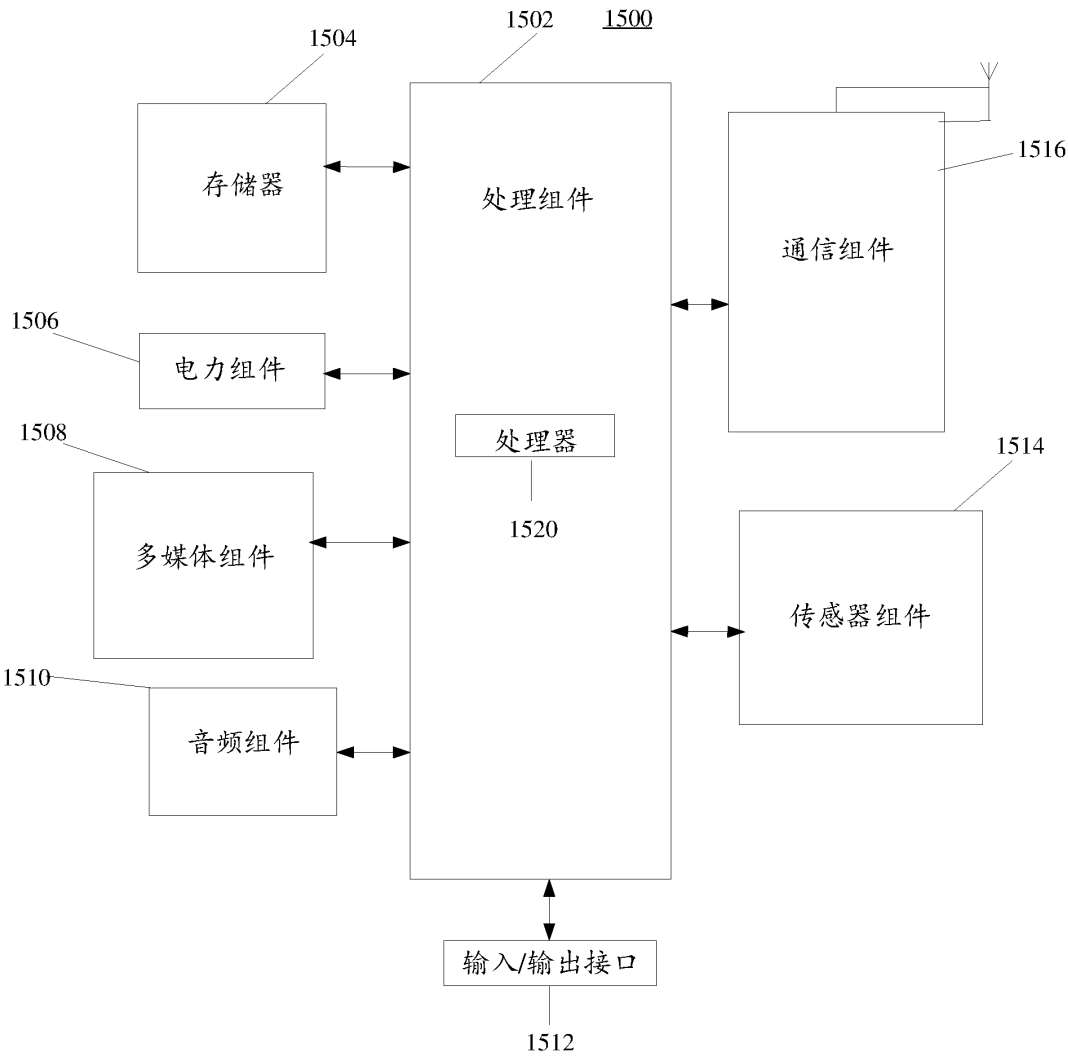


图 11

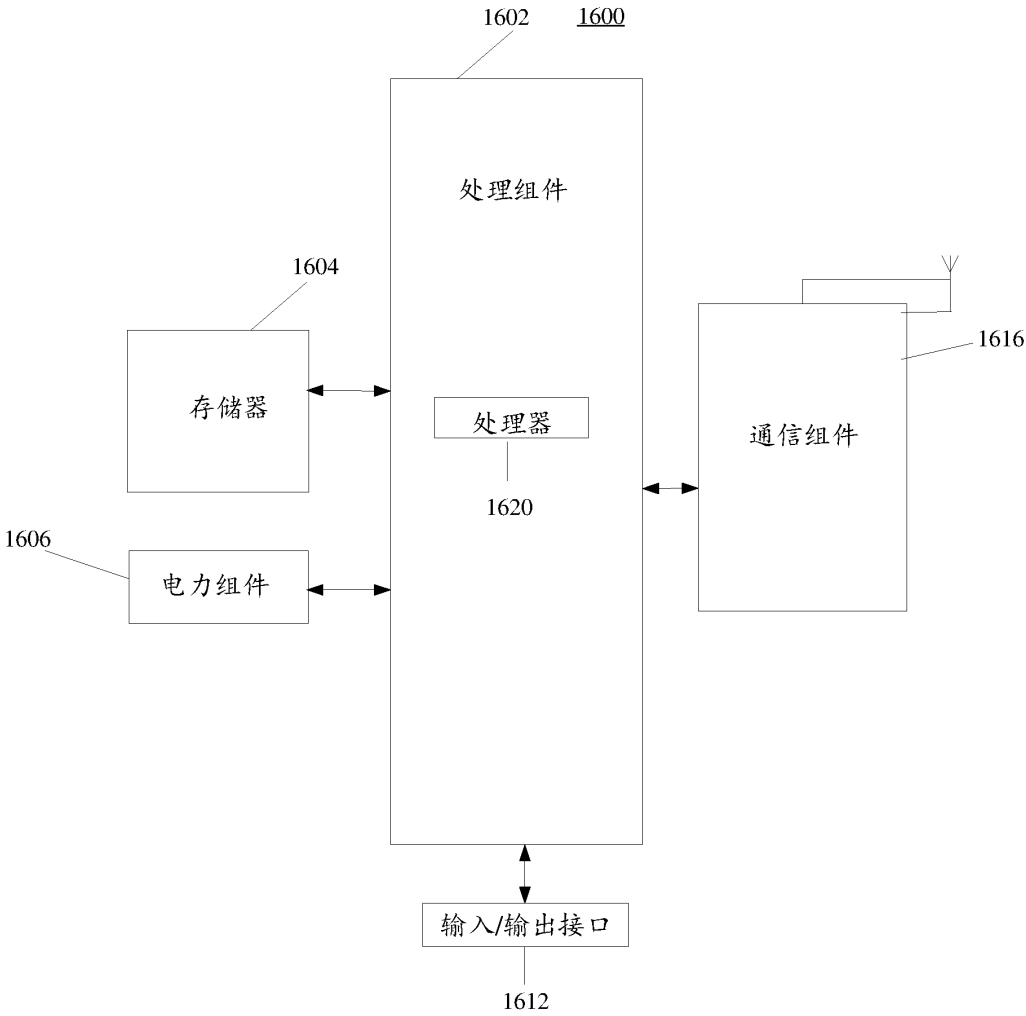


图 12