


請求の範囲

- [請求項1] 一般式（I）に示すポリオキシアルキレン単位がポリビニルアルコール鎖と結合した変性ビニルアルコール系重合体（A）と、ポリビニルアルコール鎖に二重結合を有する変性ビニルアルコール系重合体（B）を含むポリビニルアルコール系樹脂組成物。

[化1]

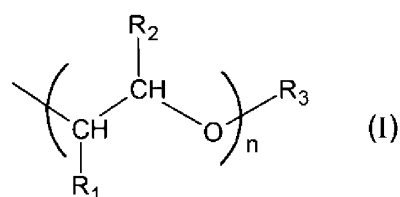

（式中、 R_1 及び R_2 はそれぞれ独立にメチル基又はエチル基又は水素原子であり、 R_3 はアルキル基又は水素原子である。 n は繰り返し単位数を表し、 $5 \leq n \leq 70$ の整数である。）

- [請求項2] 前記変性ビニルアルコール系重合体（A）と前記変性ビニルアルコール系重合体（B）との重量比（A/B）が15/85～85/15である請求項1に記載のポリビニルアルコール系樹脂組成物。
- [請求項3] 前記変性ビニルアルコール系重合体（B）の0.2重量%水溶液の、光路長1cm、波長280nmにおけるUV吸光度（Abs）が0.1以上3.0以下である請求項1又は2に記載のポリビニルアルコール系樹脂組成物。
- [請求項4] 前記変性ビニルアルコール系重合体（A）のポリオキシアルキレン単位の変性率が0.01～5モル%である請求項1～3の何れか一項に記載のポリビニルアルコール系樹脂組成物。
- [請求項5] 請求項1～4の何れか一項に記載のポリビニルアルコール系樹脂組成物を含有する懸濁重合用分散安定剤。
- [請求項6] 請求項5に記載された懸濁重合用分散安定剤を用いて、ビニル系化合物単量体、又はビニル系化合物単量体とそれに共重合し得る単量体との混合物を水中に分散させて懸濁重合を行うことを含むビニル系樹

脂の製造方法。