

明 細 書

発明の名称：吸収性物品

技術分野

[0001] 本開示は、吸収性物品に関する。

背景技術

[0002] 吸収性物品、例えば、生理用ナプキン、パンティーライナー等では、長年積み重ねられてきた技術開発により基本的性能が向上し、以前と比較して、経血等の排泄物を吸収した後に、漏れ等が生ずることが少なくなってきており、現在は、さらなる高機能化、例えば、肌着に近い着用感を有すること、経血等の排泄物を吸収した後でもトップシートがサラサラしていること等に関する研究が行われている。

[0003] 特に、月経時の経血は、子宮内膜等の成分が含まれることもあって、その粘度が高いが、当該粘度の高い経血を吸収した後であっても、トップシートにべたつき感がなく、サラサラしていること等が好ましい。また、粘度の高い経血は、トップシート上で、塊の状態で残存することが多く、使用者が、視覚的に不快感を覚えることが多く、その観点からも、粘度の高い経血を、トップシート上に残存させないことが好ましい。

[0004] 当技術分野では、ローション組成物が塗工された吸収性物品が知られている。

例えば、特許文献1には、ポリプロピレングリコール材料を含むローション組成物を、トップシートの内表面（着衣側の面）、バックシートの内表面（身体側の面）、トップシートの内表面及びバックシートの内表面の間の基材等に配置した吸収性物品が開示されている。

また、特許文献2には、ポリプロピレングリコール材料を含むローション組成物を、トップシートの外表面（身体側の面）に適用した吸収性物品が開示されている。

先行技術文献

特許文献

[0005] 特許文献1：特表2010-518918号公報

特許文献2：特表2011-510801号公報

発明の概要

発明が解決しようとする課題

[0006] 上記吸収性物品では、ローション組成物は、トップシートに塗布されるのが一般的であるが、トップシートに塗布されたローション組成物は、吸収性物品の製造ライン、他の吸収性物品を汚染する等の問題を生ずる恐れがある。

従って、本開示は、トップシートの排泄口当接域が、経血を吸収した後にべたつきにくく、サラサラしており、且つ製造ライン及び他の吸収性物品を汚染しにくい吸収性物品を提供することを目的とする。

課題を解決するための手段

[0007] 本発明者らは、上記課題を解決するために鋭意検討した結果、液透過性のトップシートと、液不透過性のバックシートと、上記トップシート及びバックシート間の吸収体とを有する吸収性物品であって、上記液透過性のトップシートが、排泄口当接域において、40℃における0.01～80mm²/sの動粘度と、0.01～4.0質量%の抱水率と、1,000未満の重量平均分子量とを有する血液滑性付与剤を含む血液滑性付与剤含有領域を有し、そして上記血液滑性付与剤含有領域では、上記吸収性物品の厚さ方向に重なり合う点において、上記トップシートの着衣側面の上記血液滑性付与剤の量が、上記トップシートの肌側面の上記血液滑性付与剤の量よりも多いことを特徴とする吸収性物品を見出した。

発明の効果

[0008] 本開示の吸収性物品は、トップシートの排泄口当接域が、経血を吸収した後にべたつきにくく、サラサラしており、且つ製造ライン及び他の吸収性物品を汚染しにくい。

図面の簡単な説明

[0009] [図1] 図1は、本発明の実施形態の1つに従う吸収性物品、具体的には生理用ナプキンの正面図である。

[図2] 図2は、図1に示される吸収性物品1の血液滑性付与剤含有領域7のX-X断面における断面図である。

[図3] 図3は、本開示の別の実施形態に従う吸収性物品の血液滑性付与剤含有領域の断面図である。

[図4] 図4は、血液滑性付与剤による経血の吸収体への移行を模式的に説明するための図である。

[図5] 図5は、本開示の実施形態の1つに従う吸収性物品の製造工程を示す図である。

[図6] 図6は、本開示の別の実施形態に従う吸収性物品の製造工程を示す図である。

[図7] 図7は、トップシートがトリC2L油脂肪酸グリセリドを含む生理用ナプキンにおける、トップシートの肌当接面の電子顕微鏡写真である。

[図8] 図8は、血液滑性付与剤を含む又は含まない経血の顕微鏡写真である。

[図9] 図9は、表面張力の測定方法を説明するための図である。

発明を実施するための形態

[0010] [定義]

本明細書において用いられる用語のうち、その一部を定義する。

・「排泄口当接域」

本明細書において、トップシートの「排泄口当接域」は、トップシートの中で、着用者の排泄口（小陰唇等）に当接する領域を意味する。上記排泄口当接域は、吸収性物品のサイズ等によってもその位置が異なるが、サイドフラップを有する吸収性物品の場合には、一般的には、吸収性物品の幅方向の中心を通る長手方向線と、両ウィング部の長手方向中心を通る幅方向線との交点とを囲むように連続的又は非連続的に配置されているエンボスにより画定される領域の内側が排泄口当接域である。また、サイフラップを有しない

吸収性物品の場合には、一般的には、吸収性物品の幅方向中心部且つ長手方向中心部を囲むように連続的又は非連続的に配置されているエンボスにより画定されるが排泄口当接域である。

なお、本明細書ではまた、セカンドシートが、排泄口当接域を有する。セカンドシートの排泄口当接域は、トップシートの排泄口当接域と、吸収性物品の厚さ方向に重複する範囲を意味する。

[0011] ・「前方」及び「後方」

本明細書では、「前方」及び「後方」は、着用者を基準とし、それぞれ、着用者の前方及び着用者の後方を意味する。

[0012] ・「肌側面」及び「着衣側面」

液透過性のトップシート、セカンドシート等に関する「肌側面」は、着用時に、着用者の肌側を向く面を意味する。また、同じく「衣服側面」は、着用時に、着用者の着衣側を向く面を意味する。例えば、トップシート及びセカンドシートの着衣側面は、それぞれ、トップシート及びセカンドシートの、バックシート側の面を意味する。

また、トップシートの肌側面は、肌当接面と同義である。

[0013] ・「血液滑性付与剤含有領域」

本明細書において、トップシートに関する「血液滑性付与剤含有領域」は、トップシートが、排泄口当接域において、血液滑性付与剤を含む領域を意味する。トップシートは、排泄口当接域の一部に、血液滑性付与剤含有領域を有してもよく、そして排泄口当接域の全体に血液滑性付与剤含有領域を有してもよい。さらに、トップシートは、排泄口当接域を超えた、排泄口非当接域にも、血液滑性付与剤含有領域を有してもよい。

[0014] なお、本開示の実施形態の1つに従う吸収性物品は、セカンドシートを有し、そしてセカンドシートが、血液滑性付与剤含有領域を有する。セカンドシートに関する「血液滑性付与剤含有領域」は、トップシートの場合と同様に、セカンドシートが、排泄口当接域において、血液滑性付与剤を含む領域を意味し、セカンドシートは、排泄口当接域の一部若しくは全部に血液滑性

付与剤含有領域を有することができ、そして排泄口非当接域にも、血液滑性付与剤含有領域を有してもよい。

[0015] 本開示の吸収性物品について、以下、詳細に説明する。

図1は、本開示の実施形態の1つに従う吸収性物品の正面図であり、より具体的には、生理用ナプキンの正面図である。図1は、トップシート2の肌側面から観察した図である。図1に示される吸収性物品1は、液透過性のトップシート2と、液不透過性のバックシート（図示せず）と、トップシート2及びバックシートの間の吸収体3とを有する。図1に示される吸収性物品1では、吸収性物品1の長手方向の両側部に、吸収性物品1を着用者の衣服、例えば、ショーツに固定するための一对のサイドフラップ4を備える。

[0016] なお、図1に示される吸収性物品1では、向かって左側が前方である。

また、図1に示される吸収性物品1では、排泄口当接域は、血液滑性付与剤含有領域7内の4つのエンボス6'により画定される領域であり、トップシート2の排泄口当接域の全部が、血液滑性付与剤含有領域7を有する。

[0017] なお、図1に示される吸収性物品1は、サイドシート5と、複数のエンボス6とを有するが、本開示の別の実施形態に従う吸収性物品は、サイドシート及び／又はエンボスを有しない。

図1に示される吸収性物品では、トップシート2が不織布から形成されているが、本開示の別の実施形態に従う吸収性物品では、トップシートは、織布又は開孔フィルムから形成されている。

[0018] 図1に示される吸収性物品1では、トップシート2の少なくとも排泄口当接域が、40℃における0.01～80mm²/sの動粘度と、0.01～40質量%の抱水率と、1,000未満の重量平均分子量とを有する血液滑性付与剤を含む血液滑性付与剤含有領域7を有する。

[0019] 図2は、図1に示される吸収性物品1の血液滑性付与剤含有領域7のX-X断面における断面図である。図2では、上から順に、トップシート2、吸収体3、及びバックシート8が配置され、トップシート2は、血液滑性付与剤9を含む。

図2に示されるように、血液滑性付与剤含有領域7では、吸収性物品1の厚さ方向に重なり合う点(P_1 及び P_2)において、トップシート2の着衣側面11の血液滑性付与剤9の量(P_2 における量)が、トップシート2の肌側面10の血液滑性付与剤9の量(P_1 における量)よりも多い。

[0020] 図3は、本開示の別の実施形態に従う吸収性物品の血液滑性付与剤含有領域の断面図である。図3は、図1に示される吸収性物品1の血液滑性付与剤含有領域7のX-X断面に相当する。図3では、上から順に、トップシート2、セカンドシート12、吸収体3及びバックシート8が配置され、トップシート2及びセカンドシート12が、血液滑性付与剤9を含む。

[0021] 図3に示されるように、血液滑性付与剤含有領域7では、吸収性物品1の厚さ方向に重なり合う点(P_1 , P_2 及び P_3)において、トップシート2の着衣側面11の血液滑性付与剤9の量(P_2 における量)が、トップシート2の肌側面10の血液滑性付与剤9の量(P_1 における量)よりも多く、そして血液滑性付与剤含有領域7における、セカンドシート12の肌側面10の血液滑性付与剤9の量(P_3 における量)が、トップシート2の肌側面10の血液滑性付与剤9の量(P_1 における量)よりも多い。

なお、図3に示される実施形態に従う吸収性物品1は、セカンドシート12を含むが、本開示の別の実施形態に従う吸収性物品は、セカンドシートを含まない。

[0022] なお、図2及び図3では、血液滑性付与剤9が、液滴として示されているが、本開示の吸収性物品では、血液滑性付与剤の形状及び分布は、当該図面に示されるものに限定されるものではない。

[0023] また、図2及び図3に示される吸収性物品1では、トップシート2が、排泄口当接域において、血液滑性付与剤9のみから成る血液滑性付与剤含有領域7を有するが、本開示の別の実施形態に従う吸収性物品では、トップシートが、排泄口当接域において、血液滑性付与剤と、少なくとも1種の他の成分とを含む血液滑性付与剤含有組成物から成る血液滑性付与剤含有領域を有する。

なお、血液滑性付与剤及び血液滑性付与剤含有組成物の詳細は、後述する。

[0024] 本開示の吸収性物品では、トップシートが、血液滑性付与剤含有領域において、血液滑性付与剤を、好ましくは約1～約30 g/m²、より好ましくは約2～約20 g/m²、そしてさらに好ましくは約3～約10 g/m²の坪量の範囲で含む。血液滑性付与剤の作用については後述するが、上記坪量が、約1 g/m²を下回ると、トップシートの排泄口当接域に到達した経血が吸収体に速やかに移動せずにその場所に残る傾向があり、そして上記坪量が約30 g/m²を超えると、着用中のべたべた感が増加する場合がある。

[0025] 本開示の吸収性物品の血液滑性付与剤含有領域では、吸収性物品の厚さ方向に重なり合う点において、トップシートの着衣側面の血液滑性付与剤の量が、トップシートの肌側面の血液滑性付与剤の量よりも多く、トップシートの着衣側面の血液滑性付与剤の量の、トップシートの肌側面の血液滑性付与剤の量に対する比率は、約1.0倍超、好ましくは約1.5倍以上、より好ましくは約2.0倍以上、さらに好ましくは約2.5倍以上、そしてさらにいっそう好ましくは約3.0倍以上である。

[0026] 吸収性物品の厚さ方向に重なり合う点において、トップシートの着衣側面の血液滑性付与剤の量が、トップシートの肌側面の血液滑性付与剤の量よりも多いことにより、トップシートの肌側面の血液滑性付与剤が他の物体と接触しにくくなり、当該血液滑性付与剤が、製造ライン及び他の吸収性物品を汚染しにくい。

[0027] なお、トップシートの肌側面の血液滑性付与剤の量は、0 g/m²であってもよい。着用時に、吸収性物品に圧力が加わることにより、トップシートの着衣側面の血液滑性付与剤が肌側面に移行し、その効果を発揮するからである。

[0028] また、吸収性物品がセカンドシートを含む実施形態において、血液滑性付与剤含有領域では、吸収性物品の厚さ方向に重なり合う点において、セカンドシートの肌側面の血液滑性付与剤の量が、トップシートの肌側面の血液滑

性付与剤の量よりも多く、トップシートの肌側面の血液滑性付与剤の量の、セカンドシートの肌側面の血液滑性付与剤の量に対する比率は、約 1.0 倍超、好ましくは約 1.5 倍以上、より好ましくは約 2.0 倍以上、さらに好ましくは約 2.5 倍以上、そしてさらにいっそう好ましくは約 3.0 倍以上である。

[0029] 吸収性物品の厚さ方向に重なり合う点において、血液滑性付与剤含有領域における、セカンドシートの肌側面の血液滑性付与剤の量が、トップシートの肌側面の血液滑性付与剤の量よりも多いことにより、トップシートの肌側面の血液滑性付与剤が他の物体と接触しにくくなり、当該血液滑性付与剤が、製造ライン及び他の吸収性物品を汚染しにくい。

[0030] 上記血液滑性付与剤の量は、以下のように測定される。

40℃の恒温室に、測定すべき吸収性物品、あぶらとりフィルム（3M社製）等を準備する。

測定すべきトップシートを、吸収性物品から取り出し、その着衣側面を上に向け、台の上に置く。あぶらとりフィルムを、測定すべきトップシートの血液滑性付与剤含有領域よりも小さい面積（例えば、3cm×3cm, 2cm×2cm, 1cm×1cm等）にカットし、カットされたあぶらとりフィルム（計5枚）の質量 M_0 （g）を測定し、5枚のあぶらとりシートを重ねて、血液滑性付与剤含有領域の上に置く。

[0031] 次いで、その上に、圧力が30g/cm²となるようにおもりを置き、30分後、上記あぶらとりシートを取出し、その質量 M_1 （g）を測定する。

トップシートの着衣側面の血液滑性付与剤の量 M_c （g）を、以下の式：

$$M_c \text{ (g)} = M_1 \text{ (g)} - M_0 \text{ (g)}$$

に従って算出する。

[0032] 次いで、別の吸収性物品から、測定すべきトップシートを取り出し、その肌側面を上に向け、台の上に置く。トップシートの着衣側面の血液滑性付与剤の量 M_c （g）と同一面積の、カットされたあぶらとりフィルムを用いて、上述の方法により、トップシートの肌側面の血液滑性付与剤の量 M_s （g）を

算出する。

トップシートの着衣側面の血液滑性付与剤の量 M_c (g) の値を、トップシートの肌側面の血液滑性付与剤の量 M_s (g) の値で除することにより、トップシートの着衣側面の血液滑性付与剤の量の、トップシートの肌側面の血液滑性付与剤の量に対する比率を算出する。

[0033] なお、セカンドシートの肌側面の血液滑性付与剤の量 (g) も、上述の方法で測定することができ、トップシートの肌側面の血液滑性付与剤の量の、セカンドシートの肌側面の血液滑性付与剤の量に対する比率を算出することができる。

[0034] なお、測定すべきシートが、血液滑性付与剤含有組成物を含む、すなわち、血液滑性付与剤の他に、少なくとも1種の他の成分を含む場合であっても、トップシートの肌側面と、トップシートの着衣側面と、(所望による)セカンドシートの肌側面とで異なる血液滑性付与剤含有組成物が塗布されていない限り、上述の方法により、比率を直接算出することができる。同一の血液滑性付与剤含有組成物は、同一の割合で血液滑性付与剤を含むからである。

[0035] [血液滑性付与剤]

本開示の吸収性物品において、液透過性のトップシートが、排泄口当接域において、40℃における0.01～80 mm²/sの動粘度と、0.01～4.0質量%の抱水率と、1,000未満の重量平均分子量とを有する血液滑性付与剤を含む血液滑性付与剤含有領域を有する。

[0036] 上記血液滑性付与剤は、40℃において、約0～約80 mm²/sの動粘度を有し、約1～約70 mm²/sの動粘度を有することが好ましく、約3～約60 mm²/sの動粘度を有することがより好ましく、約5～約50 mm²/sの動粘度を有することがさらに好ましく、そして約7～約45 mm²/sの動粘度を有することがさらに好ましい。

上記動粘度は、a) 血液滑性付与剤の分子量が大きくなるほど、b) 極性基、例えば、カルボニル結合(—C=O—)、エーテル結合(—O—)、カル

ボキシル基（ $-\text{COOH}$ ）、ヒドロキシル基（ $-\text{OH}$ ）等の比率が高いほど、そしてc) IOBが大きくなるほど、高くなる傾向がある。

[0037] また、 40°C において、約 $0\sim 80\text{ mm}^2/\text{s}$ の動粘度を有するためには、血液滑性付与剤の融点が 45°C 以下であることが好ましい。血液滑性付与剤が 40°C で結晶を含むと、その動粘度が高くなる傾向があるからである。

なお、本明細書では、 40°C における動粘度を、単に「動粘度」と称する場合がある。

[0038] 血液滑性付与剤における動粘度の意義については後述するが、上記動粘度が約 $80\text{ mm}^2/\text{s}$ を超えると、血液滑性付与剤の粘性が高く、トップシートの肌当接面に到達した経血と共に、血液滑性付与剤が吸収性物品の内部に滑落することが難しくなる傾向がある。

上記動粘度は、JIS K 2283:2000の「5. 動粘度試験方法」に従って、キャノンフェンスケ逆流形粘度計を用いて、 40°C の試験温度で測定される。

[0039] 上記血液滑性付与剤は、約 $0.01\sim 4.0$ 質量%の抱水率を有し、約 $0.02\sim 3.5$ 質量%の抱水率を有することが好ましく、約 $0.03\sim 3.0$ 質量%の抱水率を有することがより好ましく、約 $0.04\sim 2.5$ 質量%の抱水率を有することがさらに好ましく、そして約 $0.05\sim 2.0$ 質量%の抱水率を有することがさらに好ましい。

[0040] 本明細書において、「抱水率」は、物質が、保持することができる水の比率（質量）を意味し、以下の通りに測定されうる。

(1) 40°C の恒温室に、 20 mL の試験管、ゴム栓、測定すべき物質及び脱イオン水を一昼夜静置する。

(2) 上記恒温室で、試験管に、測定すべき物質 5.0 g と、脱イオン水 5.0 g を投入する。

(3) 上記恒温室で、試験管の口をゴム栓にて栓し、試験管を1回転させ、5分間静置する。

[0041] (4) 上記恒温室で、測定すべき物質の層（通常は、上層） 3.0 g を、直

径90mmの、質量： W_0 (g) のガラス製シャーレに採取する。

(5) 上記シャーレを、オーブン内で、105℃で3時間加熱し、水分を蒸発させ、シャーレごと、質量： W_1 (g) を測定する。

(6) 抱水率を、以下の式に従って算出する。

$$\text{抱水率 (質量\%)} = 100 \times [W_0 \text{ (g)} - W_1 \text{ (g)}] / 3.0 \text{ (g)}$$

測定は3回実施し、平均値を採用する。

[0042] 血液滑性付与剤における抱水率の意義については後述するが、上記抱水率が低くなると、血液滑性付与剤と、経血との親和性が低下し、トップシートの肌当接面に到達した経血が吸収性物品の内部に滑落しにくくなる傾向がある。

一方、上記抱水率が高くなると、界面活性剤と同様に、経血との親和性が非常に高くなり、トップシートの肌当接面に、吸収された経血が残存し、トップシートの肌当接面が赤く着色しやすくなる傾向がある。

[0043] 上記抱水率は、a) 血液滑性付与剤の分子量が小さくなるほど、そしてb) 極性基、例えば、カルボニル結合 ($-C=O-$)、エーテル結合 ($-O-$)、カルボキシル基 ($-COOH$)、ヒドロキシル基 ($-OH$) 等の比率が高いほど、値が大きくなる傾向がある。血液滑性付与剤が、より親水性を有することになるからである。また、上記抱水率は、後述のIOBが大きくなるほど、すなわち、無機性値が高いほど、そして有機性値が小さいほど、値が大きくなる傾向がある。血液滑性付与剤が、より親水性を有することになるからである。

[0044] 上記血液滑性付与剤における動粘度と、抱水率との意義について説明する。

図4は、図1に示される吸収性物品1の血液滑性付与剤含有領域7のX-X断面に相当する断面図であり、血液滑性付与剤による経血の吸収体への移行を模式的に説明するための図である。図4に示される吸収性物品1は、液透過性のトップシート2と、液不透過性のバックシート8と、液透過性のトップシート2及び液不透過性のバックシート8の間の吸収体3とを有する。

[0045] 図4において、トップシート2は、不織布から形成され、肌側面10に、複数の凸部21と、複数の凹部22とを有し、トップシート2の肌側面10には、血液滑性付与剤9が塗布されている。なお、図4では、便宜上、血液滑性付与剤9が、トップシート2の肌側面10の上に液滴（又は粒子）として示されているが、本開示の吸収性物品では、血液滑性付与剤の形状及び分布は、当該図面に示されるものに限定されるものではない。

[0046] 図4に示されるように、トップシート2の凸部21に到達した経血23は、凸部21に存在する血液滑性付与剤9と接触する。凸部21に存在する血液滑性付与剤9は、その一部が経血23と共に凹部22に滑落する（経血23'）。次いで経血23'は、凹部22の内部を滑落し、吸収体3に到達する（経血23''）。次いで、経血23''は、吸収体3に吸収される。

[0047] より詳細に説明すると、約0.01～約4.0質量%の抱水率を有する血液滑性付与剤9は、経血23と一定の親和性を有する。例えば、血液滑性付与剤9の親水性部分（例えば、親水性を有する基、例えば、極性基、例えば、カルボニル基、オキシ基、カルボキシル基、ヒドロキシル基等、及び親水性を有する結合、例えば、極性を有する結合、例えば、カルボニル結合、エステル結合、カーボネート結合、エーテル結合等）が経血23中の親水性成分（血漿等）と親和性が高く、当該親和性成分を引き寄せつつ、血液滑性付与剤9の疎水性部分（例えば、炭化水素部分）が、経血23中の親水性成分（血漿等）と親和性が低く、当該親水性成分を弾くため、いわゆる滑剤としてはたらき、経血23を、吸収体3に向かって滑落させる。

[0048] また、40℃において約0.01～約80mm²/sの動粘度を有する血液滑性付与剤9は、着用者の体温付近で非常に低粘度であるため、その一部が経血23とともに、凸部21から凹部22に滑落し、次いで凹部22を透過して吸収性物品1の内部に滑落する。

[0049] さらに、血液滑性付与剤9は、約0.01～約4.0質量%の抱水率を有するため、経血23中の、主に親水性成分（血漿等）との親和性が低く、経血23をトップシート2上に残存させにくい。経血23中の親水性成分（血

漿等)が、血液滑性付与剤9の疎水性部分を嫌うためである。

[0050] なお、図4では、不織布から形成され、肌側面10に、複数の凸部21と、複数の凹部22とを有するトップシート2に基づいて、血液滑性付与剤による経血の吸収体への移行を模式的に説明したが、凹凸を有しないトップシート、例えば、フラットな不織布若しくは織布、開孔フィルム、並びにフラップの肌側シートにおいても、同様に経血を移行させる。

[0051] 不織布若しくは織布では、血液滑性付与剤が経血を繊維の間に滑落させ、開孔フィルムでは、血液滑性付与剤が経血を開孔の中に滑落させるからである。

また、図4では、血液滑性付与剤による経血の吸収体への移行を模式的に説明したが、血液滑性付与剤含有組成物の場合も、同様に機能する。

[0052] 上記血液滑性付与剤は、約1,000未満の重量平均分子量を有し、そして好ましくは約900未満の重量平均分子量を有する。上記重量平均分子量が約1,000以上であると、血液滑性付与剤そのものにタック性が生じ、着用者に不快感を与える傾向があるからである。また、重量平均分子量が高くなると、血液滑性付与剤の粘度が高くなる傾向があるため、加温により、血液滑性付与剤の粘度を、塗布に適した粘度に下げることが難しくなり、その結果、血液滑性付与剤を、溶媒で希釈しなければならない場合も生じうる。

[0053] 上記血液滑性付与剤は、約100以上の重量平均分子量を有することが好ましく、そして約200以上の重量平均分子量を有することがより好ましい。上記重量平均分子量が小さくなると、上記血液滑性付与剤の蒸気圧が高くなり、保存中に気化し、量の減少、着用時の臭気等の問題が発生する場合があるからである。

[0054] なお、本明細書において、「重量平均分子量」は、多分散系の化合物（例えば、逐次重合により製造された化合物、複数の脂肪酸と、複数の脂肪族1価アルコールとから生成されたエステル）と、単一化合物（例えば、1種の脂肪酸と、1種の脂肪族1価アルコールから生成されたエステル）とを含む

概念であり、 N_i 個の分子量 M_i の分子（ $i = 1$ 、又は $i = 1, 2 \dots$ ）からなる系において、次の式：

$$M_w = \sum N_i M_i^2 / \sum N_i M_i$$

により求められる M_w を意味する。

[0055] 本明細書において、重量平均分子量は、ゲルパーミエーションクロマトグラフィー（GPC）により求められる、ポリスチレン換算の値を意味する。

GPCの測定条件としては、例えば、以下が挙げられる。

機種：（株）日立ハイテクノロジーズ製 高速液体クロマトグラム L a c h r o m E l i t e

カラム：昭和電工（株）製 S H O D E X K F - 8 0 1、K F - 8 0 3 及び K F - 8 0 4

溶離液：T H F

流量：1.0 mL / 分

打込み量：100 μ L

検出：R I（示差屈折計）

なお、本明細書の実施例に記載される重量平均分子量は、上記条件により測定したものである。

[0056] 上記血液滑性付与剤は、好ましくは約0.00～約0.60のIOBを有する。

IOB（Inorganic Organic Balance）は、親水性及び親油性のバランスを示す指標であり、本明細書では、小田らによる次式：

$$IOB = \text{無機性値} / \text{有機性値}$$

により算出される値を意味する。

[0057] 上記無機性値と、有機性値とは、藤田穆「有機化合物の予測と有機概念図」化学の領域V o l . 1 1 , N o . 1 0（1957）p. 719－725）に記載される有機概念図に基づく。

藤田氏による、主要な基の有機性値及び無機性値を、下記表1にまとめる

。

[0058] [表1]

表 1

基	無機性値	有機性値
—COOH	150	0
—OH	100	0
—O—CO—O—	80	0
—CO—	65	0
—COOR	60	0
—O—	20	0
三重結合	3	0
二重結合	2	0
CH ₂	0	20
i s o分岐	0	—10
t e r t分岐	0	—20
軽金属（塩）	≥500	0
重金属（塩），アミン，NH ₃ 塩	≥400	0

[0059] 例えば、炭素数14のテトラデカン酸と、炭素数12のドデシルアルコールとのエステルの場合には、有機性値が520（CH₂，20×26個）、無機性値が60（—COOR，60×1個）となるため、IOB=0.12となる。

[0060] 上記血液滑性付与剤において、IOBは、約0.00～約0.60であることが好ましく、約0.00～約0.50であることがより好ましく、約0.00～約0.40であることがさらに好ましく、そして約0.00～約0.30であることがさらに好ましい。IOBが上述の範囲にあると、上記抱水力及び動粘度が、上述の要件を満たしやすくなるからである。

[0061] 上記血液滑性付与剤は、45℃以下の融点を有することが好ましく、そして40℃以下の融点を有することがより好ましい。血液滑性付与剤が45℃以下の融点を有することにより、上記血液滑性付与剤が、上述の範囲の動粘度を有しやすくなるからである。

[0062] 本明細書において、「融点」は、示差走査熱量分析計において、昇温速度10℃／分で測定した場合の、固形状から液状に変化する際の吸熱ピークの

ピークトップ温度を意味する。上記示差走査熱量分析計としては、例えば、島津製作所社製のDSC-60型DSC測定装置が挙げられる。

[0063] 上記血液滑性付与剤は、約45℃以下の融点を有すれば、室温（約25℃）で液体であっても、又は固体であってもよい、すなわち、融点が約25℃以上でも、又は約25℃未満でもよく、そして例えば、約-5℃、約-20℃等の融点を有する。

[0064] 上記血液滑性付与剤は、その融点に下限は存在しないが、その蒸気圧が低いことが好ましい。上記血液滑性付与剤の蒸気圧は、25℃（1気圧）で約0～約200Paであることが好ましく、約0～約100Paであることがより好ましく、約0～約10Paであることがさらに好ましく、約0～約1Paであることがさらにいっそう好ましく、そして約0.0～約0.1Paであることがさらにいっそう好ましい。

[0065] 本開示の吸収性物品が、人体に接して用いられることを考慮すると、上記蒸気圧は、40℃（1気圧）で約0～約700Paであることが好ましく、約0～約100Paであることがより好ましく、約0～約10Paであることがさらに好ましく、約0～約1Paであることがさらにいっそう好ましく、そして約0.0～約0.1Paであることがさらにいっそう好ましい。上記血液滑性付与剤の蒸気圧が高いと、保存中に気化し、その量の減少、着用時の臭気等の問題が発生する場合があるからである。

[0066] また、上記血液滑性付与剤の融点を、気候、着用時間の長さ等に応じて選択することができる。例えば、平均気温が約10℃以下の地域では、約10℃以下の融点を有する血液滑性付与剤を採用することにより、経血が排泄された後、周囲温度によって冷却された場合であっても、血液滑性付与剤が機能しやすいと考えられる。

[0067] また、吸収性物品が長時間にわたって使用される場合には、血液滑性付与剤の融点は、約45℃以下の範囲で高い方が好ましい。汗、着用時の摩擦等の影響を受けにくく、長時間着用した場合であっても、血液滑性付与剤が偏りにくいからである。

[0068] 当技術分野では、経血の表面張力等を変化させ、経血を迅速に吸収することを目的として、トップシートの肌当接面を、界面活性剤でコーティングすることが行われている。しかし、界面活性剤がコーティングされたトップシートは、経血中の親水性成分（血漿等）と親和性が高く、それらを引き寄せ、むしろ経血をトップシートに残存させるようにはたらく傾向がある。上記血液滑性付与剤は、従来公知の界面活性剤と異なり、経血と親和性が低く、経血をトップシートに残存させず、迅速に吸収体に移行させる。

[0069] 上記血液滑性付与剤は、好ましくは、次の（i）～（iii）、

（i）炭化水素、

（ii）（ii-1）炭化水素部分と、（ii-2）上記炭化水素部分のC-C単結合間に挿入された、カルボニル基（-CO-）及びオキシ基（-O-）から成る群から選択される、一又は複数の、同一又は異なる基とを有する化合物、及び

（iii）（iii-1）炭化水素部分と、（iii-2）上記炭化水素部分のC-C単結合間に挿入された、カルボニル基（-CO-）及びオキシ基（-O-）から成る群から選択される、一又は複数の、同一又は異なる基と、（iii-3）上記炭化水素部分の水素原子を置換する、カルボキシル基（-COOH）及びヒドロキシル基（-OH）から成る群から選択される、一又は複数の、同一又は異なる基とを有する化合物、

並びにそれらの任意の組み合わせから成る群から選択される。

[0070] 本明細書において、「炭化水素」は、炭素と水素とから成る化合物を意味し、鎖状炭化水素、例えば、パラフィン系炭化水素（二重結合及び三重結合を含まない、アルカンとも称される）、オレフィン系炭化水素（二重結合を1つ含む、アルケンとも称される）、アセチレン系炭化水素（三重結合を1つ含む、アルキンとも称される）、及び二重結合及び三重結合から成る群から選択される結合を2つ以上含む炭化水素、並びに環状炭化水素、例えば、芳香族炭化水素、脂環式炭化水素が挙げられる。

[0071] 上記炭化水素としては、鎖状炭化水素及び脂環式炭化水素であることが好

ましく、鎖状炭化水素であることがより好ましく、パラフィン系炭化水素、オレフィン系炭化水素、及び二重結合を2つ以上含む炭化水素（三重結合を含まない）であることがさらに好ましく、そしてパラフィン系炭化水素であることがさらに好ましい。

上記鎖状炭化水素には、直鎖状炭化水素及び分岐鎖状炭化水素が含まれる。

[0072] 上記 (i i) 及び (i i i) の化合物において、オキシ基 (—O—) が2つ以上挿入されている場合には、各オキシ基 (—O—) は隣接していない。従って、上記 (i i) 及び (i i i) の化合物には、オキシ基が連続する化合物（いわゆる、過酸化物）は含まれない。

[0073] また、上記 (i i i) の化合物では、炭化水素部分の少なくとも1つの水素原子がカルボキシル基 (—COOH) で置換された化合物よりも、炭化水素部分の少なくとも1つの水素原子が、ヒドロキシル基 (—OH) で置換された化合物の方が好ましい。カルボキシル基は、経血中の金属等と結合し、血液滑性付与剤の抱水率が高くなり、所定の範囲を超える場合があるからである。これは、IOBの観点からも同様である。表1に示すように、カルボキシル基は、経血中の金属等と結合し、無機性値が150から、400以上へと大幅に上昇するため、カルボキシル基を有する血液滑性付与剤は、使用時にIOBの値が約0.60を上回る場合がありうる。

[0074] 上記血液滑性付与剤は、より好ましくは、次の (i') ~ (i i i')、(i') 炭化水素、

(i i') (i i' - 1) 炭化水素部分と、(i i' - 2) 上記炭化水素部分のC—C単結合間に挿入された、カルボニル結合 (—CO—)、エステル結合 (—COO—)、カーボネート結合 (—OCO—)、及びエーテル結合 (—O—) から成る群から選択される、一又は複数の、同一又は異なる結合とを有する化合物、及び

(i i i') (i i i' - 1) 炭化水素部分と、(i i i' - 2) 上記炭化水素部分のC—C単結合間に挿入された、カルボニル結合 (—CO—)

、エステル結合（ $-\text{COO}-$ ）、カーボネート結合（ $-\text{OCOO}-$ ）、及びエーテル結合（ $-\text{O}-$ ）から成る群から選択される、一又は複数の、同一又は異なる結合と、（ $i\ i\ i'$ - 3）上記炭化水素部分の水素原子を置換する、カルボキシル基（ $-\text{COOH}$ ）及びヒドロキシル基（ $-\text{OH}$ ）から成る群から選択される、一又は複数の、同一又は異なる基とを有する化合物、並びにそれらの任意の組み合わせから成る群から選択される。

[0075] 上記（ $i\ i'$ ）及び（ $i\ i\ i'$ ）の化合物において、2以上の同一又は異なる結合が挿入されている場合、すなわち、カルボニル結合（ $-\text{CO}-$ ）、エステル結合（ $-\text{COO}-$ ）、カーボネート結合（ $-\text{OCOO}-$ ）及びエーテル結合（ $-\text{O}-$ ）から選択される2以上の同一又は異なる結合が挿入されている場合には、各結合は隣接しておらず、各結合の間には、少なくとも、炭素原子が1つ介在する。

[0076] 上記血液滑性付与剤は、さらに好ましくは、炭化水素部分に、炭素原子10個当たり、カルボニル結合（ $-\text{CO}-$ ）を約1.8個以下、エステル結合（ $-\text{COO}-$ ）を2個以下、カーボネート結合（ $-\text{OCOO}-$ ）を約1.5個以下、エーテル結合（ $-\text{O}-$ ）を約6個以下、カルボキシル基（ $-\text{COOH}$ ）を約0.8個以下、そして／又はヒドロキシル基（ $-\text{OH}$ ）を約1.2個以下有する。

[0077] 上記血液滑性付与剤は、さらに好ましくは、次の（A）～（F）、

（A） （A1）鎖状炭化水素部分と、上記鎖状炭化水素部分の水素原子を置換する2～4個のヒドロキシル基とを有する化合物と、（A2）鎖状炭化水素部分と、上記鎖状炭化水素部分の水素原子を置換する1個のカルボキシル基とを有する化合物とのエステル、

（B） （B1）鎖状炭化水素部分と、上記鎖状炭化水素部分の水素原子を置換する2～4個のヒドロキシル基とを有する化合物と、（B2）鎖状炭化水素部分と、上記鎖状炭化水素部分の水素原子を置換する1個のヒドロキシル基とを有する化合物とのエーテル、

（C） （C1）鎖状炭化水素部分と、上記鎖状炭化水素部分の水素原子

を置換する、2～4個のカルボキシル基とを含むカルボン酸、ヒドロキシ酸、アルコキシ酸又はオキソ酸と、(C2)鎖状炭化水素部分と、上記鎖状炭化水素部分の水素原子を置換する1個のヒドロキシル基とを有する化合物とのエステル、

(D) 鎖状炭化水素部分と、上記鎖状炭化水素部分のC-C単結合間に挿入された、エーテル結合(-O-)、カルボニル結合(-C=O-)、エステル結合(-COO-)、及びカーボネート結合(-OCOO-)から成る群から選択されるいずれか1つの結合とを有する化合物、

(E) ポリオキシC₃～C₆アルキレングリコール、又はそのアルキルエステル若しくはアルキルエーテル、及び

(F) 鎖状炭化水素、

並びにそれらの任意の組み合わせから成る群から選択される。

以下、(A)～(F)に従う血液滑性付与剤について詳細に説明する。

[0078] [(A) (A1) 鎖状炭化水素部分と、上記鎖状炭化水素部分の水素原子を置換する2～4個のヒドロキシル基とを有する化合物と、(A2) 鎖状炭化水素部分と、上記鎖状炭化水素部分の水素原子を置換する1個のカルボキシル基とを有する化合物とのエステル]

(A) (A1) 鎖状炭化水素部分と、上記鎖状炭化水素部分の水素原子を置換する2～4個のヒドロキシル基とを有する化合物と、(A2) 鎖状炭化水素部分と、上記鎖状炭化水素部分の水素原子を置換する1個のカルボキシル基とを有する化合物とのエステル(以下、「化合物(A)」と称する場合がある)は、上述の動粘度、抱水率及び重量平均分子量を有する限り、全てのヒドロキシル基がエステル化されていなくともよい。

[0079] (A1) 鎖状炭化水素部分と、上記鎖状炭化水素部分の水素原子を置換する2～4個のヒドロキシル基とを有する化合物(以下、「化合物(A1)」と称する場合がある)としては、例えば、鎖状炭化水素テトラオール、例えば、アルカンテトラオール、例えば、ペンタエリトリール、鎖状炭化水素トリオール、例えば、アルカントリオール、例えば、グリセリン、及び鎖状


炭化水素ジオール、例えば、グリコールが挙げられる。

[0080] (A2) 鎖状炭化水素部分と、上記鎖状炭化水素部分の水素原子を置換する1個のカルボキシル基とを有する化合物としては、例えば、炭化水素上の1つの水素原子が、1つのカルボキシル基(−COOH)で置換された化合物、例えば、脂肪酸が挙げられる。

化合物(A)としては、例えば、(a₁) 鎖状炭化水素トリオールと少な
くとも1の脂肪酸とのエステル、(a₂) 鎖状炭化水素トリオールと少な
くとも1の脂肪酸とのエステル、及び(a₃) 鎖状炭化水素ジオールと少な
くとも1の脂肪酸とのエステルが挙げられる。


[0081] [(a₁) 鎖状炭化水素トリオールと少なくとも1の脂肪酸とのエステル]
上記鎖状炭化水素トリオールと少なくとも1の脂肪酸とのエステルとし
ては、例えば、次の式(1)：

[化1]

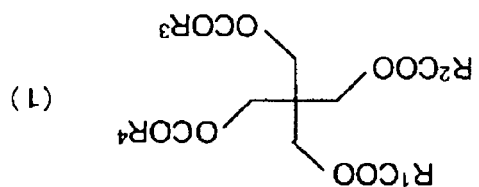


のペンタエリトリールと脂肪酸とのエステル、次の式(2)：

[化2]

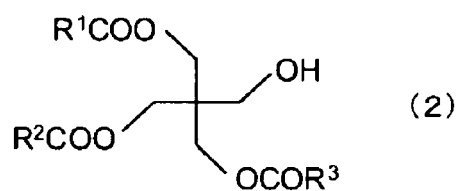


のペンタエリトリトールと脂肪酸とのトリエステル、次の式 (3) :

[化3]

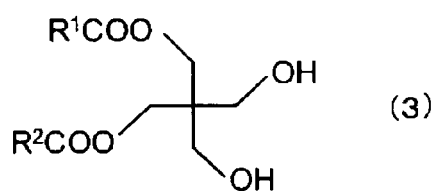

のペンタエリトリトールと脂肪酸とのジエステル、次の式 (4) :

[化4]

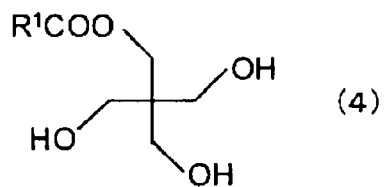

のペンタエリトリトールと脂肪酸とのモノエステルが挙げられる。

(式中、 $R^1 \sim R^4$ は、それぞれ、鎖状炭化水素である)

[0082] 上記ペンタエリトリトールと脂肪酸とのエステルを構成する脂肪酸 (R^1C

OOH、 R^2COOH 、 R^3COOH 、及び R^4COOH)としては、ペンタエリトリトールと脂肪酸とのエステルが、上記動粘度、抱水率及び重量平均分子量の要件を満たすものであれば、特に制限されないが、例えば、飽和脂肪酸、例えば、 $C_2 \sim C_{30}$ の飽和脂肪酸、例えば、酢酸 (C_2) (C_2 は、炭素数を示し、 R^1C 、 R^2C 、 R^3C 又は R^4C の炭素数に相当する、以下同じ)、プロパン酸 (C_3)、ブタン酸 (C_4) 及びその異性体、例えば、2-メチルプロパン酸 (C_4)、ペンタン酸 (C_5) 及びその異性体、例えば、2-メチルブタン酸 (C_5)、2, 2-ジメチルプロパン酸 (C_5)、ヘキサン酸 (C_6)、ヘプタン酸 (C_7)、オクタン酸 (C_8) 及びその異性体、例えば、2-エチルヘキサン酸 (C_8)、ノナン酸 (C_9)、デカン酸 (C_{10})、ドデカン酸 (C_{12})、テトラデカン酸 (C_{14})、ヘキサデカン酸 (C_{16})、ヘプタデカン酸 (C_{17})、オクタデカン酸 (C_{18})、エイコサン酸 (C_{20})、ドコサン酸 (C_{22})、テトラコサン酸 (C_{24})、ヘキサコサン酸 (C_{26})、オクタコサン酸 (C_{28})、トリアコンタン酸 (C_{30}) 等、並びに列挙されていないこれらの異性体が挙げられる。

[0083] 上記脂肪酸はまた、不飽和脂肪酸であってもよい。上記不飽和脂肪酸としては、例えば、 $C_3 \sim C_{20}$ の不飽和脂肪酸、例えば、モノ不飽和脂肪酸、例えば、クロトン酸 (C_4)、ミリストレイン酸 (C_{14})、パルミトレイン酸 (C_{16})、オレイン酸 (C_{18})、エライジン酸 (C_{18})、バクセン酸 (C_{18})、ガドレイン酸 (C_{20})、エイコセン酸 (C_{20}) 等、ジ不飽和脂肪酸、例えば、リノール酸 (C_{18})、エイコサジエン酸 (C_{20}) 等、トリ不飽和脂肪酸、例えば、リノレン酸、例えば、 α -リノレン酸 (C_{18}) 及び γ -リノレン酸 (C_{18})、ピノレン酸 (C_{18})、エレオステアリン酸、例えば、 α -エレオステアリン酸 (C_{18}) 及び β -エレオステアリン酸 (C_{18})、ミード酸 (C_{20})、ジホモ- γ -リノレン酸 (C_{20})、エイコサトリエン酸 (C_{20}) 等、テトラ不飽和脂肪酸、例えば、ステアリドン酸 (C_{20})、アラキドン酸 (C_{20})、エイコサテトラエン酸 (C_{20}) 等、ペンタ不飽和脂肪酸、例えば、ボセオペンタエン酸 (C_{18})、エイコサペンタエン酸 (C_{20}) 等、並びにこれらの部分水素付加物が挙げられる。

[0084] 上記ペンタエリトリトールと脂肪酸とのエステルとしては、酸化等により

変性する可能性を考慮すると、飽和脂肪酸に由来する、ペンタエリトリールと脂肪酸とのエステル、すなわち、ペンタエリトリールと飽和脂肪酸とのエステルであることが好ましい。

また、上記ペンタエリトリールと脂肪酸とのエステルとしては、抱水率の値を小さくする観点から、ジエステル、トリエステル又はテトラエステルであることが好ましく、トリエステル又はテトラエステルであることがより好ましく、そしてテトラエステルであることがさらに好ましい。

[0085] IOBを約0.00～約0.60とする観点から考察すると、上記ペンタエリトリールと脂肪酸とのテトラエステルでは、ペンタエリトリールと脂肪酸とのテトラエステルを構成する脂肪酸の炭素数の合計、すなわち、上記式(1)において、 R^1C 、 R^2C 、 R^3C 及び R^4C 部分の炭素数の合計が、約15であることが好ましい(上記炭素数の合計が15の場合に、IOBが0.60となる)。

[0086] 上記ペンタエリトリールと脂肪酸とのテトラエステルでは、例えば、ペンタエリトリールと、ヘキサン酸(C_6)、ヘプタン酸(C_7)、オクタン酸(C_8)、例えば、2-エチルヘキサン酸(C_8)、ノナン酸(C_9)、デカン酸(C_{10})及び／又はドデカン酸(C_{12})とのテトラエステルが挙げられる。

[0087] IOBを約0.00～約0.60とする観点から考察すると、上記ペンタエリトリールと脂肪酸とのトリエステルでは、ペンタエリトリールと脂肪酸とのトリエステルを構成する脂肪酸の炭素数の合計、すなわち、上記式(2)において、 R^1C 、 R^2C 及び R^3C 部分の炭素数の合計が、約19以上であることが好ましい(上記炭素数の合計が19の場合に、IOBが0.58となる)。

[0088] IOBを約0.00～約0.60とする観点から考察すると、上記ペンタエリトリールと脂肪酸とのジエステルでは、ペンタエリトリールと脂肪酸とのジエステルを構成する脂肪酸の炭素数の合計、すなわち、上記式(3)において、 R^1C 及び R^2C 部分の炭素数の合計が、約22以上であることが好ましい(上記炭素数の合計が22の場合に、IOBが0.59となる)。

[0089] I O B を約 0.00 ～ 約 0.60 とする観点から考察すると、上記ペンタエリトリールと脂肪酸とのモノエステルでは、ペンタエリトリールと脂肪酸とのモノエステルを構成する脂肪酸の炭素数、すなわち、上記式 (4) において、 R^1C 部分の炭素数が、約 25 以上であることが好ましい（上記炭素数が 25 の場合に、I O B が 0.60 となる）。


なお、上記 I O B の計算に当たっては、二重結合、三重結合、i s o 分岐、及び t e r t 分岐の影響は、考慮していない（以下、同様である）。

[0090] 上記ペンタエリトリールと脂肪酸とのエステルの市販品としては、ユニスター H-408BRS、H-2408BRS-22（混合品）等（以上、日油株式会社製）が挙げられる。

[0091] [(a₂) 鎖状炭化水素トリオールと少なくとも 1 の脂肪酸とのエステル]


上記鎖状炭化水素トリオールと少なくとも 1 の脂肪酸とのエステルとしては、例えば、次の式 (5) :

[化5]




のグリセリンと脂肪酸とのトリエステル、次の式 (6) :

[化6]

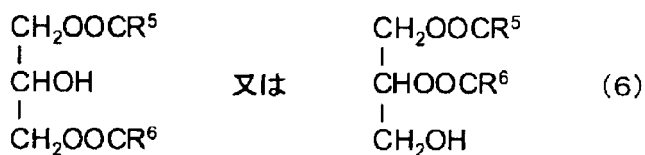

のグリセリンと脂肪酸とのジエステル、及び次の式 (7) :

[化7]

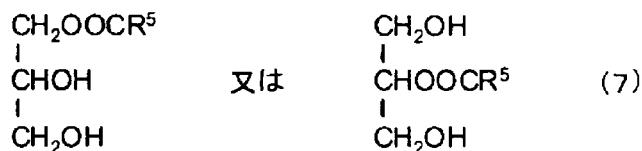

(式中、 $R^5 \sim R^7$ は、それぞれ、鎖状炭化水素である)

のグリセリンと脂肪酸とのモノエステルが挙げられる。

[0092] 上記グリセリンと脂肪酸とのエステルを構成する脂肪酸 ($R^5\text{COOH}$ 、 $R^6\text{COOH}$ 及び $R^7\text{COOH}$) としては、グリセリンと脂肪酸とのエステルが、上記動粘度、抱水率及び重量平均分子量の要件を満たすものであれば、特に制限されず、例えば、「(a₁) 鎖状炭化水素テトラオールと少なくとも1の脂肪酸とのエステル」において列挙される脂肪酸、すなわち、飽和脂肪酸及び不飽和脂肪酸が挙げられ、酸化等により変性する可能性を考慮すると、飽和脂肪酸に由来する、グリセリンと脂肪酸とのエステル、すなわち、グリセリンと飽和脂肪酸とのエステルであることが好ましい。

[0093] また、上記グリセリンと脂肪酸とのエステルとしては、抱水率の値を小さくする観点から、ジエステル又はトリエステルであることが好ましく、そしてトリエステルであることがより好ましい。

[0094] 上記グリセリンと脂肪酸とのトリエステルは、トリグリセリドとも称され、例えば、グリセリンとオクタン酸 (C_8) とのトリエステル、グリセリンとデカン酸 (C_{10}) とのトリエステル、グリセリンとドデカン酸 (C_{12}) とのトリエステル、及びグリセリンと、2種又は3種の脂肪酸とのトリエステル、並びにこれらの混合物が挙げられる。

[0095] 上記グリセリンと、2種以上の脂肪酸とのトリエステルとしては、例えば、グリセリンと、オクタン酸 (C_8) 及びデカン酸 (C_{10}) とのトリエステル、グリセリンと、オクタン酸 (C_8)、デカン酸 (C_{10}) 及びドデカン酸 (C_{12})

とのトリエステル、グリセリンと、オクタン酸 (C_8)、デカン酸 (C_{10})、ドデカン酸 (C_{12})、テトラデカン酸 (C_{14})、ヘキサデカン酸 (C_{16}) 及びオクタデカン酸 (C_{18}) とのトリエステル等が挙げられる。

[0096] 融点を約 45°C 以下とする観点から考察すると、上記グリセリンと脂肪酸とのトリエステルは、グリセリンと脂肪酸とのトリエステルを構成する脂肪酸の炭素数の合計、すなわち、式 (5) において、 R^5C 、 R^6C 及び R^7C 部分の炭素数の合計が、約 40 以下であることが好ましい。

[0097] IOB を約 0.00 ~ 約 0.60 とする観点から考察すると、上記グリセリンと脂肪酸とのトリエステルでは、グリセリンと脂肪酸とのトリエステルを構成する脂肪酸の炭素数の合計、すなわち、式 (5) において、 R^5C 、 R^6C 及び R^7C 部分の炭素数の合計が、約 12 以上であることが好ましい（炭素数の合計が 12 の場合に、IOB が 0.60 となる）。

上記グリセリンと脂肪酸とのトリエステルは、いわゆる、脂肪であり、人体を構成しうる成分であるため、安全性の観点から好ましい。

[0098] 上記グリセリンと脂肪酸とのトリエステルの市販品としては、トリヤシ油脂肪酸グリセリド、NA36、パナセート800、パナセート800B及びパナセート810S、並びにトリC2L油脂肪酸グリセリド及びトリCL油脂肪酸グリセリド（以上、日油株式会社製）等が挙げられる。

[0099] 上記グリセリンと脂肪酸とのジエステルは、ジグリセリドとも称され、例えば、グリセリンとデカン酸 (C_{10}) とのジエステル、グリセリンとドデカン酸 (C_{12}) とのジエステル、グリセリンとヘキサデカン酸 (C_{16}) とのジエステル、及びグリセリンと、2種の脂肪酸とのジエステル、並びにこれらの混合物が挙げられる。

[0100] IOB を約 0.00 ~ 約 0.60 とする観点から考察すると、上記グリセリンと脂肪酸とのジエステルでは、グリセリンと脂肪酸とのジエステルを構成する脂肪酸の炭素数の合計、すなわち、式 (6) において、 R^5C 及び R^6C 部分の炭素数の合計が、約 16 以上であることが好ましい（上記炭素数の合計が 16 の場合に IOB が 0.58 となる）。

[0101] 上記グリセリンと脂肪酸とのモノエステルは、モノグリセリドとも称され、例えば、グリセリンのオクタデカン酸 (C_{18}) モノエステル、グリセリンのドコサン酸 (C_{22}) モノエステル等が挙げられる。

[0102] IOBを約0.00～約0.60とする観点から考察すると、上記グリセリンと脂肪酸とのモノエステルでは、グリセリンと脂肪酸とのモノエステルを構成する脂肪酸の炭素数、すなわち、式(7)において、 R^5C 部分の炭素数が、約19以上であることが好ましい(上記炭素数が19の場合に、IOBが0.59となる)。

[0103] [(a₃) 鎖状炭化水素ジオールと少なくとも1の脂肪酸とのエステル]


上記鎖状炭化水素ジオールと少なくとも1の脂肪酸とのエステルとしては、例えば、 $C_2 \sim C_6$ の鎖状炭化水素ジオール、例えば、 $C_2 \sim C_6$ のグリコール、例えば、エチレングリコール、プロピレングリコール、ブチレングリコール、ペンチレングリコール又はヘキシレングリコールと、脂肪酸とのモノエステル又はジエステルが挙げられる。

[0104] 具体的には、上記鎖状炭化水素ジオールと少なくとも1の脂肪酸とのエステルとしては、例えば、次の式(8)：



(式中、kは、2～6の整数であり、そして R^8 及び R^9 は、それぞれ、鎖状炭化水素である)

の $C_2 \sim C_6$ グリコールと脂肪酸とのジエステル、及び次の式(9)：



(式中、kは、2～6の整数であり、そして R^8 は、鎖状炭化水素である)

の $C_2 \sim C_6$ グリコールと脂肪酸とのモノエステルが挙げられる。

[0105] 上記 $C_2 \sim C_6$ グリコールと脂肪酸とのエステルにおいて、エステル化すべき脂肪酸(式(8)及び式(9)において、 R^8COOH 及び R^9COOH に相当する)としては、 $C_2 \sim C_6$ グリコールと脂肪酸とのエステルが、上記動粘度、抱水率及び重量平均分子量の要件を満たすものであれば、特に制限されず、例えば、「(a₁) 鎖状炭化水素テトラオールと少なくとも1の脂肪酸とのエ

ステル」において列挙されている脂肪酸、すなわち、飽和脂肪酸及び不飽和脂肪酸が挙げられ、酸化等により変性する可能性を考慮すると、飽和脂肪酸が好ましい。

[0106] IOBを約0.00～約0.60とする観点から考察すると、式(8)に示されるブチレングリコール($k=4$)と脂肪酸とのジエステルでは、 R^8C 及び R^9C 部分の炭素数の合計が、約6以上であることが好ましい(上記炭素数の合計が6の場合に、IOBが0.60となる)。

[0107] IOBを約0.00～約0.60とする観点から考察すると、式(9)に示されるエチレングリコール($k=2$)と脂肪酸とのモノエステルでは、 R^8C 部分の炭素数が、約12以上であることが好ましい(上記炭素数が12の場合に、IOBが0.57となる)。

[0108] 上記 $C_2\sim C_6$ グリコールと脂肪酸とのエステルとしては、酸化等により変性する可能性を考慮すると、飽和脂肪酸に由来する、 $C_2\sim C_6$ グリコールと脂肪酸とのエステル、すなわち、 $C_2\sim C_6$ グリコールと飽和脂肪酸とのエステルであることが好ましい。

[0109] また、上記 $C_2\sim C_6$ グリコールと脂肪酸とのエステルとしては、抱水率の値を小さくする観点から、炭素数の大きいグリコールに由来する、グリコールと脂肪酸とのエステル、例えば、ブチレングリコール、ペンチレングリコール又はヘキシレングリコールに由来するグリコールと脂肪酸とのエステルであることが好ましい。

さらに、上記 $C_2\sim C_6$ グリコールと脂肪酸とのエステルとしては、抱水率の値を小さくする観点から、ジエステルであることが好ましい。

上記 $C_2\sim C_6$ グリコールと脂肪酸とのエステルの市販品としては、例えば、コムポールBL、コムポールBS(以上、日油株式会社製)等が挙げられる。

[0110] [(B) (B1) 鎖状炭化水素部分と、上記鎖状炭化水素部分の水素原子を置換する2～4個のヒドロキシル基とを有する化合物と、(B2) 鎖状炭化水素部分と、上記鎖状炭化水素部分の水素原子を置換する1個のヒドロキ

シル基とを有する化合物とのエーテル]

(B) (B 1) 鎖状炭化水素部分と、上記鎖状炭化水素部分の水素原子を置換する 2～4 個のヒドロキシル基とを有する化合物と、(B 2) 鎖状炭化水素部分と、上記鎖状炭化水素部分の水素原子を置換する 1 個のヒドロキシル基とを有する化合物とのエーテル (以下、「化合物 (B)」と称する場合がある) は、上述の動粘度、抱水率及び重量平均分子量を有する限り、全てのヒドロキシル基がエーテル化されていなくともよい。

[0111] (B 1) 鎖状炭化水素部分と、上記鎖状炭化水素部分の水素原子を置換する 2～4 個のヒドロキシル基とを有する化合物 (以下、「化合物 (B 1)」と称する場合がある) としては、「化合物 (A)」において化合物 (A 1) として列挙されるもの、例えば、ペンタエリトリール、グリセリン、及びグリコールが挙げられる。

[0112] (B 2) 鎖状炭化水素部分と、上記鎖状炭化水素部分の水素原子を置換する 1 個のヒドロキシル基とを有する化合物 (以下、「化合物 (B 2)」と称する場合がある) としては、例えば、炭化水素の 1 個の水素原子が、1 個のヒドロキシル基 (—OH) で置換された化合物、例えば、脂肪族 1 価アルコール、例えば、飽和脂肪族 1 価アルコール及び不飽和脂肪族 1 価アルコールが挙げられる。

[0113] 上記飽和脂肪族 1 価アルコールとしては、例えば、 $C_1 \sim C_{20}$ の飽和脂肪族 1 価アルコール、例えば、メチルアルコール (C_1) (C_1 は、炭素数を示す、以下同じ)、エチルアルコール (C_2)、プロピルアルコール (C_3) 及びその異性体、例えば、イソプロピルアルコール (C_3)、ブチルアルコール (C_4) 及びその異性体、例えば、*sec*-ブチルアルコール (C_4) 及び *tert*-ブチルアルコール (C_4)、ペンチルアルコール (C_5)、ヘキシルアルコール (C_6)、ヘプチルアルコール (C_7)、オクチルアルコール (C_8) 及びその異性体、例えば、2-エチルヘキシルアルコール (C_8)、ノニルアルコール (C_9)、デシルアルコール (C_{10})、ドデシルアルコール (C_{12})、テトラデシルアルコール (C_{14})、ヘキサデシルアルコール (C_{16})、ヘプラデシルアルコ





ール (C_{17})、オクタデシルアルコール (C_{18})、及びエイコシルアルコール (C_{20})、並びに列挙されていないこれらの異性体が挙げられる。

[0114] 上記不飽和脂肪族 1 価アルコールとしては、上記飽和脂肪族 1 価アルコールの C-C 単結合の 1 つを、C=C 二重結合で置換したもの、例えば、オレイルアルコールが挙げられ、例えば、新日本理化株式会社から、リカコールシリーズ及びアンジェコオールシリーズの名称で市販されている。

[0115] 化合物 (B) としては、例えば、(b_1) 鎖状炭化水素テトラオールと少なくとも 1 の脂肪族 1 価アルコールとのエーテル、例えば、モノエーテル、ジエーテル、トリエーテル及びテトラエーテル、好ましくはジエーテル、トリエーテル及びテトラエーテル、より好ましくはトリエーテル及びテトラエーテル、そしてさらに好ましくはテトラエーテル、(b_2) 鎖状炭化水素トリオールと少なくとも 1 の脂肪族 1 価アルコールとのエーテル、例えば、モノエーテル、ジエーテル及びトリエーテル、好ましくはジエーテル及びトリエーテル、そしてより好ましくはトリエーテル、並びに (b_3) 鎖状炭化水素ジオールと少なくとも 1 の脂肪族 1 価アルコールとのエーテル、例えば、モノエーテル及びジエーテル、そして好ましくはジエーテルが挙げられる。

[0116] 上記鎖状炭化水素テトラオールと少なくとも 1 の脂肪族 1 価アルコールとのエーテルとしては、例えば、次の式 (10) ~ (13) :

[化8]

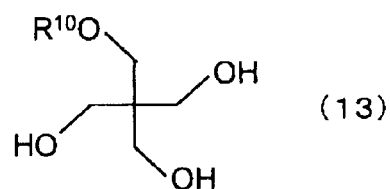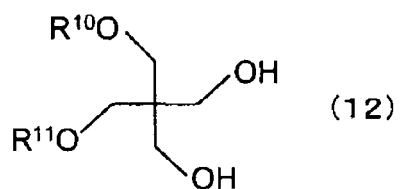
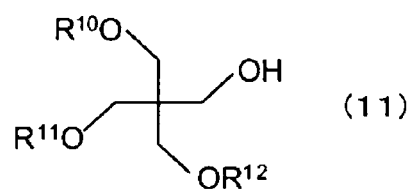
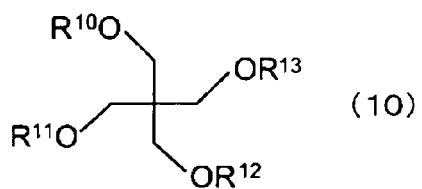


(式中、 $R^{10} \sim R^{13}$ は、それぞれ、鎖状炭化水素である。)

の、ペンタエリトリトールと脂肪族1価アルコールとのテトラエーテル、
トリエーテル、ジエーテル及びモノエーテルが挙げられる。

[0117] 上記鎖状炭化水素トリオールと少なくとも1の脂肪族1価アルコールとの
エーテルとしては、例えば、次の式(14)～(16)：

[化9]

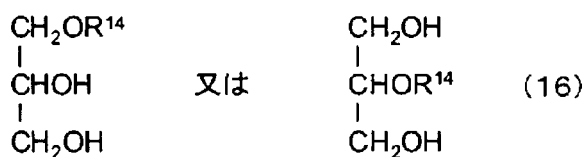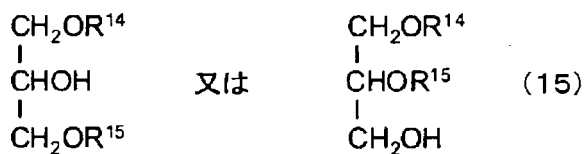

(式中、 $R^{14} \sim R^{16}$ は、それぞれ、鎖状炭化水素である。)


の、グリセリンと脂肪族1価アルコールとのトリエーテル、ジエーテル及びモノエーテルが挙げられる。

[0118] 上記鎖状炭化水素ジオールと少なくとも1の脂肪族1価アルコールとのエーテルとしては、次の式(17)：



(式中、 n は、2～6の整数であり、そして R^{17} 及び R^{18} は、それぞれ、鎖状炭化水素である)

の $C_2 \sim C_6$ グリコールと脂肪族1価アルコールとのジエーテル、及び次の式(18)：



(式中、 n は、2～6の整数であり、そして R^{17} は、鎖状炭化水素である)

の $C_2 \sim C_6$ グリコールと脂肪族1価アルコールとのモノエーテルが挙げられる。

[0119] IOBを約0.00～約0.60とする観点から考察すると、上記ペンタ

エリトリトールと脂肪族 1 価アルコールとのテトラエーテルでは、ペンタエリトリトールと脂肪族 1 価アルコールとのテトラエーテルを構成する脂肪族 1 価アルコールの炭素数の合計、すなわち、上記式 (10) において、 R^{10} 、 R^{11} 、 R^{12} 及び R^{13} 部分の炭素数の合計が、約 4 以上であることが好ましい（上記炭素数の合計が 4 の場合に、IOB が 0.44 となる）。

[0120] IOB を約 0.00 ～ 約 0.60 とする観点から考察すると、上記ペンタエリトリトールと脂肪族 1 価アルコールとのトリエーテルでは、ペンタエリトリトールと脂肪族 1 価アルコールとのトリエーテルを構成する脂肪族 1 価アルコールの炭素数の合計、すなわち、上記式 (11) において、 R^{10} 、 R^{11} 及び R^{12} 部分の炭素数の合計が、約 9 以上であることが好ましい（上記炭素数の合計が 9 の場合に、IOB が 0.57 となる）。

[0121] IOB を約 0.00 ～ 約 0.60 とする観点から考察すると、上記ペンタエリトリトールと脂肪族 1 価アルコールとのジエーテルでは、ペンタエリトリトールと脂肪族 1 価アルコールとのジエーテルを構成する脂肪族 1 価アルコールの炭素数の合計、すなわち、上記式 (12) において、 R^{10} 及び R^{11} 部分の炭素数の合計が、約 15 以上であることが好ましい（上記炭素数の合計が 15 の場合に、IOB が 0.60 となる）。

[0122] IOB を約 0.00 ～ 約 0.60 とする観点から考察すると、上記ペンタエリトリトールと脂肪族 1 価アルコールとのモノエーテルでは、ペンタエリトリトールと脂肪族 1 価アルコールとのモノエーテルを構成する脂肪族 1 価アルコールの炭素数、すなわち、上記式 (13) において、 R^{10} 部分の炭素数が、約 22 以上であることが好ましい（上記炭素数が 22 の場合に、IOB が 0.59 となる）。

[0123] また、IOB を約 0.00 ～ 約 0.60 とする観点から考察すると、上記グリセリンと脂肪族 1 価アルコールとのトリエーテルでは、グリセリンと脂肪族 1 価アルコールとのトリエーテルを構成する脂肪族 1 価アルコールの炭素数の合計、すなわち、式 (14) において、 R^{14} 、 R^{15} 及び R^{16} 部分の炭素数の合計が、約 3 以上であることが好ましい（上記炭素数の合計が 3 の場合に

、IOBが0.50となる）。

[0124] IOBを約0.00～約0.60とする観点から考察すると、上記グリセリンと脂肪族1価アルコールとのジエーテルでは、グリセリンと脂肪族1価アルコールとのジエーテルを構成する脂肪族1価アルコールの炭素数の合計、すなわち、式(15)において、 R^{14} 及び R^{15} 部分の炭素数の合計が、約9以上であることが好ましい（上記炭素数の合計が9の場合に、IOBが0.58となる）。

[0125] IOBを約0.00～約0.60とする観点から考察すると、上記グリセリンと脂肪族1価アルコールとのモノエーテルでは、グリセリンと脂肪族1価アルコールとのモノエーテルを構成する脂肪族1価アルコールの炭素数、すなわち、式(16)において、 R^{14} 部分の炭素数が、約16以上であることが好ましい（上記炭素数が16の場合に、IOBが0.58となる）。

[0126] IOBを約0.00～約0.60とする観点から考察すると、式(17)に示されるブチレングリコール（ $n=4$ ）と脂肪族1価アルコールとのジエーテルでは、 R^{17} 及び R^{18} 部分の炭素数の合計が、約2以上であることが好ましい（上記炭素数の合計が2の場合に、IOBが0.33となる）。

また、IOBを約0.00～約0.60とする観点から考察すると、式(18)に示されるエチレングリコール（ $n=2$ ）と脂肪族1価アルコールとのモノエーテルでは、 R^{17} 部分の炭素数が、約8以上であることが好ましい（上記炭素数が8の場合に、IOBが0.60となる）。

[0127] 化合物(B)は、例えば、化合物(B1)と、化合物(B2)とを、酸触媒の存在下で、脱水縮合することにより生成される。

[0128] [(C) (C1) 鎖状炭化水素部分と、上記鎖状炭化水素部分の水素原子を置換する、2～4個のカルボキシル基を含むカルボン酸、ヒドロキシ酸、アルコキシ酸又はオキソ酸と、(C2) 鎖状炭化水素部分と、上記鎖状炭化水素部分の水素原子を置換する1個のヒドロキシル基とを有する化合物とのエステル]

(C) (C1) 鎖状炭化水素部分と、上記鎖状炭化水素部分の水素原子

を置換する、2～4個のカルボキシル基とを含むカルボン酸、ヒドロキシ酸、アルコキシ酸又はオキソ酸と、(C2)鎖状炭化水素部分と、上記鎖状炭化水素部分の水素原子を置換する1個のヒドロキシ基とを有する化合物とのエステル(以下、「化合物(C)」と称する場合がある)は、上述の動粘度、抱水率及び重量平均分子量を有する限り、全てのカルボキシル基がエステル化されていなくともよい。

[0129] (C1)鎖状炭化水素部分と、上記鎖状炭化水素部分の水素原子を置換する、2～4個のカルボキシル基とを含むカルボン酸、ヒドロキシ酸、アルコキシ酸又はオキソ酸(以下、「化合物(C1)」と称する場合がある)としては、例えば、2～4個のカルボキシル基を有する鎖状炭化水素カルボン酸、例えば、鎖状炭化水素ジカルボン酸、例えば、アルカンジカルボン酸、例えば、エタン二酸、プロパン二酸、ブタン二酸、ペンタン二酸、ヘキサン二酸、ヘプタン二酸、オクタン二酸、ノナン二酸及びデカン二酸、鎖状炭化水素トリカルボン酸、例えば、アルカントリカルボン酸、例えば、プロパン三酸、ブタン三酸、ペンタン三酸、ヘキサン三酸、ヘプタン三酸、オクタン三酸、ノナン三酸及びデカン三酸、並びに鎖状炭化水素テトラカルボン酸、例えば、アルカンテトラカルボン酸、例えば、ブタン四酸、ペンタン四酸、ヘキサン四酸、ヘプタン四酸、オクタン四酸、ノナン四酸及びデカン四酸が挙げられる。

[0130] また、化合物(C1)には、2～4個のカルボキシル基を有する鎖状炭化水素ヒドロキシ酸、例えば、リンゴ酸、酒石酸、クエン酸、イソクエン酸等、2～4個のカルボキシル基を有する鎖状炭化水素アルコキシ酸、例えば、O-アセチルクエン酸、及び2～4個のカルボキシル基を有する鎖状炭化水素オキソ酸が含まれる。

(C2)鎖状炭化水素部分と、上記鎖状炭化水素部分の水素原子を置換する1個のヒドロキシ基とを有する化合物としては、「化合物(B)」の項で列挙されるもの、例えば、脂肪族1価アルコールが挙げられる。

[0131] 化合物(C)としては、(c₁)4個のカルボキシル基を有する鎖状炭化水

素テトラカルボン酸、ヒドロキシ酸、アルコキシ酸又はオキソ酸と、少なくとも1の脂肪族1価アルコールとのエステル、例えば、モノエステル、ジエステル、トリエステル及びテトラエステル、好ましくはジエステル、トリエステル及びテトラエステル、より好ましくはトリエステル及びテトラエステル、そしてさらに好ましくはテトラエステル、 (c_2) 3個のカルボキシル基を有する鎖状炭化水素トリカルボン酸、ヒドロキシ酸、アルコキシ酸又はオキソ酸と、少なくとも1の脂肪族1価アルコールとのエステル、例えば、モノエステル、ジエステル及びトリエステル、好ましくはジエステル及びトリエステル、そしてより好ましくはトリエステル、並びに (c_3) 2個のカルボキシル基を有する鎖状炭化水素ジカルボン酸、ヒドロキシ酸、アルコキシ酸又はオキソ酸と、少なくとも1の脂肪族1価アルコールとのエステル、例えば、モノエステル及びジエステル、好ましくはジエステルが挙げられる。

化合物(C)の例としては、アジピン酸ジオクチル、O-アセチルクエン酸トリブチル等が挙げられ、そして市販されている。

[0132] [(D) 鎖状炭化水素部分と、上記鎖状炭化水素部分のC-C単結合間に挿入された、エーテル結合(-O-)、カルボニル結合(-C=O-)、エステル結合(-COO-)、及びカーボネート結合(-OCOO-)から成る群から選択されるいずれか1つの結合とを有する化合物]

(D) 鎖状炭化水素部分と、上記鎖状炭化水素部分のC-C単結合間に挿入された、エーテル結合(-O-)、カルボニル結合(-C=O-)、エステル結合(-COO-)、及びカーボネート結合(-OCOO-)から成る群から選択されるいずれか1つの結合とを有する化合物(以下、「化合物(D)」と称する場合がある)としては、 (d_1) 脂肪族1価アルコールと脂肪族1価アルコールとのエーテル、 (d_2) ジアルキルケトン、 (d_3) 脂肪酸と脂肪族1価アルコールとのエステル、及び (d_4) ジアルキルカーボネートが挙げられる。

[0133] [(d_1) 脂肪族1価アルコールと脂肪族1価アルコールとのエーテル]

上記脂肪族1価アルコールと脂肪族1価アルコールとのエーテルとしては

、次の式（１９）：




（式中、 R^{19} 及び R^{20} は、それぞれ、鎖状炭化水素である）

を有する化合物が挙げられる。

[0134] 上記エーテルを構成する脂肪族１価アルコール（式（１９）において、 $R^{19}OH$ 及び $R^{20}OH$ に相当する）としては、上記エーテルが、上述の動粘度、抱水率及び重量平均分子量の要件を満たすものであれば、特に制限されず、例えば、「化合物（Ｂ）」の項で列挙される脂肪族１価アルコールが挙げられる。

[0135] [（ d_2 ）ジアルキルケトン]

上記ジアルキルケトンとしては、次の式（２０）：



（式中、 R^{21} 及び R^{22} は、それぞれ、アルキル基である）

を有する化合物が挙げられる。

上記ジアルキルケトンは、市販されている他、公知の方法、例えば、第二級アルコールを、クロム酸等で酸化することにより得られる。

[0136] [（ d_3 ）脂肪酸と脂肪族１価アルコールとのエステル]

上記脂肪酸と脂肪族１価アルコールとのエステルとしては、例えば、次の式（２１）：



（式中、 R^{23} 及び R^{24} は、それぞれ、鎖状炭化水素である）

を有する化合物が挙げられる。

[0137] 上記エステルを構成する脂肪酸（式（２１）において、 $R^{23}COOH$ に相当する）としては、例えば、「（ a_1 ）鎖状炭化水素テトラオールと脂肪酸とのエステル」において列挙されている脂肪酸、すなわち、飽和脂肪酸又は不飽和脂肪酸が挙げられ、酸化等により変性する可能性を考慮すると、飽和脂肪酸が好ましい。上記エステルを構成する脂肪族１価アルコール（式（２１）において、 $R^{24}OH$ に相当する）としては、例えば、「化合物（Ｂ）」の項で

列挙される脂肪族 1 価アルコールが挙げられる。

- [0138] 上記脂肪酸と脂肪族 1 価アルコールとのエステル为例としては、例えば、ドデカン酸 (C_{12}) と、ドデシルアルコール (C_{12}) とのエステル、テトラデカン酸 (C_{14}) と、ドデシルアルコール (C_{12}) とのエステル等が挙げられ、上記脂肪酸と脂肪族 1 価アルコールとのエステルの市販品としては、例えば、エレクトールWE 20、及びエレクトールWE 40（以上、日油株式会社製）が挙げられる。

- [0139] [(d₄) ジアルキルカーボネート]

上記ジアルキルカーボネートとしては、次の式 (22) :



(式中、 R^{25} 及び R^{26} は、それぞれ、アルキル基である)

を有する化合物が挙げられる。

上記ジアルキルカーボネートは、市販されている他、例えば、ホスゲンとアルコールとの反応、塩化ギ酸エステルとアルコール又はアルコラートとの反応、及び炭酸銀とヨウ化アルキルとの反応により合成される。

- [0140] 抱水率、蒸気圧等の観点から考察すると、(d₁) 脂肪族 1 価アルコールと脂肪族 1 価アルコールとのエーテル、(d₂) ジアルキルケトン、(d₃) 脂肪酸と脂肪族 1 価アルコールとのエステル、及び (d₄) ジアルキルカーボネートでは、重量平均分子量が約 100 以上であることが好ましく、そして約 200 以上であることがより好ましい。

なお、(d₂) ジアルキルケトンにおいて、上記炭素数の合計が約 8 の場合、例えば、5-ノナノンでは、融点は約 -50℃であり、蒸気圧は 20℃で約 230 Pa である。

- [0141] [(E) ポリオキシC₃~C₆アルキレングリコール、又はそのアルキルエステル若しくはアルキルエーテル]


(E) ポリオキシC₃~C₆アルキレングリコール、又はそのアルキルエステル若しくはアルキルエーテル（以下、化合物 (E) と称する場合がある）としては、(e₁) ポリオキシC₃~C₆アルキレングリコール、(e₂) ポリオキ

シ $C_3 \sim C_6$ アルキレングリコールと少なくとも 1 の脂肪酸とのエステル、 (e_3) ポリオキシ $C_3 \sim C_6$ アルキレングリコールと少なくとも 1 の脂肪族 1 価アルコールとのエーテルが挙げられる。以下、説明する。

[0142] [(e_1) ポリオキシ $C_3 \sim C_6$ アルキレングリコール]

上記ポリオキシ $C_3 \sim C_6$ アルキレングリコールは、i) オキシ $C_3 \sim C_6$ アルキレン骨格、すなわち、オキシプロピレン骨格、オキシブチレン骨格、オキシペンチレン骨格、及びオキシヘキシレン骨格から成る群から選択されるいずれか 1 種の骨格を有し且つ両末端にヒドロキシ基を有するホモポリマー、ii) 上記群から選択される 2 種以上の骨格を有し且つ両末端にヒドロキシ基を有するブロックコポリマー、又は iii) 上記群から選択される 2 種以上の骨格を有し且つ両末端にヒドロキシ基を有するランダムコポリマーを意味する。

[0143] 上記ポリオキシ $C_3 \sim C_6$ アルキレングリコールは、次の式 (23) :



(式中、 m は 3 ~ 6 の整数である)

により表わされる。

[0144] 本発明者が確認したところ、ポリプロピレングリコール (式 (23) において、 $m = 3$ のホモポリマーに相当する) では、重量平均分子量が約 1, 000 未満の場合には、抱水率の要件を満たさないことが見いだされた。従って、上記血液滑性付与剤の範囲に、ポリプロピレングリコールのホモポリマーは含まれず、プロピレングリコールは、他のグリコールとのコポリマー又はランダムポリマーとして、(e_1) ポリオキシ $C_3 \sim C_6$ アルキレングリコールに含まれるべきである。

[0145] なお、本発明者が確認したところ、ポリエチレングリコール (式 (23) において、 $m = 2$ のホモポリマーに相当する) では、重量平均分子量が 1, 000 未満では、動粘度及び抱水率の要件を満たし得ないことが示唆された。

[0146] IOB を約 0.00 ~ 約 0.60 とする観点から考察すると、例えば、式

(23) がポリブチレングリコール ($m=4$ のホモポリマー) である場合には、 $n \geq 約7$ であることが好ましい ($n=7$ の場合に、IOBが0.57となる)。

上記ポリ $C_3 \sim C_6$ アルキレングリコールの市販品としては、例えば、ユニオール (商標) PB-500 及び PB-700 (以上、日油株式会社製) が挙げられる。

[0147] [(e_2) ポリオキシ $C_3 \sim C_6$ アルキレングリコールと少なくとも1の脂肪酸とのエステル]

上記ポリオキシ $C_3 \sim C_6$ アルキレングリコールと少なくとも1の脂肪酸とのエステルとしては、「(e_1) ポリオキシ $C_3 \sim C_6$ アルキレングリコール」の項で説明したポリオキシ $C_3 \sim C_6$ アルキレングリコールのOH末端の一方又は両方が、脂肪酸によりエステル化されているもの、すなわち、モノエステル及びジエステルが挙げられる。

[0148] ポリオキシ $C_3 \sim C_6$ アルキレングリコールと少なくとも1の脂肪酸とのエステルにおいて、エステル化すべき脂肪酸としては、例えば、「(a_1) 鎖状炭化水素テトラオールと少なくとも1の脂肪酸とのエステル」において列挙されている脂肪酸、すなわち、飽和脂肪酸又は不飽和脂肪酸が挙げられ、酸化等により変性する可能性を考慮すると、飽和脂肪酸が好ましい。

[0149] [(e_3) ポリオキシ $C_3 \sim C_6$ アルキレングリコールと少なくとも1の脂肪族1価アルコールとのエーテル]

上記ポリオキシ $C_3 \sim C_6$ アルキレングリコールと少なくとも1の脂肪族1価アルコールとのエーテルとしては、「(e_1) ポリオキシ $C_3 \sim C_6$ アルキレングリコール」の項で説明したポリオキシ $C_3 \sim C_6$ アルキレングリコールのOH末端の一方又は両方が、脂肪族1価アルコールによりエーテル化されているもの、すなわち、モノエーテル及びジエーテルが挙げられる。

ポリオキシ $C_3 \sim C_6$ アルキレングリコールと少なくとも1の脂肪族1価アルコールとのエーテルにおいて、エーテル化すべき脂肪族1価アルコールとしては、例えば、「化合物(B)」の項で列挙されている脂肪族1価アルコー

ルが挙げられる。

[0150] [(F) 鎖状炭化水素]

上記鎖状炭化水素としては、例えば、(f₁) 鎖状アルカン、例えば、直鎖アルカン及び分岐鎖アルカンが挙げられる。直鎖アルカンは、融点が約45℃以下の場合には、炭素数が約22以下となり、そして蒸気圧が1気圧及び25℃で約0.01Pa以下である場合には、炭素数が約13以上となる。分岐鎖アルカンは、直鎖アルカンよりも、同一炭素数において融点が低い傾向がある。従って、分岐鎖アルカンは、融点が約45℃以下の場合でも、炭素数が22以上のものも含む。

上記炭化水素の市販品としては、例えば、パールリーム6（日油株式会社）が挙げられる。

[0151] 本開示の実施形態の1つに従う吸収性物品では、血液滑性付与剤含有領域が、上述の血液滑性付与剤を含む。

本開示の別の実施形態に従う吸収性物品では、血液滑性付与剤含有領域が、上述の血液滑性付与剤のみから成る。換言すると、トップシートが、排泄口当接域において、血液滑性付与剤のみから成る血液滑性付与剤含有領域を有する。

本開示の別の実施形態に従う吸収性物品では、血液滑性付与剤含有領域が、上述の血液滑性付与剤と、少なくとも1種の他の成分とを含む血液滑性付与剤含有組成物から成る。換言すると、本開示の別の実施形態に従う吸収性物品では、トップシートが、排泄口当接域において、血液滑性付与剤と、少なくとも1種の他の成分とを含む血液滑性付与剤含有組成物から成る血液滑性付与剤含有領域を有する。

以下、血液滑性付与剤含有組成物について説明する。

[0152] [血液滑性付与剤含有組成物]

血液滑性付与剤含有組成物は、上述の血液滑性付与剤と、少なくとも1種の他の成分とを含む。上記少なくとも1種の他の成分としては、本開示の効果を阻害しないものであれば特に制限されず、当業界で吸収性物品、特にト

ップシートに慣用的に適用されるものが挙げられる。

上記少なくとも1種の他の成分としては、例えば、シリコンオイル、シリコン、シリコン系レジン等が挙げられる。

上記少なくとも1種の他の成分としては、例えば、酸化防止剤、例えば、BHT（2，6-ジ-tert-ブチル-p-クレゾール）、BHA（ブチル化ヒドロキシアニソール）、没食子酸プロピル等が挙げられる。

- [0153] 上記少なくとも1種の他の成分としては、例えば、ビタミン、例えば、天然ビタミン又は合成ビタミンが挙げられる。上記ビタミンとしては、例えば、水溶性ビタミン、例えば、ビタミンB群、例えば、ビタミンB₁、ビタミンB₂、ビタミンB₃、ビタミンB₅、ビタミンB₆、ビタミンB₇、ビタミンB₉、ビタミンB₁₂等、ビタミンCが挙げられる。

上記ビタミンとしては、例えば、脂溶性ビタミン、例えば、ビタミンA群、ビタミンD群、ビタミンE群、およびビタミンK群等が挙げられる。

上記ビタミンにはまた、それらの誘導体も含まれる。

- [0154] 上記少なくとも1種の他の成分としては、例えば、アミノ酸、例えば、アラニン、アルギニン、リジン、ヒスチジン、プロリン、ヒドロキシプロリン等、並びにペプチドが挙げられる。

- [0155] 上記少なくとも1種の他の成分としては、例えば、ゼオライト、例えば、天然ゼオライト、例えば、方沸石、菱沸石、輝沸石、ナトロライト、束沸石、及びソモソナイト、並びに、合成ゼオライトが挙げられる。

上記少なくとも1種の他の成分としては、例えば、コレステロール、ヒアルロン酸、レシチン、セラミド等が挙げられる。

- [0156] また、上記少なくとも1種の他の成分としては、例えば、薬剤、例えば、皮膚収斂剤、抗ニキビ剤、抗シワ剤、抗セルライト剤、美白剤、抗菌剤、抗カビ剤等が挙げられる。

上記皮膚収斂剤としては、例えば、酸化亜鉛、硫酸アルミニウム、タンニン酸等、油溶性皮膚収斂剤、例えば、油溶性ポリフェノールが挙げられる。

上記油溶性ポリフェノールとしては、天然の油溶性ポリフェノール、例えば

、オオバクエキス、オトギリソウエキス、オドリコソウエキス、カモミラエキス、ゴボウエキス、サルビアエキス、シナノキエキス、セイヨウボダイジュエキス、シラカバエキス、スギナエキス、セージエキス、サルビアエキス、テウチグルミエキス、ハイビスカスエキス、ビワ葉エキス、ボダイジュエキス、ホップエキス、マロニエエキス、ヨクイニンエキス等が挙げられる。

[0157] 上記抗ニキビ剤としては、例えば、サリチル酸、過酸化ベンゾイル、レゾルシノール、イオウ、エリスロマイシン、亜鉛等が挙げられる。

上記抗シワ剤としては、例えば、乳酸、サリチル酸、サリチル酸誘導体、グリコール酸、フィチン酸、リボ酸、リソフォスファチド酸が挙げられる。

[0158] 上記抗セルライト剤としては、例えば、キサンチン化合物、例えば、アミノフィリン、カフェイン、テオフィリン、テオブロミン等が挙げられる。

上記美白剤としては、例えば、ナイアシンアミド、コウジ酸、アルブチン、グルコサミン及び誘導体、フィトステロール誘導体、アスコルビン酸及びその誘導体、並びにクワ抽出物及び胎盤抽出物が挙げられる。

[0159] また、上記少なくとも１種の他の成分としては、例えば、抗炎症成分、pH調整剤、抗菌剤、保湿剤、香料、色素、染料、顔料、植物抽出エキス等が挙げられる。上記抗炎症成分としては、例えば、天然由来の抗炎症剤、例えば、ボタン、オオゴン、オトギリソウ、カモミール、甘草、モモノハ、ヨモギ、シソエキス等、合成抗炎症剤、例えば、アラントイン、グリチルリチン酸ジカリウム等が挙げられる。

上記pH調整剤としては、皮膚を弱酸性に保つためのもの、例えば、リンゴ酸、コハク酸、クエン酸、酒石酸、乳酸等が挙げられる。

上記顔料としては、例えば、酸化チタンが挙げられる。

[0160] 上記血液滑性付与剤含有組成物は、血液滑性付与剤及び少なくとも１種の他の成分を、それぞれ、好ましくは約５０～約９９質量％及び約１～約５０質量％、より好ましくは約６０～約９９質量％及び約１～約４０質量％、さらに好ましくは約７０～約９９質量％及び約１～約３０質量％、さらにいっそう好ましくは約８０～約９９質量％及び約１～約２０質量％、さらにいっ

そう好ましくは約90～99質量%及び約1～約10質量%、そしてさらに
いっそう好ましくは約95～99質量%及び約1～約5質量%含む。本開示
の効果の観点からである。

- [0161] 上記血液滑性付与剤含有組成物は、界面活性剤を、トップシート又はセカンドシートの親水化処理に由来する量以下で含むことが好ましい。より具体的には、上記血液滑性付与剤含有組成物は、界面活性剤を、好ましくは約0.0～約1.0 g/m²、より好ましくは約0.0～約0.8 g/m²、さらに好ましくは約0.1～約0.5 g/m²、そしてさらにいっそう好ましくは約0.1～約0.3 g/m²の坪量の範囲で含む。

界面活性剤の量が増えると、経血がトップシートに残存しやすい傾向があるからである。なお、界面活性剤は、抱水率の値を有しない。水と混和するため、測定すべき物質の層が存在しないからである。

- [0162] 上記血液滑性付与剤含有組成物は、水を、好ましくは約0.0～約1.0 g/m²、より好ましくは約0.0～約0.8 g/m²、さらに好ましくは約0.1～約0.5 g/m²、そしてさらにいっそう好ましくは約0.1～約0.3 g/m²の坪量の範囲で含む。

水は、吸収性物品の吸収性能を低下させるため、少ないことが好ましい。

- [0163] 上記血液滑性付与剤含有組成物は、血液滑性付与剤と同様に、組成物として、40℃において、約0～約80 mm²/sの動粘度を有することが好ましく、約1～約70 mm²/sの動粘度を有することがより好ましく、約3～約60 mm²/sの動粘度を有することがさらに好ましく、約5～約50 mm²/sの動粘度を有することがさらにいっそう好ましく、そして約7～約45 mm²/sの動粘度を有することがさらにいっそう好ましい。

上記血液滑性付与剤含有組成物の動粘度が約80 mm²/sを超えると、粘性が高く、トップシートの肌当接面に到達した経血と共に、血液滑性付与剤組成物が吸収性物品の内部に滑落することが難しくなる傾向があるからである。

- [0164] 上記血液滑性付与剤含有組成物が、上記少なくとも1種の他の成分として

上記血液滑性付与剤と混和する成分を含む場合には、その他の成分は、好ましくは約 1,000 未満の重量平均分子量を有し、そしてより好ましくは約 900 未満の重量平均分子量を有する。上記重量平均分子量が約 1,000 以上であると、血液滑性付与剤含有組成物そのものにタツク性が生じ、着用者に不快感を与える傾向があるからである。また、重量平均分子量が高くなると、血液滑性付与剤含有組成物の粘度が高くなる傾向があるため、加温により、血液滑性付与剤組成物の粘度を、塗布に適した粘度に下げることが難しくなり、その結果、血液滑性付与剤を、溶媒で希釈しなければならない場合も生じうる。

[0165] 上記血液滑性付与剤含有組成物は、組成物として、約 0.01～約 4.0 質量%の抱水率を有し、約 0.02～約 3.5 質量%の抱水率を有すること、好ましく、約 0.03～約 3.0 質量%の抱水率を有することがより好ましく、約 0.04～約 2.5 質量%の抱水率を有することがさらに好ましく、そして約 0.05～約 2.0 質量%の抱水率を有することがさらに好ましい。

上記抱水率が低くなると、血液滑性付与剤組成物と、経血との親和性が低下し、トップシートの肌当接面に到達した経血が吸収性物品の内部に滑落しにくくなる傾向がある。

なお、上記血液滑性付与剤含有組成物が固形物を含む場合には、動粘度及び抱水率の測定において、それらを濾過により取り除くことが好ましい。

[0166] [吸収性物品の製造方法]

本開示の実施形態の 1 つに従う吸収性物品の製造方法は、吸収性物品が、液透過性のトップシートと、液不透過性のバックシートと、上記トップシート及びバックシートの間の吸収体と、所望による、トップシート及び吸収体の間のセカンドシートとを含み、トップシートの着衣側面を形成すべき面に血液滑性付与剤、又は血液滑性付与剤を含む血液滑性付与剤含有組成物を塗布して、トップシートに血液滑性付与剤含有領域を形成した後、トップシート、所望によるセカンドシート、吸収体及びバックシートを積層する工程を

含む。

[0167] 図5は、本開示の実施形態の1つに従う吸収性物品の製造工程を示す図で

ある。

機械方向MDに回転するサクシヨンドラム101の外周面には、吸収性材料102を形成する型としての凹型103が、所定のピッチで形成されている。サクシヨンドラム101が回転して、凹型103が、材料供給部104に入入すると、サクシヨンドラム105により引き寄せられた吸収性材料102が、凹型103に移動し、吸収コア107が形成される。吸収コア107は、機械方向MDに向かって進むキャリアシート106上に移動される。吸収コア107は、コアラップで包装され（図示せず）、エンボスロール111でエンボスされ、そしてカッター121でカットされることにより、吸収性3が形成する。

[0168] 次いで、トップシートロール131から巻きだしたトップシート2の着衣側面に、接着剤塗布機132から接着剤を塗布し、そして塗布機133から、血液滑性付与剤9（又は血液滑性付与剤含有組成物）の塗布液を塗布した後、トップシート2の着衣側面を吸収体3に接着し、積層体134を形成する。次いで、積層体134（トップシート2及び吸収体3）を、エンボスロール141でエンボスする。

[0169] 次いで、バックシートロール151から巻きだしたバックシート8に、接着剤塗布機152から接着剤を塗布し、積層体134に接着して、積層体153を形成する。次いで、エンボスロール161にて、積層体153を吸収性物品の形状にラウンドエンプスし、そしてカッター171で吸収性物品の形状にカットし、吸収性物品1を製造する。

[0170] 本開示の別の実施形態に従う吸収性物品の製造方法は、吸収性物品が、液透過性のトップシートと、吸収体と、液不透過性のバックシートと、上記トップシート及び吸収体の間のセカンドシートを含み、そしてセカンドシートの肌側面を形成すべき面に血液滑性付与剤、又は血液滑性付与剤を含む血液滑性付与剤含有組成物を塗布し、セカンドシートに血液滑性付与剤含有領域

域を形成した後、トップシート、セカンドシート、吸収体及びバックシートを積層する工程を含む。

[0171] 図6は、本開示の別の実施形態に従う吸収性物品の製造工程を示す図である。

図6において、吸収体3を製造するまでの工程は、図5と同一であるので説明を省略する。

セカンドシートロール232から巻きだしたセカンドシート12の肌側面に、塗布機233から血液滑性付与剤9（又は血液滑性付与剤含有組成物）の塗布液を塗布した後、セカンドシート12の肌側面を、トップシートロール231から巻きだしたトップシート2の着衣側面と重ね合わせて、積層体234を形成する。積層体234の着衣側面（すなわち、セカンドシート12の着衣側面）に、接着剤塗布機235から接着剤を塗布し、積層体234と、吸収体3とを積層し、積層体234を形成する。次いで、積層体234（トップシート2、セカンドシート12及び吸収体3）を、エンボスロール241でエンボスする。

[0172] 次いで、バックシートロール251から巻きだしたバックシート8に、接着剤塗布機252から接着剤を塗布し、バックシート8と、積層体234とを積層して、積層体253を形成する。次いで、エンボスロール261にて、積層体253を吸収性物品の形状にラウンドエンボスし、そしてカッター271で吸収性物品の形状にカットし、吸収性物品1を製造する。

[0173] 上記血液滑性付与剤又は血液滑性付与剤含有組成物は、所望により、揮発性溶媒、例えば、アルコール系溶媒、エステル系溶媒、芳香族系溶媒等を含む塗布液として塗装することができる。上記塗布液が揮発性溶媒を含むことにより、上記血液滑性付与剤又は血液滑性付与剤含有組成物を含む塗布液の粘度が下がるために、塗布が容易になる、塗装時の加温が不要になる等の塗布工程の簡易化が図れる。

[0174] 上記血液滑性付与剤又は血液滑性付与剤含有組成物、あるいはそれを含む塗布液の塗布方法は、特に制限されるものではなく、必要に応じて上記血液

滑性付与剤又は血液滑性付与剤含有組成物、あるいはそれを含む塗布液を加熱し、例えば、非接触式のコーター、例えば、スパイラルコーター、カーテンコーター、スプレーコーター、ディップコーター等、接触式のコーター等の塗布装置を用いて、上記血液滑性付与剤又は血液滑性付与剤含有組成物、あるいはそれを含む塗布液を塗布することができる。上記塗布装置としては、液滴状又は粒子状の改質剤が全体に均一に分散される点、及び資材にダメージを与えない観点から、非接触式のコーターが好ましい。

[0175] また、上記血液滑性付与剤又は血液滑性付与剤含有組成物、あるいはそれを含む塗布液は、室温で液体の場合にはそのまま、又は粘度を下げるために加熱され、そして室温で固体の場合には液化するように加熱され、コントロールシームHMA (Hot Melt Adhesive) ガンから塗布されることができる。コントロールシームHMAガンのエア圧を高くすることにより、微粒子状の血液滑性付与剤又は血液滑性付与剤含有組成物を塗布することができる。

なお、血液改質付与剤又は血液滑性付与剤含有組成物の塗布量は、例えば、コントロールシームHMAガンからの塗出量を増減することにより調節することができる。

[0176] 上記液透過性のトップシートとしては、当技術分野で通常用いられているものを、特に制限なく採用することができ、例えば、液体を透過する構造を有するシート状材料、例えば、開孔フィルム、織布、不織布等が挙げられる。上記織布及び不織布を構成する繊維として、天然繊維及び化学繊維が挙げられ、天然繊維としては、例えば、粉碎パルプ、コットン等のセルロースが挙げられ、化学繊維としては、例えば、レーヨン、フィブリルレーヨン等の再生セルロース、アセテート、トリアセテート等の半合成セルロース、熱可塑性疎水性化学繊維、並びに親水化処理を施した熱可塑性疎水性化学繊維が挙げられる。

[0177] 上記熱可塑性疎水性化学繊維としては、例えば、ポリエチレン (PE)、ポリプロピレン (PP)、ポリエチレンテレフタレート (PET) 等の単織

維、PE及びPPのグラフト重合体からなる繊維が挙げられる。

上記不織布の例としては、例えば、エアスルー不織布、スパンボンド不織布、ポイントボンド不織布、スパンレース不織布、ニードルパンチ不織布、メルトブローン不織布、及びこれらの組み合わせ（例えば、SMS等）等が挙げられる。

[0178] 上記液不透過性のバックシートとしては、PE、PP等を含むフィルム、通気性を有する樹脂フィルム、スパンボンド又はスパンレース等の不織布に通気性を有する樹脂フィルムを接合したもの、SMS等の複層不織布等が挙げられる。吸収性物品の柔軟性を考慮すると、例えば、坪量約15～約30 g/m²の低密度ポリエチレン（LDPE）フィルムが好ましい。

上記セカンドシートとしては、液透過性のトップシートと同様の例が挙げられる。

[0179] 上記吸収体の第1の例としては、吸収コアが、コアラップで覆われているものが挙げられる。

上記吸収コアの構成要素としては、例えば、親水性繊維、例えば、粉碎パルプ、コットン等のセルロース、レーヨン、フィブリルレーヨン等の再生セルロース、アセテート、トリアセテート等の半合成セルロース、粒子状ポリマー、繊維状ポリマー、熱可塑性疎水性化学繊維、及び親水化処理された熱可塑性疎水性化学繊維、並びにこれらの組み合わせ等が挙げられる。また、上記吸収コアの構成要素として、高吸収性ポリマー、例えば、アクリル酸ナトリウムコポリマー等の粒状物が挙げられる。

[0180] 上記コアラップとしては、液透過性で高分子吸収体が透過しないバリア性を有する物であれば、特に制限されず、例えば、織布、不織布等が挙げられる。上記織布及び不織布としては、天然繊維、化学繊維、ティッシュ等が挙げられる。

[0181] 上記吸収体の第2の例としては、吸収シート又はポリマーシートから形成されたものが挙げられ、その厚さは、約0.3～約5.0 mmであることが好ましい。上記吸収シート及びポリマーシートとしては、通常、生理用ナプ

キン等の吸収性物品に用いられるものであれば特に制限なく用いることができる。

[0182] 上記サイドシートとしては、液透過性のトップシートと同様の例が挙げられる。

上記フラップは、サイドシートと、液不透過性のバックシートとから形成されることができ、所望により、補強シート、例えば、紙をそれらの間に有することができる。

[0183] また、液透過性のトップシートが不織布又は織布から形成されている場合には、上記血液滑性付与剤又は血液滑性付与剤含有組成物は、不織布又は織布の繊維間の空隙を閉塞しないことが好ましく、上記血液滑性付与剤又は血液滑性付与剤含有組成物は、例えば、不織布又は織布の繊維の表面に、液滴状又は粒子状で付着しているか、あるいは繊維の表面を覆っていることができる。

[0184] 一方、液透過性のトップシートが開孔フィルムから形成されている場合には、上記血液滑性付与剤又は血液滑性付与剤含有組成物は、開孔フィルムの開孔を閉塞しないことが好ましく、上記血液滑性付与剤又は血液滑性付与剤含有組成物は、例えば、開孔フィルムの表面に、液滴状又は粒子状で付着しているか、あるいはフィルムの表面を、開孔を閉塞しないように覆っていることができる。上記血液滑性付与剤又は血液滑性付与剤含有組成物が開孔フィルムの開孔を閉塞すると、吸収した液体の吸収体への移行を阻害することがあるからである。

[0185] また、上記血液滑性付与剤又は血液滑性付与剤含有組成物は、吸収した経血とともに滑落するために、その表面積が大きいことが好ましく、液滴状又は粒子状で存在する血液滑性付与剤又は血液滑性付与剤含有組成物は、粒径が小さいことが好ましい。

本開示の別の実施形態に従う吸収性物品は、血液滑性付与剤又は血液滑性付与剤含有組成物を含む吸収体を有する。

[0186] 血液滑性付与剤又は血液滑性付与剤含有組成物が塗布される資材、例えば

、トップシートが合成樹脂から形成された不織布又は織布、開孔フィルム等である場合には、これらは、親水化処理されていることが好ましい。上記親水化処理としては、不織布又は織布の繊維の表面、又は開孔フィルムの表面に親水剤をコーティングすること、不織布又は織布、開孔フィルム等の原料である合成樹脂に親水剤を混合すること等が挙げられる。

[0187] 血液滑性付与剤又は血液滑性付与剤含有組成物を塗布する前の資材が親水性を有することにより、トップシート上に血液滑性付与剤に由来する親油性領域と、親水剤に由来する親水性領域とがまばらに共存することになり、血液滑性付与剤又は血液滑性付与剤含有組成物が滑落性能を発揮し、経血を、吸収体に速やかに移行させやすくなるからである。

[0188] 上記血液滑性付与剤又は血液滑性付与剤含有組成物は潤滑剤としても作用しうる。従って、トップシートが不織布又は織布である場合には、血液滑性付与剤又は血液滑性付与剤含有組成物が、繊維同士の摩擦を低減させ、しなやかさを向上させる。また、トップシートが樹脂フィルムの場合には、血液滑性付与剤又は血液滑性付与剤含有組成物がトップシートと肌との摩擦を低減する。

[0189] 本開示の好ましい実施形態に従う吸収性物品は、血液を吸収することを目的とするもの、例えば、生理用ナプキン、パンティーライナー等である。

なお、本開示の吸収性物品は、公知のスキンケア組成物、ローション組成物等を含む吸収性物品とは異なり、エモリエント剤、固定化剤等の成分が不要であり、本開示の実施形態の1つに従う吸収性物品は、エモリエント剤及び／又は固定化剤を含まない。

実施例

[0190] 以下、例を挙げて本開示を説明するが、本開示はこれらの例に限定されるものではない。

[例1]

[リウエット率及び吸収体移行速度の評価]

図1に示されるような形状を有する市販の生理用ナプキン（血液滑性付与

剤は塗布されていない)を準備した。当該生理用ナプキンは、親水剤で処理されたエアスルー不織布(ポリエステル及びポリエチレンテレフタレートから成る複合繊維、坪量: 35 g/m^2)から形成されたトップシートと、エアスルー不織布(ポリエステル及びポリエチレンテレフタレートから成る複合繊維、坪量: 30 g/m^2)から形成されたセカンドシートと、パルプ(坪量: $150 \sim 450 \text{ g/m}^2$ 、中央部ほど多い)、アクリル系高吸収ポリマー(坪量: 15 g/m^2)及びコアラップとしてのティッシュを含む吸収体と、撥水剤処理されたサイドシートと、ポリエチレンフィルムから成るバックシートとから形成されていた。

[0191] 以下に、実験に用いられた血液滑性付与剤を列挙する。

[(a₁) 鎖状炭化水素テトラオールと少なくとも1の脂肪酸とのエステル]

・ユニスター H-408BRS, 日油株式会社製

テトラ2-エチルヘキサン酸ペンタエリトリール, 重量平均分子量: 約640

・ユニスター H-2408BRS-22, 日油株式会社製

テトラ2-エチルヘキサン酸ペンタエリトリールと、ジ2-エチルヘキサン酸ネオペンチルグリコールとの混合物(58:42、重量比), 重量平均分子量: 約520

[0192] [(a₂) 鎖状炭化水素トリオールと少なくとも1の脂肪酸とのエステル]

・Cetiol SB45DEO, コグニスジャパン株式会社製

脂肪酸が、オレイン酸又はステアрил酸である、グリセリンと脂肪酸とのトリエステル

・SOY42, 日油株式会社製

C₁₄の脂肪酸: C₁₆の脂肪酸: C₁₈の脂肪酸: C₂₀の脂肪酸(飽和脂肪酸及び不飽和脂肪酸の両方を含む)がおおよそ0.2:11:88:0.8の質量比で含まれている、グリセリンと脂肪酸とのトリエステル, 重量平均分子量: 880

[0193] ・トリC2L油脂肪酸グリセリド, 日油株式会社製

C_8 の脂肪酸： C_{10} の脂肪酸： C_{12} の脂肪酸がおおよそ37：7：56の重量比で含まれている、グリセリンと脂肪酸とのトリエステル，重量平均分子量：約570

・トリCL油脂肪酸グリセリド，日油株式会社製

C_8 の脂肪酸： C_{12} の脂肪酸がおおよそ44：56の重量比で含まれている、グリセリンと脂肪酸とのトリエステル，重量平均分子量：約570

[0194] ・パナセート810s，日油株式会社製

C_8 の脂肪酸： C_{10} の脂肪酸がおおよそ85：15の重量比で含まれている、グリセリンと脂肪酸とのトリエステル，重量平均分子量：約480

・パナセート800，日油株式会社製

脂肪酸が全てオクタン酸（ C_8 ）である、グリセリンと脂肪酸とのトリエステル，重量平均分子量：約470

[0195] ・パナセート800B，日油株式会社製

脂肪酸が全て2-エチルヘキサン酸（ C_8 ）である、グリセリンと脂肪酸とのトリエステル，重量平均分子量：約470

・NA36，日油株式会社製

C_{16} の脂肪酸： C_{18} の脂肪酸： C_{20} の脂肪酸（飽和脂肪酸及び不飽和脂肪酸の両方を含む）がおおよそ5：92：3の重量比で含まれている、グリセリンと脂肪酸とのトリエステル，重量平均分子量：約880

[0196] ・トリヤシ油脂肪酸グリセリド，日油株式会社製

C_8 の脂肪酸： C_{10} の脂肪酸： C_{12} の脂肪酸： C_{14} の脂肪酸： C_{16} の脂肪酸（飽和脂肪酸及び不飽和脂肪酸の両方を含む）がおおよそ4：8：60：25：3の重量比で含まれている、グリセリンと脂肪酸とのトリエステル，重量平均分子量：670

・カプリル酸ジグリセリド，日油株式会社製

脂肪酸がオクタン酸である、グリセリンと脂肪酸とのジエステル，重量平均分子量：340

[0197] [（ a_3 ）鎖状炭化水素ジオールと少なくとも1の脂肪酸とのエステル]

・ユニスター H-208BRS, 日油株式会社製

ジ2-エチルヘキサン酸ネオペンチルグリコール, 重量平均分子量: 約360

・コムポールBL, 日油株式会社製

ブチレングリコールのドデカン酸 (C_{12}) モノエステル, 重量平均分子量: 約270

・コムポールBS, 日油株式会社製

ブチレングリコールのオクタデカン酸 (C_{18}) モノエステル, 重量平均分子量: 約350

[0198] [(c₂) 3個のカルボキシル基を有する鎖状炭化水素トリカルボン酸、ヒドロキシ酸、アルコキシ酸又はオキソ酸と、少なくとも1の脂肪族1価アルコールとのエステル]

・O-アセチルクエン酸トリブチル, 東京化成工業株式会社製

重量平均分子量: 約400

・クエン酸トリブチル, 東京化成工業株式会社製

重量平均分子量: 約360

[0199] [(c₃) 2個のカルボキシル基を有する鎖状炭化水素ジカルボン酸、ヒドロキシ酸、アルコキシ酸又はオキソ酸と、少なくとも1の脂肪族1価アルコールとのエステル]

・アジピン酸ジオクチル, 和光純薬工業製

重量平均分子量: 約380

[0200] [(d₃) 脂肪酸と脂肪族1価アルコールとのエステル]

・エレクトールWE20, 日油株式会社製

ドデカン酸 (C_{12}) と、ドデシルアルコール (C_{12}) とのエステル, 重量平均分子量: 約360

・エレクトールWE40, 日油株式会社製

テトラデカン酸 (C_{14}) と、ドデシルアルコール (C_{12}) とのエステル, 重量平均分子量: 約390

[0201] [(e₁) ポリオキシC₃~C₆アルキレングリコール]

- ・ユニオールPB500, 日油株式会社製

ポリブチレングリコール, 重量平均分子量: 約500

- ・ユニオールPB700, 日油株式会社製

ポリオキシブチレンポリオキシプロピレングリコール, 重量平均分子量:
約700

[0202] [(f₁) 鎖状アルカン]

- ・パールリーム6, 日油株式会社製

流動イソパラフィン、イソブテン及びn-ブテンを共重合し、次いで水素を付加することにより生成された分岐鎖炭化水素、重合度: 約5~約10, 重量平均分子量: 約330

[0203] [その他の材料]

- ・NA50, 日油株式会社製

NA36に水素を付加し、原料である不飽和脂肪酸に由来する二重結合の比率を下げたグリセリンと脂肪酸とのトリエステル, 重量平均分子量: 約880

- ・(カプリル酸/カプリン酸) モノグリセリド, 日油株式会社製

オクタン酸(C₈)及びデカン酸(C₁₀)がおおよそ85:15の重量比で含まれている、グリセリンと脂肪酸とのモノエステル, 重量平均分子量: 約220

- ・Monomuls 90-L2ラウリン酸モノグリセリド, コグニスジャパン株式会社製

[0204] ・クエン酸イソプロピル, 東京化成工業株式会社製

重量平均分子量: 約230

- ・リンゴ酸ジイソステアリル

重量平均分子量: 約640

- ・ユニオールPB1000R, 日油株式会社製

ポリブチレングリコール, 重量平均分子量: 約1,000

- ・ユニオールD-250, 日油株式会社製
ポリプロピレングリコール, 重量平均分子量: 約250
- [0205] ・ユニオールD-400, 日油株式会社製
ポリプロピレングリコール, 重量平均分子量: 約400
- ・ユニオールD-700, 日油株式会社製
ポリプロピレングリコール, 重量平均分子量: 約700
- ・ユニオールD-1000, 日油株式会社製
ポリプロピレングリコール, 重量平均分子量: 約1,000
- ・ユニオールD-1200, 日油株式会社製
ポリプロピレングリコール, 重量平均分子量: 約1,160
- [0206] ・ユニオールD-2000, 日油株式会社製
ポリプロピレングリコール, 重量平均分子量: 約2,030
- ・ユニオールD-3000, 日油株式会社製
ポリプロピレングリコール, 重量平均分子量: 約3,000
- ・ユニオールD-4000, 日油株式会社製
ポリプロピレングリコール, 重量平均分子量: 約4,000
- [0207] ・PEG1500, 日油株式会社製
ポリエチレングリコール, 重量平均分子量: 約1,500~約1,600
- ・ウィルブライトcp9, 日油株式会社製
ポリブチレングリコールの両末端のOH基が、ヘキサデカン酸(C₁₆)によりエステル化された化合物, 重量平均分子量: 約1,150
- ・ユニループMS-70K, 日油株式会社製
ポリプロピレングリコールのステアシルエーテル, 約15の繰返し単位,
重量平均分子量: 約1,140
- [0208] ・ノニオンS-6, 日油株式会社製
ポリオキシエチレンモノステアレート, 約7の繰返し単位, 重量平均分子量: 約880
- ・ユニループ5TP-300KB

ペンタエリトリトール 1 モルに、エチレンオキシド 5 モルと、プロピレンオキシド 6.5 モルとを付加させることにより生成した、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンペンタエリスリトールエーテル、重量平均分子量：4,130

[0209] ・ウィルブライト s 753, 日油株式会社製

ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンポリオキシブチレングリセリン, 重量平均分子量：約 960

・ユニオール TG-330, 日油株式会社製

ポリプロピレングリコールのグリセリルエーテル, 約 6 の繰返し単位, 重量平均分子量：約 330

[0210] ・ユニオール TG-1000, 日油株式会社製

ポリプロピレングリコールのグリセリルエーテル, 約 16 の繰返し単位, 重量平均分子量：約 1,000

・ユニオール TG-3000, 日油株式会社製

ポリプロピレングリコールのグリセリルエーテル, 約 16 の繰返し単位, 重量平均分子量：約 3,000

・ユニオール TG-4000, 日油株式会社製

ポリプロピレングリコールのグリセリルエーテル, 約 16 の繰返し単位, 重量平均分子量：約 4,000

[0211] ・ユニループ DGP-700, 日油株式会社製

ポリプロピレングリコールのジグリセリルエーテル, 約 9 の繰返し単位, 重量平均分子量：約 700

・ユニオックス HC60, 日油株式会社製

ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油, 重量平均分子量：約 3,570

・ワセリン, コグニスジャパン株式会社製

石油に由来する炭化水素、半固形

上記試料の、動粘度、抱水率、重量平均分子量、IOB 及び融点を、下記表 2 に示す。

また、融点に関し、「 <45 」は、融点が 45°C 未満であることを意味する。

[0212] 上記生理用ナプキンのトップシートの肌当接面のほぼ全体に、上述の血液滑性付与剤を塗布した。各血液滑性付与剤を、血液滑性付与剤が室温で液体である場合にはそのまま、そして血液滑性付与剤が室温で固体である場合には、融点 $+20^{\circ}\text{C}$ の温度まで加熱し、次いで、コントロールシームHMAガンを用いて、各血液滑性付与剤を微粒化し、トップシートの肌当接面に、坪量がおおよそ $5\text{ g}/\text{m}^2$ となるように塗布した。

[0213] 図7は、トップシートがトリC2L油脂肪酸グリセリドを含む生理用ナプキン（No. 1-5）における、トップシートの肌当接面の電子顕微鏡写真である。図7から明らかなように、トリC2L油脂肪酸グリセリドは、微粒子状で、繊維の表面に存在している。

[0214] [試験方法]

各血液滑性付与剤を含むトップシートの上に、穴の開いたアクリル板（ $200\text{ mm}\times 100\text{ mm}$ ， 125 g ，中央に、 $40\text{ mm}\times 10\text{ mm}$ の穴が開いている）を置き、上記穴から、 $37\pm 1^{\circ}\text{C}$ のウマEDTA血（ウマの血液に、凝結防止のため、エチレンジアミン四酢酸（以下、「EDTA」と称する）が添加されたもの） 3.0 g を、ピペットを用いて滴下（1回目）し、1分後、 $37\pm 1^{\circ}\text{C}$ のウマEDTA血 3.0 g を、アクリル板の穴から、ピペットで再度滴下した（2回目）。

[0215] 2回目の血液の滴下後、直ちに上記アクリル板を外し、血液を滴下した場所に、ろ紙（アドバンテック東洋株式会社 定性濾紙 No. 2， $50\text{ mm}\times 35\text{ mm}$ ）10枚（ろ紙10枚の総質量： $\text{FW}_0\text{ (g)}$ ）を置き、その上から、圧力が $30\text{ g}/\text{cm}^2$ となるようにおもりを置いた。1分後、上記ろ紙を取出し、試験後のろ紙10枚の総質量 $\text{FW}_1\text{ (g)}$ を測定し、以下の式に従って、「リウエット率」を算出した。

リウエット率（質量％）

$$= 100 \times [\text{FW}_1\text{ (g)} - \text{FW}_0\text{ (g)}] / 6.0\text{ (g)}$$

[0216] また、リウエット率の評価とは別に、2回目の血液の滴下後、血液がトップシートから吸収体に移行する時間である「吸収体移行速度」を測定した。上記吸収体移行速度は、トップシートに血液を投入してから、トップシートの表面及び内部に、血液の赤さが見られなくなるまでの時間を意味する。

リウエット率と、吸収体移行速度の結果を、下記表2に示す。

[0217] また、吸収体移行速度の試験後のトップシート（TS）の肌当接面の白さを、以下の基準に従って、目視で評価した。

◎：血液の赤さがほとんど残っておらず、血液が存在した場所と、存在していない場所の区別がつかない

○：血液の赤さが若干残っているが、血液の存在した場所と、存在していない場所の区別がつきにくい

△：血液の赤さが若干残っており、血液が存在した場所が分かる

×：血液の赤さがそのまま残っている

[0218] さらに、トップシートの肌当接面のタック性を、以下の基準に従って35℃で測定した。

○：タック性なし

△：若干のタック性有り

×：タック性有り

結果を、併せて下記表2に示す。

[0219]

[表2-1]

表2

No.	血液滑性付与剤	動粘度 (mm ² /s, 40°C)	抱水率 (質量%)	重量平均 分子量	IOB	融点 (°C)	リウエット率 (%)	吸収体移行速度 (秒)	TS白さ	タック性
1-1	H-408BRS	45	0.7	640	0.13	<-5	1.2	3	◎	○
1-2	H-2408BRS-22	22	0.8	520	0.18	<-5	2.0	3	◎	○
1-3	Cetiol SB45DEO				0.16	44	7.0	6	◎	
1-4	SOY42			880	0.16	43	5.8	8	◎	○
1-5	トリC2L油脂肪酸グリセリド	20	<1.0	570	0.27	37	0.3	3	◎	○
1-6	トリC1L油脂肪酸グリセリド	15	<1.0	570	0.28	38	1.7	3	◎	○
1-7	パナセート810s	9	0.3	480	0.32	-5	2.8	3	◎	○
1-8	パナセート800	15	0.5	470	0.33	-5	0.3	3	◎	○
1-9	パナセート800B	20	<1.0	470	0.33	-5	2.0	3	◎	○
1-10	NA36	40	<1.0	880	0.16	37	3.9	5	◎	○
1-11	トリヤシ油脂肪酸グリセリド	25	<1.0	670	0.28	30	4.3	5	◎	○
1-12	カプリル酸ジグリセリド	25	2.7	340	0.58	<45	4.2	9	○	○
1-13	ユニスター H-208BRS	8	0.7	360	0.24	<-5	2.0	5	◎	○
1-14	コムポールBL	10	1.6	270	0.50	2	2.0	5	○	○
1-15	コムポールBS	35	0.3	350	0.36	37	7.9	9	○	○
1-16	オーアセチルクエン酸トリブチル	15	0.9	400	0.60	<45	6.2	8	◎	○
1-17	クエン酸トリブチル	12	0.6	360	0.78	<45	3.0	6	○	○
1-18	アジピン酸ジオクチル	7	0.4	380	0.27	<45	1.7	6	◎	○
1-19	エレクトールWE20	10	0.3	360	0.13	29	1.8	5	◎	○
1-20	エレクトールWE40	15	0.5	390	0.12	37	1.8	4	◎	○
1-21	ユニオールPB500	40	3.6	500	0.44	<45	4.5	4	○	○
1-22	ユニオールPB700	50	2.3	700	0.49	-5	2.8	5	○	○
1-23	パールリーム6	5	0.06	330	0.00	-5	6.0	8	◎	○

[0220]

[表2-2]

表2 (続き)

No.	血液滑性付与剤	動粘度 (mm ² /s, 40°C)	抱水率 (質量%)	重量平均 分子量	IOB	融点 (°C)	リウエット率 (%)	吸収体移行速度 (秒)	TS白さ	タック性
1-24	NA50	80<<	—*	880	0.18	52	15.5	60	×	○
1-25	(カプリル酸ノカプリン酸)モノグリセリド	70	4.0<<	220	1.15	<45	4.0	4	×	○
1-26	9-O-L2ラウリン酸モノグリセリド	80<<	4.0<<	<1,000	0.87	58	6.2	7	×	○
1-27	クエン酸イソプロピル	120	4.0<<	230	1.56	<45	12.2	5	○	△
1-28	リンゴ酸ジイソステアリル	450	4.0<<	640	0.28	<45	5.5	8	△	△
1-29	ユニオール PB1000R	70	5.5	1000	0.40	<45	4.0	4	○	△
1-30	ユニオール D-250	20	4.0<<	250		<45	—	—	×	○
1-31	ユニオール D-400	30	4.0<<	400	0.76	<45	8.7	40	×	○
1-32	ユニオール D-700	50	34.6	700	0.58	<45	7.5	—	△	○
1-33	ユニオール D-1000	70	26.7	1,000	0.51	<45	6.8	15	△	△
1-34	ユニオール D-1200	90	16.2	1,160	0.48	<45	0.5	11	△	△
1-35	ユニオール D-2000	160		2,030		<45	—	—	△	×
1-36	ユニオール D-3000		0.6	3,000	0.39	<45	1.7	10	△	×
1-37	ユニオール D-4000	450	0.5	4,000	0.38	<45	1.0	7	○	×
1-38	PEG1500	120	4.0<<	1,500-1,600	0.78	40	11.0	38	×	×
1-39	ウィルブライト CP9	120	0.6	1,150	0.21	35	1.4	3	○	×
1-40	ユニループ MS-70K	50	2.8	1,140	0.30	<-10	6.7	3	○	△
1-41	ノニオン S-6	65	4.0<<	880	0.44	37	8.4	7	×	○
1-42	ユニループ STP-300KB	310	3.9	4,130	0.39	<45	2.0	6	○	×
1-43	ウィルブライト s753	120	27.3	960	0.67	-5	9.3	9	△	△
1-44	ユニオール TG-330	30		330	1.27	<45	—	—	—	○
1-45	ユニオール TG-1000	100	21.2	1,000	0.61	<45	14.2	7	○	○
1-46	ユニオール TG-3000	230	4.3	3,000	0.42	<45	0.8	6	○	×
1-47	ユニオール TG-4000	300	2.4	4,000	0.40	<45	2.0	6	○	×
1-48	ユニループ DGP-700	200	4.0<<	700	0.91	<0	8.0	10	△	△
1-49	ユニオックス HC60	1150		3,570	0.46	33	14.6	46	×	×
1-50	ワセリン	80<<	0.0	<1,000	0.00	55	9.7	10	△	×
1-51	なし	—	—	—	—	—	22.7	60<	×	○

* 粘度が高く、測定できず。

[0221] 血液滑性付与剤を有しない場合には、リウエット率は22.7%であり、

そして吸収体移行速度は60秒超であったが、グリセリンと脂肪酸とのトリ

エステルは、いずれも、リウエット率が7.0%以下であり、そして吸収体移行速度が8秒以下であることから、吸収性能が大幅に改善されていることが分かる。

[0222] 同様に、40℃における約0.01～80mm²/sの動粘度と、約0.01～約4.0質量%の抱水率と、約1,000未満の重量平均分子量とを有する血液滑性付与剤では、吸収性能が大きく改善されることが分かった。

[0223] 次に、No. 1-1～1-51の生理用ナプキンを、複数のボランティアの被験者に着用してもらったところ、No. 1-1～1-23の血液滑性付与剤を含む生理用ナプキンでは、経血を吸収した後であってもトップシートにべたつき感がなく、トップシートがサラサラしているとの回答を得た。

また、No. 1-11, 13, 16, 18～20及び23の血液滑性付与剤を含む生理用ナプキンでは、経血を吸収後のトップシートの肌当接面が、血液で赤く染まっておらず、不快感が少ないとの回答を得た。

[0224] また、図1に示されるような形状を有する市販の生理用ナプキン（血液滑性付与剤は塗布されていない）から、トップシートを取り外し、その着衣側面に、図1に示されるような範囲で、上述の血液滑性付与剤を塗布した。血液滑性付与剤は、血液滑性付与剤含有領域が血液滑性付与剤を約5g/m²の坪量で有するように、コントロールシームHMAガンを用いて、必要に応じて融点+20℃の温度まで加熱して塗装された。血液滑性付与剤が塗布されたトップシートを目視で確認したところ、着衣側面（塗布面）の血液滑性付与剤の坪量が、肌側面（非塗布面）の血液滑性付与剤の坪量よりも多かった。

[0225] 次いで、トップシートを、吸収体と再接着して、生理用ナプキンNo. 1'-1（H-408BRS）～No. 1'-23（パールリーム6）を準備した。

生理用ナプキンNo. 1'-1（H-408BRS）～No. 1'-23（パールリーム6）を準備した。なお、生理用ナプキンNo. 1'-1と、No. 1-1とは、血液滑性付与剤がH-408BRSである点では同一であ

るが、血液滑性付与剤の、吸収性物品の厚さ方向の分布が異なる。その他の生理用ナプキンも同様である。

[0226] 製造されたNo. 1'-1~1'-23の生理用ナプキンを、複数のボランティアの被験者に着用してもらったところ、No. 1'-1~1'-23の生理用ナプキンは、No. 1-1~1-23と概ね同等の性能を有し、経血を吸収した後、排泄口当接域において、経血が速やかに吸収体に吸収されたとの回答を得た。

[0227] 上記同等の性能は、着用者の日常活動により、生理用ナプキンに加えられた圧力により、トップシートの着衣側面の血液滑性付与剤が、肌側面に移動したことが要因の1つと考えられる。

[0228] [例2]

[畝溝構造を有するトップシートにおける経血の表面残存率]

畝溝構造を有するトップシートにおける経血の表面残存率を評価した。

親水剤で処理されたエアスルー不織布（ポリエステル及びポリエチレンテレフタレートから成る複合繊維、坪量：35 g/m²）から形成されたトップシートと、エアスルー不織布（ポリエステル及びポリエチレンテレフタレートから成る複合繊維、坪量：30 g/m²）から形成されたセカンドシートと、パルプ（坪量：150~450 g/m²、中央部ほど多い）、アクリル系高吸収ポリマー（坪量：15 g/m²）及びコアラップとしてのティッシュを含む吸収体と、撥水剤処理されたサイドシートと、ポリエチレンフィルムから成るバックシートとを準備した。

[0229] 上記トップシートは、特開2008-2034号に記載の方法に従って製造された、畝溝構造を有するトップシートであり、畝部の厚さが約1.5 mmであり、溝部の厚さが約0.4 mmであり、畝溝構造のピッチ（畝部の幅+溝部の幅）が約4 mmであり、そして溝部には、開孔率約15%の開孔部が形成されていた。

[0230] 血液滑性付与剤として、ユニスター H-408BRS（日油株式会社製、ペンタエリトリールと脂肪酸とのテトラエステル）を選択し、室温にお

いて、コントロールシームHMAガンから、上記トップシートの肌当界面（畝溝面）に、 5.0 g/m^2 の坪量で塗布した。電子顕微鏡で確認したところ、H-408BRSは、微粒子状で、繊維の表面に付着していた。

次いで、バックシート、吸収体、セカンドシート、そして畝溝面を上にしてトップシートを順に重ね合わせるにより、生理用ナプキンNo. 2-1を形成した。

[0231] 血液滑性付与剤を、ユニスター H-408BRSから、下記表3に示されるものに変更して、生理用ナプキンNo. 2-2～No. 2-40を製造した。なお、血液滑性付与剤が室温で液体である場合には、そのまま、そして血液滑性付与剤が室温で固体である場合には、融点+20℃の温度まで加熱し、次いで、コントロールシームHMAガンを用いて、血液滑性付与剤を微粒化し、トップシートの肌当界面に、坪量がおおよそ 5 g/m^2 となるように塗布した。

また、血液滑性付与剤は、トップシートの肌当界面のほぼ全面に、そして畝部及び溝部の両方に塗布された。

[0232] [試験方法]

トップシートの質量： $W_2 \text{ (g)}$ （試験前のトップシートの質量）を測定した後、吸収性物品の長手方向及び幅方向の中央部且つトップシートの上に、穴の開いたアクリル板（ $200 \text{ mm} \times 100 \text{ mm}$ ， 125 g ，中央に、 $40 \text{ mm} \times 10 \text{ mm}$ の穴が開いている）を置き、上記穴から、 $37 \pm 1^\circ\text{C}$ のウマEDTA血（ウマの血液に、凝結防止のため、エチレンジアミン四酢酸（以下、「EDTA」と称する）が添加されたもの） 4.0 g を、ピペットを用いて滴下した。

[0233] ウマEDTA血の滴下後、直ちに上記アクリル板を外し、トップシートを取出し、その質量： $W_3 \text{ (g)}$ （試験後のトップシートの質量）を測定し、以下の式に従って、「表面残存率（質量%）」を算出した。

表面残存率（質量%）

$$= 100 \times [W_3 \text{ (g)} - W_2 \text{ (g)}] / 4.0 \text{ (g)}$$

結果を、下記表 3 に示す。

[0234] [表3-1]

表 3

No.	血液滑性付与剤	表面残存率 (質量%)
2-1	H-408BRS	0.8
2-2	H-2408BRS-22	0.8
2-3	パナセート810s	0.8
2-4	パナセート800	1.8
2-5	カプリル酸ジグリセリド	1.0
2-6	ユニスター H-208BRS	0.5
2-7	コムポールBL	1.3
2-8	コムポールBS	2.5
2-9	O-アセチルクエン酸トリブチル	0.5
2-10	クエン酸トリブチル	1.8
2-11	アジピン酸ジオクチル	1.5
2-12	エレクトールWE20	0.5
2-13	エレクトールWE40	2.3
2-14	ユニオールPB500	2.5
2-15	ユニオールPB700	1.3
2-16	パールリーム6	2.0

[0235]

[表3-2]

表3 (続き)

No.	血液滑性付与剤	表面残存率 (質量%)
2-17	NA50	4.3
2-18	(カプリル酸/カプリン酸)モノグリセリド	5.0
2-19	90-L2ラウリン酸モノグリセリド	5.0
2-20	クエン酸イソプロピル	4.8
2-21	リンゴ酸ジイステアリル	3.3
2-22	ユニオール PB1000R	2.5
2-23	ユニオール D-250	3.8
2-24	ユニオール D-400	4.8
2-25	ユニオール D-700	4.8
2-26	ユニオール D-1000	3.8
2-27	ユニオール D-1200	3.0
2-28	ユニオール D-3000	3.0
2-29	ユニオール D-4000	2.5
2-30	PEG1500	5.5
2-31	ウィルブライト CP9	6.8
2-32	ユニループ MS-70K	1.5
2-33	ユニループ 5TP-300KB	2.0
2-34	ウィルブライト s753	3.5
2-35	ユニオール TG-1000	3.5
2-36	ユニオール TG-3000	1.0
2-37	ユニオール TG-4000	2.0
2-38	ユニループ DGP-700	3.5
2-39	ワセリン	4.0
2-40	なし	7.5

[0236] 血液滑性付与剤を有しない生理用ナプキンNo. 2-40では、表面残存率が7.5質量%であったが、動粘度及び抱水率が所定の範囲内にある生理用ナプキンNo. 2-1～No. 2-16では、表面残存率が2.5質量%以下であった。

[0237] 生理用ナプキンNo. 2-1～No. 2-16では、トップシートの畝部に滴下されたウマEDTA血が、畝部から溝部へと滑落し、溝部から吸収体内部に迅速に吸収される様子が観察された。一方、血液滑性付与剤を有しない生理用ナプキンNo. 2-40では、滴下したウマEDTA血は、溝部に滑落するのではなく、溝部にゆっくりと垂れ落ち、その多くがトップシートの

畝部に残存した。また、抱水率が高い吸収性物品、例えば、No. 2-25では、トップシートの畝部に滴下されたウマEDTA血は、溝部に滑落するのではなく、トップシートに一部残存しながらゆっくりと垂れ落ち、そして一部が畝部に残存した。

血液滑性付与剤の作用を確認するために、さらに以下の実験を行った。

[0238] [例3]

[血液滑性付与剤を含む血液の粘性]

血液滑性付与剤を含む血液の粘性を、Rheometric Expansion System ARES (Rheometric Scientific, Inc) を用いて測定した。ウマ脱繊維血に、パナセート810sを2質量%添加し、軽く攪拌して試料を形成し、直径50mmの平行プレートに試料を載せ、ギャップを100 μ mとし、37 $\pm$ 0.5 $^{\circ}$ Cで粘度を測定した。平行プレートゆえ、試料に均一なせん断速度はかかっていないが、機器に表示された平均せん断速度は、10s⁻¹であった。

[0239] パナセート810sを2質量%含むウマ脱繊維血の粘度は、5.9mPa $\cdot$ sであり、一方、血液滑性付与剤を含まないウマ脱繊維血の粘度は、50.4mPa $\cdot$ sであった。従って、パナセート810sを2質量%含むウマ脱繊維血は、血液滑性付与剤を含まない場合と比較して、約90%粘度を下げる事が分かる。

[0240] 血液は、血球等の成分を含み、チキソトロピーの性質を有することが知られているが、本開示の血液滑性付与剤は、低粘度域で、経血等の血液の粘度を下げる作用をも有すると考えられる。血液の粘度を下げることにより、吸収した経血を、トップシートから吸収体に速やかに移行しやすくなると考えられる。

[0241] [例4]

[血液滑性付与剤を含む血液の顕微鏡写真]

健常ボランティアの経血を、食品保護用ラップフィルム上に採取し、その一部に、10倍の質量のリン酸緩衝生理食塩水中に分散されたパナセート8

10sを、パナセート810sの濃度が1質量%となるように添加した。経血を、スライドグラスに適下し、カバーグラスをかけ、光学顕微鏡にて、赤血球の状態を観察した。血液滑性付与剤を含まない経血の顕微鏡写真を図8(a)に、そしてパナセート810sを含む経血の顕微鏡写真を図8(b)に示す。

[0242] 図8から、血液滑性付与剤を含まない経血では、赤血球が連鎖等の集合塊を形成しているが、パナセート810sを含む経血では、赤血球が、それぞれ、安定に分散していることが分かる。従って、血液滑性付与剤は、血液の中で、赤血球を安定化させる働きをも有することが示唆される。

[0243] [例5]

[血液滑性付与剤を含む血液の表面張力]

血液滑性付与剤を含む血液の表面張力を、協和界面科学社製接触角計 Drop Master 500を用い、ペンダントドロップ法にて測定した。表面張力は、ヒツジ脱繊維血に、所定の量の血液滑性付与剤を添加し、十分振とうした後に測定した。

測定は、機器が自動で行うが、表面張力 γ は、以下の式により求められる(図9を参照)。

[0244]
$$\gamma = g \times \rho \times (d_e)^2 \times 1/H$$

g : 重力定数

$1/H$: d_s/d_e から求められる補正項

ρ : 密度

d_e : 最大直径

d_s : 滴下端より d_e だけ上がった位置での径

[0245] 密度 ρ は、JIS K 2249-1995の「密度試験方法及び密度・質量・容量換算表」の5. 振動式密度試験方法に準拠し、下記表4に示される温度で測定した。

測定には、京都電子工業株式会社のDA-505を用いた。

結果を、下記表4に示す。

[0246] [表4]

表 4

No.	血液滑性付与剤		測定温度 (°C)	表面張力 (mN/m)
	種	量 (質量%)		
5-1	—	—	35	62.1
5-2	パナセート 810s	0.01	35	61.5
5-3		0.05	35	58.2
5-4		0.10	35	51.2
5-5	エレクトールWE20	0.10	35	58.8
5-6	パールリーム6	0.10	35	57.5
5-7	—	—	50	56.3
5-8	ウィルブライトcp9	0.10	50	49.1

[0247] 表4から、血液滑性付与剤は、血液の表面張力を下げる作用をも有することが分かる。

血液の表面張力を下げることにより、吸収した血液をトップシートの繊維間に保持せず、速やかに吸収体に移行させると考えられる。

[0248] 本開示は、以下の(J1)～(J10)に関する。

[J1]

液透過性のトップシートと、液不透過性のバックシートと、上記トップシート及びバックシートの間の吸収体とを有する吸収性物品であって、

上記液透過性のトップシートが、排泄口当接域において、40℃における0.01～80mm²/sの動粘度と、0.01～4.0質量%の抱水率と、1,000未満の重量平均分子量とを有する血液滑性付与剤を含む血液滑性付与剤含有領域を有し、そして

上記血液滑性付与剤含有領域では、上記吸収性物品の厚さ方向に重なり合う点において、上記トップシートの着衣側面の上記血液滑性付与剤の量が、上記トップシートの肌側面の上記血液滑性付与剤の量よりも多い、

ことを特徴とする、上記吸収性物品。

[0249] [J2]

上記血液滑性付与剤が、0.00～0.60のIOBをさらに有する、請求項1に記載の吸収性物品。

[0250] [J 3]

上記吸収性物品が、上記トップシートの着衣側面を形成すべき面に上記血液滑性付与剤、又は上記血液滑性付与剤を含む血液滑性付与剤含有組成物を塗布して、上記トップシートに上記血液滑性付与剤含有領域を形成した後、上記トップシート、上記吸収体及び上記バックシートを積層することにより形成された、請求項 1 又は 2 に記載の吸収性物品。

[0251] [J 4]

上記吸収性物品が、上記トップシートと、上記吸収体との間に、セカンドシートをさらに含み、上記セカンドシートが、上記血液滑性付与剤を含む上記血液滑性付与剤含有領域を含み、上記血液滑性付与剤含有領域では、上記吸収性物品の厚さ方向に重なり合う点において、上記セカンドシートの肌側面の上記血液滑性付与剤の量が、上記トップシートの肌側面の上記血液滑性付与剤の量よりも多い、請求項 1 又は 2 に記載の吸収性物品。

[0252] [J 5]

上記吸収性物品が、上記セカンドシートの肌側面を形成すべき面に上記血液滑性付与剤、又は上記血液滑性付与剤を含む血液滑性付与剤含有組成物を塗布し、上記セカンドシートに血液滑性付与剤含有領域を形成した後、上記トップシート、上記セカンドシート、上記吸収体及び上記バックシートを積層することにより形成された、請求項 4 に記載の吸収性物品。

[0253] [J 6]

上記血液滑性付与剤が、次の (i) ~ (i i i) 、

(i) 炭化水素、

(i i) (i i - 1) 炭化水素部分と、(i i - 2) 上記炭化水素部分の C - C 単結合間に挿入された、カルボニル基 (-C O -) 及びオキシ基 (-O -) から成る群から選択される、一又は複数の、同一又は異なる基とを有する化合物、及び

(i i i) (i i i - 1) 炭化水素部分と、(i i i - 2) 上記炭化水素部分の C - C 単結合間に挿入された、カルボニル基 (-C O -) 及びオキ

シ基（ $-O-$ ）から成る群から選択される、一又は複数の、同一又は異なる基と、 $(iii-3)$ 上記炭化水素部分の水素原子を置換する、カルボキシル基（ $-COOH$ ）及びヒドロキシル基（ $-OH$ ）から成る群から選択される、一又は複数の、同一又は異なる基とを有する化合物、

並びにそれらの任意の組み合わせから成る群から選択され、

ここで、 (ii) 又は (iii) の化合物において、オキシ基が2つ以上挿入されている場合には、各オキシ基は隣接していない、

請求項1～5のいずれか一項に記載の吸収性物品。

[0254] [J 7]

上記血液滑性付与剤が、次の (i') ～ (iii') 、

(i') 炭化水素、

(ii') $(ii'-1)$ 炭化水素部分と、 $(ii'-2)$ 上記炭化水素部分のC-C単結合間に挿入された、カルボニル結合（ $-CO-$ ）、エステル結合（ $-COO-$ ）、カーボネート結合（ $-OCOO-$ ）、及びエーテル結合（ $-O-$ ）から成る群から選択される、一又は複数の、同一又は異なる結合とを有する化合物、及び

(iii') $(iii'-1)$ 炭化水素部分と、 $(iii'-2)$ 上記炭化水素部分のC-C単結合間に挿入された、カルボニル結合（ $-CO-$ ）、エステル結合（ $-COO-$ ）、カーボネート結合（ $-OCOO-$ ）、及びエーテル結合（ $-O-$ ）から成る群から選択される、一又は複数の、同一又は異なる結合と、 $(iii'-3)$ 上記炭化水素部分の水素原子を置換する、カルボキシル基（ $-COOH$ ）及びヒドロキシル基（ $-OH$ ）から成る群から選択される、一又は複数の、同一又は異なる基とを有する化合物、

並びにそれらの任意の組み合わせから成る群から選択され、

ここで、 (ii') 又は (iii') の化合物において、2以上の同一又は異なる結合が挿入されている場合には、各結合は隣接していない、

請求項1～6のいずれか一項に記載の吸収性物品。

[0255] [J 8]

上記血液滑性付与剤が、次の（Ａ）～（Ｆ）、

（Ａ） （Ａ１）鎖状炭化水素部分と、上記鎖状炭化水素部分の水素原子を置換する２～４個のヒドロキシル基とを有する化合物と、（Ａ２）鎖状炭化水素部分と、上記鎖状炭化水素部分の水素原子を置換する１個のカルボキシル基とを有する化合物とのエステル、

（Ｂ） （Ｂ１）鎖状炭化水素部分と、上記鎖状炭化水素部分の水素原子を置換する２～４個のヒドロキシル基とを有する化合物と、（Ｂ２）鎖状炭化水素部分と、上記鎖状炭化水素部分の水素原子を置換する１個のヒドロキシル基とを有する化合物とのエーテル、

（Ｃ） （Ｃ１）鎖状炭化水素部分と、上記鎖状炭化水素部分の水素原子を置換する、２～４個のカルボキシル基を含むカルボン酸、ヒドロキシ酸、アルコキシ酸又はオキソ酸と、（Ｃ２）鎖状炭化水素部分と、上記鎖状炭化水素部分の水素原子を置換する１個のヒドロキシル基とを有する化合物とのエステル、

（Ｄ）鎖状炭化水素部分と、上記鎖状炭化水素部分のＣ－Ｃ単結合間に挿入された、エーテル結合（－Ｏ－）、カルボニル結合（－ＣＯ－）、エステル結合（－ＣＯＯ－）、及びカーボネート結合（－ＯＣＯＯ－）から成る群から選択されるいずれか１つの結合とを有する化合物、

（Ｅ）ポリオキシ $C_3 \sim C_6$ アルキレングリコール、又はそのアルキルエステル若しくはアルキルエーテル、及び

（Ｆ）鎖状炭化水素、

並びにそれらの任意の組み合わせから成る群から選択される、請求項１～７のいずれか一項に記載の吸収性物品。

[0256] [J 9]

上記血液滑性付与剤が、（ a_1 ）鎖状炭化水素テトラオールと少なくとも１の脂肪酸とのエステル、（ a_2 ）鎖状炭化水素トリオールと少なくとも１の脂肪酸とのエステル、（ a_3 ）鎖状炭化水素ジオールと少なくとも１の脂肪酸とのエステル、（ b_1 ）鎖状炭化水素テトラオールと少なくとも１の脂肪族１価

アルコールとのエーテル、(b²) 鎖状炭化水素トリオールと少なくとも1の

脂肪族1価アルコールとのエーテル、(b³) 鎖状炭化水素ジオールと少なく

とも1の脂肪族1価アルコールとのエーテル、(c¹) 4個のカルボキシル基

を有する鎖状炭化水素テトラカルボン酸、ヒドロキシ酸、アルコール又は

オキシ酸と、少なくとも1の脂肪族1価アルコールとのエーテル、(c²) 3

個のカルボキシル基を有する鎖状炭化水素トリカルボン酸、ヒドロキシ酸、

アルコール又はオキシ酸と、少なくとも1の脂肪族1価アルコールとのエ

ステル、(c³) 2個のカルボキシル基を有する鎖状炭化水素ジカルボン酸、

ヒドロキシ酸、アルコール又はオキシ酸と、少なくとも1の脂肪族1価ア

ルコールとのエステル、(d¹) 脂肪族1価アルコールと脂肪族1価アルコ

ールとのエーテル、(d²) ジアルキルケトン、(d³) 脂肪酸と脂肪族1価アル

コールとのエステル、(d⁴) ジアルキルカーボネート、(e¹) ポリオキシC³

～C⁶アルキレングリコール、(e²) ポリオキシC³～C⁶アルキレングリコ

ールと少なくとも1の脂肪酸とのエステル、(e³) ポリオキシC³～C⁶アルキ

レングリコールと少なくとも1の脂肪族1価アルコールとのエーテル、及び(

f¹) 鎖状アルカン、並びにそれらの任意の組み合わせから成る群から選択さ

れる、請求項1～8のいずれか一項に記載の吸収性物品。

[0257] [J10]

上記トップシート及びセカンダリシートが、それぞれ、不織布、織布及び開

孔フィルムから成る群から選択され、上記血液滑性付与割合有領域において

、上記血液滑性付与割合が、上記不織布若しくは織布の繊維の表面、又は上記

開孔フィルムの表面に、液滴状又は粒子状で付着している、請求項1～9の

いずれか一項に記載の吸収性物品。

[0258] [J11]

生理用ナプキン又はパナイレナイターである、請求項1～10のいずれ

か一項に記載の吸収性物品。

[0259] [J12]

液透過性のトップシートと、液不透過性のバックシートと、上記液透過性

のトップシート及び液不透過性のバックシートとの間の吸収体とを有する吸収性物品の製造方法であって、次の各ステップ、

上記トップシートの着衣側面を形成すべき面に、 40°C における $0.01 \sim 80 \text{ mm}^2/\text{s}$ の動粘度と、 $0.01 \sim 4.0$ 質量%の抱水率と、 $1,000$ 未満の重量平均分子量とを有する血液滑性付与剤、又は当該血液滑性付与剤を含む血液滑性付与剤含有組成物を塗布し、その排泄口当接域に、血液滑性付与剤含有領域を形成するステップ、そして

上記トップシートの着衣側面を形成すべき面の上に、上記吸収体、及び上記バックシートを積層し、吸収性物品を形成するステップを含み、

上記血液滑性付与剤含有領域において、上記トップシートの着衣側面の上記血液滑性付与剤の量が、上記トップシートの肌側面の上記血液滑性付与剤の量よりも多い、

上記方法。

[0260] [J 1 3]

液透過性のトップシートと、吸収体と、液不透過性のバックシートと、上記トップシート及び吸収体の間のセカンドシートとを有する吸収性物品の製造方法であって、次の各ステップ、

上記セカンドシートの肌側面を形成すべき面に、 40°C における $0.01 \sim 80 \text{ mm}^2/\text{s}$ の動粘度と、 $0.01 \sim 4.0$ 質量%の抱水率と、 $1,000$ 未満の重量平均分子量とを有する血液滑性付与剤、又は当該血液滑性付与剤を含む血液滑性付与剤含有組成物を塗布し、その排泄口当接域に血液滑性付与剤含有領域を形成するステップ、そして

上記セカンドシートの肌側面を形成すべき面の上に、上記トップシートを積層し、そして上記セカンドシートの着衣側面を形成すべき面の上に、上記吸収体及び上記バックシートを積層し、吸収性物品を形成するステップを含み、

上記血液滑性付与剤含有領域において、上記トップシートの着衣側面の上記血液滑性付与剤の量が、上記トップシートの肌側面の上記血液滑性付与剤

の量よりも多く、上記血液滑性付与剤含有領域における、上記セカンドシートの肌側面の上記血液滑性付与剤の量が、上記トップシートの肌側面の上記血液滑性付与剤の量よりも多い、

上記方法。

符号の説明

- [0261]
- | | |
|---------------|-------------|
| 1 | 吸収性物品 |
| 2 | トップシート |
| 3 | 吸収体 |
| 4 | サイドフラップ |
| 5 | サイドシート |
| 6 | エンボス |
| 7 | 血液滑性付与剤含有領域 |
| 8 | バックシート |
| 9 | 血液滑性付与剤 |
| 10 | 肌側面 |
| 11 | 着衣側面 |
| 12 | セカンドシート |
| 21 | 凸部 |
| 22 | 凹部 |
| 23, 23', 23'' | 経血 |

請求の範囲

- [請求項1] 液透過性のトップシートと、液不透過性のバックシートと、前記トップシート及びバックシートの間の吸収体とを有する吸収性物品であって、
- 前記液透過性のトップシートが、排泄口当接域において、40℃における0.01～80 mm²/sの動粘度と、0.01～4.0質量%の抱水率と、1,000未満の重量平均分子量とを有する血液滑性付与剤を含む血液滑性付与剤含有領域を有し、そして
- 前記血液滑性付与剤含有領域では、前記吸収性物品の厚さ方向に重なり合う点において、前記トップシートの着衣側面の前記血液滑性付与剤の量が、前記トップシートの肌側面の前記血液滑性付与剤の量よりも多い、
- ことを特徴とする、前記吸収性物品。
- [請求項2] 前記血液滑性付与剤が、0.00～0.60のIOBをさらに有する、請求項1に記載の吸収性物品。
- [請求項3] 前記吸収性物品が、前記トップシートの着衣側面を形成すべき面に前記血液滑性付与剤、又は前記血液滑性付与剤を含む血液滑性付与剤含有組成物を塗布して、前記トップシートに前記血液滑性付与剤含有領域を形成した後、前記トップシート、前記吸収体及び前記バックシートを積層することにより形成された、請求項1又は2に記載の吸収性物品。
- [請求項4] 前記吸収性物品が、前記トップシートと、前記吸収体との間に、セカンドシートをさらに含み、前記セカンドシートが、前記血液滑性付与剤を含む前記血液滑性付与剤含有領域を含み、前記血液滑性付与剤含有領域では、前記吸収性物品の厚さ方向に重なり合う点において、前記セカンドシートの肌側面の前記血液滑性付与剤の量が、前記トップシートの肌側面の前記血液滑性付与剤の量よりも多い、請求項1又は2に記載の吸収性物品。

[請求項5] 前記吸収性物品が、前記セカンドシートの肌側面を形成すべき面に前記血液滑性付与剤、又は前記血液滑性付与剤を含む血液滑性付与剤含有組成物を塗布し、前記セカンドシートに血液滑性付与剤含有領域を形成した後、前記トップシート、前記セカンドシート、前記吸収体及び前記バックシートを積層することにより形成された、請求項4に記載の吸収性物品。

[請求項6] 前記血液滑性付与剤が、次の (i) ~ (i i i) 、
 (i) 炭化水素、
 (i i) (i i - 1) 炭化水素部分と、(i i - 2) 前記炭化水素部分の C - C 単結合間に挿入された、カルボニル基 (- C O -) 及びオキシ基 (- O -) から成る群から選択される、一又は複数の、同一又は異なる基とを有する化合物、及び

(i i i) (i i i - 1) 炭化水素部分と、(i i i - 2) 前記炭化水素部分の C - C 単結合間に挿入された、カルボニル基 (- C O -) 及びオキシ基 (- O -) から成る群から選択される、一又は複数の、同一又は異なる基と、(i i i - 3) 前記炭化水素部分の水素原子を置換する、カルボキシ基 (- C O O H) 及びヒドロキシ基 (- O H) から成る群から選択される、一又は複数の、同一又は異なる基とを有する化合物、

並びにそれらの任意の組み合わせから成る群から選択され、

ここで、(i i) 又は (i i i) の化合物において、オキシ基が2つ以上挿入されている場合には、各オキシ基は隣接していない、

請求項1 ~ 5 のいずれか一項に記載の吸収性物品。

[請求項7] 前記血液滑性付与剤が、次の (i') ~ (i i i') 、
 (i') 炭化水素、
 (i i') (i i' - 1) 炭化水素部分と、(i i' - 2) 前記炭化水素部分の C - C 単結合間に挿入された、カルボニル結合 (- C O -) 、エステル結合 (- C O O -) 、カーボネート結合 (- O C O

Ｏ－）、及びエーテル結合（－Ｏ－）から成る群から選択される、一又は複数の、同一又は異なる結合とを有する化合物、及び

(i i i') (i i i' - 1) 炭化水素部分と、(i i i' - 2) 前記炭化水素部分の C - C 単結合間に挿入された、カルボニル結合（－C O－）、エステル結合（－C O O－）、カーボネート結合（－O C O O－）、及びエーテル結合（－O－）から成る群から選択される、一又は複数の、同一又は異なる結合と、(i i i' - 3) 前記炭化水素部分の水素原子を置換する、カルボキシル基（－C O O H）及びヒドロキシル基（－O H）から成る群から選択される、一又は複数の、同一又は異なる基とを有する化合物、

並びにそれらの任意の組み合わせから成る群から選択され、

ここで、(i i') 又は (i i i') の化合物において、2 以上の同一又は異なる結合が挿入されている場合には、各結合は隣接していない、

請求項 1 ～ 6 のいずれか一項に記載の吸収性物品。

[請求項 8]

前記血液滑性付与剤が、次の (A) ～ (F) 、

(A) (A 1) 鎖状炭化水素部分と、前記鎖状炭化水素部分の水素原子を置換する 2 ～ 4 個のヒドロキシル基とを有する化合物と、(A 2) 鎖状炭化水素部分と、前記鎖状炭化水素部分の水素原子を置換する 1 個のカルボキシル基とを有する化合物とのエステル、

(B) (B 1) 鎖状炭化水素部分と、前記鎖状炭化水素部分の水素原子を置換する 2 ～ 4 個のヒドロキシル基とを有する化合物と、(B 2) 鎖状炭化水素部分と、前記鎖状炭化水素部分の水素原子を置換する 1 個のヒドロキシル基とを有する化合物とのエーテル、

(C) (C 1) 鎖状炭化水素部分と、前記鎖状炭化水素部分の水素原子を置換する、2 ～ 4 個のカルボキシル基とを含むカルボン酸、ヒドロキシ酸、アルコキシ酸又はオキソ酸と、(C 2) 鎖状炭化水素部分と、前記鎖状炭化水素部分の水素原子を置換する 1 個のヒドロキ

シル基とを有する化合物とのエステル、

(D) 鎖状炭化水素部分と、前記鎖状炭化水素部分のC-C単結合間に挿入された、エーテル結合(-O-)、カルボニル結合(-CO-)、エステル結合(-COO-)、及びカーボネート結合(-OCOO-)から成る群から選択されるいずれか1つの結合とを有する化合物、

(E) ポリオキシC₃~C₆アルキレングリコール、又はそのアルキルエステル若しくはアルキルエーテル、及び

(F) 鎖状炭化水素、

並びにそれらの任意の組み合わせから成る群から選択される、請求項1~7のいずれか一項に記載の吸収性物品。

[請求項9]

前記血液滑性付与剤が、(a₁) 鎖状炭化水素テトラオールと少なくとも1の脂肪酸とのエステル、(a₂) 鎖状炭化水素トリオールと少なくとも1の脂肪酸とのエステル、(a₃) 鎖状炭化水素ジオールと少なくとも1の脂肪酸とのエステル、(b₁) 鎖状炭化水素テトラオールと少なくとも1の脂肪族1価アルコールとのエーテル、(b₂) 鎖状炭化水素トリオールと少なくとも1の脂肪族1価アルコールとのエーテル、(b₃) 鎖状炭化水素ジオールと少なくとも1の脂肪族1価アルコールとのエーテル、(c₁) 4個のカルボキシル基を有する鎖状炭化水素テトラカルボン酸、ヒドロキシ酸、アルコキシ酸又はオキソ酸と、少なくとも1の脂肪族1価アルコールとのエステル、(c₂) 3個のカルボキシル基を有する鎖状炭化水素トリカルボン酸、ヒドロキシ酸、アルコキシ酸又はオキソ酸と、少なくとも1の脂肪族1価アルコールとのエステル、(c₃) 2個のカルボキシル基を有する鎖状炭化水素ジカルボン酸、ヒドロキシ酸、アルコキシ酸又はオキソ酸と、少なくとも1の脂肪族1価アルコールとのエステル、(d₁) 脂肪族1価アルコールと脂肪族1価アルコールとのエーテル、(d₂) ジアルキルケトン、(d₃) 脂肪酸と脂肪族1価アルコールとのエ

ステル、(d₄) ジアルキルカーボネート、(e₁) ポリオキシC₃～C₆アルキレングリコール、(e₂) ポリオキシC₃～C₆アルキレングリコールと少なくとも1の脂肪酸とのエステル、(e₃) ポリオキシC₃～C₆アルキレングリコールと少なくとも1の脂肪族1価アルコールとのエーテル、及び(f₁) 鎖状アルカン、並びにそれらの任意の組み合わせから成る群から選択される、請求項1～8のいずれか一項に記載の吸収性物品。

[請求項10] 前記トップシート及びセカンドシートが、それぞれ、不織布、織布及び開孔フィルムから成る群から選択され、前記血液滑性付与剤含有領域において、前記血液滑性付与剤が、前記不織布若しくは織布の繊維の表面、又は前記開孔フィルムの表面に、液滴状又は粒子状で付着している、請求項1～9のいずれか一項に記載の吸収性物品。

[請求項11] 生理用ナプキン又はパンティーライナーである、請求項1～10のいずれか一項に記載の吸収性物品。

[請求項12] 液透過性のトップシートと、液不透過性のバックシートと、前記液透過性のトップシート及び液不透過性のバックシートの間の吸収体とを有する吸収性物品の製造方法であって、次の各ステップ、

前記トップシートの着衣側面を形成すべき面に、40℃における0.01～80mm²/sの動粘度と、0.01～4.0質量%の抱水率と、1,000未満の重量平均分子量とを有する血液滑性付与剤、又は当該血液滑性付与剤を含む血液滑性付与剤含有組成物を塗布し、その排泄口当接域に、血液滑性付与剤含有領域を形成するステップ、そして

前記トップシートの着衣側面を形成すべき面の上に、前記吸収体、及び前記バックシートを積層し、吸収性物品を形成するステップを含み、

前記血液滑性付与剤含有領域において、前記トップシートの着衣側面の前記血液滑性付与剤の量が、前記トップシートの肌側面の前記血

液滑性付与剤の量よりも多い、

前記方法。

[請求項13]

液透過性のトップシートと、吸収体と、液不透過性のバックシートと、前記トップシート及び吸収体の間のセカンドシートとを有する吸収性物品の製造方法であって、次の各ステップ、

前記セカンドシートの肌側面を形成すべき面に、40℃における0.01～80 mm²/sの動粘度と、0.01～4.0質量%の抱水率と、1,000未満の重量平均分子量とを有する血液滑性付与剤、又は当該血液滑性付与剤を含む血液滑性付与剤含有組成物を塗布し、その排泄口当接域に血液滑性付与剤含有領域を形成するステップ、そして

前記セカンドシートの肌側面を形成すべき面の上に、前記トップシートを積層し、そして前記セカンドシートの着衣側面を形成すべき面の上に、前記吸収体及び前記バックシートを積層し、吸収性物品を形成するステップを含み、

前記血液滑性付与剤含有領域において、前記トップシートの着衣側面の前記血液滑性付与剤の量が、前記トップシートの肌側面の前記血液滑性付与剤の量よりも多く、前記血液滑性付与剤含有領域における、前記セカンドシートの肌側面の前記血液滑性付与剤の量が、前記トップシートの肌側面の前記血液滑性付与剤の量よりも多い、

前記方法。