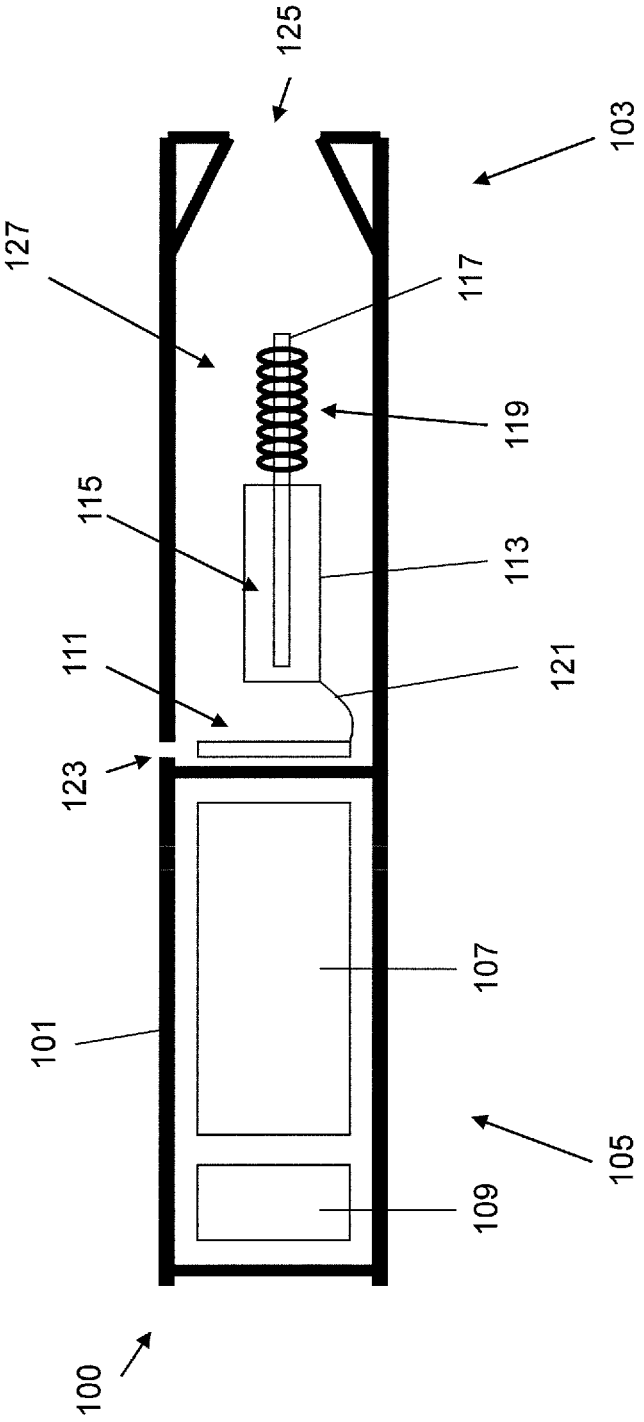
Figure 1



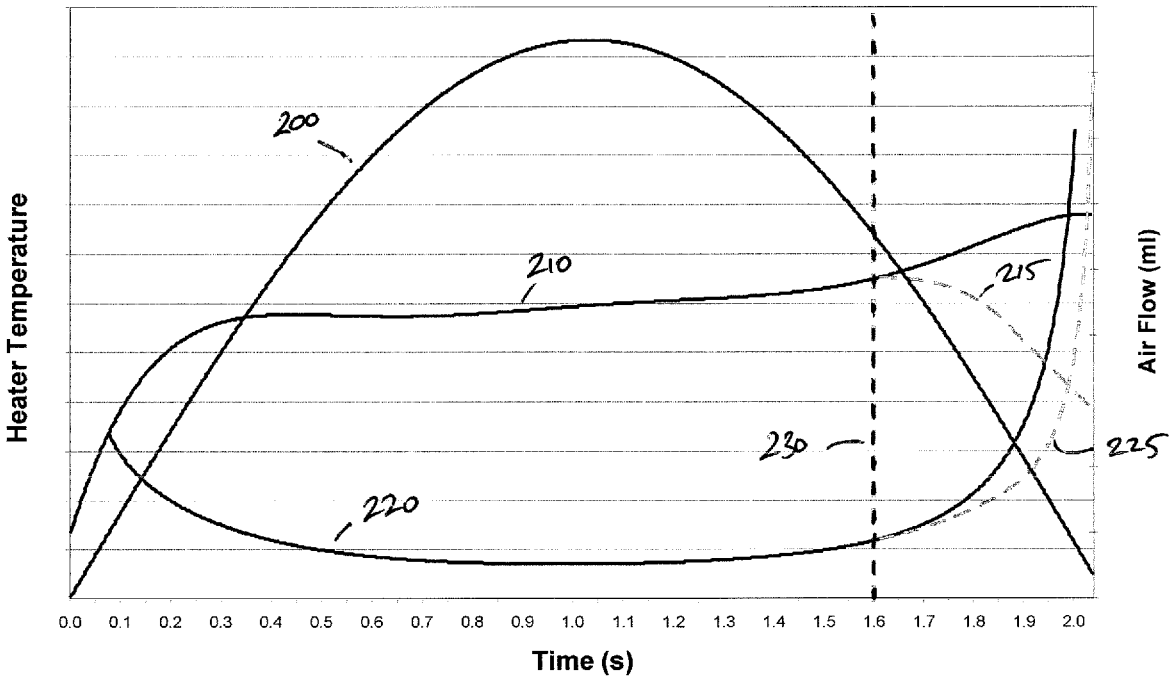

Heater Temperature
Air Flow (ml)
Time (s)
200
210
215
220
225
230
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.0

Figure 2

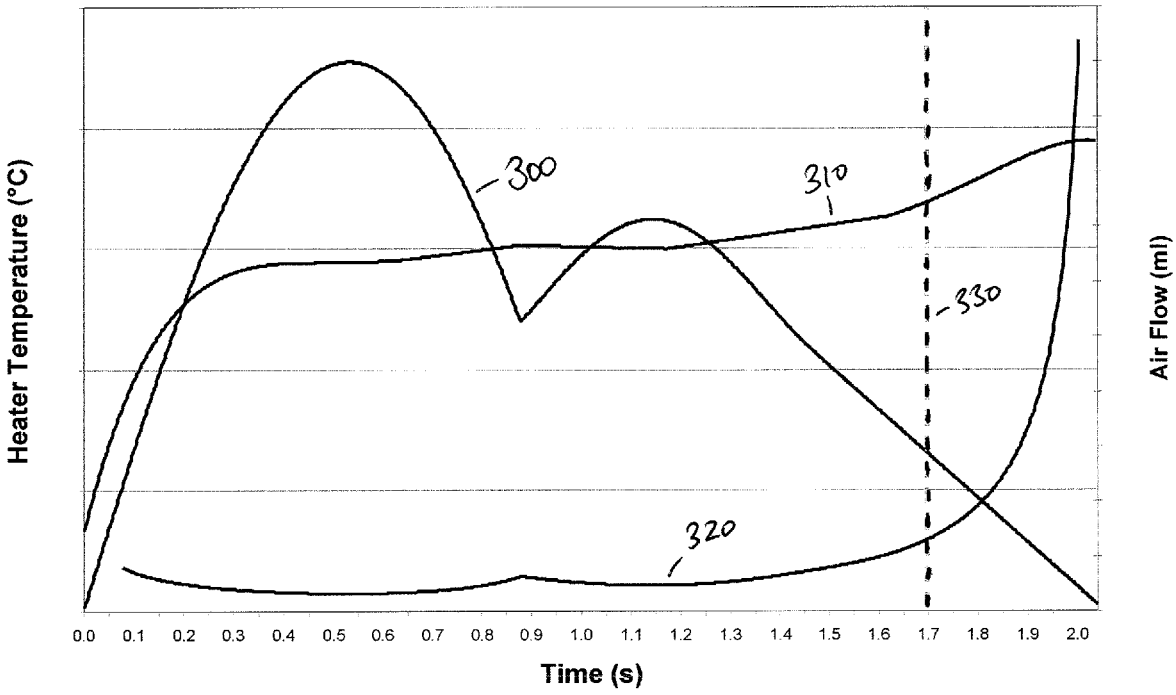

Heater Temperature (°C)
Air Flow (ml)
300
310
320
330
0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0
Time (s)

Figure 3

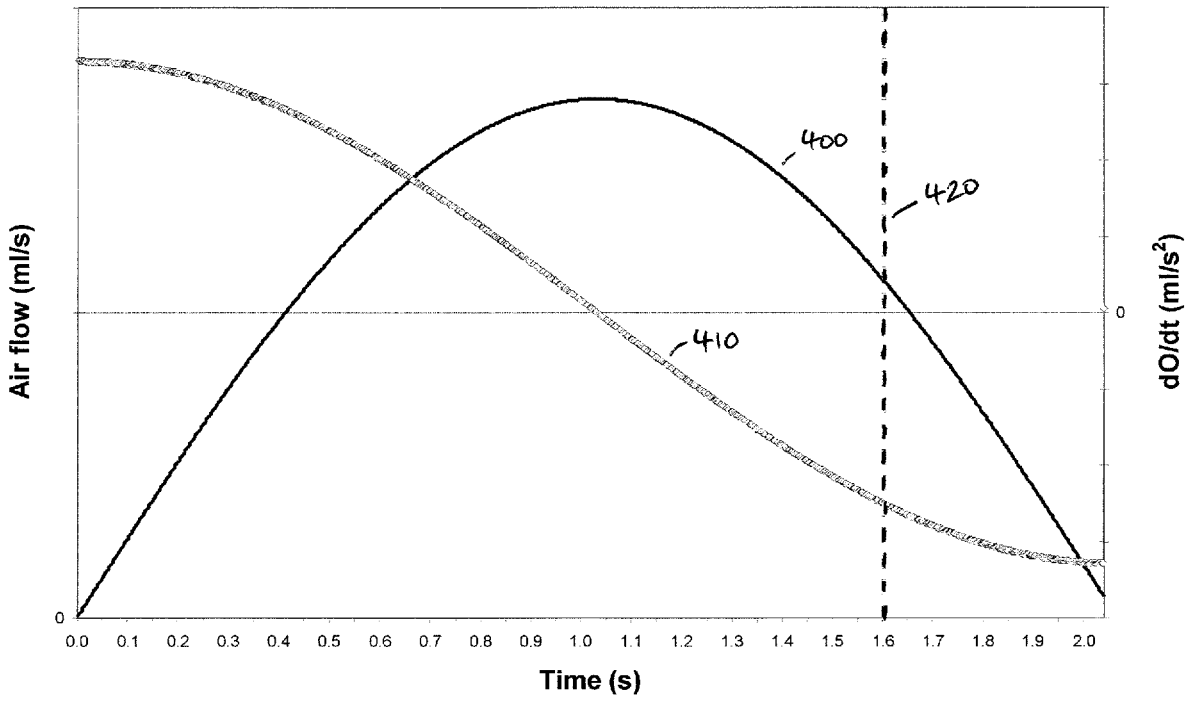

Air flow (ml/s)
dO/dt (ml/s²)
Time (s)
400
420
410
0
0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0

Figure 4

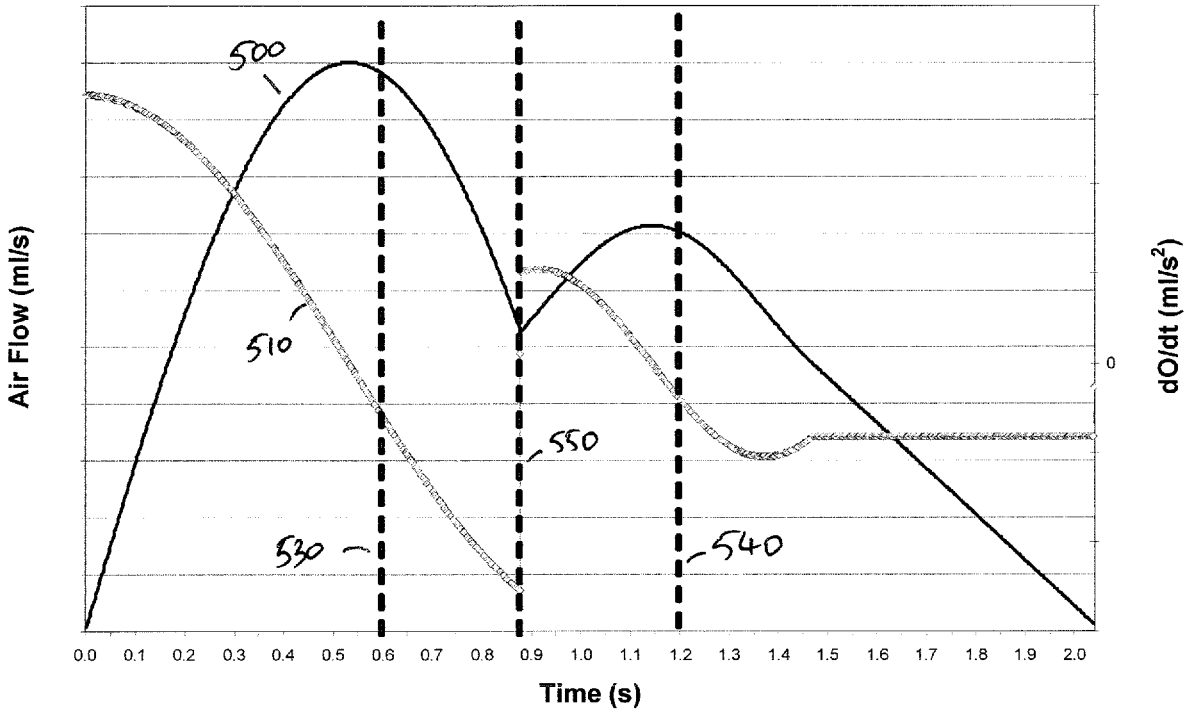

500
510
530
550
540
Air Flow (ml/s)
dO/dt (ml/s²)
0
0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0
Time (s)

Figure 5