

在至少一个上行信号存在发送冲突的情况下，执行P次比较操作，第i次比较操作用于对第一时刻存在发送冲突的N个上行信号的优先级进行比较，所述第一时刻为所述第i次比较操作的执行时刻，i的取值范围为1至P，P为小于或等于K的正整数，K和N均为大于1的整数

101

图 1

在至少一个上行信号存在发送冲突的情况下，在第四时刻对所述至少一个上行信号的优先级执行第一比较操作；其中，所述第四时刻与所述至少一个上行信号中第三目标上行信号的第二发送时刻间隔 T_2 ，且所述第四时刻位于所述第二发送时刻之前

201

图 2

向终端发送第一指示信息，所述第一指示信息用于指示所述终端在至少一个上行信号存在发送冲突的情况下，执行P次比较操作，第i次比较操作用于对第一时刻存在发送冲突的N个上行信号的优先级进行比较，所述第一时刻为所述第i次比较操作的执行时刻，i的取值范围为1至P，P为小于或等于K的正整数，K和N均为大于1的整数

301

图 3

向终端发送第三指示信息，所述第三指示信息用于指示所述终端在至少一个上行信号存在发送冲突的情况下，在第四时刻对所述至少一个上行信号的优先级执行第一比较操作；其中，所述第四时刻与所述至少一个上行信号中第三目标上行信号的第二发送时刻间隔 T_2 ，且所述第四时刻位于所述第二发送时刻之前

401

图 4

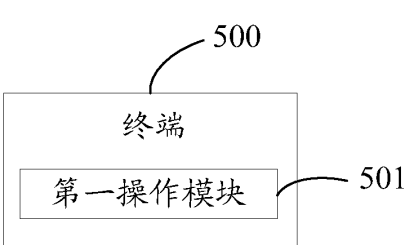


图 5

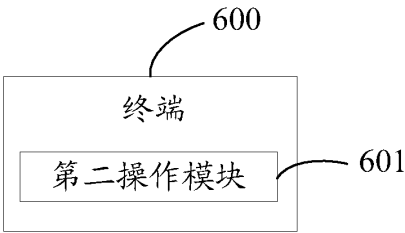


图 6

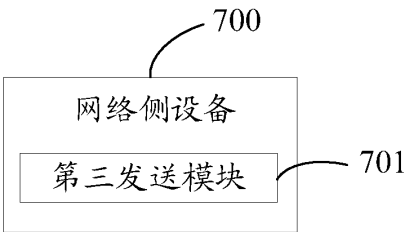


图 7

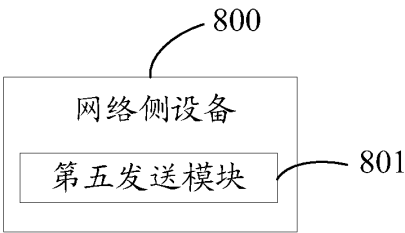


图 8

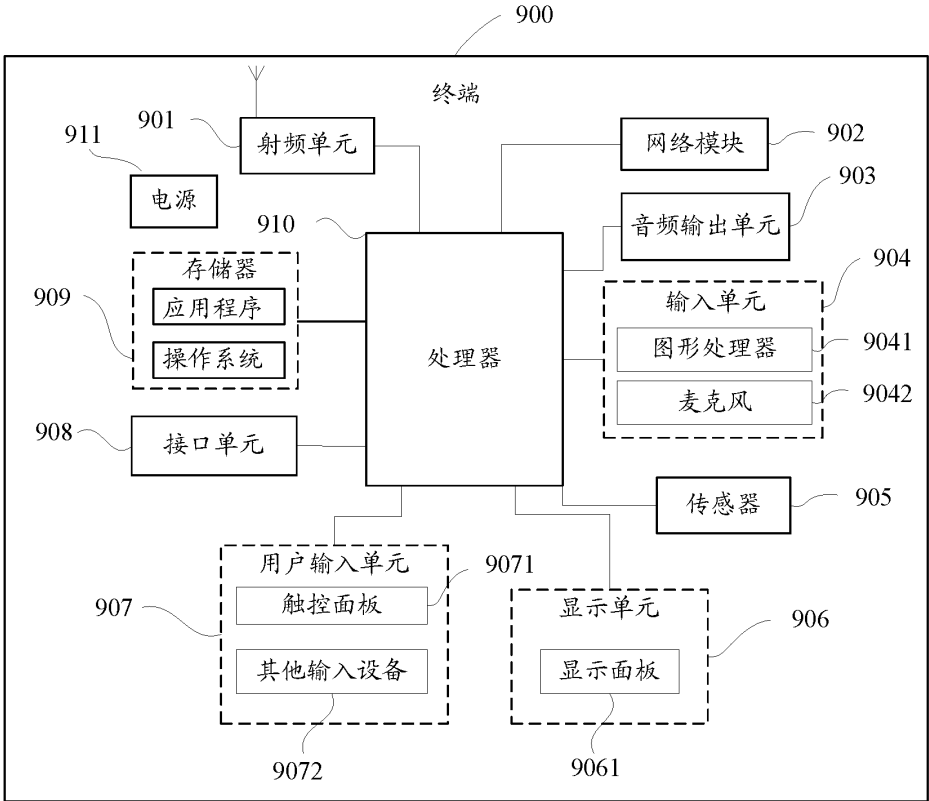


图 9

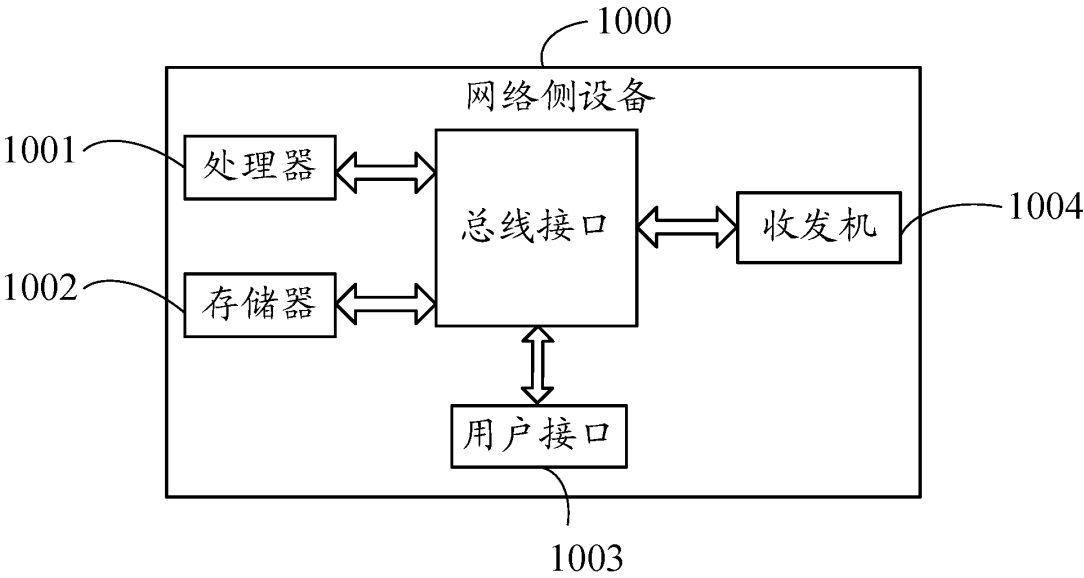


图 10