

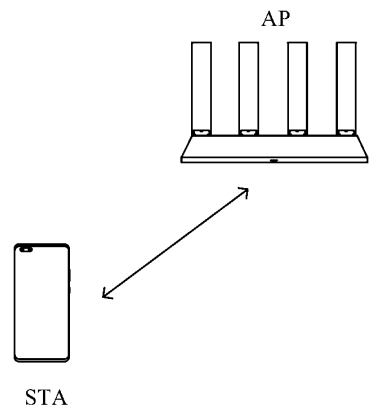


图 1

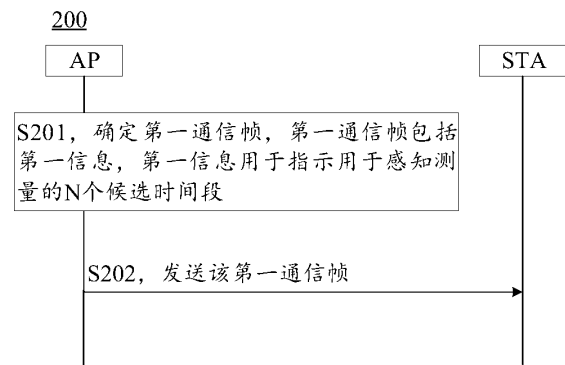


图 2

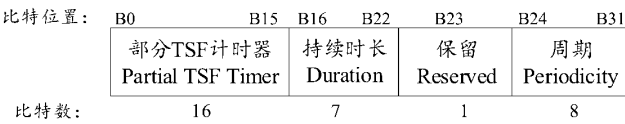


图 3




图 4

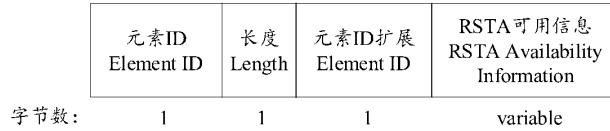


图 5




图 6

子元素ID Subelement ID	长度 Length	关联ID/非关联ID AID/USID	分配轮询 Poll Assigned	CSI变化阈值 CSI Variation Threshold	响应端对 响应端 SR2SR	保留 Reserved	可用窗 Availability Window	
比特数:	8	8	16	1	4	1	2	可变的

图 7

子元素ID Subelement ID	长度 Length	关联ID/非关联ID AID/USID	分配轮询 Poll Assigned	CSI变化阈值 CSI Variation Threshold	响应端对 响应端 SR2SR	保留 Reserved	RSTA可用窗元素 RSTA Availability Window element	
比特数:	8	8	16	1	4	1	2	64

图 8

子元素ID Subelement ID	长度 Length	关联ID/非关联ID AID/USID	分配轮询 Poll Assigned	CSI变化阈值 CSI Variation Threshold	响应端对 响应端 SR2SR	保留 Reserved	可用窗 Availability Window	
比特数:	8	8	16	1	4	1	2	64

图 9

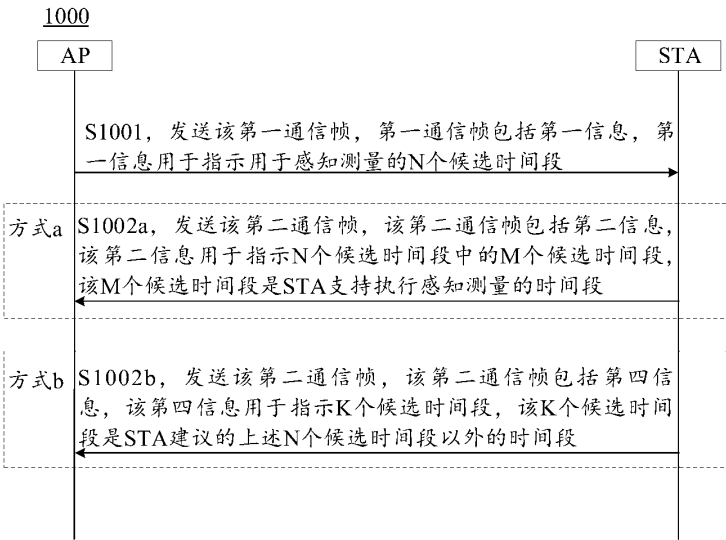


图 10

类 Category	公共功能/受保护的公共 功能对偶 Public Action/Protected Dual Of Public Action	对话令牌 Dialog Token	测量建立ID Measurement Setup ID	状态码 Status Code	分配的可用窗 Assigned Availability Window
字节数:	1	1	1	2	可变的

图 11

类 Category	公共功能/受保护的公共 功能对偶 Public Action/Protected Dual Of Public Action	对话令牌 Dialog Token	测量建立ID Measurement Setup ID	状态码 Status Code	感知测量参数元素 Sensing Measurement Parameters element	分配的可用窗 Assigned Availability Window
字节数:	1	1	1	2	0或可变的	可变的

图 12



图 13

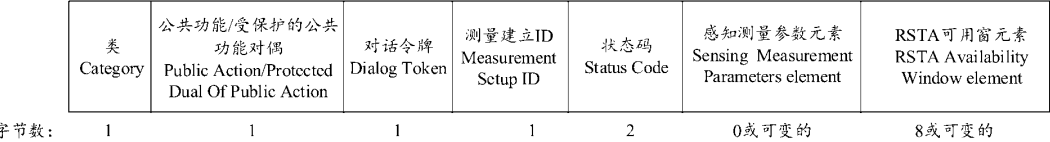


图 14

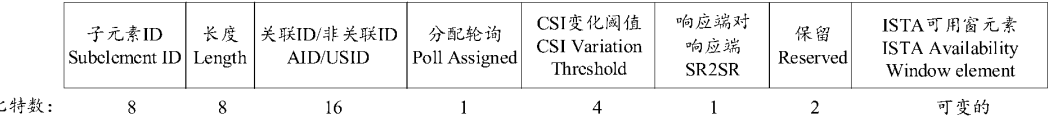


图 15

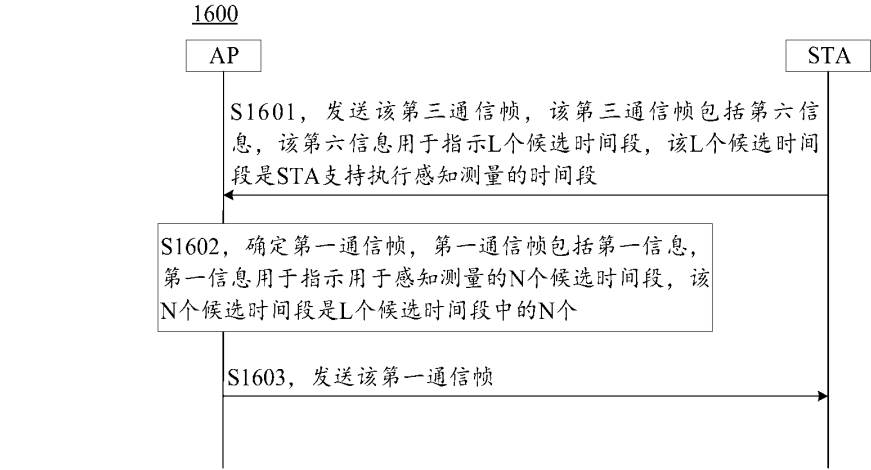


图 16

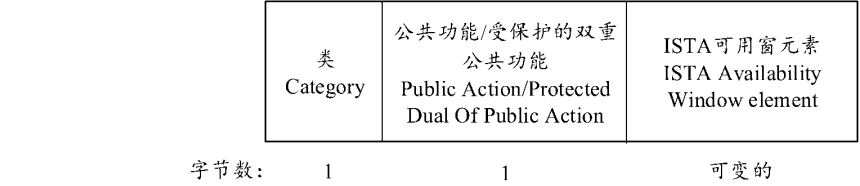


图 17

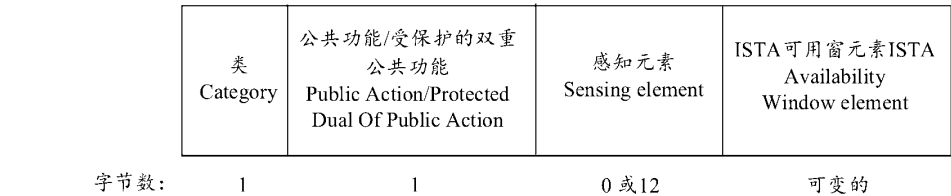


图 18

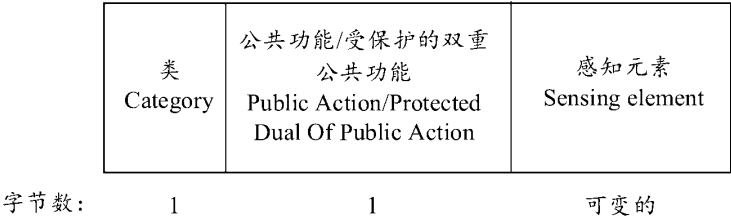


图 19

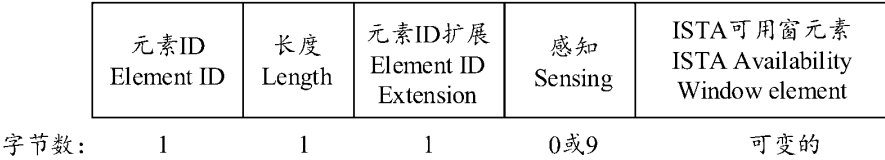


图 20

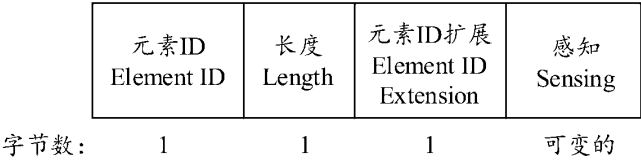


图 21

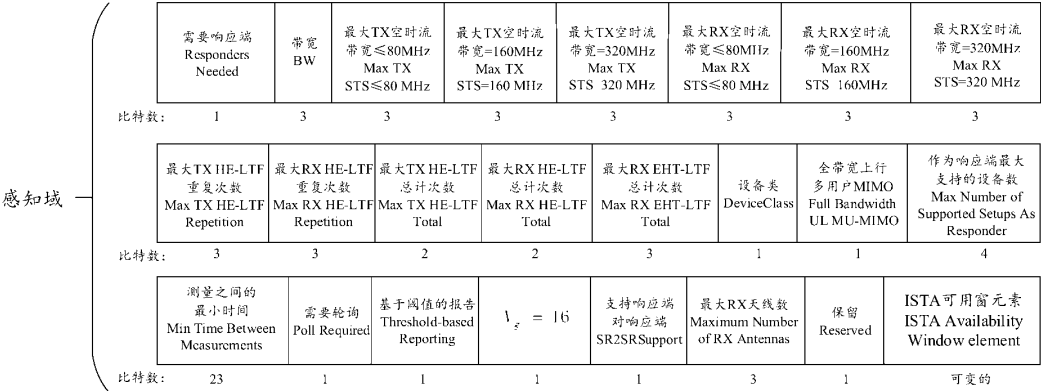


图 22

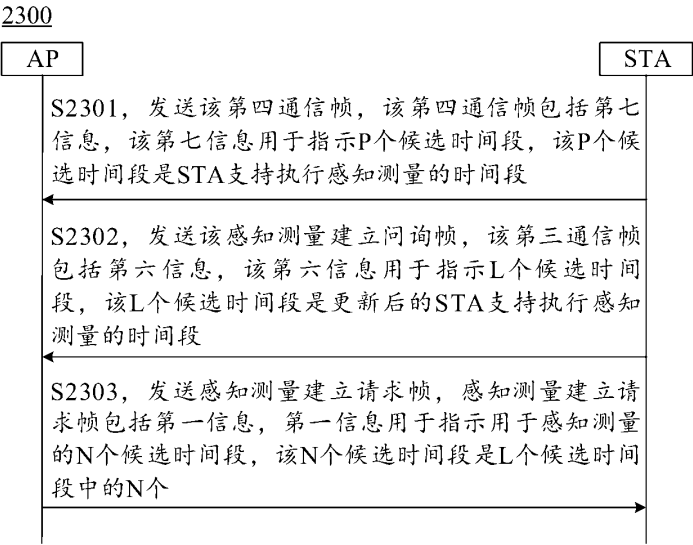


图 23




图 24

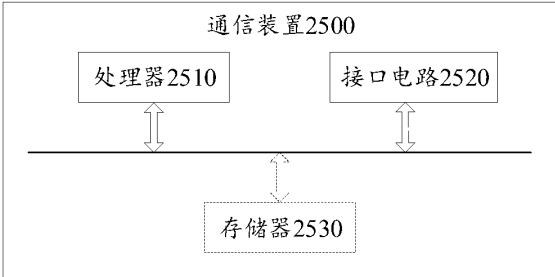


图 25