

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局(43) 国際公開日
2006年3月30日 (30.03.2006)

PCT


(10) 国際公開番号
WO 2006/033259 A1

- (51) 国際特許分類:
G06T 17/40 (2006.01) G06T 3/00 (2006.01)
G06T 15/00 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2005/016777
- (22) 国際出願日: 2005年9月12日 (12.09.2005)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願2004-273846 2004年9月21日 (21.09.2004) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): コナミ株式会社 (KONAMI CORPORATION) [JP/JP]; 〒1006330 東京都千代田区丸の内2丁目4番1号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 大久保 建 (OKUBO, Takeshi) [JP/JP]; 〒1006330 東京都千代田区丸の内2丁目4番1号 コナミ株式会社内 Tokyo (JP).
- (74) 代理人: 石井裕一郎 (ISHII, Yuichiro); 〒1010054 東京都千代田区神田錦町二丁目7番地 協販ビル8階 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KM, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG,

[続葉有]

(54) Title: IMAGE PROCESSING DEVICE, IMAGE PROCESSING METHOD, INFORMATION RECORDING MEDIUM, AND PROGRAM

(54) 発明の名称: 画像処理装置、画像処理方法、情報記録媒体、ならびに、プログラム

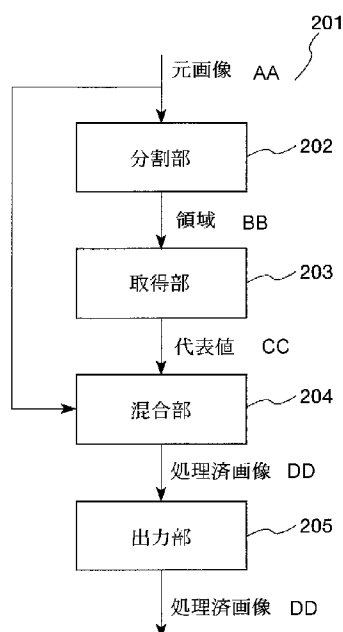

AA...ORIGINAL IMAGE
202...DIVIDING SECTION
BB...AREA
203...ACQUIRING SECTION
CC...REPRESENTATIVE VALUE
204...MIXING SECTION
DD...PROCESSED IMAGE
205...OUTPUTTING SECTION

(57) Abstract: To produce an effect of imparting a sense of speed to an image, a dividing section (202) of an image processing device (201) divides the original image from a set of pixels into areas, an acquiring section (203) acquires a representative value of each of the divided areas from the pixel values of the pixels in the area, a mixing section (204) creates a processed image where for each pixel of the original image, the acquired representative value of the area including the pixel and the pixel value of the pixel are mixed at a predetermined mixing ratio, an output section (205) outputs the processed image, and the dividing section (202) divides the image in such a way that the shape of each of the areas is long in the direction in which the video composed of the pixels contained in the area moves.

(57) 要約: 画像にスピード感を持たせる効果を付与するため、画像処理装置 (201) の分割部 (202) は、画素の集合から元画像を複数の領域に分割し、取得部 (203) は、分割された複数の領域のそれぞれについて、当該領域に含まれる画素の画素値から当該領域に対する代表値を取得し、混合部 (204) は、当該元画像に含まれる画素のそれぞれについて、当該画素が含まれる領域に対して取得された代表値と、当該画素の画素値と、を、所定の混合比で混合した処理済画像を得て、出力部 (205) は、処理済画像を出力し、分割部 (202) は、当該複数の領域のそれぞれの形状が、当該領域に含まれる画素により構成される映像が移動する方向に長くなるように、当該画像を分割する。



CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE,
IS, IT, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR),
OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML,
MR, NE, SN, TD, TG).

2文字コード及び他の略語については、定期発行される
各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語
のガイダンスノート」を参照。

添付公開書類:

— 国際調査報告書