

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2014 年 8 月 28 日(28.08.2014)




(10) 国際公開番号
WO 2014/129138 A1

- (51) 国際特許分類:
H04Q 9/00 (2006.01) *A47H 5/00* (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2014/000658
- (22) 国際出願日: 2014 年 2 月 7 日(07.02.2014)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
61/766,843 2013 年 2 月 20 日(20.02.2013) US
- (71) 出願人: パナソニック インテレクチュアル
プロパティ コーポレーション オブ アメリ
カ (PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY
CORPORATION OF AMERICA) [US/US]; 90503 カ
リフォルニア州、トーランス、スイート 20
0、マリナー アベニュー 20000 Cali
fornia (US).
- (72) 発明者: 佐々木 崇光(SASAKI, Takamitsu). 内藤
栄一(NAITO, Eiichi).
- (74) 代理人: 小谷 悦司, 外(KOTANI, Etsuji et al.); 〒
5300005 大阪府大阪市北区中之島 2 丁目 2 番 2
号大阪中之島ビル 2 階 Osaka (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保
護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA,
BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN,
CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES,
FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN,
IR, IS, JP, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR,
LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX,
MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH,
PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK,
SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA,
UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保
護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW,
MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシ
ア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ
(AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,
GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT,
NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI
(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML,
MR, NE, SN, TD, TG).
- 添付公開書類:
— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))

(54) Title: PROGRAM AND METHOD FOR CONTROLLING INFORMATION TERMINAL

(54) 発明の名称: 情報端末の制御方法及びプログラム

【図2】

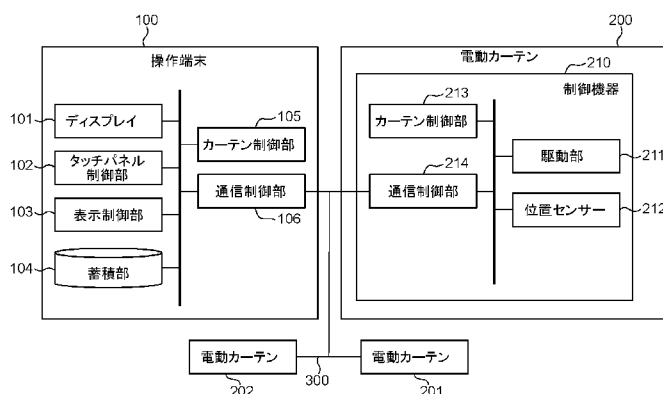

- 100 Operation terminal
101 Display
102 Touch panel control unit
103 Display control unit
104 Accumulation unit
105 Curtain control unit
106, 214 Communication control unit
200, 201, 202 Electric curtain
210 Control apparatus
211 Drive unit
212 Position sensor
213 Curtain control unit

(57) Abstract: In this control method, an operation icon for displaying an operation screen of an electric curtain device is caused to be displayed by the computer of an information terminal on a display screen of the information terminal; when the selection of the operation icon is detected, the operation screen of the electric curtain device is displayed; the operation screen includes a curtain image representing the curtain of the electric curtain device; and when a pinch-out operation is detected on the operation screen, a first opening control command for opening the curtain of the electric curtain device is output to a network.

(57) 要約: 本開示の制御方法は、情報端末のコンピュータに対して、情報端末の表示画面上に電動カーテン装置の操作画面を表示させるための操作アイコンを表示させ、操作アイコンの選択が検知されると、電動カーテン装置の操作画面を表示させ、操作画面は、電動カーテン装置のカーテンを表したカーテン画像を含み、操作画面上にてピンチアウト操作が検知されると、電動カーテン装置のカーテンを開けるための第1開制御コマンドをネットワークに出力させる。