

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2014年8月28日(28.08.2014)



(10) 国際公開番号
WO 2014/128800 A1

- (51) 国際特許分類:
H04Q 9/00 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2013/006466
- (22) 国際出願日: 2013年10月31日(31.10.2013)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
61/766,854 2013年2月20日(20.02.2013) US
61/856,243 2013年7月19日(19.07.2013) US
61/881,585 2013年9月24日(24.09.2013) US
- (71) 出願人: パナソニック インテレクチュアル
プロパティ コーポレーション オブ アメリ
カ (PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY
CORPORATION OF AMERICA) [US/US]; 90503 9
0503 カリフォルニア州, トーランス,
スイート 200, マリナー アベニュー 2
0000 California (US).
- (72) 発明者: 佐々木 崇光(SASAKI, Takamitsu). 田原
康平(TAHARA, Kohei).


- (74) 代理人: 小谷 悦司, 外(KOTANI, Etsuji et al.); 〒
5300005 大阪府大阪市北区中之島2丁目2番2
号大阪中之島ビル2階 Osaka (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保
護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA,
BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN,
CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES,
FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN,
IR, IS, JP, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR,
LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX,
MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH,
PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK,
SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA,
UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保
護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW,
MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシ
ア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ
(AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,
GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT,
NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI
(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML,
MR, NE, SN, TD, TG).

[続葉有]

(54) Title: PROGRAM AND METHOD FOR CONTROLLING INFORMATION TERMINAL

(54) 発明の名称: 情報端末の制御方法及びプログラム

[図6]

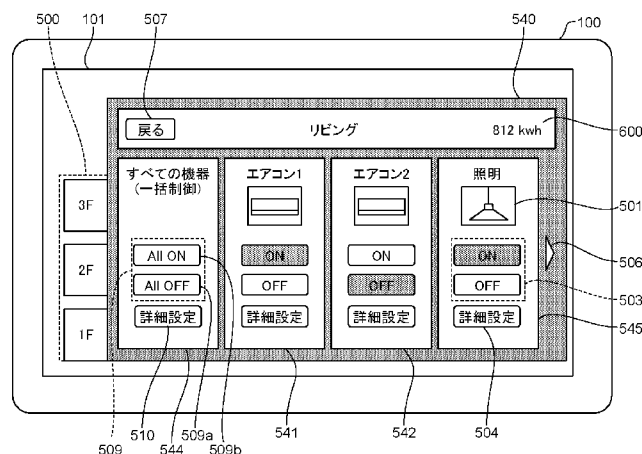

(57) Abstract: This information terminal displays a display screen representing each room contained in a building at a display, displays apparatus icons representing each of at least one subject apparatus in units of each room displayed at the display screen at the display, and when the selection of a first apparatus icon representing a first subject apparatus among the subject apparatuses has been detected, displays at the display a room screen representing the room corresponding to the selected first apparatus icon; the displayed room screen contains a first operation screen for operating a first subject apparatus corresponding to the selected first apparatus icon, and contains a second operation screen for operating a second subject apparatus that corresponds to a second apparatus icon other than the selected first apparatus icon and that is disposed in the room displayed at the room screen; and a first control command for controlling the first subject apparatus on the basis of an operation of the first operation screen is output to a network, or a second control command for controlling the second subject apparatus on the basis of an operation of the second operation screen is output to the network.

(57) 要約:

[続葉有]



添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))

情報端末は、建物に含まれる各部屋を表した表示画面をディスプレイに表示し、表示画面に表された各部屋の単位にて一以上の対象機器の各々を表した機器アイコンをディスプレイに表示し、対象機器の中の第 1 の対象機器を表した第 1 の機器アイコンの選択を検知すると、選択された第 1 の機器アイコンに対応する部屋を表した部屋画面をディスプレイに表示し、表示された部屋画面は、選択された第 1 の機器アイコンに対応する第 1 の対象機器を操作するための第 1 操作画面を含み、選択された第 1 の機器アイコン以外の第 2 の機器アイコンに対応する第 2 の対象機器であって部屋画面に表された部屋に配置された第 2 の対象機器を操作するための第 2 操作画面を含み、第 1 操作画面の操作に基づき、第 1 の対象機器を制御する第 1 制御コマンドをネットワークに出力し、または、第 2 操作画面の操作に基づき、第 2 の対象機器を制御する第 2 制御コマンドをネットワークに出力する。