

(19) 世界知的所有権機関  
国際事務局



(43) 国際公開日  
2005 年 8 月 25 日 (25.08.2005)

PCT

(10) 国際公開番号  
WO 2005/078404 A1


- (51) 国際特許分類<sup>7</sup>: G01L 9/12
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2005/002165
- (22) 国際出願日: 2005 年 2 月 14 日 (14.02.2005)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:  
特願2004-037334 2004 年 2 月 13 日 (13.02.2004) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 東京エレクトロン株式会社 (TOKYO ELECTRON LIMITED)  
[JP/JP]; 〒1078481 東京都港区赤坂五丁目 3 番 6 号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 星野 智久

- (HOSHINO, Tomohisa) [JP/JP]; 〒6600891 兵庫県尼崎市扶桑町 1-8 東京エレクトロン A T 株式会社内 Hyogo (JP).
- (74) 代理人: 伊藤 英彦, 外 (ITO, Hidehiko et al.); 〒5420082 大阪府大阪市中央区島之内 1 丁目 2 1 番 1 9 号 協和島之内ビル アイミー国際特許事務所 Osaka (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

/ 続葉有 /

(54) Title: CAPACITIVE SENSOR

(54) 発明の名称: 容量型センサ

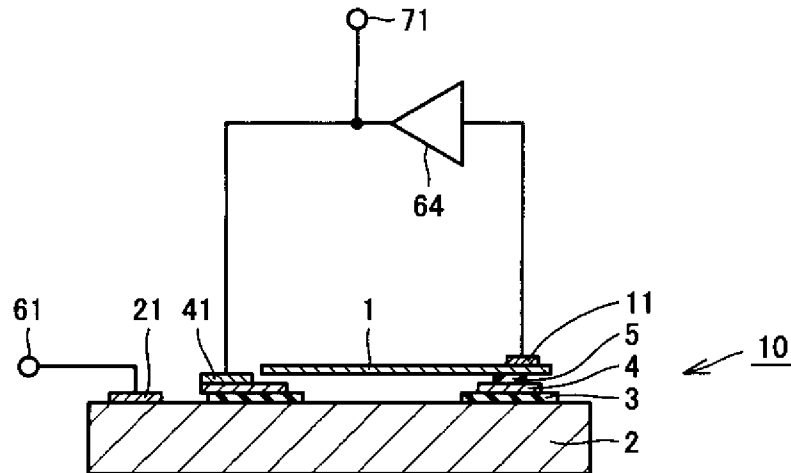

(57) Abstract: A capacitive sensor (10) in which a parasitic capacitance does not function as a capacitor and its effect on the detected capacitance can be eliminated apparently because a guard electrode (4) is arranged between a first electrode (1) and a second electrode (2), potentials of the first electrode (1) and the guard electrode (4) are equalized by bringing the AC potential difference thereof substantially to zero through a capacitive sensor detecting circuit (64), and a variation in impedance is detected between the first electrode (1) and the second electrode (2), so that the potential difference across a parasitic capacitance between first electrode (1) and the guard electrode (4) is decreased apparently or brought substantially to zero. Thus, only a capacitance variation of the capacitive sensor (10) can be detected by means of the capacitive sensor detecting circuit (64).

(57) 要約: 第 1 電極 1 と第 2 電極 2 との間にガード電極 4 を配置し、容量型センサ検出回路 6 4 により、第 1 電極 1 とガード電極 4 との交流の電位差をほぼゼロに近付けて同電位にし、かつ第 1 電極 1 および第 2 電極 2 間のインピーダンスの変化を検出するようにしたので、第 1 電極 1 とガード電極 4 との間に生じる寄生容量の両端の電位差を見かけ上小さくするかあるいはほぼゼロにすることで、寄生容量はコンデンサとして機能しないので、検出容量への影響を見かけ上なくすることができる。これにより、容量型センサ検出回路 6 4 によって容量型センサ 1 0 の容量変化量のみを検出することができる



WO 2005/078404 A1



(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各*PCT*ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

添付公開書類:

— 国際調査報告書