

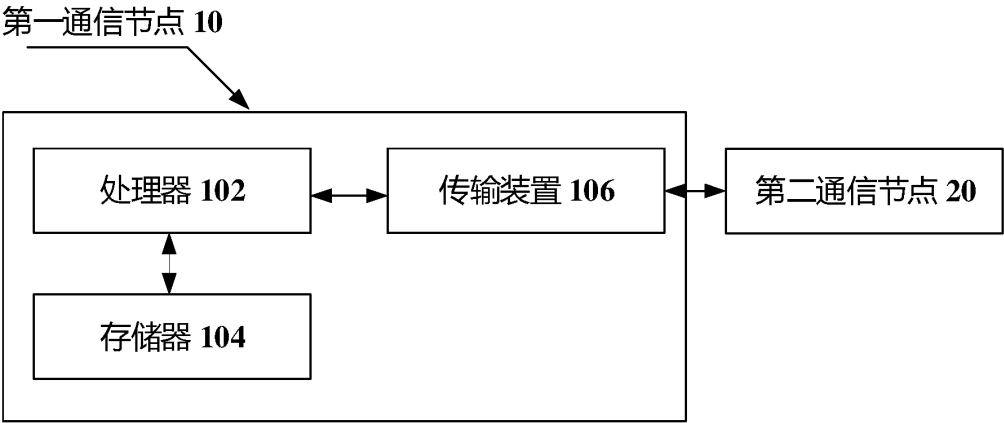


图 1

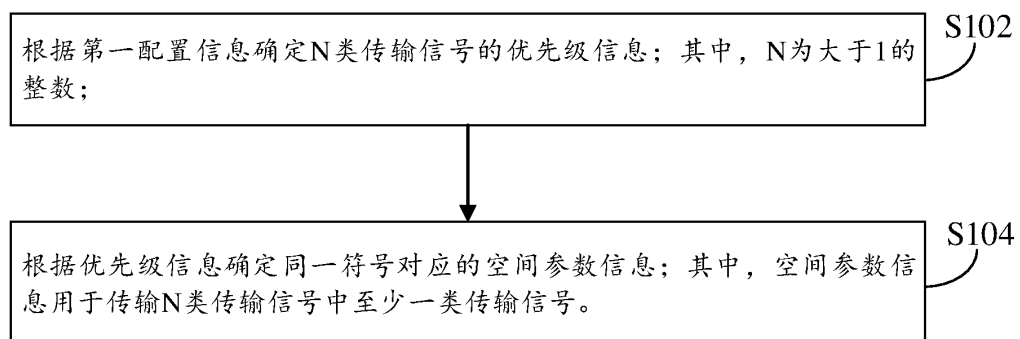


图 2

根据以下之一确定第二传输信号的空间参数：
第一传输信号、预定的传输配置指示码点TCI code point、CORESET；
其中，调度第二传输信号的物理下行控制信道和第二传输信号之间时间间隔小于第一预定阈值。

S202

图 3

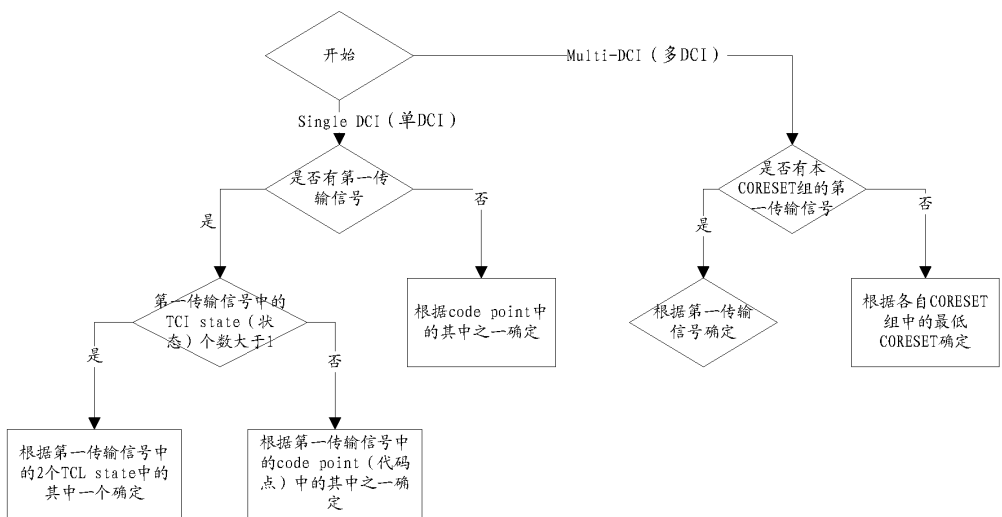


图 4

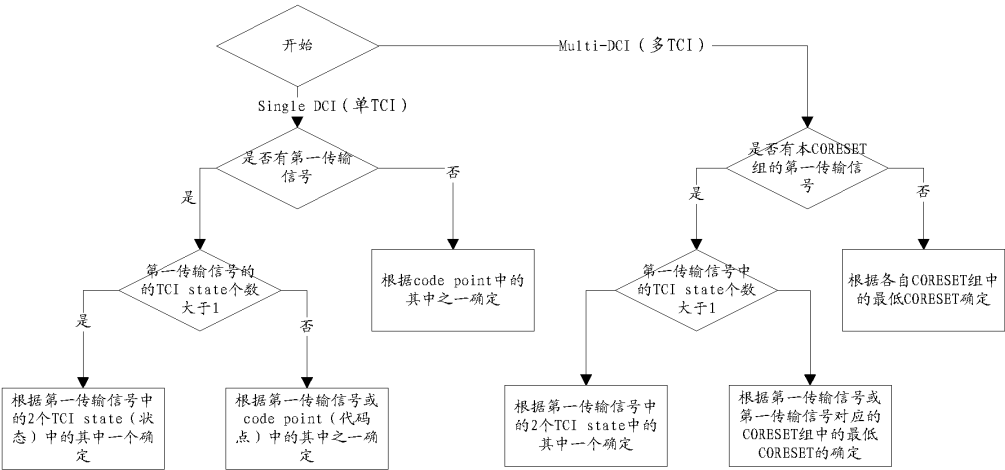


图 5

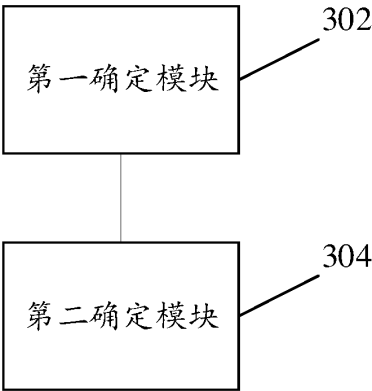


图 6

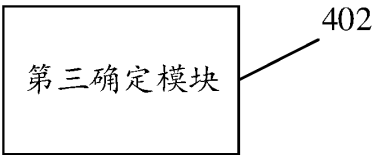


图 7