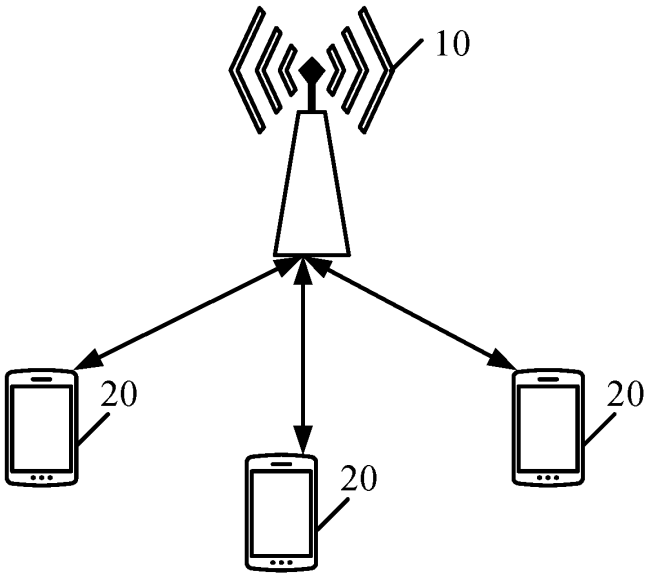


图 1

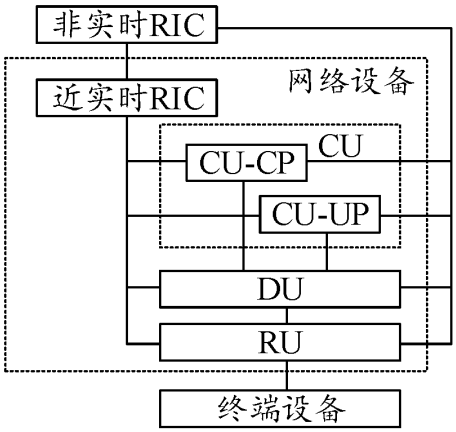


图 2

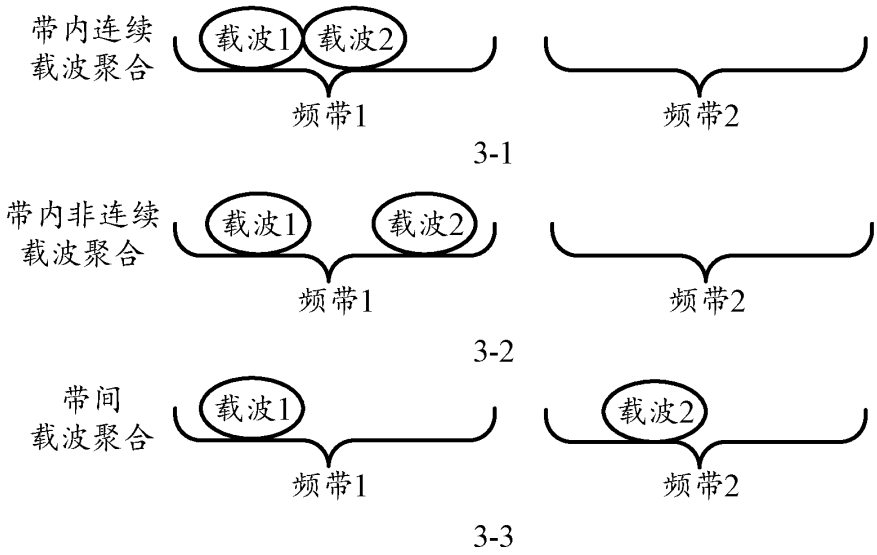

带内连续
载波聚合
载波1
载波2
频带1
频带2
3-1
带内非连续
载波聚合
载波1
载波2
频带1
频带2
3-2
带间
载波聚合
载波1
载波2
频带1
频带2
3-3

图 3

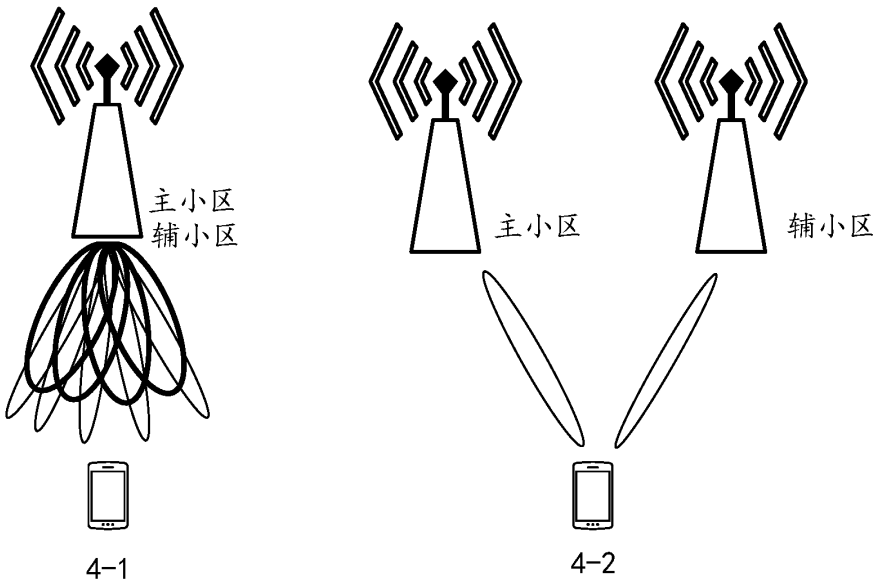

主小区
辅小区
4-1
主小区
辅小区
4-2

图 4

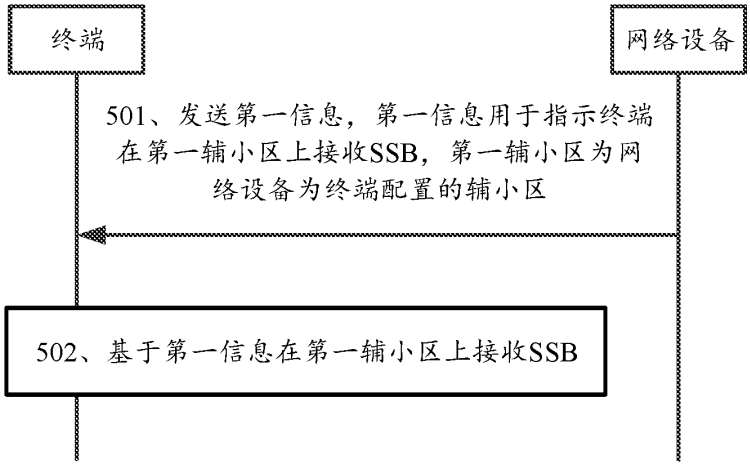

终端
网络设备
501、发送第一信息，第一信息用于指示终端在第一辅小区上接收SSB，第一辅小区为网络设备为终端配置的辅小区
502、基于第一信息在第一辅小区上接收SSB

图 5

C7	C6	C5	C4	C3	C2	C1	R
1						1	R

图 6

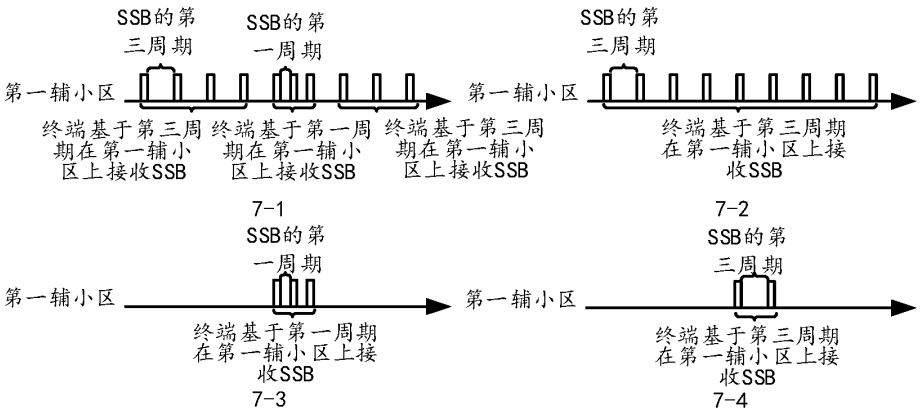


图 7

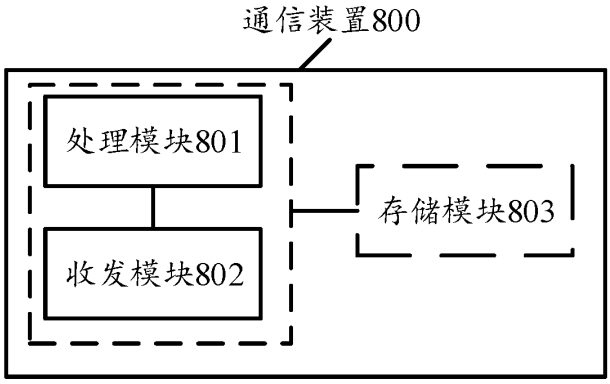


图 8

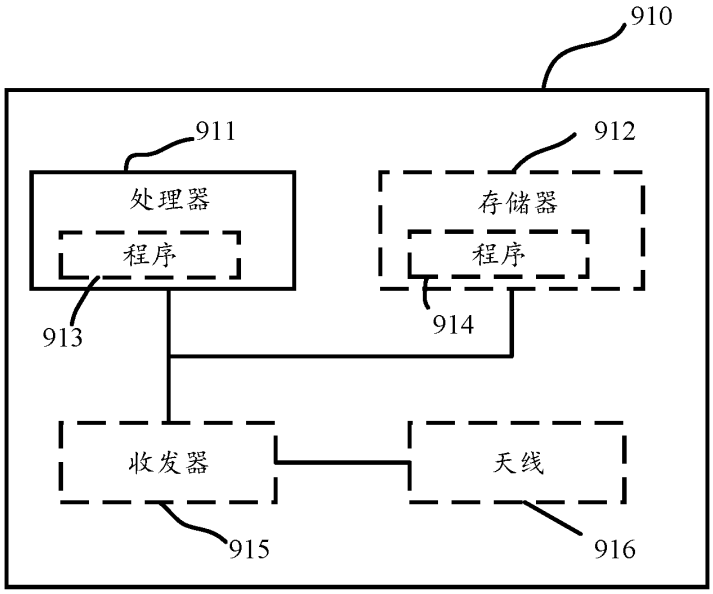


图 9