

(19) Organisation Mondiale de la
Propriété Intellectuelle
Bureau international



(43) Date de la publication internationale
07 décembre 2017 (07.12.2017)

WIPO | PCT

(10) Numéro de publication internationale
WO 2017/207907 A8

(51) Classification internationale des brevets :
A47J 27/04 (2006.01)

(21) Numéro de la demande internationale :
PCT/FR2017/051334

(22) Date de dépôt international :
29 mai 2017 (29.05.2017)

(25) Langue de dépôt : français

(26) Langue de publication : français

(30) Données relatives à la priorité :
1654920 31 mai 2016 (31.05.2016) FR

(71) Déposant : SEB S.A. [FR/FR] ; 112 Chemin du Moulin Carron, Campus SEB, 69130 ECULLY (FR).

(72) Inventeurs : DELRUE, Olivier ; 12 Rue de la Charme, 21260 SELONGEY (FR). GUEGAN, Laurent ; Le Verley, 74150 LORNAY (FR). SARTOUT, Pierre ; 1 rue Copernic, (Appt D42), 21000 DIJON (FR). PRIETO, Guillaume ; 2 ruelle du Monument, 21380 MARSANNAY LE BOIS (FR).

(74) Mandataire : SEB DEVELOPPEMENT - BOURRIERES PATRICE ; 112 Chemin du Moulin Carron, Campus SEB, CS 90229, 69134 ECULLY CEDEX (FR).

(81) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de protection nationale disponible) : AE, AG, AL, AM, AO,

(54) Title: STEAMER ACCESSORY FOR STEAM-HEATING AND/OR STEAMING FOOD IN A CONTAINER

(54) Titre : ACCESSOIRE CUISEUR VAPEUR POUR CHAUFFER ET/OU CUIRE A LA VAPEUR DES ALIMENTS CONTENUS DANS UN RÉCIPIENT

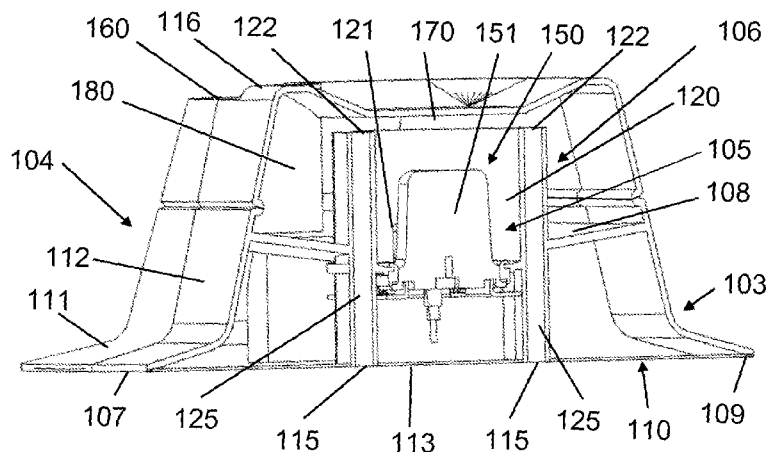


Fig. 2

(57) Abstract: The invention relates to a steamer accessory (104) comprising a water reservoir (106) communicating with the outside via a filling orifice (160), and a steam generator (105) comprising a steam production chamber (120) connected to at least one steam distribution outlet (115) provided in a lower part (110) of the steam generator (105), the water reservoir (106) communicating with the steam production chamber (120) via a water supply inlet (121). -According to the invention, the steam production chamber (120) communicates with at least one steam evacuation outlet (122) disposed higher up than the water supply inlet (121), the steam production chamber (120) being confined above the steam evacuation outlet(s) (122), the or each steam evacuation outlet (122) communicating via a duct (125) with the or one of the steam distribution outlet(s) (115). -The invention also relates to an electric steamer comprising

AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(84) États désignés (*sauf indication contraire, pour tout titre de protection régionale disponible*) : ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasién (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), européen (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Publiée:

— avec rapport de recherche internationale (Art. 21(3))

(48) Date de publication de la présente version corrigée:

01 mars 2018 (01.03.2018)

(15) Renseignements relatifs à la correction:

voir la Notice du 01 mars 2018 (01.03.2018)

a container and a lid (103) comprising a steamer accessory (104) according to the above-mentioned features.

(57) Abrégé : L'invention concerne un accessoire cuiseur vapeur (104) comprenant un réservoir d'eau (106) et un générateur de vapeur (105) comportant une chambre de production de vapeur (120) reliée à au moins une sortie de distribution de vapeur (115), le réservoir d'eau (106) communiquant avec la chambre de production de vapeur (120) par une entrée d'alimentation en eau (121). Selon l'invention, la chambre de production de vapeur (120) communique avec au moins une sortie d'évacuation de vapeur (122) disposée plus haut que l'entrée d'alimentation en eau (121), et est confinée au-dessus de la ou des sortie(s) d'évacuation de vapeur (122), la ou chaque sortie d'évacuation de vapeur (122) communiquant par un conduit (125) avec la ou l'une des sortie(s) de distribution de vapeur (115). L'invention concerne également un cuiseur vapeur électrique comportant un récipient et un couvercle (103) comprenant un accessoire cuiseur vapeur (104) selon les caractéristiques précitées.