



[図1]

図 1

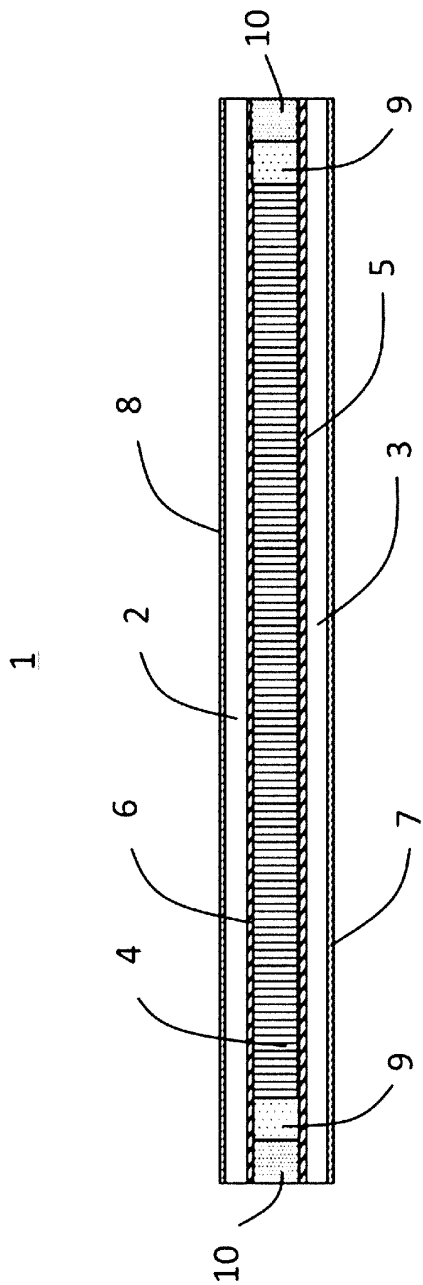

[図2A]


図 2 A

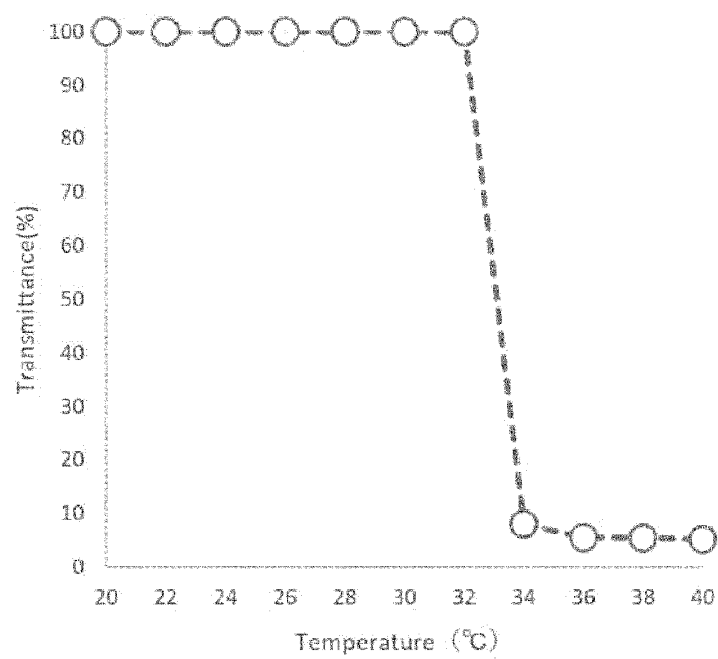

1wt% PNIPAM

[図2B]


図 2 B

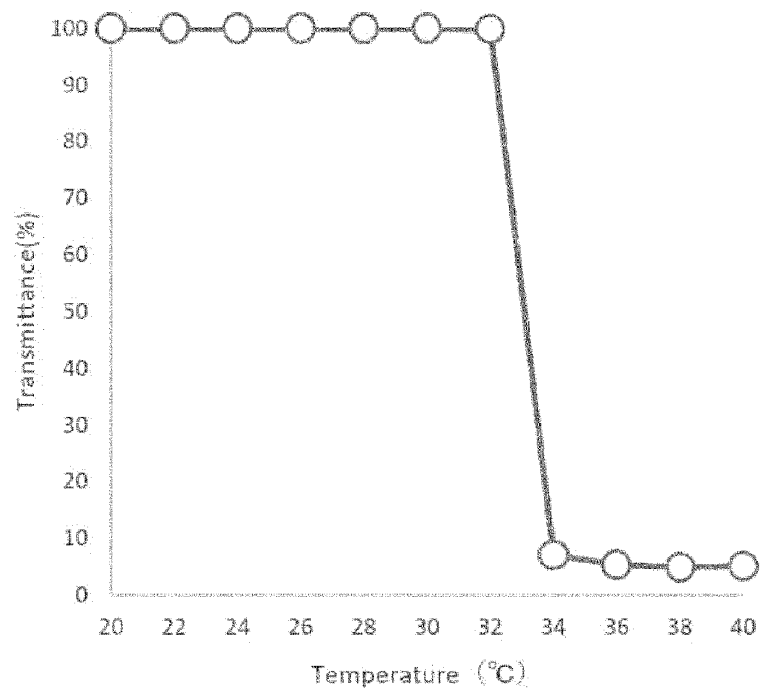

1wt% PNIPAM + 10wt% TGP

[図3A]


図 3 A

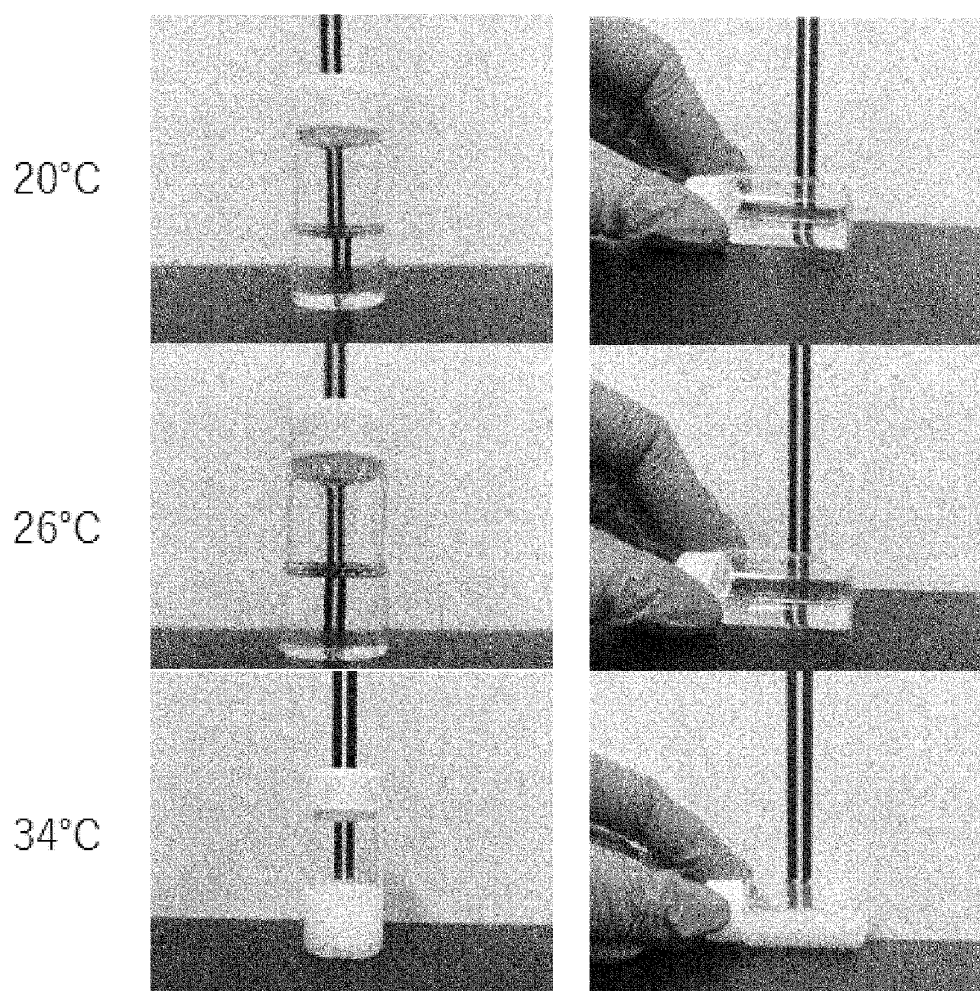

1wt% PNIPAM

[図3B]


図 3 B

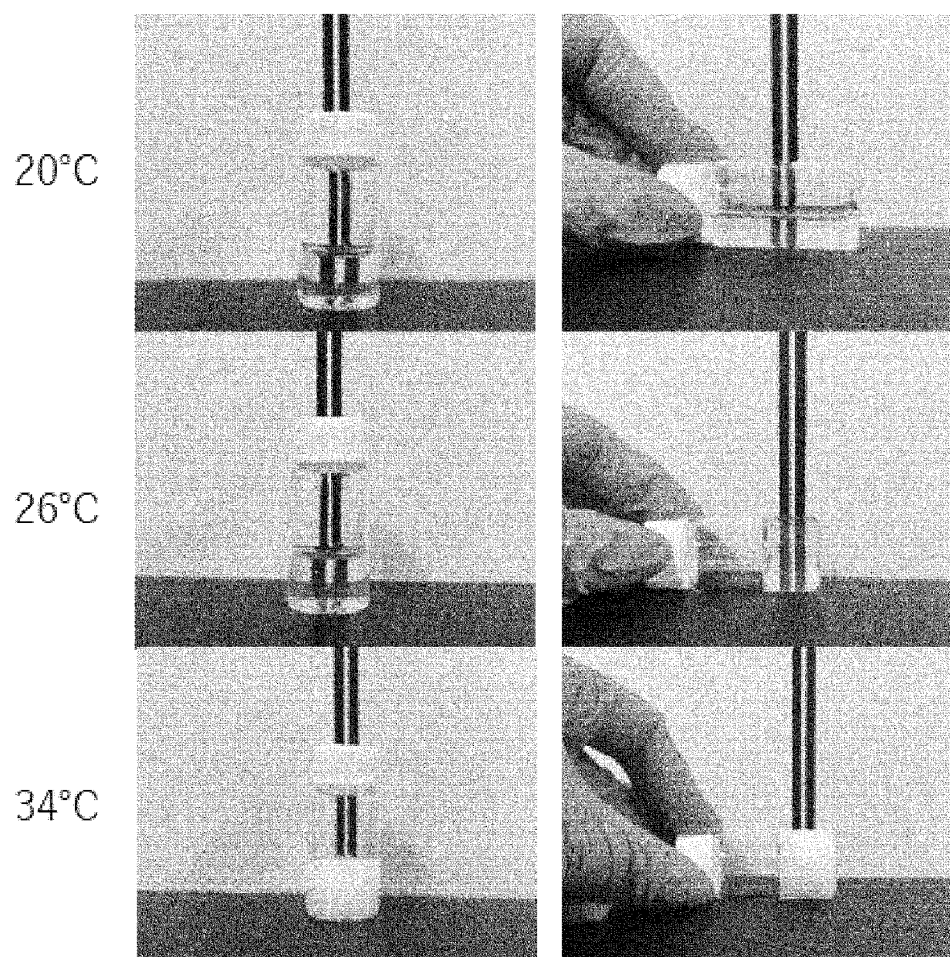

1wt% PNIPAM + 10wt% TGP

[図4A]


図 4 A

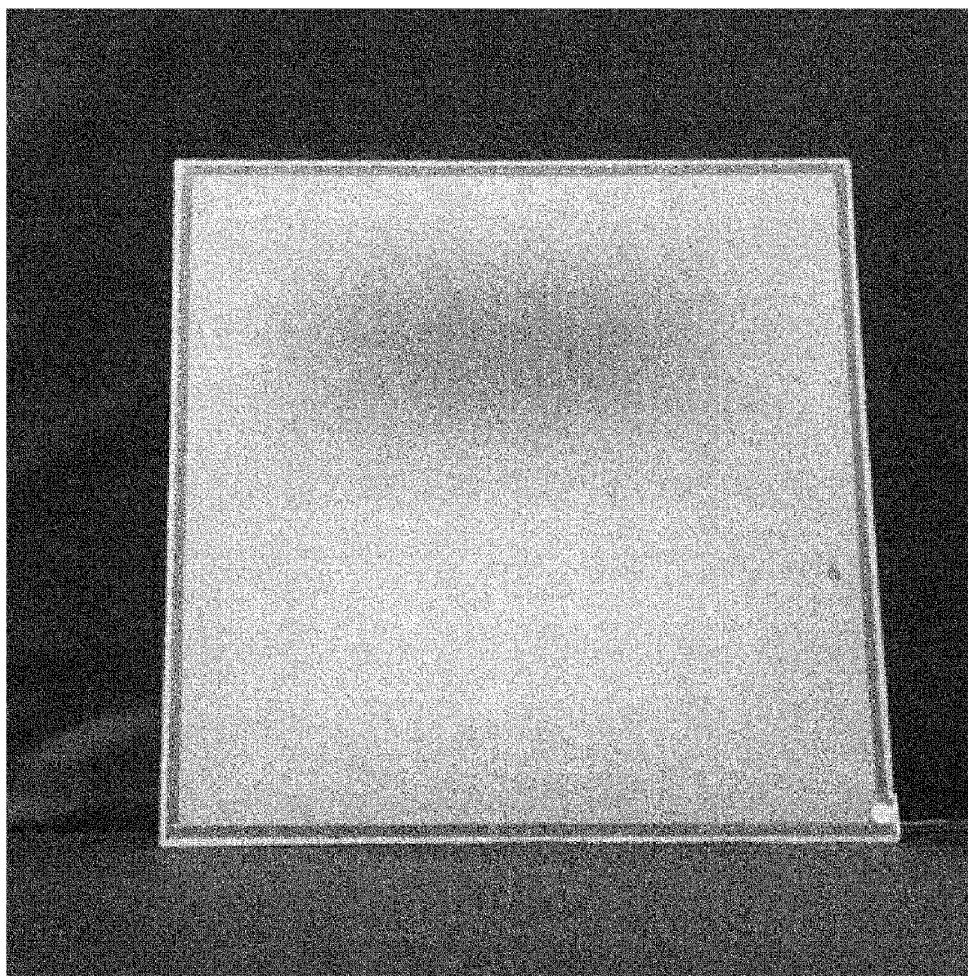

PNIPAM

[図4B]

図 4 B

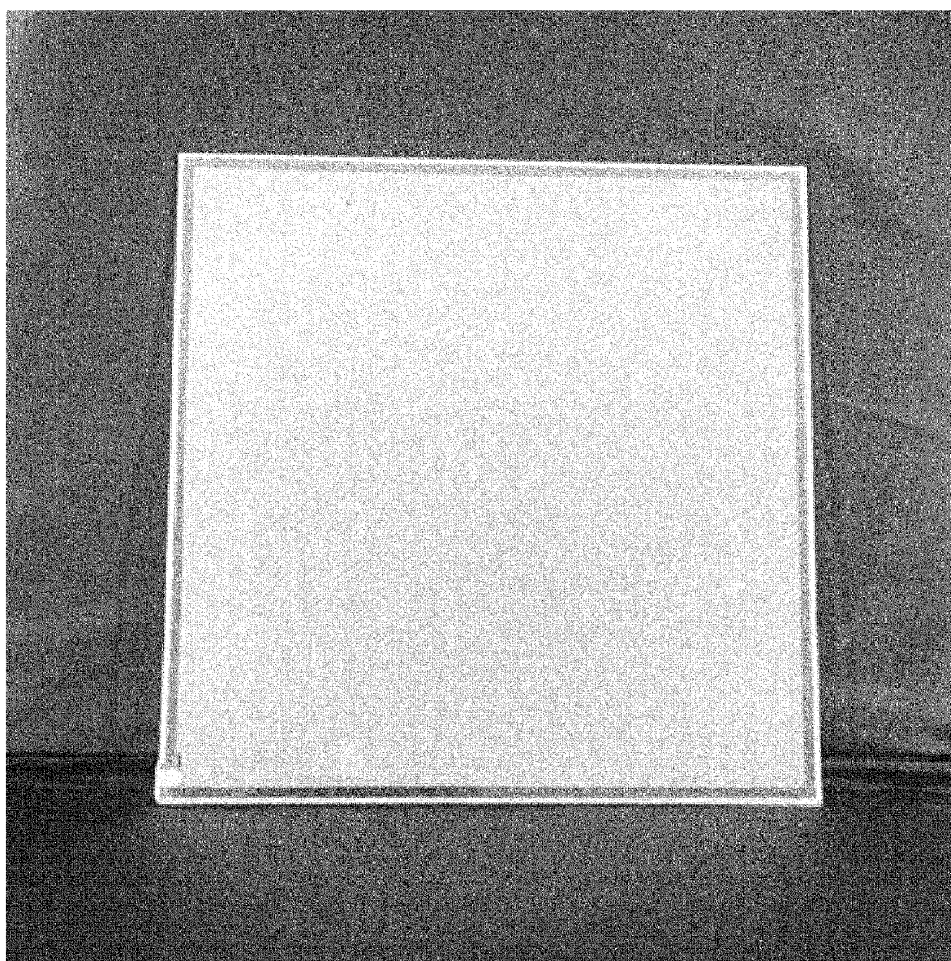


PNIPAM + TGP

[図5A]

図 5 A

FTO付ガラス

通常ガラス

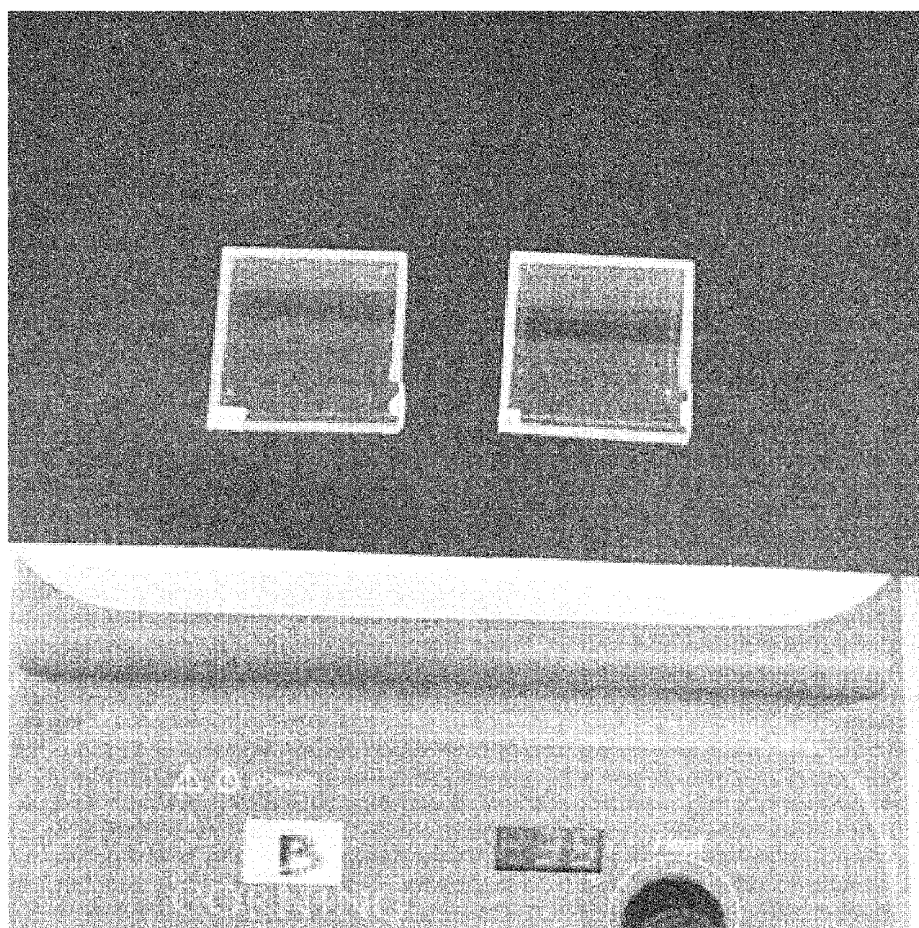


35°Cホットプレート 加温前

[図5B]

図 5 B

FTO付ガラス


通常ガラス

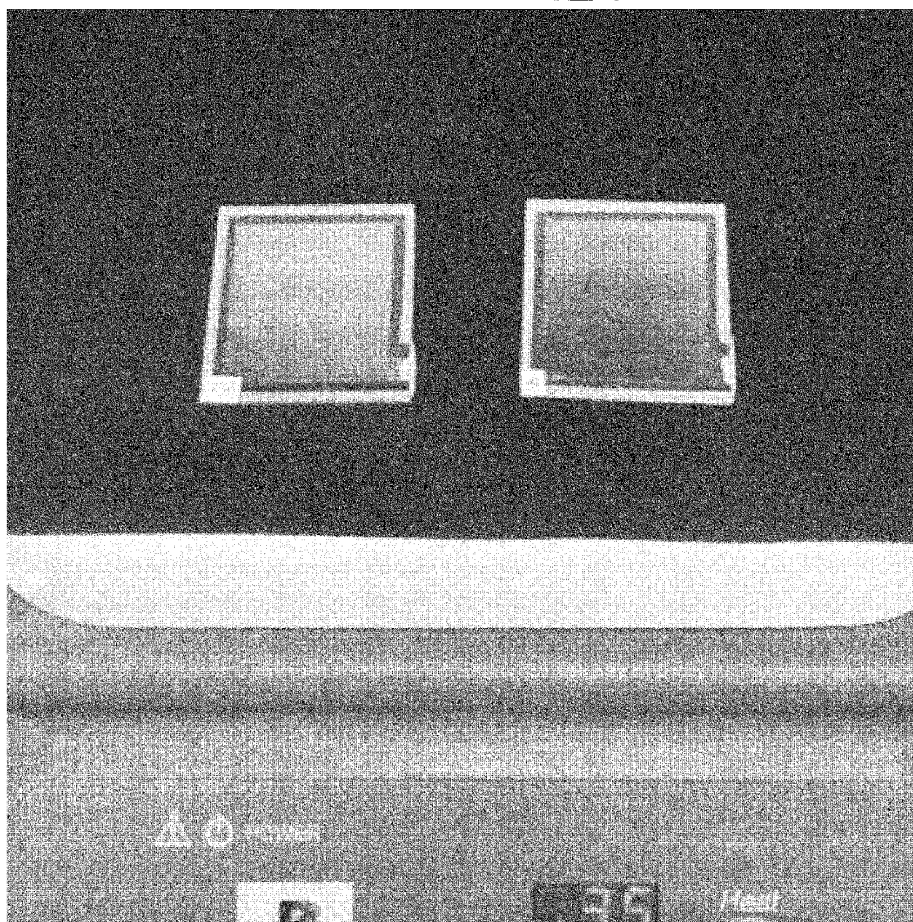


35°Cホットプレート 3 min加温時

[図6]

図 6



疑似太陽光照射

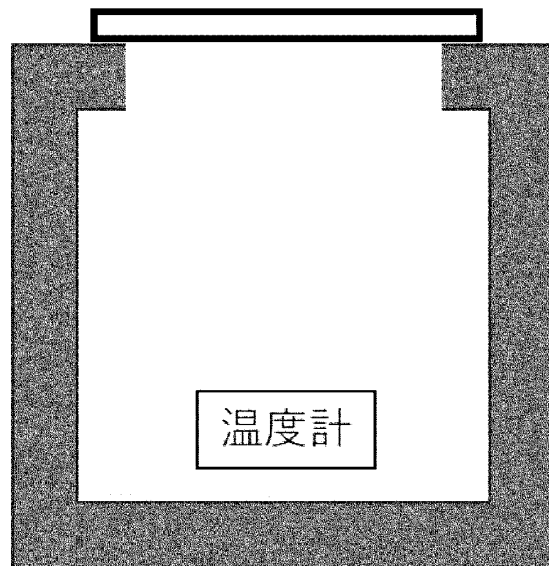

断熱性箱

[図7]

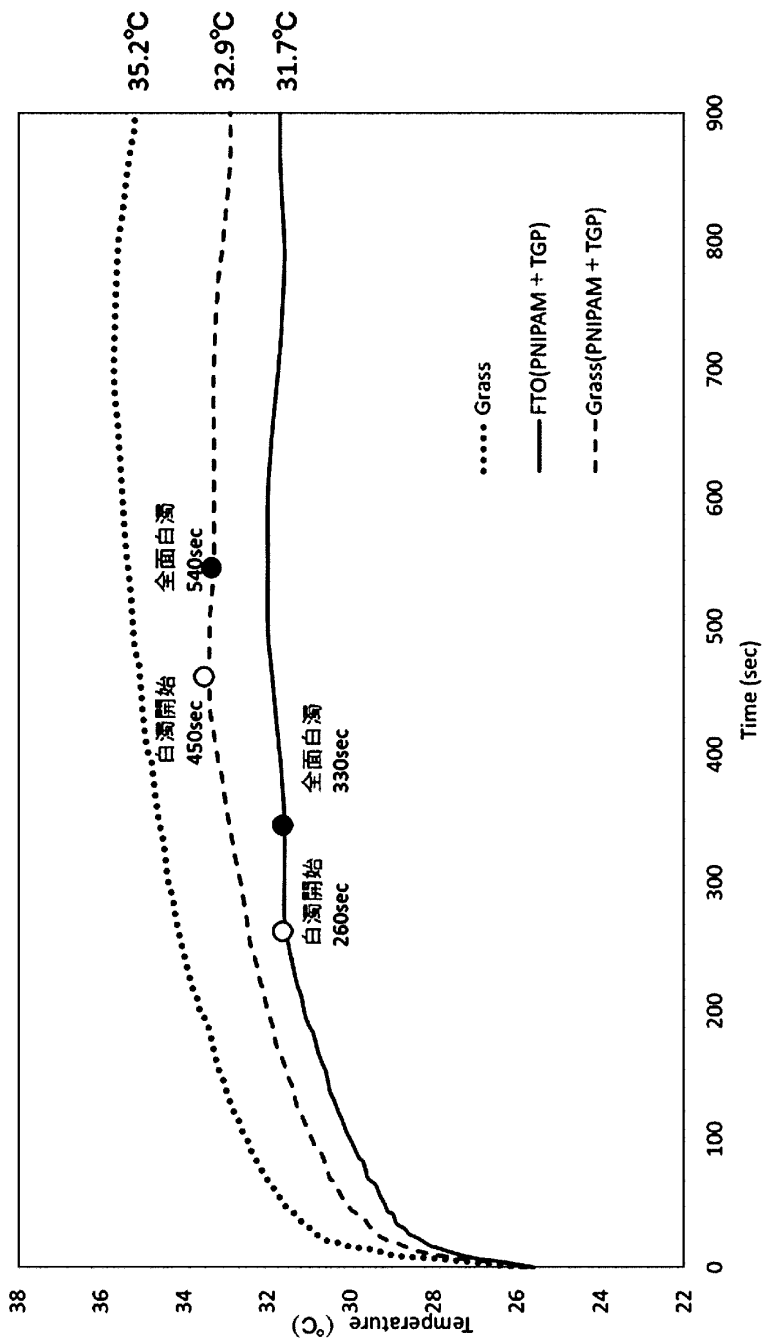


図 7