

图 1

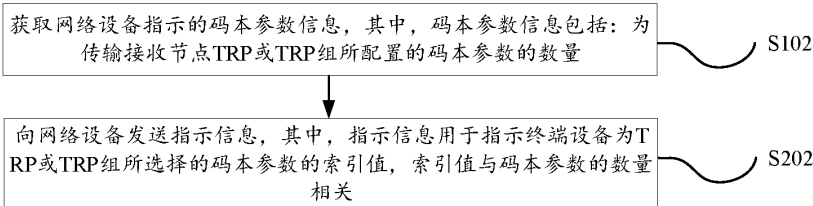


图 2

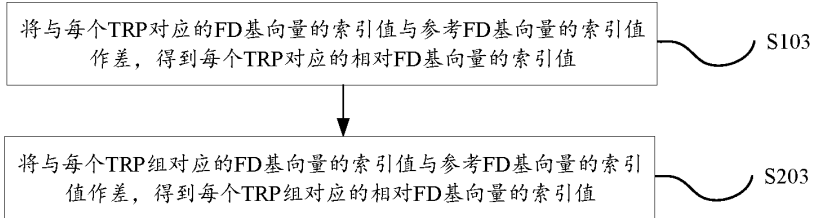


图 3




图 4




图 5




图 6




图 7

基于第四指示方法处理参考数量 N_3 ，得到第四指示值，第四指示值用于指示参考FD基向量的索引值

S108

图 8

根据码本参数的数量，发送DFT基向量的指示信息

S109

图 9

向终端设备指示码本参数信息，其中，码本参数信息包括：为传输接收节点TRP或TRP组所配置的码本参数的数量

S110

↓

接收终端设备发送的指示信息，其中，指示信息用于指示终端设备为TRP或TRP组所选择的码本参数的索引值，索引值与码本参数的数量相关

S210

图 10

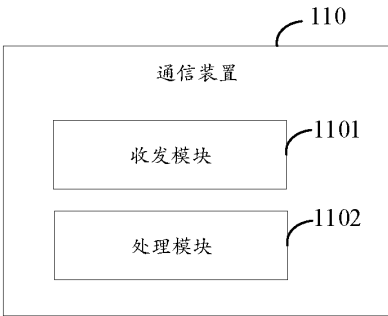


图 11

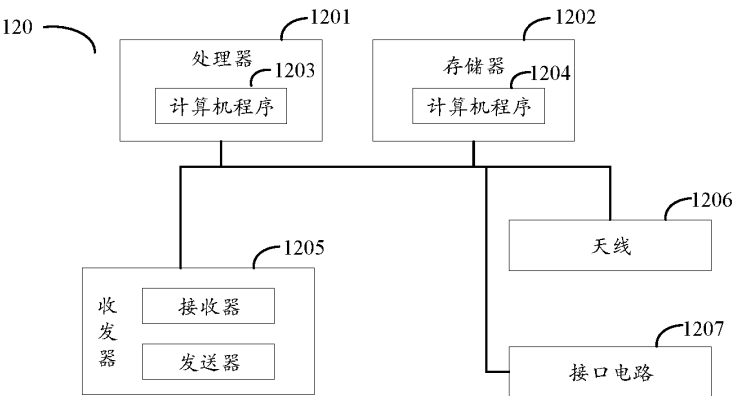


图 12

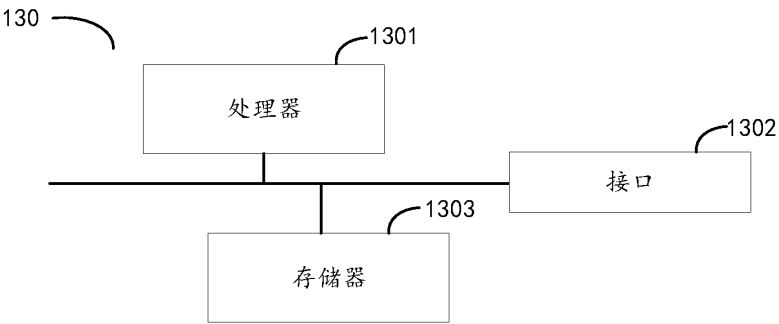


图 13