




[図1]

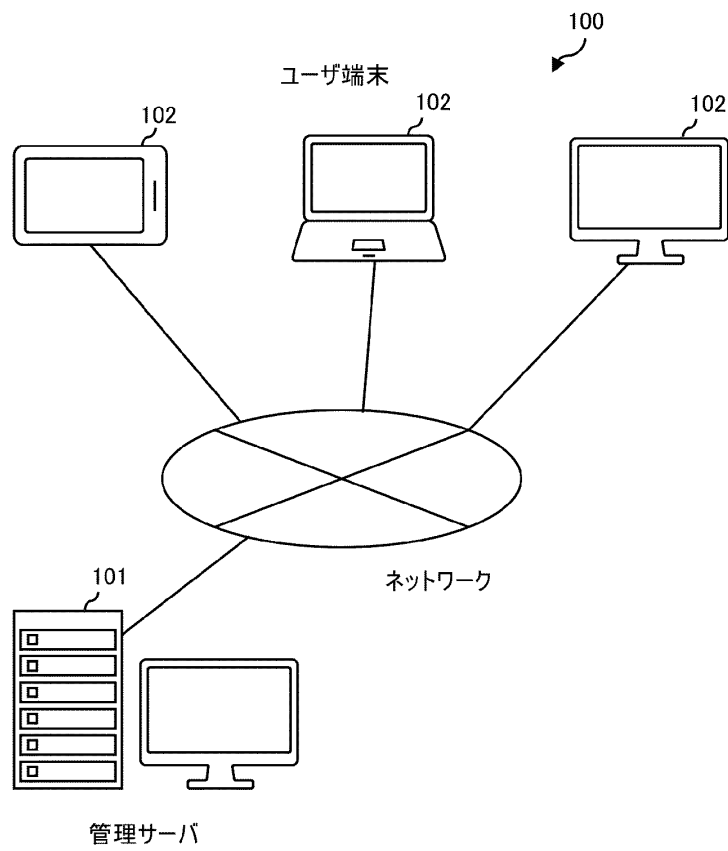

[図2]

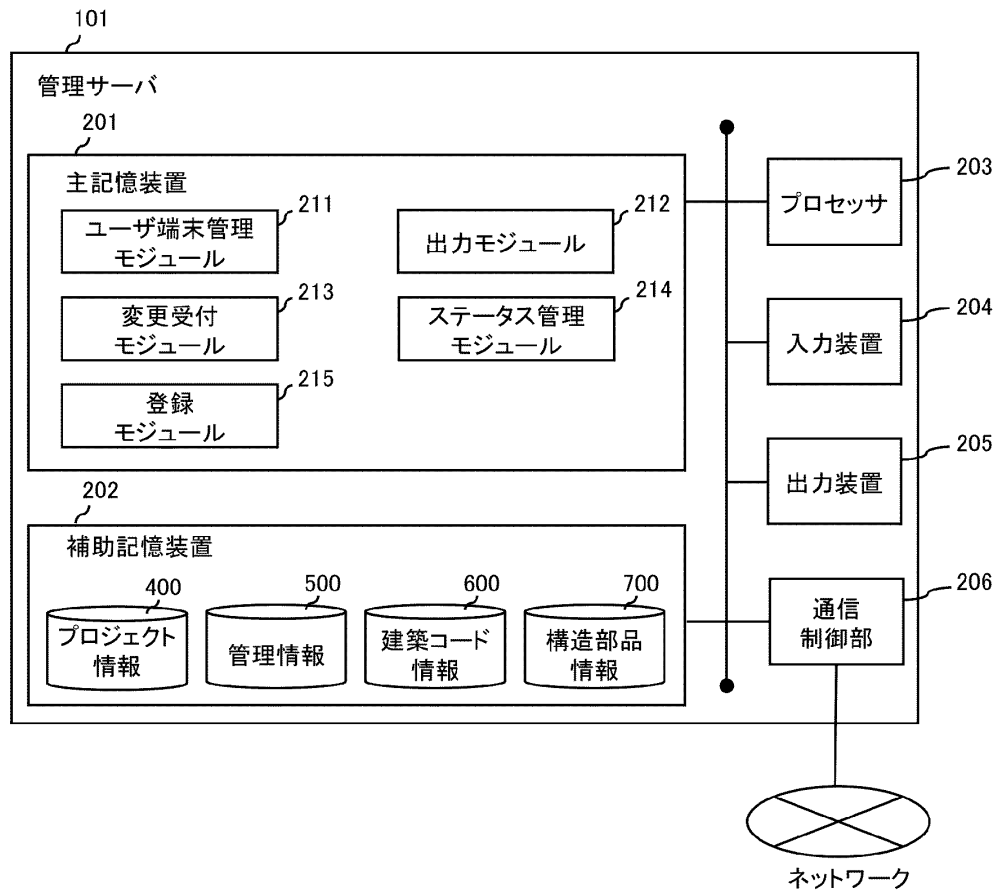


[図3]

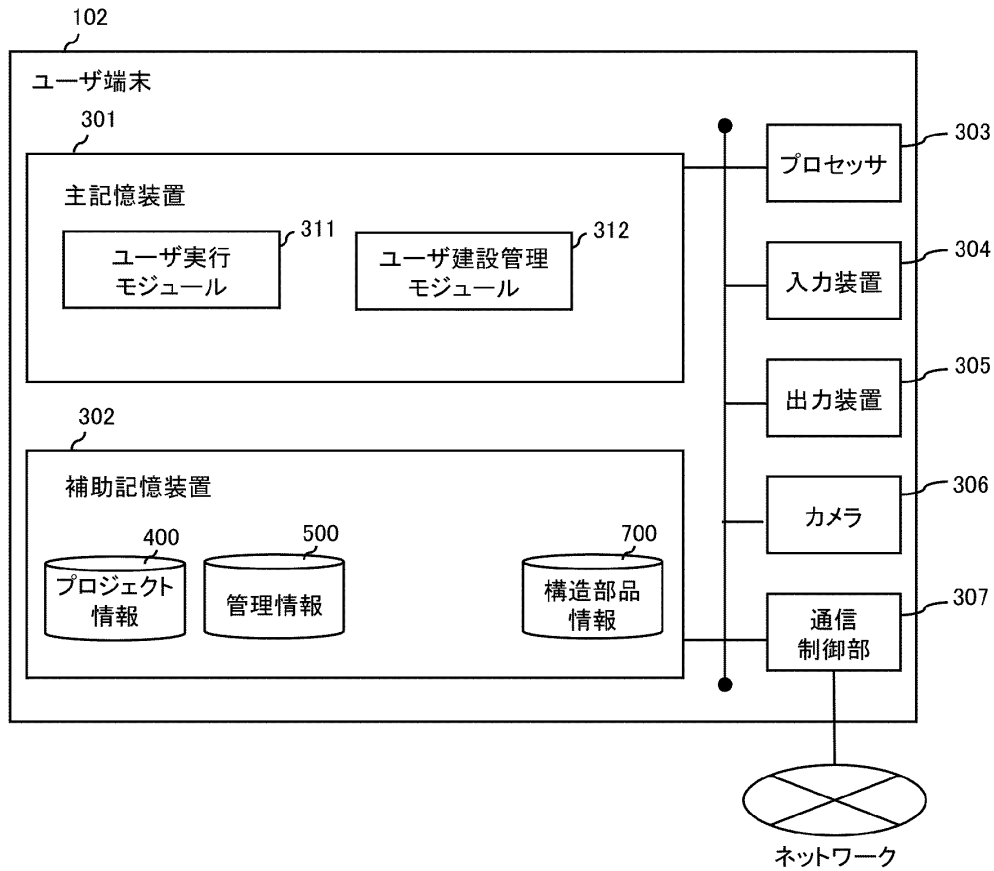


[図4]

| 400 プロジェクト情報 |                     |                   |
|--------------|---------------------|-------------------|
| 項目           | サンプル値               | 概要                |
| プロジェクトID     | p001                | 建設プロジェクトの識別IDである  |
| プロジェクト表示ID   | 〇×商事ビル1～14階         | 建設プロジェクトの表示IDである  |
| 施主ID         | CLaaaaa             | 施主の識別IDである        |
| 施主名          | 〇×商事                | 施主の名称情報である        |
| 施工会社ID       | G0001               | 施工会社の識別IDである      |
| 施工会社名        | 〇〇建設                | 施工会社の名称情報である      |
| BIM情報ID      | BIMxxxx             | 建築物のBIM情報の識別情報である |
| BIM情報格納場所    | https://xxx/yyy/zzz | BIM情報の格納場所の情報である  |
| ⋮            | ⋮                   | ⋮                 |


[図5]

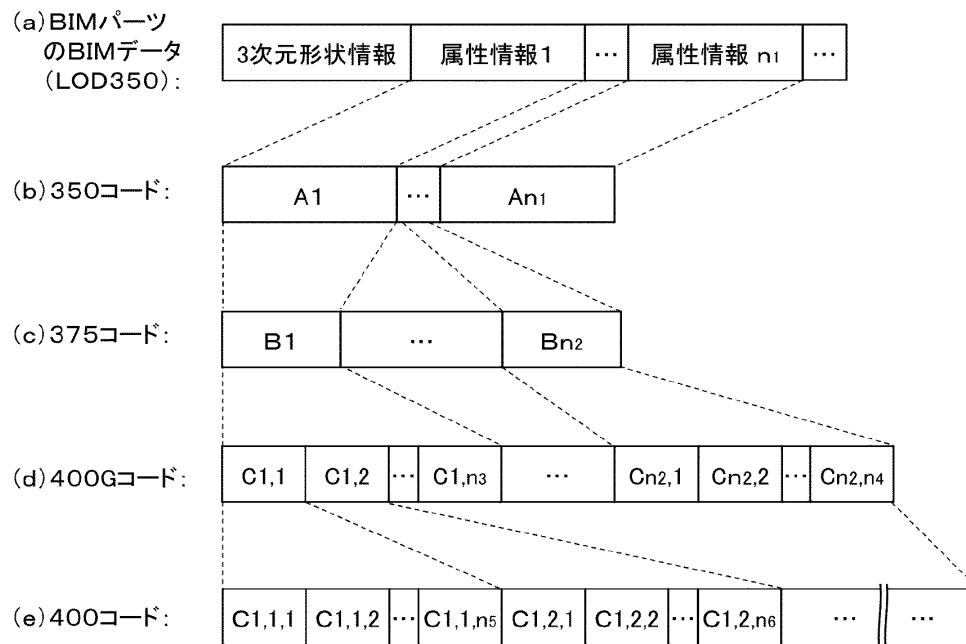


[図6]

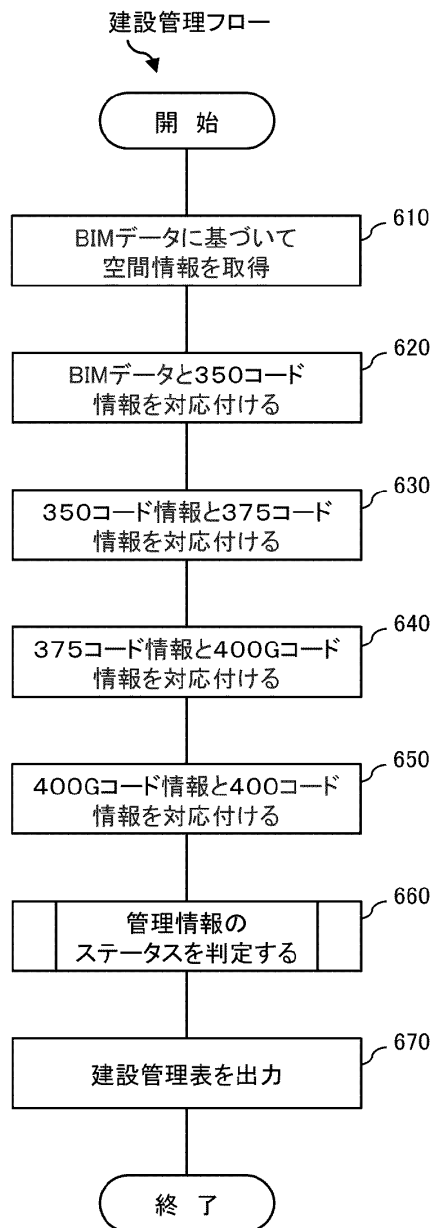

【図7】

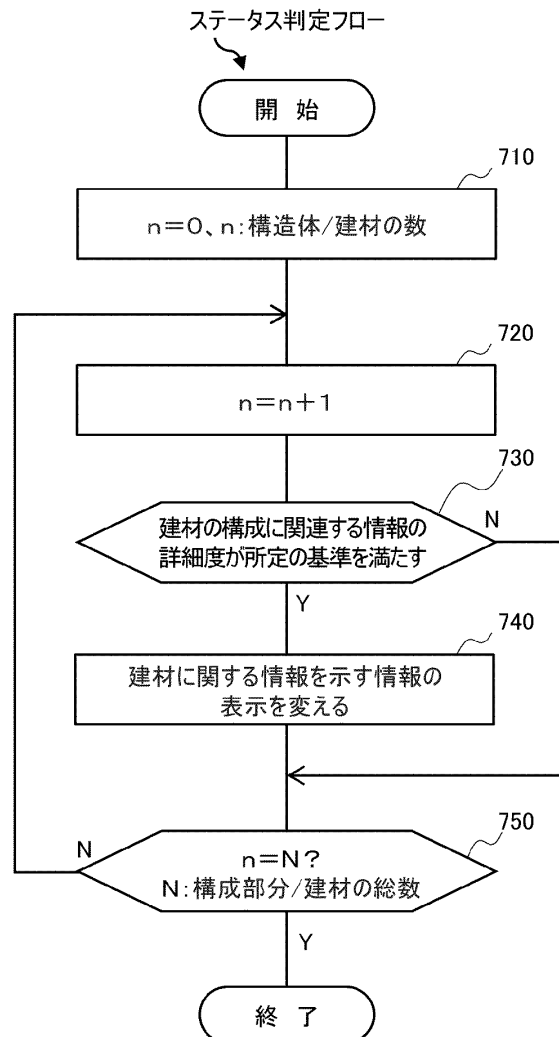

[図8]

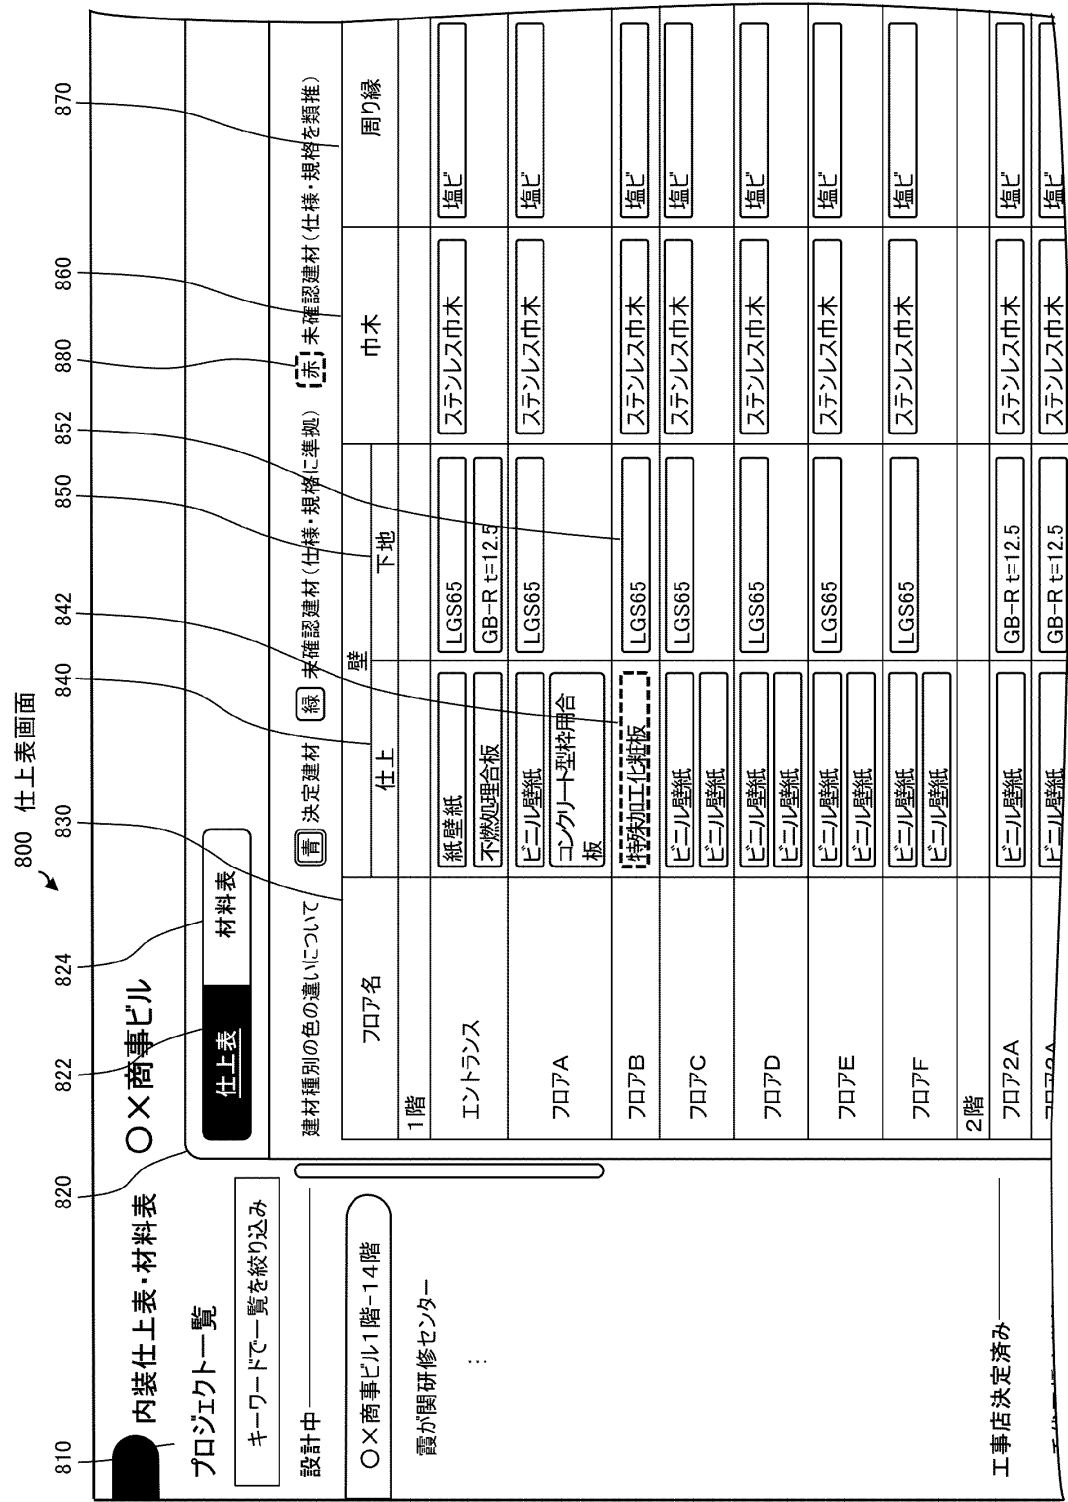

[図9]

900 構造部品ウィンドウ

920


LGS65 4 商品

承認

×

① 軽量鉄骨C25-JIS\_振れ止め

チャンネル19



商品名 一般材揺れ止めC19 4m

メーカー ○○建材工業

品番 yrd-00122


参考価格 520 円

920

商品詳細・変更

② 軽量鉄骨W65-JIS\_スタッド

JIS WS-65  
(スタッド65)



1.11kg/m

[図10]

1030

1010

1000


詳細・変更画面

戻る

軽量鉄骨C25-JIS\_振れ止め

軽量鉄骨C25-JIS\_振れ止めに割り当て中の商品

チャンネル19



商品名

一般材揺れ止めC19 4m

メーカー

〇〇建材工業

品番

yrd-00122

参考価格

520 円

商品説明

建築基準法の内装制限に適合する防火材料で、広い汎用性を持ち、ペイント塗装・クロス張り仕上の下地として使われています。

仕様


縦横サイズ・角寸・サイズ種：3×6  
厚み(T): 12.5mm  
幅(W): 910mm  
長さ(L): 1820mm  
形状: ペベルエッジ

軽量鉄骨C25-JIS\_振れ止め商品一覧

大阪倉庫取扱専用

45形・50形

品番: WB-19



JIS揺れ止めC-19 4m

〇〇建材工業

品番: FJIS WB-19

参考価格: 450円

JIS揺れ止めC-19 4m

△△スチール

品番: WB-19

参考価格: 580円

この商品に変更

☒ 全ての割り当てフロアに適用

1040 1050

この商品に変更

☒ 全ての割り当てフロアに適用

1040 1050

Q キーワードで一覧を絞り込み

## 材料表面

内装仕上表・材料表

○X商事ビル

### プロジェクト一覧

キーワードで一覧を絞り込み

設計中

○X商事ビル1階~14階

震が研修センター

:

### 工事店決定済み

千代田橋中学校区義務教育...

:

| 仕上表    | 材料表   |
|--------|-------|
| 見稿御査反映 | CSV出力 |

| 商品                                                             | 種別            | 仕様                                                                                                             | 規格                                                                    | 参考価格   | 数量 | 割り当てエリア                                                                           |
|----------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>壁：仕上</b>                                                    |               |                                                                                                                |                                                                       |        |    |                                                                                   |
| HMxxxG ヒマラヤカラー<br>6尺<br>ヒマラヤ<br>品番: HMxxxG                     | ポリエステル<br>化粧板 | 縦横サイズ:角寸・サイズ種:<br>厚み(T):12.5 mm<br>巾(W): 910 mm<br>長さ(L):1820 mm<br>形状: ハベルエッジ<br>規格: 3×6版ハベルエッジ<br>種類: (GS-S) | JIS規格: JIS A 6901<br>不燃認定(国土交通大臣認<br>定): 不燃NN-963S(旧不燃<br>(価)第11652号) | 500円   | 3枚 | 1階:207A、207B、207F<br>207D、207E、207F<br>4階:207A、207B、207F<br>207D、207E、207F<br>踊り場 |
| HM95xxM ランバー・ポリ (艶消し)<br>21mm 3尺×6尺<br>ヒマラヤ<br>品番: HM95xxM     | ポリエステル<br>化粧板 | 縦横サイズ:角寸・サイズ種:<br>厚み(T):12.5 mm<br>巾(W): 910 mm<br>長さ(L):1820 mm<br>形状: ハベルエッジ<br>規格: 3×6版ハベルエッジ<br>種類: (GS-S) | JIS規格: JIS A 6901<br>不燃認定(国土交通大臣認<br>定): 不燃NN-963S(旧不燃<br>(価)第11652号) | 1,000円 | 3枚 | 2階:207A、207B、207F<br>307D、207E、207F<br>6階:207A、207B、207F<br>207D、207E、207F<br>踊り場 |
| WFG6UB25-52 不燃材 ナチュラルUB<br>木目柄 6mm厚<br>O△工業<br>品番: WFG6UB25-52 | プリント<br>化粧板   | 縦横サイズ:角寸・サイズ種:<br>厚み(T):12.5 mm<br>巾(W): 910 mm<br>長さ(L):1820 mm<br>形状: ハベルエッジ<br>規格: 3×6版ハベルエッジ<br>種類: (GS-S) | JIS規格: JIS A 6901<br>不燃認定(国土交通大臣認<br>定): 不燃NN-963S(旧不燃<br>(価)第11652号) | 1,000円 | 3枚 | 3階:207A、207B、207F<br>207D、207E、207F<br>5階:207A、207B、207F<br>207D、207E、207F<br>踊り場 |
| <b>壁：下地</b>                                                    |               |                                                                                                                |                                                                       |        |    |                                                                                   |
| 軽量鉄骨C25JIS_振れ止め<br>O△建材工業<br>品番: yrd-00122                     | LGS85         | 縦横サイズ:角寸・サイズ種:<br>厚み(T):12.5 mm<br>巾(W): 910 mm<br>長さ(L):1820 mm<br>形状: ハベルエッジ<br>規格: 3×6版ハベルエッジ<br>種類: (GS-S) | JIS規格: JIS A 6901<br>不燃認定(国土交通大臣認<br>定): 不燃NN-963S(旧不燃<br>(価)第11652号) | 520円   | 3本 | 1階:207A、207B、207F<br>207D、207E、207F<br>4階:207A、207B、207F<br>207D、207E、207F<br>踊り場 |
| 軽量鉄骨W65-JIS_スリット<br>O△建材工業<br>品番: std-00095                    | LGS85         | 縦横サイズ:角寸・サイズ種:<br>厚み(T):12.5 mm<br>巾(W): 910 mm<br>長さ(L):1820 mm<br>形状: ハベルエッジ<br>規格: 3×6版ハベルエッジ<br>種類: (GS-S) | JIS規格: JIS A 6901<br>不燃認定(国土交通大臣認<br>定): 不燃NN-963S(旧不燃<br>(価)第11652号) | 1,000円 | 3枚 | 1階:207A、207B、207F<br>207D、207E、207F<br>4階:207A、207B、207F<br>207D、207E、207F<br>踊り場 |