

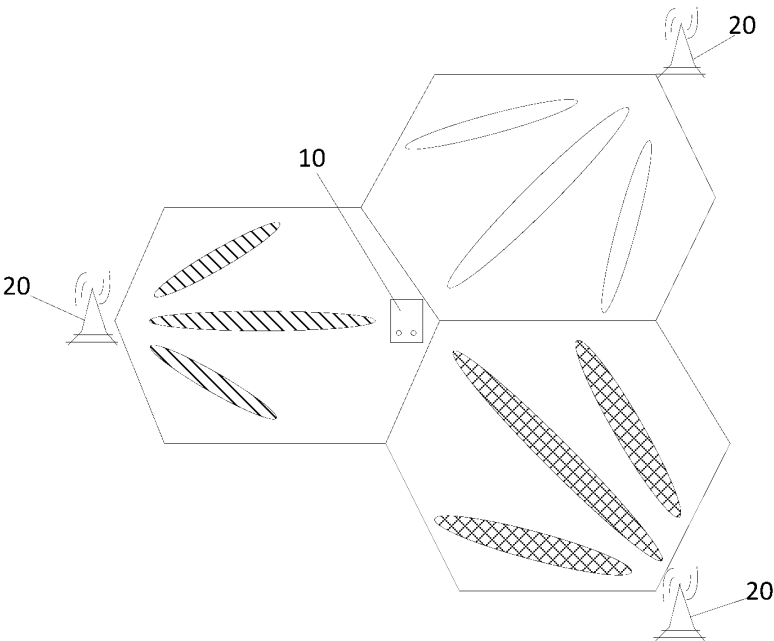


图 1

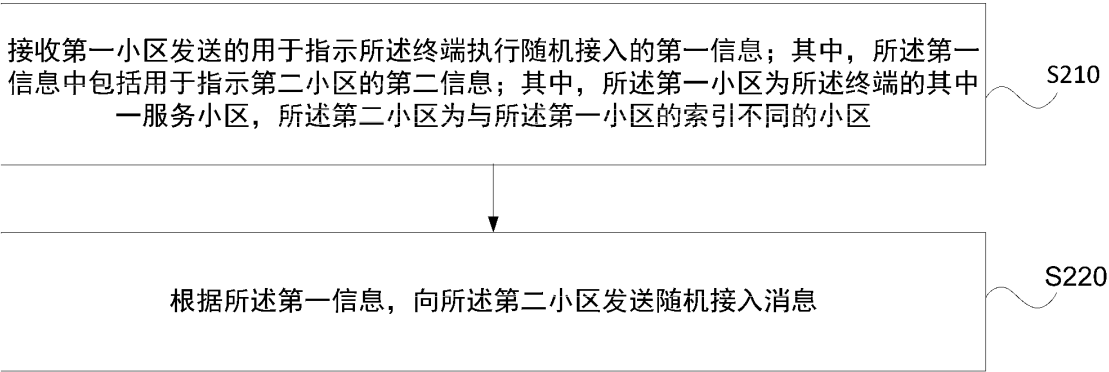


图 2

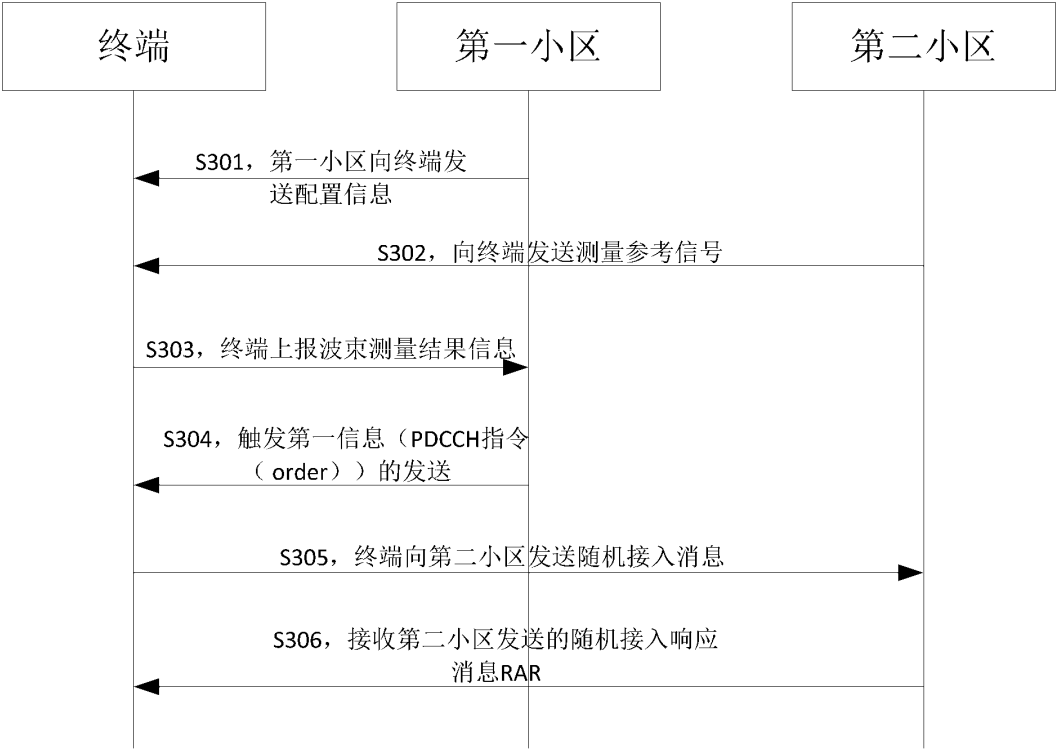


图 3

向终端发送用于指示终端执行随机接入的第一信息；其中，所述第一信息中包括用于指示第二小区的第二信息；其中，所述第一小区为所述终端的其中一服务小区，所述第二小区为与所述第一小区的索引不同的小区

S401

图 4

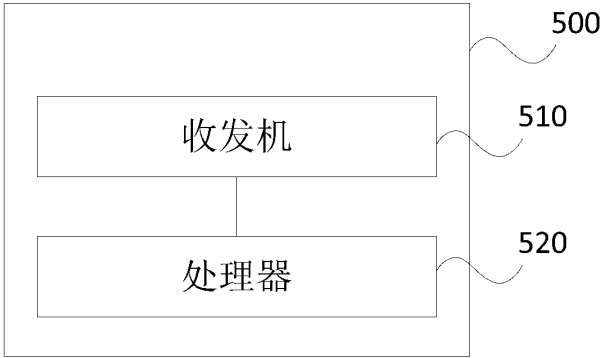


图 5



图 6



图 7




图 8