

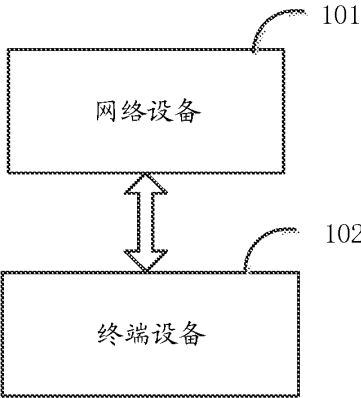


图 1

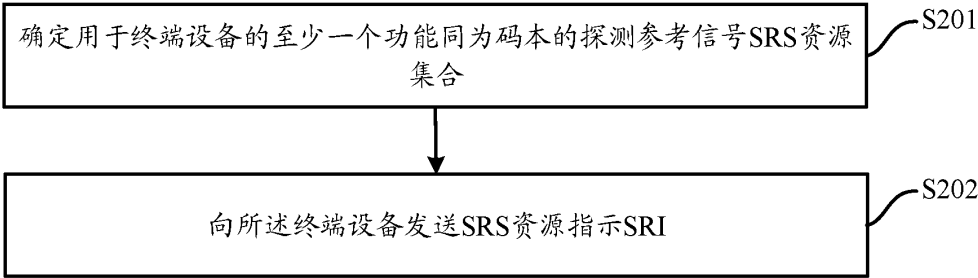


图 2




图 3

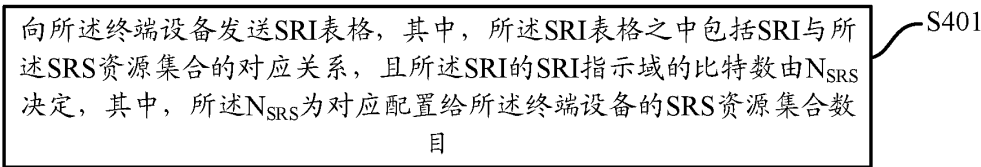


图 4

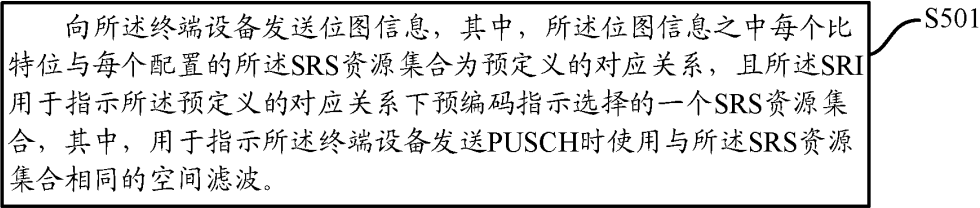


图 5



图 6




图 7

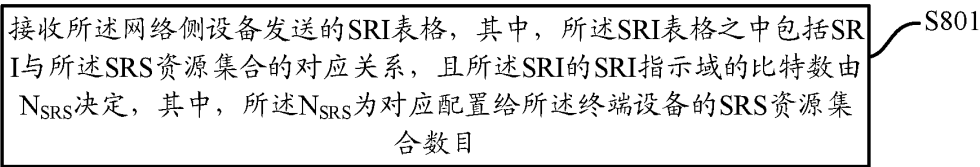


图 8

接收所述网络侧设备发送的位图信息，其中，所述位图信息之中每个比特位与每个配置的所述SRS资源集合为预定义的对应关系，且所述SRI用于指示所述预定义的对应关系下预编码指示选择的一个SRS资源集合，其中，用于指示所述终端设备发送PUSCH时使用与所述SRS资源集合相同的空间滤波

S901

图 9

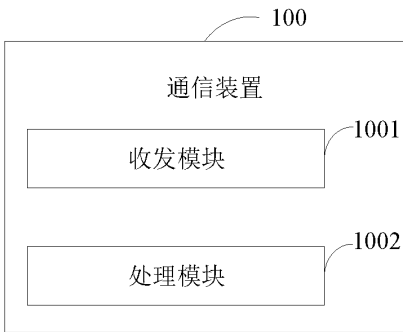


图 10

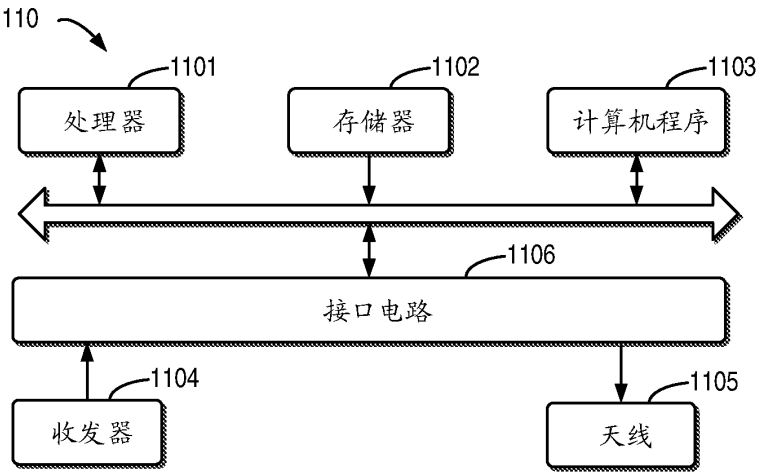


图 11

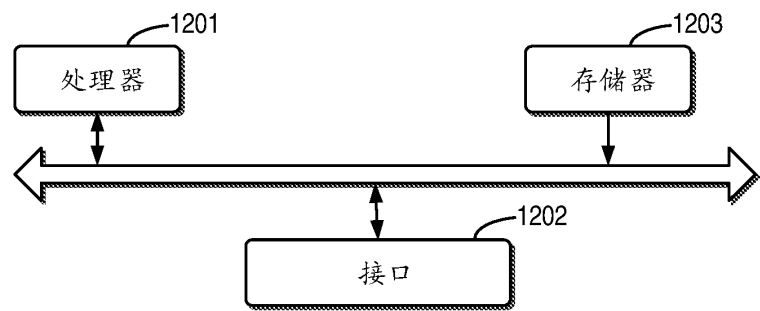


图 12