说　明　书　附　图

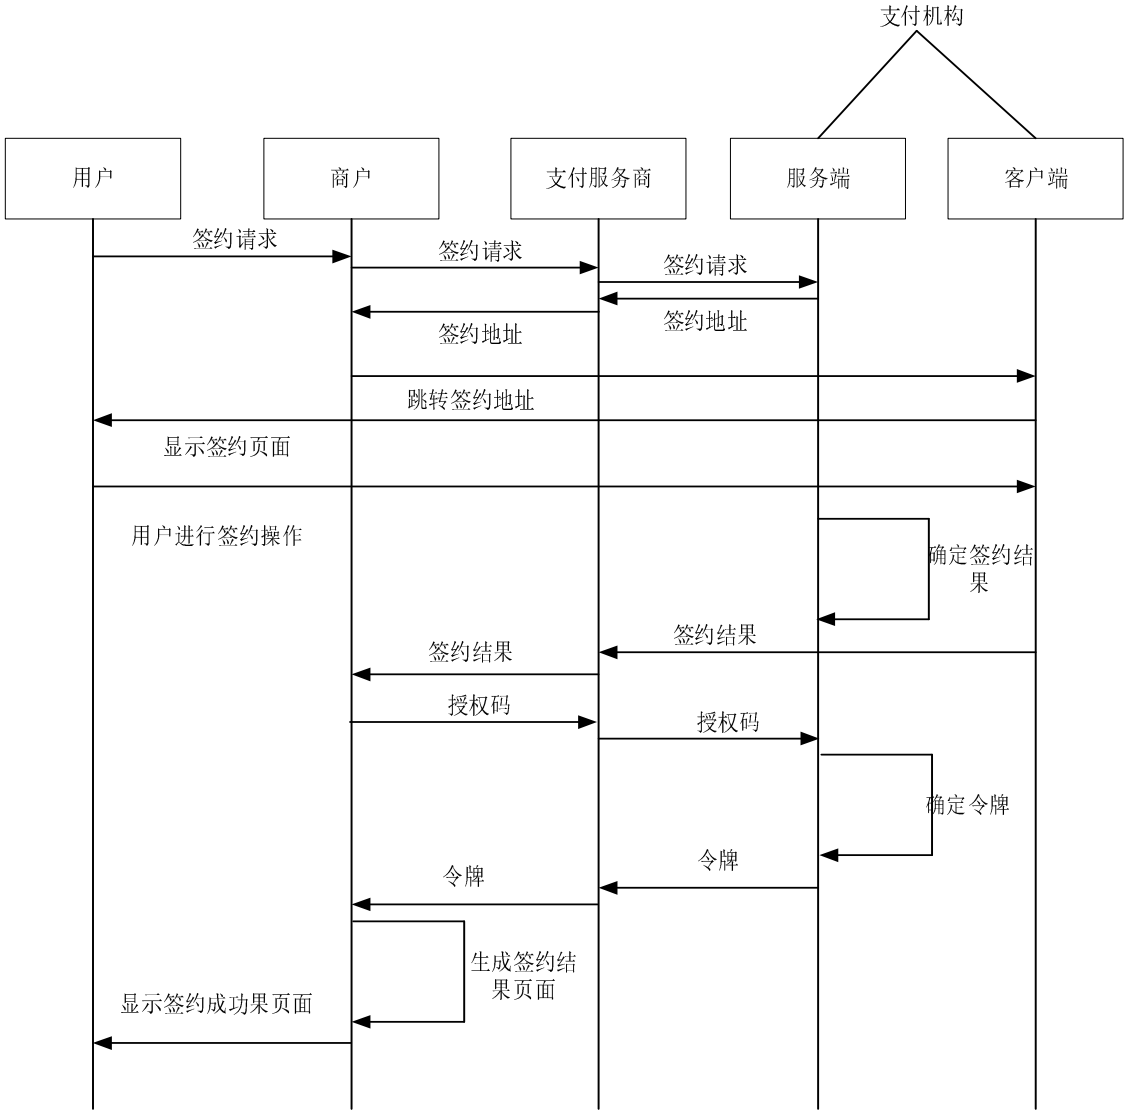
支付机构
用户
商户
支付服务商
服务端
客户端
签约请求
签约请求
签约请求
签约地址
签约地址
跳转签约地址
显示签约页面
用户进行签约操作
确定签约结果
签约结果
签约结果
授权码
授权码
确定令牌
令牌
令牌
生成签约结果页面
显示签约成功果页面

图 1

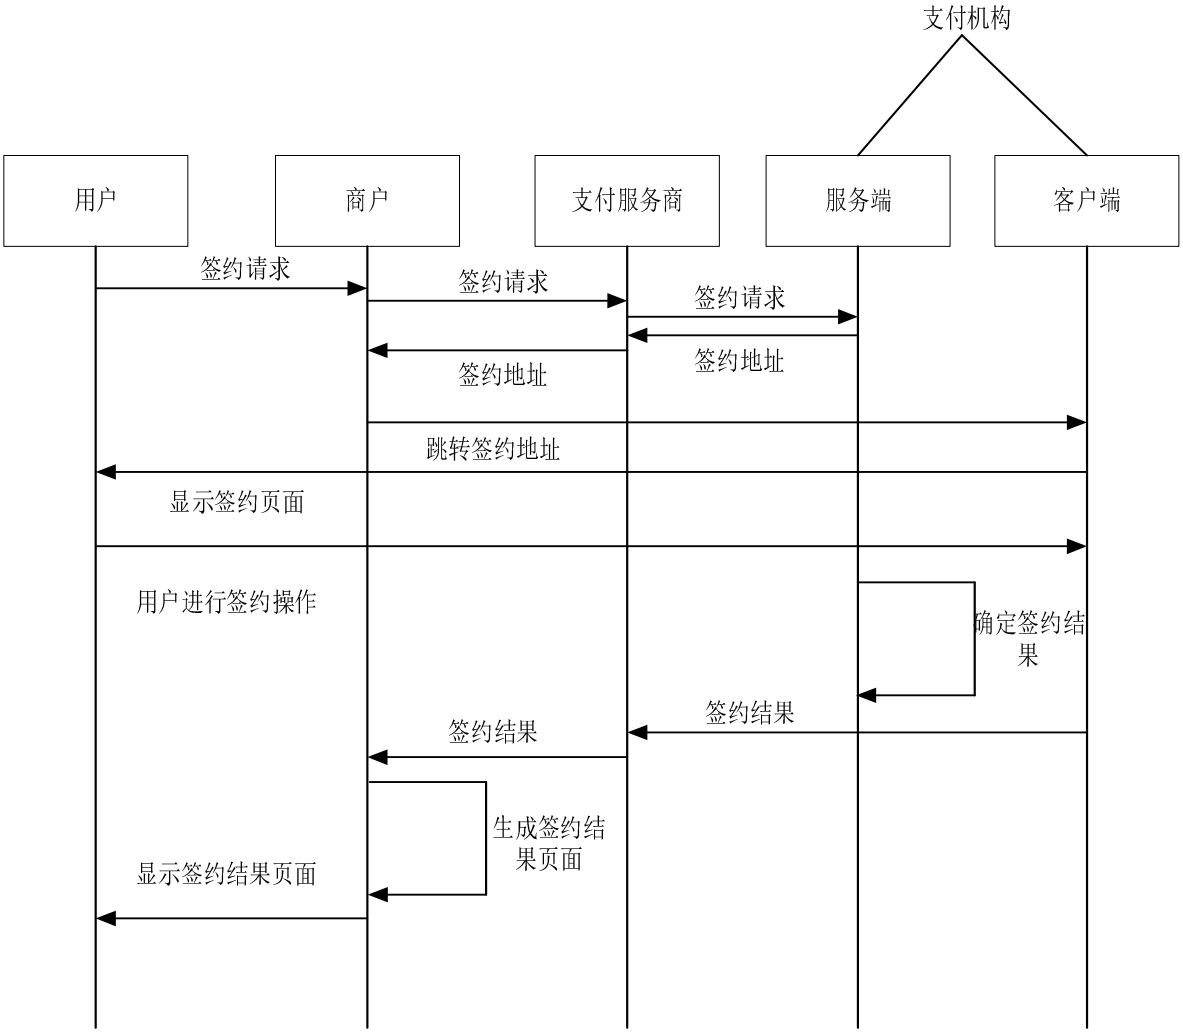
支付机构
用户
商户
支付服务商
服务端
客户端
签约请求
签约请求
签约请求
签约地址
签约地址
跳转签约地址
显示签约页面
用户进行签约操作
确定签约结果
签约结果
签约结果
生成签约结果页面
显示签约结果页面

图 2

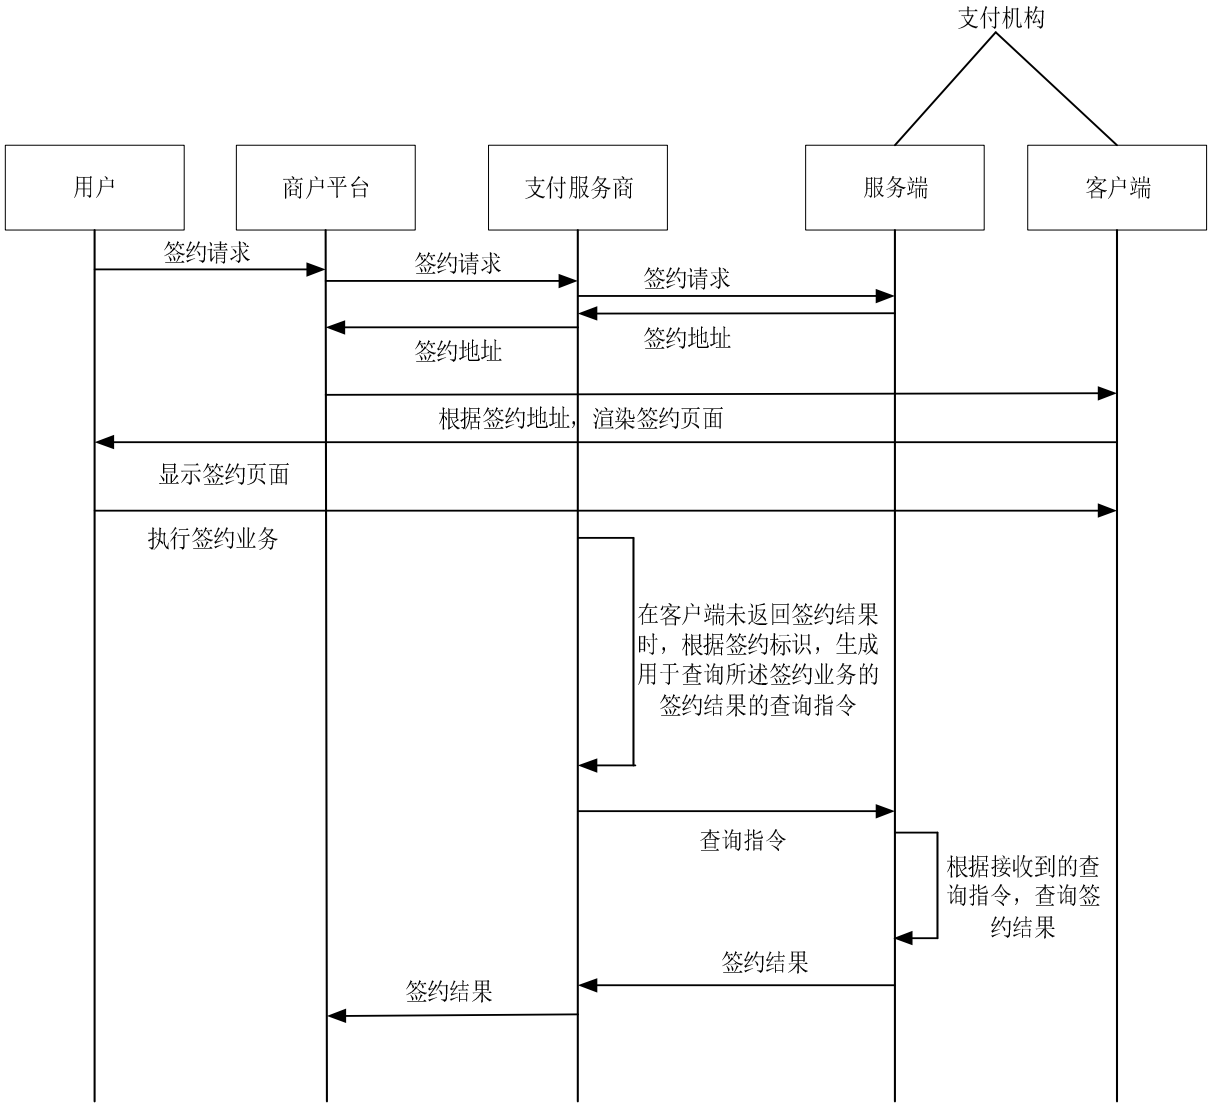
支付机构
用户
商户平台
支付服务商
服务端
客户端
签约请求
签约请求
签约请求
签约地址
签约地址
根据签约地址，渲染签约页面
显示签约页面
执行签约业务
在客户端未返回签约结果时，根据签约标识，生成用于查询所述签约业务的签约结果的查询指令
查询指令
根据接收到的查询指令，查询签约结果
签约结果
签约结果

图 3



图 4



图 5



图 6

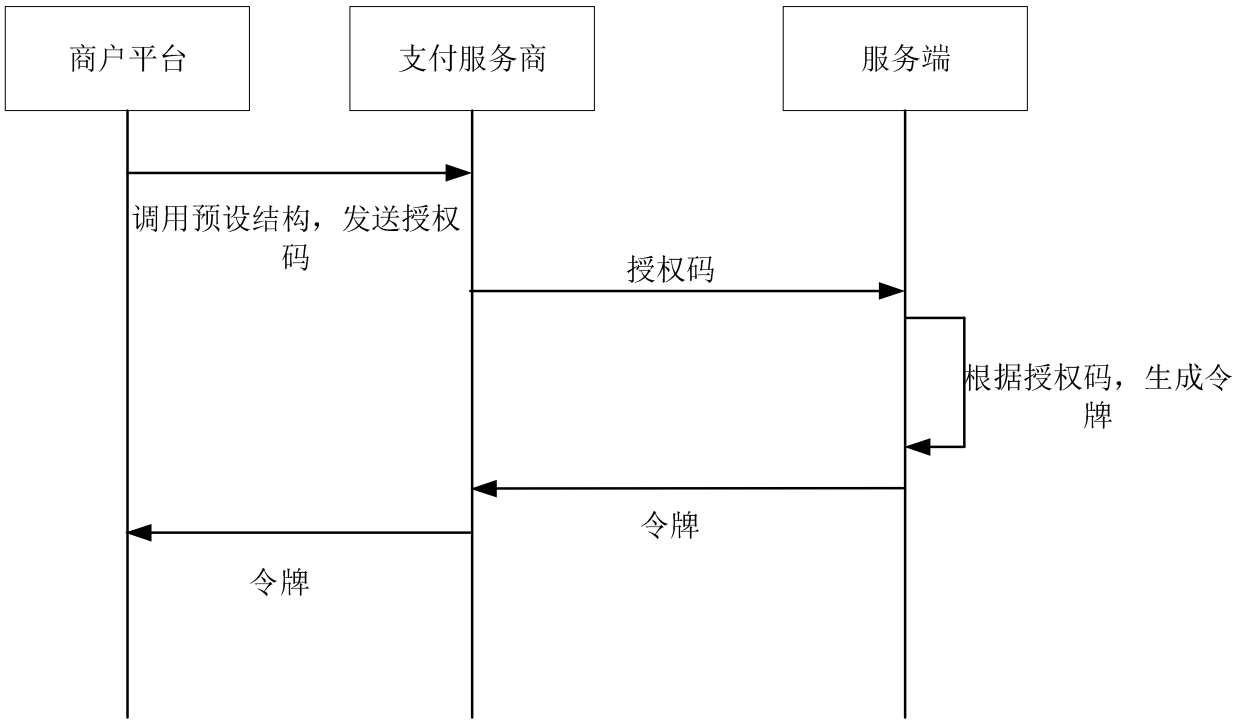

图 7

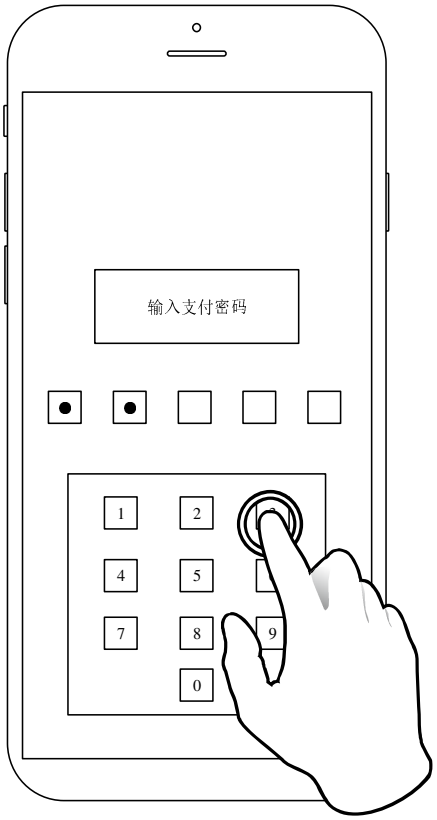
输入支付密码
1
2
4
5
7
8
9
0

图 8

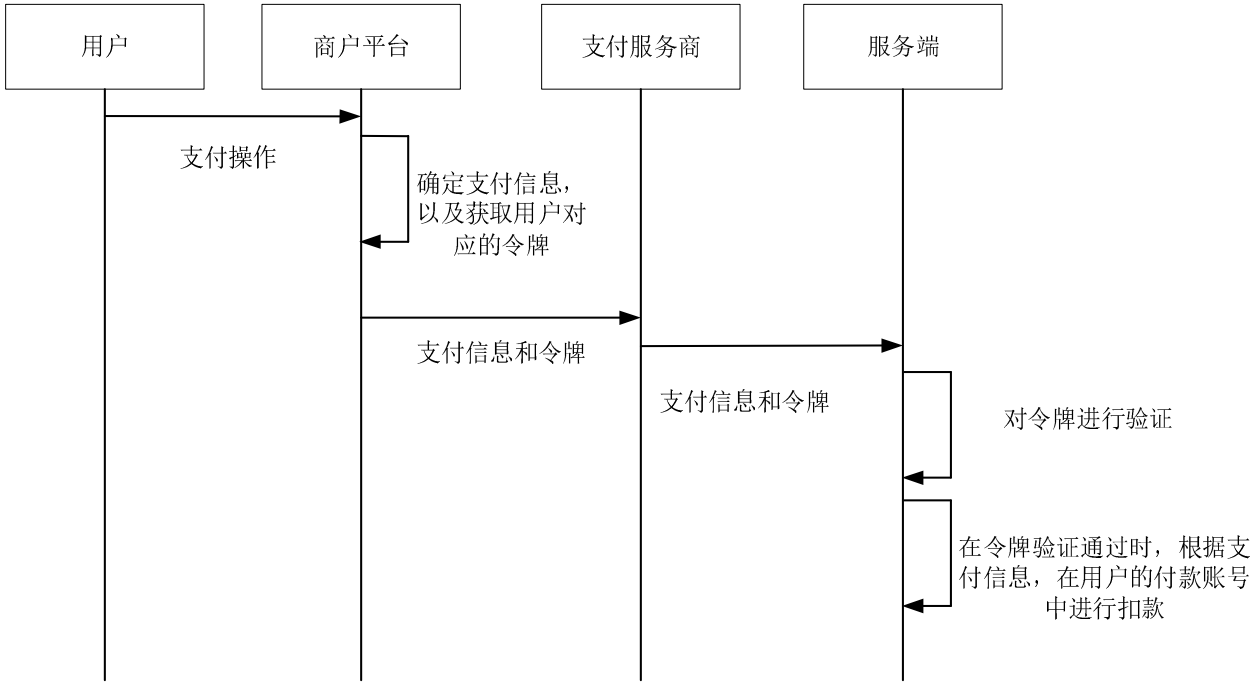
用户
商户平台
支付服务商
服务端
支付操作
确定支付信息，以及获取用户对应的令牌
支付信息和令牌
支付信息和令牌
对令牌进行验证
在令牌验证通过时，根据支付信息，在用户的付款账号中进行扣款

图 9

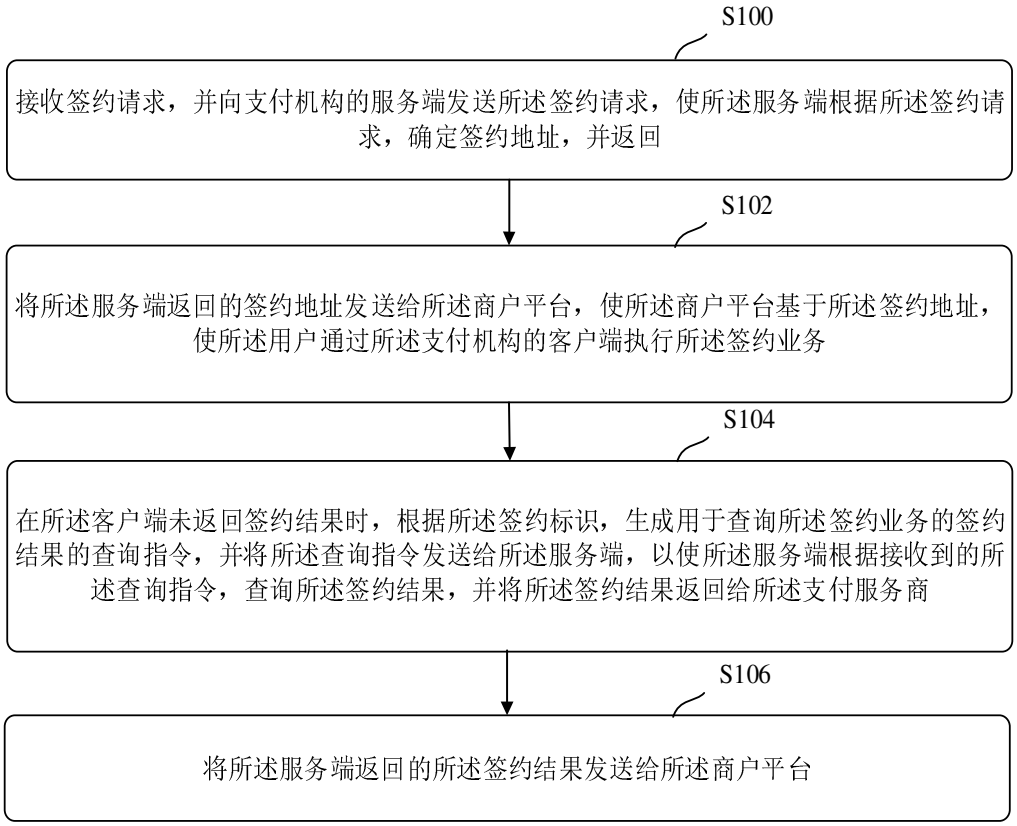
S100
接收签约请求，并向支付机构的服务端发送所述签约请求，使所述服务端根据所述签约请求，确定签约地址，并返回
S102
将所述服务端返回的签约地址发送给所述商户平台，使所述商户平台基于所述签约地址，使所述用户通过所述支付机构的客户端执行所述签约业务
S104
在所述客户端未返回签约结果时，根据所述签约标识，生成用于查询所述签约业务的签约结果的查询指令，并将所述查询指令发送给所述服务端，以使所述服务端根据接收到的所述查询指令，查询所述签约结果，并将所述签约结果返回给所述支付服务商
S106
将所述服务端返回的所述签约结果发送给所述商户平台

图 10

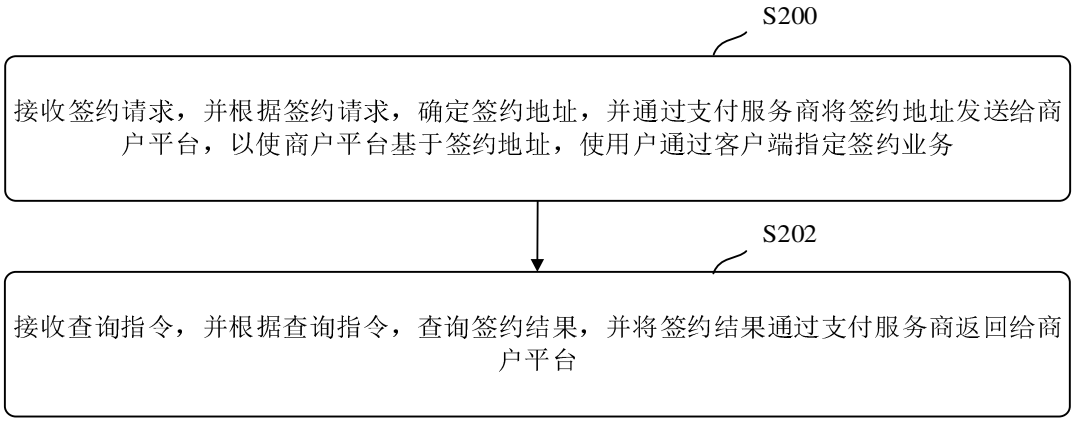
S200
接收签约请求，并根据签约请求，确定签约地址，并通过支付服务商将签约地址发送给商户平台，以使商户平台基于签约地址，使用户通过客户端指定签约业务
S202
接收查询指令，并根据查询指令，查询签约结果，并将签约结果通过支付服务商返回给商户平台

图 11

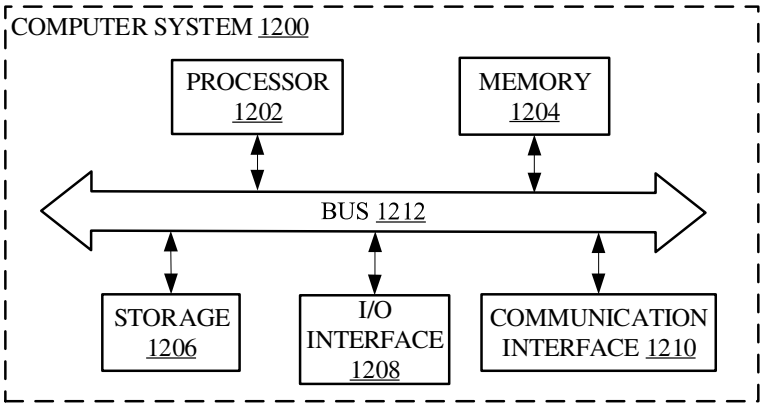
COMPUTER SYSTEM 1200
PROCESSOR 1202
MEMORY 1204
BUS 1212
STORAGE 1206
I/O INTERFACE 1208
COMMUNICATION INTERFACE 1210

图 12