




[도1]

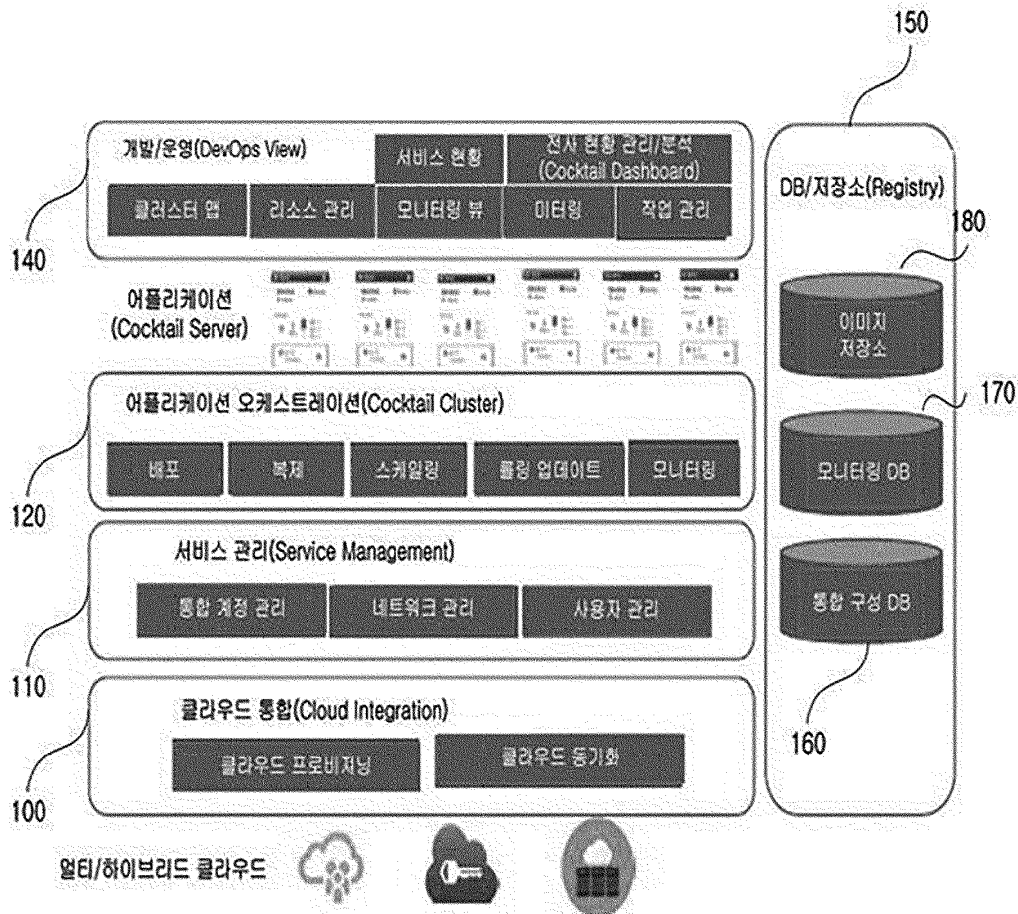


[도2]

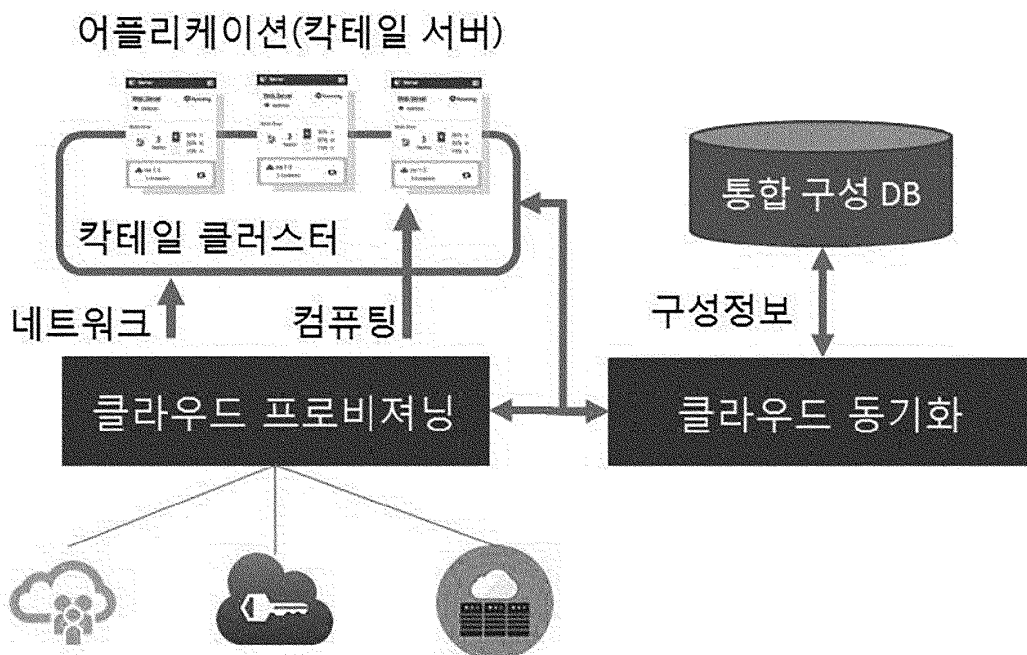


[도3]

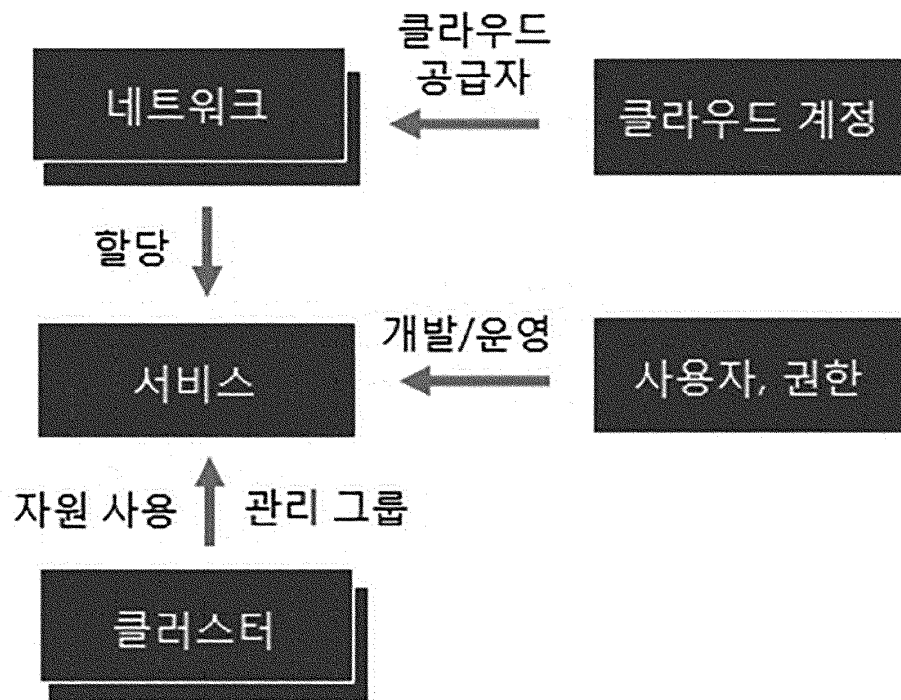

[도4]

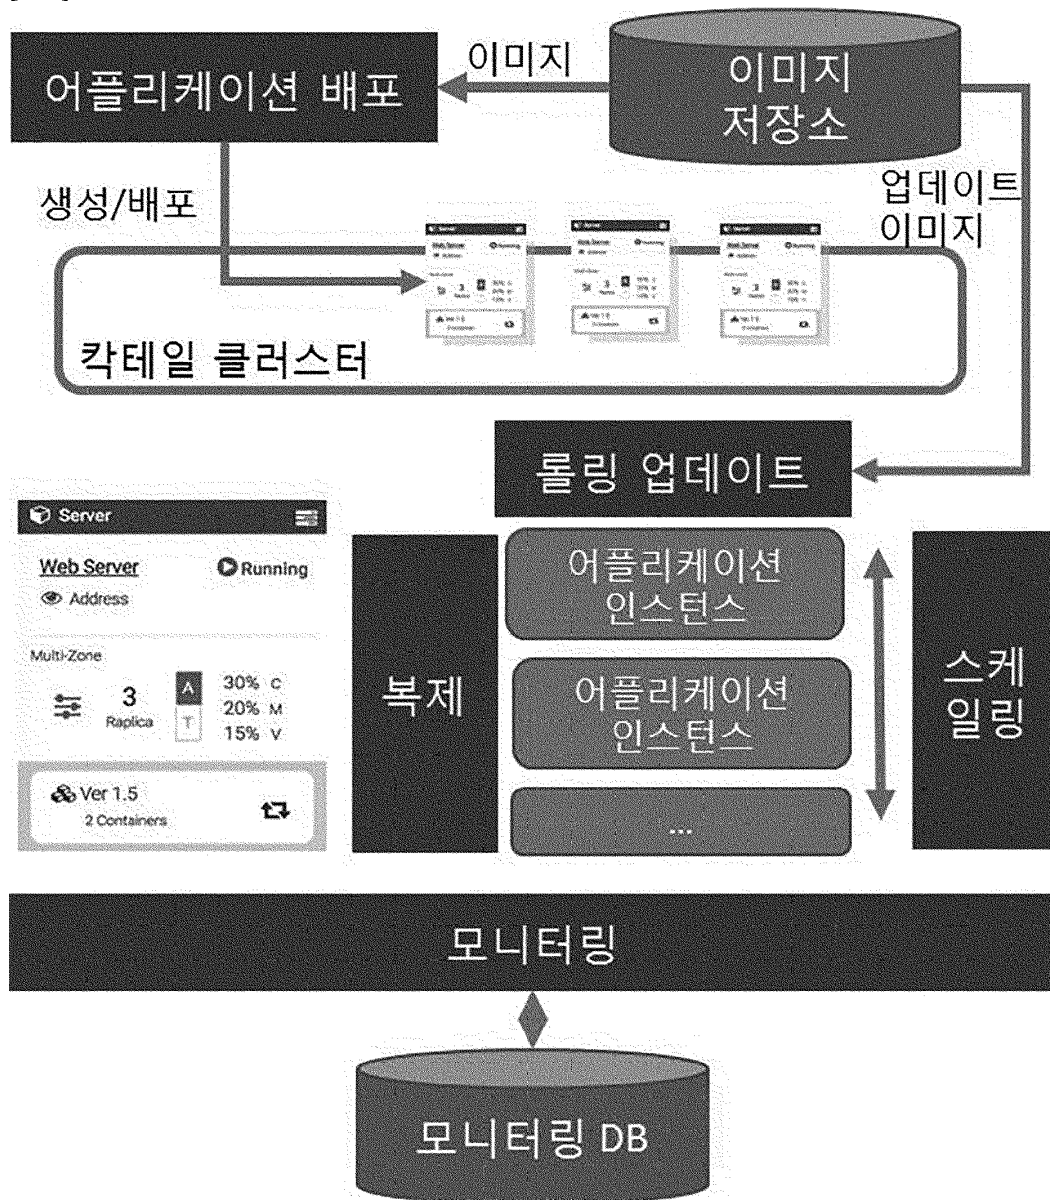

[도5]

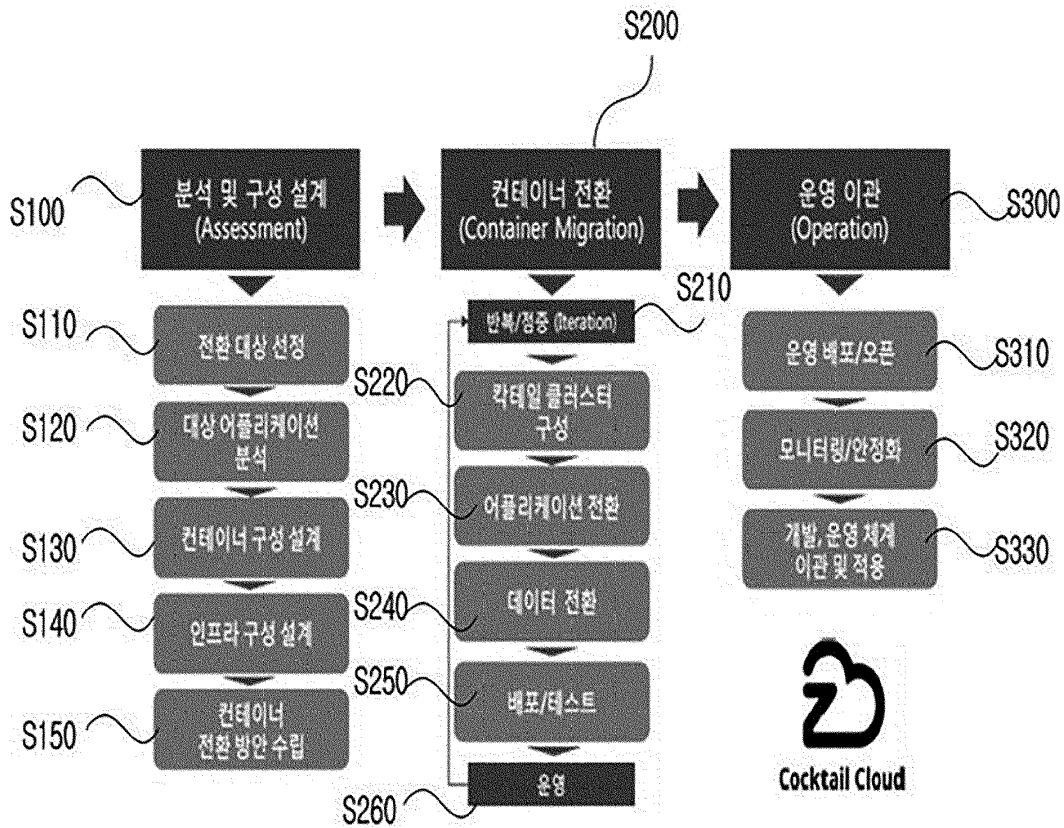

[도6]



[도7]




[도8]


1 모니터링 뷰




[도9]

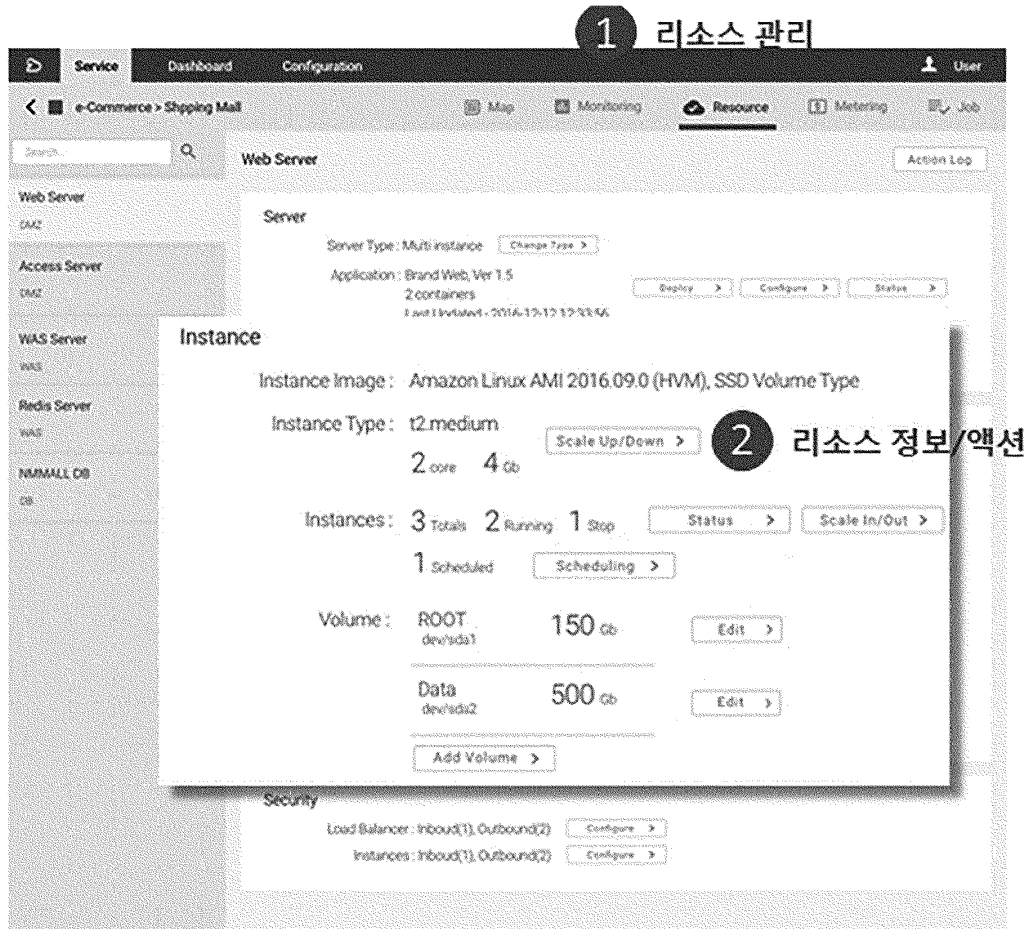


[도10]

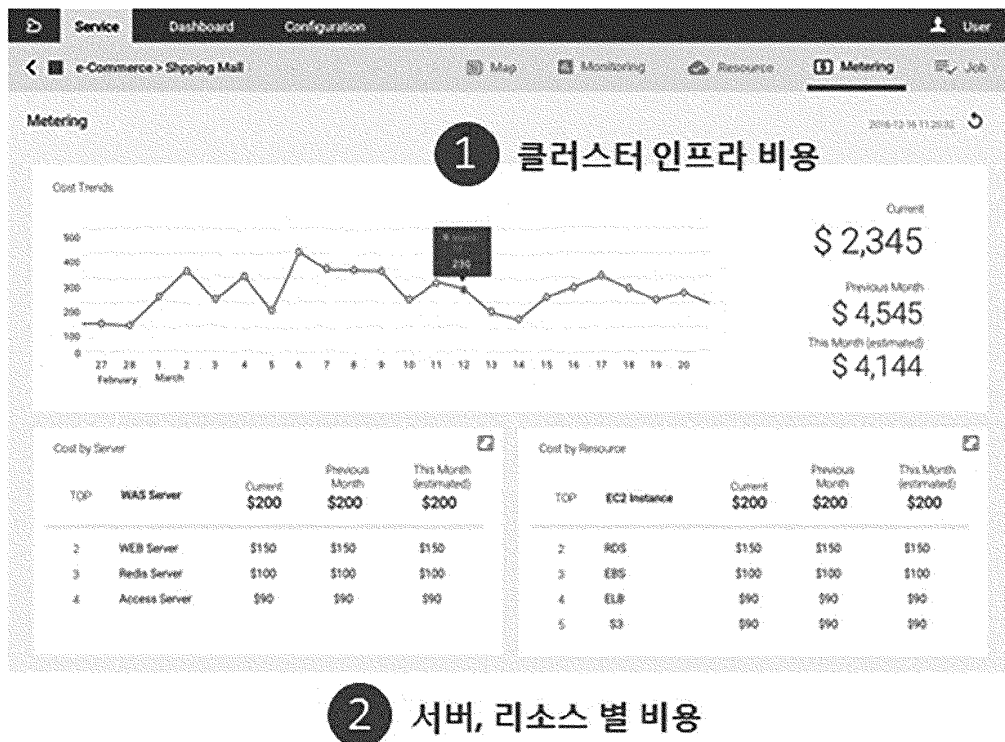


[도11]

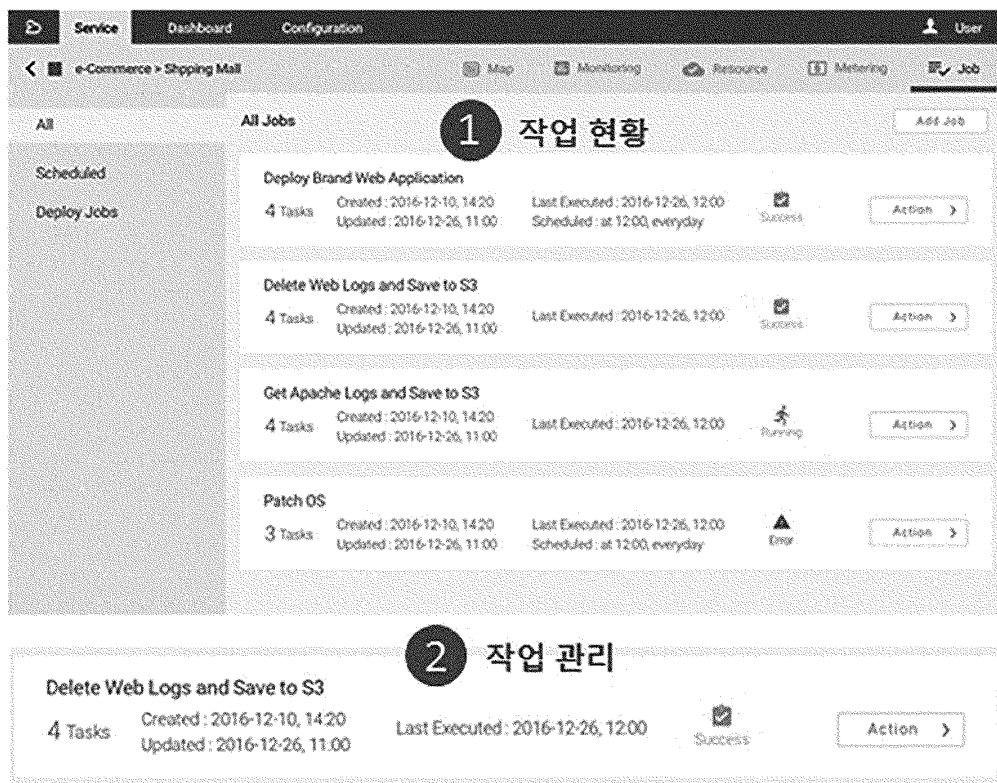


[도12]

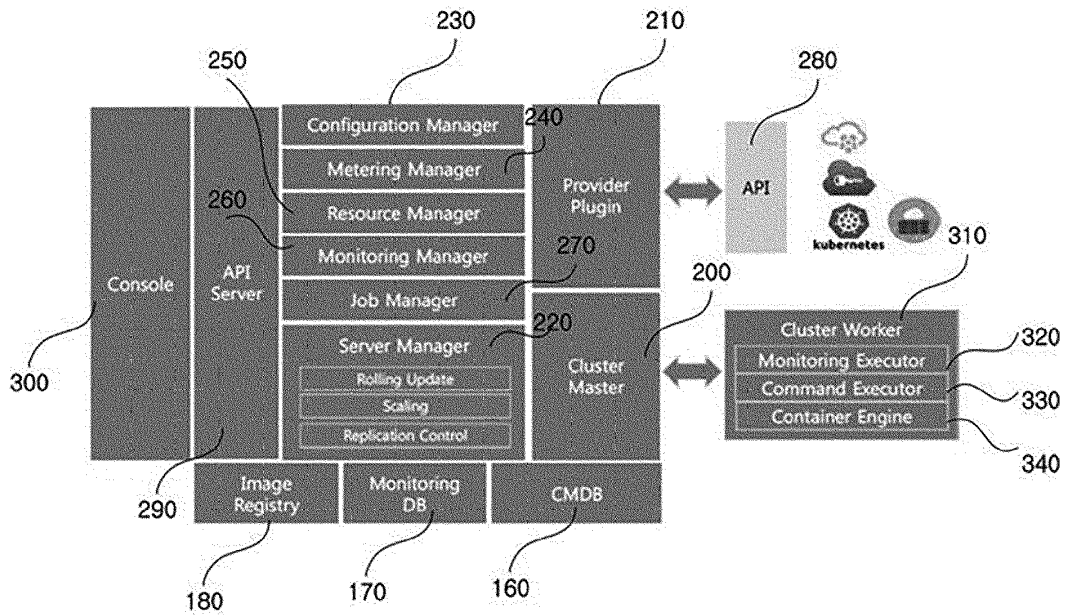


[도13]

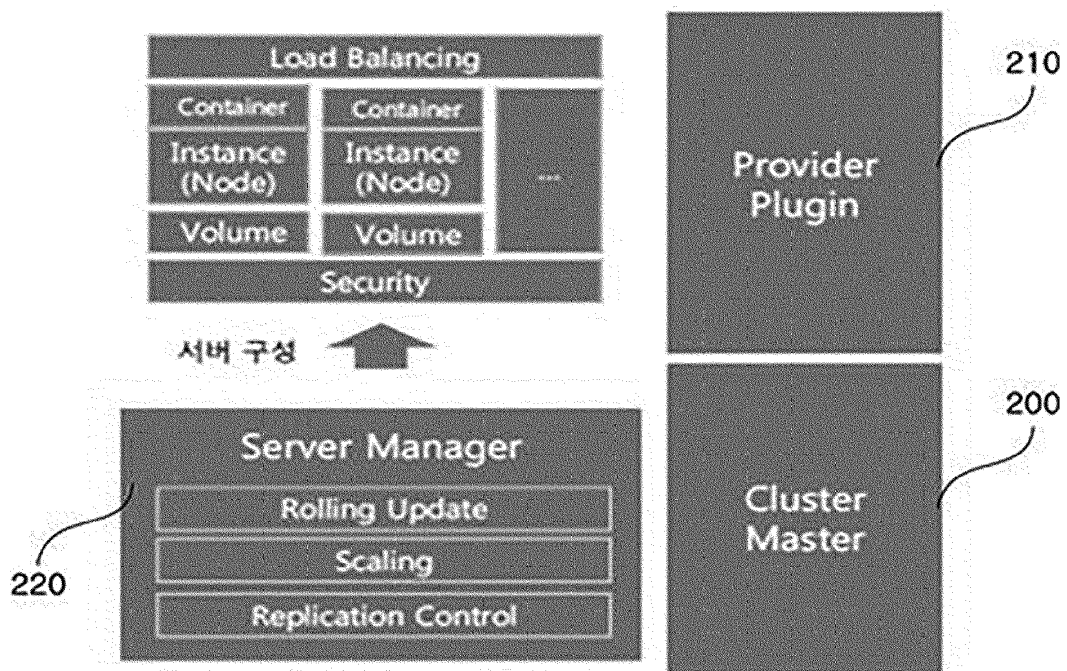


[도 14]

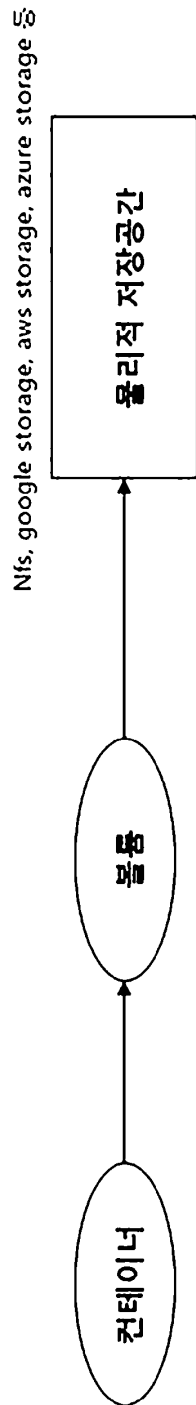


[도15]

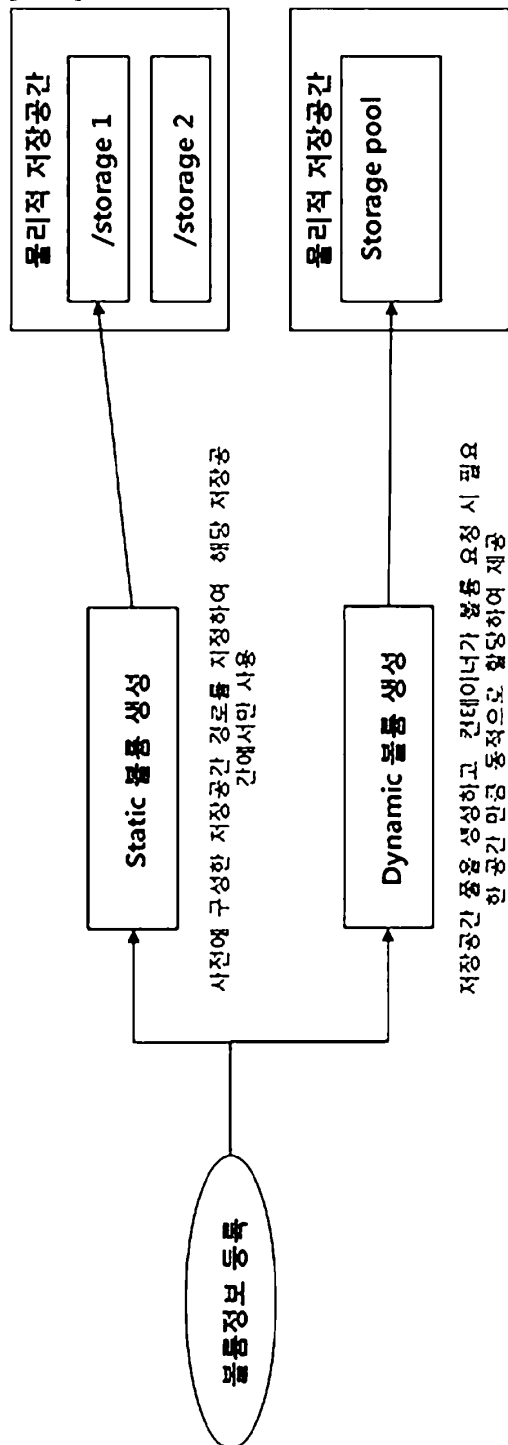

[도16]

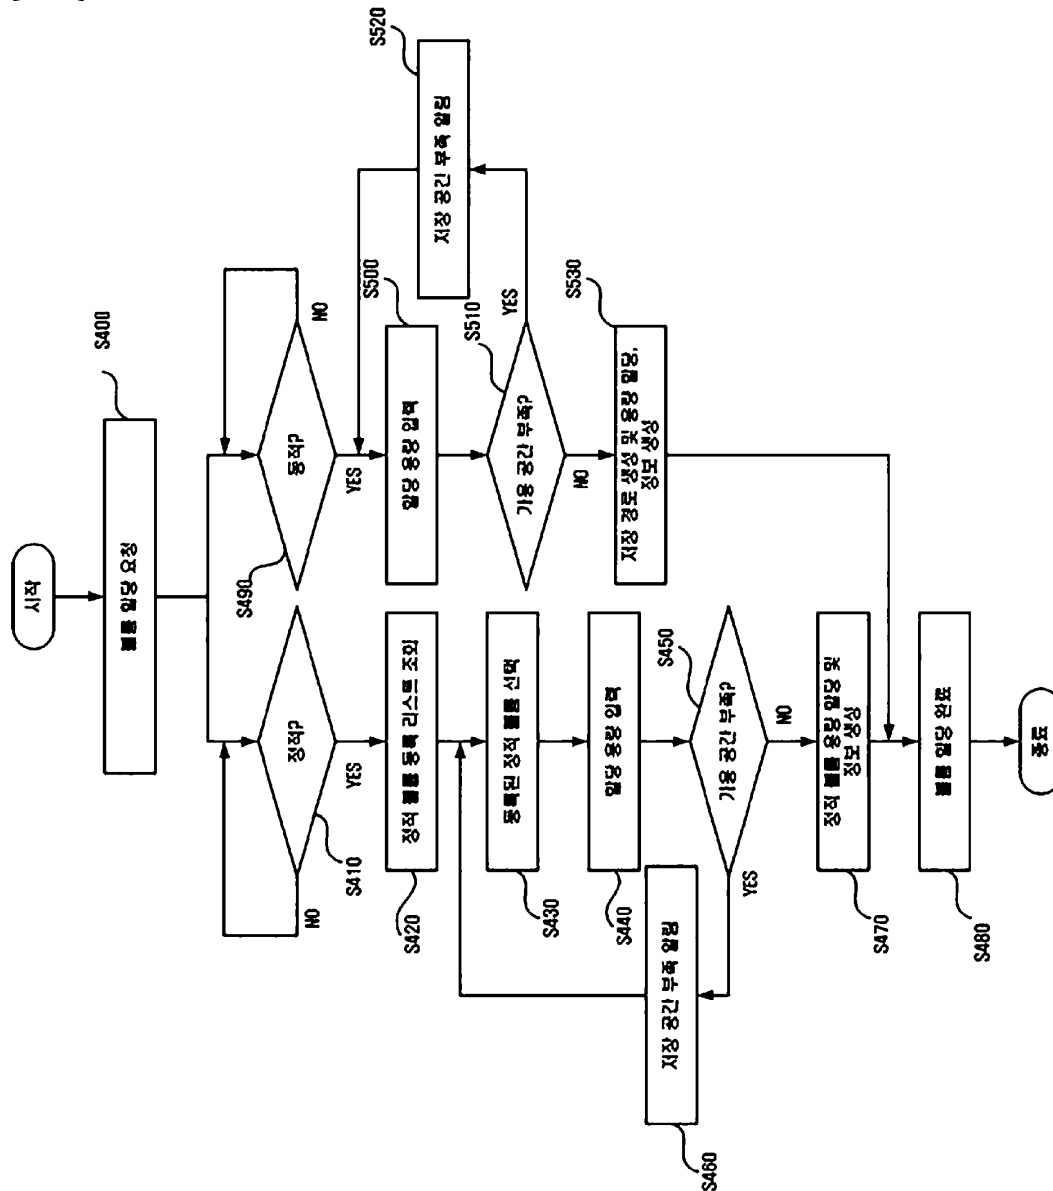

[도17]

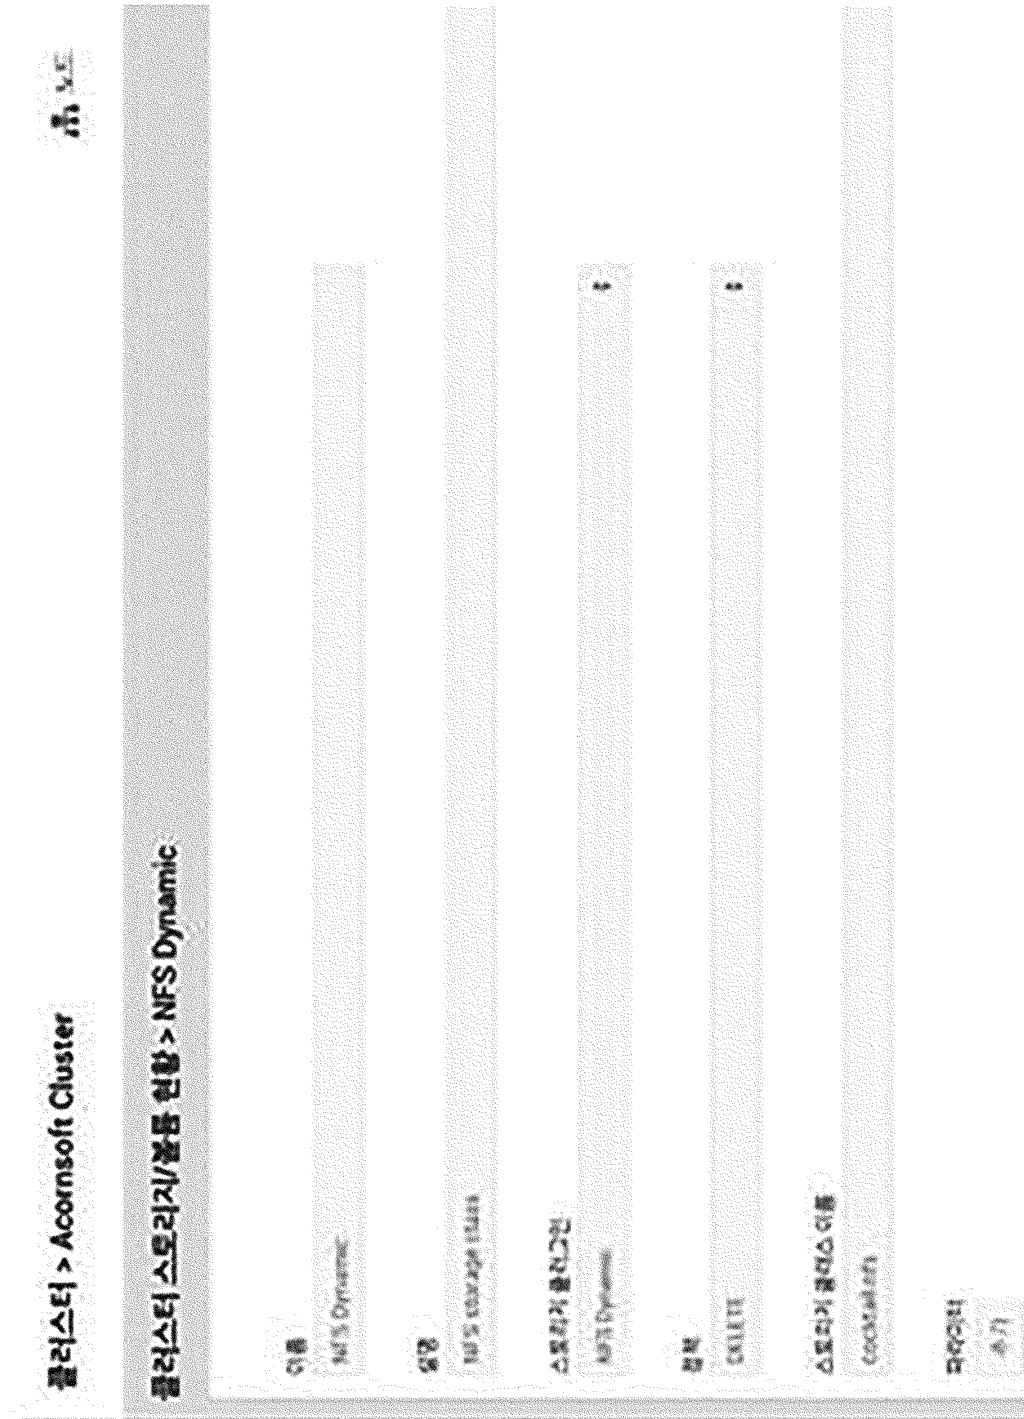

[도18]

클러스터 > Aconsoft Cluster

클러스터 스토리지/볼륨 현황

스토리지 현황

+

이름	타입	스토리지 클래스 이름	정책	상태
NFS Dynamic	NFS Dynamic	ecostash-nfs	DELETE	스토리지 삭제
NFS Dynamic Aconsoft 스토리지	NFS Dynamic	aconsoft class	RETAIN	스토리지 유지
shared-volume-bello-5cc33a2f	NFS Static		RETAIN	볼륨 삭제
host-abcde	NFS Static		RETAIN	AVAILABLE

[도 20]

	1	2
클라이언트 경로	/usr/share/nginx/html	서버 경로 hello-cocktail
클라이언트 경로	/var/log/nginx/	서버 경로 hello-cocktail.log
전체이름 : web-server-01		
폴드 :	선택하셈 shared volume	
Add		

NFS Static X NFS Static X