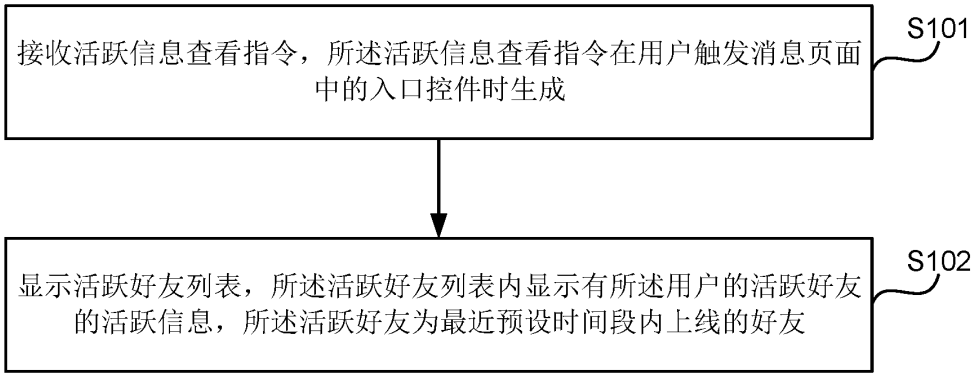

接收活跃信息查看指令，所述活跃信息查看指令在用户触发消息页面中的入口控件时生成
S101
显示活跃好友列表，所述活跃好友列表内显示有所述用户的活跃好友的活跃信息，所述活跃好友为最近预设时间段内上线的好友
S102

图 1

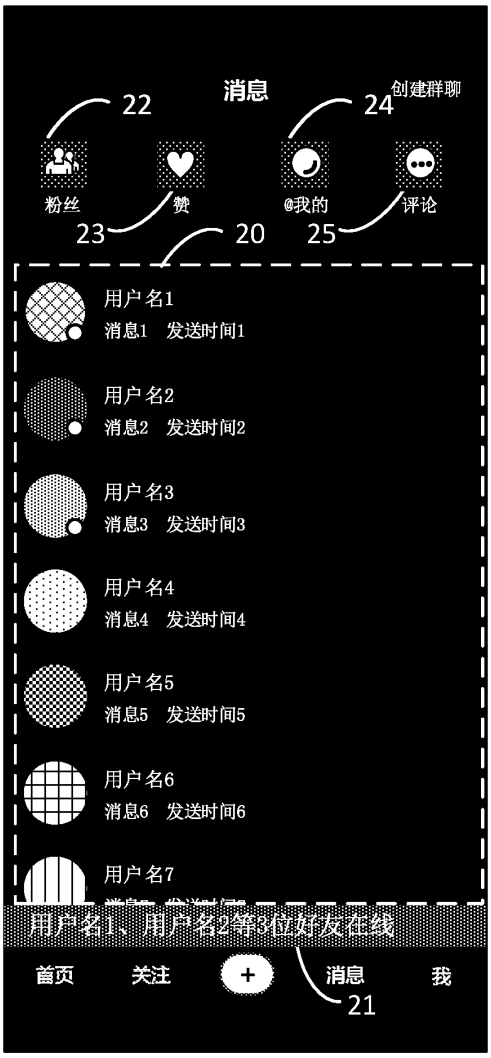

消息
创建群聊
22
24
粉丝
赞
@我的
评论
23
20
25
用户名1
消息1 发送时间1
用户名2
消息2 发送时间2
用户名3
消息3 发送时间3
用户名4
消息4 发送时间4
用户名5
消息5 发送时间5
用户名6
消息6 发送时间6
用户名7
用户名1、用户名2等6位好友在线
首页
关注
+
消息
我
21

图 2

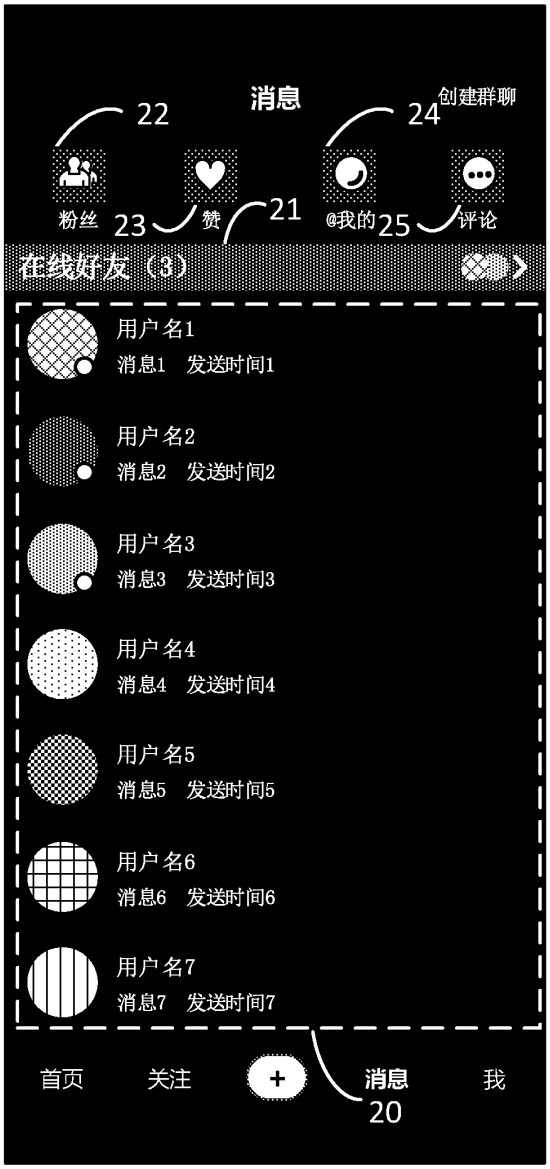

消息
22
24
创建群聊
粉丝
23
赞
21
@我的
25
评论
在线好友（3）
用户名1
消息1 发送时间1
用户名2
消息2 发送时间2
用户名3
消息3 发送时间3
用户名4
消息4 发送时间4
用户名5
消息5 发送时间5
用户名6
消息6 发送时间6
用户名7
消息7 发送时间7
首页
关注
+
消息
20
我

图 3

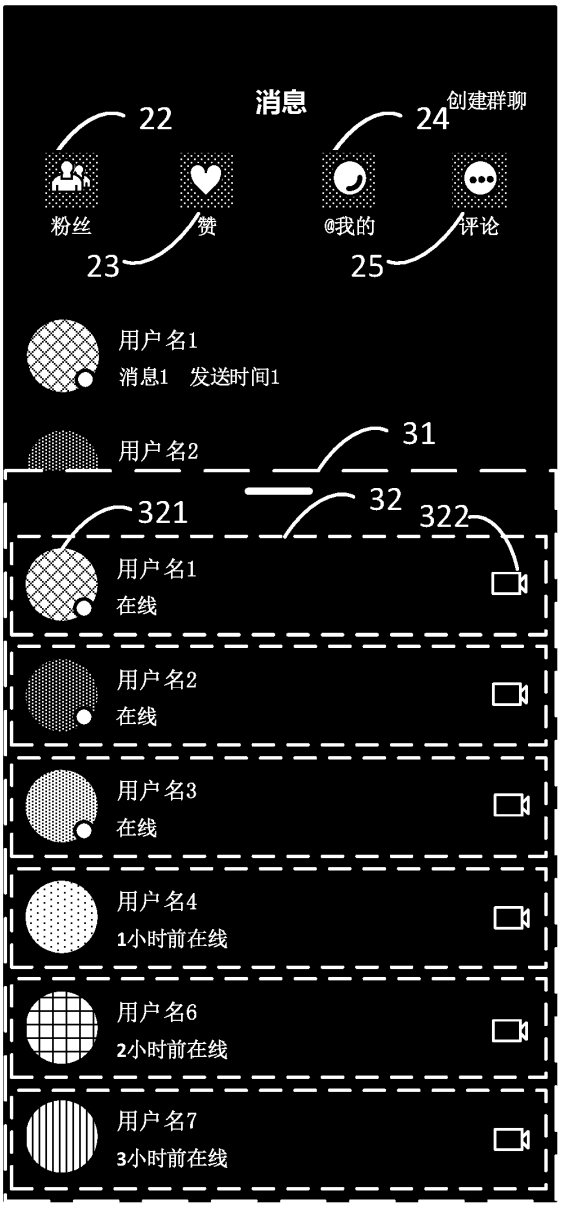

消息
创建群聊
22
24
粉丝
赞
@我的
评论
23
25
用户名1
消息1 发送时间1
用户名2
31
321
32
322
用户名1
在线
用户名2
在线
用户名3
在线
用户名4
1小时前在线
用户名6
2小时前在线
用户名7
3小时前在线

图 4

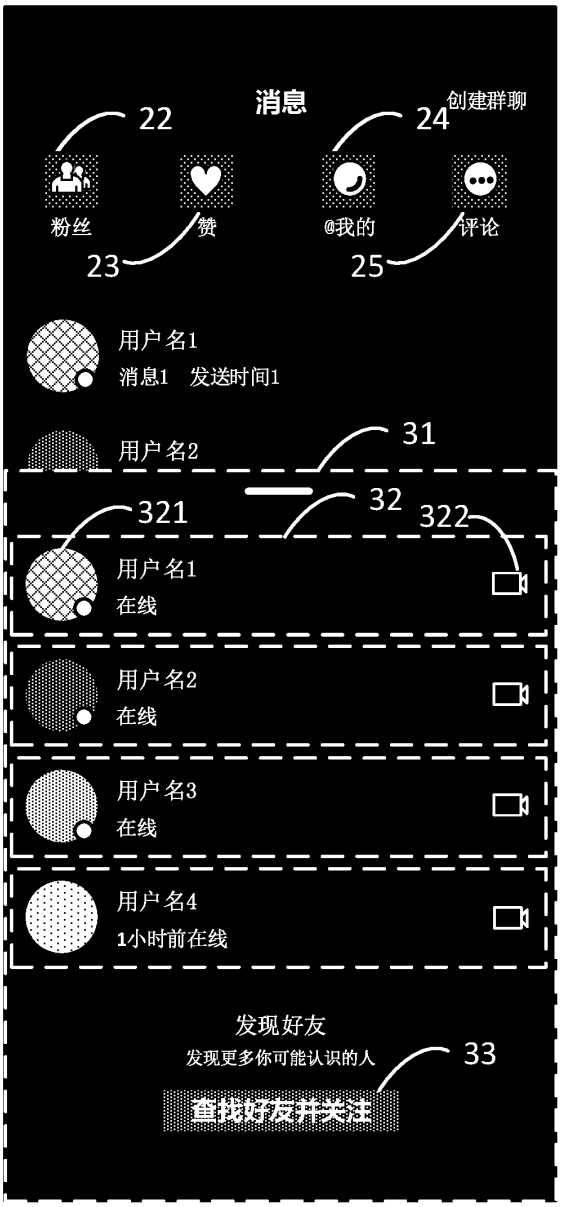

消息
创建群聊
22
24
粉丝
赞
@我的
评论
23
25
用户名1
消息1 发送时间1
用户名2
31
321
32
322
用户名1
在线
用户名2
在线
用户名3
在线
用户名4
1小时前在线
发现好友
发现更多你可能认识的人
33
查找好友并关注

图 5

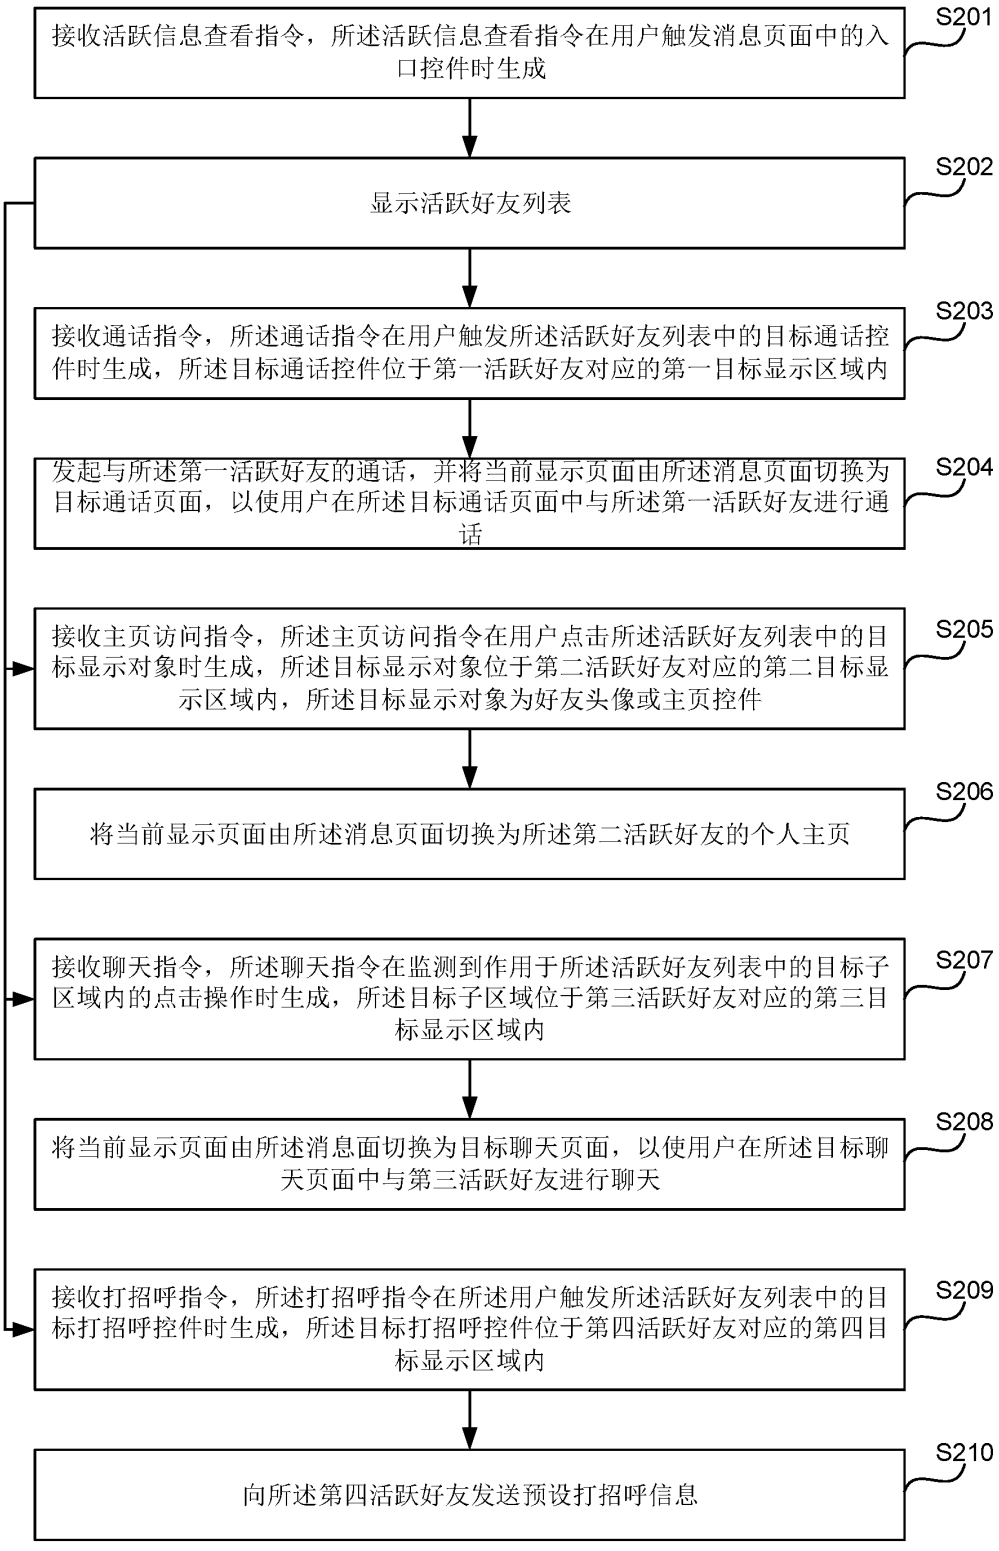

接收活跃信息查看指令，所述活跃信息查看指令在用户触发消息页面中的入口控件时生成
S201
显示活跃好友列表
S202
接收通话指令，所述通话指令在用户触发所述活跃好友列表中的目标通话控件时生成，所述目标通话控件位于第一活跃好友对应的第一目标显示区域内
S203
发起与所述第一活跃好友的通话，并将当前显示页面由所述消息页面切换为目标通话页面，以使用户在所述目标通话页面中与所述第一活跃好友进行通话
S204
接收主页访问指令，所述主页访问指令在用户点击所述活跃好友列表中的目标显示对象时生成，所述目标显示对象位于第二活跃好友对应的第二目标显示区域内，所述目标显示对象为好友头像或主页控件
S205
将当前显示页面由所述消息页面切换为所述第二活跃好友的个人主页
S206
接收聊天指令，所述聊天指令在监测到作用于所述活跃好友列表中的目标子区域内的点击操作时生成，所述目标子区域位于第三活跃好友对应的第三目标显示区域内
S207
将当前显示页面由所述消息面切换为目标聊天页面，以使用户在所述目标聊天页面中与第三活跃好友进行聊天
S208
接收打招呼指令，所述打招呼指令在所述用户触发所述活跃好友列表中的目标打招呼控件时生成，所述目标打招呼控件位于第四活跃好友对应的第四目标显示区域内
S209
向所述第四活跃好友发送预设打招呼信息
S210

图 6

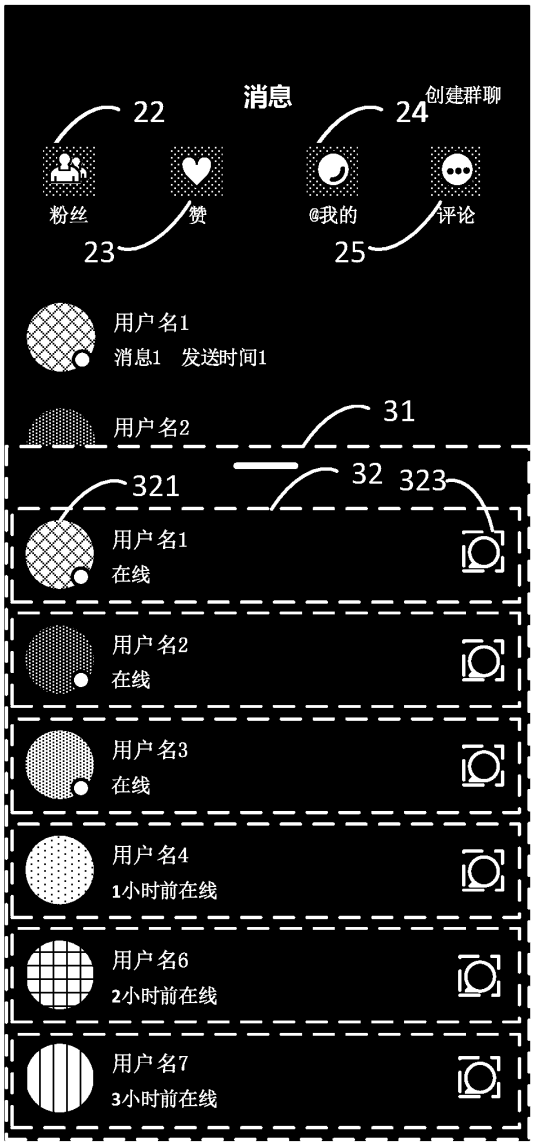

消息
22
24
创建群聊
粉丝
赞
@我的
评论
23
25
用户名1
消息1 发送时间1
用户名2
31
321
32
323
用户名1
在线
用户名2
在线
用户名3
在线
用户名4
1小时前在线
用户名6
2小时前在线
用户名7
3小时前在线

图 7

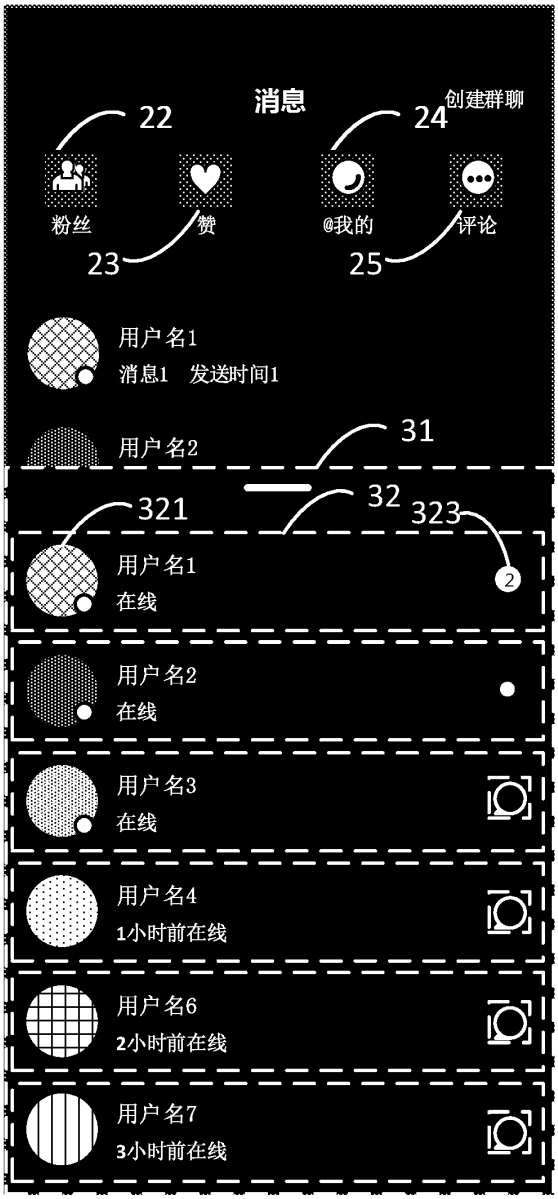

消息
创建群聊
22
24
粉丝
赞
@我的
评论
23
25
用户名1
消息1 发送时间1
用户名2
31
321
32
323
用户名1
在线
2
用户名2
在线
用户名3
在线
用户名4
1小时前在线
用户名6
2小时前在线
用户名7
3小时前在线

图 8

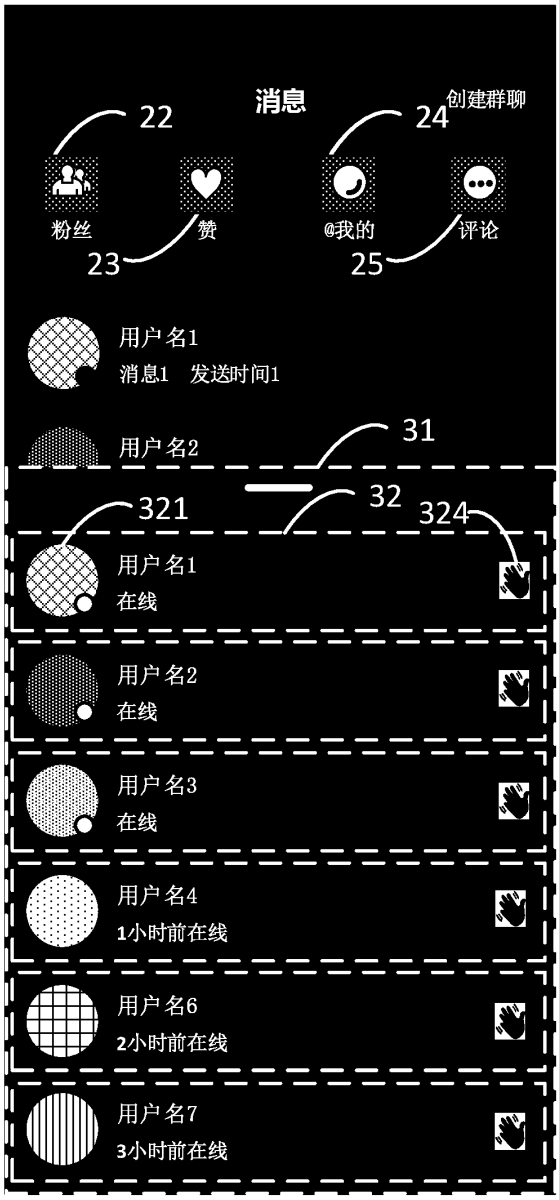

消息
创建群聊
22
24
粉丝
赞
@我的
评论
23
25
用户名1
消息1 发送时间1
用户名2
31
32
321
324
用户名1
在线
用户名2
在线
用户名3
在线
用户名4
1小时前在线
用户名6
2小时前在线
用户名7
3小时前在线

图 9




图 10




图 11

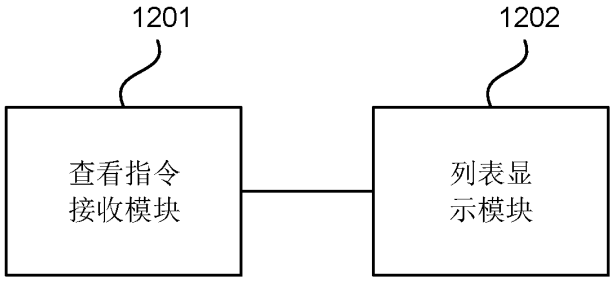

1201
1202
查看指令
接收模块
列表显
示模块

图 12

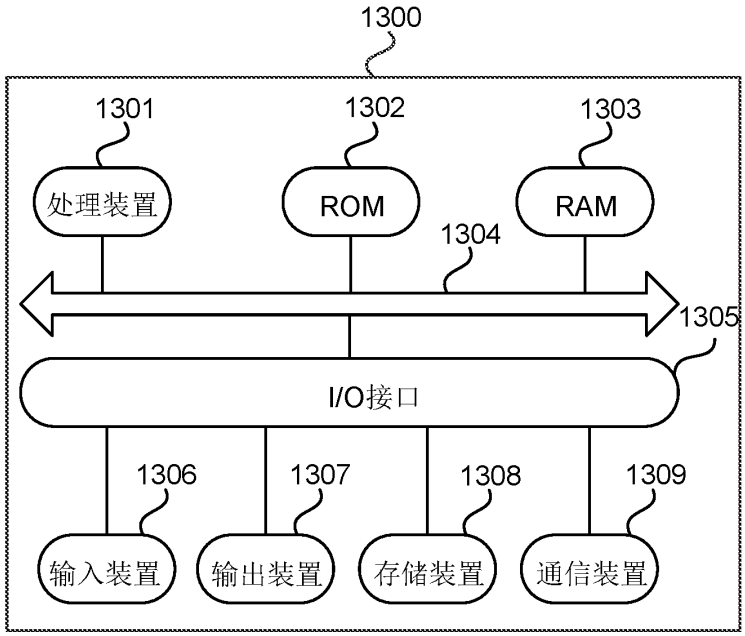

1300
1301
1302
1303
处理装置
ROM
RAM
1304
1305
I/O接口
1306
1307
1308
1309
输入装置
输出装置
存储装置
通信装置

图 13