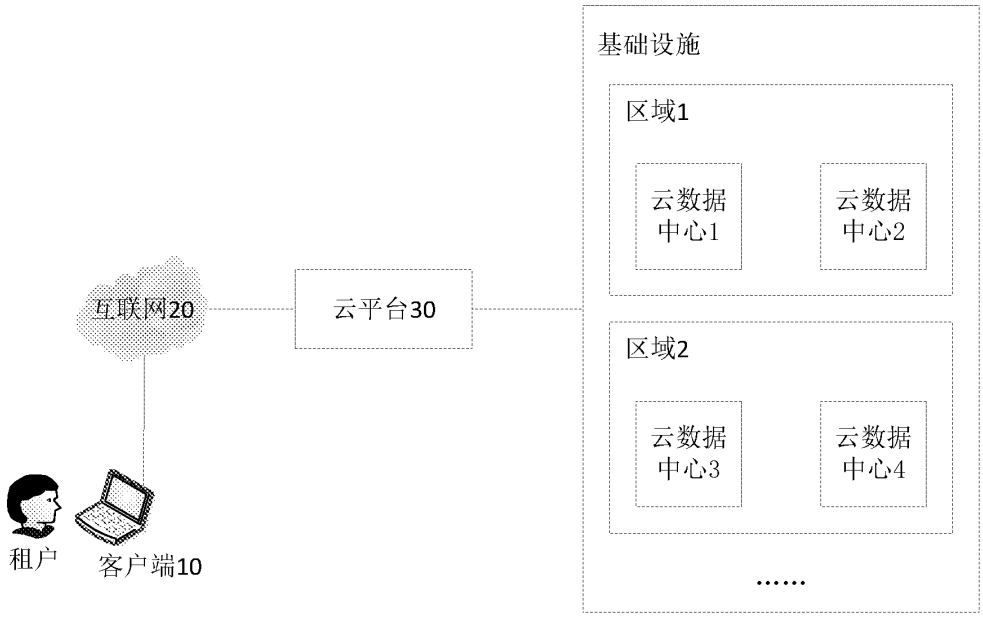
基础设施
区域1
云数据中心1
云数据中心2
区域2
云数据中心3
云数据中心4
.....
互联网20
云平台30
租户
客户端10

图 1

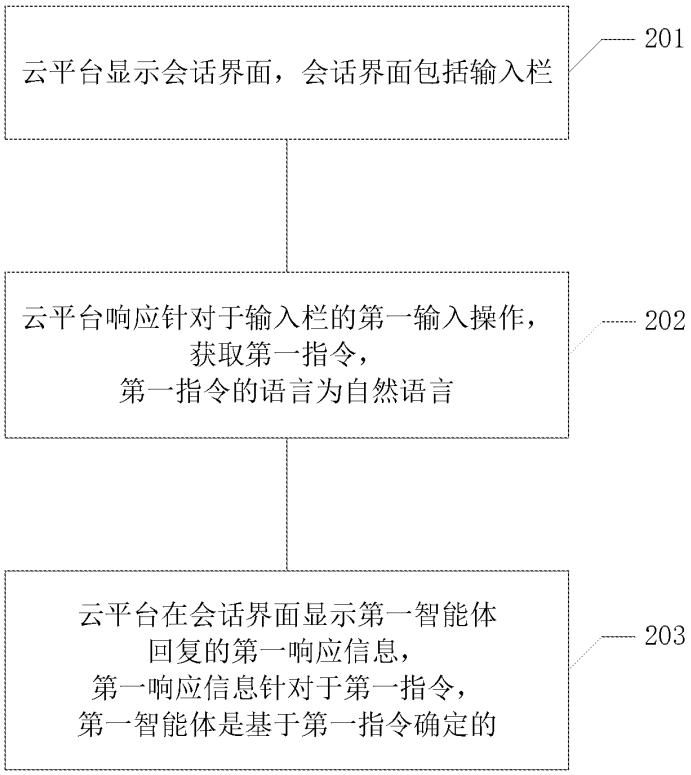
云平台显示会话界面，会话界面包括输入栏
201
云平台响应针对于输入栏的第一输入操作，
获取第一指令，
第一指令的语言为自然语言
202
云平台在会话界面显示第一智能体
回复的第一响应信息，
第一响应信息针对于第一指令，
第一智能体是基于第一指令确定的
203

图 2

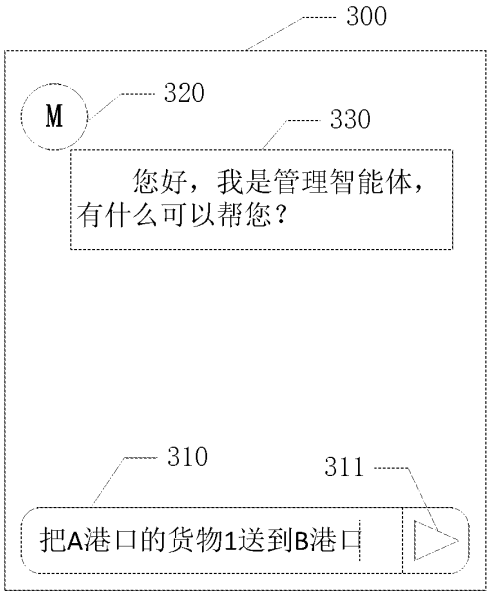
300
320
M
330
您好，我是管理智能体，有什么可以帮您？
310
311
把A港口的货物1送到B港口

图 3

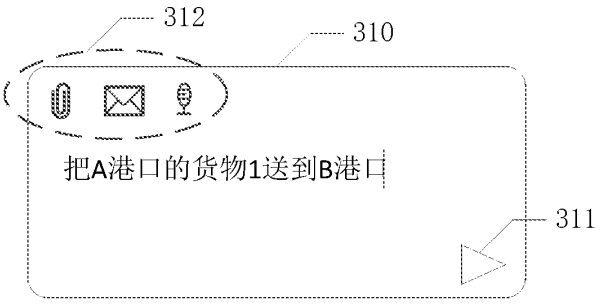
312
310
把A港口的货物1送到B港口
311

图 4

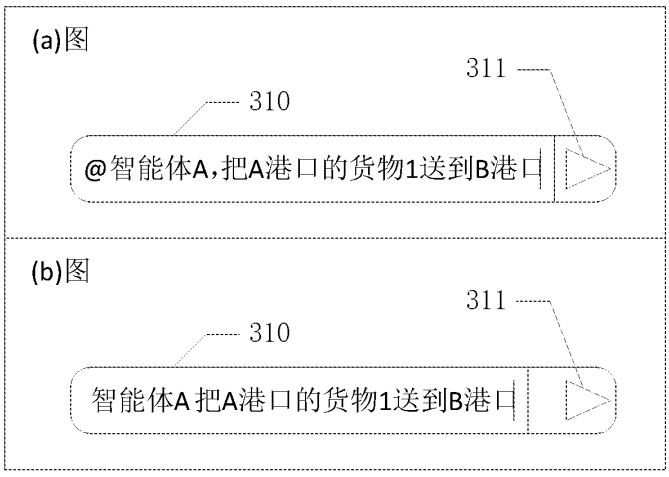
(a)图
311
310
@智能体A,把A港口的货物1送到B港口
(b)图
311
310
智能体A 把A港口的货物1送到B港口

图 5

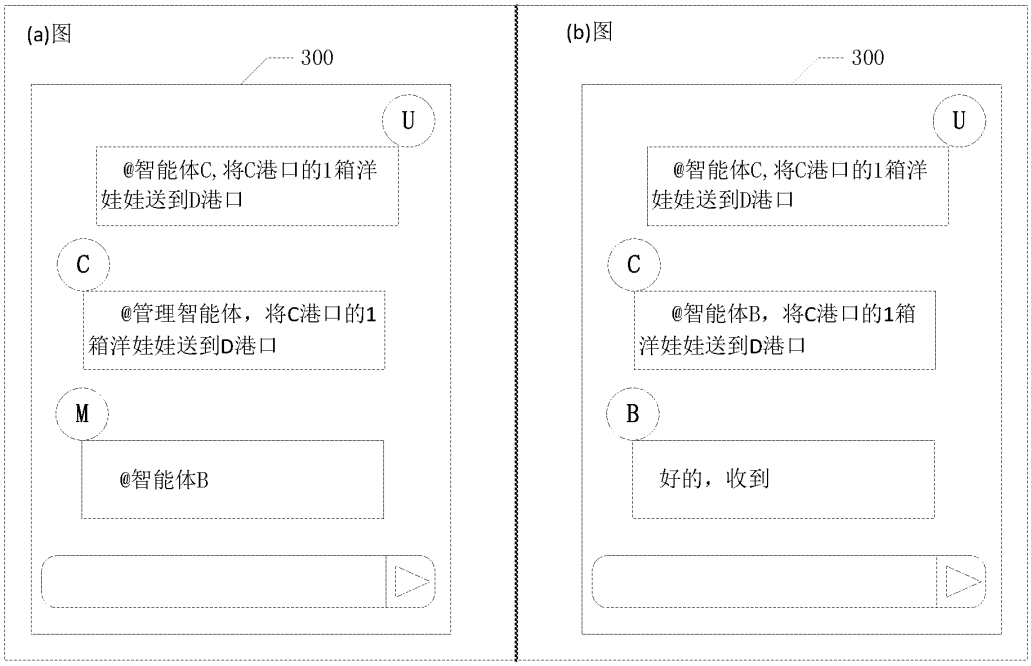
(a)图
300
U
@智能体C,将C港口的1箱洋娃娃送到D港口
C
@管理智能体，将C港口的1箱洋娃娃送到D港口
M
@智能体B
(b)图
300
U
@智能体C,将C港口的1箱洋娃娃送到D港口
C
@智能体B，将C港口的1箱洋娃娃送到D港口
B
好的，收到

图 6

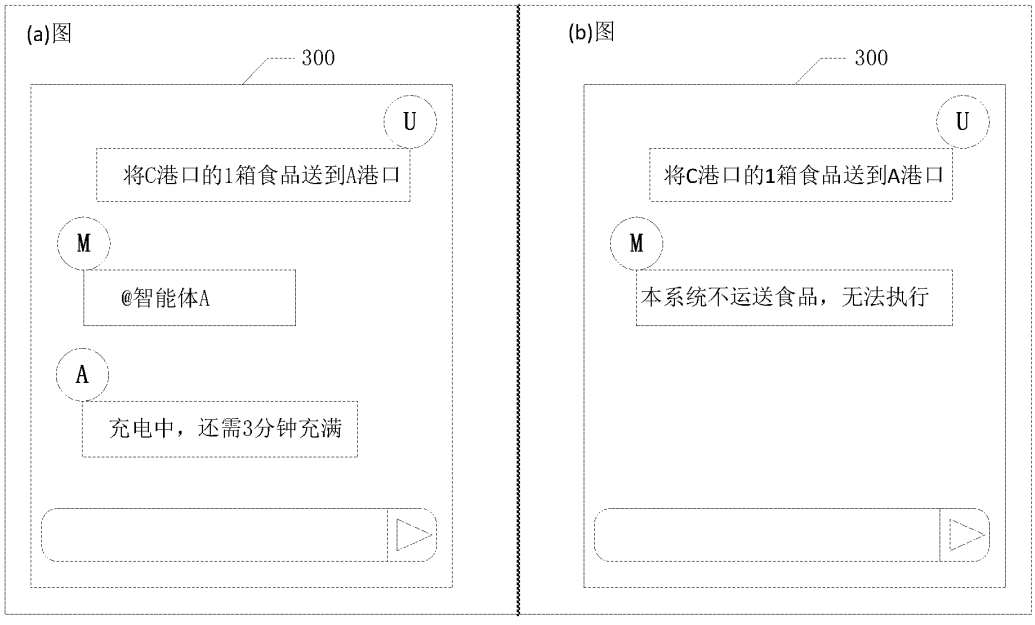
(a)图
300
U
将C港口的1箱食品送到A港口
M
@智能体A
A
充电中，还需3分钟充满
(b)图
300
U
将C港口的1箱食品送到A港口
M
本系统不运送食品，无法执行

图 7

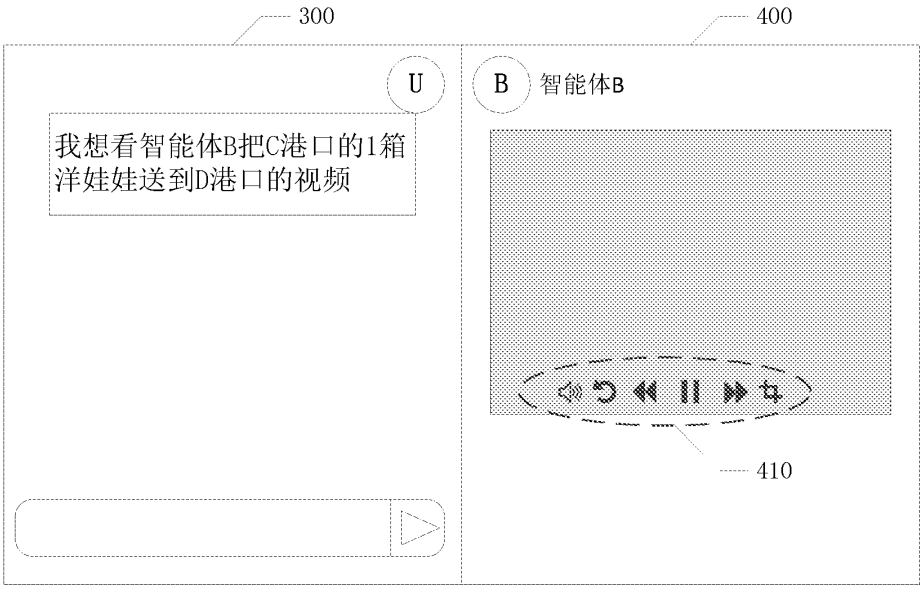
300
400
U
B
智能体B
我想看智能体B把C港口的1箱洋娃娃送到D港口的视频
410

图 8


300
400
U
B
智能体B
我想看智能体B把C港口的1箱洋娃娃送到D港口的视频
B
http://abchdezmo...
410

图 9

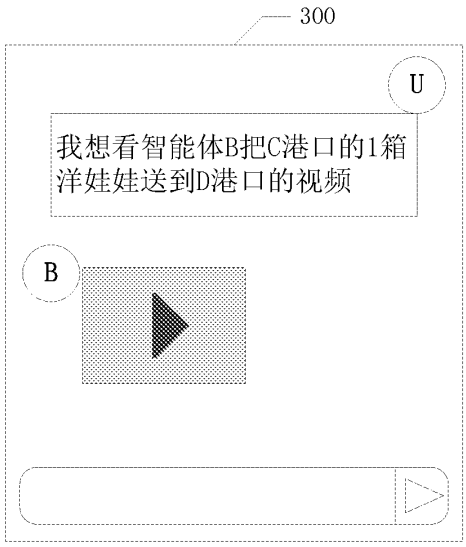
300
U
我想看智能体B把C港口的1箱洋娃娃送到D港口的视频
B

图 10

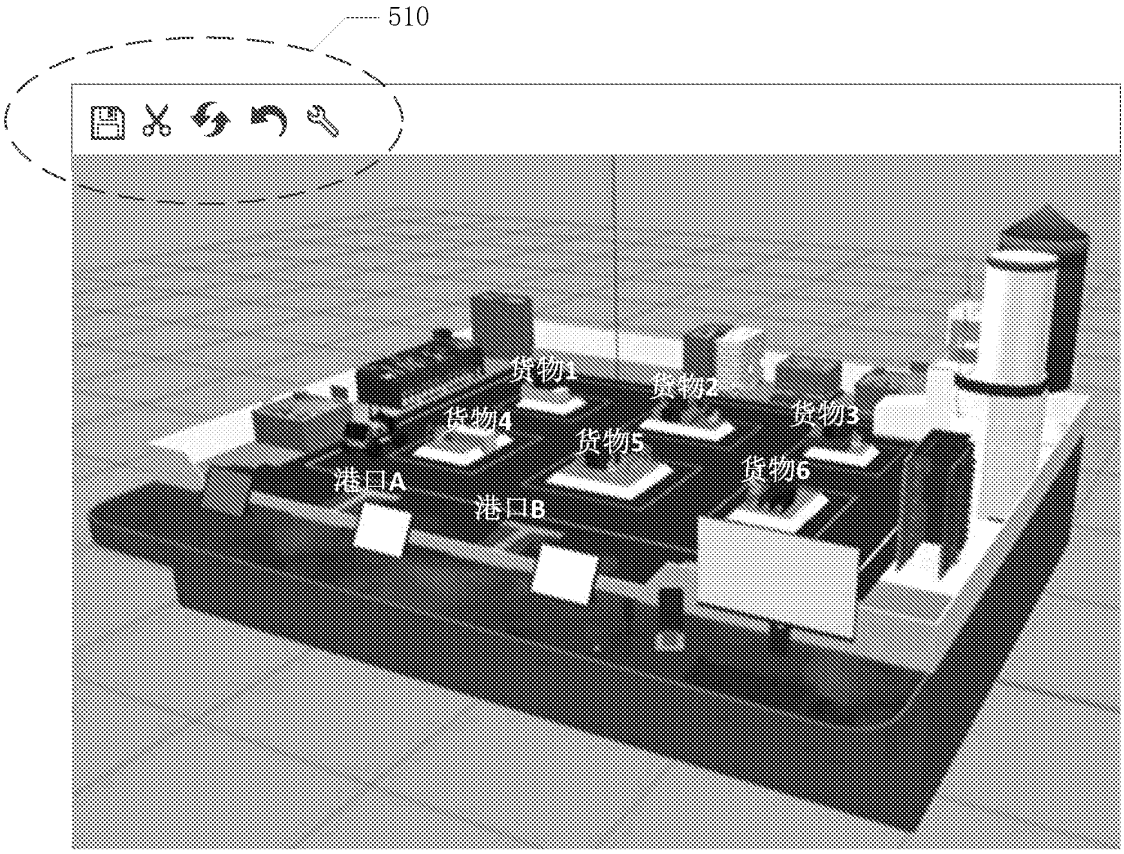
510
货物1
货物2
货物3
货物4
货物5
货物6
港口A
港口B

图 11



图 12

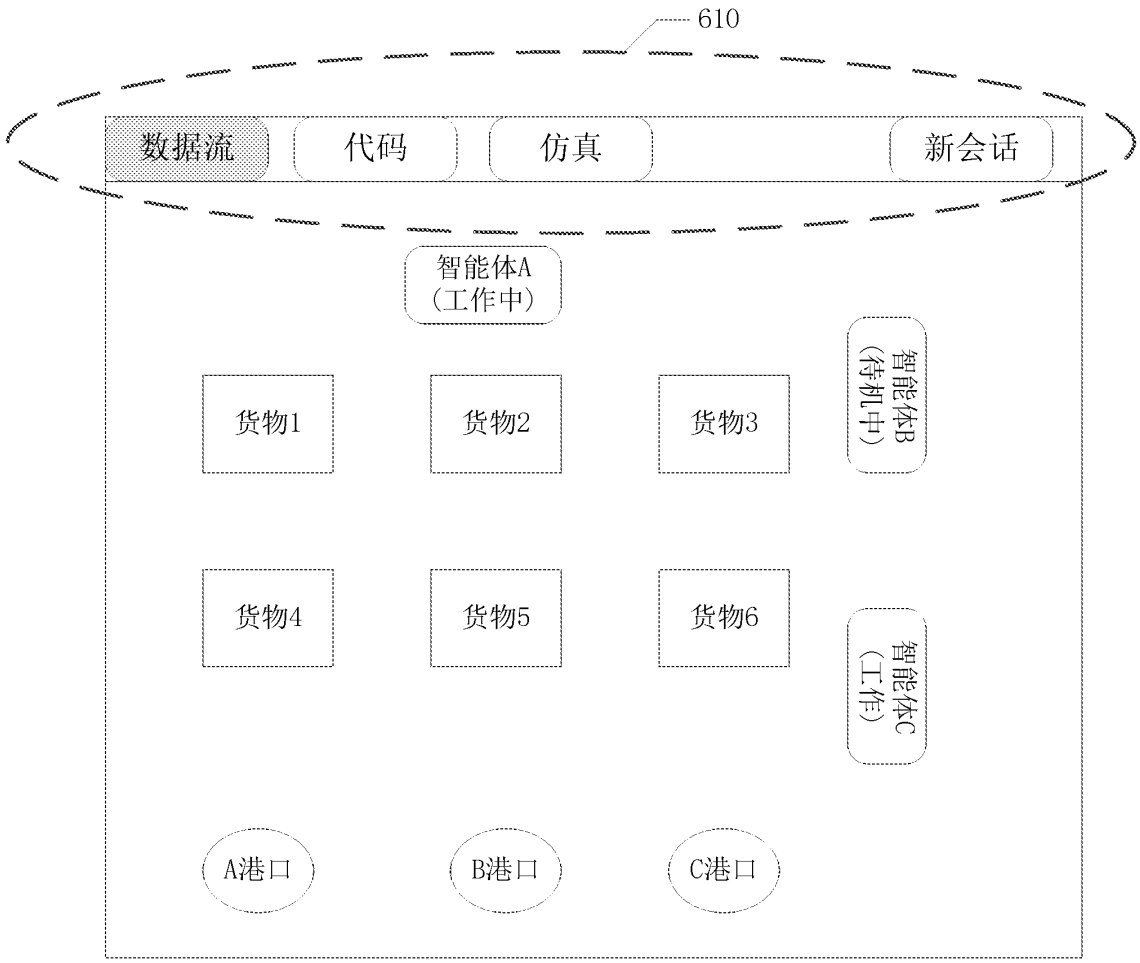
610
数据流
代码
仿真
新会话
智能体A
（工作中）
智能体B
（待机中）
货物1
货物2
货物3
货物4
货物5
货物6
智能体C
（工作）
A港口
B港口
C港口

图 13

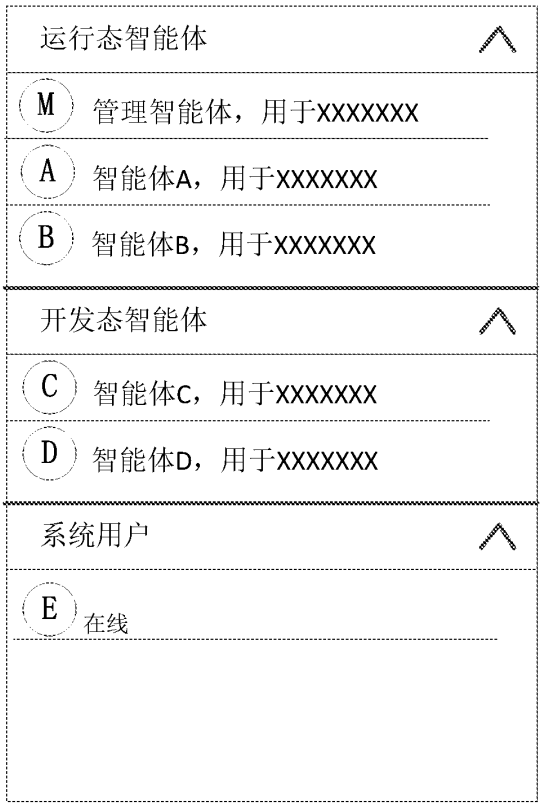
运行态智能体
M
管理智能体，用于XXXXXXX
A
智能体A，用于XXXXXXX
B
智能体B，用于XXXXXXX
开发态智能体
C
智能体C，用于XXXXXXX
D
智能体D，用于XXXXXXX
系统用户
E
在线

图 14

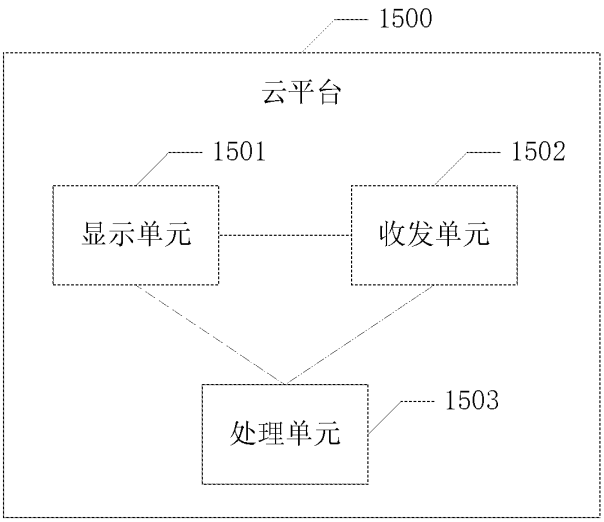
1500
云平台
1501
显示单元
1502
收发单元
处理单元
1503

图 15

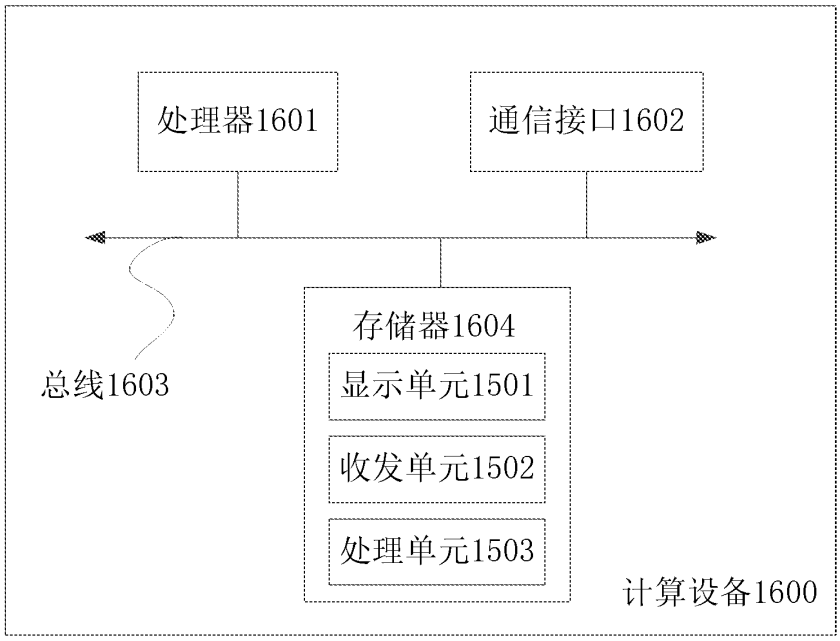
处理器1601
通信接口1602
总线1603
存储器1604
显示单元1501
收发单元1502
处理单元1503
计算设备1600

图 16

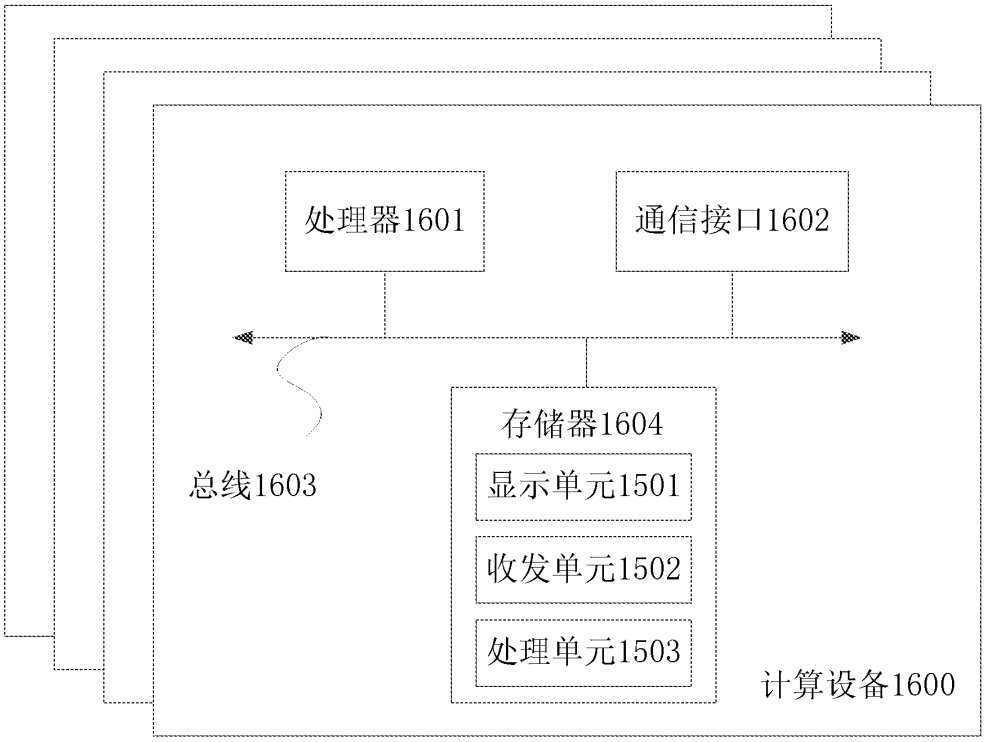
处理器1601
通信接口1602
总线1603
存储器1604
显示单元1501
收发单元1502
处理单元1503
计算设备1600

图 17

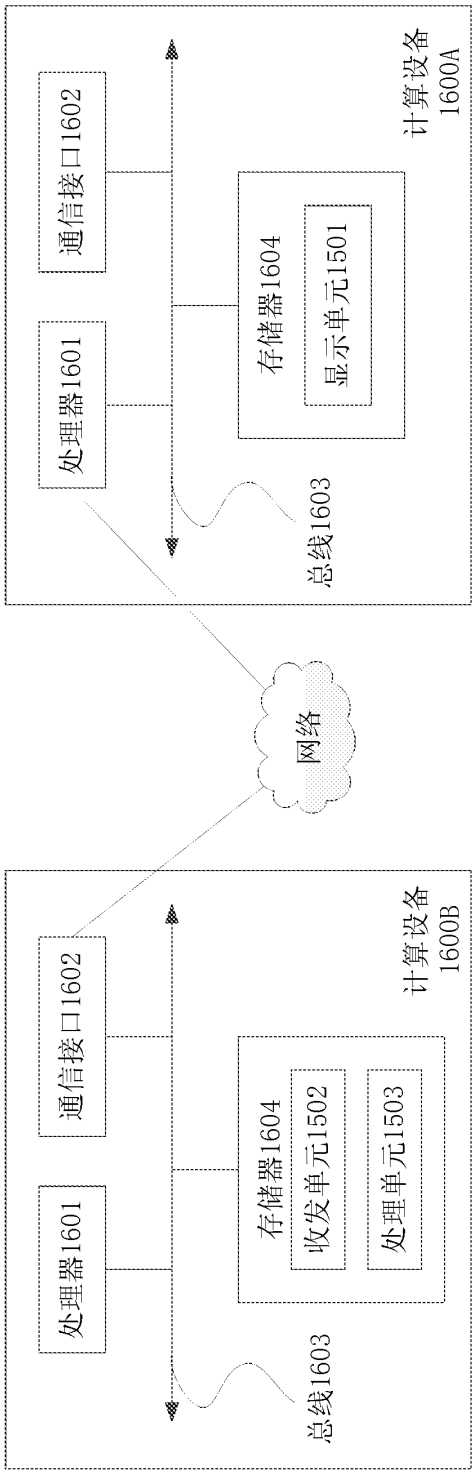
计算设备
1600A
通信接口1602
处理器1601
存储器1604
显示单元1501
总线1603
网络
计算设备
1600B
通信接口1602
处理器1601
存储器1604
收发单元1502
处理单元1503
总线1603

图 18