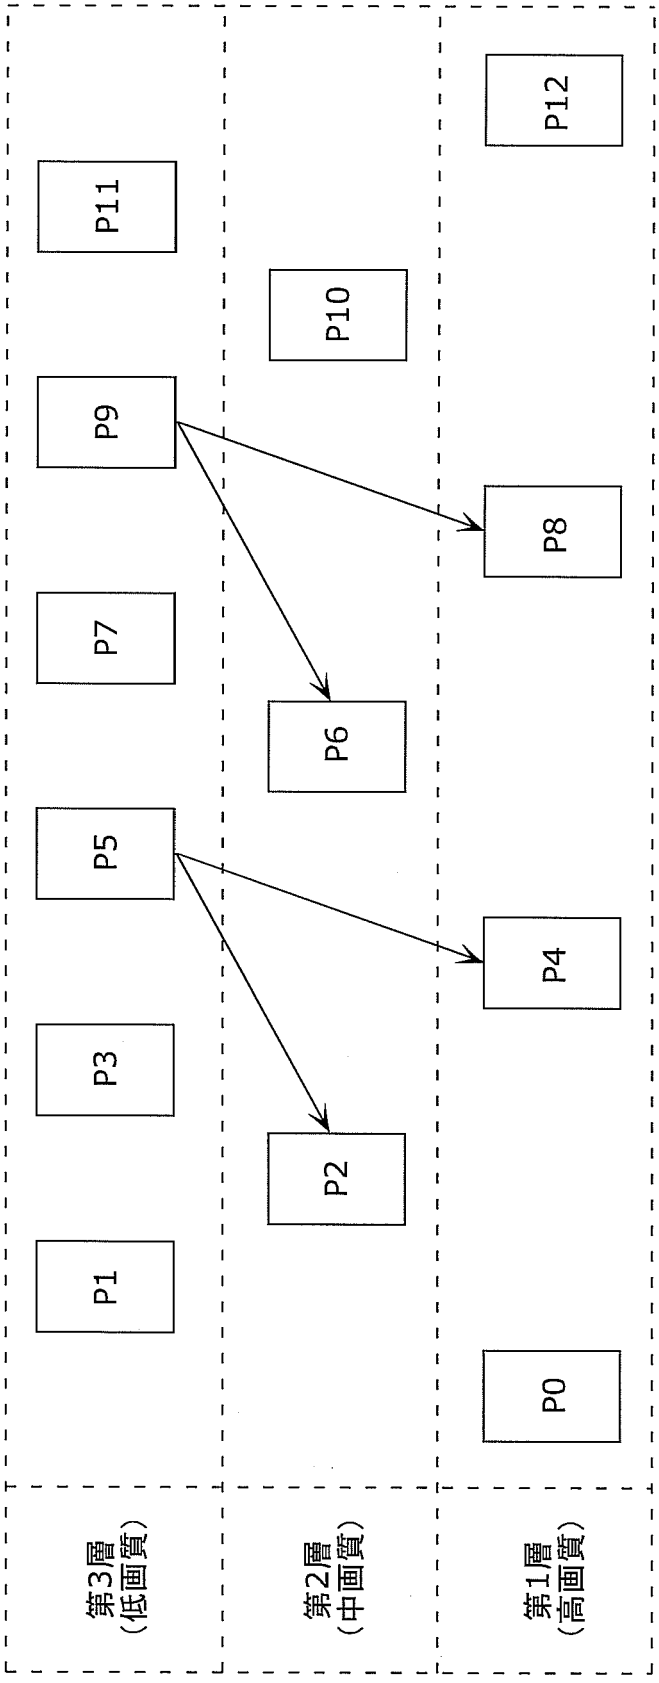
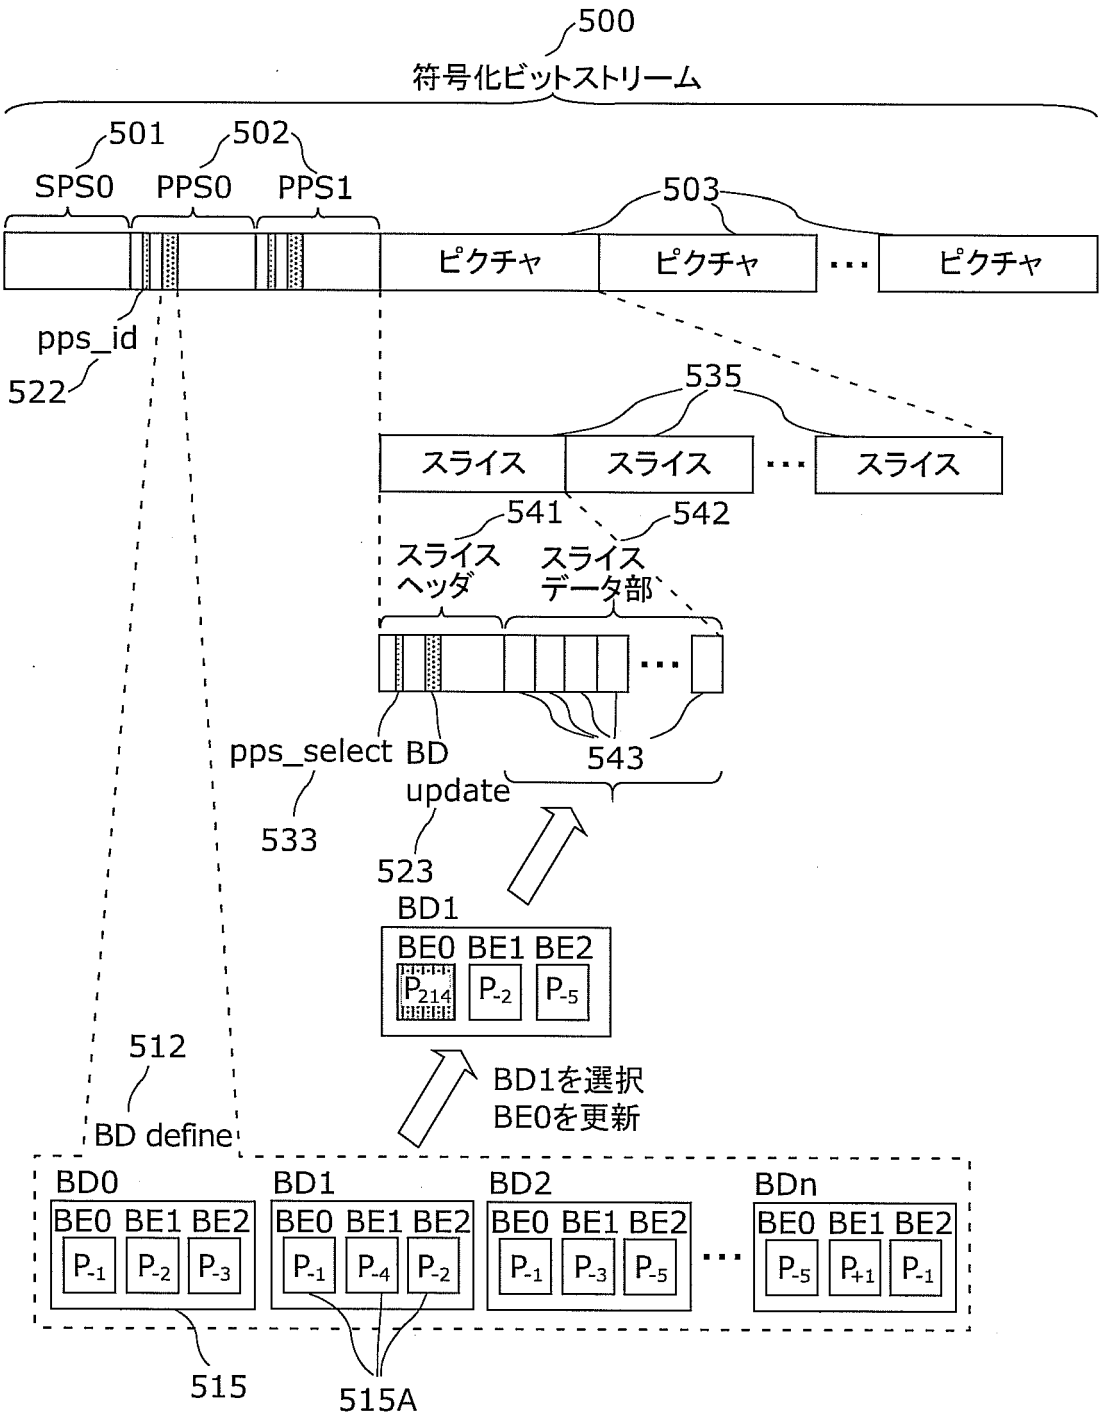
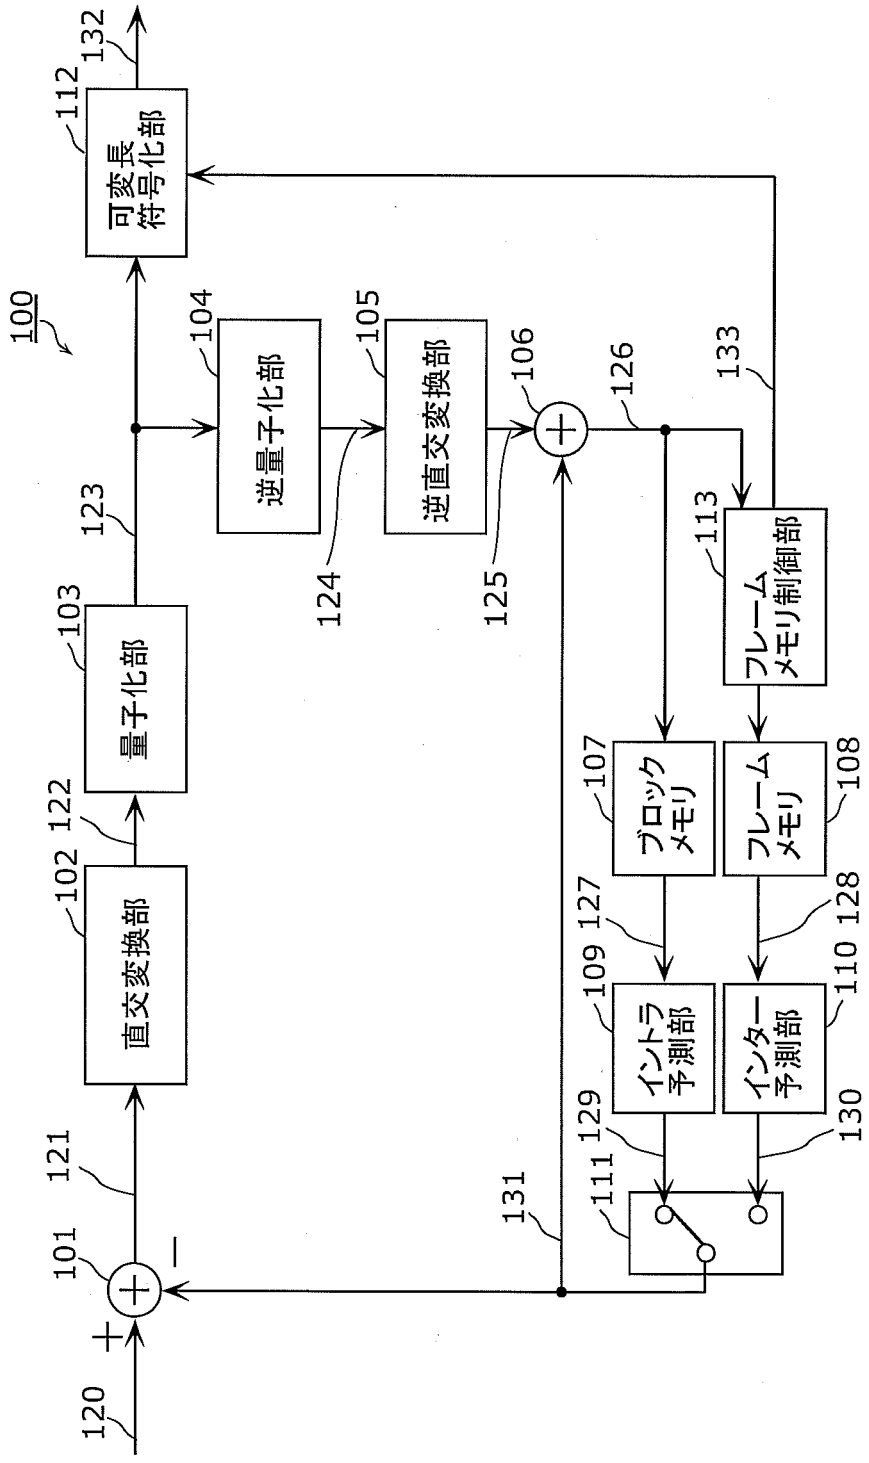
[図1]



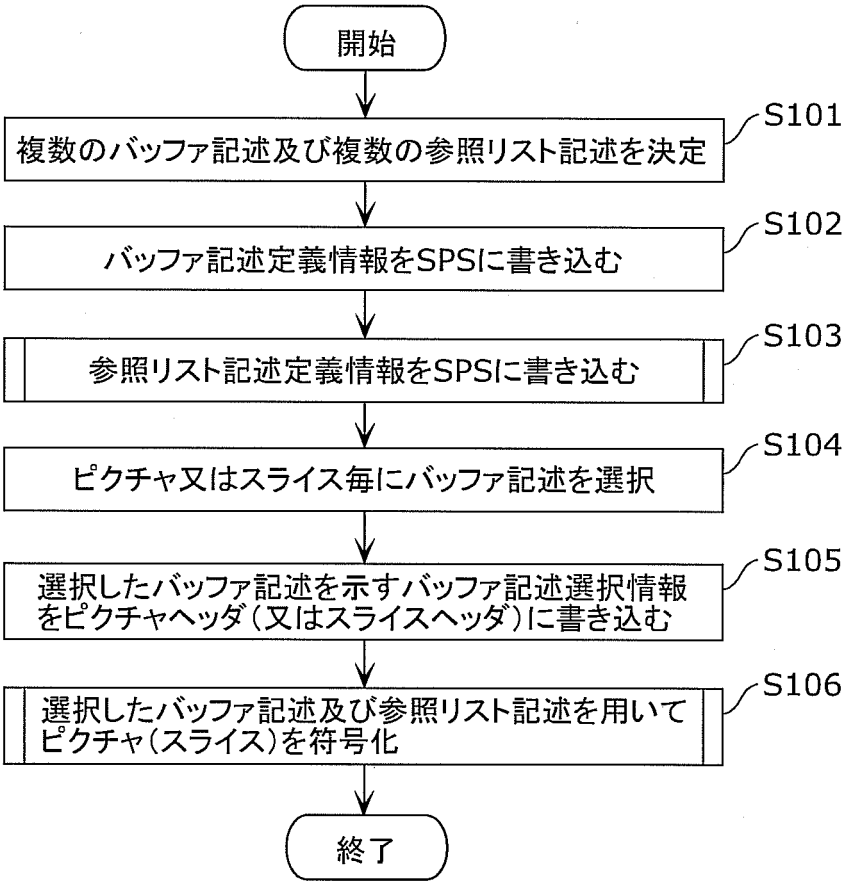
[図2]


500
符号化ビットストリーム
501
502
SPS0
PPS0
PPS1
503
ピクチャ
ピクチャ
ピクチャ
pps_id
522
535
スライス
スライス
スライス
541
542
スライス
ヘッダ
スライス
データ部
pps_select
533
BD
update
523
543
BD1
BE0 BE1 BE2
P214
P-2
P-5
512
BD define
BD1を選択
BE0を更新
BD0
BD1
BD2
BDn
BE0 BE1 BE2
P-1 P-2 P-3
P-1 P-4 P-2
P-1 P-3 P-5
P-5 P+1 P-1
515
515A

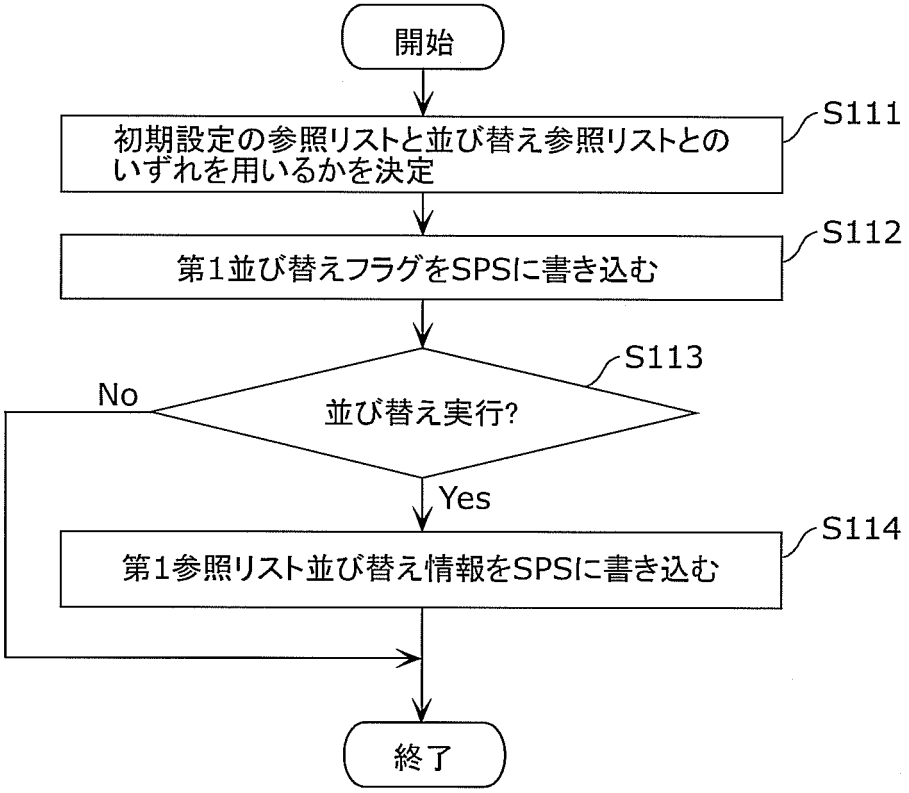
[図3]


100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
直交変換部
量子化部
逆量子化部
逆直交変換部
可変長符号化部
ブロックメモリ
フレームメモリ
フレームメモリ制御部
イントラ予測部
インター予測部

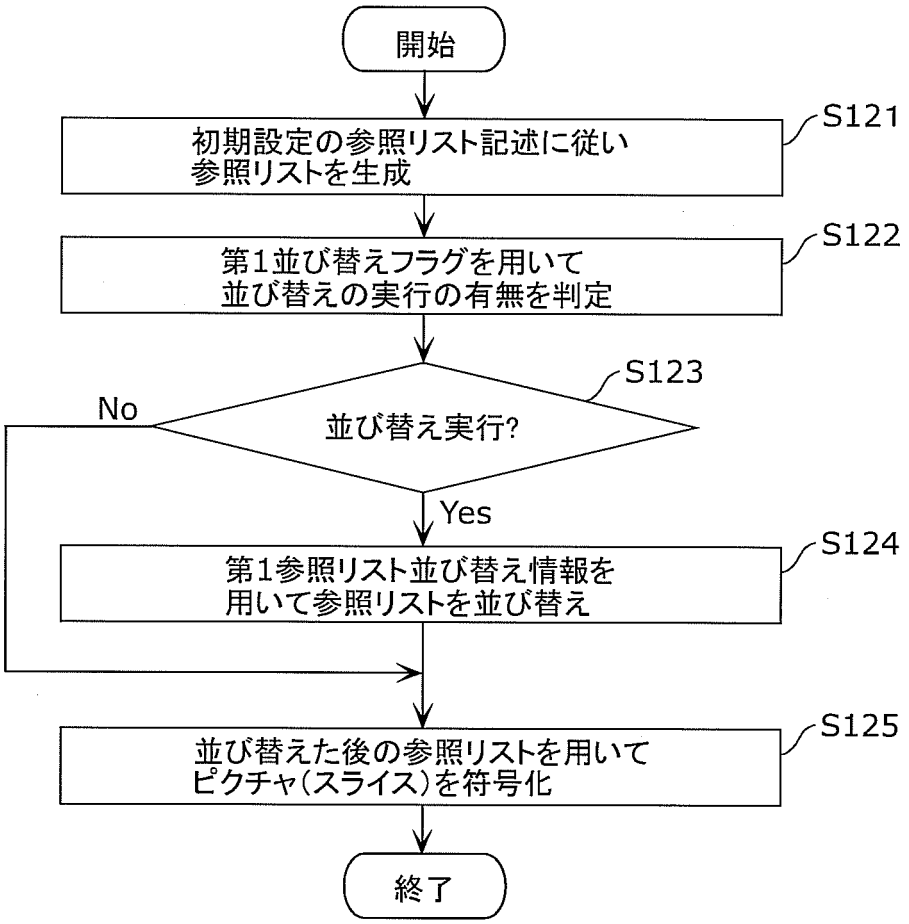
[図4]


開始
複数のバッファ記述及び複数の参照リスト記述を決定
S101
バッファ記述定義情報をSPSに書き込む
S102
参照リスト記述定義情報をSPSに書き込む
S103
ピクチャ又はスライス毎にバッファ記述を選択
S104
選択したバッファ記述を示すバッファ記述選択情報をピクチャヘッダ(又はスライスヘッダ)に書き込む
S105
選択したバッファ記述及び参照リスト記述を用いてピクチャ(スライス)を符号化
S106
終了

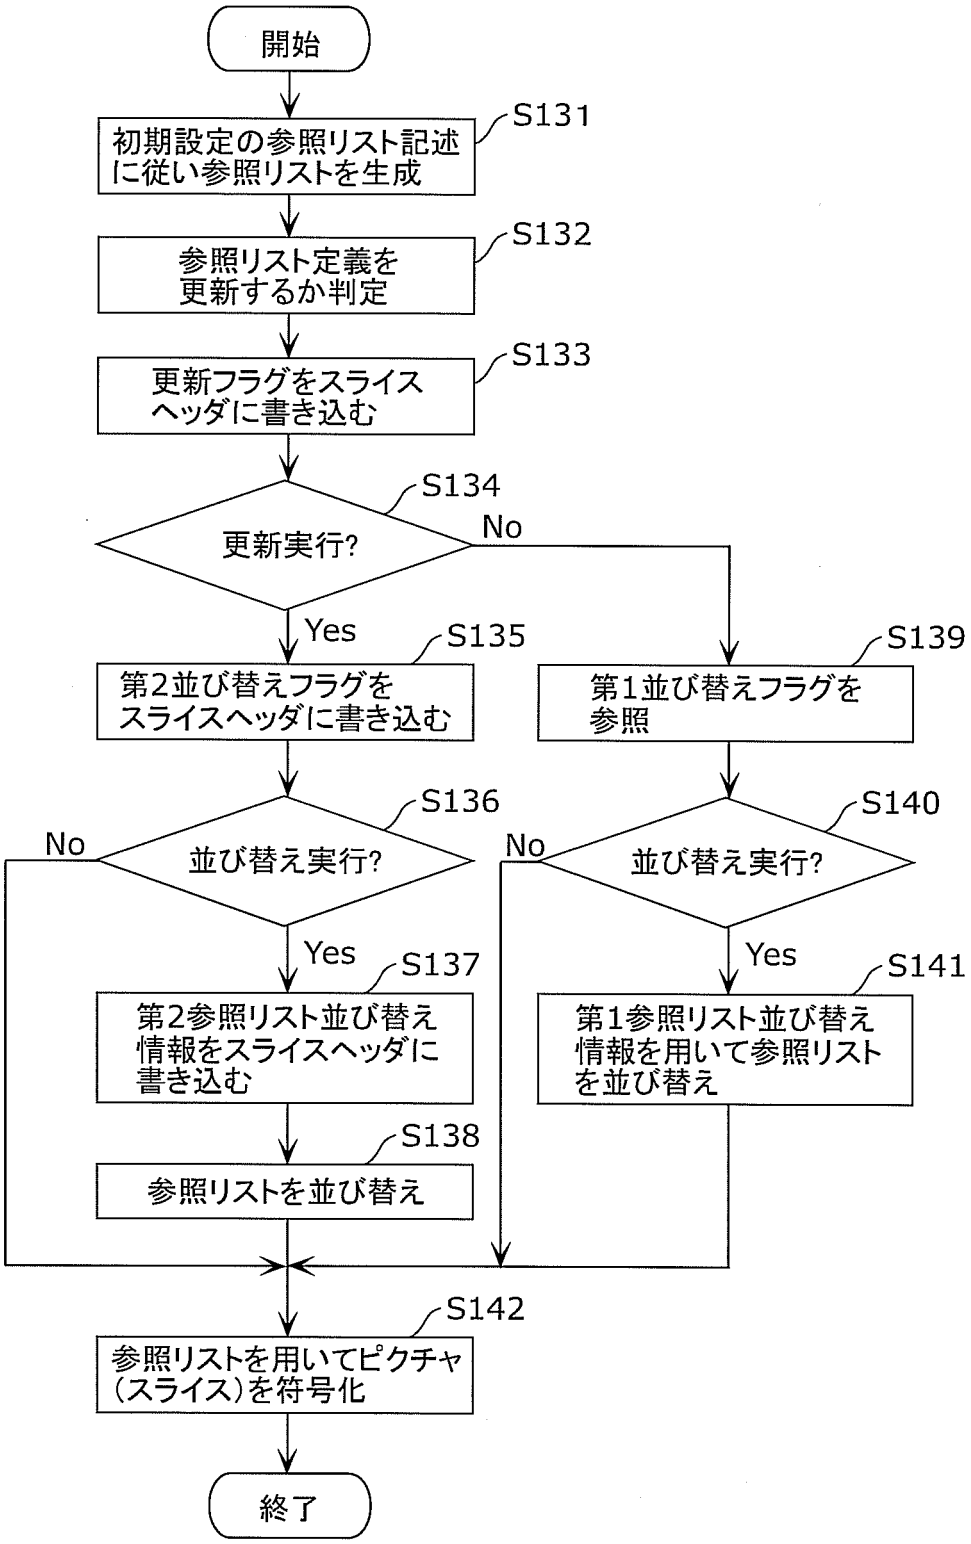
[図5]


開始
初期設定の参照リストと並び替え参照リストとのいずれを用いるかを決定
S111
第1並び替えフラグをSPSに書き込む
S112
並び替え実行?
S113
No
Yes
第1参照リスト並び替え情報をSPSに書き込む
S114
終了

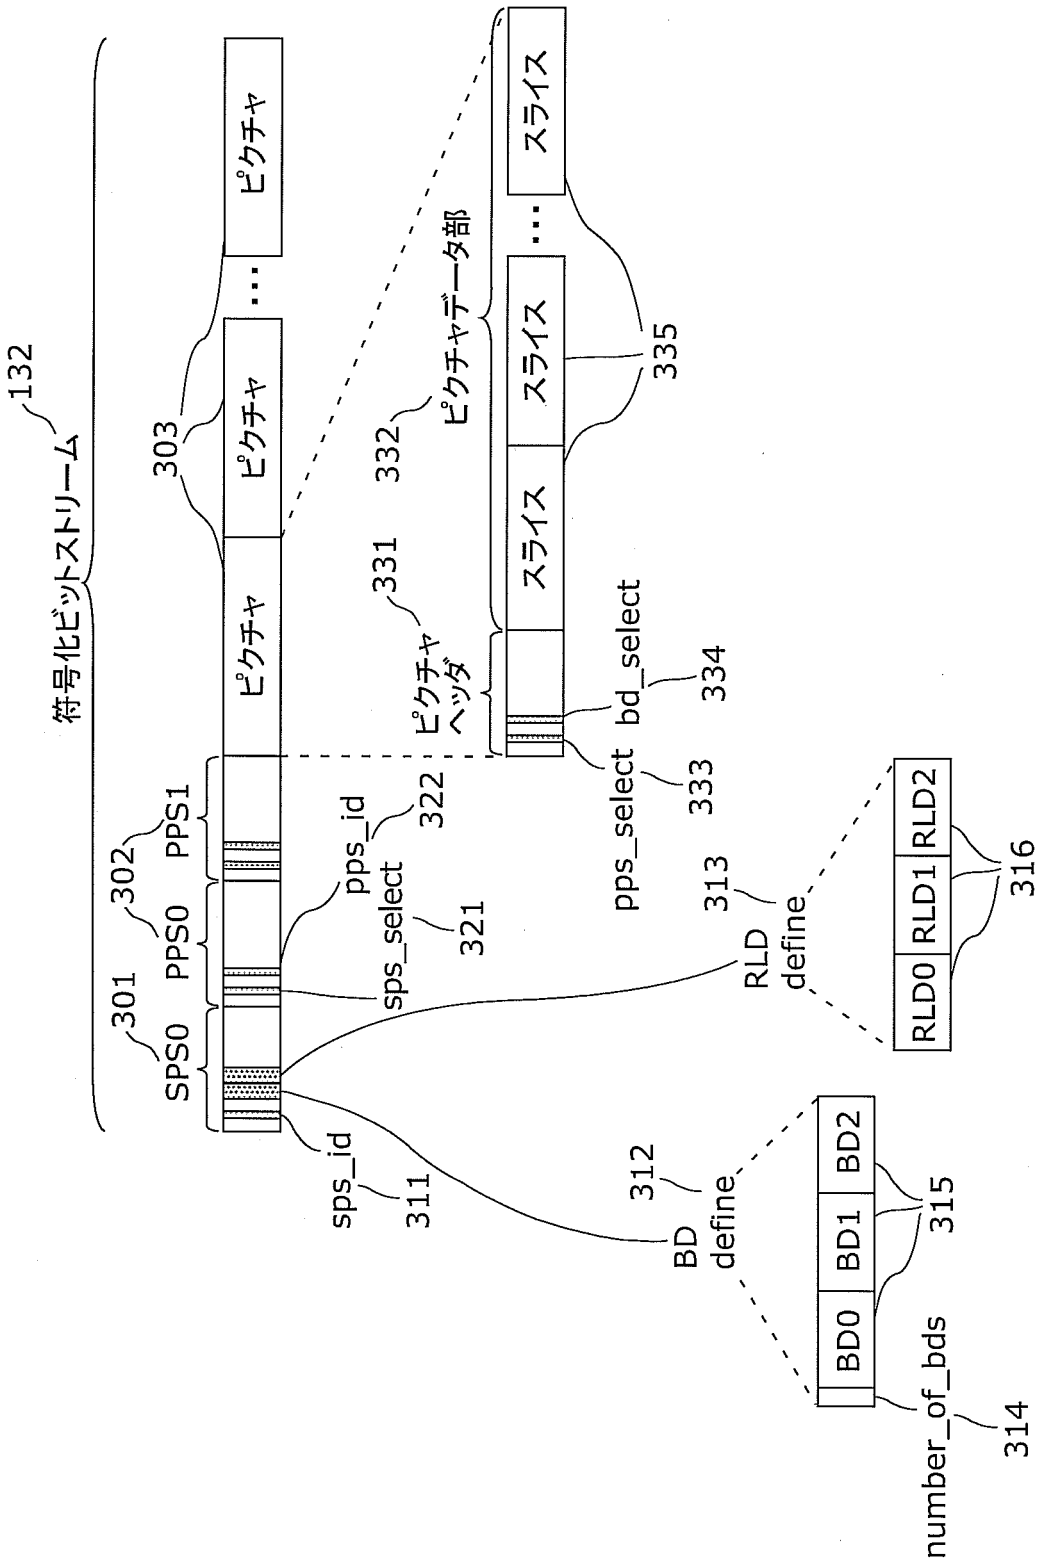
[図6]


開始
初期設定の参照リスト記述に従い
参照リストを生成
S121
第1並び替えフラグを用いて
並び替えの実行の有無を判定
S122
並び替え実行?
S123
No
Yes
第1参照リスト並び替え情報を
用いて参照リストを並び替え
S124
並び替えた後の参照リストを用いて
ピクチャ(スライス)を符号化
S125
終了

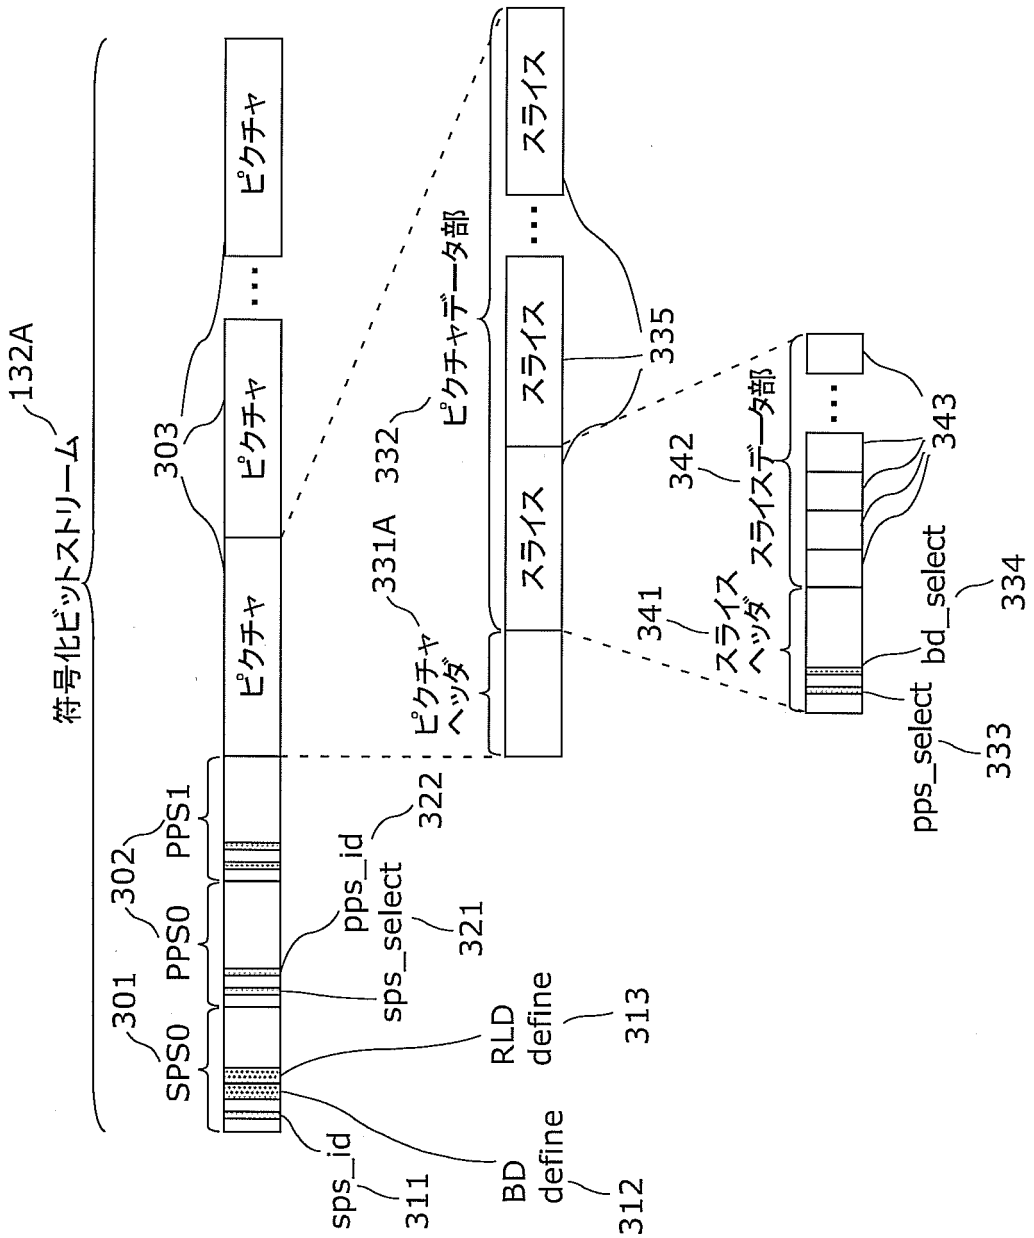
[図7]


開始
初期設定の参照リスト記述に従い参照リストを生成
S131
参照リスト定義を更新するか判定
S132
更新フラグをスライスヘッダに書き込む
S133
更新実行?
S134
No
Yes
第2並び替えフラグをスライスヘッダに書き込む
S135
第1並び替えフラグを参照
S139
並び替え実行?
S136
No
Yes
第2参照リスト並び替え情報をスライスヘッダに書き込む
S137
参照リストを並び替え
S138
並び替え実行?
S140
No
Yes
第1参照リスト並び替え情報を用いて参照リストを並び替え
S141
参照リストを用いてピクチャ(スライス)を符号化
S142
終了

[図8A]


132
符号化ビットストリーム
303
ピクチャ
ピクチャ
ピクチャ
331
ピクチャヘッダ
332
ピクチャデータ部
スライス
スライス
スライス
335
301
SPS0
302
PPS0
PPS1
sps_id
311
pps_id
322
sps_select
321
pps_select
333
bd_select
334
313
RLD define
RLD0
RLD1
RLD2
316
312
BD define
BD0
BD1
BD2
315
number_of_bds
314

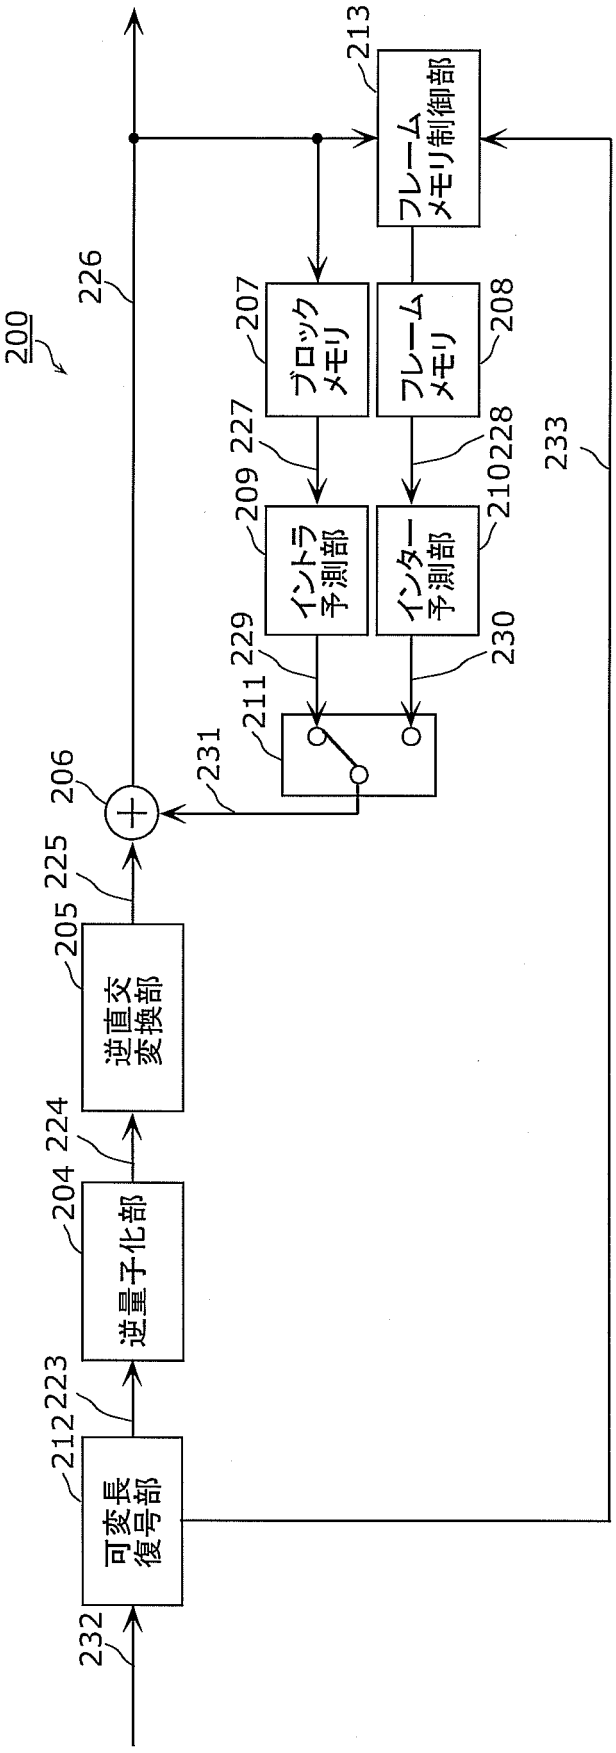
[図8B]


132A
符号化ビットストリーム
303
ピクチャ
ピクチャ
ピクチャ
331A
ピクチャヘッダ
332
ピクチャデータ部
スライス
スライス
スライス
335
342
スライスヘッダ
スライスデータ部
343
341
334
bd_select
pps_select
333
301
SPS0
302
PPS0
PPS1
sps_id
311
pps_id
sps_select
322
321
BD define
312
RLD define
313

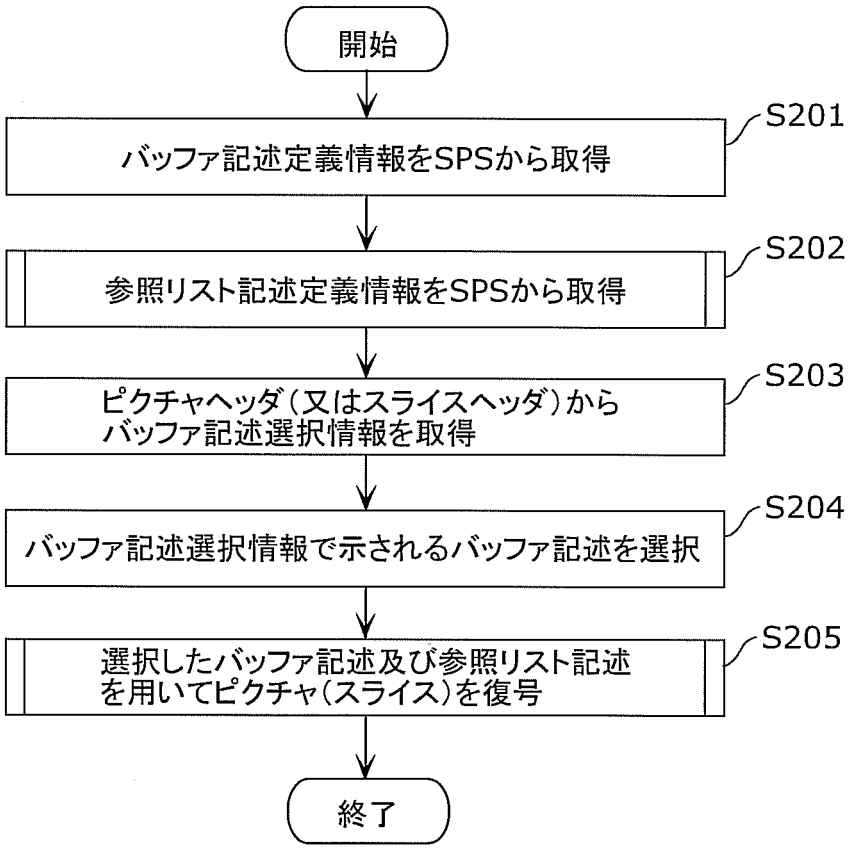
[図9]

sequence_parameter_set() {	Descriptor
/* other syntax elements */	
...	
/* syntax elements for buffer description defining parameters */	
bits_for_temporal_id	u (2)
number_of_bds	ue (v)
if (number_of_bds > 0) {	
for (i = 0; i < number_of_bds; i++) {	
number_of_bes_minus1[i]	ue (v)
first_delta_poc_sign_flag[i]	u (1)
first_delta_poc_minus1[i]	ue (v)
first_temporal_id[i]	u (v)
for (j = 0; j < number_of_bes_minus1[i]; j++) {	
delta_poc_minus1[i][j]	ue (v)
temporal_id[i][j]	ue (v)
}	
}	
}	
/* syntax elements for reference list description defining parameters */	
if (number_of_bds > 0) {	
for (i = 0; i < number_of_bds; i++) {	
ref_pic_list_modification_flag_l0[i]	u (1)
if (ref_pic_list_modification_flag_l0[i]) {	
num_ref_idx_l0_active_minus1[i]	ue (v)
do {	
more_modification_flag	u (1)
if (more_modification_flag == 1) {	
be_idx_in_ref_pic_list	ue (v)
}	
} while (more_modification_flag == 1)	
}	
ref_pic_list_modification_flag_l1[i]	u (1)
if(ref_pic_list_modification_flag_l1[i]) {	
num_ref_idx_l1_active_minus1[i]	ue (v)
do {	
more_modification_flag	u (1)
if (more_modification_flag == 1) {	
be_idx_in_ref_pic_list	ue (v)
}	
} while (more_modification_flag == 1)	
}	
}	
}	
/* other syntax elements */	
...	
}	

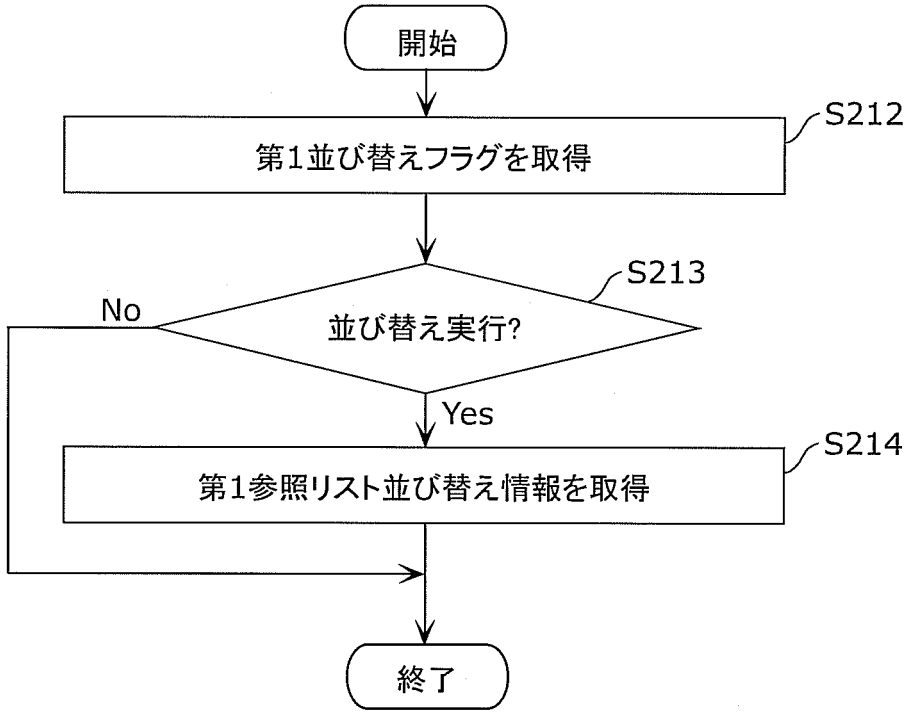
[図10]


200
232
可変長復号部
212
223
逆量子化部
204
224
逆直交変換部
205
225
206
231
211
229
230
イントラ予測部
209
227
インター予測部
210
228
ブロックメモリ
207
フレームメモリ
208
233
フレームメモリ制御部
213
226

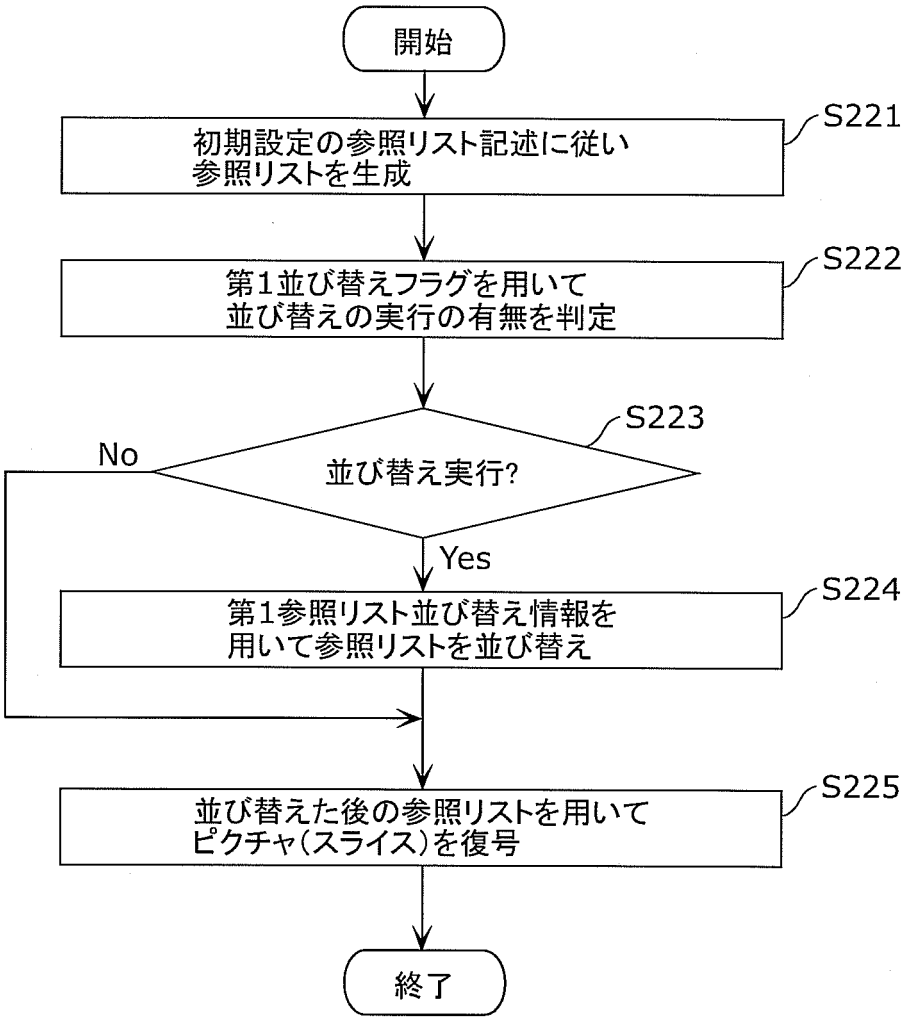
[図11]


開始
バッファ記述定義情報をSPSから取得
S201
参照リスト記述定義情報をSPSから取得
S202
ピクチャヘッダ（又はスライスヘッダ）から
バッファ記述選択情報を取得
S203
バッファ記述選択情報で示されるバッファ記述を選択
S204
選択したバッファ記述及び参照リスト記述
を用いてピクチャ（スライス）を復号
S205
終了

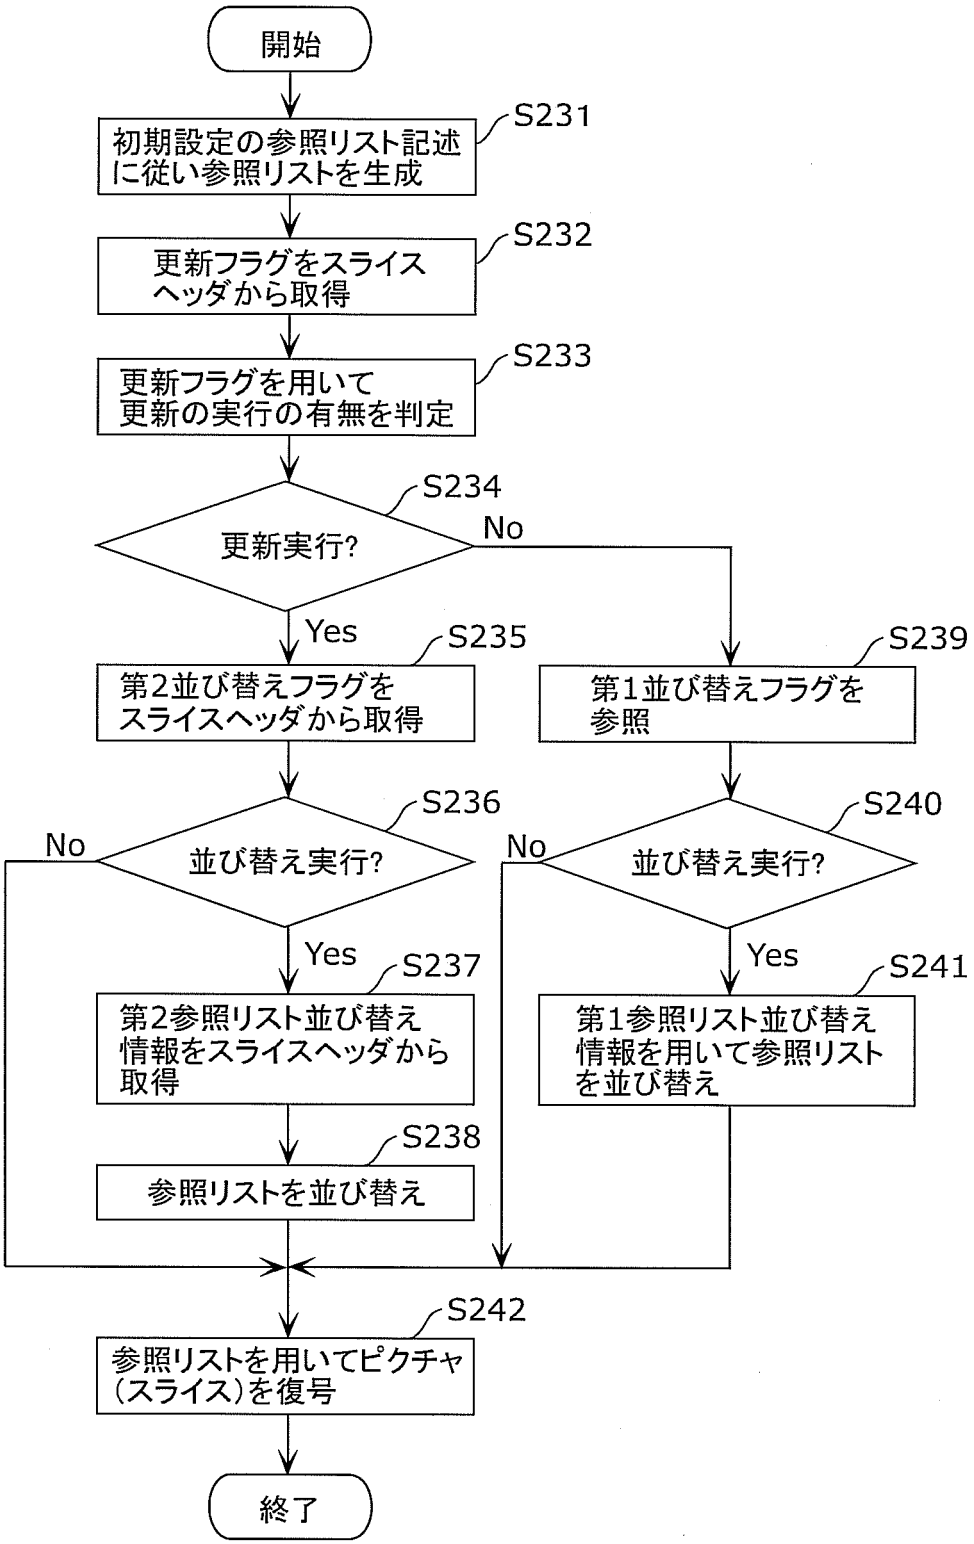
[図12]


開始
第1並び替えフラグを取得
S212
並び替え実行?
S213
No
Yes
第1参照リスト並び替え情報を取得
S214
終了

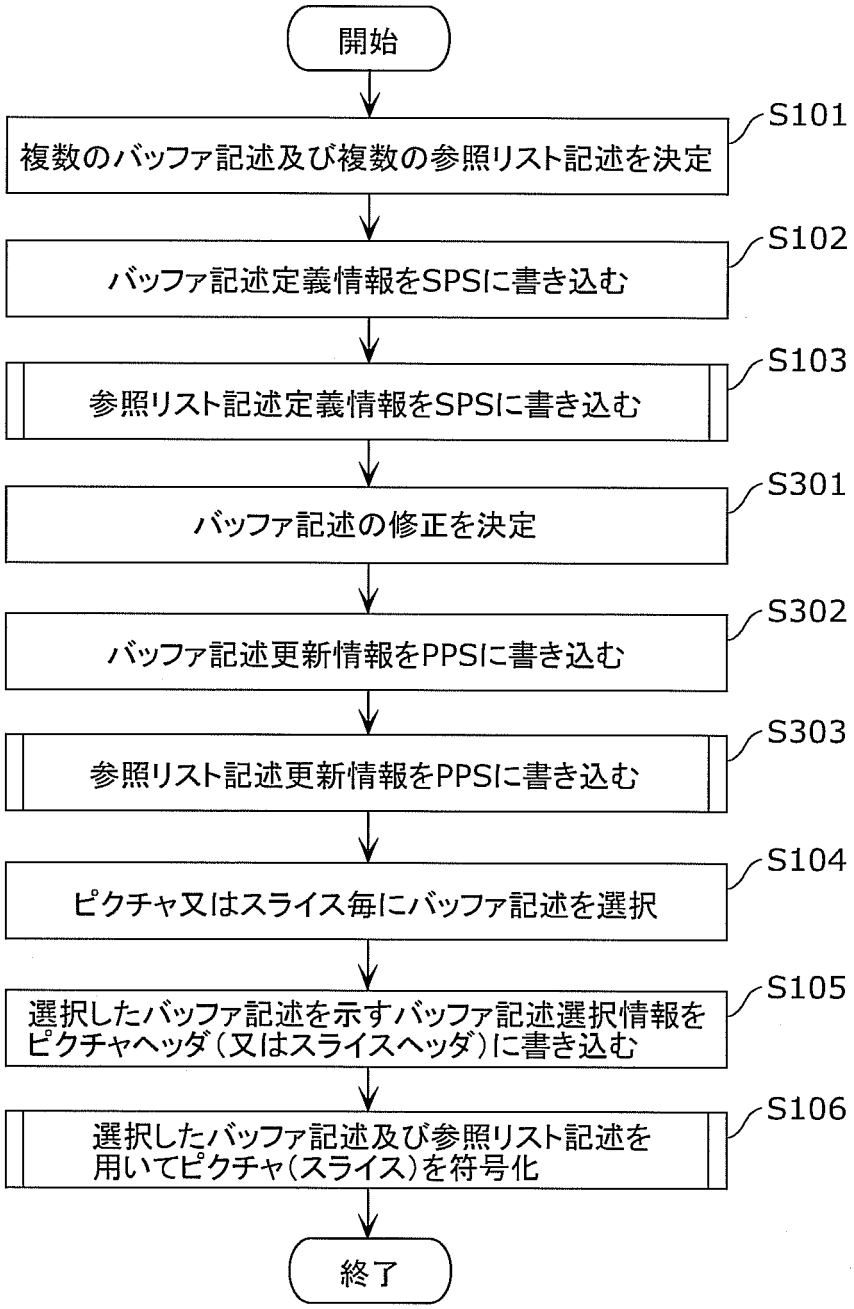
[図13]


開始
初期設定の参照リスト記述に従い
参照リストを生成
S221
第1並び替えフラグを用いて
並び替えの実行の有無を判定
S222
並び替え実行?
S223
No
Yes
第1参照リスト並び替え情報を
用いて参照リストを並び替え
S224
並び替えた後の参照リストを用いて
ピクチャ(スライス)を復号
S225
終了

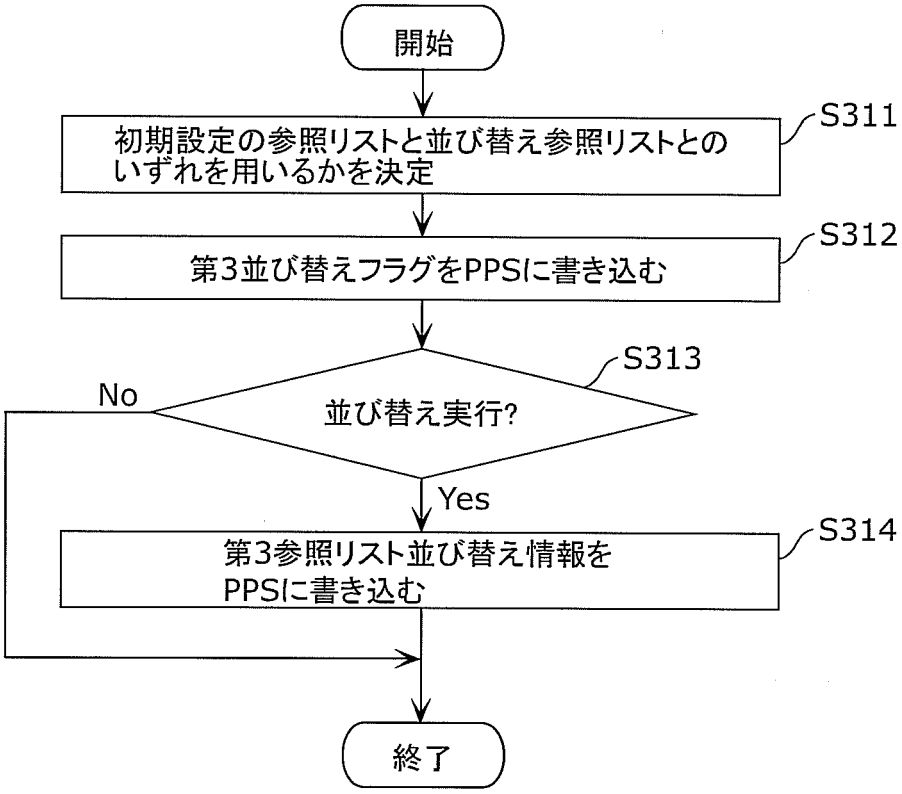
[図14]


開始
初期設定の参照リスト記述に従い参照リストを生成
S231
更新フラグをスライスヘッダから取得
S232
更新フラグを用いて更新の実行の有無を判定
S233
更新実行?
S234
No
Yes
第2並び替えフラグをスライスヘッダから取得
S235
第1並び替えフラグを参照
S239
並び替え実行?
S236
No
Yes
第2参照リスト並び替え情報をスライスヘッダから取得
S237
参照リストを並び替え
S238
並び替え実行?
S240
No
Yes
第1参照リスト並び替え情報を用いて参照リストを並び替え
S241
参照リストを用いてピクチャ(スライス)を復号
S242
終了

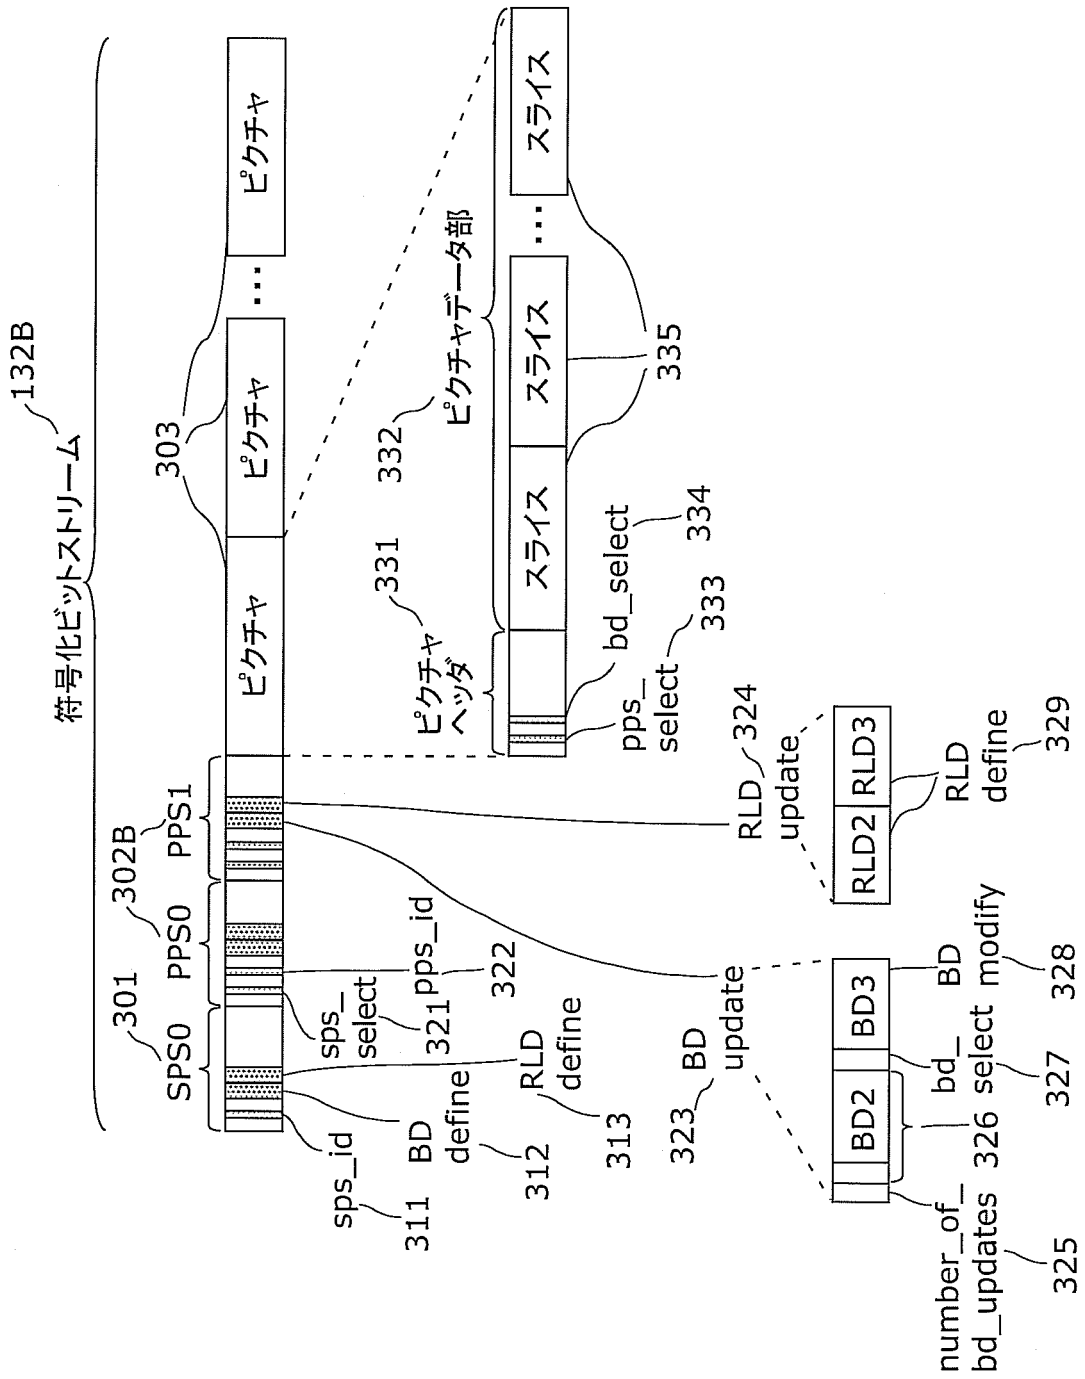
[図15]


開始
複数のバッファ記述及び複数の参照リスト記述を決定
S101
バッファ記述定義情報をSPSに書き込む
S102
参照リスト記述定義情報をSPSに書き込む
S103
バッファ記述の修正を決定
S301
バッファ記述更新情報をPPSに書き込む
S302
参照リスト記述更新情報をPPSに書き込む
S303
ピクチャ又はスライス毎にバッファ記述を選択
S104
選択したバッファ記述を示すバッファ記述選択情報を
ピクチャヘッダ(又はスライスヘッダ)に書き込む
S105
選択したバッファ記述及び参照リスト記述を
用いてピクチャ(スライス)を符号化
S106
終了

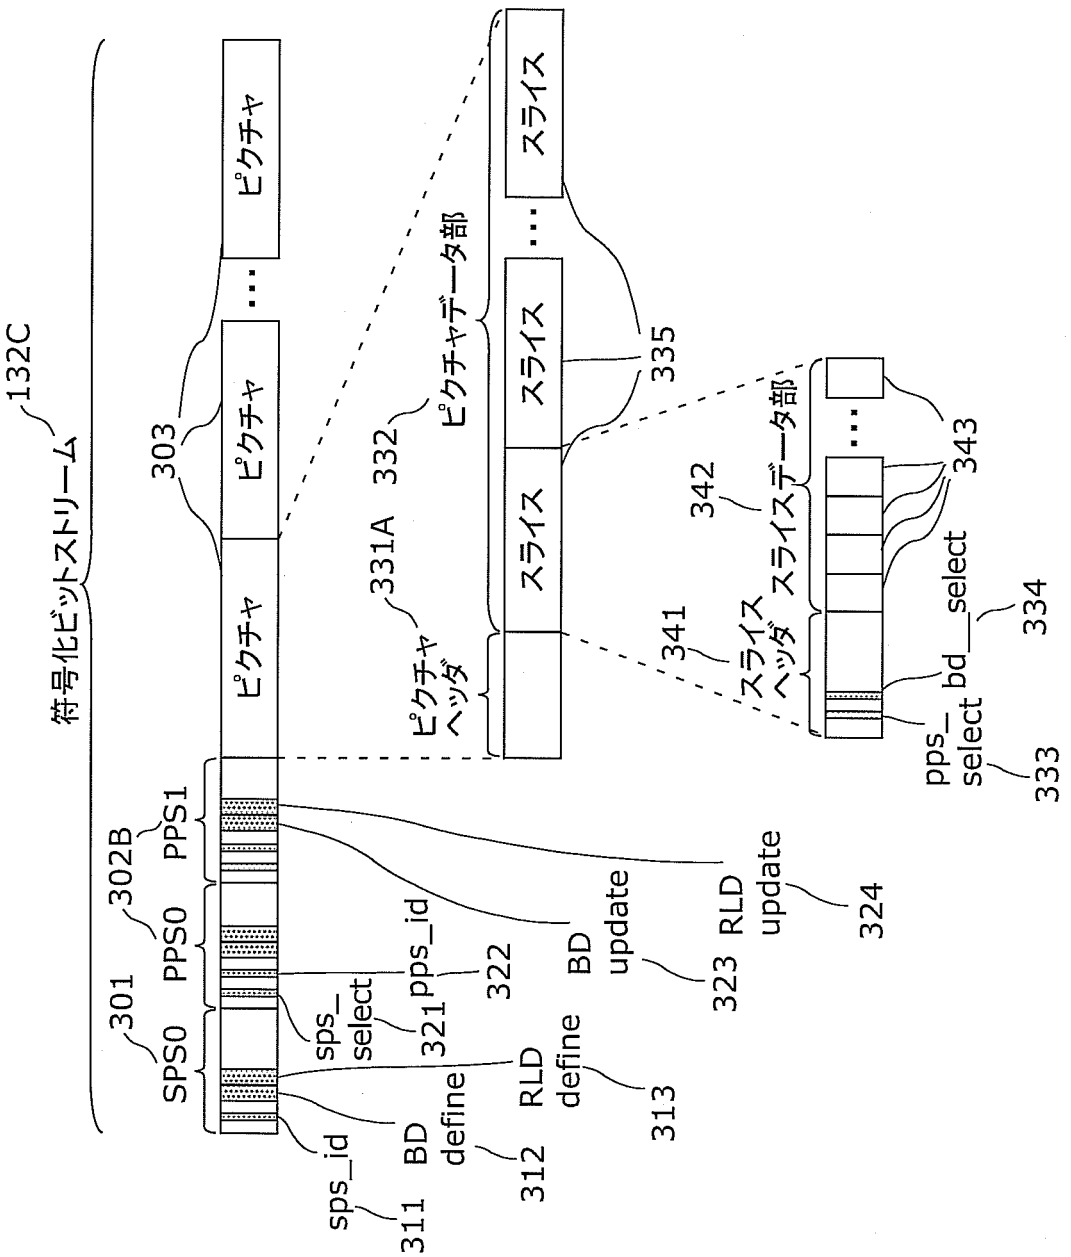
[図16]


開始
初期設定の参照リストと並び替え参照リストとのいずれを用いるかを決定
S311
第3並び替えフラグをPPSに書き込む
S312
並び替え実行?
S313
No
Yes
第3参照リスト並び替え情報をPPSに書き込む
S314
終了

[図17A]


符号化ビットストリーム
132B
301
SPS0
302B
PPS0
PPS1
303
ピクチャ
ピクチャ
ピクチャ
ピクチャ
ピクチャ
ピクチャ
ピクチャヘッダ
331
ピクチャデータ部
332
スライス
スライス
スライス
335
sps_id
311
BD define
312
RLD define
313
sps_ select
321
pps_id
322
pps_ select
333
bd_select
334
RLD update
324
BD update
323
RLD2
RLD3
RLD define
329
BD2
BD3
BD modify
328
bd_ select
327
number_of_ bd_updates
325
326

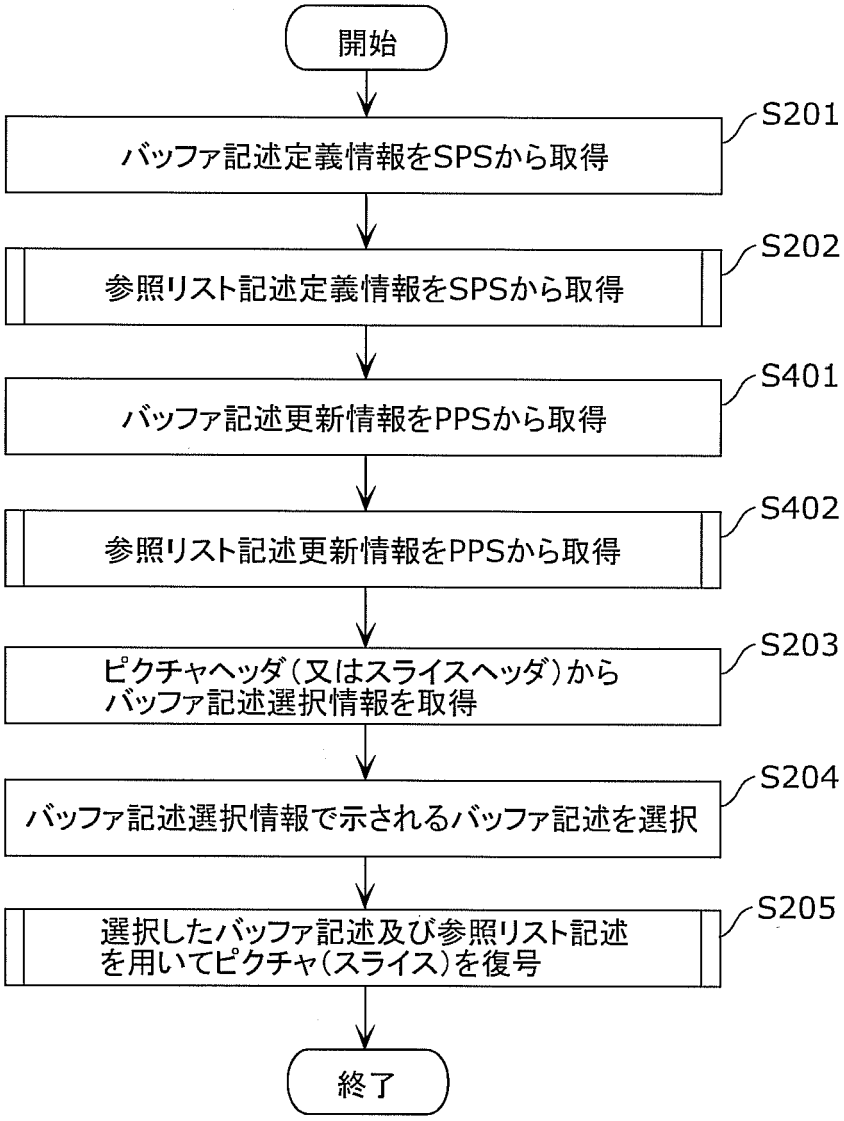
[図17B]


132C
符号化ビットストリーム
303
ピクチャ
ピクチャ
ピクチャ
331A
ピクチャヘッダ
332
ピクチャデータ部
スライス
スライス
スライス
335
341
スライスヘッダ
342
スライスデータ部
343
334
pps_bd_select
333
pps_select
301
SPS0
302B
PPS0
PPS1
sps_id
311
BD define
312
RLD define
313
sps_select
321
pps_id
322
BD update
323
RLD update
324

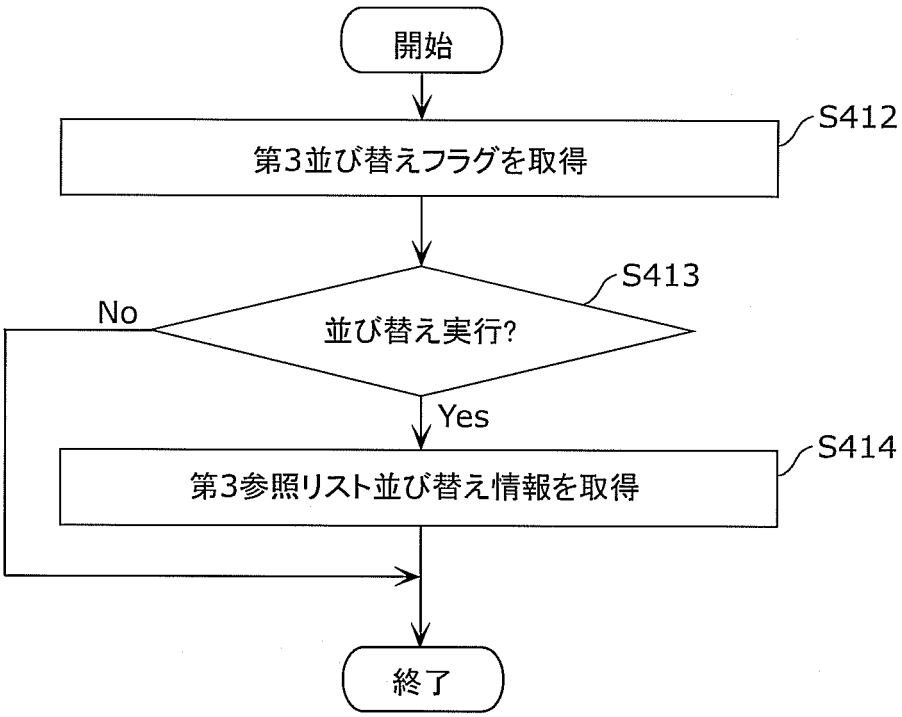
[図18]

picture_parameter_set() {	Descriptor
/* other syntax elements */	
...	
/* syntax elements for buffer description updating parameters */	
number_of_bd_updates	ue (v)
if (number_of_bd_updates > 0) {	
for (i = 0; i < number_of_bd_updates; i++) {	
bd_select	ae (v)
do {	
bd_modification_operation	ue (v)
if (bd_modification_operation == 1) {	
be_idx_in_bd_update	ue (v)
delta_poc_sign_flag	u (1)
delta_poc_minus1	ue (v)
temporal_id	u (v)
}	
} while (bd_modification_operation == 1)	
}	
}	
/* syntax elements for reference list description updating parameters */	
if (number_of_bd_updates > 0) {	
for (i = 0; i < number_of_bd_updates; i++) {	
ref_pic_list_modification_flag_l0[i]	u (1)
if (ref_pic_list_modification_flag_l0[i]) {	
num_ref_idx_l0_active_minus1[i]	ue (v)
do {	
more_modification_flag	u (1)
if (more_modification_flag == 1) {	
be_idx_in_ref_pic_list	ue (v)
}	
} while (more_modification_flag == 1)	
}	
ref_pic_list_modification_flag_l1[i]	u (1)
if(ref_pic_list_modification_flag_l1[i]) {	
num_ref_idx_l1_active_minus1[i]	ue (v)
do {	
more_modification_flag	u (1)
if (more_modification_flag == 1) {	
be_idx_in_ref_pic_list	ue (v)
}	
} while (more_modification_flag == 1)	
}	
}	
}	
/* other syntax elements */	
...	
}	

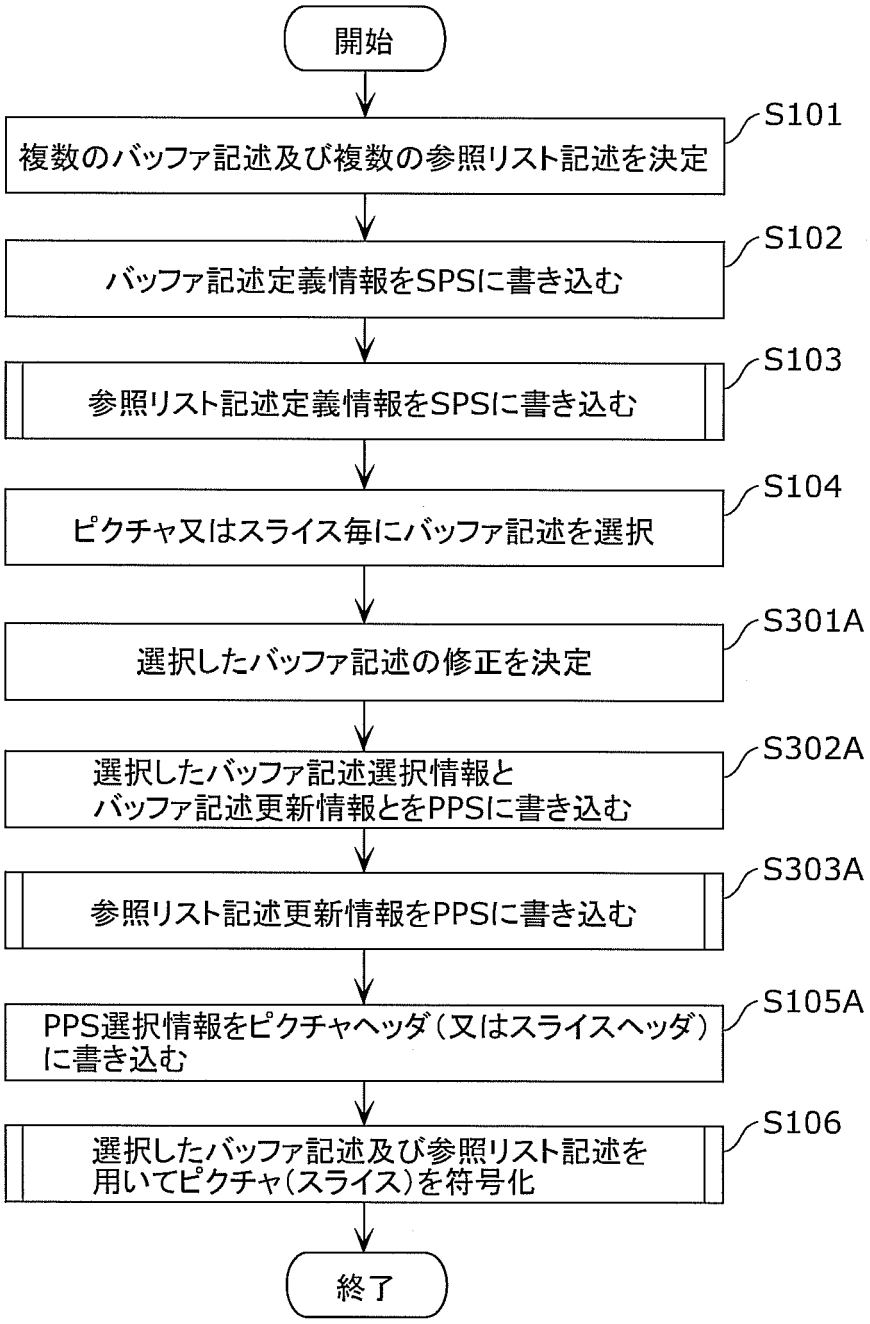
[図19]


開始
バッファ記述定義情報をSPSから取得
S201
参照リスト記述定義情報をSPSから取得
S202
バッファ記述更新情報をPPSから取得
S401
参照リスト記述更新情報をPPSから取得
S402
ピクチャヘッダ(又はスライスヘッダ)から
バッファ記述選択情報を取得
S203
バッファ記述選択情報で示されるバッファ記述を選択
S204
選択したバッファ記述及び参照リスト記述
を用いてピクチャ(スライス)を復号
S205
終了

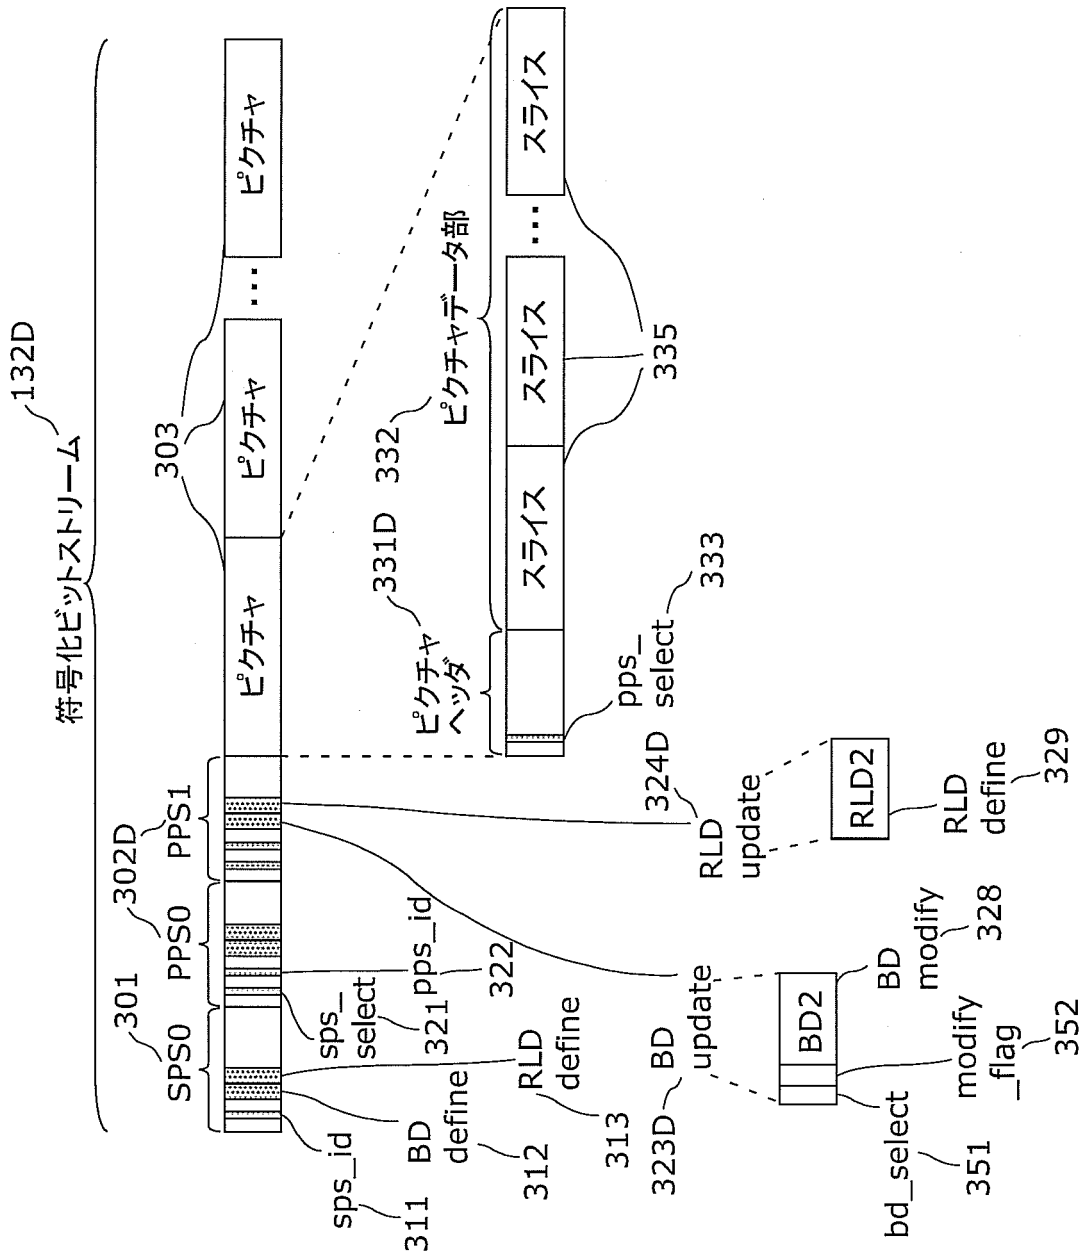
[図20]


開始
第3並び替えフラグを取得
S412
S413
No
並び替え実行?
Yes
S414
第3参照リスト並び替え情報を取得
終了

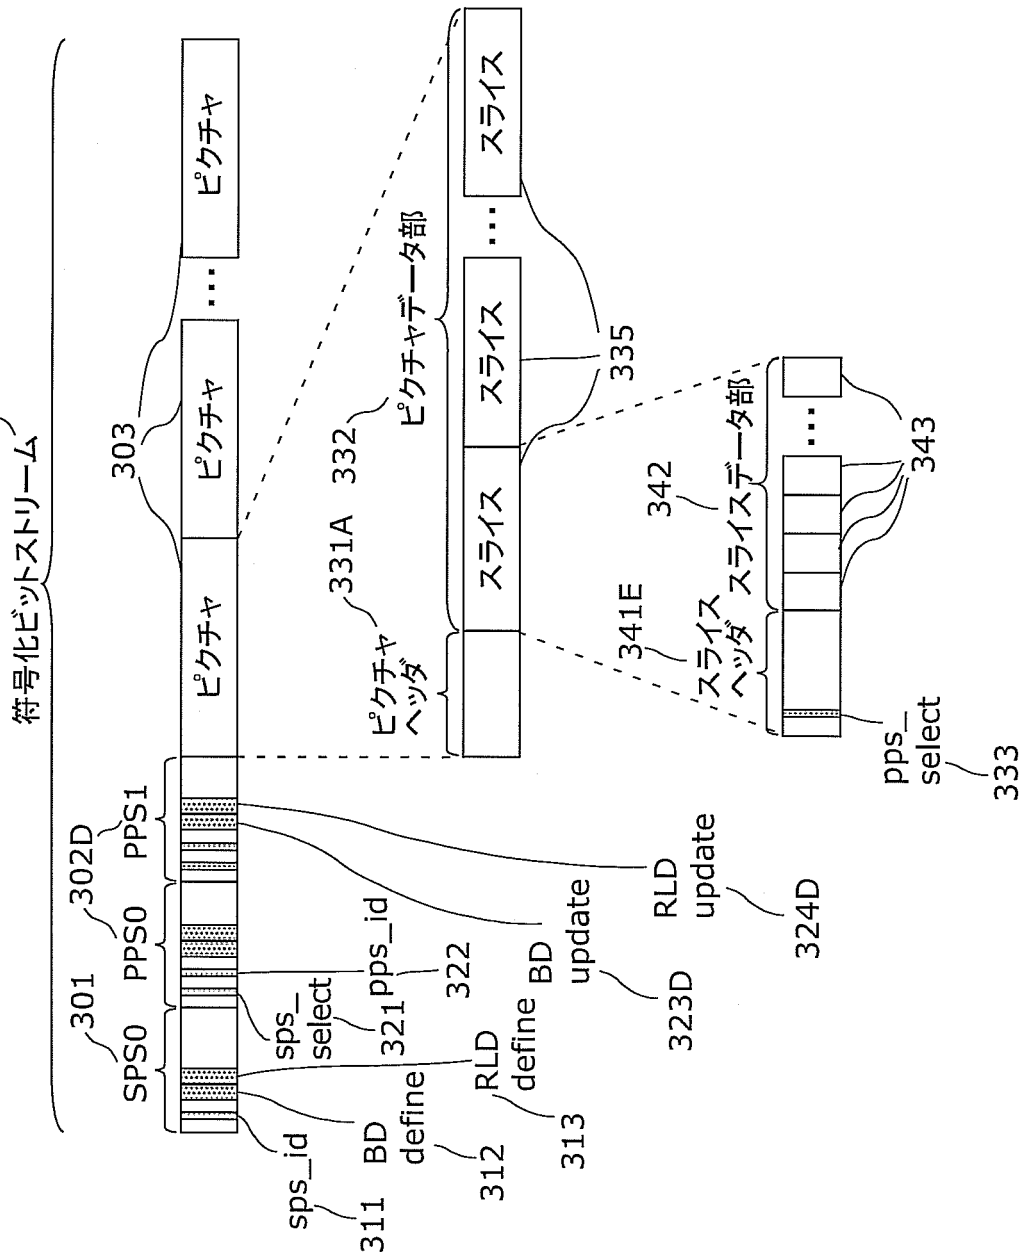
[図21]


開始
複数のバッファ記述及び複数の参照リスト記述を決定
S101
バッファ記述定義情報をSPSに書き込む
S102
参照リスト記述定義情報をSPSに書き込む
S103
ピクチャ又はスライス毎にバッファ記述を選択
S104
選択したバッファ記述の修正を決定
S301A
選択したバッファ記述選択情報と
バッファ記述更新情報とをPPSに書き込む
S302A
参照リスト記述更新情報をPPSに書き込む
S303A
PPS選択情報をピクチャヘッダ（又はスライスヘッダ）
に書き込む
S105A
選択したバッファ記述及び参照リスト記述を
用いてピクチャ（スライス）を符号化
S106
終了

[図22A]


132D
符号化ビットストリーム
301
SPS0
302D
PPS0
PPS1
303
ピクチャ
ピクチャ
ピクチャ
ピクチャヘッダ
331D
ピクチャデータ部
332
スライス
スライス
スライス
335
sps_id
311
BD define
312
RLD define
313
sps_select
321
pps_id
322
pps_select
333
BD update
323D
RLD update
324D
BD2
RLD2
BD modify
328
RLD define
329
bd_select
351
modify_flag
352

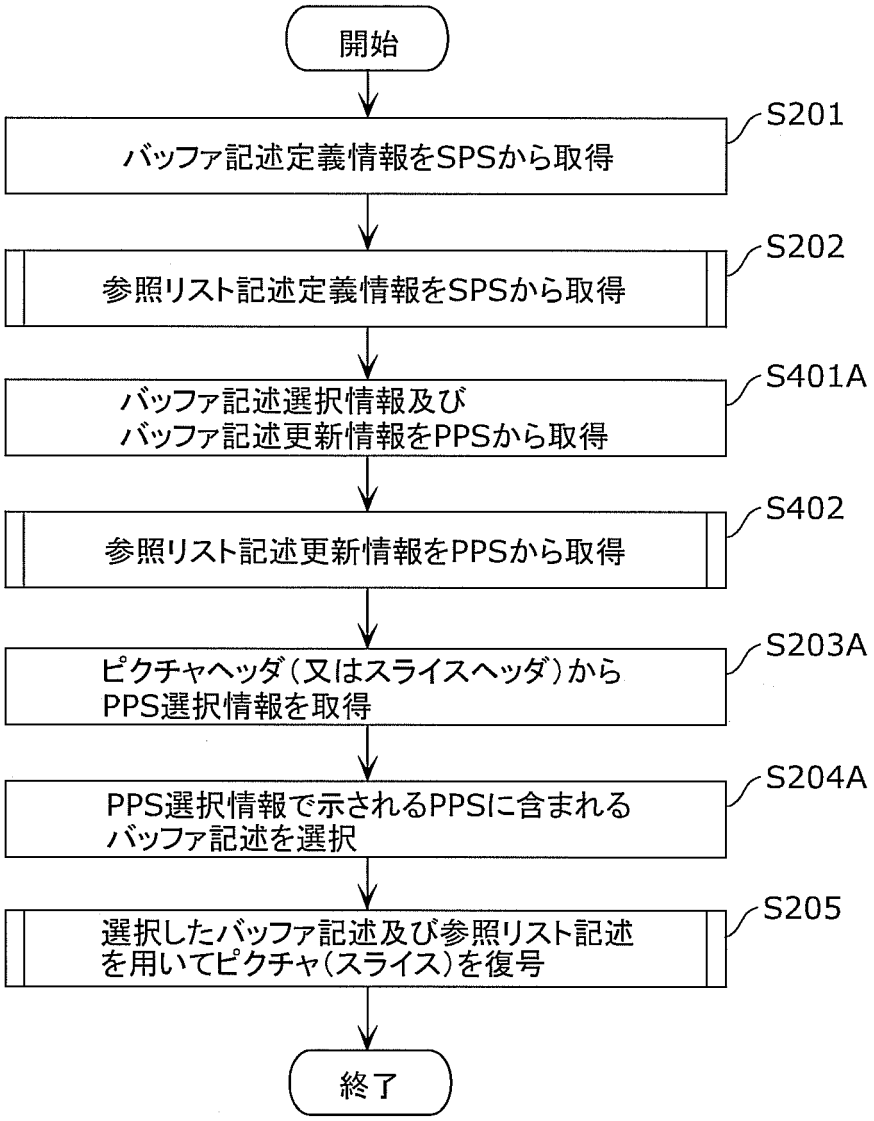
[図22B]


符号化ビットストリーム
132E
SPS0
301
PPS0
302D
PPS1
303
ピクチャ
ピクチャ
ピクチャ
ピクチャヘッダ
331A
ピクチャデータ部
332
スライス
スライス
スライス
335
スライスヘッダ
341E
スライスデータ部
342
343
sps_id
311
BD define
312
RLD define
313
sps_select
321
pps_id
322
BD update
323D
RLD update
324D
pps_select
333

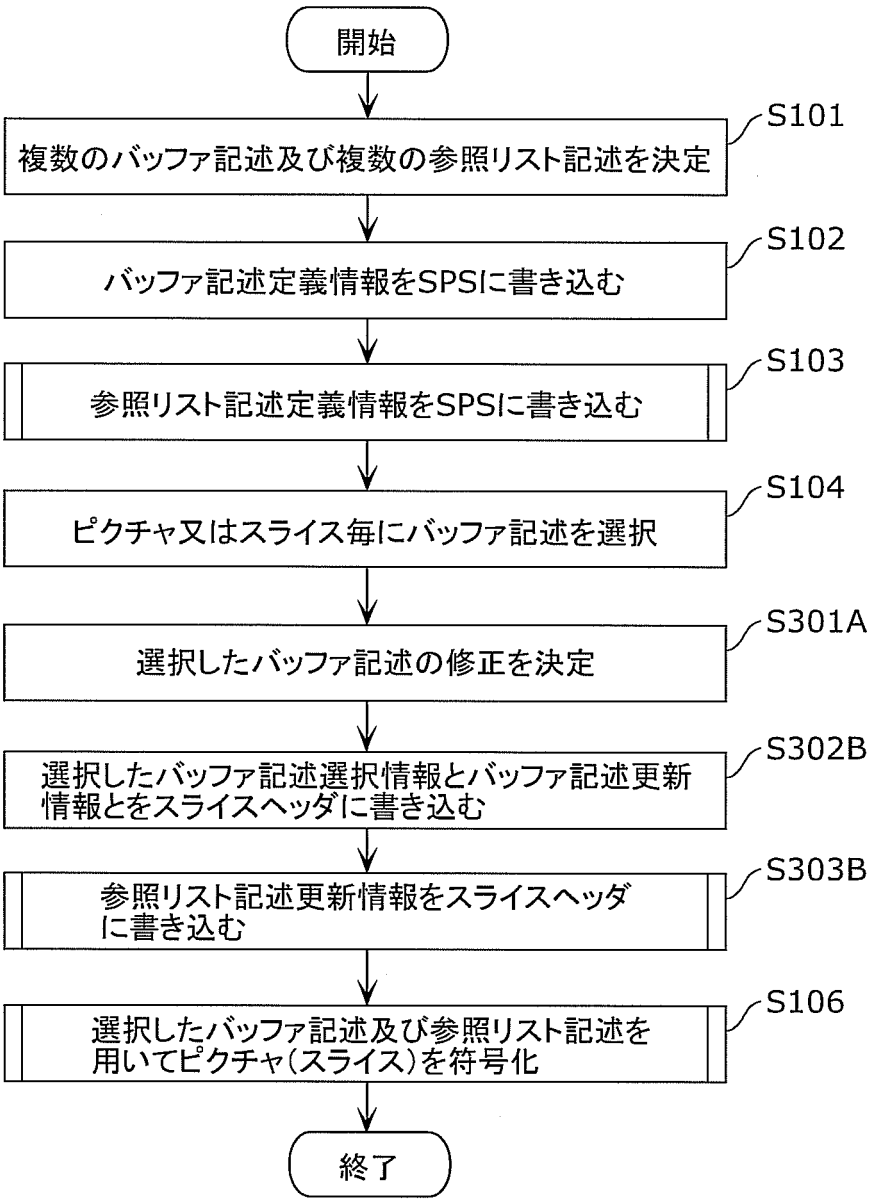
[図23]

picture_parameter_set() {	Descriptor
/* other syntax elements */	
...	
/* syntax elements for buffer description updating parameters */	
bd_select	ue (v)
IsBDModified = 0	
do {	
bd_modification_operation	ue (v)
if (bd_modification_operation == 1) {	
IsBDModified = 1	
be_idx_in_bd_update	ue (v)
delta_poc_sign_flag	u (1)
delta_poc_minus1	ue (v)
temporal_id	u (v)
}	
} while (bd_modification_operation == 1)	
/* syntax elements for reference list description updating parameters */	
if (IsBDModified = 1) {	
ref_pic_list_modification_flag_l0[i]	u (1)
if (ref_pic_list_modification_flag_l0[i]) {	
num_ref_idx_l0_active_minus1[i]	ue (v)
do {	
more_modification_flag	u (1)
if (more_modification_flag == 1) {	
be_idx_in_ref_pic_list	ue (v)
}	
} while (more_modification_flag == 1)	
}	
ref_pic_list_modification_flag_l1[i]	u (1)
if(ref_pic_list_modification_flag_l1[i]) {	
num_ref_idx_l1_active_minus1[i]	ue (v)
do {	
more_modification_flag	u (1)
if (more_modification_flag == 1) {	
be_idx_in_ref_pic_list	ue (v)
}	
} while (more_modification_flag == 1)	
}	
}	
/* other syntax elements */	
...	
}	

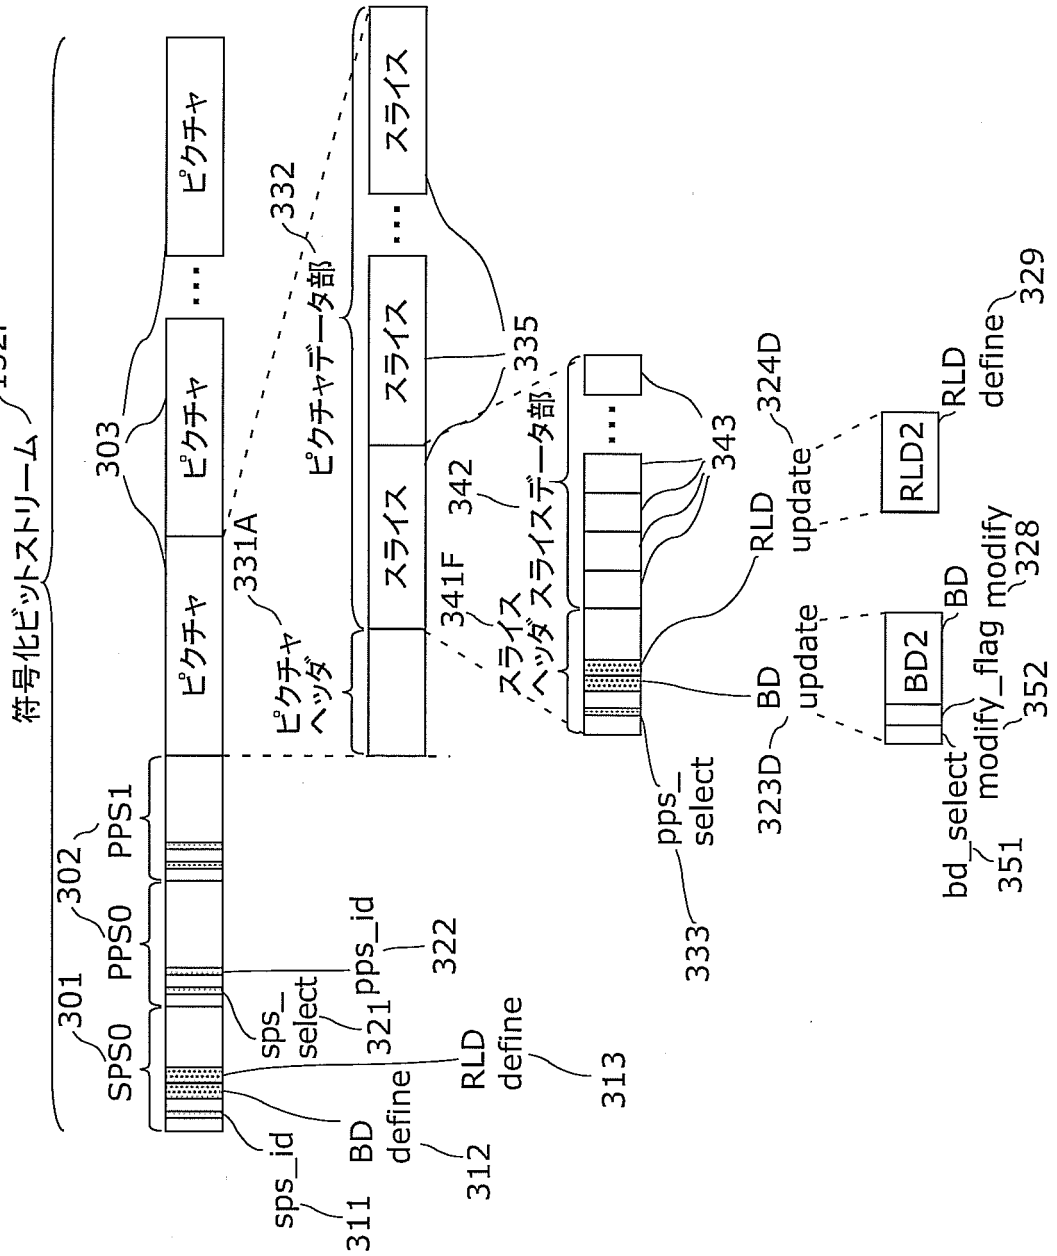
[図24]


開始
バッファ記述定義情報をSPSから取得
S201
参照リスト記述定義情報をSPSから取得
S202
バッファ記述選択情報及び
バッファ記述更新情報をPPSから取得
S401A
参照リスト記述更新情報をPPSから取得
S402
ピクチャヘッダ(又はスライスヘッダ)から
PPS選択情報を取得
S203A
PPS選択情報で示されるPPSに含まれる
バッファ記述を選択
S204A
選択したバッファ記述及び参照リスト記述
を用いてピクチャ(スライス)を復号
S205
終了

[図25]


開始
複数のバッファ記述及び複数の参照リスト記述を決定
S101
バッファ記述定義情報をSPSに書き込む
S102
参照リスト記述定義情報をSPSに書き込む
S103
ピクチャ又はスライス毎にバッファ記述を選択
S104
選択したバッファ記述の修正を決定
S301A
選択したバッファ記述選択情報とバッファ記述更新情報とをスライスヘッダに書き込む
S302B
参照リスト記述更新情報をスライスヘッダに書き込む
S303B
選択したバッファ記述及び参照リスト記述を用いてピクチャ(スライス)を符号化
S106
終了

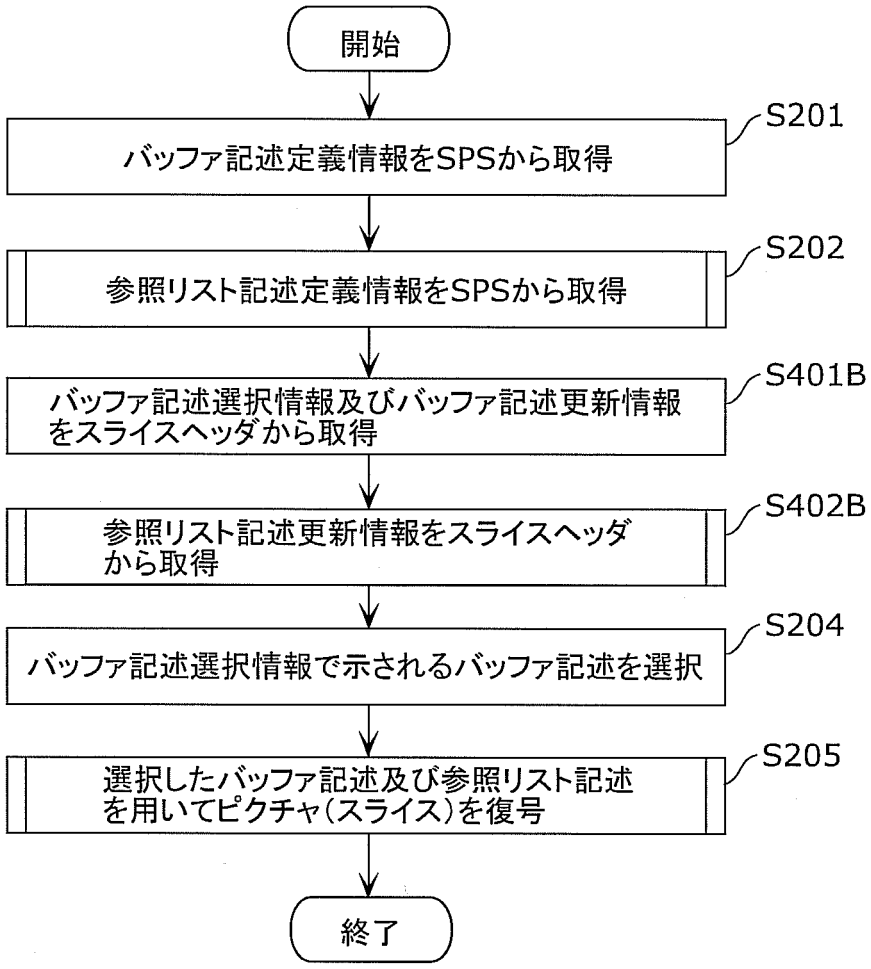
[図26]


符号化ビットストリーム
132F
301
SPS0
302
PPS0
PPS1
303
ピクチャ
ピクチャ
ピクチャ
ピクチャ
スライス
スライス
スライス
スライス
331A
ピクチャヘッダ
332
ピクチャデータ部
341F
スライスヘッダ
342
スライスデータ部
335
343
sps_id
311
BD define
312
RLD define
313
sps_select
321
pps_id
322
pps_select
333
BD update
323D
RLD update
324D
RLD2
RLD define
329
BD2
BD modify
328
bd_select
351
modify_flag
352

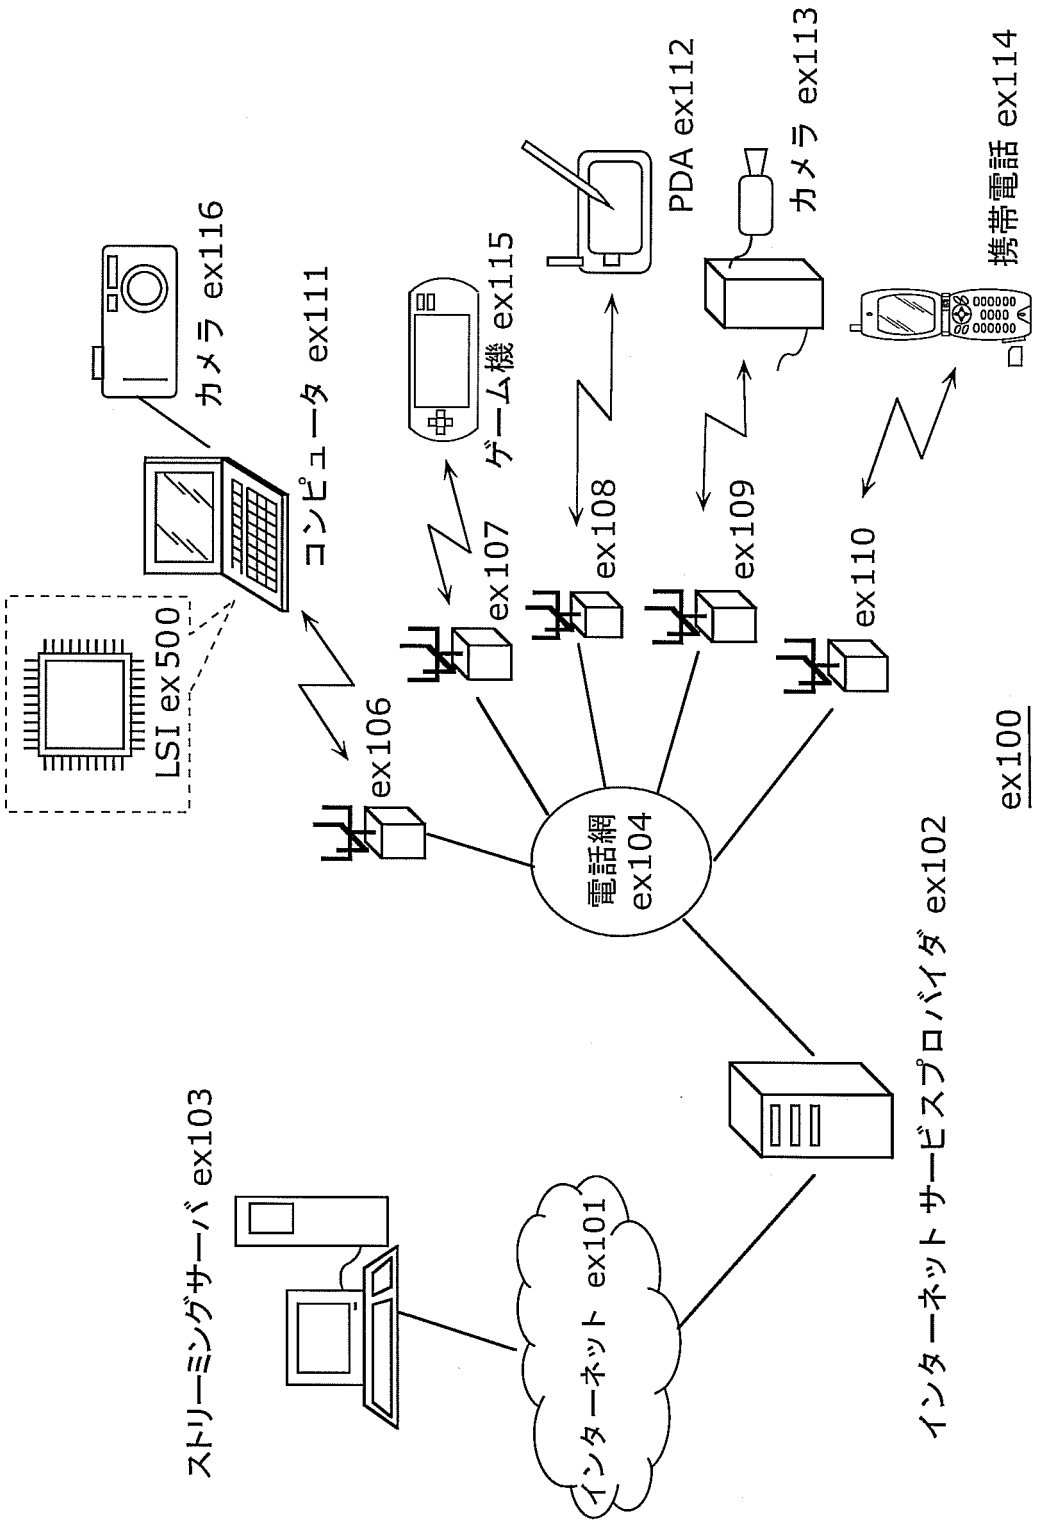
[図27]

slice_header () {	Descriptor
/* other syntax elements */	
...	
/* syntax elements for buffer description updating parameters */	
bd_select	ue (v)
IsBDModified = 0	
do {	
bd_modification_operation	ue (v)
if (bd_modification_operation == 1) {	
IsBDModified = 1	
be_idx_in_bd_update	ue (v)
delta_poc_sign_flag	u (1)
delta_poc_minus1	ue (v)
temporal_id	u (v)
}	
} while (bd_modification_operation == 1)	
/* syntax elements for reference list description updating parameters */	
if (IsBDModified = 1) {	
ref_pic_list_modification_flag_l0[i]	u (1)
if (ref_pic_list_modification_flag_l0[i]) {	
num_ref_idx_l0_active_minus1[i]	ue (v)
do {	
more_modification_flag	u (1)
if (more_modification_flag == 1) {	
be_idx_in_ref_pic_list	ue (v)
}	
} while (more_modification_flag == 1)	
}	
ref_pic_list_modification_flag_l1[i]	u (1)
if(ref_pic_list_modification_flag_l1[i]) {	
num_ref_idx_l1_active_minus1[i]	ue (v)
do {	
more_modification_flag	u (1)
if (more_modification_flag == 1) {	
be_idx_in_ref_pic_list	ue (v)
}	
} while (more_modification_flag == 1)	
}	
}	
/* other syntax elements */	
...	
}	

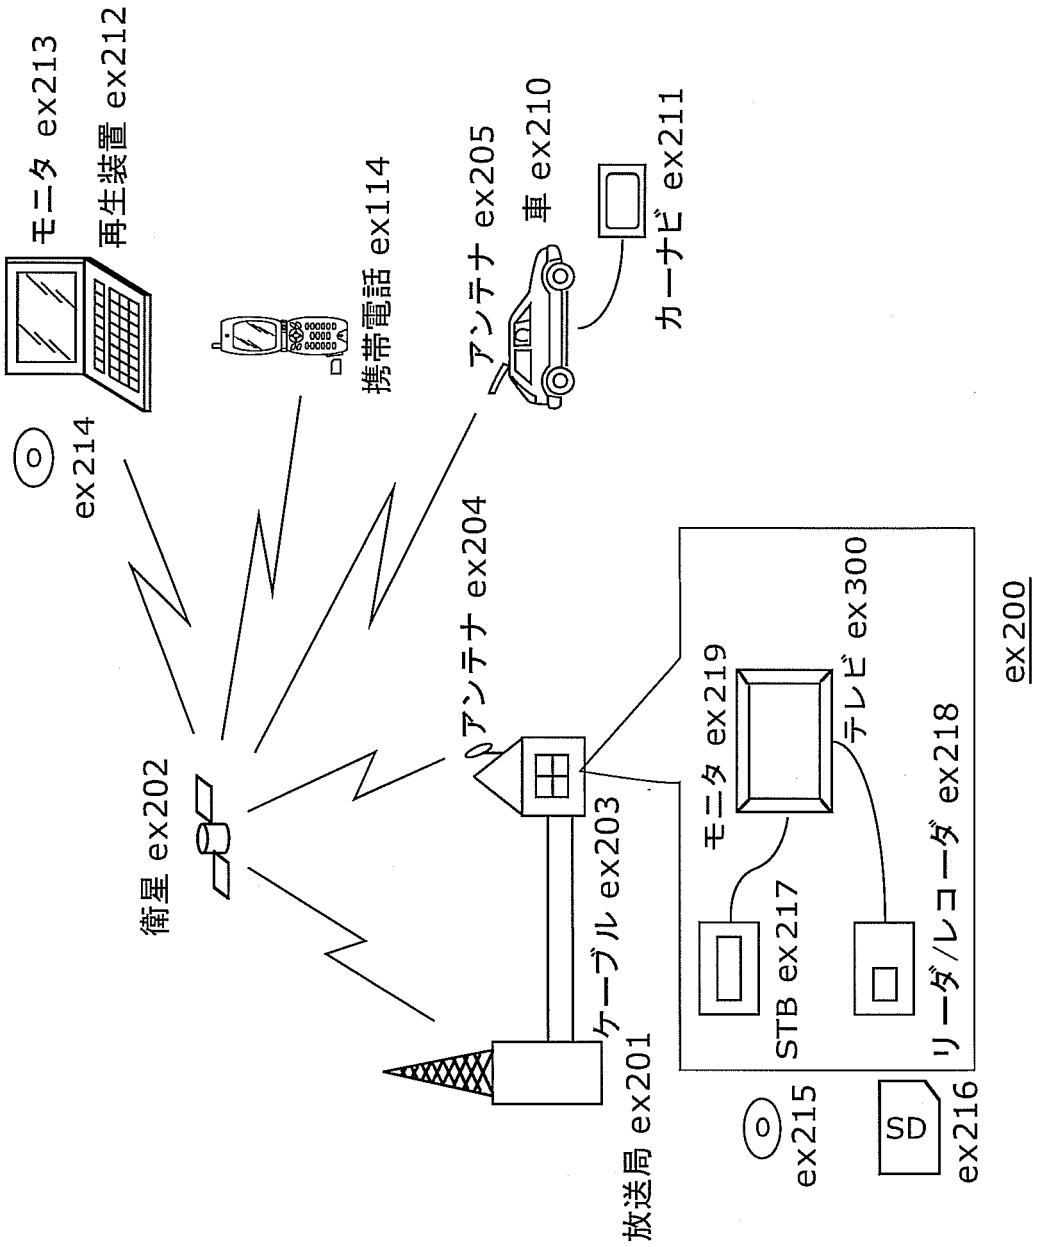
[図28]


開始
バッファ記述定義情報をSPSから取得
S201
参照リスト記述定義情報をSPSから取得
S202
バッファ記述選択情報及びバッファ記述更新情報をスライスヘッダから取得
S401B
参照リスト記述更新情報をスライスヘッダから取得
S402B
バッファ記述選択情報で示されるバッファ記述を選択
S204
選択したバッファ記述及び参照リスト記述を用いてピクチャ(スライス)を復号
S205
終了

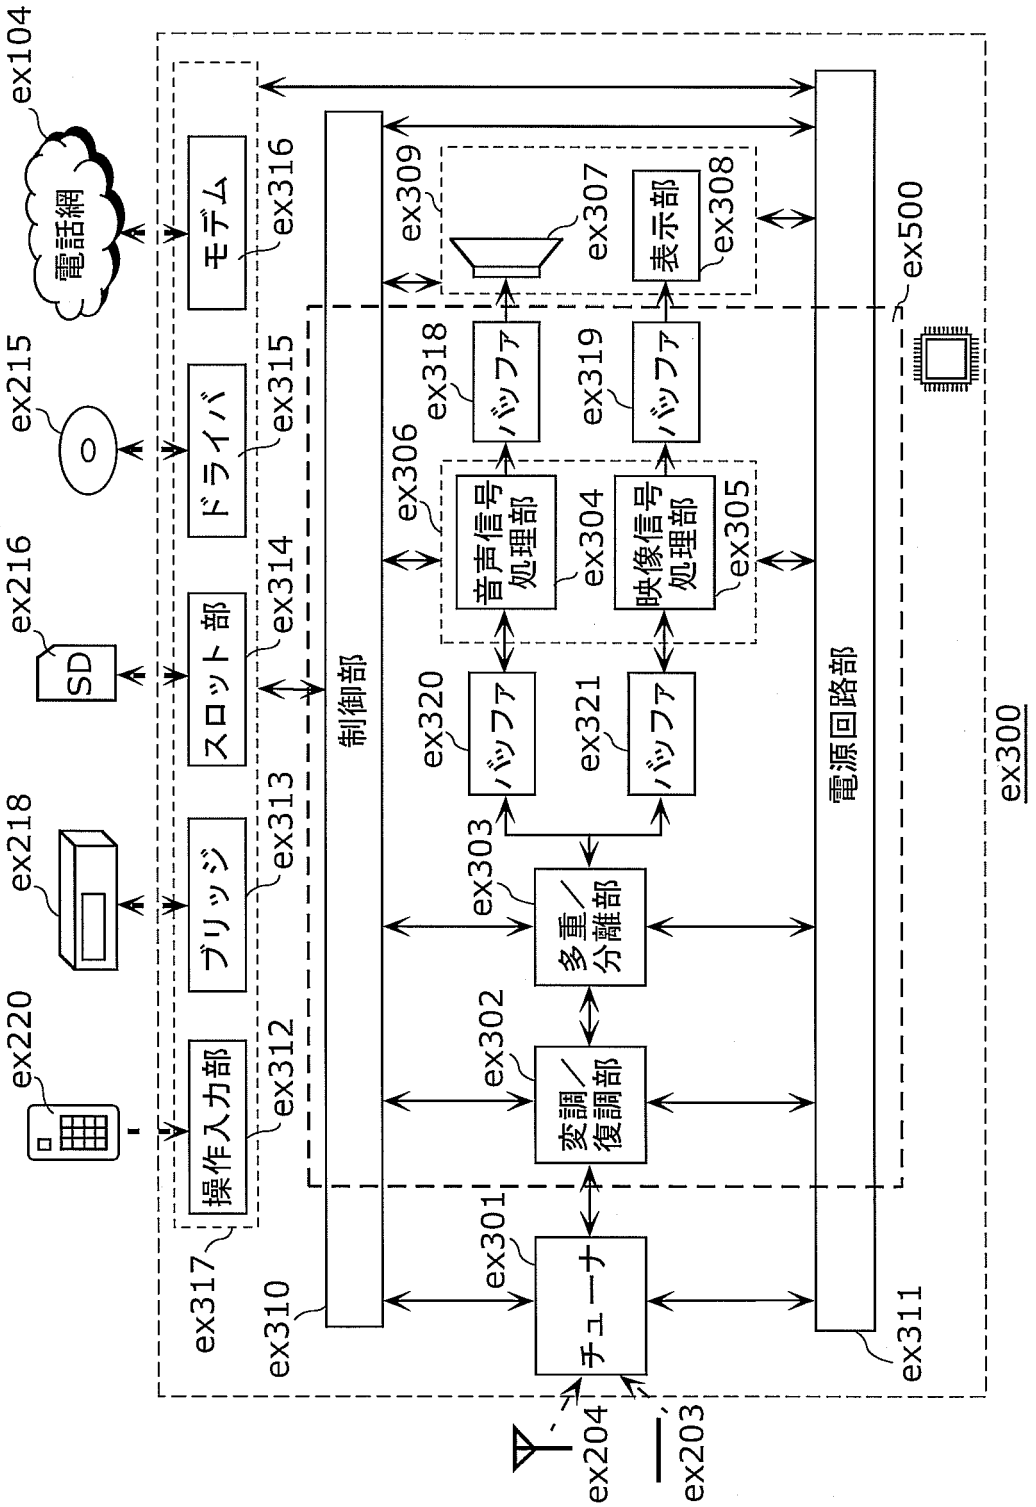
[図29]


ex100
インターネットサービスプロバイダ ex102
電話網 ex104
インターネット ex101
ストリーミングサーバ ex103
LSI ex500
カメラ ex116
コンピュータ ex111
ex106
ex107
ゲーム機 ex115
ex108
PDA ex112
ex109
カメラ ex113
ex110
携帯電話 ex114

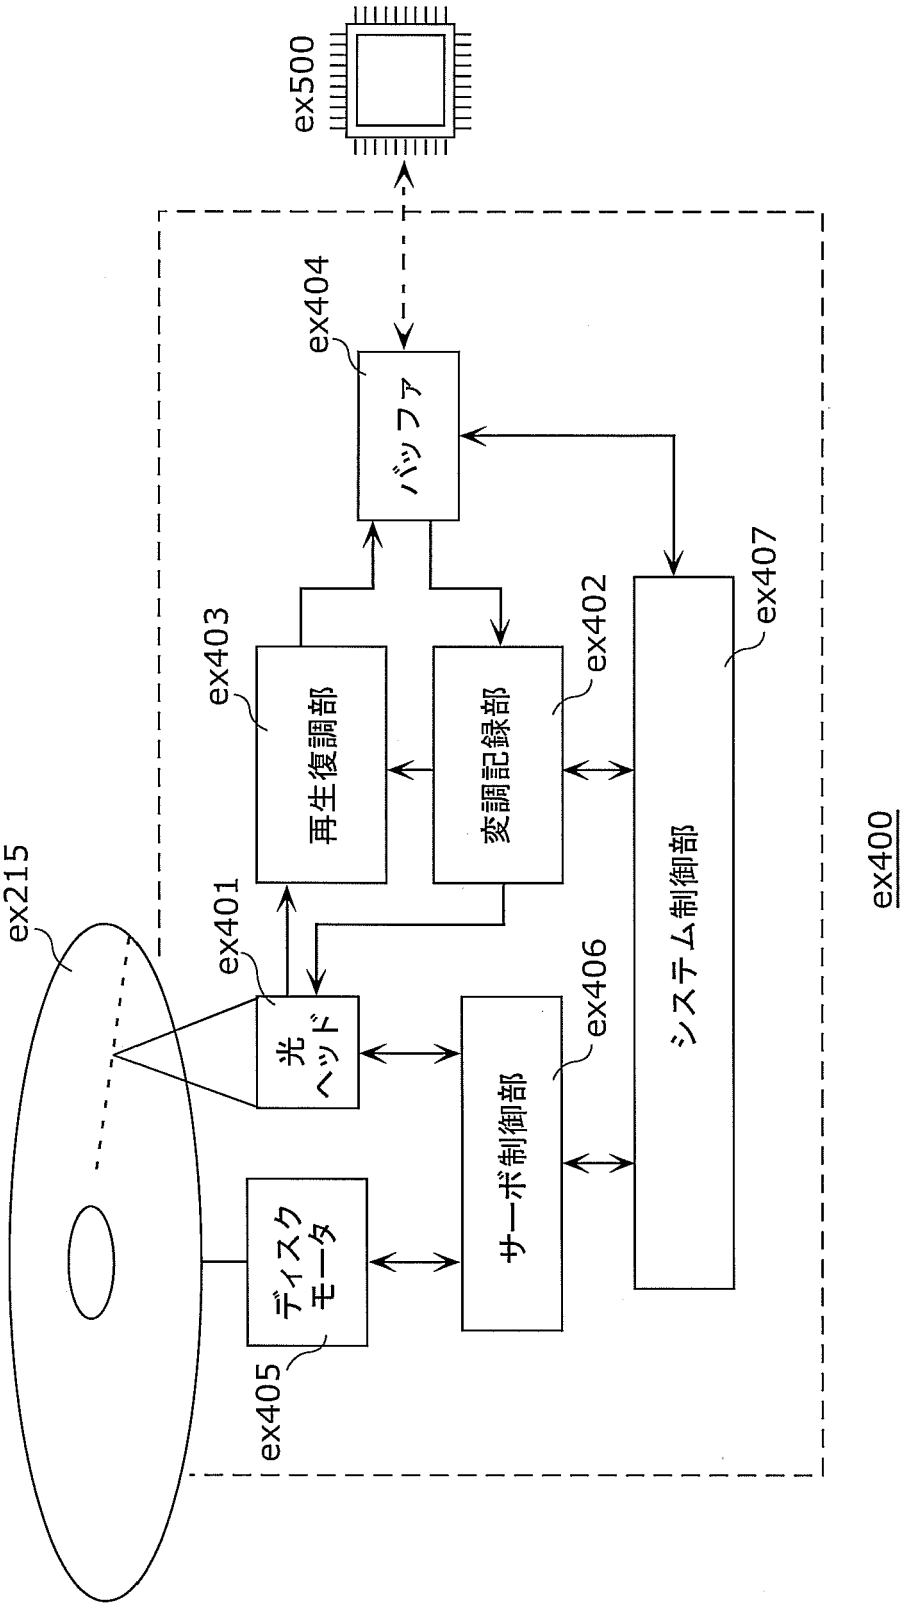
[図30]


モニタ ex213
再生装置 ex212
携帯電話 ex114
アンテナ ex205
車 ex210
カーナビ ex211
ex214
衛星 ex202
アンテナ ex204
モニタ ex219
テレビ ex300
ex200
ケーブル ex203
STB ex217
リーダ/レコーダ ex218
放送局 ex201
ex215
ex216

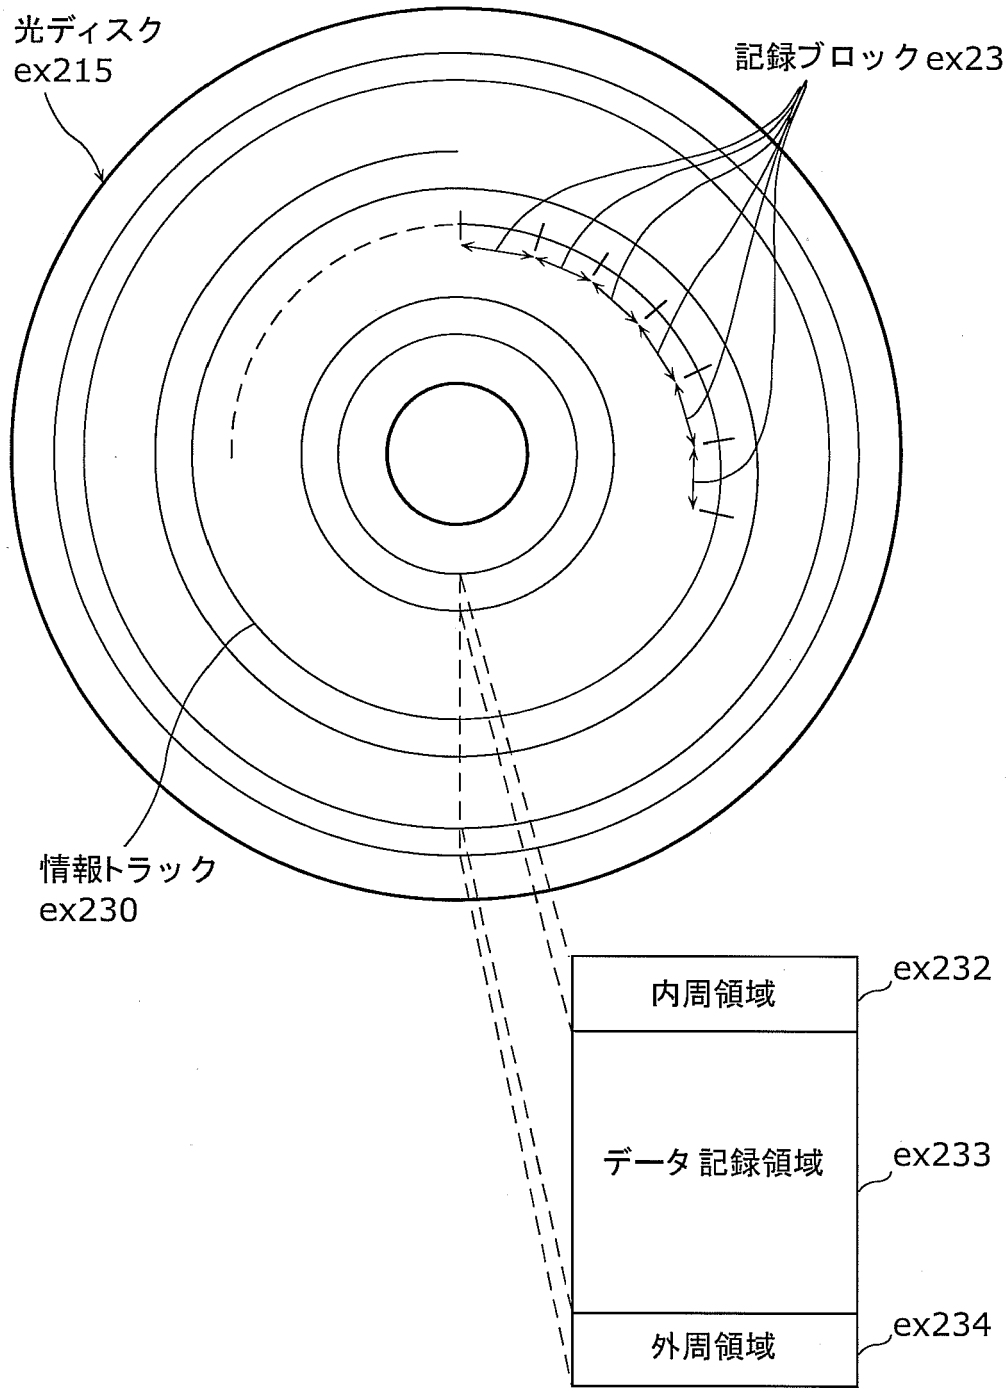
[図31]


ex104
電話網
ex215
ex216
SD
ex218
ex220
ex316
モデム
ex315
ドライバ
ex314
スロット部
ex313
ブリッジ
ex312
操作入力部
ex317
ex310
制御部
ex309
ex307
ex308
表示部
ex318
ex319
バッファ
ex306
音声信号処理部
ex304
映像信号処理部
ex305
ex320
ex321
バッファ
ex303
多重／分離部
ex302
変調／復調部
ex301
チューナ
ex204
ex203
ex500
電源回路部
ex311
ex300

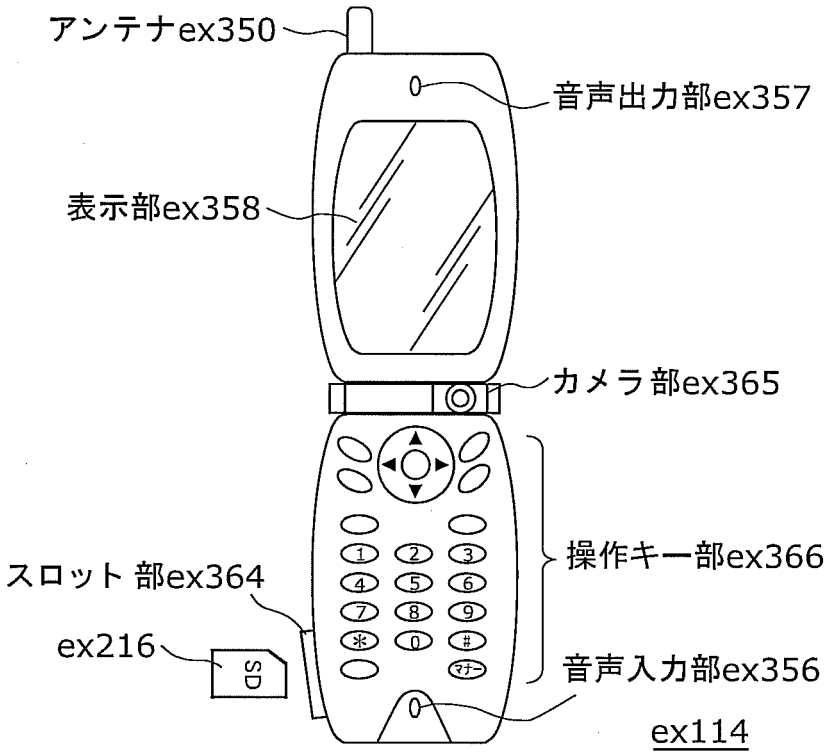
[図32]


ex500
ex404
バッファ
ex403
再生復調部
ex402
変調記録部
ex407
システム制御部
ex400
ex215
ex401
光ヘッド
ex406
サーボ制御部
ディスクモータ
ex405

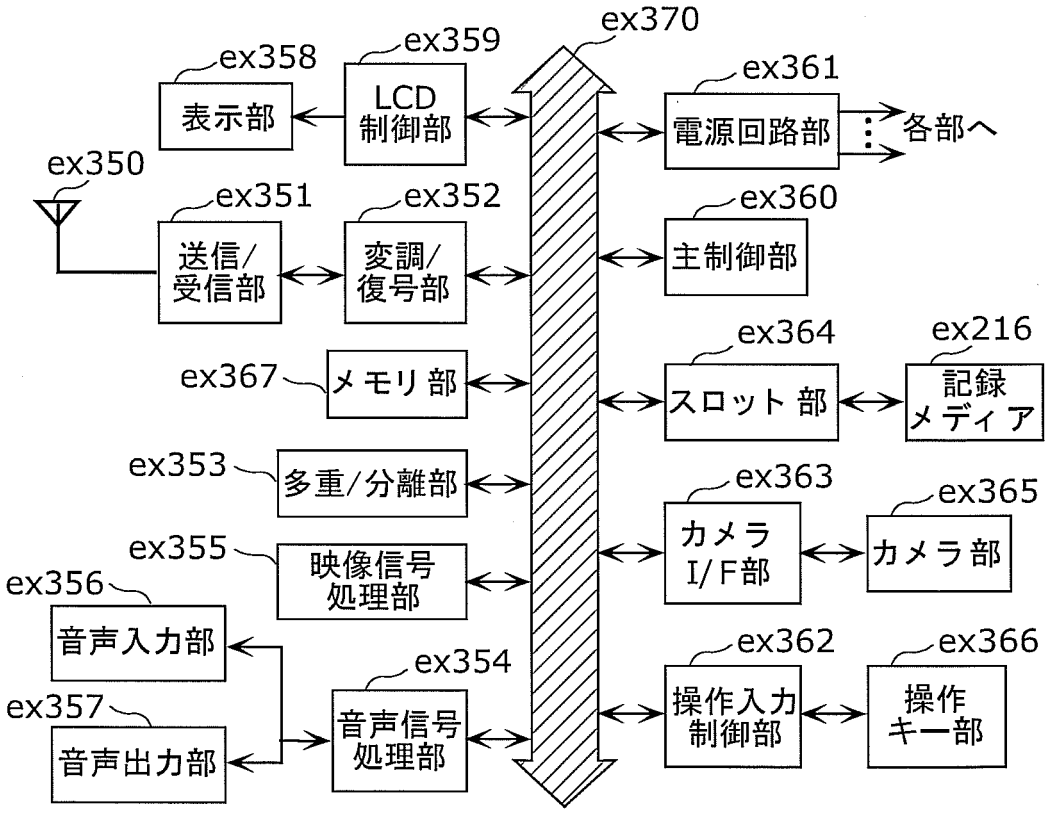
[図33]


光ディスク
ex215
記録ブロックex231
情報トラック
ex230
内周領域
ex232
データ記録領域
ex233
外周領域
ex234

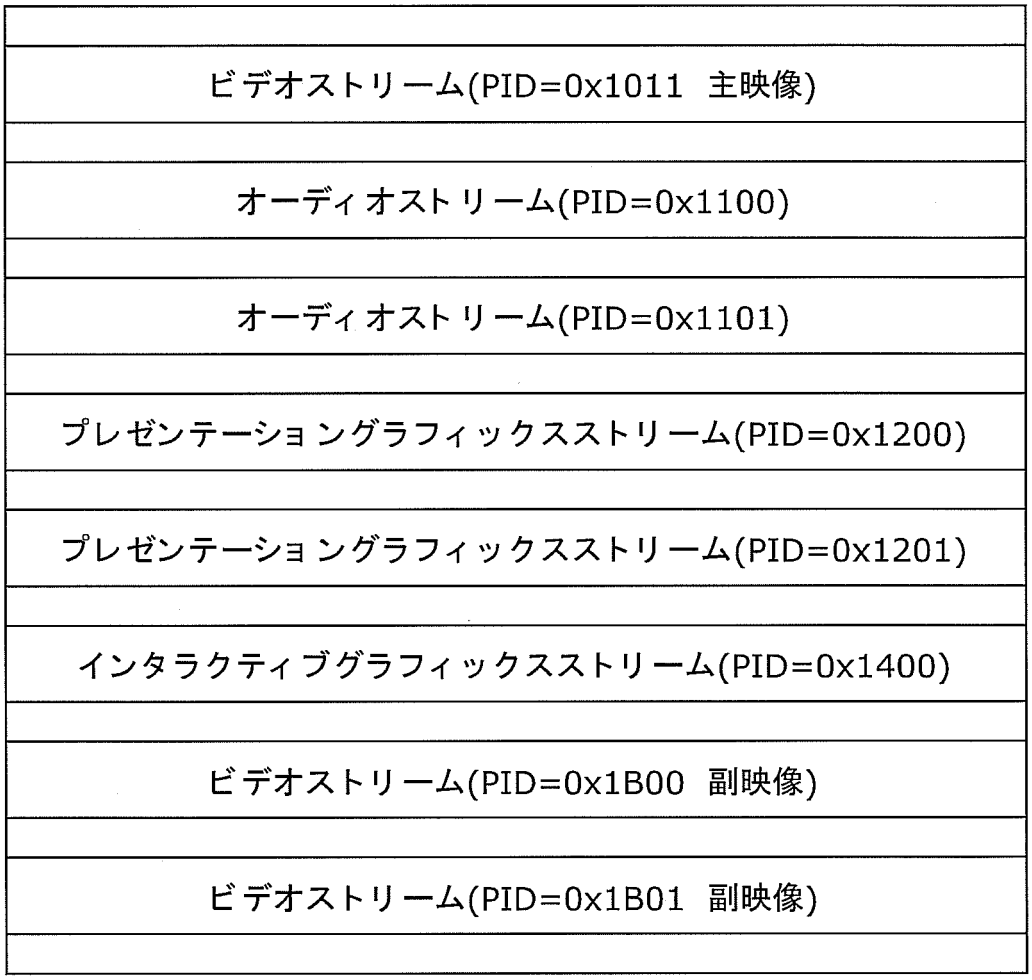
[図34A]


アンテナex350
音声出力部ex357
表示部ex358
カメラ部ex365
操作キー部ex366
スロット 部ex364
ex216
SD
音声入力部ex356
ex114

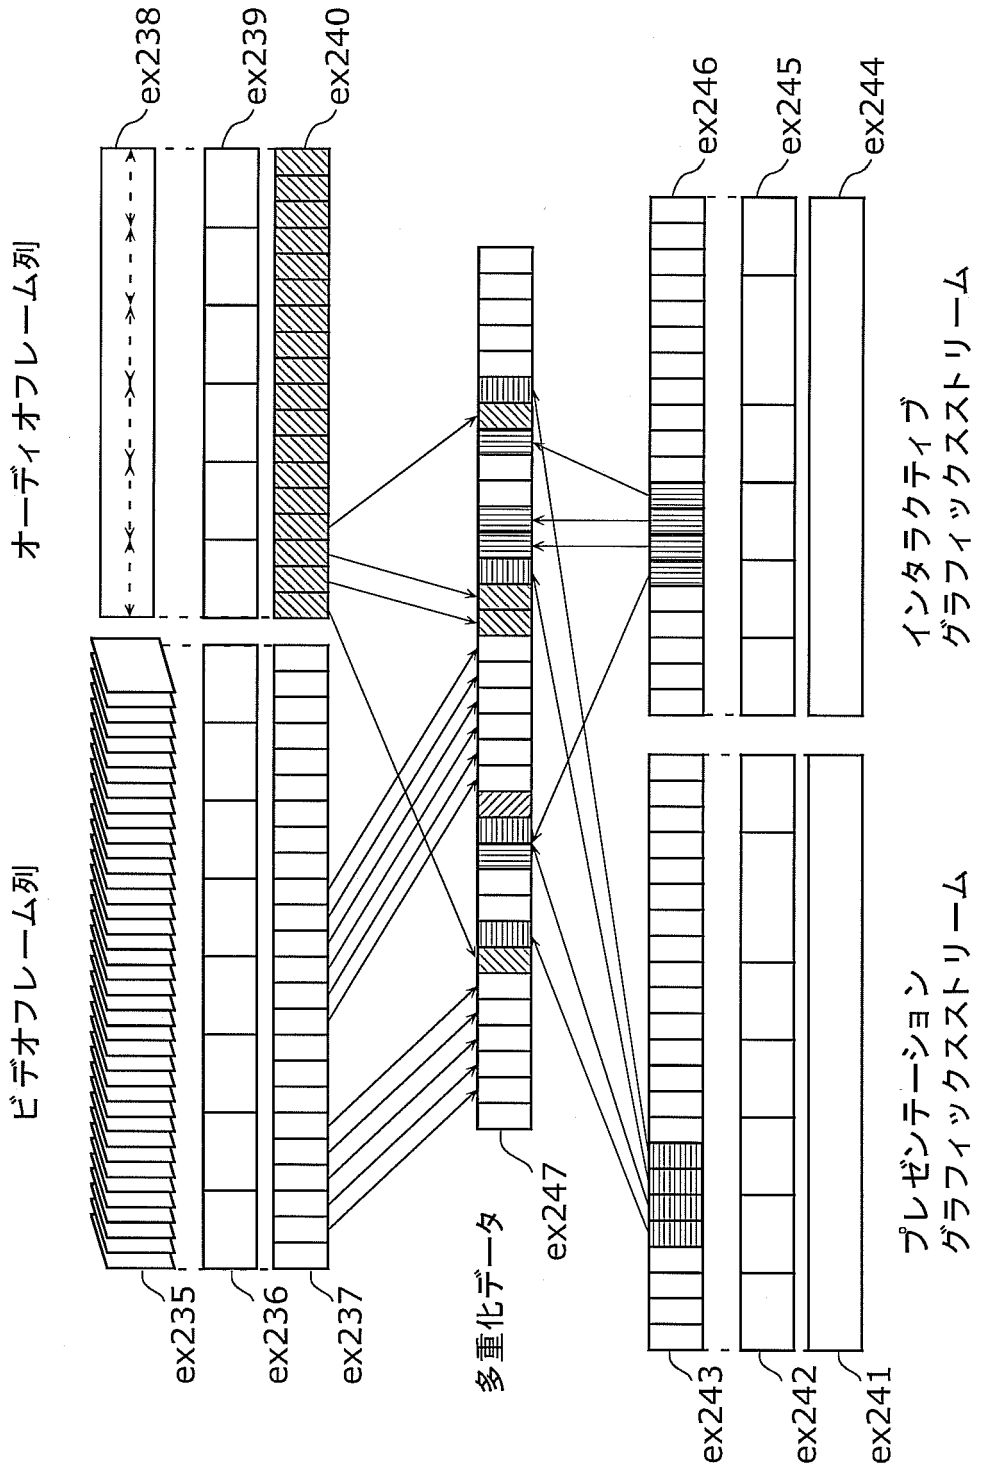
[図34B]


ex370
ex358
表示部
ex359
LCD 制御部
ex361
電源回路部
各部へ
ex350
ex351
送信/ 受信部
ex352
変調/ 復号部
ex360
主制御部
ex367
メモリ部
ex364
スロット 部
ex216
記録メディア
ex353
多重/分離部
ex363
カメラ I/F部
ex365
カメラ部
ex355
映像信号処理部
ex356
音声入力部
ex354
音声信号処理部
ex362
操作入力制御部
ex366
操作キー部
ex357
音声出力部

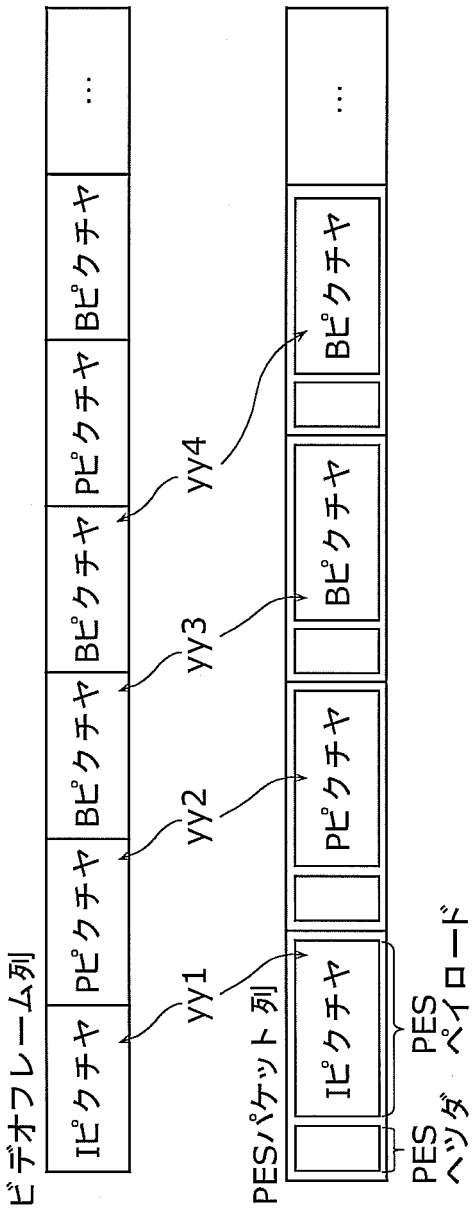
[図35]


ビデオストリーム(PID=0x1011 主映像)
オーディオストリーム(PID=0x1100)
オーディオストリーム(PID=0x1101)
プレゼンテーショングラフィックスストリーム(PID=0x1200)
プレゼンテーショングラフィックスストリーム(PID=0x1201)
インタラクティブグラフィックスストリーム(PID=0x1400)
ビデオストリーム(PID=0x1B00 副映像)
ビデオストリーム(PID=0x1B01 副映像)

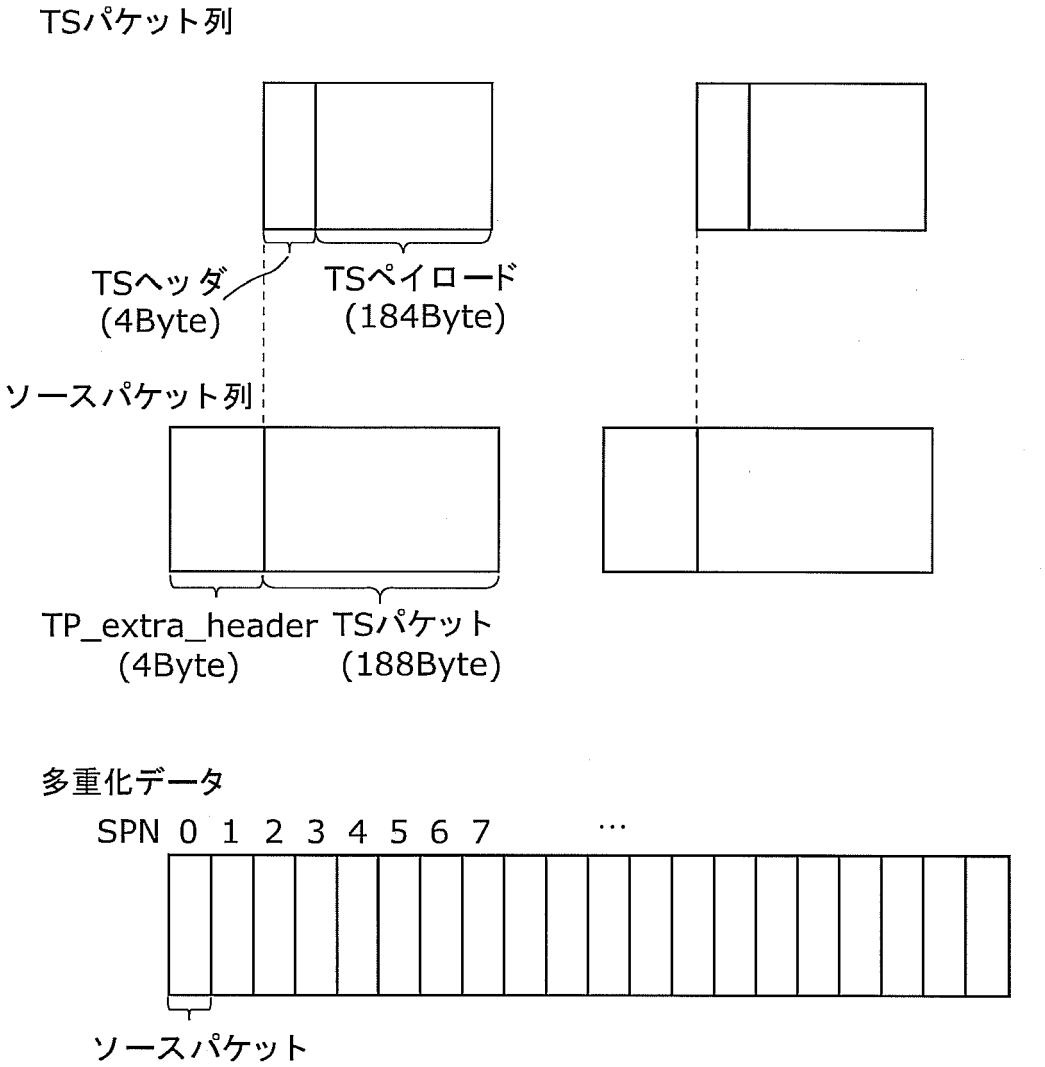
[図36]


ビデオフレーム列
オーディオフレーム列
ex235
ex236
ex237
ex238
ex239
ex240
多重化データ
ex247
ex243
ex242
ex241
ex246
ex245
ex244
プレゼンテーション
グラフィックスストリーム
インタラクティブ
グラフィックスストリーム

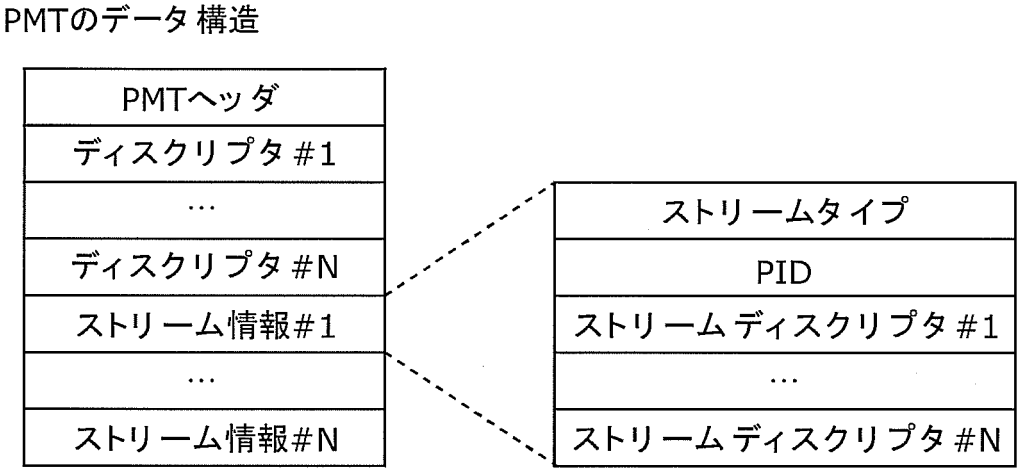
[図37]


ビデオフレーム列
Iピクチャ
Pピクチャ
Bピクチャ
Bピクチャ
Pピクチャ
Bピクチャ
…
yy1
yy2
yy3
yy4
PESパケット列
Iピクチャ
Pピクチャ
Bピクチャ
Bピクチャ
…
PES ヘッダ
PES ペイロード

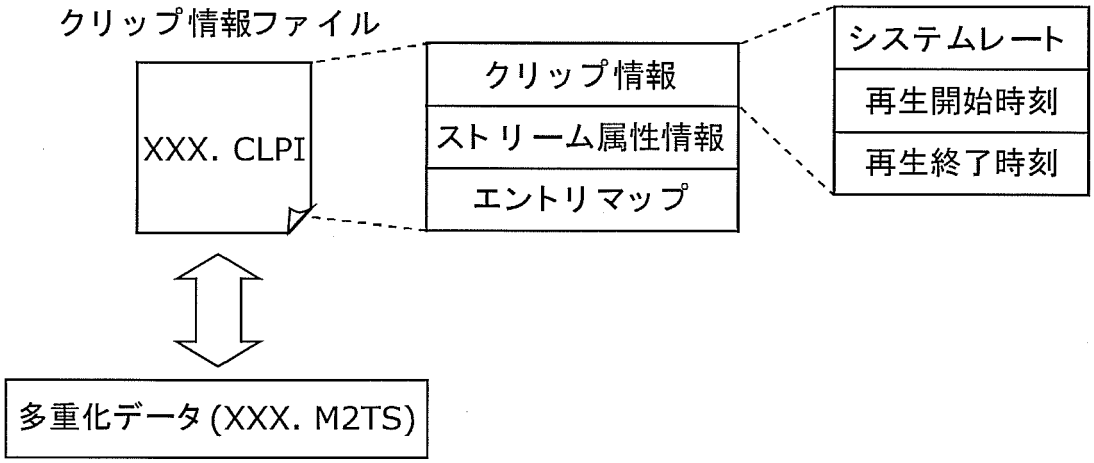
[図38]


TSパケット列
TSヘッダ
(4Byte)
TSペイロード
(184Byte)
ソースパケット列
TP_extra_header
(4Byte)
TSパケット
(188Byte)
多重化データ
SPN 0 1 2 3 4 5 6 7 …
ソースパケット

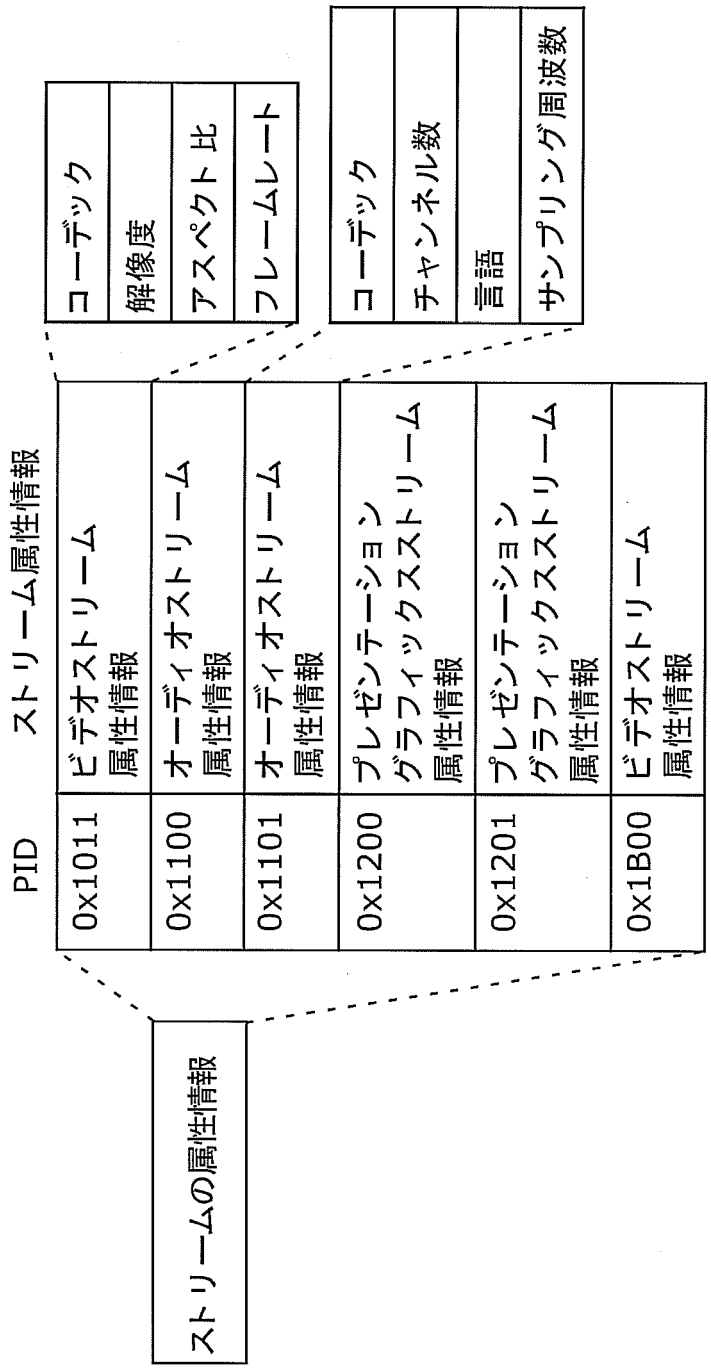
[図39]


PMTのデータ構造
PMTヘッダ
ディスクリプタ#1
…
ディスクリプタ#N
ストリーム情報#1
…
ストリーム情報#N
ストリームタイプ
PID
ストリームディスクリプタ#1
…
ストリームディスクリプタ#N

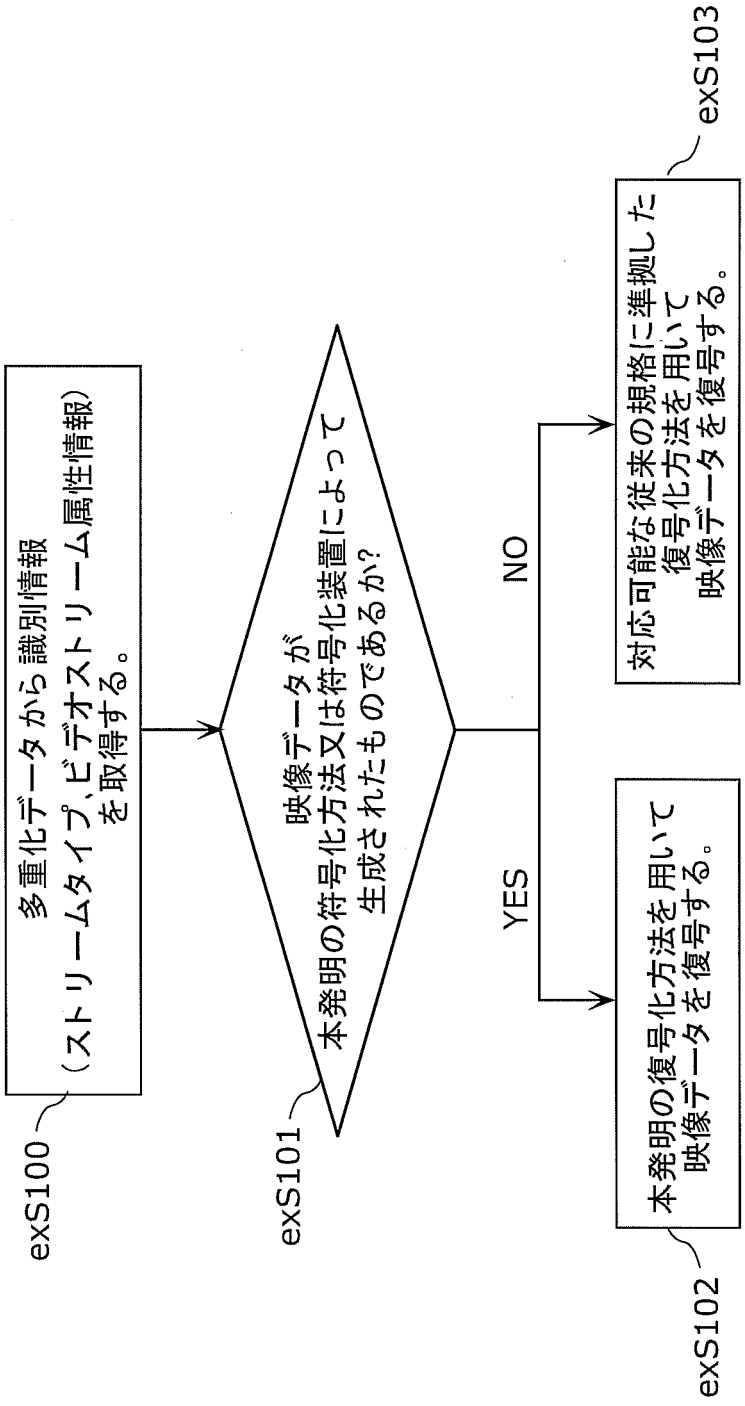
[図40]


クリップ情報ファイル
XXX. CLPI
クリップ情報
ストリーム属性情報
エントリマップ
システムレート
再生開始時刻
再生終了時刻
多重化データ (XXX. M2TS)

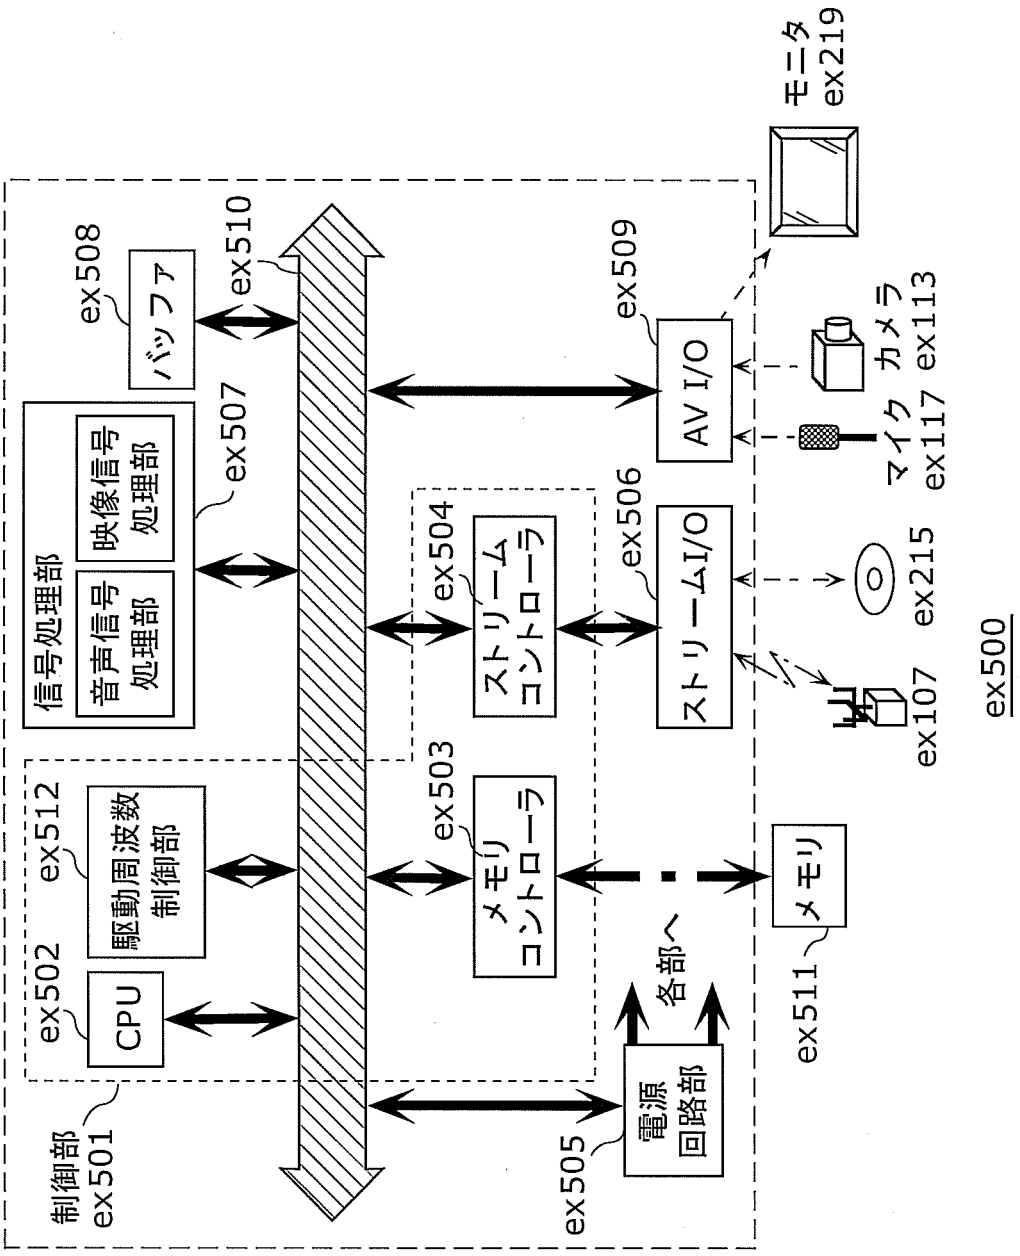
[図41]


ストリームの属性情報
PID
ストリーム属性情報
0x1011
ビデオストリーム
属性情報
0x1100
オーディオストリーム
属性情報
0x1101
オーディオストリーム
属性情報
0x1200
プレゼンテーション
グラフィックスストリーム
属性情報
0x1201
プレゼンテーション
グラフィックスストリーム
属性情報
0x1B00
ビデオストリーム
属性情報
コーデック
解像度
アスペクト比
フレームレート
コーデック
チャンネル数
言語
サンプリング周波数

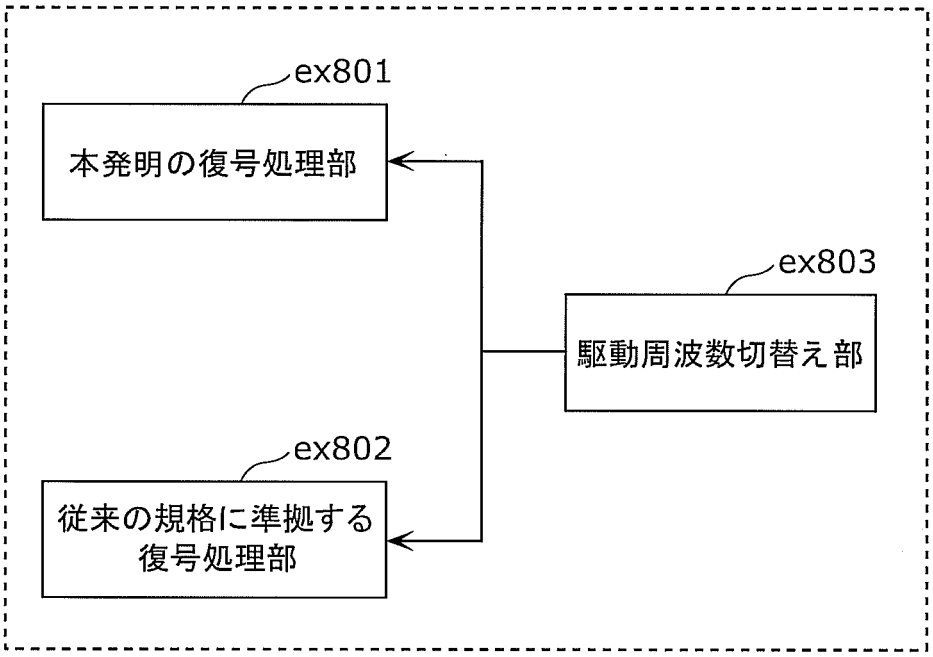
[図42]


多重化データから識別情報
（ストリームタイプ、ビデオストリーム属性情報）
を取得する。
exS100
映像データが
本発明の符号化方法又は符号化装置によって
生成されたものであるか？
exS101
YES
NO
本発明の復号化方法を用いて
映像データを復号する。
exS102
対応可能な従来の規格に準拠した
復号化方法を用いて
映像データを復号する。
exS103

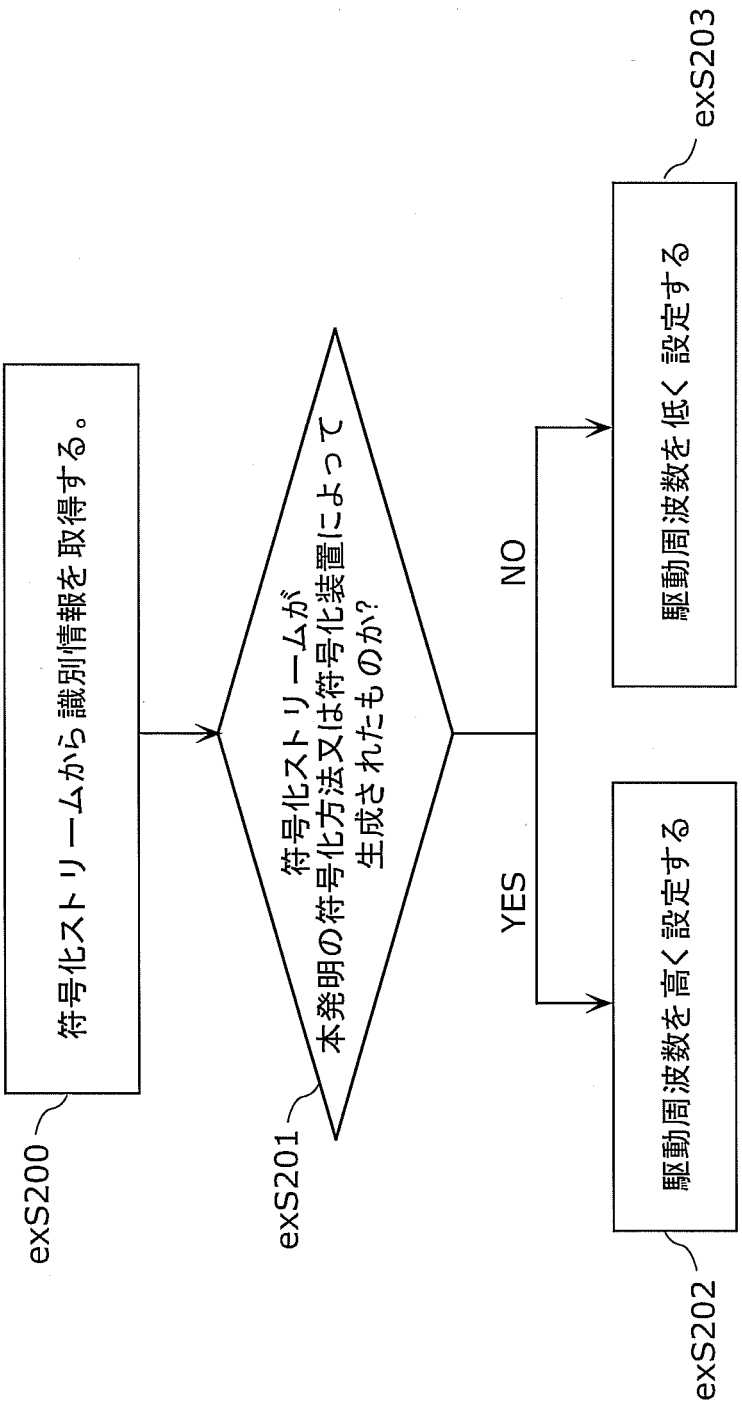
[図43]


ex500
制御部
ex501
CPU
ex502
駆動周波数制御部
ex512
信号処理部
音声信号処理部
映像信号処理部
ex507
バッファ
ex508
ex510
メモリコントローラ
ex503
ストリームコントローラ
ex504
ストリームI/O
ex506
AV I/O
ex509
電源回路部
ex505
各部へ
メモリ
ex511
モニタ
ex219
カメラ
ex113
マイク
ex117
ex215
ex107

[図44]


ex801
本発明の復号処理部
ex803
駆動周波数切替え部
ex802
従来の規格に準拠する
復号処理部
ex800

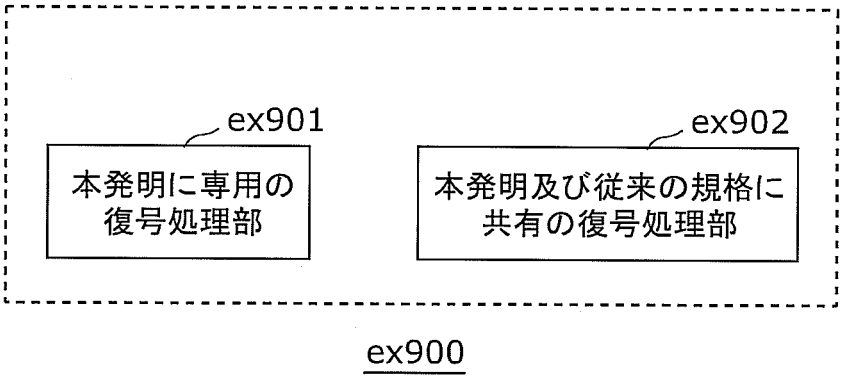
[図45]


exS200
符号化ストリームから識別情報を取得する。
exS201
符号化ストリームが
本発明の符号化方法又は符号化装置によって
生成されたものか?
YES
NO
exS202
駆動周波数を高く設定する
exS203
駆動周波数を低く設定する

[図46]

対応規格	駆動周波数
MPEG4.AVC	500MHz
MPEG2	350MHz
…	…

[図47A]



[図47B]

