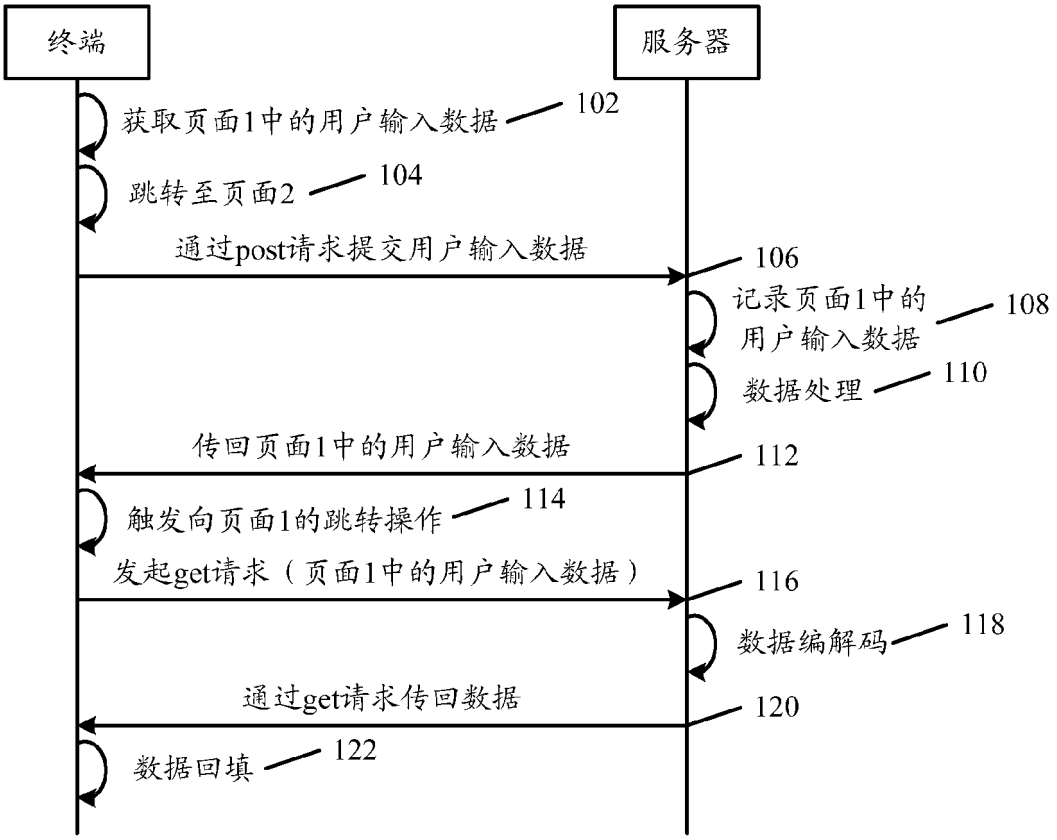
终端
服务器
获取页面1中的用户输入数据
102
跳转至页面2
104
通过post请求提交用户输入数据
106
记录页面1中的用户输入数据
108
数据处理
110
传回页面1中的用户输入数据
112
触发向页面1的跳转操作
114
发起get请求（页面1中的用户输入数据）
116
数据编解码
118
通过get请求传回数据
120
数据回填
122

图 1

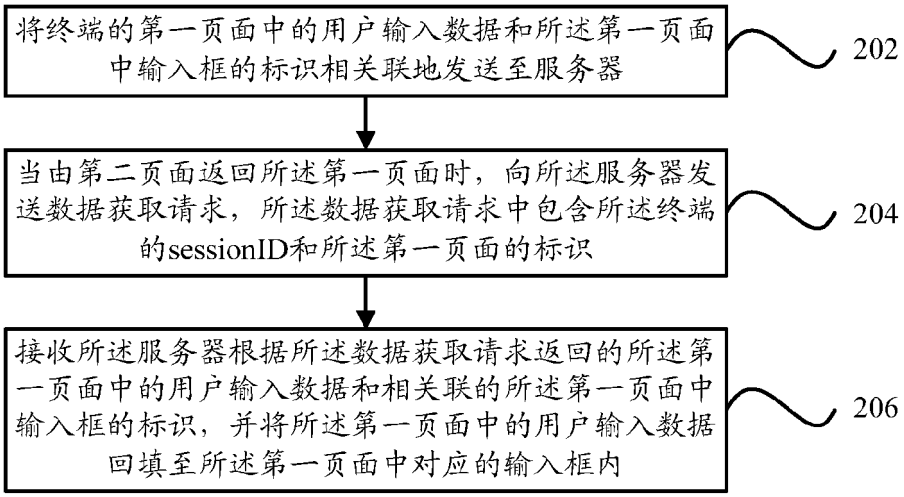
将终端的第一页面中的用户输入数据和所述第一页面中输入框的标识相关联地发送至服务器
202
当由第二页面返回所述第一页面时，向所述服务器发送数据获取请求，所述数据获取请求中包含所述终端的sessionID和所述第一页面的标识
204
接收所述服务器根据所述数据获取请求返回的所述第一页面中的用户输入数据和相关联的所述第一页面中输入框的标识，并将所述第一页面中的用户输入数据回填至所述第一页面中对应的输入框内
206

图 2

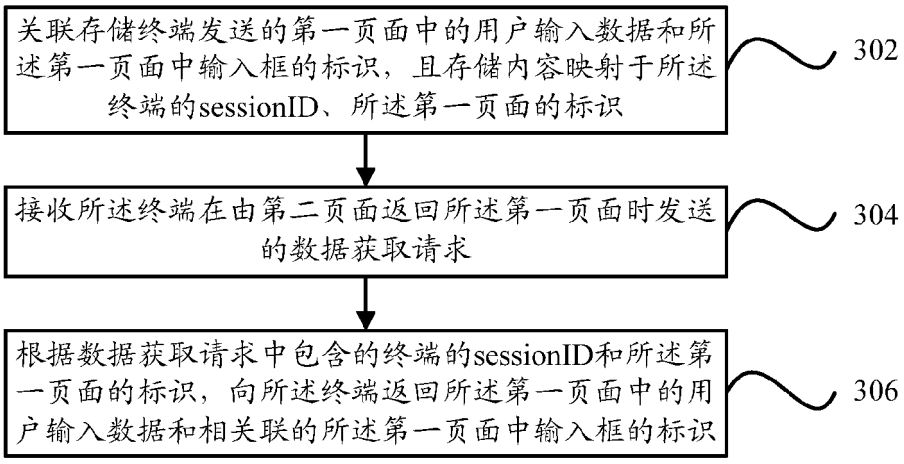
关联存储终端发送的第一页面中的用户输入数据和所述第一页面中输入框的标识，且存储内容映射于所述终端的sessionID、所述第一页面的标识
302
接收所述终端在由第二页面返回所述第一页面时发送的数据获取请求
304
根据数据获取请求中包含的终端的sessionID和所述第一页面的标识，向所述终端返回所述第一页面中的用户输入数据和相关联的所述第一页面中输入框的标识
306

图 3

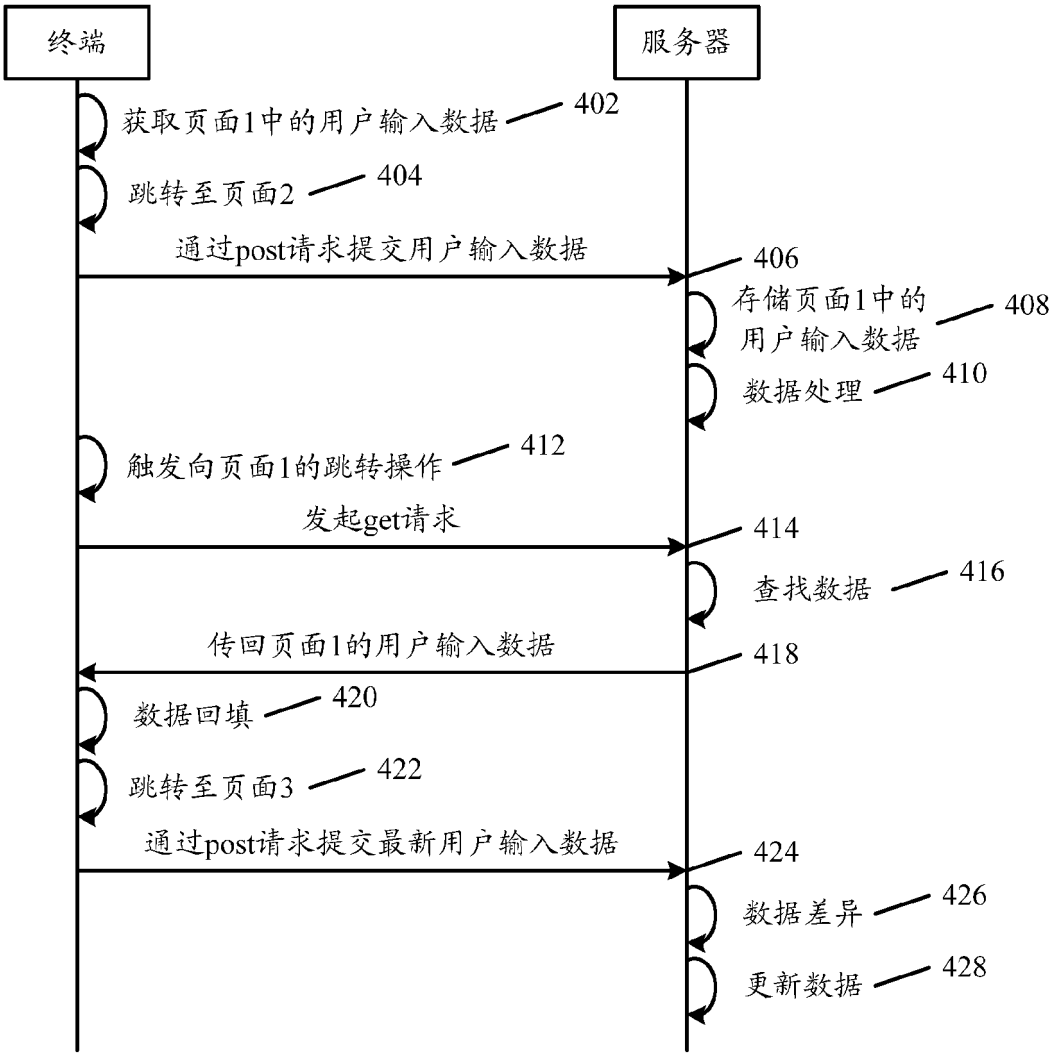
终端
服务器
获取页面1中的用户输入数据
402
跳转至页面2
404
通过post请求提交用户输入数据
406
存储页面1中的用户输入数据
408
数据处理
410
触发向页面1的跳转操作
412
发起get请求
414
查找数据
416
传回页面1的用户输入数据
418
数据回填
420
跳转至页面3
422
通过post请求提交最新用户输入数据
424
数据差异
426
更新数据
428

图 4

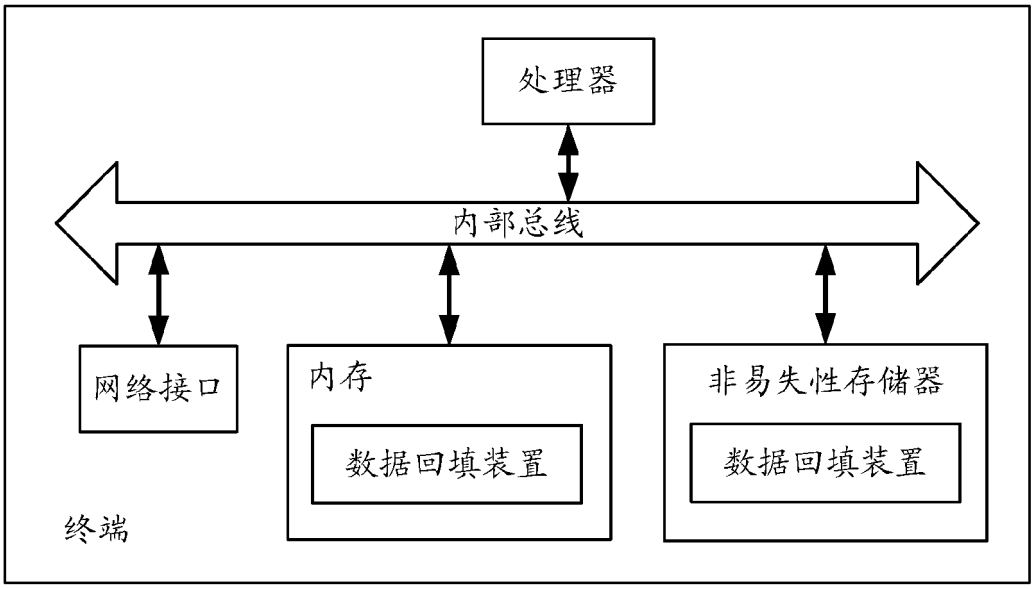
处理器
内部总线
网络接口
内存
数据回填装置
非易失性存储器
数据回填装置
终端

图 5

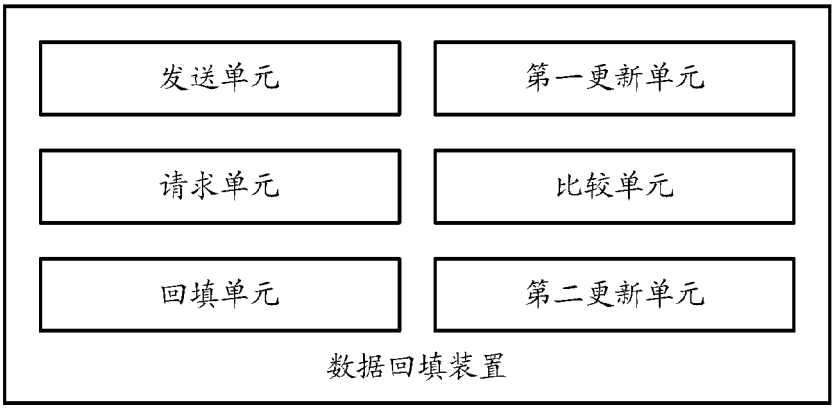
发送单元
第一更新单元
请求单元
比较单元
回填单元
第二更新单元
数据回填装置

图 6

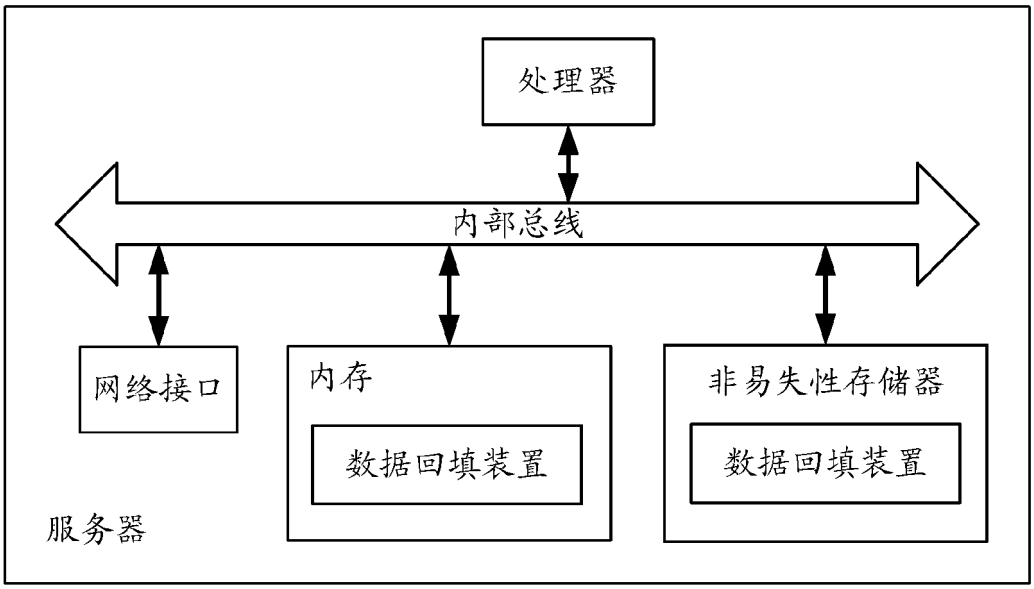
处理器
内部总线
网络接口
内存
数据回填装置
非易失性存储器
数据回填装置
服务器

图 7

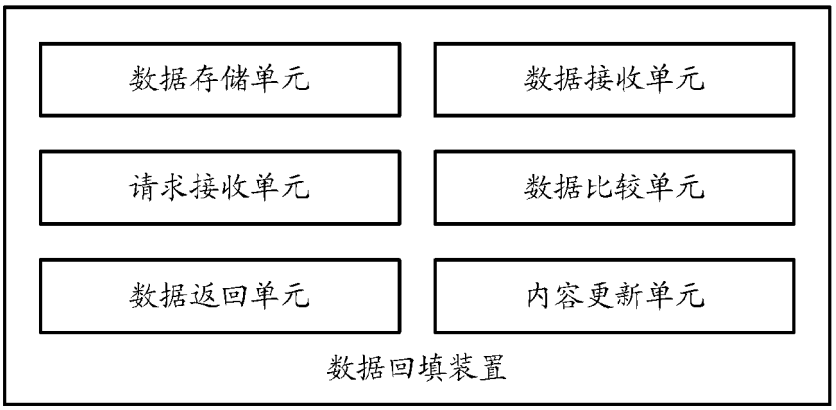

图 8