

终端通过预定义的方式或者网络配置的方式确定PUCCH的用于计算循环移位的参数值、正交覆盖码的索引和PUCCH资源索引中的至少一种信息与HARQ信息的映射关系

101

图 1

网络设备通过预定义的方式或者向终端配置方式确定PUCCH的用于计算循环移位的参数值、正交覆盖码的索引和PUCCH资源索引中的至少一种信息与HARQ信息的映射关系

201

图 2

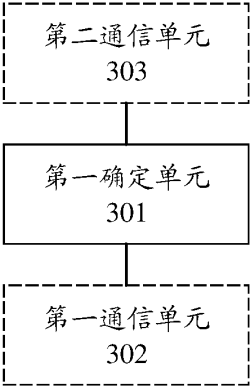


图 3

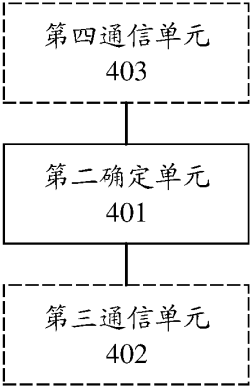


图 4

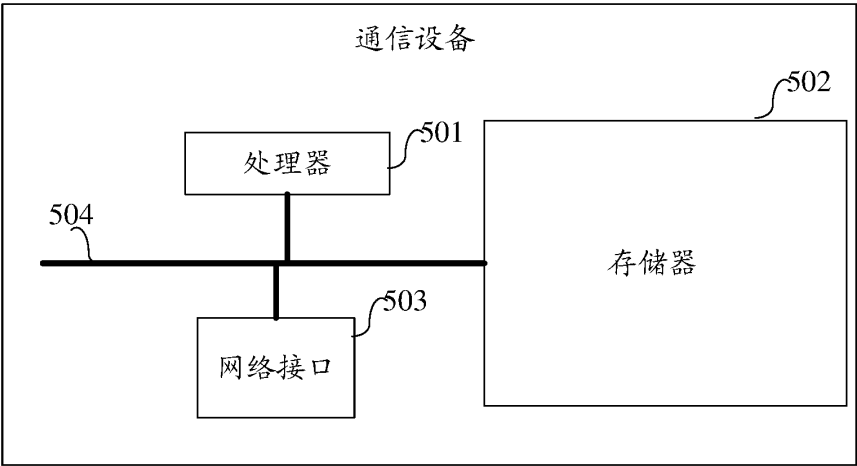


图 5