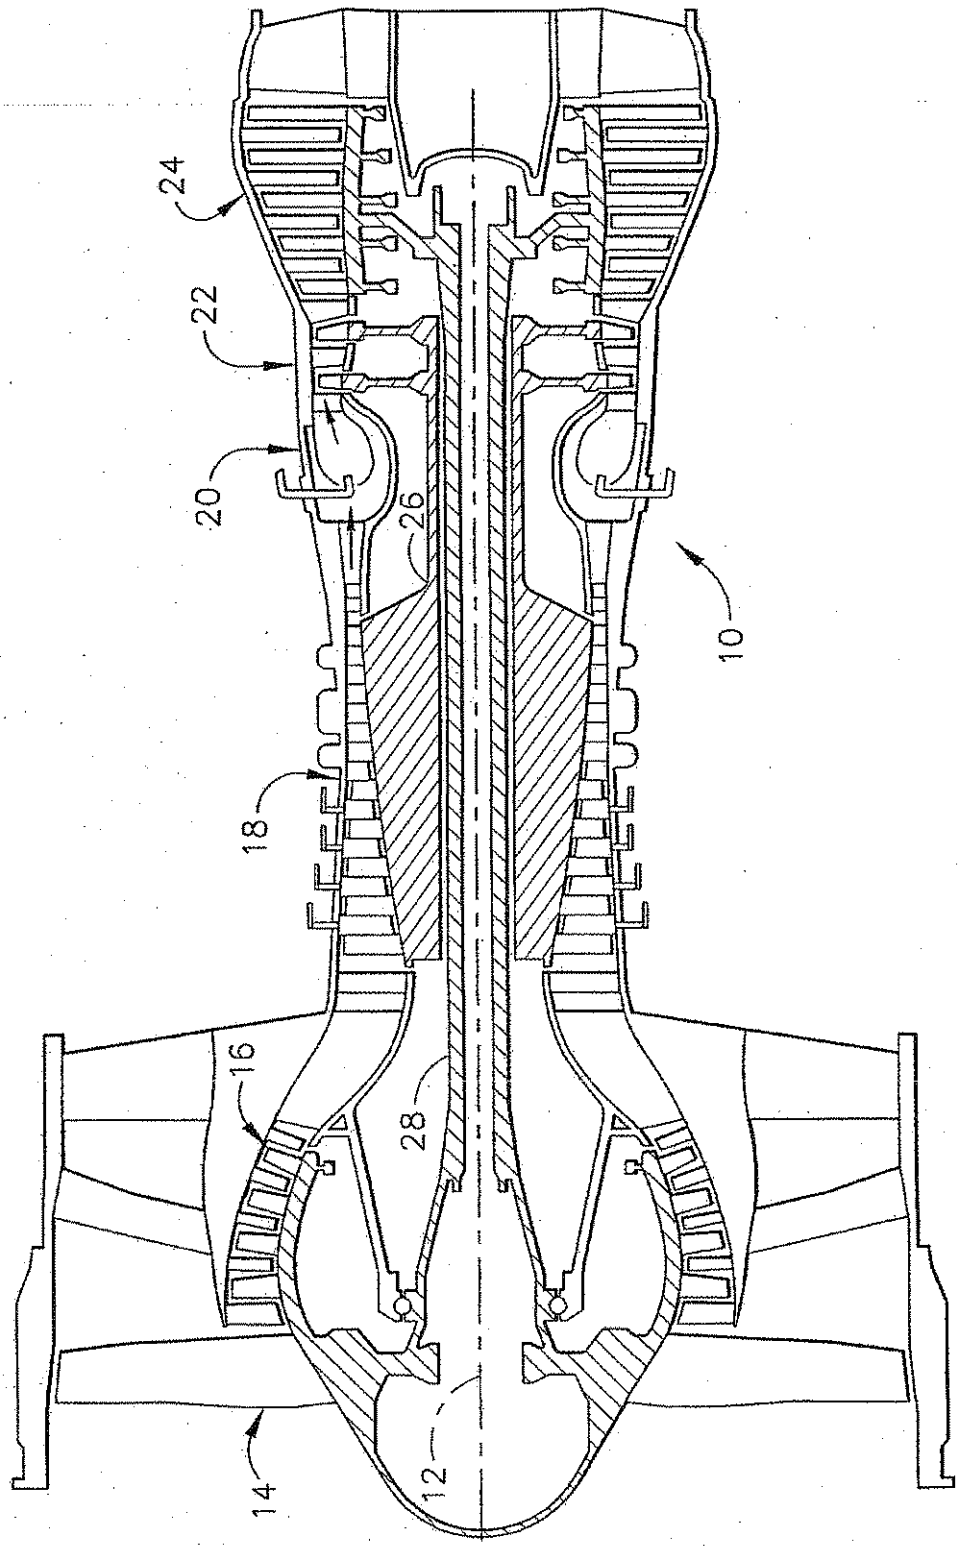



FIG. 1

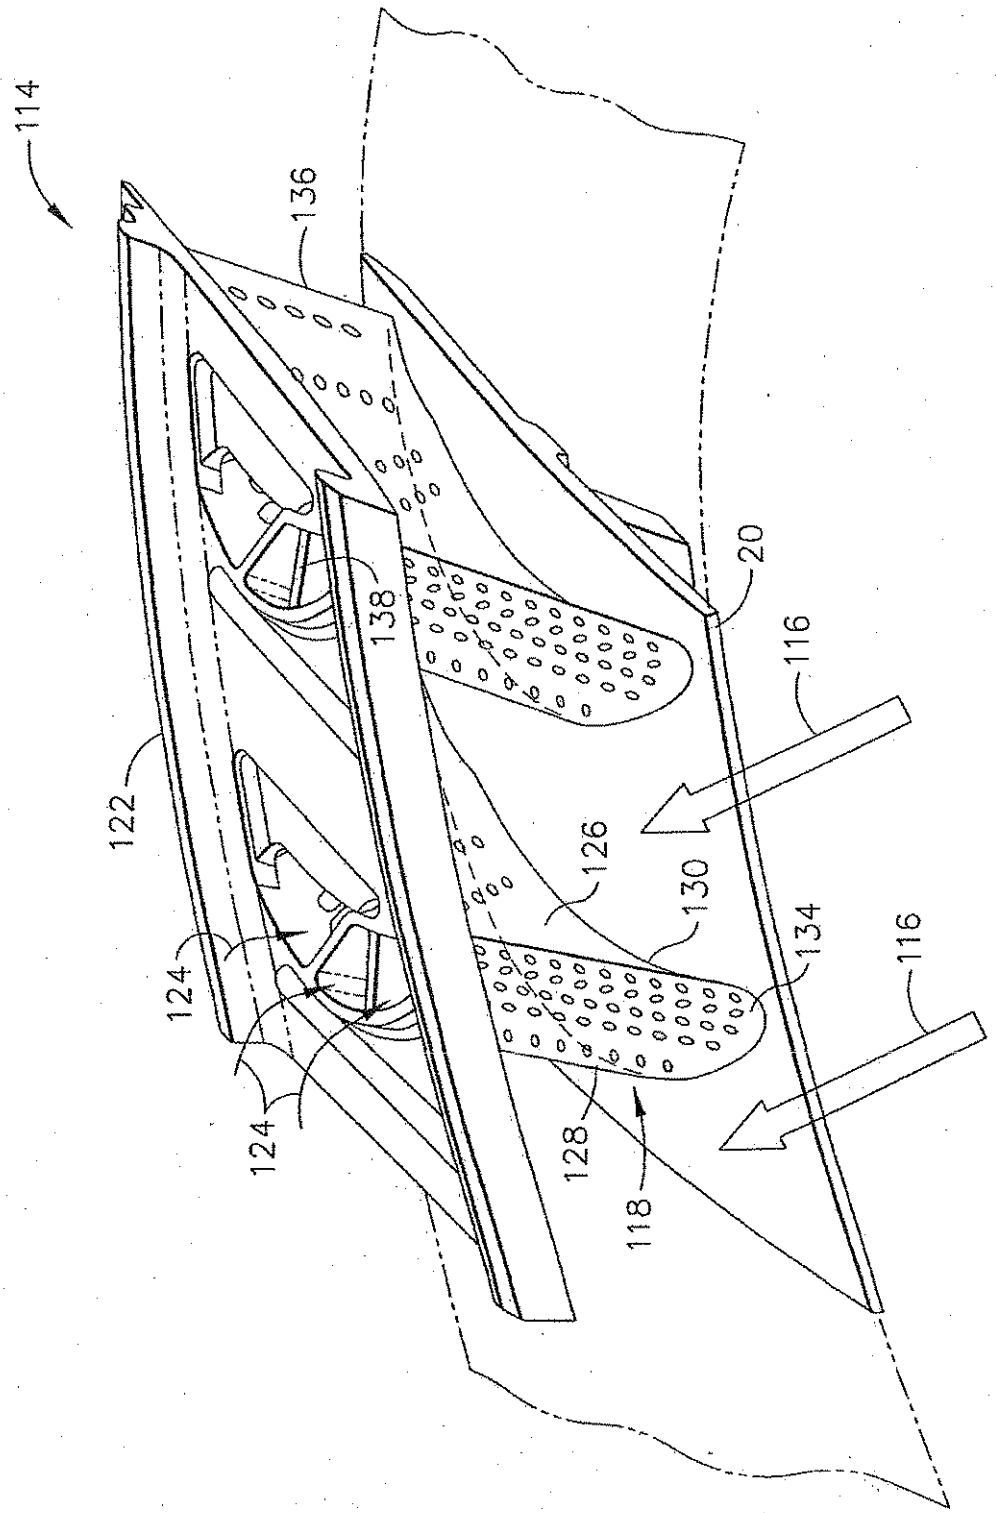



FIG. 2

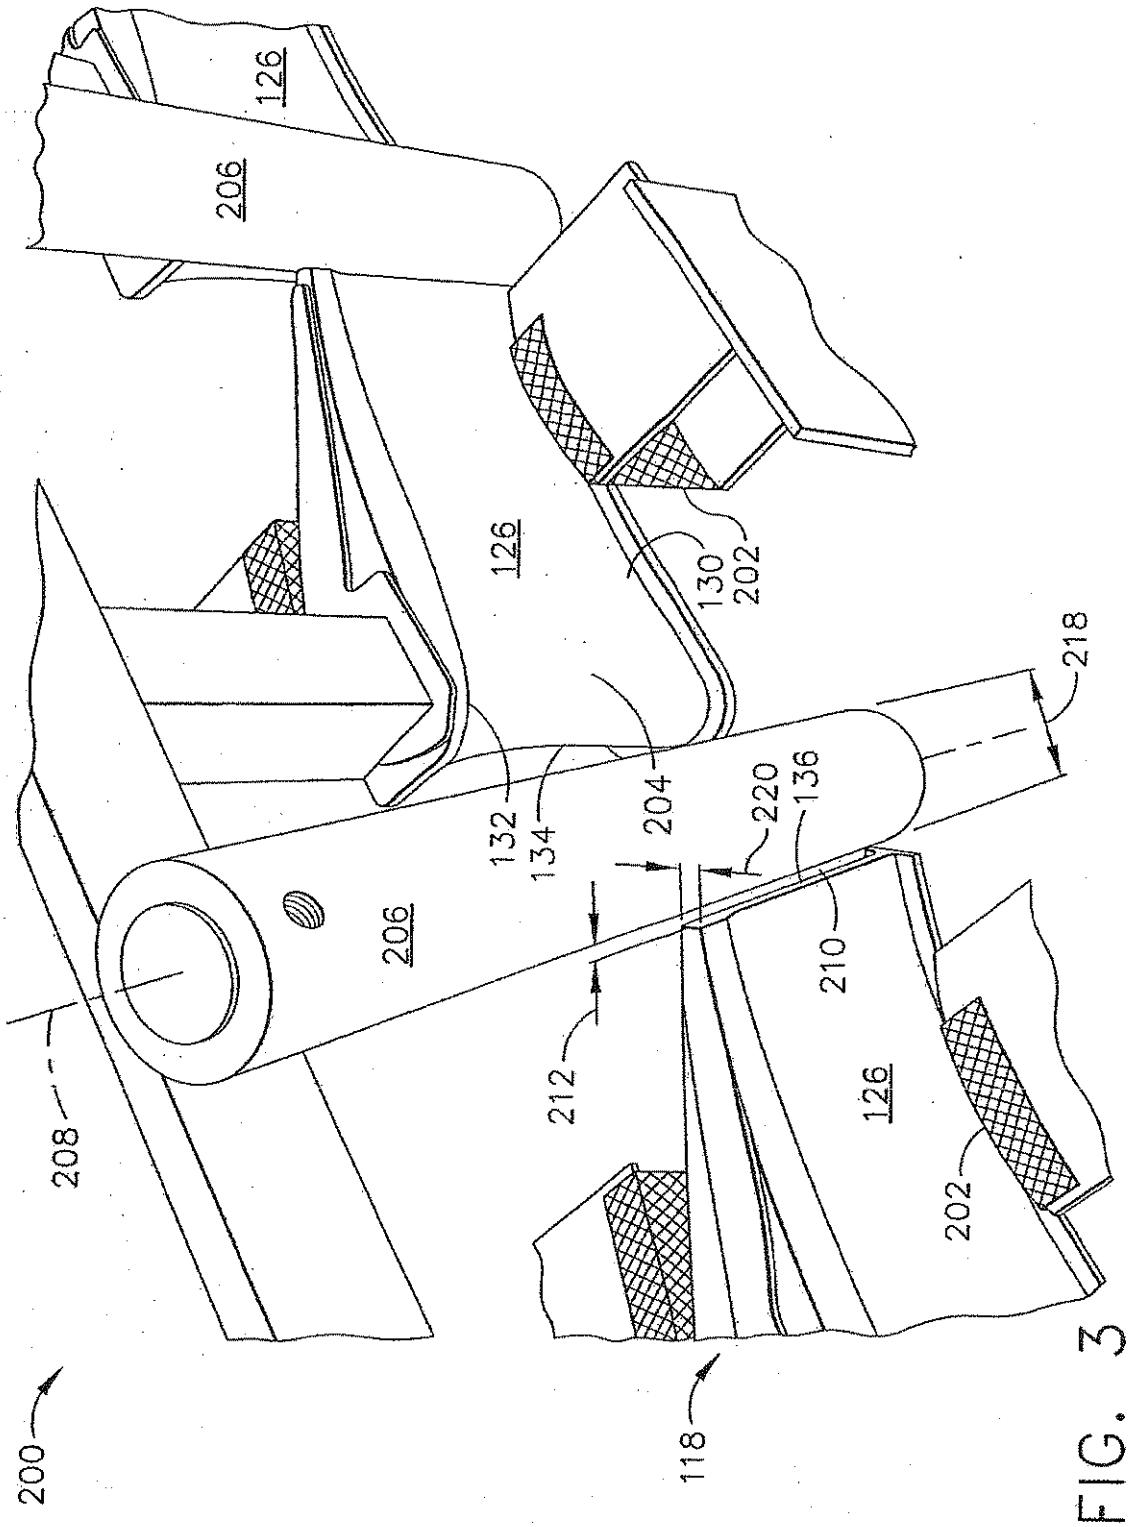

126
206
126
130
202
218
132
134
204
220
136
206
210
208
212
126
202
200
118

FIG. 3

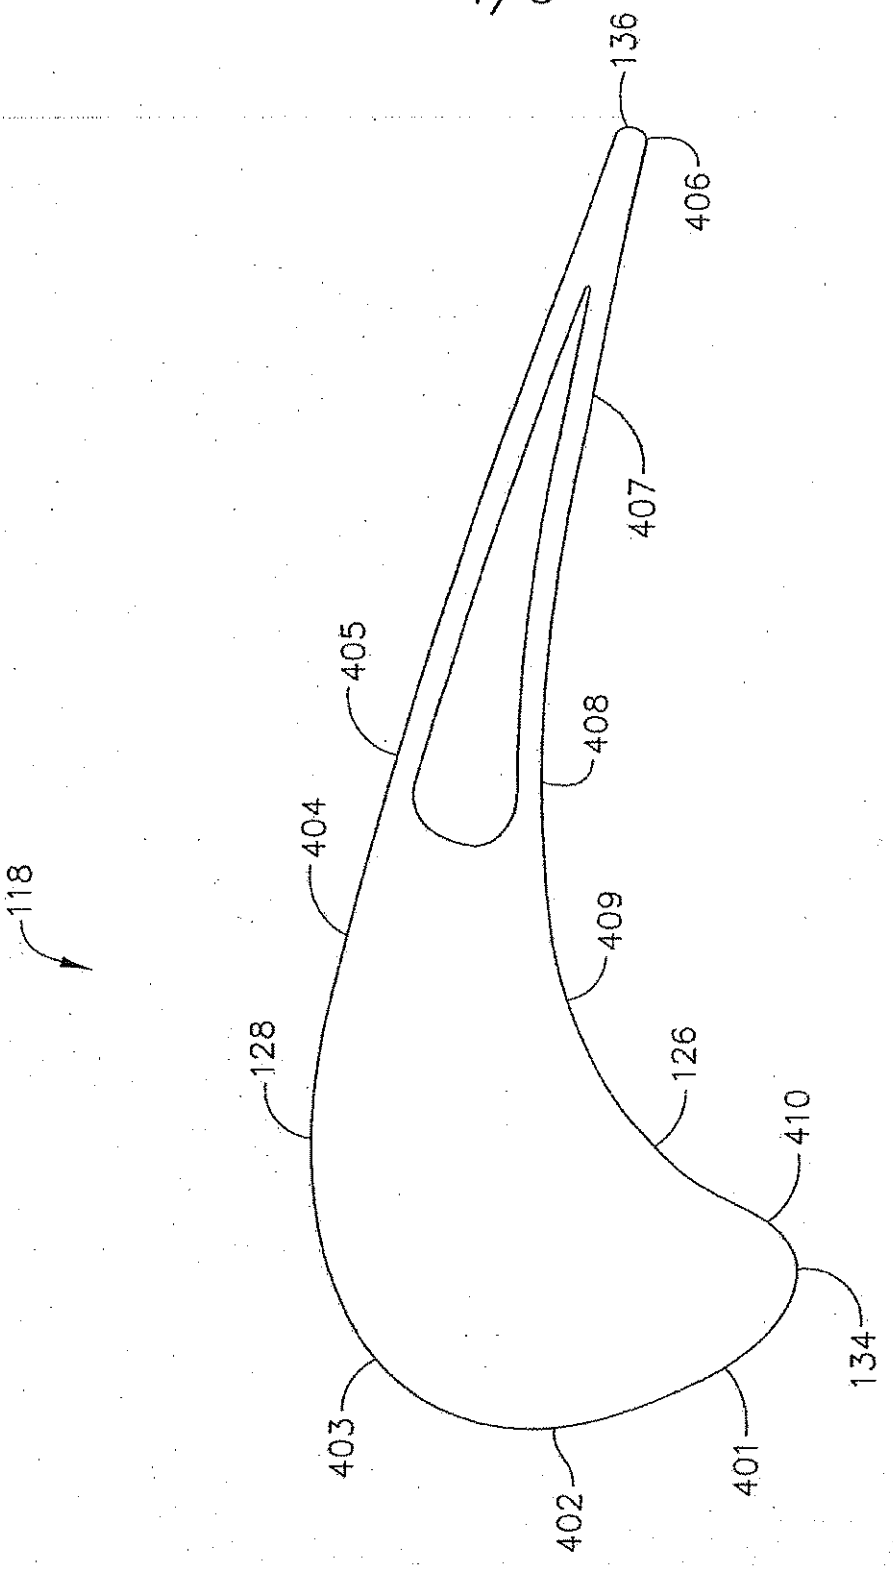



FIG. 4

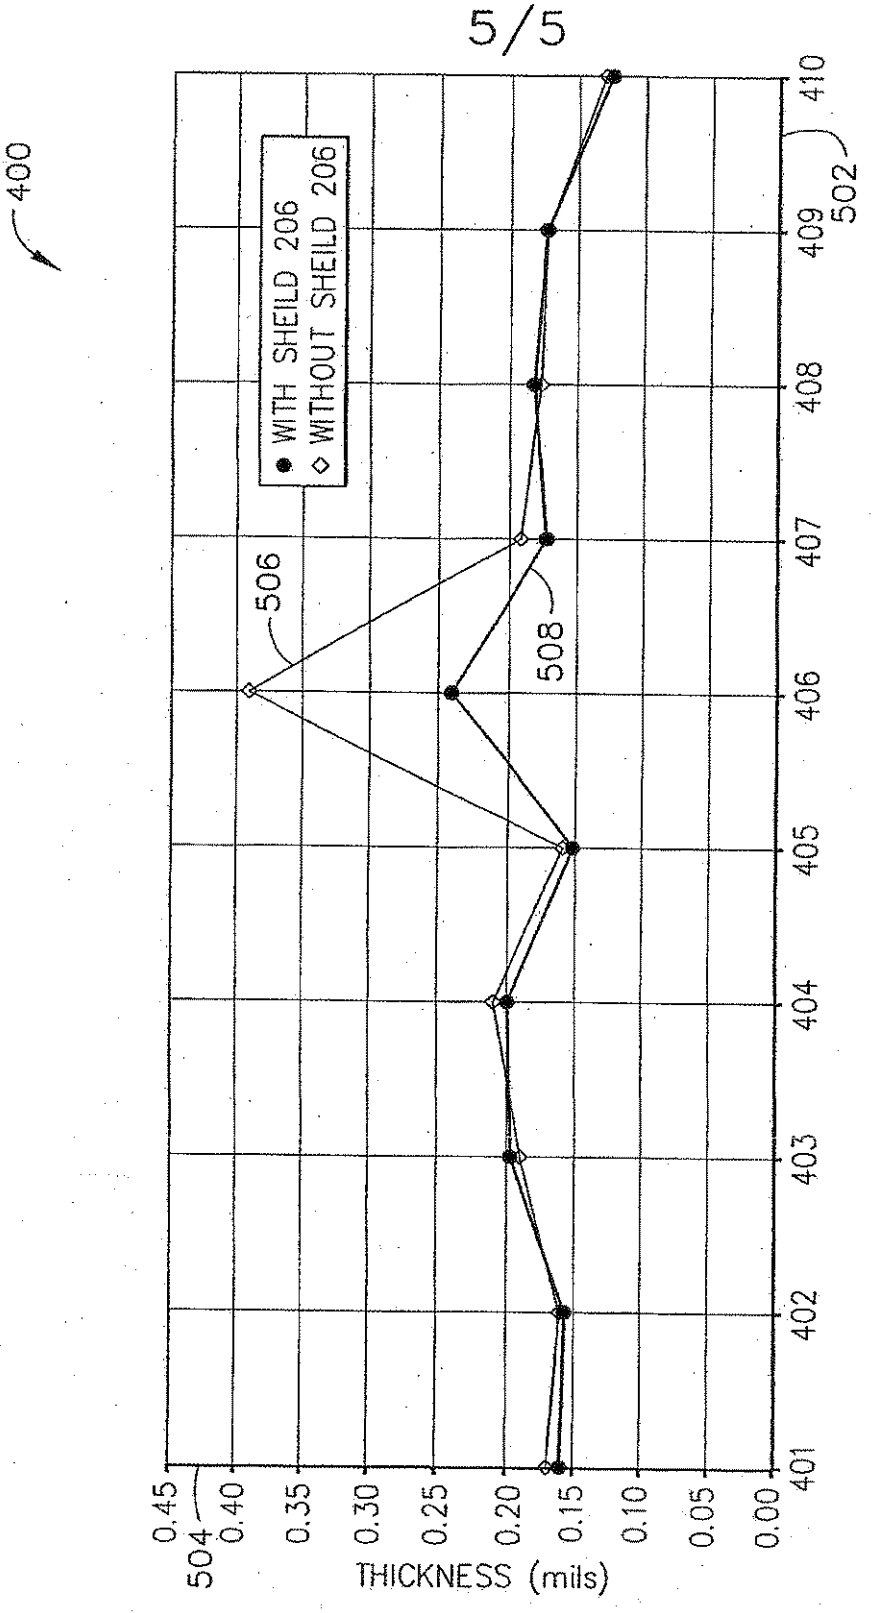

400
WITH SHEILD 206
WITHOUT SHEILD 206
506
508
502
504
THICKNESS (mils)
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410

FIG. 5