

终端设备接收网络设备发送的第一配置信息，所述第一配置信息用于配置一组CSI-RS资源，其中，所述一组CSI-RS资源中的每个CSI-RS资源关于第一QCL参数准共址

101

图 1

网络设备向终端设备发送第一配置信息，所述第一配置信息用于配置一组CSI-RS资源，其中，所述一组CSI-RS资源中的每个CSI-RS资源关于第一QCL参数准共址

201

图 2



图 3



图 4

计算机设备100

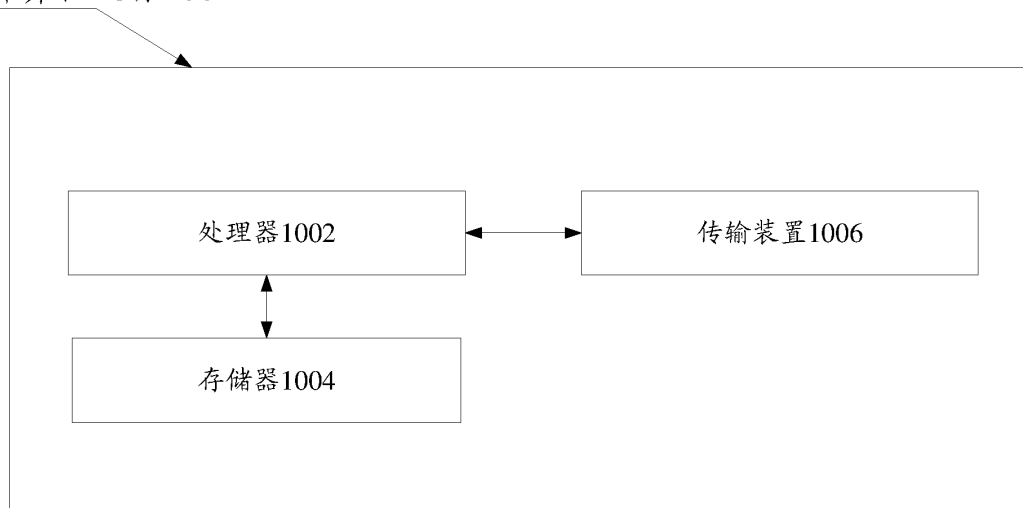


图 5